GEBERIT

SPĒKĀ NO 2024.GADA 1.APRĪĻA

GEBERIT VANNAS ISTABAS UN SANITĀRO SISTĒMU KATALOGS

KNOW HOW INSTALLED

Tualetes podi un tualetes poda vāki 17
Geberit AquaClean tualetes podi ar bidē funkciju 85
Noskalošanas paneļi un tualetes poda vadība 105
Geberit Monolith sanitārie moduļi 167
Bidē 191
Pisuārs 201
Pisuāru vadības sistēmas 229
Savienotājelementi tualetes podiem, pisuāriem un bidē 261
Izlietnes 279
Vannas istabas mēbeles 375
Spoguļi un spoguļskapji 475
Armatūras 497
Mazgāšanas vietas un izlietņu savienotājelementi 533
Dušas 553
Vannas 583
Savienotājelementi dušām un vannām 591
Geberit Duofix 607
Geberit Kombifix 651
Zemapmetuma skalojamās tvertnes 669
Ārējās skalojamā ūdens tvertnes 677
Uzpildes un noskalošanas vārsti 687
Pielikums 699

GEBERIT UN FSC™

Mežu uzraudzības padome (FSC) veicina atbildīgu un videi draudzīgu mežu apsaimniekošanu visā pasaulē. Geberit savās vannas istabas mēbelēs izmanto FSC™ (C134279) sertificētu koksni. Meklējiet produktus ar FSC marķējumu.

Atbildība par FSC™ C134279 sertificētiem produktiem

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Šveice

AUGSTĀKĀS KVALITĀTES **VANNAS ISTABA**



SPOGUĻI UN SPOGUĻU SKAPJI
Laba redzamība, LED apgaismojums, viedi piederumu glabāšanas risinājumi.

NOTEKAS
Viedi risinājumi dušas zonai.

SANITĀRTEHNISKIE PRODUKTI
Labs dizains un laba kvalitāte jebkuram stilam.

VANNAS ISTABAS MĒBELES
Lielisks dizains, kas nodrošina vairāk vietas piederumu glabāšanai.

Visas cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.


SKALOŠANAS TAUSTIŅI
Plašs inovatīvu dizainu klāsts.
PIE SIENAS PIESTIPRINĀMI KLOZETPODI
Elegance un viegla tīrīšana.
BIDĒ
Ideāli pieskaņots dizains.
KLOZETPODI BEZ NOSKALOŠANAS APMALES
Nav vietu, kur uzkrāties netīrumiem

GEBERIT AQUACLEAN ALBA

TĪRĪBA VISIEM



- WhirlSpray bidē tehnoloģija
- TurboFlush tehnoloģija
- Regulējama ūdens temperatūra
- Keramiskais klozetpods bez iekšējās apmales
- Aktivizēšana Ar tālvadības pulti
- Savietojamība ar Geberit Home App lietotni un Service lietotni servisa apkopei
- No duroplasta izgatavots klozetpoda vāks ar ātras noņemšanas un klusas aizvēršanas funkcijām
- Lietotāju pamanīšana
- Enerģijas taupīšanas režīms
- Nepieciešams strāvas pieslēgums

GEBERIT AQUACLEAN SELA SQUARE

LIELISKAS FUNKCIJAS
IEPAZĪSTIET TAISN-STŪRVEIDA DIZAINU





SELA PRODUKTU SAIMES PAPLAŠINĀJUMS.
Geberit AquaClean tehnoloģija jaunā taisnstūrveida dizainā



Integrācija Geberit TurboFlush 2.0 skalošanas tehnoloģijā, optimizēta skalošanai ar 4/2 l ūdens



Atjaunināts tālvadības pults dizains ar skaidru un ērtu saziņu (brīdinājumi)

JAUNĀS PAAUDZES TĀLVADĪBAS PULTIS



GAC Alba
GAC Cama
GAC Tuma Classic



GAC Sela



GAC Mera Classic



GAC Mera Comfort
GAC Mera Classic
GAC Tuma Comfort



GEBERIT ACANTO

ATJAUNINĀTS RISINĀJUMS



FUNKCIONALITĀTE:

- Vairāk vietas piederumu glabāšanai (bez izgriezuma sifonam)
- Slim Hettich atvilktņu sistēma
- Papildu piederumi
- Jauns dvieļu turētājs (uzstādāms bez urbšanas!)
- Aprīkojums: atvilktnes gaisma, strāvas kontaktligzdas, komforta apgaismojums

MONTĀŽA:

- Vienkārša montāža
- Geberit montāžas plātne (tikai 2 skrūves)
- Geberit drošības stiprinājums (nostiprināms ar klikšķi, urbšana nav nepieciešama)
- Pazīstamā Hettich atvilktņu sistēma (tā pati, kāda iCon, One, Variform)

LĪDZ PAT 10 REIZĒM EFEKTĪVĀKA SKALOŠANA



→
AUGSTĀKA SKALOŠANAS EFEKTIVITĀTE AR GEBERIT TURBOFLUSH

Geberit izstrādā klozetpoda sistēmas, kas optimizē visu ūdens cirkulāciju no tvertnes līdz klozetpodam un tālāk kanalizācijas cauruļvados. Keramiskā klozetpoda iekšējā ģeometrija ir veidota tā, lai tā pārveidotu tvertnē uzkrātā ūdens enerģiju un nodrošinātu visefektīvāko iespējamo skalošanu. Ūdens klozetpodā ieplūst, veidojot spēcīgu virpuli. Skalošanas laikā ūdens plūsma tiek precīzi kontrolēta, nodrošinot rūpīgu virsmu noskalošanu. Skalošanas efektivitātes rādītāji ir līdz pat 10 reižu augstāki par starptautisko standartu specifikācijās noteiktajām, turklāt skalošana ir ļoti klusa.

Iepazīstieties paši
www.geberit.xy/wc-system



Skalošanas efektivitāte līdz pat 10 reizēm pārsniedz standarta testu noteikto (DIN EN 997-2018).

MIX & MATCH THE 3 GEBERIT TOP LĪMEŅA SĒRIJAS

SAMAZINIET **SAREŽĢĪTĪBU**

- Vairs nav nepieciešams izvēlēties vienu produktu sēriju, tagad varat veidot kombinācijas no dažādām sērijām, kuras vislabāk atbilst jūsmu vēlmēm.
- Plašs produktu klāsts
- Daudz izvēles variantu ar dažādiem aksesuāriem
- Dažādas cenas kombinācijas
- Acanto mēbeles var kombinēt ar iCon un ONE sērijas izlietnēm
- Standartizēta montāža



GEBERIT ONE
uz virsmas
balstāma izlietne

GEBERIT ICON
izlietnes skapis ar divām atvilktnēm

MIX & MATCH PRODUKTU KLĀSTA PĀRSKATS

IZLIETNES SKAPJI		ONE						ACANTO					ICON				
	Platums (cm)	60	75	90	105	120	135	60	75	90	105	120	60	75	90	105	120
ONE	Izlietnes	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x
	Izlietnes mēbelēm	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x
	Uz virsmas balstāmas izlietnes	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x
ACANTO	Izlietnes	x	x	x		x		x	x	x		x	x	x	x		x
	Uz virsmas balstāmas izlietnes											x					x
ICON	Izlietnes	x	x	x		x							x	x	x		x
	Izlietnes mēbelēm	x	x	x		x		x	x	x		x	x	x	x		x
	Uz virsmas balstāmas izlietnes											x					x

GEBERIT ICON IZLIETNES





ATVILKTNES AR ROKTURI
1 un 2 atvilktņu versija
Lakota virsma un melamīns

GEBERIT ACANTO IZLIETNES






ATVILKTNES AR ROKTURI
1 pilnizmēra priekšējā atvilktne ar iekšējo atvilktni Lakota virsma, melamīns un stikls

GEBERIT ONE IZLIETNES





ATVERAMA PIESPIEŽOT, BEZ ROKTURA
1 un 2 atvilktņu versija
Lakota virsma un melamīns

MIX & MATCH

176 IZLIETNES
392 SKAPJI

GEBERIT WC SISTĒMA

PROFESSIONĀĻI IZVĒLAS **GEBERIT**

PIEEJAMS NO APRĪĻA 2024



Geberit iebūvējamās tvertnes un keramiskie klozetpodi veido optimālu komplektu.

- Inovatīvi montāžas paņēmieni un vienkārša apkope **nozīmē to, ka visa uzstādīšana ir par 40 procentiem ātrāka** nekā parastajām tvertnēm un keramikai.
- Pateicoties optimizētai skalošanas ģeometrijai un hidraulikai, skalošanas efektivitāte ir līdz pat **10 reizēm augstāka par standartu prasībās noteikto.**

PAR 40 PROCENTIEM ĀTRĀKA MONTĀŽA

- Pārsvarā bez instrumentiem veicama montāža
- Vienkārši EFF3 tipa stiprinājumi
- Viedas montāžas ierīces





↑
GEBERIT SKALOŠANAS VĀRSTS
Jaunā 212. tipa skalošanas vārsta montāža un nomaiņa ir vēl vienkāršāka nekā iepriekšējiem modeļiem, jo tas ir plāns un kompakts.




↑
VIENKĀRŠA SĒDRIŅĶA UN VĀKA MONTĀŽA
Klozetpoda sēdriņķis un vāks ir ērti regulējams un piestiprināms no augšas bez šablona. Turklāt, lai vienkāršotu sēdriņķa un vāka montāžu, ir uzlabota arī to noņemšana, kas ir paveicama, neriskējot ar detaļu iekrišanu klozetpodā. Tas montāžu padara vēl vienkāršāku.

↑
EFF3 (EASY FAST FIX) TIPA STIPRINĀJUMI
EFF3 tipa piestiprināšanas tehnoloģija Geberit keramiskā klozetpoda montāžu padara vienkāršu ātru un paveicamu gandrīz bez instrumentiem.

LĪDZ PAT 10 REIZĒM LABĀKA SKALOŠANA

→
AUGSTĀKA SKALOŠANAS EFEKTIVITĀTE AR GEBERIT TURBOFLUSH
Geberit izstrādā WC sistēmas, kas optimizē visu ūdens cirkulāciju no tvertnes līdz klozetpodam un kanalizācijas cauruļvados. Keramiskā klozetpoda iekšējā ģeometrija ir veidota tā, lai tā pārveidotu tvertnē uzkrātā ūdens enerģiju un nodrošinātu vislabāko iespējamo skalošanu. Ūdens klozetpodā ieplūst, veidojot spēcīgu virpuli.
Skalošanas laikā ūdens plūsma tiek precīzi kontrolēta, nodrošinot rūpīgu virsmu noskalošanu. Skalošanas efektivitātes rādītāji ir līdz pat 10 reižu augstāki par starptautisko standartu specifikācijās noteiktajiem, turklāt skalošana ir ļoti klusa.

Iepazīstieties paši
www.geberit.xy/wc-system

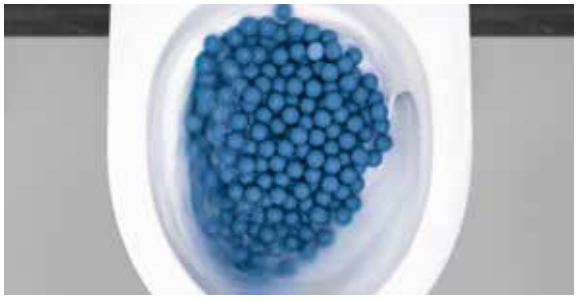

Skalošanas efektivitātes rādītāji līdz pat 10 reizēm pārsniedz standarta testu prasībās noteiktos rādītājus (DIN EN 997-2018).



Tualetes podi un tualetes poda vāki

Sortimenta pārskats – Geberit iCon tualetes podi un tualetes podu vāki 26
Sortimenta pārskats – Geberit Smyle tualetes podi un tualetes podu vāki 26
Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova sienas tualetes podi un tualetes poda vāki 27
Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova grīdas tualetes podi un tualetes podu vāki 29
Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova Square tualetes podi un tualetes poda vāki 29
Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova Compact tualetes podi un tualetes poda vāki 30
Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova Comfort tualetes podi un tualetes poda vāki 31

Sienas tualetes podi 32

Tualetes podi 32

Grīdas tualetes podi 42

Tualetes tualetes podi virsapmetuma skalojamām kastēm, uzliktām 42
Tualetes podi 48

Virsapmetuma skalojamās kastes tualetes podiem no sanitārās keramikas 53

Montāža uz tualetes poda 53

Tualetes poda vāki 56

Tualetes poda vāki 56

Comfort tualetes podi 64

Paaugstināti tualetes podi 64
Pagarināti tualetes podi 66

Komforta tualetes poda vāki 68

Tualetes poda vāki 68
Tualetes poda sēdriņķi 70

Tualetes podu vāki bērniem 72

Tualetes poda vāki 72

Piederumi 73

Piederumu pārskats - Geberit Acanto keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm 73

Piederumu pārskats - Geberit iCon Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm 74

Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm 75

Piederumu pārskats - Geberit Smyle keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm 76

Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm 79

Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm 80

Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm 81

Piederumu pārskats - Geberit Selnova Compact keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm 82



Acanto

Sienas tualetes podi

Geberit Acanto sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu komplekts, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



→ S.33

Geberit Acanto sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree



→ S.33

Grīdas tualetes podi

Geberit Acanto grīdas tualetes pods, paaugstināts, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree



→ S.48

Tualetes poda vāki

Geberit Acanto tualetes poda vāks



→ S.56

iCon

Sienas tualetes podi

Geberit iCon komplekts, sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree, ar tualetes poda sēdvirsmu



→ S.34

Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree



→ S.34

Geberit iCon sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu komplekts, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku



→ S.35

Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, gludām sānu malām, Rimfree



→ S.35

Geberit iCon Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree



→ S.36

Grīdas tualetes podi

Geberit iCon grīdas tualetes poda komplekts ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, slēgta forma, Rimfree, ar tualetes poda vāku



→ S.49

Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, slēgta forma, Rimfree



→ S.50

Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree



→ S.50

Tualetes poda vāki

Geberit iCon tualetes poda vāks



→ S.57

Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains



→ S.57

Tualetes poda vāki

Geberit iCon tualetes poda vāks



→ S.58

Geberit iCon Square tualetes poda vāks



→ S.58

ONE

Sienas tualetes podi

Geberit ONE sienas tualetes pods, gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



→ S.32

Selnova

Sienas tualetes podi

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, slēgtas formas, Rimfree



→ S.37

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree



→ S.38

Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree



→ S.38

Geberit Selnova sienas tualetes pods



→ S.39

Geberit Selnova Square sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree



→ S.39

Sienas tualetes podi

Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree



→ S.40

Geberit Selnova Square sienas tualetes pods



→ S.40

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



→ S.42

Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



→ S.42

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree



→ S.43

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma



→ S.44

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma



→ S.44

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads



→ S.45

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads



→ S.46

Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, daļēji gludām sānu malām, Rimfree



→ S.46

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree



→ S.47

Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, slēgtas formas, Rimfree



→ S.52

Virsapmetuma skalojamās kastes tualetes podiem no sanitārās keramikas

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā



→ S.53

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree



→ S.54

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



→ S.54

Virsapmetuma skalojamās kastes tualetes podiem no sanitārās keramikas

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



→ S.55

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā



→ S.56

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas



→ S.59

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas



→ S.60

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas



→ S.60

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas



→ S.62

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas

→ S.62

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas



→ S.63

Comfort tualetes podi

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, paaugstināts, slēgta forma, Rimfree



→ S.64

Selnova Comfort

Comfort tualetes podi

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree



→ S.64

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts



→ S.65

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, pagarināts dziļums, daļēji slēgta forma, bezšķēršļu, Rimfree



→ S.66

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree



→ S.66

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu



→ S.67

Komforta tualetes poda vāki

Geberit Selnova Comfort Square sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree



→ S.68

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



→ S.68

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas



→ S.69

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



→ S.69

Geberit Selnova Comfort Square tualetes poda vāks, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



→ S.70

Komforta tualetes poda vāki

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas

→ S.70

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas

→ S.71

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināšana no apakšas



→ S.71

Selnova Compact

Sienas tualetes podi

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree



→ S.41

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree



→ S.41

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree



→ S.48

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas



→ S.63

Smyle

Sienas tualetes podi

Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree



→ S.36

Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām, Rimfree



→ S.37

Grīdas tualetes podi

Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree



→ S.51

Tualetes poda vāki

Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains



→ S.58

Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma



→ S.59

Sortimenta pārskats – Geberit iCon tualetes podi un tualetes podu vāki

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

					Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree	Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, slēgta forma, Rimfree	Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree
Balta					501.661.00.1	502.380.00.1	201950000	502.382.00.1	211910000
									
					→ S. 34	→ S. 35	→ S. 36	→ S. 50	→ S. 50
Geberit iCon tualetes poda vāks	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	501.660.01.1		→ S. 57	✓	✓		✓	
	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	574120000		→ S. 58	✓	✓		✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	574130000		→ S. 58	✓	✓		✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.670.01.1		→ S. 58	✓	✓		✓	
Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	574950000		→ S. 57	✓	✓		✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.835.01.1		→ S. 57	✓	✓		✓	
Geberit iCon Square tualetes poda vāks	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	571910000		→ S. 58			✓		✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.837.01.1		→ S. 58			✓		✓

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Smyle tualetes podi un tualetes podu vāki

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

					Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām, Rimfree
				Balta	500.208.01.1	500.379.01.1
						
					→ S. 36	→ S. 37
Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.239.01.1		→ S. 59	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.240.01.1		→ S. 59	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.688.01.1		→ S. 59	✓	✓
Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.238.01.1		→ S. 58	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.237.01.1		→ S. 58	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.687.01.1		→ S. 58	✓	✓

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova sienas tualetes podi un tualetes poda vāki

Geberit Latvija, Janvāris 2024

						Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, slēgtas formas, Rimfree	Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree	Geberit Selnova sienas tualetes pods	Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, paaugstināts, slēgta forma, Rimfree
Balta						502.035.00.1	501.545.01.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
										
						→ S. 37	→ S. 38	→ S. 38	→ S. 39	→ S. 64
Geberit Selnova										
Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.330.01.1		→ S. 59			✓	✓	
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.331.01.1		→ S. 60			✓	✓	
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.337.01.1		→ S. 60	✓	✓	✓	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	balta	500.333.01.1		→ S. 60	✓	✓	✓	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	balta	500.335.01.1		→ S. 60	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	balta	500.339.01.1		→ S. 61	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova grīdas tualetes podi un tualetes podu vāki

Geberit Latvija, Janvāris 2024

						Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, slēgtas formas, Rimfree	Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree
		Balta				502.036.00.1	500.488.01.7
							
						→ S. 52	→ S. 42
Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.330.01.1		→ S. 59		✓
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.331.01.1		→ S. 60		✓
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.337.01.1		→ S. 60	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	balta	500.333.01.1		→ S. 60	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	balta	500.335.01.1		→ S. 60	✓	✓
Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	balta	500.339.01.1		→ S. 61	✓	✓

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Square tualetes podi un tualetes poda vāki

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

					Balta
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	500.332.01.1		→ S. 62
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	500.338.01.1		→ S. 62
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	Balta	500.334.01.1		→ S. 62
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	Balta	500.336.01.1		→ S. 62
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	501.555.01.1		→ S. 63
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	Balta	501.556.01.1		→ S. 63
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	Balta	501.557.01.1		→ S. 63

✓ Savietojams

	Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads
	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
						
	→ S. 42	→ S. 43	→ S. 44	→ S. 44	→ S. 45	→ S. 46
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit Selnova Square sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree	Geberit Selnova Square sienas tualetes pods	Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree
	501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	500.489.01.7	501.563.01.7
					
	→ S. 39	→ S. 40	→ S. 40	→ S. 46	→ S. 47
		✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓				
	✓				
	✓				

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Compact tualetes podi un tualetes poda vāki

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

				Sienas tualetes podi		Grīdas tualetes podi
				Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree
Balta				500.377.01.2	500.349.01.7	500.478.01.7
						
				→ S. 41	→ S. 41	→ S. 48
Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	501.877.00.1	→ S. 63			✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	501.878.00.1	→ S. 63			✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	501.931.00.1	→ S. 63			✓
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.337.01.1	→ S. 60	✓	✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.333.01.1	→ S. 60	✓	✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.335.01.1	→ S. 60	✓	✓	
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.338.01.1	→ S. 62			
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.334.01.1	→ S. 62			
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.336.01.1	→ S. 62			

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Comfort tualetes podi un tualetes poda vāki

Geberit Latvija, Janvāris 2024

Balta					
Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	500.133.00.1		→ S. 68
Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	502.791.00.1		→ S. 69
Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	501.559.01.1		→ S. 69
Geberit Selnova Comfort Square tualetes poda vāks, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	500.793.01.1		→ S. 70
Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	500.134.01.1		→ S. 70
Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	500.340.01.1		→ S. 71
Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	501.558.01.1		→ S. 71

✓ Savietojams


	Sienas tualetes podi				Grīdas tualetes podi, paaugstināti	
	Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, pagarināts dziļums, daļēji slēgta forma, bezšķēršļu, Rimfree	Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree	Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu	Geberit Selnova Comfort Square sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree	Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree	Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts
	500.693.01.2	501.046.00.7	501.044.00.7	500.791.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
						
	→ S. 66	→ S. 66	→ S. 67	→ S. 68	→ S. 64	→ S. 65
		✓	✓		✓	✓
		✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓
				✓		
		✓	✓		✓	✓
		✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓


Sienas tualetes podi


Tualetes podi

Geberit ONE sienas tualetes pods, gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Skaņas izolācijas komplekts
- Pieslēguma komplekts
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar regulējamu augstumu, Keramikas augšmala 41–45 cm
- Tips 1, pilns tilpums 7 / 6 / 5 / 4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Slēpts stiprinājums
- Vienkārša piestiprināšana ar iebūvētu mehānismu optimālai spēka pārnesei
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Metāla šarnīri
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Plāns dizains
- Tualetes poda vāks, noņemams bez instrumentiem
- Atbilst KRINKO ieteikumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	EUR/ Gab. –
500.201.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	37	34,5	54	jā	jā	**895,06**
500.202.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: spīdīgi hromēts	37	34,5	54	jā	jā	**929,47**
500.202.JT.1	Tualetes pods: balts matēti Dizaina pārsegs: spīdīgi hromēts	37	34,5	54	jā	jā	**1066,75**


Kombinējams ar
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 96
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 98

- 500.202.JT.1: Dizaina vāks, hromēts un balts spīdīgs, iekļauts piegādes komplektā

Jauns

Geberit Acanto sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu komplekts, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



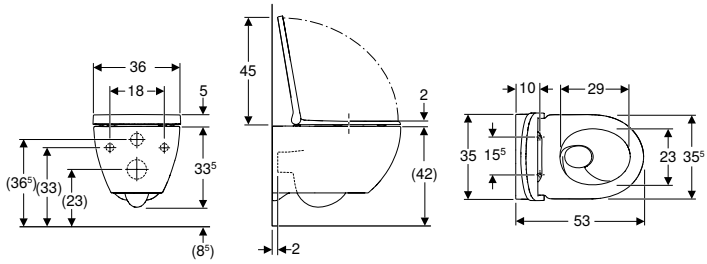

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
502.774.00.1	balta	36	38,5	53	Noslēdzams	jā	no augšpuses	615,54

Geberit Acanto sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree



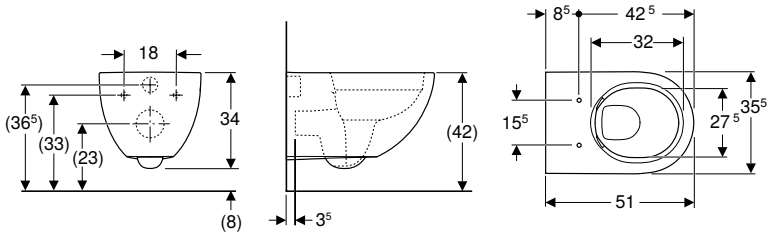

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Zemapmetuma spiediena skalotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.600.01.2	balta	35	34	51	392,78

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Acanto tualetes poda vāks → S. 56

Geberit iCon komplekts, sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree, ar tualetes poda sēdvirsmu



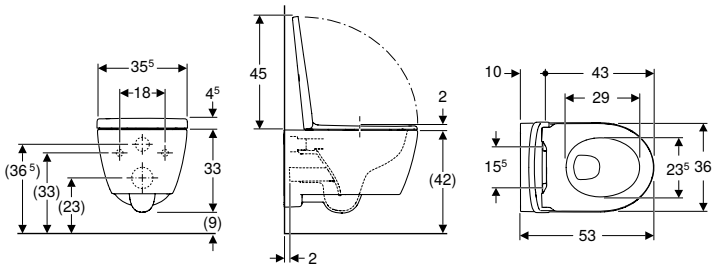

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.663.JT.1	balta / matēta	36	37,5	53	Noslēdzams	jā	no augšpuses	797,73

Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree



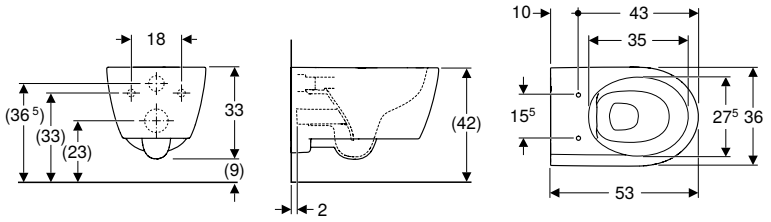

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.661.00.1	balta	35,5	33	53	411,61


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 57
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 58
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 57
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 96
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 98


Geberit iCon sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu komplekts, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku











click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
502.381.JT.1	balta / matēta	36	38	49	Noslēdzams	jā	no augšpuses	854,76

Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, gludām sānu malām, Rimfree









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.380.00.1	balta	36	37,8	49	426,71

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 57
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 57
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 58

Geberit iCon Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree



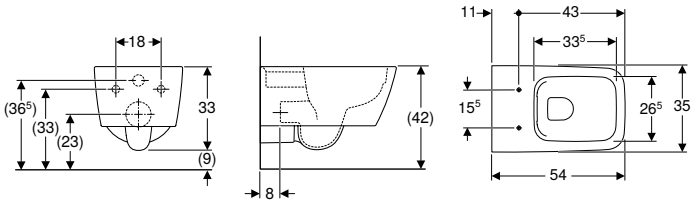

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
201950000	balta	35	33	54	458,15

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit iCon Square tualetes poda vāks → S. 58

Piederumi
- Geberit pieslēguma caurules komplekts tualetes podam → S. 184

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree



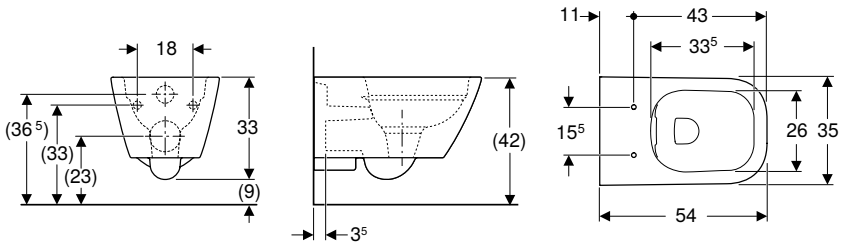

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.208.01.1	balta	35	33	54	290,12

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma → S. 59
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 58

Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām, Rimfree



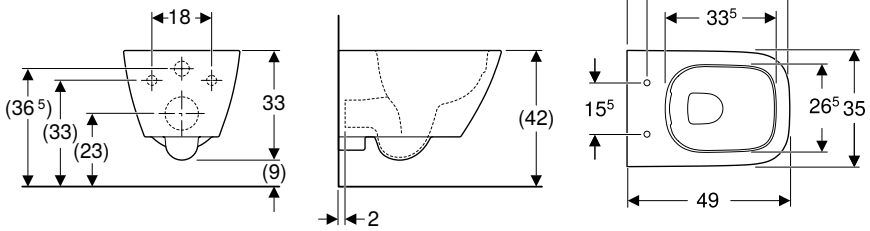

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.379.01.1	balta	35	33	49	293,81

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma → S. 59
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 58

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, slēgtas formas, Rimfree



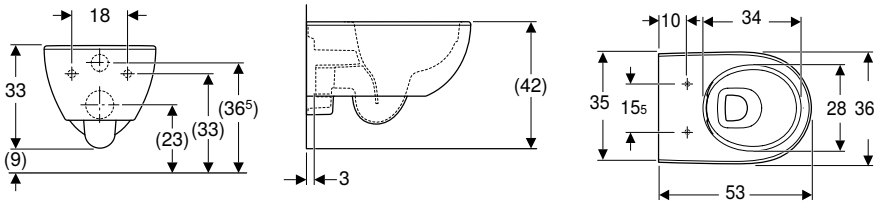

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.035.00.1	balta	36	33	53	230,44

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 96
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 98

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree



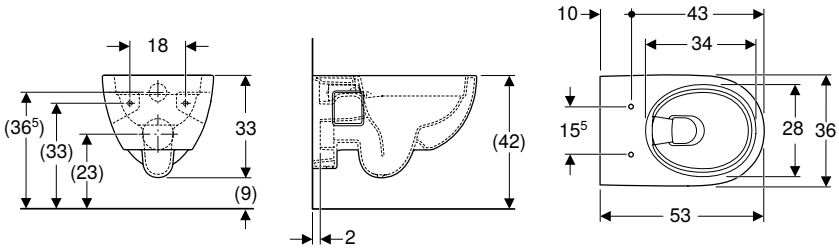

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Daļēji slēgta forma

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.545.01.1	balta	36	33	53	**217,65**

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 96
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 100

Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree



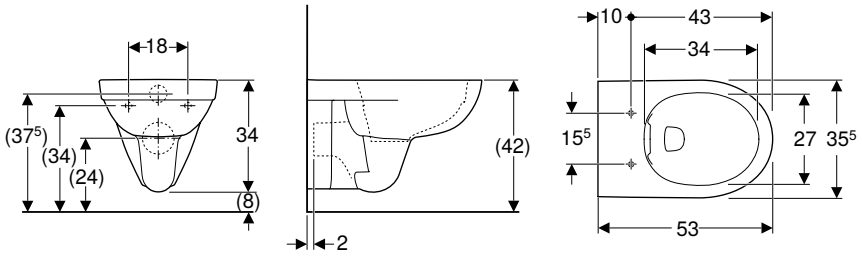

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Skalošana ar 4 l
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.045.00.7	balta	35,5	34	53	**164,54**

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 59
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 100

Geberit Selnova sienas tualetes pods



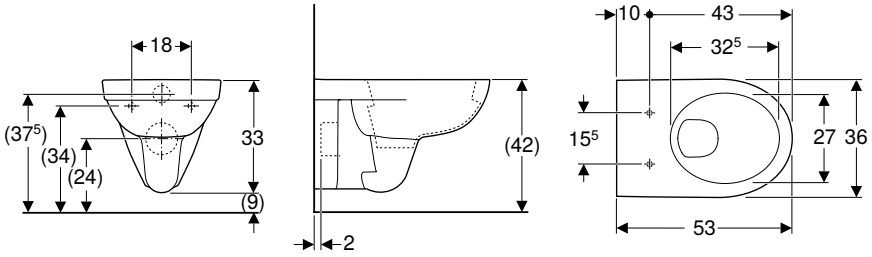

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.260.01.7	balta	35,8	33,2	53	117,54

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 59
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 60
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 96
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 100

Geberit Selnova Square sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree



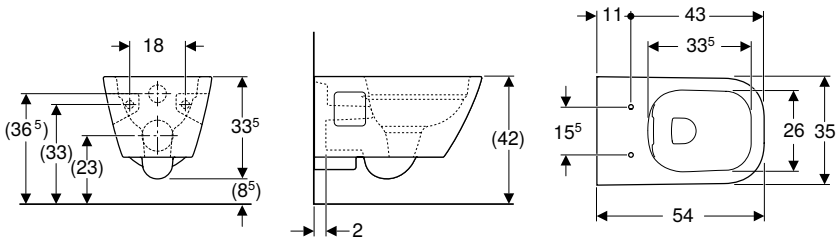

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Daļēji slēgta forma

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.546.01.1	balta	35	33	54	228,81

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 63

Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree



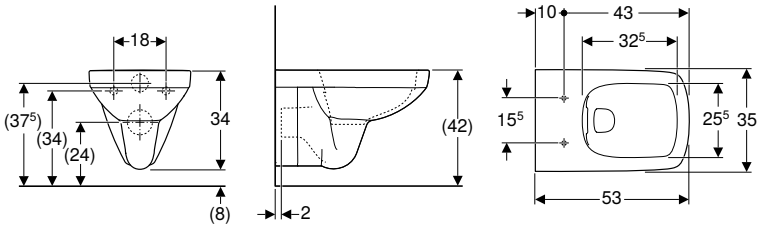

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.458.00.7	balta	35	34	53	176,29

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62

Geberit Selnova Square sienas tualetes pods



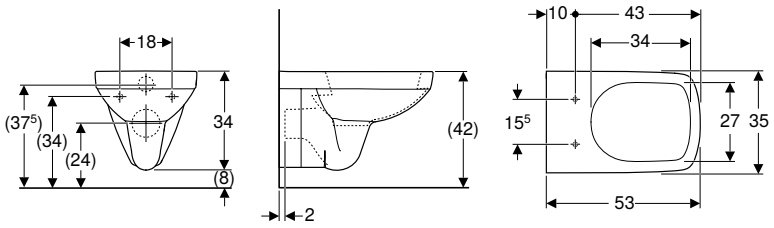

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.270.01.5	balta	35	34	53	129,29

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree



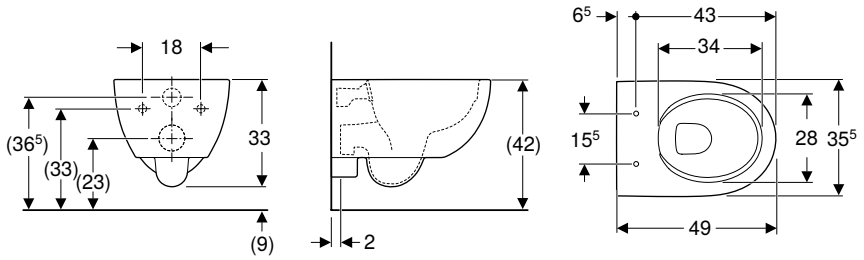

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Samazināts dziļums
- Augstums no grīdas 8 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.377.01.2	balta	35,5	33	49	249,22

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree



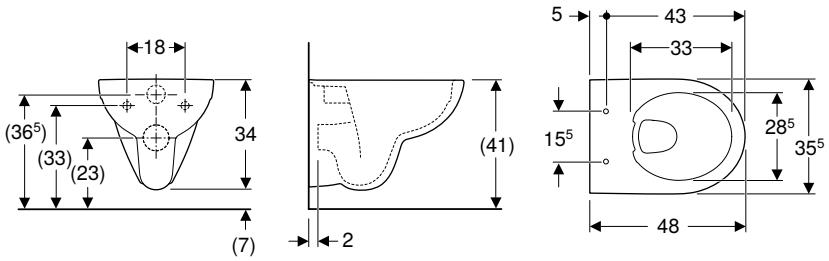

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Samazināts dziļums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.349.01.7	balta	35,5	34	48	182,56

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60


Grīdas tualetes podi

Tualetes tualetes podi virsapmetuma skalojamām kastēm, uzliktām

Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



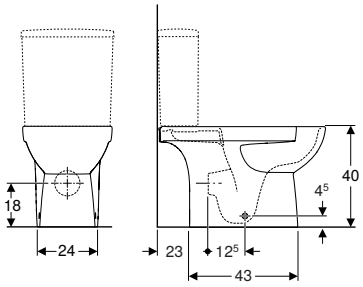



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Universāls izvads
- Daļēji slēgta forma
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.488.01.7	balta	35,5	40	66	150,27


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 56
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 54
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 59

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 79

Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



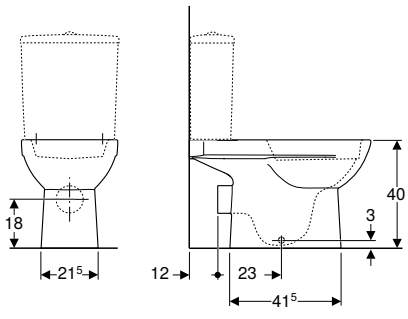

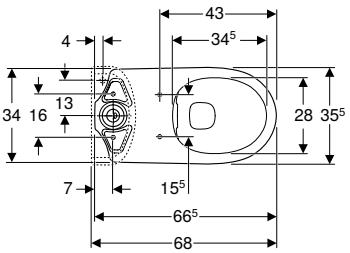

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Daļēji slēgta forma

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.285.01.7	balta	35,5	40	66,5	146,92


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 56
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 54
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 55
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 53
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 54
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 59
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 96
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 100

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 79

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree



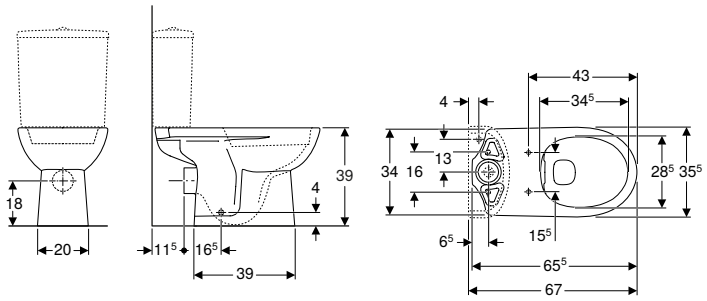

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.283.01.5	balta	35,5	39	65,5	135,17


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 54
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 56
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 55
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 53
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 54
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 59
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 61

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 79

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma



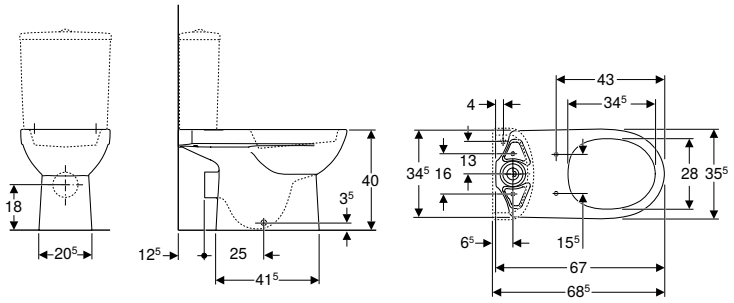

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Daļēji slēgta forma

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.287.01.7	balta	35,5	40	67	**105,78**


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 56
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 55
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 53
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 54
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 59
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 96
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 98
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 100

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 79

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma



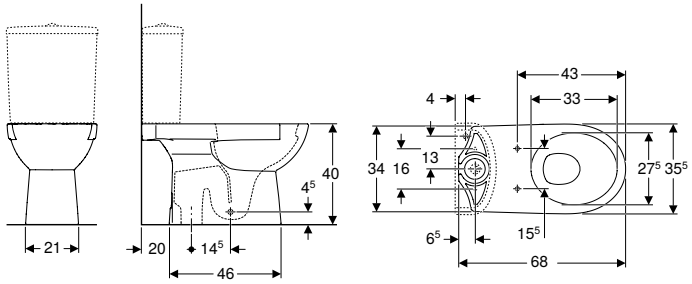

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Vertikāls izvads
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Daļēji slēgta forma

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.151.01.7	balta	35,5	40	68	105,78

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 56
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 55
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 53
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 54
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 59
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 61

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads



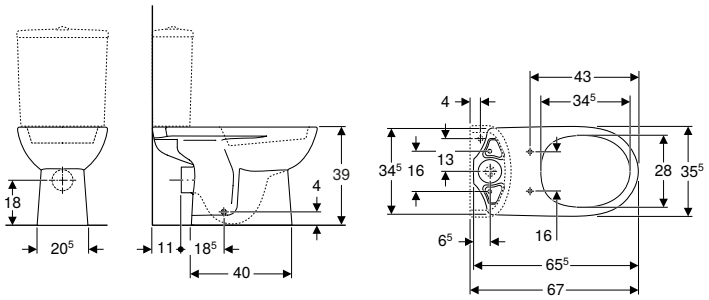

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.282.01.5	balta	35,5	39	65,5	94,03

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 56
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 55
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 53
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 54
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 59
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 100

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 79

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads

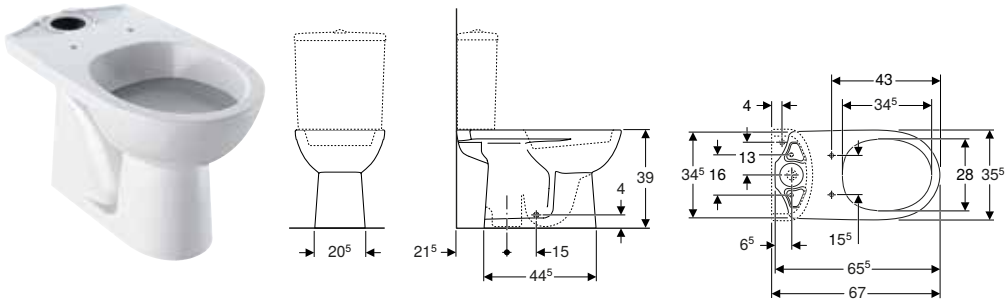

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Vertikāls izvads
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.281.01.7	balta	35,5	39	65,5	**94,03**

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 56
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 55
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 53
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 54
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 59
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 100

Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, daļēji gludām sānu malām, Rimfree

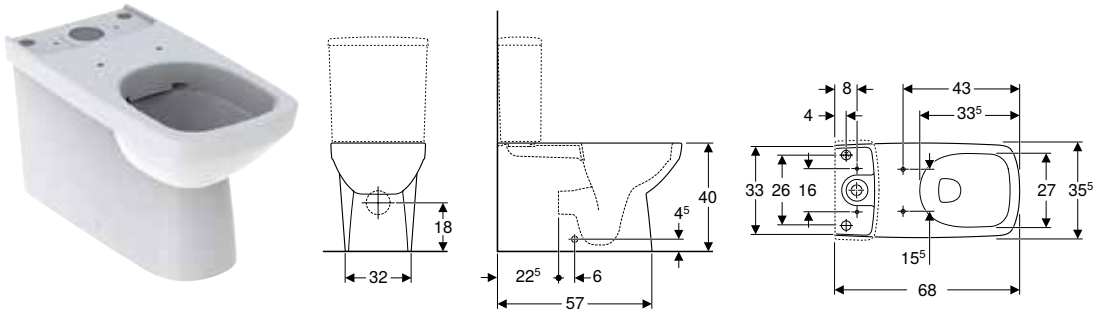

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Daļēji slēgta forma
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.489.01.7	balta	35,5	40	68	180,92


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 56
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62


Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 80

Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Skalošana ar 4 l
- Horizontāla notece
- Daļēji slēgta forma

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.563.01.7	balta	35	40	68	164,54


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 56
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 55
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 80

Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree



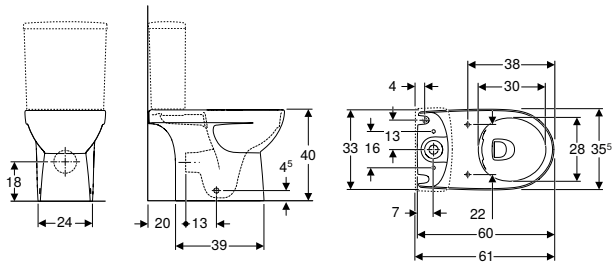

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Universāls izvads
- Daļēji slēgta forma
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.478.01.7	balta	35,5	40	60	172,54

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 56
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 54
- Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 63

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Compact keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 82

Tualetes podi

Geberit Acanto grīdas tualetes pods, paaugstināts, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree



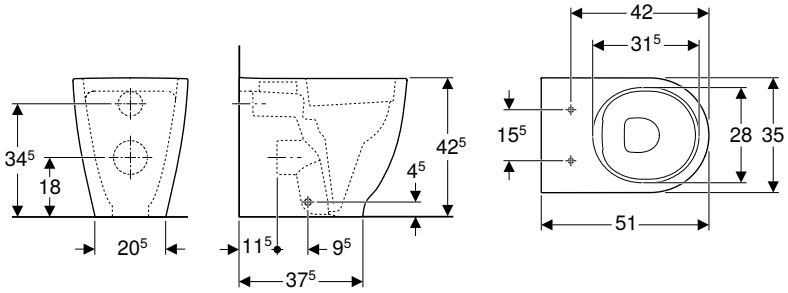

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Zemapmetuma spiediena skalotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums
- Paaugstināts sēdēšanas augstums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.602.01.2	balta	35	42,5	51	504,09


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Acanto tualetes poda vāks → S. 56

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Acanto keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 73

Geberit iCon grīdas tualetes poda komplekts ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, slēgta forma, Rimfree, ar tualetes poda vāku



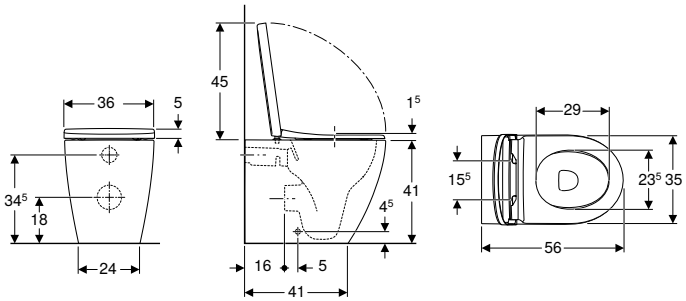

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
502.383.JT.1	balta / matēta	36	46	56	Noslēdzams	jā	no augšpuses	818,45

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 75

Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, slēgta forma, Rimfree

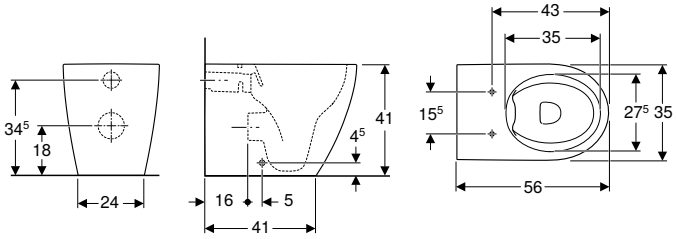

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.382.00.1	balta	36	41	56	442,22


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 57
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 57
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 58
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 96
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 98

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 75

Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree



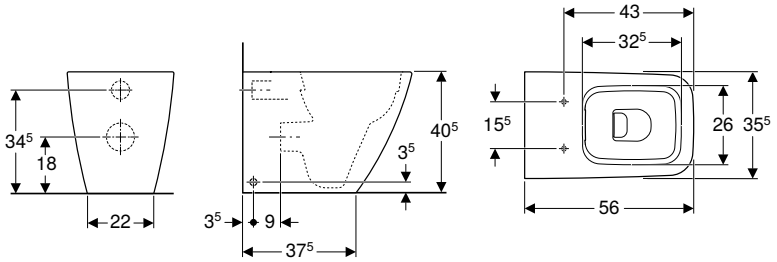

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
211910000	balta	35	40,5	56	576,54

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit iCon Square tualetes poda vāks → S. 58

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 74

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree



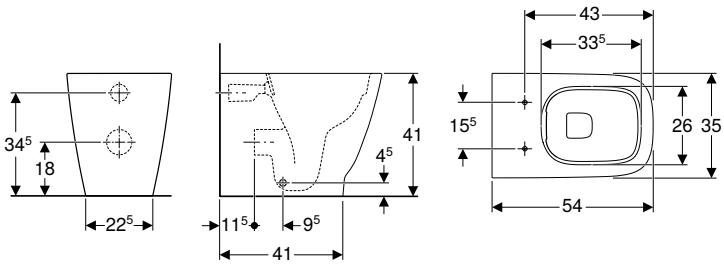

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.840.00.1	balta	35	41	54	289,29


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 58
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma → S. 59


Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Smyle keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 76

Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, slēgtas formas, Rimfree









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Zemapmetuma spiediena skalotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.036.00.1	balta	35,5	40	53	246,07

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 96
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 98

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 79

Virsapmetuma skalojamās kastes tualetes podiem no sanitārās keramikas

Montāža uz tualetes poda

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā

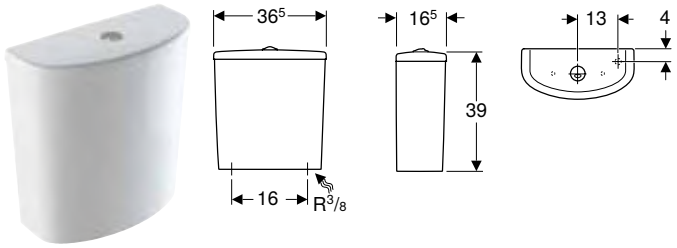

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums apakšā

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 l / 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 l / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Piemontēta virsapmetuma skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.268.01.1	balta	36,5	38	16,5	90,79

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree



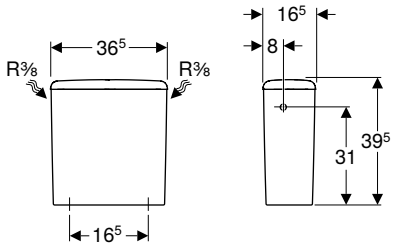

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podiem bez apmalēm
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Apgriežama skalojamā tvertne, ūdens pieslēgumam kreisajā vai labajā pusē
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos


Piegādes komplektācija
- Piemontēta virsapmetuma skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.490.01.1	balta	36,5	39,5	16,5	**128,35**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree → S. 48
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 64

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



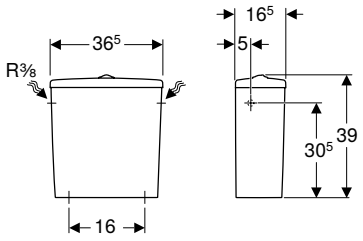

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums sānos


Piegādes komplektācija
- Piemontēta virsapmetuma skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.269.01.1	balta	36,5	39	16,5	**90,79**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



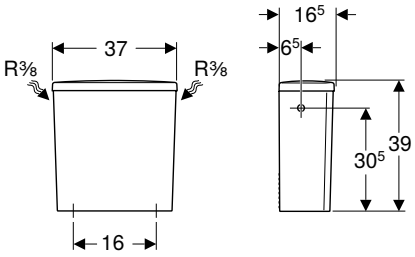

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos

Piegādes komplektācija
- Piemontēta virsapmetuma skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.267.01.1	balta	37	39	16,5	**96,85**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 47

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā

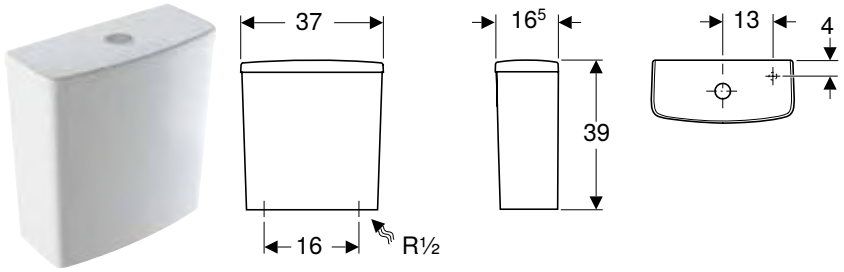

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums apakšā, labajā pusē

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 l / 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 l / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Piemontēta virsapmetuma skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.266.01.1	balta	37	39	16,5	96,85

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 64
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 47

Tualetes poda vāki

Tualetes poda vāki

Geberit Acanto tualetes poda vāks

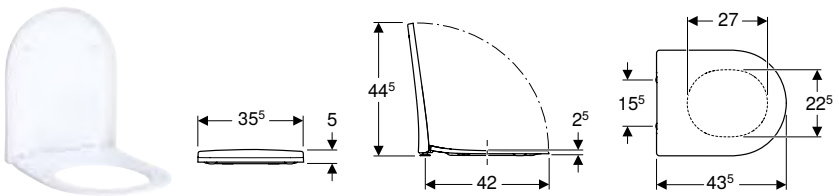

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Plāns dizains
- Antibakteriāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.605.01.2	balta / spīdīgs	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	215,76
500.660.01.2	balta / spīdīgs	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	212,38
500.604.01.2	balta / spīdīgs	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	141,58

Kombinējams ar
- Geberit Acanto sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree → S. 33
- Geberit Acanto grīdas tualetes pods, paaugstināts, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree → S. 48

Geberit iCon tualetes poda vāks



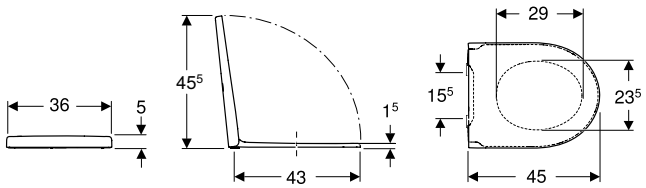

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.660.01.1	balta / spīdīgs	Noslēdzams	jā	no augšpuses	237,42

Kombinējams ar
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 34
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, slēgta forma, Rimfree → S. 50
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, gludām sānu malām, Rimfree → S. 35

Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains



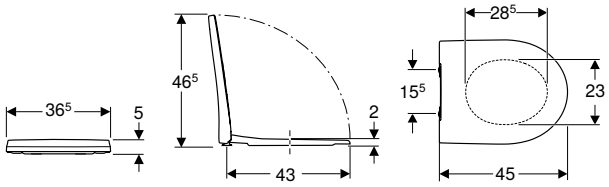

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Īpašības
- Plāns dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Antibakteriāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.835.01.1	balta / spīdīgs	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	228,11
574950000	balta / spīdīgs	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	230,31

Kombinējams ar
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 34
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, gludām sānu malām, Rimfree → S. 35
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, slēgta forma, Rimfree → S. 50

Geberit iCon tualetes poda vāks



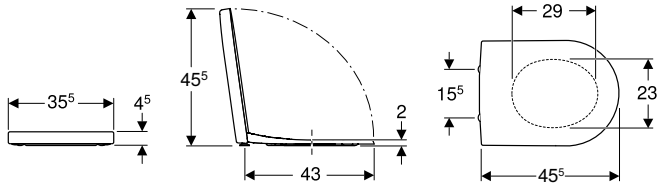

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.670.01.1	balta / spīdīgs	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	222,02
574130000	balta / spīdīgs	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	351,80
574120000	balta / spīdīgs	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	145,29

Kombinējams ar

- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 34
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, gludām sānu malām, Rimfree → S. 35
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, slēgta forma, Rimfree → S. 50

Geberit iCon Square tualetes poda vāks



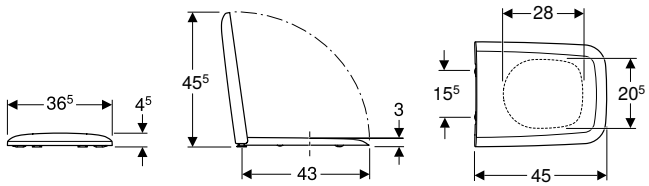

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.837.01.1	balta / spīdīgs	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	212,39
571910000	balta / spīdīgs	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	217,76

Kombinējams ar

- Geberit iCon Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree → S. 36
- Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree → S. 50

Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains



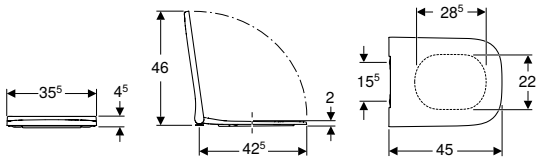

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Īpašības

- Antibakteriāls
- Plāns dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.687.01.1	balta / spīdīgs	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	193,83
500.237.01.1	balta / spīdīgs	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	190,77
500.238.01.1	balta / spīdīgs	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	143,11

Kombinējams ar

- Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree → S. 51
- Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām, Rimfree → S. 37
- Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree → S. 36

Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma



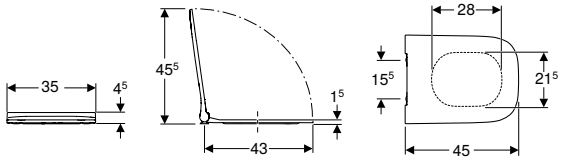

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Īpašības

- Plāns dizains
- Sendviča forma
- Antibakteriāls


Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.688.01.1	balta / spīdīgs	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	181,14
500.240.01.1	balta / spīdīgs	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	178,06
500.239.01.1	balta / spīdīgs	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	130,33

Kombinējams ar

- Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām, Rimfree → S. 37
- Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree → S. 36
- Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree → S. 51

Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas



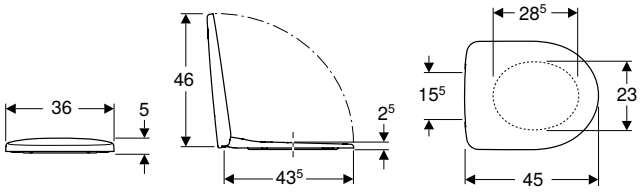

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija

- Tualetes poda vāks

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Eņģes no plastmasas


Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.330.01.1	balta / Plastmasa	nē	nē	no apakšpuses	Plastmasa	36,32

Kombinējams ar

- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 39
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas



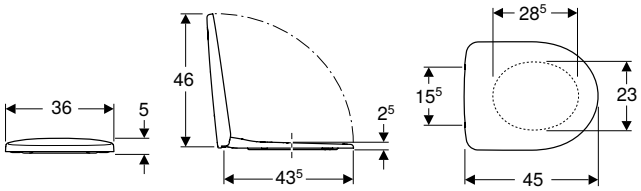

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Metāla šarnīri

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.331.01.1	balta / spīdīgs	nē	nē	no apakšpuses	Metāls	48,41

Kombinējams ar
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 39
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas



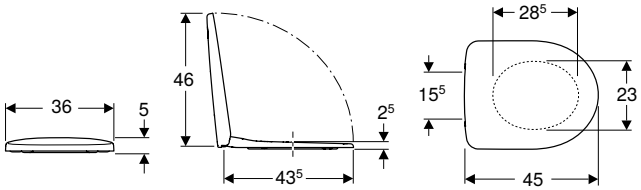

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Metāla šarnīri

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.333.01.1	balta / spīdīgs	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	78,71
500.335.01.1	balta / spīdīgs	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	96,85
500.337.01.1	balta / spīdīgs	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	54,48

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree → S. 41
- Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree → S. 41
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, slēgtas formas, Rimfree → S. 37
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, paaugstināts, slēgta forma, Rimfree → S. 64
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 39
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, slēgtas formas, Rimfree → S. 52
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46

Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	13,5–17,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Mazs tualetes poda sēdriņķis, piemērots bērniem
- Iebūvēti magnēti, pret tualetes poda sēdriņķa noslīdēšanu, bērniem

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.339.01.1	balta / spīdīgs	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	121,07

Kombinējams ar
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, slēgtas formas, Rimfree → S. 37
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, paaugstināts, slēgta forma, Rimfree → S. 64
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 39
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, slēgtas formas, Rimfree → S. 52
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas



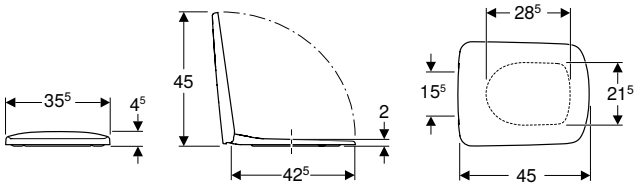

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Metāla šarnīri
- Kantains dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.332.01.1	balta / spīdīgs	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	**60,51**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree → S. 40
- Geberit Selnova Square sienas tualetes pods → S. 40
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 47

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas

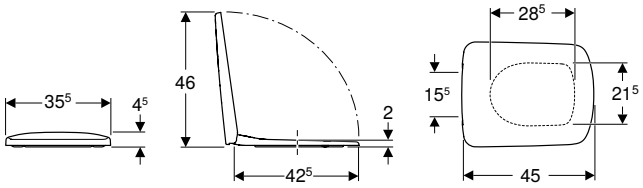

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Metāla šarnīri
- Kantains dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.334.01.1	balta / spīdīgs	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**90,79**
500.336.01.1	balta / spīdīgs	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**108,95**
500.338.01.1	balta / spīdīgs	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	**66,58**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree → S. 40
- Geberit Selnova Square sienas tualetes pods → S. 40
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 47

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas



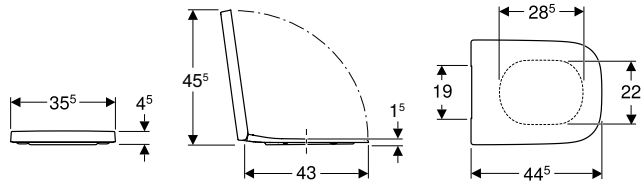

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Metāla šarnīri
- Kantains dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.555.01.1	balta / spīdīgs	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	78,54
501.556.01.1	balta / spīdīgs	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	125,68
501.557.01.1	balta / spīdīgs	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	138,78

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 39

Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas



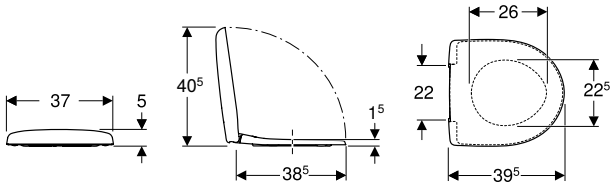

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	22 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Metāla šarnīri

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.877.00.1	balta / spīdīgs	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	58,83
501.878.00.1	balta / spīdīgs	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	82,48
501.931.00.1	balta / spīdīgs	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	100,20


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree → S. 48

Comfort tualetes podi

Paaugstināti tualetes podi

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, paaugstināts, slēgta forma, Rimfree



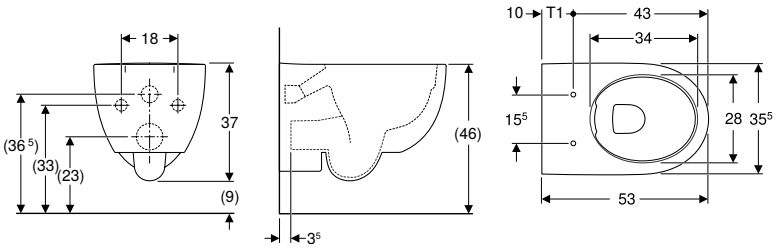

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Gludām sānu malām
- Paaugstināta keramikas augšmala 46 cm ar standarta stiprinājuma augstumu

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.694.01.2	balta	35,5	37	53	406,58


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 60
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 61
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 96
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 98

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams 30 cm garš Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree



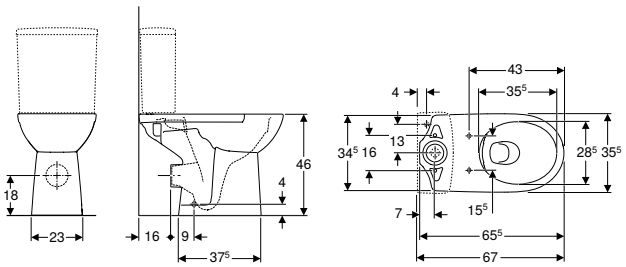

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Paaugstināts sēdēšanas augstums
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Tips 2 atbilstoši EN 997

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.486.01.7	balta	35,5	46	65,5	205,93

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 56
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 54
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 71
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 69
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 69
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināšana no apakšas → S. 71
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 70
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 68

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 81

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts

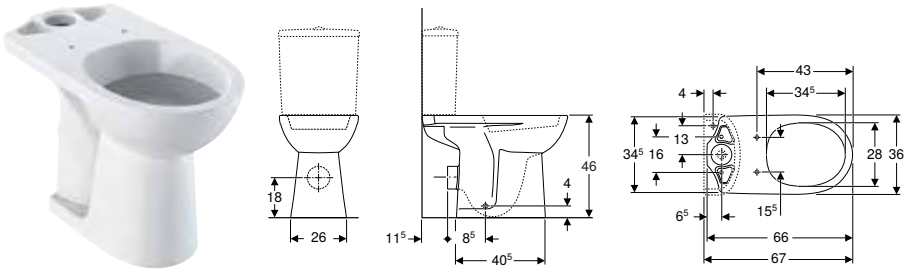

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Horizontāla notece
- Paaugstināts sēdēšanas augstums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.284.01.5	balta	36	46	66	176,29

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 56
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 55
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 54
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 53
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 69
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 69
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 68
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 71
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināšana no apakšas → S. 71
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 70

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 81

Pagarināti tualetes podi

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, pagarināts dziļums, daļēji slēgta forma, bezšķēršļu, Rimfree



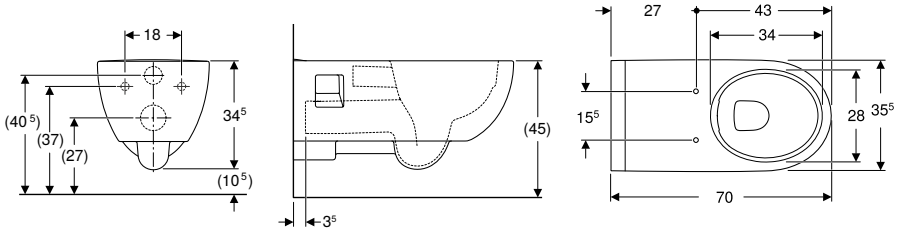

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Daļēji slēgta forma
- Pagarināts dziļums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Skalošanas caurule, pagarināta


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.693.01.2	balta	35,5	34,5	70	406,58

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 69
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 71

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree



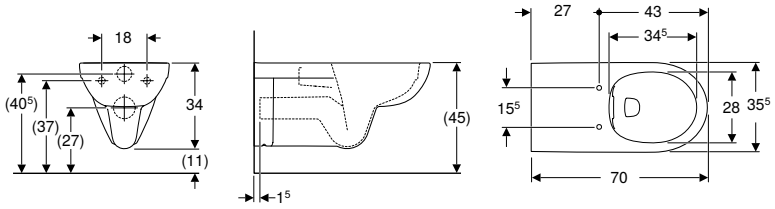

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Pagarināts dziļums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.046.00.7	balta	35,5	34	70	313,74

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks
- Skalošanas caurule, pagarināta

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 69
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 69
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 68
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 71
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 70
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināšana no apakšas → S. 71

Piederumi
- Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 30 cm → S. 268

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams 30 cm garš Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu



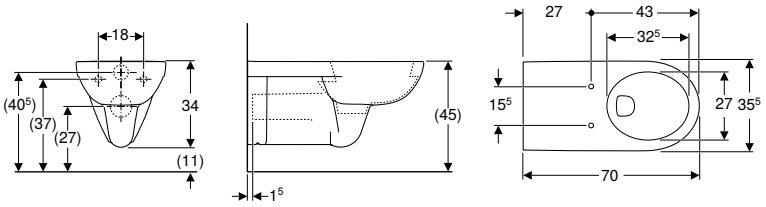

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Pagarināts dziļums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.044.00.7	balta	35,5	34	70	**256,71**


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 69
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 69
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 68
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 71
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 70
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināšana no apakšas → S. 71

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams 30 cm garš Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit Selnova Comfort Square sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree



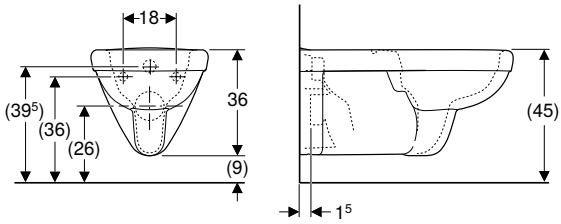

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Skalošanas caurule, pagarināta

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Pagarināts dziļums
- Keramikas fazīte pret tualetes poda vāks sānisku noslīdēšanu
- Kantains dizains

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.791.01.7	balta	39	36	70	460,47

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort Square tualetes poda vāks, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 70

Komforta tualetes poda vāki

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



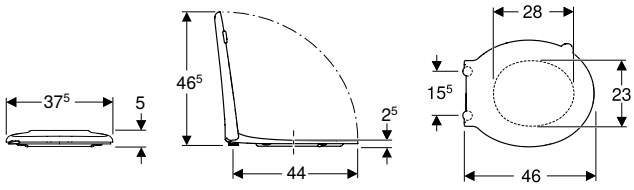

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.133.00.1	balta	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	115,00

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 67
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 64
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas

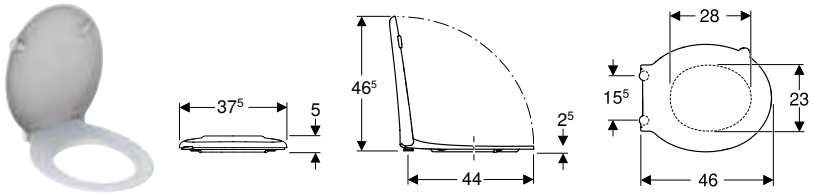

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.559.01.1	balta	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	**101,03**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, pagarināts dziļums, daļēji slēgta forma, bezšķēršļu, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 67
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 64
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas

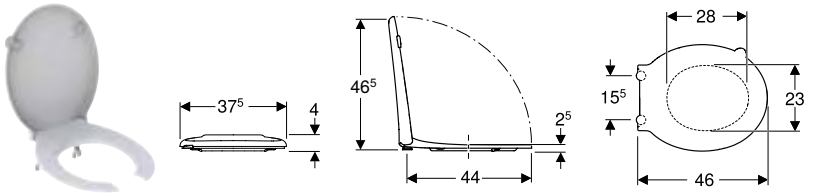

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Vaļējs tualetes poda sēdriņķis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
502.791.00.1	balta / spīdīgs	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	**121,03**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 67
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 64
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65

Geberit Selnova Comfort Square tualetes poda vāks, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas

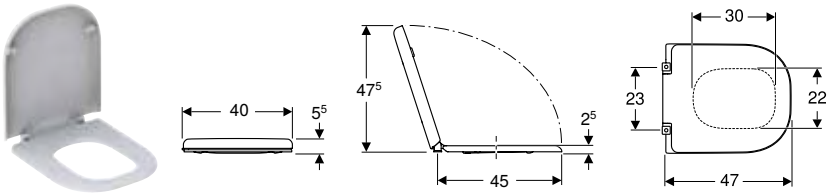

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	23 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda
- Slīpi amortizācijas elementi, kas izvirzīti tualetes poda malā, novērš tualetes poda vāka slīdēšanu uz sāniem
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Kantains dizains

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.793.01.1	balta	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	145,45

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort Square sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 68

Tualetes poda sēdriņķi

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas

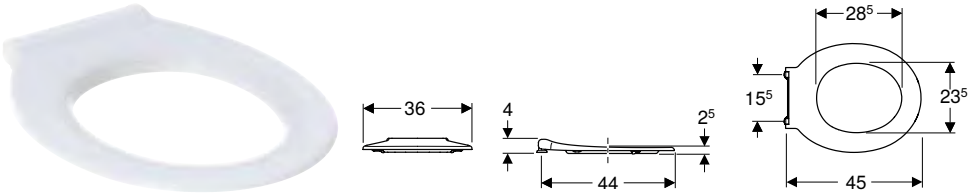

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Piegādes komplektācija
- Tualetes poda sēdriņķis

Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar eņģu stieni

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.134.01.1	balta	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	84,75

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 67
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 64
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas

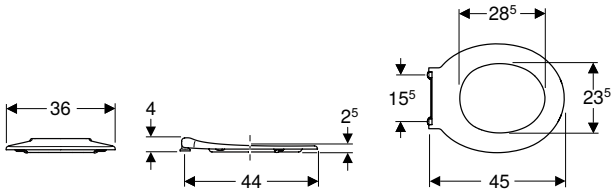

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda sēdriņķis


Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.558.01.1	balta	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	74,42

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, pagarināts dziļums, daļēji slēgta forma, bezšķēršļu, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 67
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 64
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināšana no apakšas



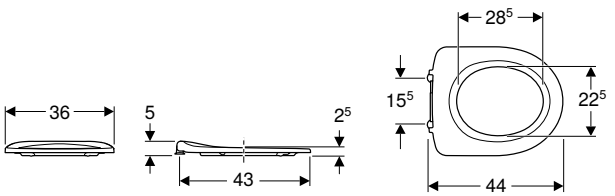

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda sēdriņķis

Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Ar eņģu stieni

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.340.01.1	balta / Plastmasa	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	87,79


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 67
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 64
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65

Tualetes podu vāki bērniem

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas



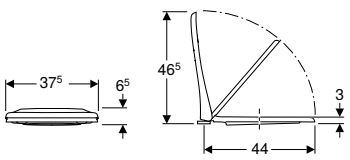

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	13,5–17,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Mazs tualetes poda sēdriņķis, piemērots bērniem
- Iebūvēti magnēti, pret tualetes poda sēdriņķa noslīdēšanu, bērniem


Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.339.01.1	balta / spīdīgs	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	121,07

Kombinējams ar
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, slēgtas formas, Rimfree → S. 37
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, paaugstināts, slēgta forma, Rimfree → S. 64
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 39
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, slēgtas formas, Rimfree → S. 52
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46

Piederumi


Piederumu pārskats - Geberit Acanto keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

				Geberit Acanto grīdas tualetes pods, paaugstināts, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree
Balta				500.602.01.2
				
				→ S. 48
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1		→ S. 184	X = 50-105 mm
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1		→ S. 262	X = 65 mm



Piederumu pārskats - Geberit iCon Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

				Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree
Balta				211910000
				
				→ S. 50
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1		→ S. 184	X = 50-115 mm
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		→ S. 186	X = 150-165 mm
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		→ S. 186	
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1		→ S. 263	
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1		→ S. 262	X = 77 mm


Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

				Geberit iCon grīdas tualetes poda komplekts ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, slēgta forma, Rimfree, ar tualetes poda vāku	Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, slēgta forma, Rimfree
Balta				502.383.JT.1	502.382.00.1
					
				→ S. 49	→ S. 50
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1		→ S. 184	X = 75-155 mm	X = 75-155 mm
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		→ S. 186	X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		→ S. 186	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1		→ S. 263	X = 60-85 mm	X = 60-85 mm
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1		→ S. 262	X = 115 mm	X = 115 mm



Piederumu pārskats - Geberit Smyle keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm





Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

				Geberit Smyle Square
				Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree
Balta				500.840.00.1
				
				→ S. 51
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1		→ S. 184	X = 50-115 mm
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		→ S. 186	
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		→ S. 186	
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1		→ S. 263	
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1		→ S. 262	X = 55 mm

Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm



Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

				Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, slēgtas formas, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads	
Balta				502.036.00.1	500.282.01.5	
						
				→ S. 52	→ S. 45	
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1		→ S. 184	X = 50-105 mm	X = 50-135 mm	
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		→ S. 186			
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		→ S. 186		X = 70-80 mm	
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1		→ S. 263			
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1		→ S. 262	X = 70 mm	X = 100 mm	

	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma	Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree
	500.287.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
				
	→ S. 44	→ S. 42	→ S. 42	→ S. 43
	X = 50-110 mm	X = 145-230 mm	X = 50-100 mm	X = 50-100 mm
		X = 180-275 mm		
		X = 70-170 mm		
		X = 60-160 mm		
	X = 65 mm	X = 180 mm	X = 70 mm	X = 75 mm



Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

				Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree
Balta				500.489.01.7	501.563.01.7
					
				→ S. 46	→ S. 47
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1		→ S. 184	X = 145-215 mm	X = 50-125 mm
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		→ S. 186	X = 165-265 mm	
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		→ S. 186	X = 70-150 mm	
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1		→ S. 263	X = 60-125 mm	
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1		→ S. 262	X = 185 mm	X = 85 mm


Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

				Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree	Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts
Balta				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ S. 64	→ S. 65
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1		→ S. 184	X = 100-115 mm	X = 50-140 mm
	131.082.16.1		→ S. 186	X = 70-95 mm	X = 70-85 mm
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1		→ S. 263	X = 60-80 mm	
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1		→ S. 262	X = 115 mm	X = 95 mm

Piederumu pārskats - Geberit Selnova Compact keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

				Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree
Balta				500.478.01.7
				
				→ S. 48
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1		→ S. 184	X = 115-190 mm
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		→ S. 186	X = 150-240 mm
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		→ S. 186	X = 70-135 mm
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1		→ S. 263	X = 60-120 mm
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1		→ S. 262	X = 155 mm



Geberit AquaClean tualetes podi ar bidē funkciju

Bidē tualetes podi ar vāku 86

Sienas tualetes podi 86
Grīdas tualetes podi 93

Bidē vāki 96

Tualetes podiem 96

Piederumi 101


Bidē tualetes podu un vāku komplektiem 101
Bidē vāku un bidē tualetes podu un vāku komplektiem 101
Palīgmateriāli 102


Bidē tualetes podi ar vāku


Sienas tualetes podi

Geberit AquaClean Mera Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Aprēķinātā caurtece	0,03 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	30–50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Hibrīda karstā ūdens sistēma ar caurplūdes sildītāju un karstā ūdens tvertne
- Anālās zonas skalotājs ar divkāršo sprauslu WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Žāvētāja intensitāte iestatāma 5 pakāpēs
- Žāvētājs, izvirzāms
- Iestatāma žāvētāja temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Iestatāma tualetes poda vāka temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Bezskāriena tualetes poda vāka atvēršana un aizvēršana
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija tuvojoties
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami četri lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Iepriekš iemontēta trokšņa aizsardzība
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077



Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
146.211.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	39,5	39,5	38	59	I	2000	**6454,45**
146.211.21.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: spīdīgi hromēts	39,5	39,5	38	59	I	2000	**6600,71**


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Aprēķinātā caurtece	0,03 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	30–50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Hibrīda karstā ūdens sistēma ar caurplūdes sildītāju un karstā ūdens tvertne
- Anālās zonas skalotājs ar divkāršo sprauslu WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Žāvētāja intensitāte iestatāma 5 pakāpēs
- Žāvētājs, izvirzāms
- Iestatāma žāvētāja temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami četri lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Iepriekš iemontēta trokšņa aizsardzība
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsarglaise	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
146.201.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	39,5	38	59	I	2000	**5414,49**
146.201.21.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: spīdīgi hromēts	39,5	38	59	I	2000	**5563,45**


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Sela bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods



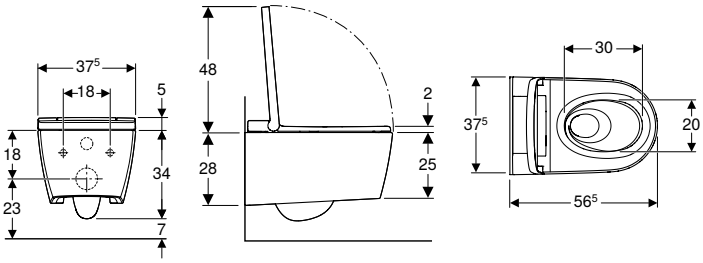

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Lietotāja atpazīšana
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija ar gaišuma sensoru
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
146.221.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	37,5	39	56,5	I	1850	**3452,77**
146.221.21.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: spīdīgi hromēts	37,5	39	56,5	I	1850	**3504,37**
146.221.JT.1	Tualetes pods: balts matēti Dizaina vāks: balts, matēts	37,5	39	56,5	I	1850	**4281,71**


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.


Jauns

Geberit AquaClean Sela Square bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Lietotāja atpazīšana
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija ar gaišuma sensoru
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
146.250.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	37,5	40	57	I	1850	**3653,00**
146.250.21.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: spīdīgi hromēts	37,5	40	57	I	1850	**3733,00**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem → S. 267


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods



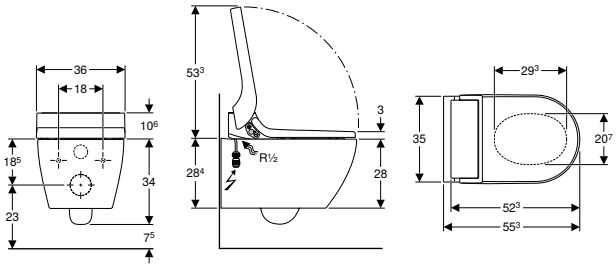

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Deaktivizējams caurplūdes sildītājs
- Izbīdāms skalotājs ar anālās un vaginālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami četri lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Žāvētāja temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Tualetes poda vāka temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
146.291.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	36	44,6	55,3	I	2000	**3195,03**
146.291.FW.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	36	44,6	55,3	I	2000	**3280,90**
146.291.SI.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: stikls, balts	36	44,6	55,3	I	2000	**3252,72**
146.291.SJ.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: stikls, melns	36	44,6	55,3	I	2000	**3252,72**

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.


Jauns

Geberit AquaClean Alba bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	20 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Karstā ūdens sagatavošana, izmantojot karstā ūdens tvertni
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Skalotāju var iestatīt piecās pakāpēs ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Lietotāja atpazīšana
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot tālvadības pulti
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
146.350.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	37,5	40,5	56,5	I	850	1200,00

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem → S. 267

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi

- Aizvieto preces numuru 146.091.11.1

Grīdas tualetes podi

Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, grīdas tualetes pods



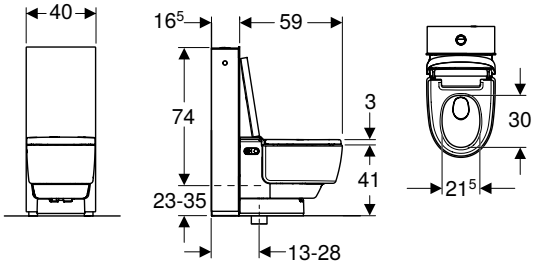

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 4 l
Aprēķinātā caurtece	0,03 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	30–50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Tīkla pieslēguma ligzda
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi
- Ūdens pieslēguma komplekts, leņķa noslēgvārsts R 1/2"

Īpašības

- Hibrīda karstā ūdens sistēma ar caurplūdes sildītāju un karstā ūdens tvertne
- Anālās zonas skalotājs ar divkāršo sprauslu WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Žāvētāja intensitāte iestatāma 5 pakāpēs
- Žāvētājs, izvirzāms
- Iestatāma žāvētāja temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Iepriekš iemontēta trokšņa aizsardzība
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami četri lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Iespējams ārējais ūdens pieslēgums, piederumiem
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Ar iebūvētu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sēdēšanas augstums no 44 līdz 56 cm, iestatāms montāžas laikā
- Tualetes poda skalošanas aktivizācija ar attālināto vadību
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
146.241.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts Skalošanas tvertnes apvalks: Balts presēts laminēts	40	44	59	I	2000	7090,05


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 185

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, grīdas tualetes pods, piestiprināms pie sienas



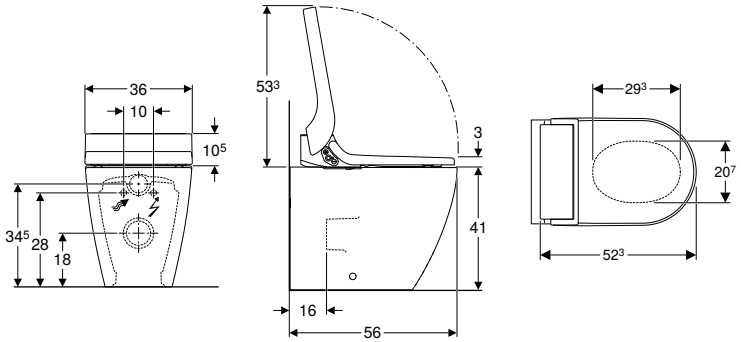

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Deaktivizējams caurplūdes sildītājs
- Izbīdāms skalotājs ar anālās un vaginālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami četri lietotāja profili
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Iespējami grīdas pieslēgumi 6–28 cm no sienas kombinācijā ar Geberit Monolith sanitārajiem moduļiem grīdas tualetes podam
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Žāvētāja temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Tualetes poda vāka temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Kombinējams ar Geberit Monolith sanitāro moduli uz grīdas stāvošam tualetes podam

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
146.310.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	36	36	44	56	I	2000	**3086,40**
146.310.FW.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	36	36	44	56	I	2000	**3164,19**
146.310.SI.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: stikls, balts	36	36	44	56	I	2000	**3138,27**
146.310.SJ.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: stikls, melns	36	36	44	56	I	2000	**3138,27**



Piederumi

- Sienas vadības panelis, paredzēts Geberit AquaClean → S. 101
- Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam → S. 184
- Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam → S. 186
- Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam → S. 186
- Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju → S. 263
- Geberit Pieslēguma līkums 90° → S. 262


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Bidē vāki

Tualetes podiem

Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks



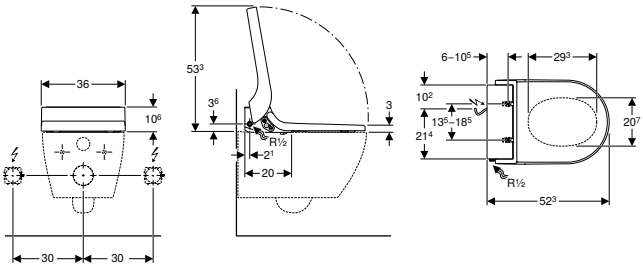

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā
- Vēlākai montāžai uz tualetes poda (tualetes poda vāka nomaiņai)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Kabeļa garums	2 m
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Pastiprinātā šļūtene 3/8" ar līkumu 1/2"
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Deaktivizējams caurplūdes sildītājs
- Izbīdāms skalotājs ar anālās un vaginālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami četri lietotāja profili
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē
- Tīkla pieslēgums aizmugurē, ar nosegtu instalācijas iespēju pa kreisi vai pa labi
- Saīsināms strāvas vads
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Žāvētāja temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Tualetes poda vāka temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
146.271.11.1	balta	I	2000	**2673,03**
146.271.FW.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	I	2000	**2760,26**
146.271.SI.1	balta / Stikls	I	2000	**2730,74**
146.271.SJ.1	melna / Stikls	I	2000	**2730,74**

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts



Kombinējams ar

- Geberit ONE sienas tualetes pods, gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku → S. 32
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, slēgtas formas, Rimfree → S. 37
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 34
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, slēgta forma, Rimfree → S. 50
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, paaugstināts, slēgta forma, Rimfree → S. 64
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 39
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, slēgtas formas, Rimfree → S. 52
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.
- Ūdens pieslēguma komplektu izvēlieties atbilstoši montāžas veidam

Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks



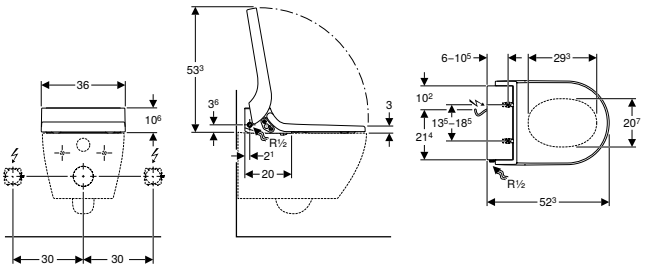

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā zonā
- Vēlākai montāžai uz tualetes poda (tualetes poda vāka nomaiņai)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Kabeļa garums	2 m
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Īpašības
- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Izbīdāms skalotājs ar anālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē
- Tīkla pieslēgums aizmugurē, ar nosegtu instalācijas iespēju pa kreisi vai pa labi
- Saīsināms strāvas vads
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Caurplūdes sildītāju var deaktivizēt ar Geberit Home lietotni
- Skalotāju var iestatīt piecās pakāpēs ar Geberit Home lietotni

Piegādes komplektācija
- Pastiprinātā šļūtene 3/8" ar līkumu 1/2"
- Šļakatu aizsargs
- Montāžas piederumi
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
146.071.11.1	balta	I	2000	1383,49

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts


Kombinējams ar
- Geberit ONE sienas tualetes pods, gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku → S. 32
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, slēgtas formas, Rimfree → S. 52
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, slēgtas formas, Rimfree → S. 37
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 34
- Geberit iCon grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, slēgta forma, Rimfree → S. 50
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, paaugstināts, slēgta forma, Rimfree → S. 64
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 39
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.
- Ūdens pieslēguma komplektu izvēlieties atbilstoši montāžas veidam

Geberit AquaClean 4000 komplekts – bidē vāks ar pie sienas stiprinātu tualetes podu



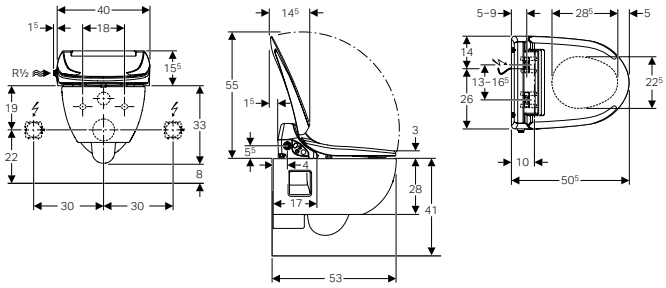

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš enerģijas taupības režīmā / ar ieslēgtu apsildi	0,45 W / 5,8 W
Kabeļa garums	2 m
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	10–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,04 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	20 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Īpašības

- Tualetes pods bez skalošanas malas
- Tualetes pods ar netīrumus atgrūdošu keramikas virsmu
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Iebūvēta karstā ūdens tvertne
- Izbīdāms skalotājs ar anālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Skalošanas procesa laikā ūdens strūkla lēnām un kļūst vēsāka
- Iestatāms karstā ūdens tvertnes ekspluatācijas veids (IESL./IZSL./Enerģijas taupības režīms)
- Lietotāja atpazīšana karstā ūdens sagatavošanai
- Automātiski tiek saglabāti pēdējie izmantotie iestatījumi
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē
- Tīkla pieslēgums aizmugurē, ar nosegtu instalācijas iespēju pa kreisi vai pa labi
- Saīsināms strāvas vads
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts kreisās puses sānu pieslēgumam, paredzēts virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Montāžas piederumi
- Sienas tualetes pods
- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Skaņas izolācijas komplekts


Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
146.135.11.1	balta	I	800	CEE 7/7	**1312,35**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi

Geberit AquaClean 4000 bidē vāks



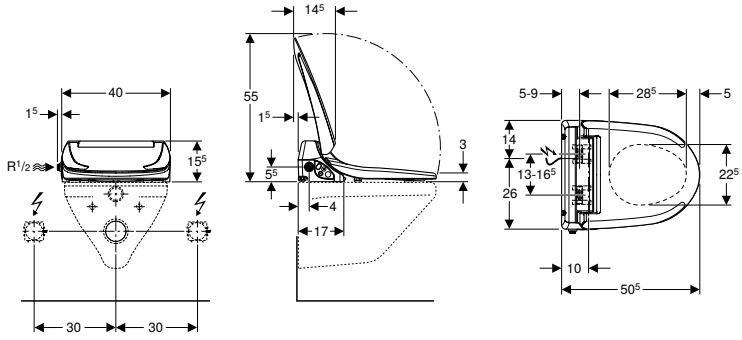

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā zonā
- Vēlākai montāžai uz tualetes poda (tualetes poda vāka nomaiņai)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš enerģijas taupības režīmā / ar ieslēgtu apsildi	0,45 W / 5,8 W
Kabeļa garums	2 m
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	10–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,04 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	20 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Īpašības

- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Iebūvēta karstā ūdens tvertne
- Izbīdāms skalotājs ar anālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Skalošanas procesa laikā ūdens strūkla lēnām un kļūst vēsāka
- Iestatāms karstā ūdens tvertnes ekspluatācijas veids (IESL./IZSL./Enerģijas taupības režīms)
- Lietotāja atpazīšana karstā ūdens sagatavošanai
- Automātiski tiek saglabāti pēdējie izmantotie iestatījumi
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē
- Tīkla pieslēgums aizmugurē, ar nosegtu instalācijas iespēju pa kreisi vai pa labi
- Saīsināms strāvas vads
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts kreisās puses sānu pieslēgumam, paredzēts virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
146.130.11.2	balta	I	800	CEE 7/7	835,55

Kombinējams ar

- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 39
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 38
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi

Piederumi

Bidē tualetes podu un vāku komplektiem

Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Nosegtam Geberit DuoFresh moduļa elektopieslēgumam ar manuālu skalošanas aktivizēšanu
- Pārsegtai elektroniskās tualetes poda vadības vai Geberit noskalošanas paneļu pieslēgšanai
- Sigma10 un Sigma80 noskalošanas paneļu pievienošanai (ražoti no 2022. gada jūlija)
- Vada pieslēguma elektroniskās skalošanas aktivizācijas pievienošanai (līdz 2002. ražošanas gada jūlijam)
- Geberit Monolith Plus sanitāro moduļu pieslēgšanai (no 2023. gada oktobra ražošanas gada)

Īpašības
- Strāvas padevi nodrošina tualetes pods ar bidē funkciju
- Automātisko skalošanas iedarbināšanu var aktivizēt kombinācijā ar elektroniskās skalošanas iedarbināšanu
- Automātiska Geberit DuoFresh moduļa smaku nosūkšanas aktivizēšana

Tehniskie dati


Darba spriegums	12 V DC

Preces numurs	EUR/ Gab. –
147.049.00.1	259,26

Bidē vāku un bidē tualetes podu un vāku komplektiem

Sienas vadības panelis, paredzēts Geberit AquaClean





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes pods ar bidē, manuāla bezvadu funkciju vadības sistēma
- Virsapmetuma montāžai
- Paredzēts Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Geberit AquaClean Mera bidē tualetes podu un vāku komplektiem

Īpašības
- Kapacitīvā aktivizācijas virsma
- Stikla virsma
- Bluetooth savienojums
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu

Tehniskie dati


Bateriju tips	CR2032 (3 V)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IPX4
Darba temperatūra	5–40 °C
Relative humidity	10–100 %

Piegādes komplektācija
- 3 litija baterijas, tips CR 2032
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
147.038.SI.1	balta / Stikls	9,3	9,3	369,03
147.038.SJ.1	melna / Stikls	9,3	9,3	369,03

Sienas vadības panelis paredzēts Geberit AquaClean Sela





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes pods ar bidē, manuāla bezvadu funkciju vadības sistēma
- Virsapmetuma montāžai
- Paredzēts Geberit AquaClean Sela

Tehniskie dati

Bateriju tips	CR2032 (3 V)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IPX4
Darba temperatūra	5–40 °C
Relative humidity	10–100 %

Īpašības
- Kapacitīvā aktivizācijas virsma
- Stikla virsma
- Bluetooth savienojums
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu

Piegādes komplektācija
- 3 litija baterijas, tips CR 2032
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
147.041.SI.1	balta / Stikls	9,3	9,3	368,08
147.041.SJ.1	melna / Stikls	9,3	9,3	368,08

Šļakatu aizsargs, paredzēts Geberit AquaClean



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit AquaClean Mera
- Paredzēts Geberit AquaClean Tuma
- Paredzēts Geberit AquaClean Sela
- Paredzēts Geberit AquaClean Alba

Īpašības
-
- Universāli izmantojams

Piegādes komplektācija
- Caurspīdīgs šļakatu aizsargs

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.676.00.1	22,21

Palīgmateriāli

Geberit AquaClean tīrīšanas līdzeklis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean tualetes podu ar bidē funkciju tīrīšanai

Piegādes komplektācija
- Tīrīšanas līdzeklis, 500 ml

Īpašības
- Saturs 500 ml
- Izmantojams uzreiz un nesašķidrinātā veidā
- Apkārtējai videi draudzīgs
- Dermatoloģiski pārbaudīts

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.546.00.1	15,21

Geberit AquaClean tīrīšanas komplekts



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean tualetes podu ar bidē funkciju tīrīšanai

Īpašības
- Izmantojams uzreiz un nesašķidrinātā veidā
- Apkārtējai videi draudzīgs
- Dermatoloģiski pārbaudīts

Piegādes komplektācija
- Tīrīšanas līdzeklis, 500 ml
- Drāna

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.547.00.1	23,47

Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzekļi



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean Mera atkaļķošanai
- Geberit AquaClean Tuma atkaļķošanai
- Geberit AquaClean Sela atkaļķošanai
- Geberit AquaClean Alba atkaļķošanai
- Geberit AquaClean Cama atkaļķošanai

Īpašības
- Gatavs lietošanai
- 1 atkaļķošanas ciklam

Piegādes komplektācija
- Pudelīte, 125 ml

Preces numurs	EUR/ Gab. –
147.040.00.1	20,63

- Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit 3. tipa keramikas šūnveida filtrs



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Smaku neitralizācijai
- Paredzēts Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Paredzēts Geberit AquaClean Mera
- Geberit Monolith Plus sanitārajiem moduļiem

Īpašības
- Filtra darbmūžs 1 gads

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.999.00.1	87,78



Noskalošanas paneļi un tualetes poda vadība

Noskalošanas taustiņi 106

Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm 106
Sortimenta pārskats – Geberit Sigma sērijas zemapmetuma skalojamo tvertņu noskalošanas taustiņi 107
Omega zemapmetuma skalojamām kastēm 130
Sortimenta pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu Omega sērijas noskalošanas paneļi 130
Delta zemapmetuma skalojamām kastēm 134
Sortimenta pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu Delta sērijas noskalošanas paneļi. 134
Twinline zemapmetuma skalojamām kastēm. 137
Piederumi 137
Palīgmateriāli. 139

Tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju..... 140

Sortimenta pārskats – Geberit bezskāriena tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju. 141
Sortimenta pārskats – Geberit tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju 142
Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 12 cm 143
Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 8 cm 149
Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Omega zemapmetuma skalojamām kastēm, 12 cm 150
Darbināšanai, izmantojot baterijas, Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 12 cm 151

Tualetes podu vadības sistēmas ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju 156

Sortimenta pārskats – Geberit tualetes podu vadības sistēmas ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju 156
Divu režīmu skalošanai 157
Vienrežīma noskalošanai 160

Piederumi tualetes podu vadības sistēmām..... 162


Montāžas komplekti. 162

Noskalošanas taustiņi



Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Sortimenta pārskats – Geberit Sigma sērijas zemapmetuma skalojamo tvertņu noskalošanas taustiņi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024


		Sigma01	Sigma10	Sigma20	Sigma21	Sigma30, skalošana ar apturēšanu	Sigma30, divu pakāpju skalošana	Geberit DuoFresh modulis (Sigma,12 cm)	Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis (Sigma, 12 cm)	
										
		→ S. 108	→ S. 110	→ S. 111	→ S. 112	→ S. 117	→ S. 116	→ S. 126	→ S. 125	
Zemapmetuma skalojamā tvertne	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Zemapmetuma skalojamā tvertne	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Duofix	111.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

✓ Savietojams

	Geberit DuoFresh modulis (Sigma, 8 cm)	Geberit DuoFresh stieņīša ieliktnis (Sigma, 8 cm)	Sigma50	Sigma60 (no 2016. g.)	Sigma70	Sigma80, paredzēts Sigma zemapmetuma skalojamai kastei, 12 cm	Sigma80, paredzēts Sigma zemapmetuma skalojamai kastei, 8 cm
							
	→ S. 128	→ S. 124	→ S. 118	→ S. 122	→ S. 123	→ S. 146	
			✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓		✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma01, divu režīmu skalošanai





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.770.11.5	balta	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	**66,06**
115.770.21.5	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	**95,60**
115.770.DT.5	galvanizēts nerūsējošs misiņš	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	**450,20**
115.770.DW.5	melna	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	**81,48**
115.770.JQ.5	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	**133,27**
115.770.KA.5	Plāksne: spīdīgi hromēta Taustiņi: matēti hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	**99,31**

Piederumi

- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 125
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 124
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma01, divu režīmu skalošanai, Bambini tualetes podiem





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.770.79.5	N	Plāksne: balta Pilna daudzuma taustiņš: meža zaļš Daļēja daudzuma taustiņš: gaiši zaļš	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	131,76
115.770.FY.5	N	Plāksne: balta Pilna daudzuma taustiņš: karmīnsarkans Daļēja daudzuma taustiņš: oranžs	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	131,76
115.770.LA.5		Plāksne: balta Pilna daudzuma taustiņš: dzeltens Daļēja daudzuma taustiņš: zaļš	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	131,76
115.770.LB.5		Plāksne: balta Pilna daudzuma taustiņš: zils Daļēja daudzuma taustiņš: sarkans	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	131,76
115.770.SX.5	N	Plāksne: balta Pilna daudzuma taustiņš: okeāna zils Daļēja daudzuma taustiņš: gaiši zils	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	131,76

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024

Piederumi
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 125
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 124
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma10, skalošanai ar apturēšanu





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.758.01.5	Plāksne un taustiņš: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: balts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,4	324,93
115.758.14.5	Plāksne un taustiņš: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,4	270,40
115.758.JQ.5	Plāksne un taustiņš: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	176,46
115.758.JT.5	Plāksne un taustiņš: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,4	270,40
115.758.KH.5	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēts Dizaina gredzens: matēti hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	146,60
115.758.KJ.5	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	125,66
115.758.KK.5	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina gredzens: apzeltīts	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	125,66
115.758.KM.5	Plāksne un taustiņš: melns Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	125,66
115.758.SN.5	Plāksne un taustiņš: matēti pulēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,4	220,30

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 125
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 124
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma10, skalošanai ar apturēšanu, stiprinās ar skrūvēm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N


Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira
- Skrūvju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.787.SN.5	Plāksne un taustiņš: matēti pulēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	235,73

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma20, divu režīmu skalošanai

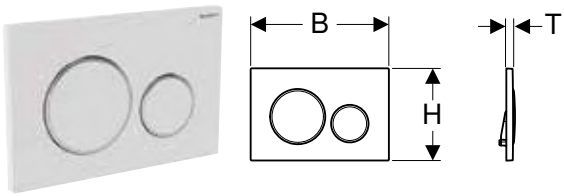

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.882.01.1	Plāksne un taustiņi: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: balti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	202,68
115.882.11.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina gredzeni: balti, matēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	124,41
115.882.14.1	Plāksne un taustiņi: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	177,45
115.882.16.1	Plāksne un taustiņi: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: melni	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	202,68
115.882.DW.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina gredzeni: melni, matēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	147,76
115.882.JQ.1	Plāksne un taustiņi: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	197,87
115.882.JT.1	Plāksne un taustiņi: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	177,45
115.882.KH.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēti Dizaina gredzeni: matēti hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	146,60
115.882.KJ.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	125,66
115.882.KK.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina gredzeni: apzeltīti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	125,66
115.882.KM.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	125,66
115.882.SN.1	Plāksne un taustiņi: matēti pulēti, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: pulēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,2	207,35

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 125
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 124
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma20, divu režīmu skalošanai, stiprinās ar skrūvēm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N


Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi
- Skrūvju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.889.SN.1	Plāksne un taustiņi: matēti pulēti, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: pulēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,2	238,70

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma21, divu režīmu skalošanai, hromēta metāla krāsa



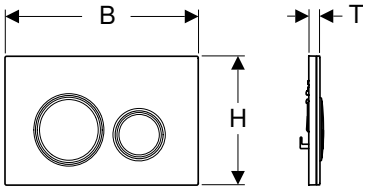

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.884.00.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	285,60
115.884.JK.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: lavas krāsa	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	356,63
115.884.JL.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: smilšu pelēki	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	356,63
115.884.JM.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	440,46
115.884.JV.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	429,65
115.884.JX.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	708,63
115.884.SI.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: balti	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	356,63
115.884.SJ.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: hromēti Nosegvāks un taustiņi: melni	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	356,63

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 125
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 124
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš preču numuriem 115.884.JV.1 un 115.884.JX.1

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma21, divu režīmu skalošanai, metāla krāsa – sarkanais zelts



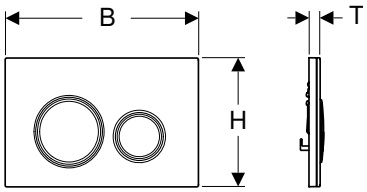

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.650.00.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: sarkanais zelts Nosegvāks un taustiņi: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	601,87
115.650.JM.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: sarkanais zelts Nosegvāks un taustiņi: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	757,73
115.650.JV.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: sarkanais zelts Nosegvāks un taustiņi: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	757,73
115.650.JX.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: sarkanais zelts Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	1045,07
115.650.SI.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: sarkanais zelts Nosegvāks un taustiņi: balti	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	673,43
115.650.SJ.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: sarkanais zelts Nosegvāks un taustiņi: melni	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	673,43

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 125
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 124
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma21, divu režīmu skalošanai, metāla krāsa – melns, hromēts

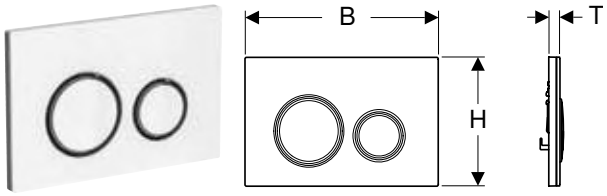

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.651.00.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: melni hromēti Nosegvāks un taustiņi: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	601,87
115.651.JM.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: melni hromēti Nosegvāks un taustiņi: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	757,73
115.651.JV.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: melni hromēti Nosegvāks un taustiņi: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	757,73
115.651.JX.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: melni hromēti Nosegvāks un taustiņi: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	1045,07
115.651.SI.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: melni hromēti Nosegvāks un taustiņi: balti	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	673,43
115.651.SJ.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: melni hromēti Nosegvāks un taustiņi: melni	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	673,43

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 125
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 124
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma21, divu režīmu skalošanai, metāla krāsa – misiņš



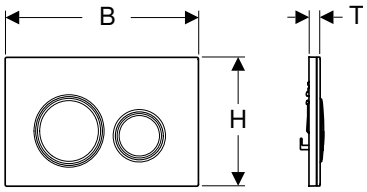

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.652.00.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: misiņš Nosegvāks un taustiņi: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**601,87**
115.652.JM.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: misiņš Nosegvāks un taustiņi: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**757,73**
115.652.JV.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: misiņš Nosegvāks un taustiņi: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**757,73**
115.652.JX.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: misiņš Nosegvāks un taustiņi: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1045,07**
115.652.SI.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: misiņš Nosegvāks un taustiņi: balti	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**673,43**
115.652.SJ.1	Pamatplāksne un dizaina gredzeni: misiņš Nosegvāks un taustiņi: melni	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**673,43**

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 125
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 124
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma30, divu režīmu skalošanai





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija


- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.883.01.1	Plāksne un taustiņi: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: baltas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	228,53
115.883.11.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: matēti baltas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	148,20
115.883.14.1	Plāksne un taustiņi: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	203,28
115.883.16.1	Plāksne un taustiņi: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: melnas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	228,53
115.883.DW.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina līnijas: melnas, matētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	173,59
115.883.JQ.1	Plāksne un taustiņi: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	221,38
115.883.JT.1	Plāksne un taustiņi: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	203,28
115.883.KH.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēti Dizaina līnijas: matēti hromētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	157,51
115.883.KJ.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	116,42
115.883.KK.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: apzeltītas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	140,37
115.883.KM.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	140,37

Piederumi

- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 125
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 124
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma30, skalošanai ar apturēšanu, stiprinās ar skrūvēm

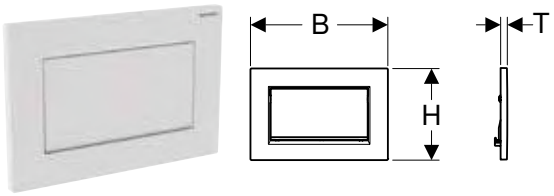

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira
- Skrūvju komplekts


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.893.14.1	Plāksne un taustiņš: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	**264,86**
115.893.45.1	apzeltīta	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	**3095,67**
115.893.JT.1	Plāksne un taustiņš: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	**264,86**
115.893.KY.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēts Dizaina līnijas: matēti pulēts hroms	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	**263,66**
115.893.KJ.1	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	**198,59**
115.893.KX.1	Plāksne un taustiņš: hromēts, matēti pulēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	**263,66**

Piederumi

- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, divu režīmu skalošanai, hromēta metāla krāsa





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Noskalošanas taustiņi ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.788.00.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	281,32
115.788.11.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: balta	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	281,32
115.788.21.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: spīdīgi hromēta	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	427,63
115.788.DW.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: melns	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	281,32
115.788.GH.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: matēti pulēts hroms, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	427,63
115.788.JK.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: lavas krāsa	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	366,77
115.788.JL.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: smilšu pelēks	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	366,77
115.788.JM.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	427,63
115.788.JV.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	429,65
115.788.JX.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	708,63
115.788.SD.2	Pamatplāksne un taustiņi: hromēti Nosegvāks: Dūmakains stikls ar spoguļkārtu	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	366,77

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 125
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 124
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš preču numuriem 115.788.JV.2 un 115.788.JX.2

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, divu režīmu skalošanai, metāla krāsa – sarkanais zelts





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Aktivizācijas taustiņi un pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.670.00.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**601,87**
115.670.11.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: balta	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**601,87**
115.670.DW.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: melns	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**601,87**
115.670.JM.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**757,73**
115.670.JV.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**757,73**
115.670.JX.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1045,07**
115.670.QB.2	Pamatplāksne un taustiņi: sarkanais zelts Nosegvāks: matēti pulēts sarkanais zelts, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	**757,73**

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 125
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 124
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, divu režīmu skalošanai, metāla krāsa – melns, hromēts





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Aktivizācijas taustiņi un pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.671.00.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**601,87**
115.671.11.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: balta	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**601,87**
115.671.DW.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: melns	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**601,87**
115.671.JM.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**757,73**
115.671.JV.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**757,73**
115.671.JX.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1045,07**
115.671.QD.2	Pamatplāksne un taustiņi: melni hromēti Nosegvāks: matēti pulēts melnais hroms, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	**757,73**


Piederumi

- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 125
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 124
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, divu režīmu skalošanai, metāla krāsa – misiņš





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Aktivizācijas taustiņi un pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.672.00.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: klienta specifiskais dizains	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**601,87**
115.672.11.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: balta	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**601,87**
115.672.DW.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: melns	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**601,87**
115.672.JM.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: Mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**757,73**
115.672.JV.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**757,73**
115.672.JX.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1045,07**
115.672.QF.2	Pamatplāksne un taustiņi: misiņš Nosegvāks: matēti pulēts misiņš, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	**757,73**

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 125
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 124
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 128

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma60, divu režīmu skalošanai, virsmas līmenī

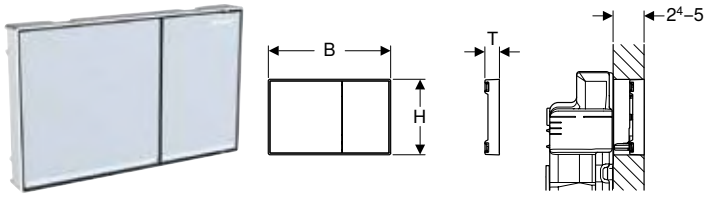

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai, 2016. gada sērija
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai
- 24–50 mm pārklājuma biezumam
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Piegādes komplektācija
- Kompensācijas rāmis
- 2 distanceri
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi
- Aizsargplāksne
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2016
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Taustiņa virsma vienā līmenī ar sienu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.640.GH.1	Taustiņi: matēti pulēts hroms, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas un rāmji: spīdīgi hromēti	Cinka spiedienlējums	21,4	13,2	2,5	512,35
115.640.JK.1	Taustiņi: lavas krāsa Dizaina līnijas: ar spoguļkārtu Rāmis: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	21,4	13,2	2,5	512,35
115.640.JL.1	Taustiņi: smilšu pelēki Dizaina līnijas: ar spoguļkārtu Rāmis: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	21,4	13,2	2,5	512,35
115.640.SI.1	Taustiņi: balti Dizaina līnijas: ar spoguļkārtu Rāmis: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	21,4	13,2	2,5	512,35
115.640.SJ.1	Taustiņi: melni Dizaina līnijas: ar spoguļkārtu Rāmis: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	21,4	13,2	2,5	512,35

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit montāžas komplekts, zemapmetuma, paredzēts Sigma zemapmetuma skalojamai kastei, 12 cm → S. 122

Piederumi
- Geberit nosegrāmis Sigma60 noskalošanas panelim → S. 123

Geberit montāžas komplekts, zemapmetuma, paredzēts Sigma zemapmetuma skalojamai kastei, 12 cm




click & scan

Piegādes komplektācija
- 2 stiprinājuma leņķi
- 2 kronšteini
- Aizsargkārba

Preces numurs
243.168.00.1

Geberit nosegrāmis Sigma60 noskalošanas panelim

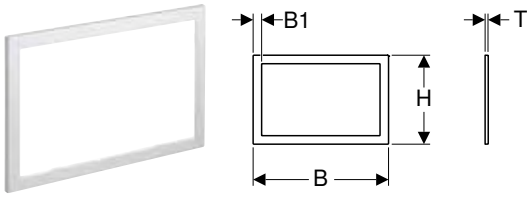


click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma60 noskalošanas paneļiem, 2016. gada sērija
- Neapstrādātu flīžu malu nosegšanai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.641.21.1	spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	24	1,5	15,7	0,6	156,24
115.641.GH.1	hrom., pul., easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	24	1,5	15,7	0,6	156,24

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma70 divu režīmu skalošanai

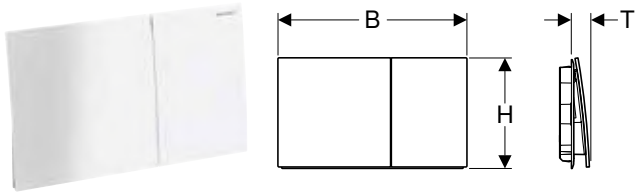

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai


Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.622.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	537,38
115.622.FW.1	matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	537,38
115.622.JK.1	lava	Stikls	25	14,6	2,5	463,24
115.622.JL.1	smilšu pelēks	Stikls	25	14,6	2,5	463,24
115.622.JT.1	matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	537,38
115.622.QB.1	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	677,25
115.622.QD.1	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	677,25
115.622.QF.1	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	677,25
115.622.SI.1	balta	Stikls	25	14,6	2,5	463,24
115.622.SJ.1	melna	Stikls	25	14,6	2,5	463,24

Piederumi
- Geberit nosegrāmis Sigma70 noskalošanas panelim → S. 123
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit nosegrāmis Sigma70 noskalošanas panelim

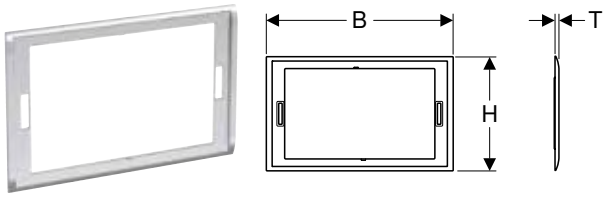


click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Sigma70 noskalošanas paneļiem
- Neapstrādātu flīžu malu nosegšanai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.623.21.1	spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	25,7	15,7	0,6	168,32
115.623.QC.1	melna, hromēta / pulēta	Cinka spiedienlējums	25,7	15,7	0,6	168,32

Geberit DuoFresh skalojamās kastes tabletes ieliktnis, Sigma zemapmetuma skalojamai kastei, 12 cm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis ar savāšanas mehānismu
- Aizsargplāksne
- Skalojamās tvertnes tabletes trauks

Īpašības
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Preces numurs	EUR/ Gab. –
115.610.00.1	45,61

Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Atvilktne ar Geberit DuoFresh Stick stiprinājumu
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
115.063.21.1	spīdīgi hromēts	88,21
115.063.BZ.1	anthracite RAL 7016	78,77

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 139

Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm (no 2008. ražošanas gada)
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Atvilktne ar Geberit DuoFresh Stick stiprinājumu
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
115.062.21.1	spīdīgi hromēts	88,21
115.062.BZ.1	anthracite RAL 7016	78,77

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 139

Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm (no 2008. ražošanas gada)
- Tiešai smaku nosūkšanai no tualetes poda keramikas
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Smaku nosūkšanas sistēma ar filtrēšanu, integrēta iebūvētajā tvertnē
- Nosūkšanas ierīci var uzstādīt bez instrumentiem
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar lietotāja atpazīšanas sistēmu
- Smaku neitralizācija ar keramikas sieta filtru
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija ar gaišuma sensoru
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Nosūkšanas ierīce ar ar radiālo ventilatoru
- Keramikas sieta filtrs
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Ieplūdes caurules aizbāznis
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.050.21.2	spīdīgi hromēts	III	7	**392,14**
115.050.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	**382,68**

Jāpasūta atsevišķi

- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m, elektrības pieslēguma kārbai → S. 138

Kombinējams ar

- Geberit Power & Connect Box → S. 162
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 164

Piederumi

- Geberit kombinētā montāžas kārba → S. 129
- Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim → S. 165
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 139
- Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim → S. 139

Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm (no 2008. ražošanas gada)
- Tiešai smaku nosūkšanai no tualetes poda keramikas
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Smaku nosūkšanas sistēma ar filtrēšanu, integrēta iebūvētajā tvertnē
- Nosūkšanas ierīci var uzstādīt bez instrumentiem
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Smaku neitralizācija ar keramikas sieta filtru
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Nosūkšanas ierīce ar ar radiālo ventilatoru
- Keramikas sieta filtrs
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Ieplūdes caurules aizbāznis
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.051.21.2	spīdīgi hromēts	III	7	**313,39**
115.051.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	**303,96**

Jāpasūta atsevišķi

- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m, elektrības pieslēguma kārbai → S. 138

Kombinējams ar


- Geberit Power & Connect Box → S. 162
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 164

Piederumi

- Geberit kombinētā montāžas kārba → S. 129
- Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim → S. 165
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 139
- Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim → S. 139

- Uzstādīšanas vietā jāparedz slēdzis smaku nosūkšanas ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai

Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Tiešai smaku nosūkšanai no tualetes poda keramikas
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W


Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Smaku nosūkšanas sistēma ar filtrēšanu, integrēta iebūvētajā tvertnē
- Nosūkšanas ierīci var uzstādīt bez instrumentiem
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar lietotāja atpazīšanas sistēmu
- Smaku neitralizācija ar keramikas sieta filtru
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija ar gaišuma sensoru
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Nosūkšanas ierīce ar ar radiālo ventilatoru
- Keramikas sieta filtrs
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Ieplūdes caurules aizbāznis
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.052.21.2	spīdīgi hromēts	III	7	392,14
115.052.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	382,68

Jāpasūta atsevišķi
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m, elektrības pieslēguma kārbai → S. 138

Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Tiešai smaku nosūkšanai no tualetes poda keramikas
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma21 noskalošanas paneļiem
- Sigma30 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Smaku nosūkšanas sistēma ar filtrēšanu, integrēta iebūvētajā tvertnē
- Nosūkšanas ierīci var uzstādīt bez instrumentiem
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Smaku neitralizācija ar keramikas sieta filtru
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Nosūkšanas ierīce ar ar radiālo ventilatoru
- Keramikas sieta filtrs
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Ieplūdes caurules aizbāznis
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- 8 Geberit DuoFresh stieniši


Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.053.21.2	spīdīgi hromēts	III	7	313,39
115.053.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	303,96

Jāpasūta atsevišķi
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m, elektrības pieslēguma kārbai → S. 138

Piederumi
- Geberit kombinētā montāžas kārba → S. 129
- Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim → S. 165
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 139
- Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim → S. 139

- Uzstādīšanas vietā jāparedz slēdzis smaku nosūkšanas ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai

Geberit kombinētā montāžas kārba

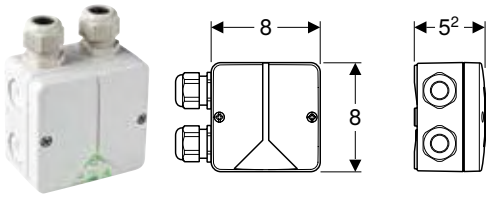

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Pievienošanai smaku nosūkšanas sistēmai
- Nosegtam tualetes poda keramikas pieslēgumam

Piegādes komplektācija
- 2 kabeļu iemavas
- 2 Velcro siksnas

Īpašības
- Pieskrūvēts vāks

Preces numurs	EUR/ Gab. –
244.120.00.1	53,70

Geberit Sigma pārsegplāksne

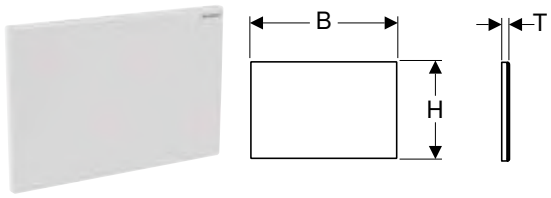

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes servisa atveres nosegšanai


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.768.11.1	balta	Plastmasa	24,6	16,4	1,1	64,01
115.768.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,1	88,01
115.768.46.1	matēti hromēta	Plastmasa	24,6	16,4	1,1	88,01

Geberit Sigma pārsegplāksne virsmas līmenī







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās kastes servisa atveres nosegšanai
- Individuālam vannasistabas iekārtojumam
- Lielas platības virsmas pārklājumiem
- ≥18 mm pārklājuma biezumam
- Piemērots 4–20 mm flīžu konstrukcijām

Īpašības
- Taustiņa virsmas izgatavošanu un uzstādīšanu
- Montāža virsmas līmenī
- Pārsegplāksne nav piemērota apmetuma uzklāšanai

Piegādes komplektācija
- Aizsargplāksne
- 2 distanceri
- 2 rāmīša stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.696.00.1	klienta izgatavota apdare	21,3	13,1	1,8	203,55

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit montāžas komplekts, zemapmetuma, paredzēts Sigma zemapmetuma skalojamai kastei, 12 cm → S. 122

Omega zemapmetuma skalojamām kastēm

Sortimenta pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu Omega sērijas noskalošanas paneļi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

		Omega20	Omega30	Omega60	Pārsegplāksne Omega
					
		→ S. 131	→ S. 131	→ S. 132	→ S. 132
Zemapmetuma skalojamā tvertne	109.050.00.1	✓			
	109.060.00.1	✓			
Duofix	111.003.00.1	✓			
	111.030.00.1	✓			
	111.060.00.1	✓			
Kombifix	110.000.00.1	✓			
	110.010.00.1	✓			

✓ Savietojams

Geberit noskalošanas taustiņš Omega20 divu režīmu skalošanai





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Omega zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no augšpuses vai no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.085.01.1	Plāksne un taustiņi: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: balti	Plastmasa	21,2	14,2	1	228,84
115.085.11.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina gredzeni: balti, matēti	Plastmasa	21,2	14,2	1	175,00
115.085.16.1	Plāksne un taustiņi: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: melni	Plastmasa	21,2	14,2	1	245,91
115.085.DW.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina gredzeni: melni, matēti	Plastmasa	21,2	14,2	1	191,61
115.085.JQ.1	Plāksne un taustiņi: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	21,2	14,2	1	240,07
115.085.KH.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēti Dizaina gredzeni: matēti hromēti	Plastmasa	21,2	14,2	1	205,09
115.085.KJ.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	21,2	14,2	1	151,03
115.085.KK.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina gredzeni: apzeltīti	Plastmasa	21,2	14,2	1	167,77
115.085.KM.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	21,2	14,2	1	167,77

Piederumi

- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Omega30 divu režīmu skalošanai

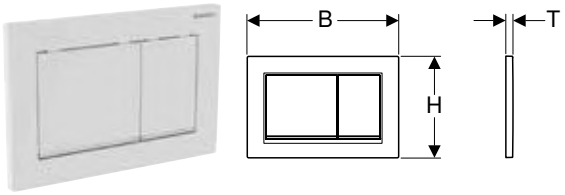

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Omega zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no augšpuses vai no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.080.01.1	Plāksne un taustiņi: matēti balta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: baltas	Plastmasa	21,2	14,2	1	229,30
115.080.11.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: matēti baltas	Plastmasa	21,2	14,2	1	175,00
115.080.16.1	Plāksne un taustiņi: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: melnas	Plastmasa	21,2	14,2	1	245,91
115.080.DW.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina līnijas: melnas, matētas	Plastmasa	21,2	14,2	1	191,61
115.080.JQ.1	Plāksne un taustiņi: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	21,2	14,2	1	240,07
115.080.KH.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēti Dizaina līnijas: matēti hromētas	Plastmasa	21,2	14,2	1	205,09
115.080.KJ.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	21,2	14,2	1	151,03
115.080.KK.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: apzeltītas	Plastmasa	21,2	14,2	1	167,77
115.080.KM.1	Plāksne un taustiņi: melni Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	21,2	14,2	1	167,77

Piederumi

- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Omega60, divu režīmu skalošanai, virsmas līmenī



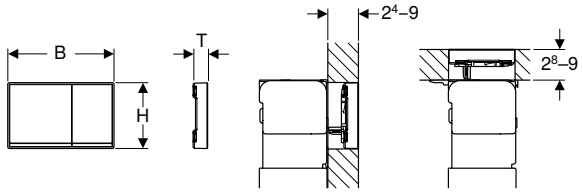

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Omega zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai
- 24–90 mm apmetuma biezumam (aktivizācija no priekšpuses)
- 28–90 mm apmetuma biezumam (aktivizācija no augšpuses)

Īpašības
- Uzstādīšana no augšpuses vai no priekšpuses
- Taustiņa virsma vienā līmenī ar sienu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Kompensācijas rāmis
- 2 distanceri
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.081.GH.1	Taustiņi: matēti pulēts hroms, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas un rāmji: spīdīgi hromēti	Cinka spiedienlējums	18,4	11,4	2,5	601,51
115.081.JK.1	Taustiņi: lavas krāsa Dizaina līnijas: ar spoguļkārtu Rāmis: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	18,4	11,4	2,5	601,51
115.081.JL.1	Taustiņi: smilšu pelēki Dizaina līnijas: ar spoguļkārtu Rāmis: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	18,4	11,4	2,5	601,51
115.081.SI.1	Taustiņi: balti Dizaina līnijas: ar spoguļkārtu Rāmis: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	18,4	11,4	2,5	601,51
115.081.SJ.1	Taustiņi: melni Dizaina līnijas: ar spoguļkārtu Rāmis: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	18,4	11,4	2,5	601,51

Piederumi
- Geberit pārsega nosegrāmis Omega60 noskalošanas panelim → S. 132

Geberit pārsega nosegrāmis Omega60 noskalošanas panelim






click & scan

Izmantošanas mērķi
- Omega60 noskalošanas paneļiem
- Neapstrādātu flīžu malu nosegšanai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.086.21.1	spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	20,9	13,9	0,5	170,30
115.086.GH.1	hrom., pul., easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	20,9	13,9	0,5	170,30

Geberit Omega pārsegplāksne



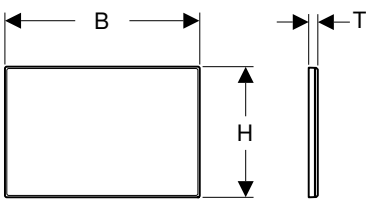

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Omega zemapmetuma skalojamās kastes servisa atveres nosegšanai

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.082.00.1	klienta izgatavota apdare	Cinka spiedienlējums	21,2	14,2	0,8	165,60
115.082.SI.1	balta	Cinka spiedienlējums / stikls	21,2	14,2	1,1	225,56

Geberit Omega pārsegplāksne virsmas līmenī

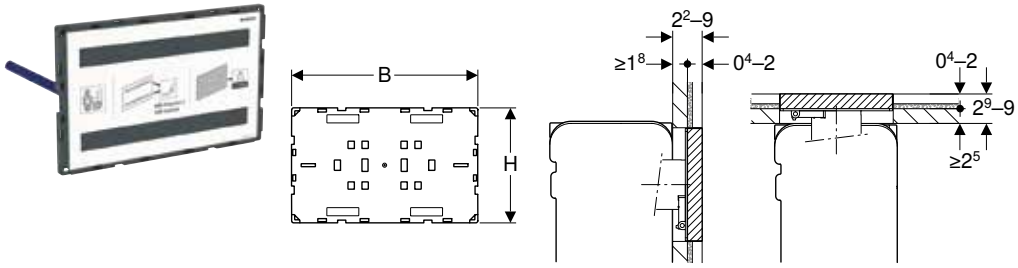

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Individuālam vannasistabas iekārtojumam
- Omega zemapmetuma skalojamās kastes servisa atveres nosegšanai
- Lielas platības virsmas pārklājumiem
- ≥ 18 mm apmetuma biezumam (montāža no priekšpuses)
- ≥ 25 mm apmetuma biezumam (montāža no augšpuses)
- Piemērots 4–20 mm flīžu konstrukcijām

Piegādes komplektācija
- Aizsargplāksne
- 2 distanceri
- 2 rāmīša stiprinājumi

Īpašības
- Taustiņa virsmas izgatavošanu un uzstādīšanu
- Montāža iespējama no augšpuses vai no priekšpuses
- Montāža virsmas līmenī
- Pārsegplāksne nav piemērota apmetuma uzklāšanai

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.087.00.1	klienta izgatavota apdare	18,3	11,3	1,8	195,95

Geberit Omega pārsegplāksne virsmas līmenī, ar redzamu rāmi

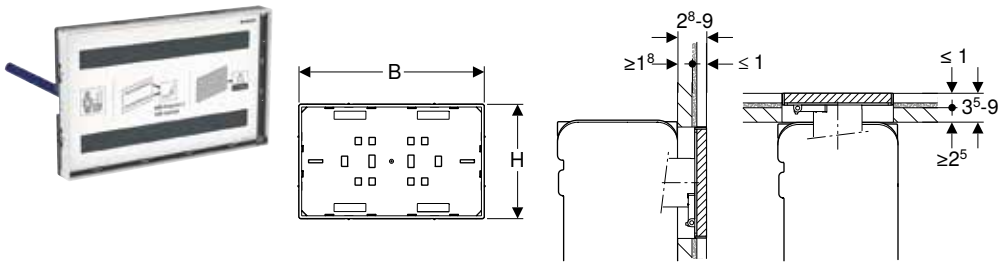

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Individuālam vannasistabas iekārtojumam
- Omega zemapmetuma skalojamās kastes servisa atveres nosegšanai
- Lielas platības virsmas pārklājumiem
- ≥ 18 mm apmetuma biezumam (montāža no priekšpuses)
- ≥ 25 mm apmetuma biezumam (montāža no augšpuses)
- Flīžu konstrukcijām uz pārsegplāksnes ar rāmi ≤ 10 mm

Piegādes komplektācija
- Aizsargplāksne
- 2 distanceri
- 2 rāmīša stiprinājumi

Īpašības
- Taustiņa virsmas izgatavošanu un uzstādīšanu
- Montāža iespējama no augšpuses vai no priekšpuses
- Montāža virsmas līmenī
- Pārsegplāksnes dekoratīvais rāmis, spīdīgi hromēts
- Pārsegplāksne nav piemērota apmetuma uzklāšanai

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.088.00.1	klienta izgatavota apdare	18,3	11,3	2,8	247,07

Delta zemapmetuma skalojamām kastēm

Sortimenta pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu Delta sērijas noskalošanas paneļi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

		Delta01	Delta20 (2022)	Delta30	Delta50 (līdz 2021.g. Delta51)	Delta10 (līdz 2021.g. Delta15)	Delta15 (līdz 2021.g. Delta11)	Pārsegplāksne Delta
								
		→ S. 135	→ S. 135	→ S. 136	→ S. 136	→ S. 134	→ S. 134	→ S. 136
Zemapmetuma skalojamā tvertne	109.100.00.1				✓			
Duofix	111.153.00.1				✓			
Duofix	458.103.00.1				✓			
Kombifix	110.100.00.1				✓			

✓ Savietojams

Geberit noskalošanas taustiņš Delta10, skalošanai ar apturēšanu, skrūvējams





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira
- Skrūvju komplekts
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.108.00.1	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	3	89,81

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Delta15, skalošanai ar apturēšanu





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N


Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.109.11.1	balta	Plastmasa	24,6	16,4	2,5	58,50
115.109.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,5	87,70
115.109.46.1	matēti hromēta	Plastmasa	24,6	16,4	2,5	87,70

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Delta01 divu režīmu skalošanai



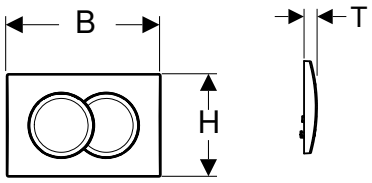

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.107.11.1	balta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	36,17
115.107.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	63,76
115.107.46.1	matēti hromēta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	63,76

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Delta20 divu režīmu skalošanai



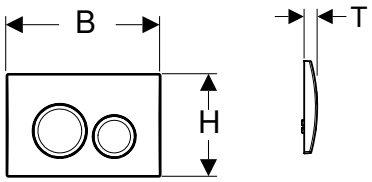

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.127.11.1	balta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	58,50
115.127.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	87,70
115.127.46.1	matēti hromēta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	87,70

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Delta30 divu režīmu skalošanai



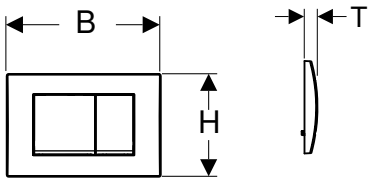

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.137.11.1	balta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	**58,50**
115.137.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	**87,70**
115.137.46.1	matēti hromēta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	**87,70**

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit noskalošanas taustiņš Delta50 divu režīmu skalošanai





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.119.11.1	balta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	**69,93**
115.119.14.1	matēti melns	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	**101,85**
115.119.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	**102,82**
115.119.46.1	matēti hromēta	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	**102,82**
115.119.DW.1	melna	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	**102,82**

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Geberit Delta pārsegplāksne, skrūvējama





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās kastes servisa atveres nosegšanai

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- Skrūvju komplekts
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.103.00.1	matēti pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,8	**97,49**

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Twinline zemapmetuma skalojamām kastēm

Geberit noskalošanas taustiņš Twinline30 divu režīmu skalošanai



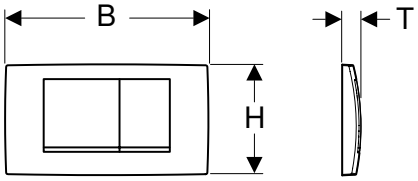

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Twinline zemapmetuma skalojamās kastes skalošanas aktivizācijai

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.899.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Plastmasa	34	18,5	3,2	115,30
115.899.KH.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēti Dizaina līnijas: matēti hromētas	Plastmasa	34	18,5	3,2	98,74
115.899.KJ.1	Plāksne un taustiņi: balti Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	34	18,5	3,2	69,25

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 137

Piederumi

Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit noskalošanas paneļu montāžai īpaši biezam apšuvumam


Īpašības
- Maksimālais iespējamais apšuvums līdz 18 cm
- Pagarinājums taustiņa stieņiem ar ātru regulēšanu
- Pagarinājums attāluma skrūvēm ar ātru regulēšanu

Piegādes komplektācija
- 2 pagarinājumi iestatīšanas tapām
- 2 pagarinājumi taustiņa stieņiem
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
240.938.00.1	22,25

Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes





click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit noskalošanas paneļu montāžai īpaši biezam apšuvumam

Īpašības
- Maksimālais iespējamais apšuvums līdz 18 cm
- Pagarinājums aktuatora stieņiem ar vītni
- Pagarinājums attāluma skrūvēm ar ātru regulēšanu

Piegādes komplektācija
- 2 pagarinājumi iestatīšanas tapām
- 2 pagarinājumi taustiņa stieņiem
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
240.058.00.1	18,80

Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m, elektrības pieslēguma kārbai



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai strāvas pieslēguma ligzdās

Tehniskie dati

Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC

Piegādes komplektācija
- Barošanas bloks
- Kabeļa savienojums ar spraudni, 1,8 m garš

Preces numurs	EUR/ Gab. –
115.335.00.1	99,09

Piederumi
- Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim → S. 165
- Geberit kombinētā montāžas kārba → S. 129

Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pievienošanai smaku nosūkšanas sistēmai
- Geberit tualetes podu vadības sistēmu pievienošanai
- Nosegtam tualetes poda keramikas pieslēgumam

Tehniskie dati

Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC

Īpašības
- Pieskrūvēts vāks

Piegādes komplektācija
- Kombinētā sadales kārba
- Barošanas bloks
- Kabeļa savienojums ar spraudni, 1,8 m garš

Preces numurs	EUR/ Gab. –
115.336.00.1	150,39

Kombinējams ar
- Geberit tualetes podu vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma80, bezkontakta → S. 149
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma80, bezkontakta → S. 146
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska / bezkontakta / manuāla → S. 143
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska/bezkontakta, saskrūvējama → S. 144
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska/bezkontakta → S. 145
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu → S. 147
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Omega 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu → S. 150
- Geberit HS05 higiēniskā skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 148

Geberit barošanas bloks 230 V / 12 V / 50 Hz, strāvas pieslēguma ligzdai



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai strāvas pieslēguma ligzdās

Tehniskie dati


Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC

Preces numurs	EUR/ Gab. –
243.971.00.1	95,39

Piederumi
- Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim → S. 165
- Geberit kombinētā montāžas kārba → S. 129

Palīgmateriāli

Geberit DuoFresh stienītis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnim
- Aizsardzībai pret kaļķa un urīnakmens radītiem nosēdumiem


Piegādes komplektācija
- Kārbiņa ar 8 Geberit DuoFresh stienīšiem

Īpašības
- Iekrāso skalošanas ūdeni zilā krāsā
- Ar smaržu
- Ūdenī šķīstoša aizsargplēve
- Bioloģiski noārdās

Preces numurs	EUR/ Gab. –
244.800.00.1	6,42

- Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Smaku neitralizācijai
- Geberit DuoFresh moduļiem
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnim

Piegādes komplektācija
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- Demontāžas instruments





Īpašības
- Filtra darbmūžs 1 gads

Preces numurs	EUR/ Gab. –
243.970.00.1	56,54

Tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju










Sortimenta pārskats – Geberit bezskāriena tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	
						
Preces numurs		116.090.SG.6 116.090.SM.6	116.092.SG.6 116.092.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	
		→ S. 146	→ S. 149	→ S. 144	→ S. 145	
Aktivizācija		Bezskāriena / automātisks	Bezskāriena / automātisks	Bezskāriena / automātisks	Bezskāriena / automātisks	
Kontrole/vadība		Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	
Strāvas padeve		Elektrotīkls	Elektrotīkls	Elektrotīkls	Elektrotīkls	
Piemērots zemapmetuma skalojamai kastei		Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 8 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	
Izmantošanas joma						
Jāpasūta atsevišķi (ir nepieciešama tikai viena no sekojošām opcijām)						
115.861.00.6 Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V	**Strāvas padeve ārējā zemapmetuma ligzdā**	✓	✓	✓	✓	
116.061.00.1 Geberit Power & Connect Box	**Elektriskā kontaktligzda nosegtai uzstādīšanai, Geberit Duofix vai Geberit GIS uzstādīšanas elementā, aiz keramikas tualetes poda**	✓[1] ✓		✓[1] ✓	✓[1] ✓	
116.098.00.1 Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam	**Komplekts, kas sastāv no elektrības pieslēguma ligzdas un barošanas bloka nosegtai uzstādīšanai, Geberit Duofix vai Geberit GIS uzstādīšanas elementā aiz keramikas tualetes poda**	✓		✓	✓	
111.900.00.5 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo tvertni 12 cm un Power & Connect Box	**Uzstādīšanas elementi ar elektrisko kontaktligzdu nosegtai uzstādīšanai aiz keramikas tualetes poda**	✓[1] ✓		✓[1] ✓	✓[1] ✓	
Barošanas bloks						
116.096.00.1 Geberit Power & Connect Box barošanas bloks	**Barošanas bloks uzstādīšanai nosegtās elektriskās un sakaru sadales kārbās**	✓		✓	✓	
Piederumi						



✓ Savietojams

[1] Uzstādot nosegto elektrisko savienojumu kārbu, papildus jāpasūta barošanas bloks 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tips 10 infrasarkano staru taustiņš	Tips 10 infrasarkano staru taustiņš	Tips 10 infrasarkano staru taustiņš
							
	115.908.xx.6	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ S. 153	→ S. 152	→ S. 143	→ S. 151	→ S. 147	→ S. 154	→ S. 150
	Bezskāriena / automātisks	Bezskāriena / automātisks	Bezskāriena / manuāls / automātisks	Bezskāriena / manuāls / automātisks	Bezskāriena	Bezskāriena	Bezskāriena
	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība
	Baterija	Baterija	Elektrotīkls	Baterija	Elektrotīkls	Baterija	Elektrotīkls
	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Omega concealed cistern 12 cm
							
			✓		✓		✓
			✓[1]		✓[1]		✓[1]
			✓		✓		✓
			✓[1]		✓[1]		
			✓		✓		✓

Sortimenta pārskats – Geberit tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024


		Bez noskalošanas paneļa	Bez noskalošanas paneļa
			
Preces numurs		**116.109.00.6**	**116.110.00.6**
		→ S. 148	**→ S. 155**
Aktivizācija		Intervāla skalošana (higiēnas skalošana aukstam ūdenim)	Intervāla skalošana (higiēnas skalošana aukstam ūdenim)
Kontrole/vadība		Laika vadība	Laika vadība
Strāvas padeve		Elektrotīkls	Baterija
Piemērots zemapmetuma skalojamai kastei		Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā kaste, 12 cm
Izmantošanas joma			
Jāpasūta atsevišķi (ir nepieciešama tikai viena no sekojošām opcijām)			
115.861.00.6 Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V	**Strāvas padeve ārējā zemapmetuma ligzdā**	✓	
116.061.00.1 Geberit Power & Connect Box	**Elektriskā kontaktligzda nosegtai uzstādīšanai, Geberit Duofix vai Geberit GIS uzstādīšanas elementā, aiz keramikas tualetes poda**	✓[1)]✓	
116.098.00.1 Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam	**Komplekts, kas sastāv no elektrības pieslēguma ligzdas un barošanas bloka nosegtai uzstādīšanai, Geberit Duofix vai Geberit GIS uzstādīšanas elementā aiz keramikas tualetes poda**	✓	
111.900.00.5 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo tvertni 12 cm un Power & Connect Box	**Uzstādīšanas elementi ar elektrisko kontaktligzdu nosegtai uzstādīšanai aiz keramikas tualetes poda**	✓[1)]✓	
Barošanas bloks			
116.096.00.1 Geberit Power & Connect Box barošanas bloks	**Barošanas bloks uzstādīšanai nosegtās elektriskās un sakaru sadales kārbās**	✓	

✓ Savietojams

[1)] Uzstādot nosegto elektrisko savienojumu kārbu, papildus jāpasūta barošanas bloks 116.096.00.1

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 12 cm

Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska / bezkontakta / manuāla



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās kastes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Aktuatora stienis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Manuāla skalošanas aktivizācija ar noskalošanas paneli
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš stiprinās ar skrūvēm
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nodrošināts pret vandālismu
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.890.16.6	Plāksne un taustiņš: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: melni	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	936,86
115.890.DW.6	Plāksne un taustiņš: melns Dizaina gredzeni: melni, matēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	936,86
115.890.SN.6	Plāksne un taustiņš: matēti pulēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	818,18


Jāpasūta atsevišķi

- Geberit Power & Connect Box → S. 162
- Geberit Power & Connect Box barošanas bloks → S. 163

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 162
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 164
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 138

Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska/bezkontakta, saskrūvējama



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās kastes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš stiprinās ar skrūvēm
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nodrošināts pret vandālismu
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.906.16.6	Plāksne: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**865,07**
115.906.DW.6	Plāksne: melna Dizaina gredzens: melns, matēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**865,07**
115.906.SN.6	Noskalošanas panelis: pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**759,62**


Jāpasūta atsevišķi

- Geberit Power & Connect Box → S. 162
- Geberit Power & Connect Box barošanas bloks → S. 163

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 162
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 164
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 138

Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska/bezkontakta

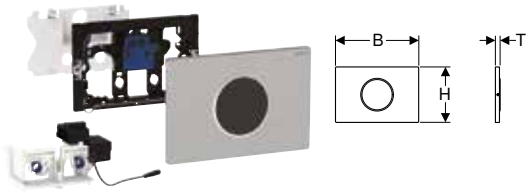

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās kastes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija
- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts


Īpašības
- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.907.16.6	Plāksne: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	865,07
115.907.DW.6	Plāksne: melna Dizaina gredzens: melns, matēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	865,07
115.907.JQ.6	Plate: matt chrome-coated, easy-to-clean coated Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	717,71
115.907.KH.6	Plāksne: spīdīgi hromēta Dizaina gredzeni: matēti hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	691,29
115.907.KJ.6	Plāksne: balta Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	691,29
115.907.KK.6	Plāksne: balta Dizaina gredzeni: apzeltīti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	691,29
115.907.KM.6	Plāksne: melna Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	691,29
115.907.SN.6	Noskalošanas panelis: pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzeni: pulēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	760,40

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Power & Connect Box → S. 162
- Geberit Power & Connect Box barošanas bloks → S. 163

Kombinējams ar
- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 162
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 164
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 138

Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma80, bezkontakta

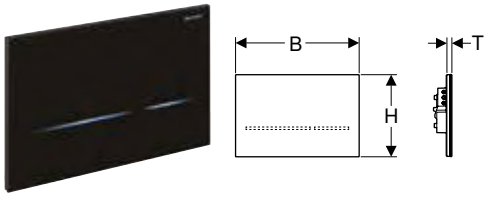

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās kastes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija
- Sigma80 noskalošanas taustiņš
- Montāžas rāmis
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts

Īpašības
- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Aktivējama automātiskā skalošanas aktivizācija
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš bez mehāniskiem taustiņiem
- Taustiņi var tikt identificēti pēc gaismas joslām
- Taustiņa apgaismojums tiek aktivizēts, pietuvojoties
- Taustiņu apgaismojums iestatāms piecās krāsās
- Orientācijas gaismas aktivizēšanas iespēja
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nofiksējams
- Vienkārša apkope un tīrīšana


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.090.SG.6	melna / Stikls	Stikls	24,7	16,4	1	≤ 4	**1259,37**
116.090.SM.6	Stikls ar spoguļkārtu	Stikls	24,7	16,4	1	≤ 4	**1259,37**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Power & Connect Box → S. 162
- Geberit Power & Connect Box barošanas bloks → S. 163

Kombinējams ar
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 164
- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 162
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 138

Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertņu manuālai tālvadībai, izmantojot bezkontakta infrasarkano staru pogu
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Uzstādīšanai cietā un sausā konstrukcijā ar zemapmetuma kārbu
- Uzstādīšanai vannas istabas mēbelēs ar uzgriezni
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s

Īpašības

- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- 1 vai 2 režīmu skalošana aktivizējama ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Sigma01 līdz Sigma70 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija

- Infrasarkanais taustiņš ar pieslēguma kabeli, 2 m garš
- Zemapmetuma kārba
- Uzgrieznis
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.936.14.6	matēti melns	Misiņš	6	6	0,5	≤ 4	733,01
115.936.SN.6	Kontaktligzda: matēti pulēta	Nerūsējošs tērauds	6	6	0,5	≤ 4	691,73

Jāpasūta atsevišķi

- Noskalošanas taustiņš vai nosegplāksne
- Geberit Power & Connect Box → S. 162
- Geberit Power & Connect Box barošanas bloks → S. 163

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 162
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 164
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 138

Geberit HS05 higiēniskā skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot elektrotīklu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sastāšanās novēršanai dzeramā ūdens caurulēs
- Inficēšanās novēršanai
- Montāžai Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā kastē
- 1 vai 2 režīmu skalošanas aktivizēšanai ar noskalošanas paneli
- Masīvsienām un dobajām sienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	72 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s

Īpašības

- 1 vai 2 režīmu skalošana aktivizējama ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Sigma01 līdz Sigma70 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija

- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.109.00.6	290,42

Jāpasūta atsevišķi


- Noskalošanas taustiņš
- Geberit Power & Connect Box → S. 162
- Geberit Power & Connect Box barošanas bloks → S. 163

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 162
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 164
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 138

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 8 cm

Geberit tualetes podu vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma80, bezkontakta

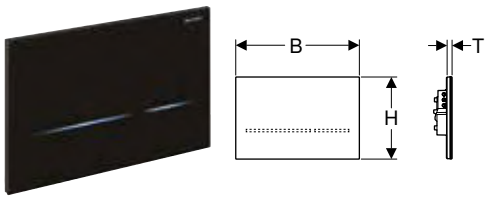

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Privātām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām kastēm, 2016. gada sērija
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- Sigma80 noskalošanas taustiņš
- Montāžas rāmis
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts

Īpašības

- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Aktivējama automātiskā skalošanas aktivizācija
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš bez mehāniskiem taustiņiem
- Taustiņi var tikt identificēti pēc gaismas joslām
- Taustiņa apgaismojums tiek aktivizēts, pietuvojoties
- Taustiņu apgaismojums iestatāms piecās krāsās
- Orientācijas gaismas aktivizēšanas iespēja
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nofiksējams
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.092.SG.6	melna / Stikls ar spoguļkārtu	Stikls	24,7	16,4	1	≤ 4	**1259,37**
116.092.SM.6	Stikls ar spoguļkārtu	Stikls	24,7	16,4	1	≤ 4	**1259,37**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 162


Kombinējams ar

- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 138

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Omega zemapmetuma skalojamām kastēm, 12 cm

Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Omega 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertņu manuālai tālvadībai, izmantojot bezkontakta infrasarkano staru pogu
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Uzstādīšanai cietā un sausā konstrukcijā ar zemapmetuma kārbu
- Uzstādīšanai vannas istabas mēbelēs ar uzgriezni
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s

Īpašības

- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- 2 režīmu skalošana aktivizējama no augšas vai priekšpuses ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Omega20 līdz Omega60 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija

- Infrasarkanais taustiņš ar pieslēguma kabeli, 2 m garš
- Zemapmetuma kārba
- Uzgrieznis
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.956.14.6	matēti melns	Misiņš	6	6	0,5	≤ 4	**812,03**
115.956.SN.6	Kontaktligzda: matēti pulēta	Nerūsējošs tērauds	6	6	0,5	≤ 4	**812,03**

Jāpasūta atsevišķi


- Noskalošanas taustiņš vai nosegplāksne
- Geberit Power & Connect Box → S. 162
- Geberit Power & Connect Box barošanas bloks → S. 163

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 162
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 164
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 138

Darbināšanai, izmantojot baterijas, Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 12 cm

Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska / bezkontakta / manuāla

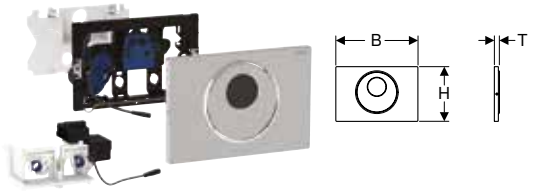

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās kastes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Bateriju tips	LR20
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	1 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības


- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Manuāla skalošanas aktivizācija ar noskalošanas paneli
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš stiprinās ar skrūvēm
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Baterijas slēgtā bateriju nodalījumā, skalošanas ūdens tvertnē
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nodrošināts pret vandālismu
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija

- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu un bateriju nodalījumu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- 2 LR20 1,5 V sārma–mangāna baterijas
- Aktuatora stienis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.891.16.6	Plāksne un taustiņš: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1008,61
115.891.DW.6	Plāksne un taustiņš: melns Dizaina gredzeni: melni, matēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1008,61
115.891.SN.6	Noskalošanas panelis: pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzeni: pulēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	884,97

Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska/bezkontakta, saskrūvējama



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās kastes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Bateriju tips	LR20
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības


- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš stiprinās ar skrūvēm
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Baterijas slēgtā bateriju nodalījumā, skalošanas ūdens tvertnē
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nodrošināts pret vandālismu
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija

- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu un bateriju nodalījumu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- 2 LR20 1,5 V sārma–mangāna baterijas
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.909.16.6	Plāksne: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**936,86**
115.909.DW.6	Plāksne: melna Dizaina gredzens: melns, matēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**936,86**
115.909.SN.6	Noskalošanas panelis: pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**829,53**

Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska/bezkontakta

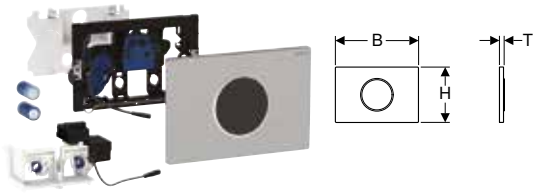

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Privātām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās kastes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Bateriju tips	LR20
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Baterijas slēgtā bateriju nodalījumā, skalošanas ūdens tvertnē
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Vienkārša apkope un tīrīšana


Piegādes komplektācija

- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu un bateriju nodalījumu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- 2 LR20 1,5 V sārma–mangāna baterijas

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.908.16.6	Plāksne: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**936,86**
115.908.DW.6	Plāksne: melna Dizaina gredzens: melns, matēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**936,86**
115.908.JQ.6	Plate: matt chrome-coated, easy-to-clean coated Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**789,47**
115.908.KH.6	Plāksne: spīdīgi hromēta Dizaina gredzens: matēti hromēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**760,40**
115.908.KJ.6	Plāksne: balta Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**760,40**
115.908.KK.6	Plāksne: balta Dizaina gredzeni: apzeltīti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**760,40**
115.908.KM.6	Plāksne: melna Dizaina gredzeni: spīdīgi hromēti	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**760,40**
115.908.SN.6	Noskalošanas panelis: pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzeni: pulēti	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**829,53**

Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertņu manuālai tālvadībai, izmantojot bezkontakta infrasarkano staru pogu
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Uzstādīšanai cietā un sausā konstrukcijā ar zemapmetuma kārbu
- Uzstādīšanai vannas istabas mēbelēs ar uzgriezni
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem

Tehniskie dati

Bateriju tips	LR20
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	3 s

Īpašības

- Bezskāriena manuāla skalošanas aktivizācija
- Bezskāriena vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- 1 vai 2 režīmu skalošana aktivizējama ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Sigma01 līdz Sigma50 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Baterijas slēgtā bateriju nodalījumā, skalošanas ūdens tvertnē
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija

- Infrasarkanais taustiņš ar pieslēguma kabeli, 2 m garš
- Zemapmetuma kārba
- Uzgrieznis
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar baterijas nodalījumu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība
- 2 LR20 1,5 V sārma–mangāna baterijas

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.937.14.6	matēti melns	Misiņš	6	6	0,5	≤ 4	**796,78**
115.937.SN.6	Kontaktligzda: matēti pulēta	Nerūsējošs tērauds	6	6	0,5	≤ 4	**751,88**

Jāpasūta atsevišķi

- Noskalošanas taustiņš vai nosegplāksne

Geberit HS05 higiēniska skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot baterijas



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sastāšanās novēršanai dzeramā ūdens caurulēs
- Inficēšanās novēršanai
- Montāžai Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā kastē
- 1 vai 2 režīmu skalošanas aktivizēšanai ar noskalošanas paneli
- Masīvsienām un dobajām sienām

Tehniskie dati

Bateriju tips	LR20
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Radio frekvence	868,4 MHz
Pārraides diapazons	10 m
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	72 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s

Īpašības
- 1 vai 2 režīmu skalošana aktivizējama ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Sigma01 līdz Sigma50 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Baterijas slēgtā bateriju nodalījumā, skalošanas ūdens tvertnē
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar baterijas nodalījumu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība
- 2 LR20 1,5 V sārma–mangāna baterijas





Preces numurs	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.110.00.6	≤ 4	351,56

Jāpasūta atsevišķi
- Noskalošanas taustiņš

Tualetes podu vadības sistēmas ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju

Sortimenta pārskats – Geberit tualetes podu vadības sistēmas ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023

Modelis	Zemapmetuma skalojamā tvertne						Mēbeļu veida skalojamās kaste	Virsapmetuma skalojamā ūdens tvertne	
	Sigma, 12 cm	Sigma, 8 cm (UP720/Unica +)	Omega, 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Attālinātā aktivizācija, tips 01, vienrežīma skalošana, zemapmetuma aktuators									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Attālinātā aktivizācija, tips 01, divu pakāpju skalošana, zemapmetuma aktuators									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Attālinātā aktivizācija, tips 01, divu pakāpju skalošana, mēbeles aktuators									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Attālinātā aktivizācija, tips 10, divu pakāpju skalošana, zemapmetuma aktuators									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Attālinātā aktivizācija, tips 10, divu pakāpju skalošana, mēbeles aktuators									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Attālinātā aktivizācija, taisnstūra dizains, divu pakāpju skalošana									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vienrežīma skalošana, mēbeles aktuators, metāls									
115.947.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
115.114.FW.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vienrežīma skalošana, sienas kājas aktuators									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vienrežīma skalošana, grīdas aktuators									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vienrežīma skalošana, iestādēm									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Savietojams

Divu režīmu skalošanai

Geberit 01. tipa tālvadības pneimatiskā vadība divu režīmu skalošanai, slēptā poga

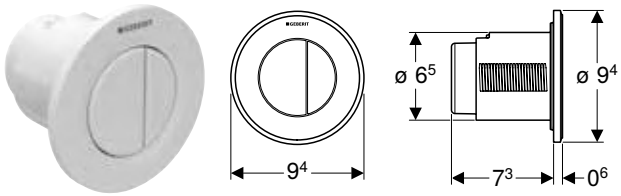

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei

Tehniskie dati


Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N

Īpašības
- Apaļa forma
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni

Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Zemapmetuma kontaktligzda ar celtniecības plātni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.042.11.1	balta	Plastmasa	148,01
116.042.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	170,82
116.042.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Plastmasa	185,45

Geberit 01. tipa tālvadības pneimatiskā vadība divu režīmu skalošanai, mēbeļu rokturis

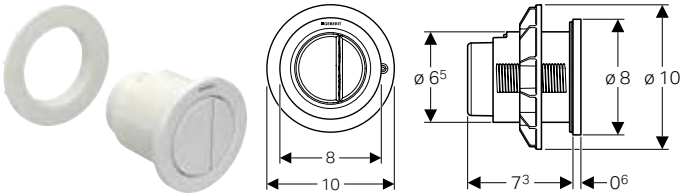

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Pneimatiskai Geberit ar zemu iebūvēšanas augstumu zemapmetuma skalošanas ūdens tvertnes attālinātai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N


Īpašības
- Apaļa forma
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni


Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.050.11.1	balta	Plastmasa	148,01
116.050.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	182,20
116.050.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Plastmasa	196,40

Geberit 10. tipa tālvadības pneimatiskā vadība divu režīmu skalošanai, slēptā poga







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N


Īpašības
- Apaļa forma
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni


Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Zemapmetuma kontaktligzda ar celtniecības plātni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.055.16.1	Kontaktligzda un taustiņi: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Plastmasa	144,89
116.055.DW.1	Kontaktligzda un taustiņi: melni Dizaina gredzens: melns, matēts	Plastmasa	126,19
116.055.JQ.1	Kontaktligzda un taustiņi: matēts hroms, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Plastmasa	133,14
116.055.KH.1	Kontaktligzda un taustiņi: spīdīgi hromēti Dizaina gredzens: matēti hromēts	Plastmasa	195,95
116.055.KJ.1	Kontaktligzda un taustiņi: balti Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	195,77
116.055.KK.1	Kontaktligzda un taustiņi: balti Dizaina gredzens: apzeltīts	Plastmasa	257,87
116.055.KM.1	Kontaktligzda un taustiņi: melni Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	195,95

Geberit tipa 10. tipa tālvadības pneimatiskā vadība divu režīmu skalošanai, mēbeļu rokturis







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Pneimatiskai Geberit ar zemu iebūvēšanas augstumu zemapmetuma skalošanas ūdens tvertnes attālinātai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N

Īpašības
- Apaļa forma
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni


Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.057.16.1	Kontaktligzda un taustiņi: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Plastmasa	255,56
116.057.DW.1	Kontaktligzda un taustiņi: melni Dizaina gredzens: melns, matēts	Plastmasa	234,82

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.057.JQ.1	Kontaktligzda un taustiņi: matēts hroms, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: pulēti	Plastmasa	234,82
116.057.KH.1	Kontaktligzda un taustiņi: spīdīgi hromēti Dizaina gredzens: matēti hromēti	Plastmasa	195,95
116.057.KJ.1	Kontaktligzda un taustiņi: balti Dizaina gredzens: spīdīgi hromēti	Plastmasa	195,77
116.057.KK.1	Kontaktligzda un taustiņi: balti Dizaina gredzens: apzeltīts	Plastmasa	257,87
116.057.KM.1	Kontaktligzda un taustiņi: melni Dizaina gredzens: spīdīgi hromēti	Plastmasa	195,95

Geberit attālinātā aktivizācija, kantains dizains, pneimatiska, paredzēta divu režīmu skalošanai, zemapmetuma aktuators, izvirzīts







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	22 N

Īpašības


- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni
- Izvirzīti iedarbināšanas taustiņi
- Kantains dizains

Piegādes komplektācija

- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.052.21.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēti	Plastmasa	141,67

Geberit attālinātā aktivizācija, kantains dizains, pneimatiska, paredzēta divu režīmu skalošanai, zemapmetuma aktuators

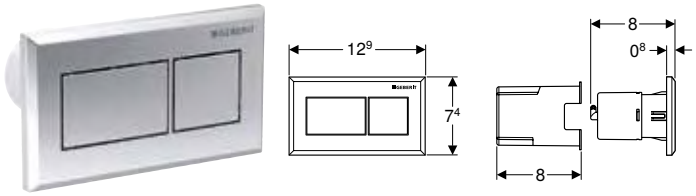

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Īpašības
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni
- Kantains dizains

Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	22 N

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.051.GH.1	Plāksne un taustiņš: hromēts, matēti pulēts, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums	250,28
116.051.KA.1	Plāksne: spīdīgi hromēta Taustiņi: matēti hromēti	Plastmasa	125,92
116.051.KT.1	Plāksne: balta Taustiņi: matēti pulēts hroms	Plastmasa	125,92
116.051.KV.1	Plāksne: melna Taustiņi: hromēti	Plastmasa	125,92

Vienrežīma noskalošanai

Geberit 01. tipa tālvadības pneimatiskā vadība vienrežīma skalošanai, slēptā poga

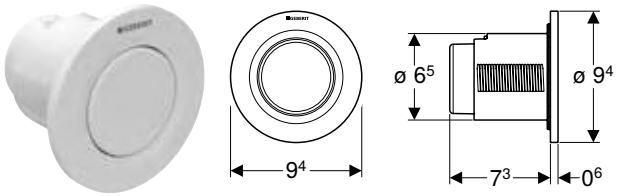

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Vienrežīma noskalošanai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei

Īpašības
- Apaļa forma
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni

Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Zemapmetuma kontaktligzda ar celtniecības plātni
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.040.11.1	balta	Plastmasa	136,65
116.040.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	159,42
116.040.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Plastmasa	174,34

Geberit tualetes poda vadības sistēma ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju, vienrežīma skalošana, kontrēta, paredzēta iestādēm



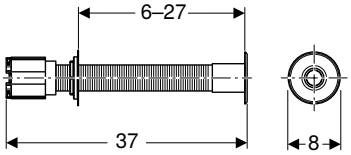

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Vienrežīma noskalošanai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Iestādēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām kastēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N

Īpašības

- Poga no misiņa, hromēts
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni
- Apaļa forma

Piegādes komplektācija


- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
115.943.21.1	spīdīgi hromēts	Misiņš	140,46

Piederumi tualetes podu vadības sistēmām

Montāžas komplekti

Geberit Power & Connect Box



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix un Geberit GIS sienas tualetes podu elementiem, ar Sigma zemapmetuma ūdens skalojamo tvertni 12 cm
- Geberit Duofix un Geberit GIS sienas tualetes podu elementiem, ar Omega zemapmetuma ūdens skalojamo tvertni 12 cm
- Tīkla savienojumu sagatavošanai Geberit tualetes poda vadības ierīcēm
- Tīkla savienojumu sagatavošanai Geberit DuoFresh moduļiem
- Tīkla savienojumu sagatavošanai Geberit AquaClean dušas tualetes podiem
- Lai pielāgotu Geberit 12 V barošanas bloku
- Lai pielāgotu Geberit kopnes pārveidotājam
- Slēptam elektrotīkla savienojumam aiz tualetes poda
- Nav piemērots savienošanai ar Geberit Duofix elementa ugunsdrošības komplektu priekš sienas tualetes poda vai skalošanas loka un pieslēguma loka ugunsdrošības noslēgvārstu

Īpašības
- Piemontējams bez instrumentiem
- Geberit AquaClean savienojuma iespēja
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem

Piegādes komplektācija
- Power & Connect Box
- Aizsargkārba
- Gofrēta caurule, garums 0.32 m, Geberit AquaClean pieslēgšanai

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.061.00.1	30,23

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Power & Connect Box barošanas bloks → S. 163

Kombinējams ar
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127

Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Tīkla savienojumu sagatavošanai Geberit tualetes poda vadības ierīcēm
- Tīkla savienojumu sagatavošanai Geberit DuoFresh moduļiem

Īpašības
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	90–260 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Izejas jauda	12 W

Piegādes komplektācija
- Zemapmetuma kontaktligzdas vāciņš
- Zemapmetuma kontaktligzda urbuma atverei, ø 76 mm
- Caurules ievads
- Barošanas bloks
- Pieslēguma kabelis, 1.8 m garš
- Gofrēta caurule, 1.5 m gara

Preces numurs	EUR/ Gab. –
115.861.00.6	124,04

Kombinējams ar
- Geberit HS05 higiēniskā skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 148
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska/bezkontakta → S. 145
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska/bezkontakta, saskrūvējama → S. 144
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska / bezkontakta / manuāla → S. 143
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma80, bezkontakta → S. 146
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu → S. 147
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Omega 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu → S. 150

Geberit Power & Connect Box barošanas bloks



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Uzstādīšanai Geberit Power & Connect Boxen
- Strāvas padevei Geberit tualetes poda vadības ierīcei un Geberit DuoFresh moduļiem ar 12 V DC
- Nav piemērots savienošanai ar Geberit Duofix elementa ugunsdrošības komplektu priekš sienas tualetes poda vai skalošanas loka un pieslēguma loka ugunsdrošības noslēgvārstu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	90–260 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Izejas jauda	12 W

Īpašības
- Sadale
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Pieslēguma kabelis ar gaismas diodes rādījumu

Piegādes komplektācija
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas vads
- Starpposma grīda ar pieslēguma spaili

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.096.00.1	114,51

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Power & Connect Box → S. 162

Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Duofix un Geberit GIS sienas tualetes podu elementiem, ar Sigma zemapmetuma ūdens skalojamo tvertni 12 cm
- Geberit Duofix un Geberit GIS sienas tualetes podu elementiem, ar Omega zemapmetuma ūdens skalojamo tvertni 12 cm
- Strāvas padevei Geberit tualetes poda vadības ierīcei un Geberit DuoFresh moduļiem ar 12 V DC
- Tīkla savienojumu sagatavošanai Geberit AquaClean dušas tualetes podiem
- Slēptam elektrotīkla savienojumam aiz tualetes poda
- Nav piemērots savienošanai ar Geberit Duofix elementa ugunsdrošības komplektu priekš sienas tualetes poda vai skalošanas loka un pieslēguma loka ugunsdrošības noslēgvārstu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	90–260 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Izejas jauda	12 W

Īpašības

- Piemontējams bez instrumentiem
- Sadale
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Pieslēguma kabelis ar gaismas diodes rādījumu
- Geberit AquaClean savienojuma iespēja
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem

Piegādes komplektācija

- Power & Connect Box
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas vads
- Starpposma grīda ar pieslēguma spaili
- Aizsargkārba
- Gofrēta caurule, garums 0.32 m, Geberit AquaClean pieslēgšanai

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.098.00.1	143,15


Kombinējams ar


- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma80, bezkontakta → S. 146
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska / bezkontakta / manuāla → S. 143
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska/bezkontakta, saskrūvējama → S. 144
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar noskalošanas paneli Sigma10, automātiska/bezkontakta → S. 145
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu → S. 147
- Geberit tualetes poda vadība ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Omega 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, divu režīmu skalošana, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu → S. 150
- Geberit HS05 higiēniskā skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 148
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 126
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 127

Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim









click & scan

Piegādes komplektācija

- Zemapmetuma kontaktligzdas vāciņš
- Zemapmetuma kontaktligzda urbuma atverei, ø 76 mm
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Aizbāznis
- Stiprinājuma klipsis

Preces numurs	EUR/ Gab. –
244.999.00.1	



Geberit Monolith sanitārie moduļi



Tualetes podiem paredzēti sanitārie moduļi 168

Sienas tualetes podiem 168
Grīdas tualetes podiem 176
Piederumi 184

Bidē paredzēti sanitārie moduļi 188


Sienas un grīdas bidē 188

Tualetes podiem paredzēti sanitārie moduļi

Sienas tualetes podiem

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla



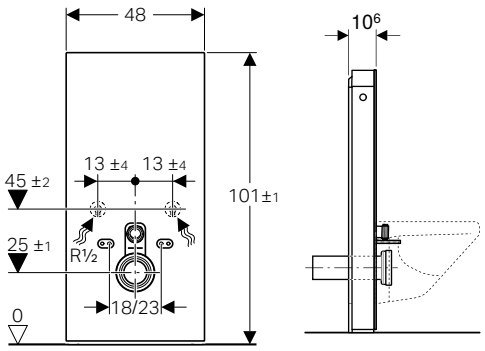

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.021.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	**1263,67**
131.021.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	**1263,67**
131.021.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	**1263,67**
131.021.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	**1263,67**


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 185

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Cokola panelis
- Balsta rāmis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.021.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	**1420,67**
131.021.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	**1420,67**

Kombinējams ar

- Geberit AquaClean Mera Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 86
- Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 88
- Geberit AquaClean Sela bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 89
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 91
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 34
- Geberit iCon komplekts, sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree, ar tualetes poda sēdvirsmu → S. 34
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 38


Piederumi


- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 185

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- Sanitārie moduļi ar šīfera izskatu (.00) vai betona izskatu (.JV) ir paredzēti tikai lietošanai ar norādi "Var kombinēt ar"

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
131.221.JK.7	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2276,99**
131.221.JL.7	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2276,99**
131.221.SI.7	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2276,99**
131.221.SJ.7	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2276,99**

Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 185
- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



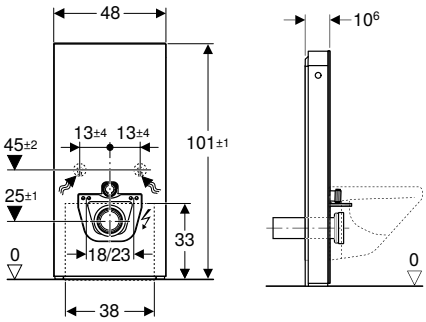

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Balsta rāmis
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
131.221.00.7	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2436,28**
131.221.JV.7	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2436,28**

Kombinējams ar


- Geberit AquaClean Mera Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 86
- Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 88
- Geberit AquaClean Sela bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 89
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 91
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 34
- Geberit iCon komplekts, sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree, ar tualetes poda sēdvirsmu → S. 34
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 38


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 185
- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- Sanitārie moduļi ar šīfera izskatu (.00) vai betona izskatu (.JV) ir paredzēti tikai lietošanai ar norādi "Var kombinēt ar"

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla



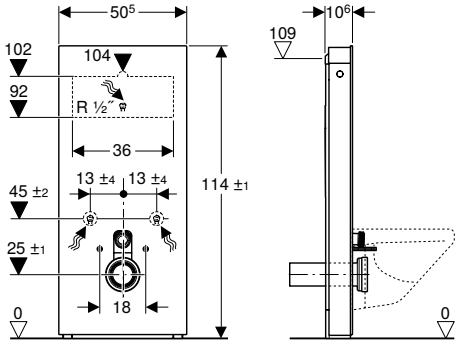

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.031.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1554,64**
131.031.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	**1554,64**
131.031.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	**1554,64**
131.031.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1554,64**

Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 185

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



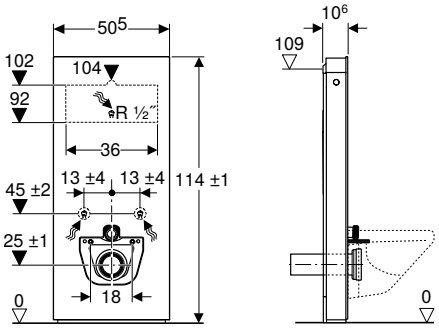

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Cokola panelis
- Balsta rāmis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.031.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1740,88**
131.031.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	**1740,88**

Kombinējams ar

- Geberit AquaClean Mera Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 86
- Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 88
- Geberit AquaClean Sela bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 89
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 91
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 34
- Geberit iCon komplekts, sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree, ar tualetes poda sēdvirsmu → S. 34
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 38


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 185

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- Sanitārie moduļi ar šīfera izskatu (.00) vai betona izskatu (.JV) ir paredzēti tikai lietošanai ar norādi "Var kombinēt ar"

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla



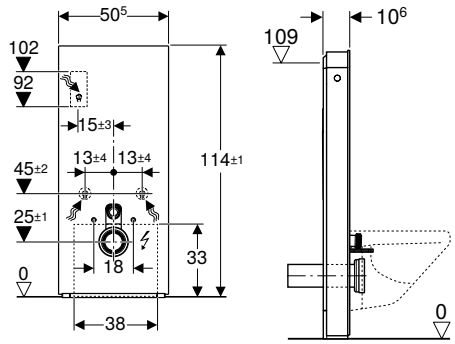

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
131.231.JK.7	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2413,83**
131.231.JL.7	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2413,83**
131.231.SI.7	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2413,83**
131.231.SJ.7	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2413,83**


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 185
- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens masas







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Balsta rāmis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
131.231.00.7	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2582,21**
131.231.JV.7	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2582,21**

Kombinējams ar

- Geberit AquaClean Mera Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 86
- Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 88
- Geberit AquaClean Sela bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 89
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 91
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 34
- Geberit iCon komplekts, sienas tualetes poda ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree, ar tualetes poda sēdvirsmu → S. 34
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium ar dziļo skalošanu, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 38

Piederumi


- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm → S. 185
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 185
- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- Sanitārie moduļi ar šīfera izskatu (.00) vai betona izskatu (.JV) ir paredzēti tikai lietošanai ar norādi "Var kombinēt ar"

Grīdas tualetes podiem

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla



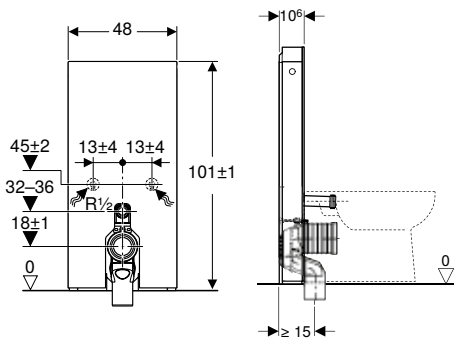

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem


Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.002.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	**1263,67**
131.002.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	**1263,67**
131.002.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	**1263,67**
131.002.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	**1263,67**

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



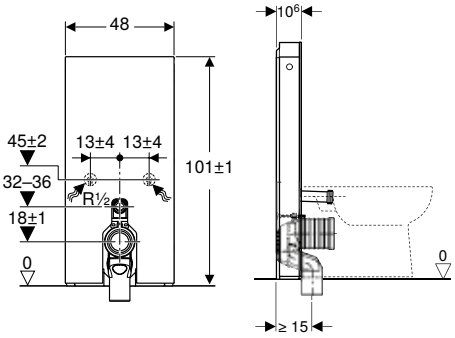

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija


- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.002.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	**1420,67**
131.002.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	**1420,67**

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla



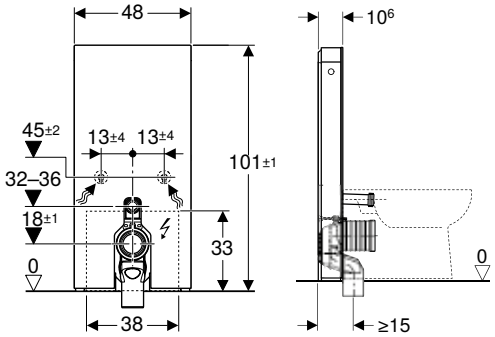

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
131.202.JK.7	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2276,99**
131.202.JL.7	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2276,99**
131.202.SI.7	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2276,99**
131.202.SJ.7	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2276,99**

Piederumi

- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



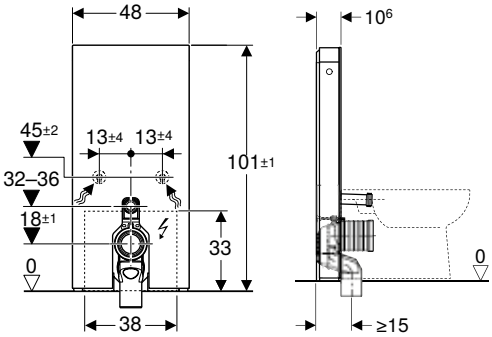

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
131.202.00.7	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2436,28**
131.202.JV.7	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2436,28**


Piederumi

- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla



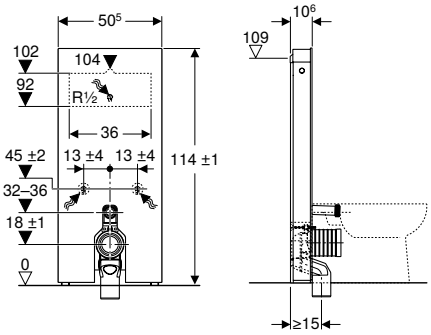

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā


Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.033.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1554,64**
131.033.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	**1554,64**
131.033.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	**1554,64**
131.033.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1554,64**

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



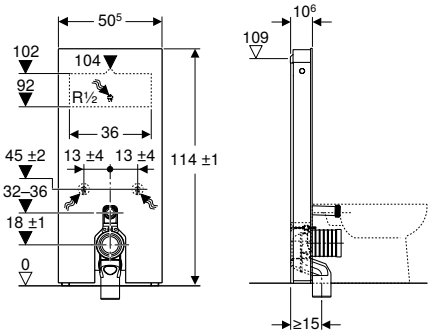

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā


Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.033.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1740,88**
131.033.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	**1740,88**

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla

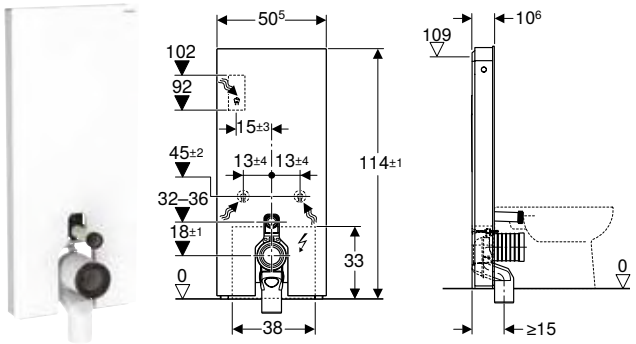

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
131.233.JK.7	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2413,83**
131.233.JL.7	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2413,83**
131.233.SI.7	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2413,83**
131.233.SJ.7	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2413,83**

Piederumi

- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



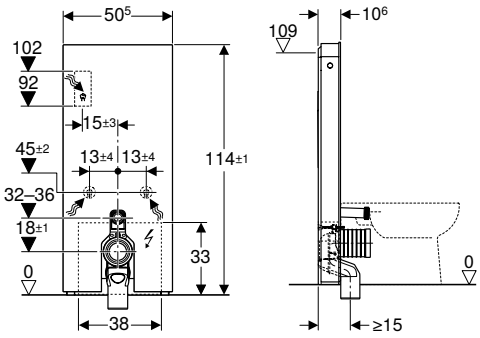

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
131.233.00.7	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2582,21**
131.233.JV.7	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2582,21**

Piederumi


- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 101
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 187

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Piederumi

Geberit pieslēguma caurules komplekts tualetes podam





click & scan


Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podu pievienošanai sienas notecēm
- Sienas tualetes podu pievienošanai

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
131.083.16.1	90	90	23,05

Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam






click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podu pievienošanai

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm
- EPDM manšete, ø 90 mm
- 2 vītņstieņi M12

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
131.084.16.1	90	90	33,16

Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm
- Grīdas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums 90 °, ABS, ø 120/90 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm
- EPDM manšete, ø 90/110 mm

Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.015.11.1	91,40

Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm





click & scan


Izmantošanas mērķi
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PP, ø 90 mm
- 2 EPDM manšetes, ø 90/110 mm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
131.085.11.1	90	90	23,05

Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PVC, ø 90 mm
- 2 EPDM manšetes, ø 90/110 mm


Tehniskie dati

Materiāls	PVC

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
388.352.29.1	90	22,31

Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm





click & scan


Izmantošanas mērķi
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PP, ø 90 mm
- 2 EPDM manšetes, ø 90/110 mm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
131.108.11.1	90	90	59,25

Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam





click & scan


Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm
- Grīdas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 105 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm
- EPDM manšete, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 90 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.082.16.1	60,76

Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam






click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm
- EPDM manšete, ø 105 mm
- EPDM manšete, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 90/100 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
131.081.11.1	90	122	22,5	55,84

Geberit pārejas līkuma komplekts sienas tualetes podam

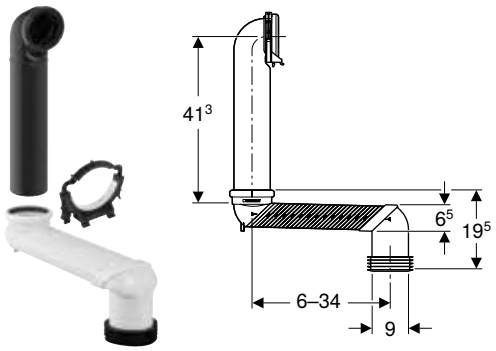

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas līkums, ABS, ø 90 mm
- Caurules apskava
- EPDM manšete, ø 90/110 mm
- Līmviela

Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.088.29.1	154,70

- Šim izstrādājumam ir pievienota Tangit ABS speciālā līme. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI




click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pieslēgšanai ar DALI saderīgu vadību

Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.034.00.1	60,90

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 187

Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai

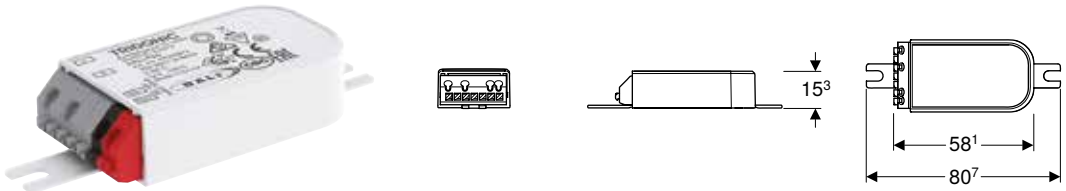

click & scan

Izmantošanas mērķi
- DALI signāla pārraidei starp dalībniekiem

Tehniskie dati


Nominal voltage	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz

Preces numurs	EUR/ Gab. –
502.829.00.1	70,75

Bidē paredzēti sanitārie moduļi

Sienas un grīdas bidē

Geberit Monolith bidē sanitārais modulis, 101 cm, ar dvieļu turētāju

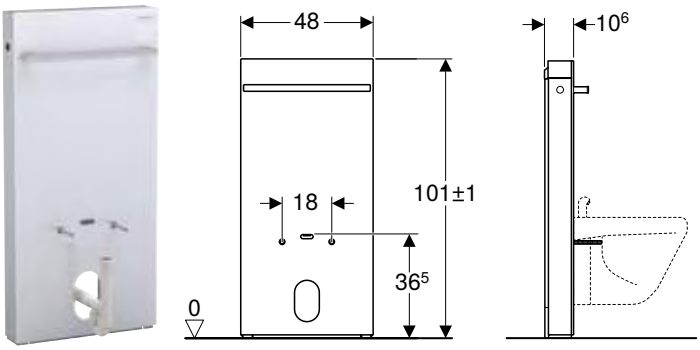

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Brīvi stāvošajiem un sienas bidē
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem
- Sienas pieslēgumiem
- Ūdens pieslēgumiem no apakšas
- Sienas un grīdas bidē nomaiņai
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts ar 2 pieslēguma leņķiem, 90°, Rp 1/2" un G 3/8"
- P veida sifons
- Pārsegs
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Stiprinājumi vienlaidu sienai

Īpašības
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 cm
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Stikla priekšējais pārsegs (ESG)
- Sienas pieslēguma augstums 8–21 cm no gatavās grīdas līmeņa
- Sienas bidē nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Spīdīgi hromēts dvieļu turētājs
- Pašnesošs
- Ūdens pieslēgums apakšā

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.030.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	1105,72
131.030.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	1105,72
131.030.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	48	101	10,6	1105,72
131.030.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	48	101	10,6	1105,72





Bidē



Sienas bidē 192


Grīdas bidē 196

Piederumi 198

Sienas bidē

Geberit ONE sienas bidē, gludām sānu malām



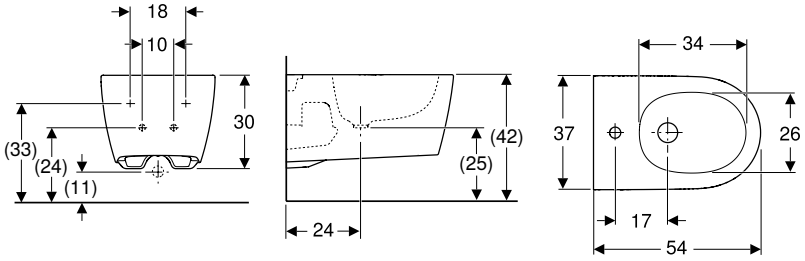

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Skaņas izolācijas komplekts
- Savienojuma komplekts ar Clou izlietnes savienotāju


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar regulējamu augstumu, Keramikas augšmala 41–45 cm
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša piestiprināšana ar iebūvētu mehānismu optimālai spēka pārnesei
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Plāns dizains

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.690.01.1	balta / KeraTect	slēpts	37	30	54	576,42
500.690.JT.1	balta / matēta	slēpts	37	30	54	666,29

Jauns

Geberit Acanto sienas bidē ar gludām sānu malām



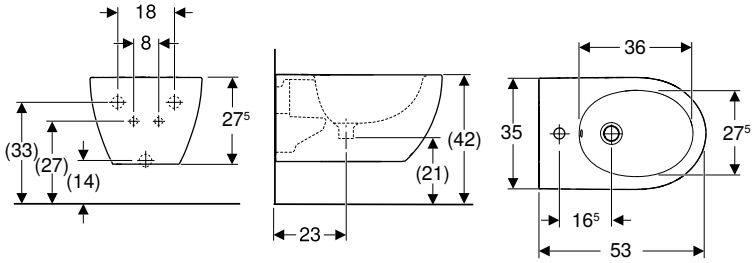

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.825.00.1	balta	redzams	35,5	27,5	53	353,04

Piegādājams, sākot ar Oktobris 2023

Geberit Acanto sienas bidē, gludām sānu malām



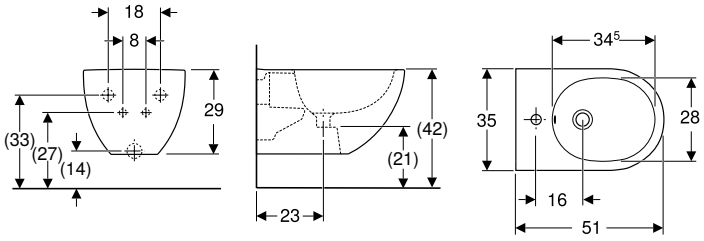

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.601.01.2	balta	redzams	35	29	51	343,89

Geberit iCon sienas bidē, slēgtas formas



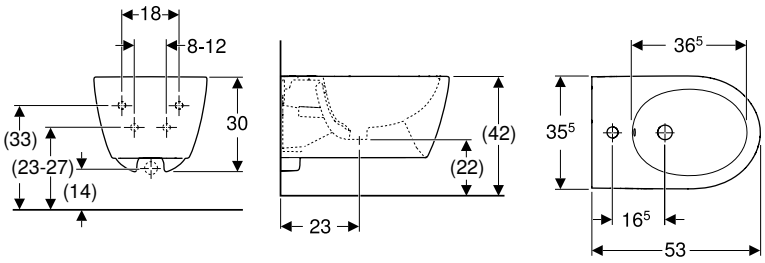

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.898.00.1	balta	redzams	35,5	30	53	287,78
501.898.JT.1	balta / matēta	redzams	35,5	30	53	474,30

Geberit iCon Square sienas bidē, gludām sānu malām



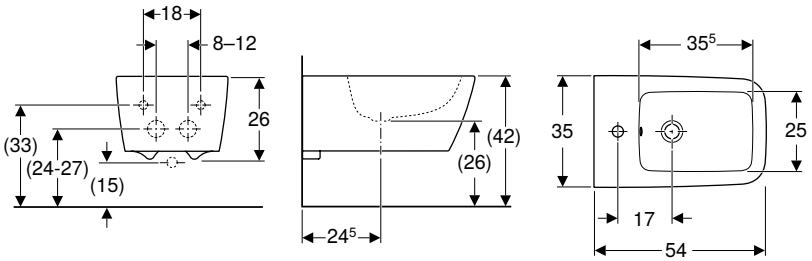

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
231910000	balta	redzams	35	26	54	**408,93**

Jāpasūta atsevišķi
- Pagarināta izplūde sifonam

Geberit Smyle Square sienas bidē, gludām sānu malām



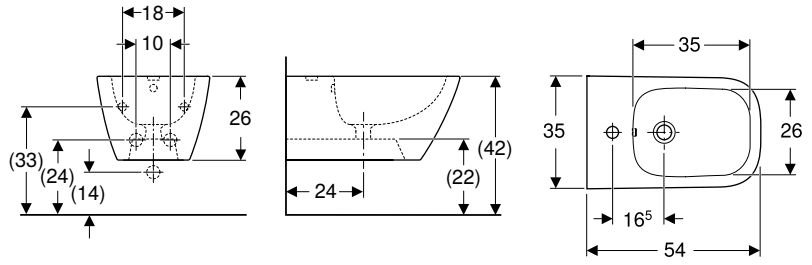

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.209.01.1	balta	redzams	35	26	54	**293,20**

Geberit Selnova sienas bidē Premium, slēgtas formas









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.993.00.1	balta	redzams	36	26	53	181,49

Geberit Selnova sienas bidē









click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.264.01.7	balta	redzams	35	34,5	53	102,90

Geberit Selnova Square sienas bidē Premium, daļēji slēgtas formas









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Daļēji slēgta forma

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.547.01.1	balta	redzams	35	26	54	219,62

Geberit Selnova Square sienas bidē



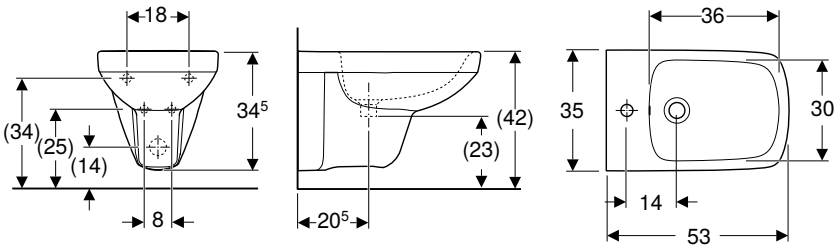

click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.271.01.5	balta	redzams	35	35,5	53	115,00

Geberit Selnova Compact sienas bidē, samazināts dziļums



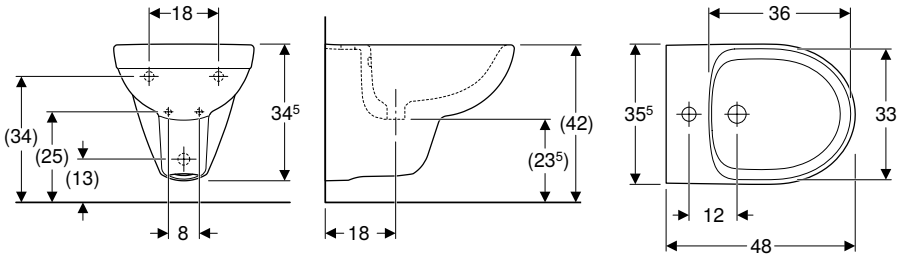

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.368.01.7	balta	redzams	35,5	34,5	48	123,27

Grīdas bidē

Geberit Acanto grīdas bidē, sienas līmenī, gludām sānu malām



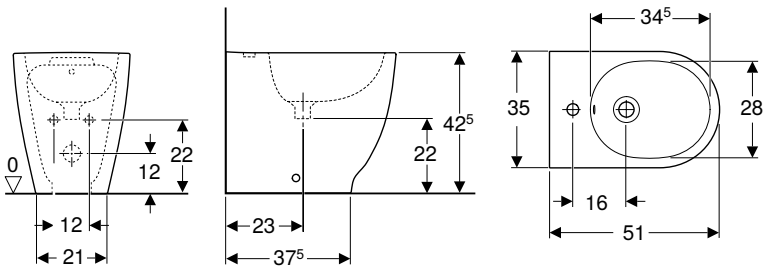

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Samazināts dziļums
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.603.01.2	balta	redzams	35	42,5	51	313,11

Geberit iCon grīdas bidē, vienā līmenī ar sienu, slēgta forma



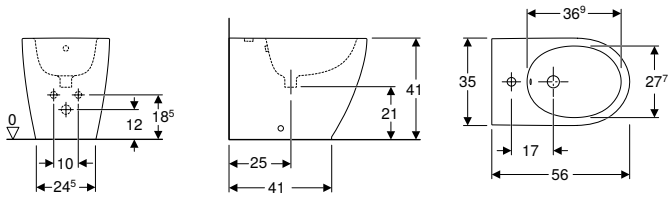

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.384.00.1	balta	redzams	35	41	56	263,42
502.384.JT.1	balta / matēta	redzams	35	41	56	457,88

Geberit iCon Square grīdas bidē vienā līmenī ar sienu, slēgtas formas



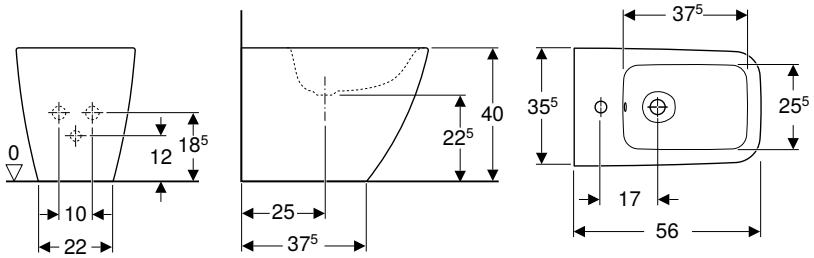

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
231950000	balta	redzams	35,5	40	56	332,58

Geberit Smyle Square grīdas bidē, sienas līmenī, gludām sānu malām



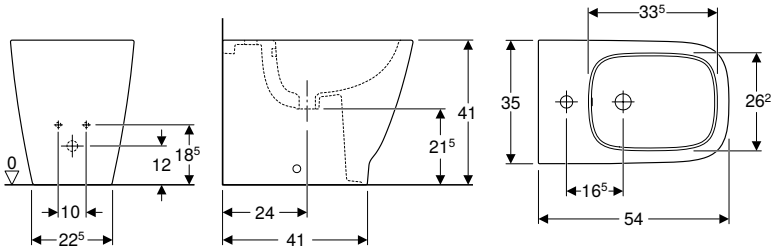

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.841.00.1	balta	redzams	35	34,5	54	206,75

Geberit Selnova grīdas bidē Premium, sienas līmenī, slēgtas formas



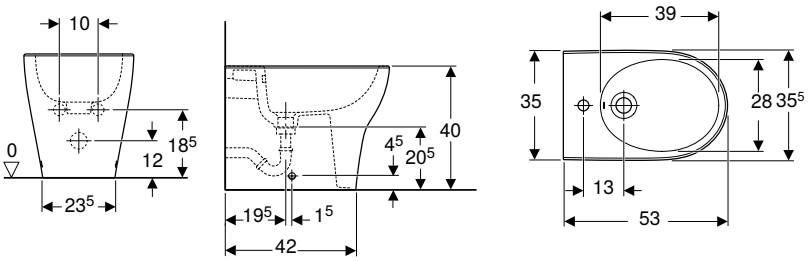

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas bidē
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.995.00.1	balta	redzams	35,5	40	53	189,86

Piederumi

Geberit Clou izlietnes savienojums ar sviras darbību



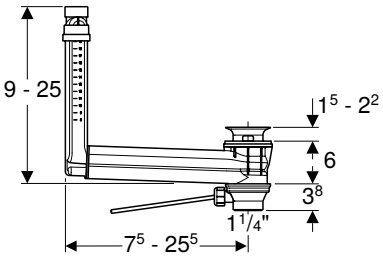

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Aktivizācijas svira
- Aizbāznis
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ Gab. –
152.018.00.1	Izplūdes vārsts: Pulēts nerūsējošs tērauds	32	1 1/4"	86,66

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 544

Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš, hromēts

Īpašības
- Vārsta pārsegs no plastmasas, hromēts
- Ar iebūvētu sietu

Piegādes komplektācija
- Siets
- Blīvējumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	G [“]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.050.14.1	N	matēti melns	1 1/4“	5	100,72
152.050.21.1		spīdīgi hromēts	1 1/4“	5	102,73
152.080.14.1	N	matēti melns	1 1/4“	8	113,99
152.080.21.1		spīdīgi hromēts	1 1/4“	8	116,27

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024


90
74
54

Pisuārs

Pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu 202

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu 202
Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu..... 204
Bez vāka 206
Ar vāku / paredzēts vākam 210

Pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas 212

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas . 212
Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas . . 213
Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām 214
Ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu 217

Pisuāri, darbībai bez ūdens 221

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, bez ūdens 221
Bez vāka 221

Pisuāru nodalīšanas sienas 223

Plastmasas pisuāru nodalīšanas sienas 223
Stikla pisuāru nodalīšanas sienas..... 224
Keramikas sanitārtehnikas pisuāru nodalīšanas sienas 224









Piederumi 225

Pisuāra vāks..... 225
Sifoni un sifonu piederumi 225
Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas 226
Stiprinājumi 227


Pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu

Geberit Latvija, Decembris 2023

		Bez vāka							Ar vāku / paredzēts vākam	
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alex		Corso	Pareo
Balts, bez mērķa marķējuma		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1	239200000	236100000
										
Geberit Duofix elementi pisuāriem										
111.616.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls			✓		✓	✓		✓	✓	✓
111.689.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai			✓		✓	✓		✓	✓	✓
111.617.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas			✓		✓	✓		✓	✓	✓
111.665.00.5 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic			✓		✓	✓		✓	✓	✓
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic			✓		✓	✓		✓	✓	✓
111.686.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓		✓			✓			
Geberit Kombifix pisuāru elementi										
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls			✓		✓	✓		✓	✓	✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas			✓		✓	✓		✓	✓	✓
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai			✓		✓	✓		✓	✓	✓

Geberit Latvija, Decembris 2023

		Bez vāka							Ar vāku / paredzēts vākam	
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alex		Corso	Pareo
457.686.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓		✓			✓			
Standarta risinājumi										
116.001.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls			✓		✓	✓		✓	✓	✓
116.004.00.1 Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls			✓		✓	✓		✓	✓	✓
115.801.00.5 Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai			✓		✓	✓		✓	✓	✓
✓ Savietojams										

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu

Geberit Latvija, Janvāris 2024

			Bez vāka							Ar vāku / paredzēts vākam	
			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Smyle	Alex		Corso	Pareo
Balts, bez mērķa marķējuma			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1	239200000	236100000
											
			→ S. 206	→ S. 206	→ S. 208	→ S. 207	→ S. 208	→ S. 209	→ S. 210	→ S. 210	→ S. 211
Pisuāra vāks											
573410000 Geberit Pareo pisuāra vāks		→ S. 225									✓
573900000 Geberit Corso pisuāra vāks		→ S. 225								✓	
Pisuāru sifoni											
152.950.11.1 Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads		→ S. 273	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads		→ S. 273	✓		✓	✓		✓			
152.607.11.1 Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar sienas rozeti, horizontāls izvads		→ S. 274									
Sifoni un sifonu piederumi											
510410000 Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan		→ S. 225	✓	✓			✓				
116.030.00.1 Geberit noteces siets pisuāram Alex		→ S. 225						✓	✓		
Kanalizācijas komplekts											
152.608.46.1 Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem		→ S. 274									
Stiprinājumi											
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 227	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 227	✓	✓	✓	✓	✓[1)]✓			✓	✓
Skalošanas caurules											
152.489.16.1 Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti		→ S. 226		✓	✓		✓		✓	✓	✓

Geberit Latvija, Janvāris 2024

			Bez vāka						Ar vāku / paredzēts vākam	
			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Smyle	Alex	Corso	Pareo
Pisuāru vadības sistēmas, virsapmetuma										
116.076.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta		→ S. 250		✓	✓		✓	✓		
116.077.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts		→ S. 251		✓	✓		✓	✓		


✓ Savietojams

[1] Iekļauts piegādes komplektā

Bez vāka

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup



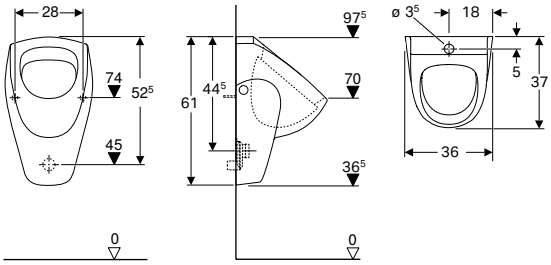

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izplūde	EUR/ Gab. –
500.343.01.1	balta	36	61	37	uz aizmuguri vai lejup	211,43


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 227

Piederumi
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 252
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 273
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 273
- Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan → S. 225

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde lejup



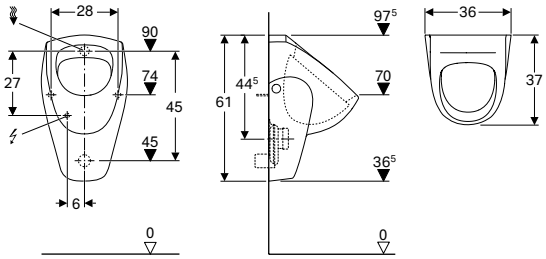

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izplūde	EUR/ Gab. –
500.344.01.1	balta	36	61	37	uz aizmuguri	186,59


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 227


Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 226
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 273
- Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan → S. 225


- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izplūde	EUR/ Gab. –
501.676.00.1	balta	33	60	30	uz aizmuguri	**325,15**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 227

Piederumi
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 252
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 273
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 273
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 224
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 224

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā

Geberit Selnova pisuārs trigonāls, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup



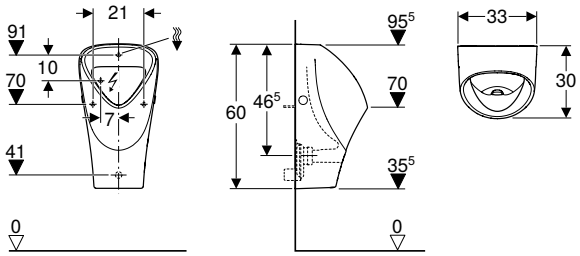

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izplūde	EUR/ Gab. –
501.666.00.1	balta	33	60	30	uz aizmuguri	302,32


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 227

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 226
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 273
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 273
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 224
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 224

- Sifons nav iekļauts piegādes apjomā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Smyle pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri



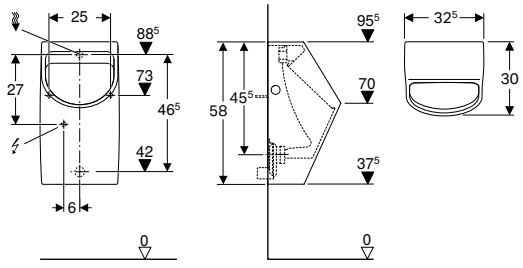

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izplūde	EUR/ Gab. –
500.254.01.1	balta	32,5	58	30	uz aizmuguri	296,79

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 226
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 273

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Alex pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri



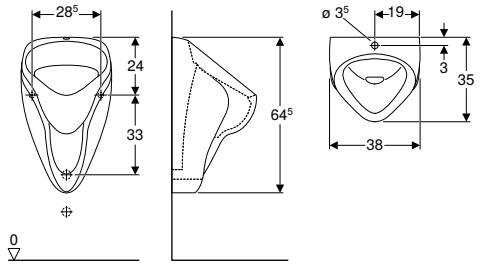

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no augšpuses un izplūdi uz aizmuguri
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izplūde	EUR/ Gab. –
502.905.00.1	balta	38	64,5	35	uz aizmuguri	136,92

Jāpasūta atsevišķi
- Pisuāra sifons

Piederumi
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 252
- Geberit noteces siets pisuāram Alex → S. 225
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 273
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 273
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 224

Geberit Alex pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri



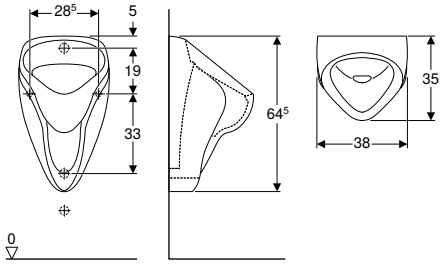

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izplūde	EUR/ Gab. –
502.915.00.1	balta	38	64,5	35	uz aizmuguri	136,92


Jāpasūta atsevišķi
- Pisuāra sifons

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 226
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 273
- Geberit noteces siets pisuāram Alex → S. 225
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 224

Ar vāku / paredzēts vākam

Geberit Corso pisuārs vākam, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri



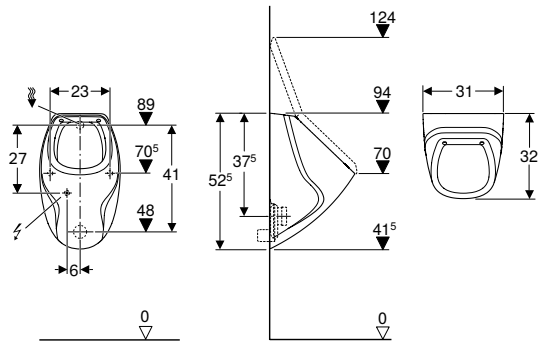

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izplūde	EUR/ Gab. –
239200000	balta	31	52,2	32	uz aizmuguri	425,94


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Corso pisuāra vāks → S. 225
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 227

Piederumi
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 273
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 224

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Corso pisuārs vākam, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri



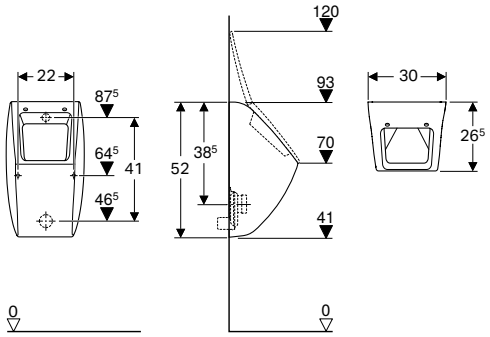

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izplūde	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
236100000	balta	30	52	26,5	uz aizmuguri	Misiņš, hromēts	451,90

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Pareo pisuāra vāks → S. 225
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 227




Piederumi
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 273
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 224

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas

Geberit Latvija, Decembris 2023

		Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām			Ar iebūvētu vadības sistēmu			
					Darbināšana, izmantojot elektrotīklu		Darbināšana, izmantojot baterijas	
		Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Balta		501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
								
Geberit Duofix elementi pisuāriem								
111.676.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam		✓	✓	✓				
111.686.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓			✓	✓	✓	✓
111.689.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai		✓						
Geberit Kombifix pisuāru elementi								
457.686.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓			✓	✓	✓	✓
Standarta risinājumi								
116.001.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls		✓	✓	✓				
116.004.00.1 Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls		✓	✓	✓				
115.801.00.5 Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai		✓	✓	✓				
116.005.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāriem Preda, Selva un Tamina, paredzēts pisuāru vadības sistēmai		✓	✓	✓				

✓ Savietojams

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas

Geberit Latvija, Janvāris 2024

			Bez tualetes poda vadības sistēmas			Ar iebūvētu vadības sistēmu			
						Darbināšana, izmantojot elektrotīklu		Darbināšana, izmantojot baterijas	
			Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Balta			501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
									
			→ S. 214	→ S. 215	→ S. 216	→ S. 217	→ S. 218	→ S. 219	→ S. 220
Pisuāru sifoni									
152.950.11.1 Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads		→ S. 273	✓						
152.951.11.1 Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads		→ S. 273	✓						
Sifoni un sifonu piederumi									
116.059.00.1 Geberit Noteces siets pisuāriem Preda, Selva un Tamina		→ S. 226		✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓
Kanalizācijas komplekts									
Stiprinājumi									
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 227	✓						
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 227	✓[1]✓						
Iebūvētas vadības									
243.275.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, darbināšana, izmantojot elektrotīklu		→ S. 213				✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓
243.276.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, darbināšana, izmantojot baterijas		→ S. 213				✓	✓	✓[1]✓	✓[1]✓
243.277.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, autonoma strāvas padeve		→ S. 213				✓	✓	✓	✓
Pisuāru vadības sistēmas, virsapmetuma									
116.076.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta		→ S. 250	✓						
116.077.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts		→ S. 251	✓						


✓ Savietojams

[1] Iekļauts piegādes komplektā

Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup



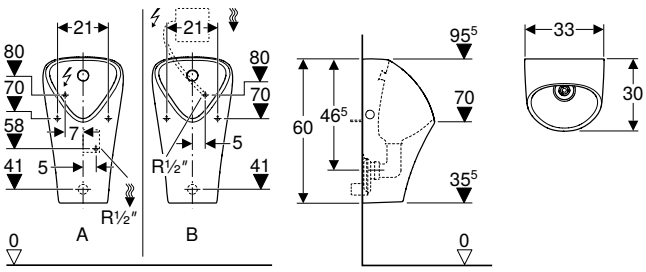

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar izsmidzināšanas sprauslu

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Bez skalošanas malas
- Pie sienas stiprināms
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija

- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram
- Noteces komplekts
- Noteces siets
- Dušas galva ar lokanu šļūteni R 1/2" savienojumam
- Atpakaļplūsmas bloķētājs
- Pieslēguma līkums 90° R 1/2"

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izplūde	EUR/ Gab. –
501.655.00.1	balta	33	60	30	uz aizmuguri	**440,91**

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 635
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 662


Piederumi

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts → S. 251
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta → S. 250
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 273
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 273
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 224
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 224

- Sifons nav iekļauts piegādes apjomā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Preda pisuārs zemapmetuma vadībai



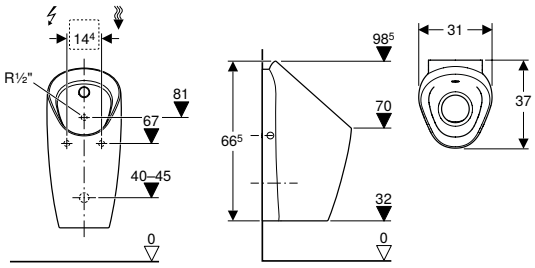

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Pievienošanai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar izsmidzināšanas sprauslu
- Nepabeigtiem pisuāru vadības komplektiem, Preda un Selva pisuāriem

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Iespējama darbība bez ūdens

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Atpakaļplūsmas bloķētājs
- Pieslēguma līkums 90° R 1/2"

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.070.00.1	balta	31	66,5	37	**582,38**

Kombinējams ar


- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit montāžas komplekts pisuāriem Preda, Selva un Tamina, paredzēts pisuāru vadības sistēmai → S. 258

Piederumi

- Geberit pārsegplāksne no nerūsējoša tērauda, paredzēta pisuāru vadības sistēmai → S. 259

Geberit Selva pisuārs zemapmetuma vadībai



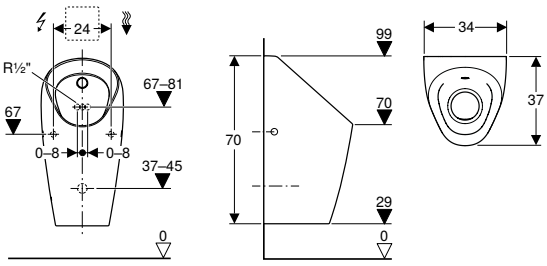

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Pievienošanai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar izsmidzināšanas sprauslu
- Nepabeigtiem pisuāru vadības komplektiem, Preda un Selva pisuāriem

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Iespējama darbība bez ūdens

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Atpakaļplūsmas bloķētājs
- Pieslēguma līkums 90° R 1/2"

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.080.00.1	balta	34	70	37	**768,34**

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit montāžas komplekts pisuāriem Preda, Selva un Tamina, paredzēts pisuāru vadības sistēmai → S. 258


Piederumi

- Geberit pārsegplāksne no nerūsējoša tērauda, paredzēta pisuāru vadības sistēmai → S. 259

Ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu



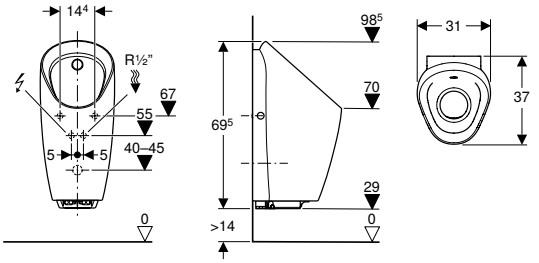

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar barošanas bloku un solenoīda vārstu
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	Ieplūde	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
116.072.00.1	balta	31	69,5	37	≤ 0,5	aizmugurē	nē	1552,11


Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 635
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 662

- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 55 cm virs ielietās grīdas

Geberit Selva pisuārs ar iintegrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu



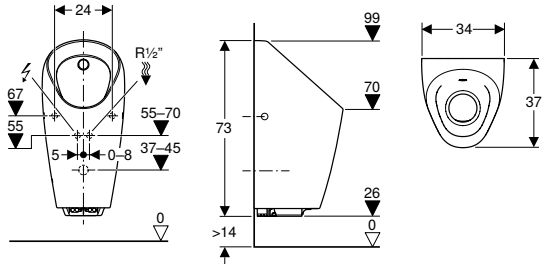

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar barošanas bloku un solenoīda vārstu
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	Ieplūde	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
116.082.00.1	balta	34	73	37	≤ 0,5	aizmugurē	nē	1696,74


Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 635
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 662

- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas

Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas



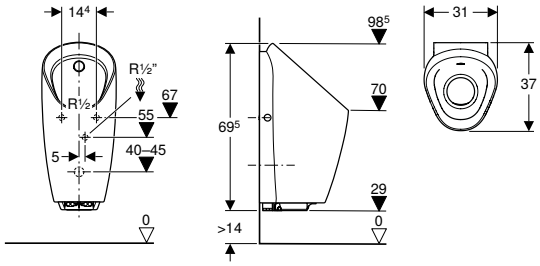

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	Ieplūde	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
116.073.00.1	balta	31	69,5	37	≤ 0,5	aizmugurē	nē	1552,11


Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 635
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 662

- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 55 cm virs ielietās grīdas

Geberit Selva pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas



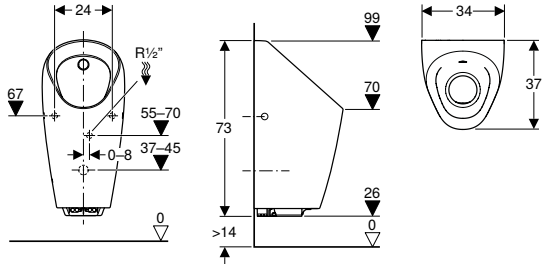

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	Ieplūde	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
116.083.00.1	balta	34	73	37	≤ 0,5	aizmugurē	nē	**1696,74**

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 635
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 662

- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas

Pisuāri, darbībai bez ūdens

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, bez ūdens

Geberit Latvija, Janvāris 2024

			Darbība bez ūdens		
			Preda	Selva	Narva
Balta			116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
					
			→ S. 222	→ S. 222	→ S. 221
Pisuāru sifoni					
Sifonu piederumi					
116.059.00.1 Geberit Noteces siets pisuāriem Preda, Selva un Tamina		→ S. 226	✓[1)]✓	✓[1)]✓	
Kanalizācijas komplekts					
Stiprinājumi					
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 227			✓
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 227			✓[1)]✓


✓ Savietojams

[1)] Iekļauts piegādes komplektā

Bez vāka

Geberit Narva pisuārs, bez ūdens, izplūde uz aizmuguri vai lejup



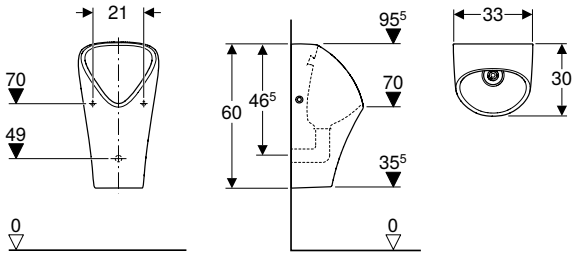

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai bez ūdens

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Slēpts stiprinājums
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu


Piegādes komplektācija

- Keramikas pisuārs
- Noteces komplekts
- Montāžas atslēga kanalizācijas komplektam
- Noteces siets
- Hibrīdsifons
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izplūde	EUR/ Gab. –
501.657.00.8	balta / KeraTect	33	60	30	uz aizmuguri	**508,74**

Geberit Preda pisuārs bez ūdens



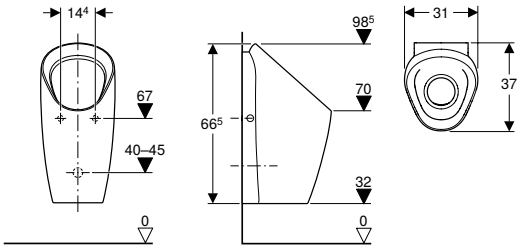

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai bez ūdens
- Geberit instalācijas elementiem bezūdens pisuāriem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Hibrīdsifons
- Noteces siets
- Noteces komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.071.00.1	balta	31	66,5	37	549,40

Geberit Selva pisuārs bez ūdens



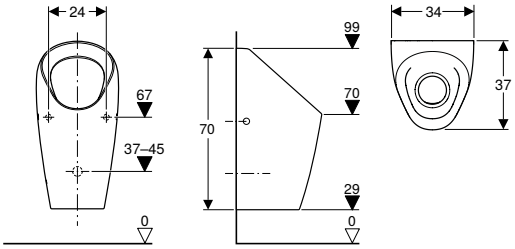

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai bez ūdens
- Geberit instalācijas elementiem bezūdens pisuāriem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Hibrīdsifons
- Noteces siets
- Noteces komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.081.00.1	balta	34	70	37	736,30

Pisuāru nodalīšanas sienas

Plastmasas pisuāru nodalīšanas sienas

Geberit pisuāru nodalīšanas siena

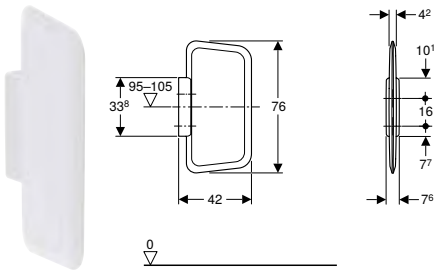

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai pie masīvsienām vai dobajām sienām

Tehniskie dati


Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Iestatīšanas tapas
- Montāžas piederumi
- Sienas stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
115.202.11.1	balta, alpu	42	7,6	76	457,59

Geberit Basic pisuāra sadalītājs

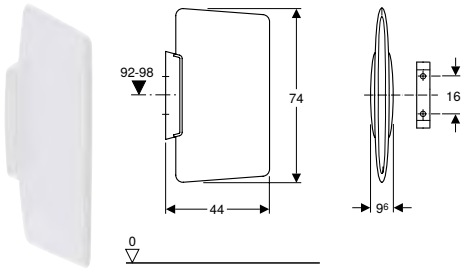

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai pie masīvsienām vai dobajām sienām

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa


Īpašības
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Iestatīšanas tapas
- Montāžas piederumi
- Sienas stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
115.201.11.1	balta, alpu	348,02

Stikla pisuāru nodalīšanas sienas

Geberit pisuāru nodalīšanas siena

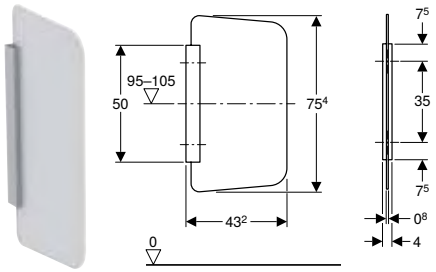

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai pie masīvsienām vai dobajām sienām

Tehniskie dati

Materiāls	ESG (rūdītais stikls)


Īpašības
- Stikla atdalošā siena, satinēta
- Korozijnoturīgs stiprinājums
- Stiprinājuma virsma, matēti pulēta un anodēta
- Aizsegta montāža

Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Sienas stiprinājums
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
115.211.CD.1	antracīta	43,2	4	75,4	656,93
115.211.TD.1	balta	43,2	4	75,4	656,93
115.211.TF.1	umbra	43,2	4	75,4	656,93

Keramikas sanitārtehnikas pisuāru nodalīšanas sienas

Geberit pisuāru nodalīšanas siena

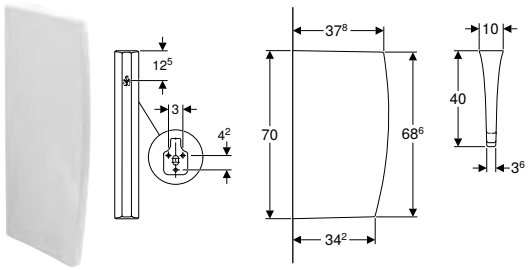

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
110000000	balta	40	10	70	192,33

Piederumi

Pisuāra vāks

Geberit Pareo pisuāra vāks

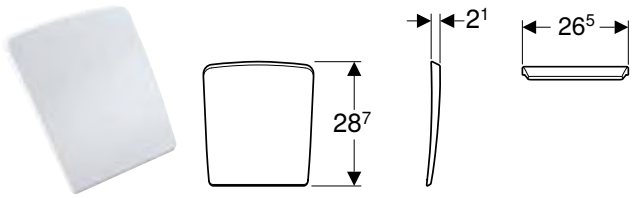

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Pareo pisuāriem

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast

Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
573410000	balta	nē	Misiņš, hromēts	194,79

Geberit Corso pisuāra vāks

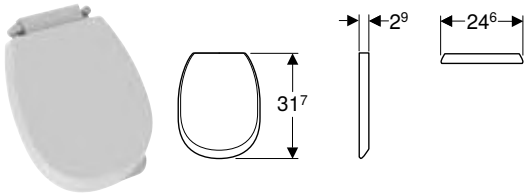

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Corso pisuāriem


Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast

Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
573900000	balta	nē	Misiņš, hromēts	178,26

Sifoni un sifonu piederumi

Geberit noteces siets pisuāram Alex



click & scan

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.030.00.1	17,37

Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Renova un Renova Plan pisuāriem ar skalošanu
- Paredzēts Renova Plan pisuāriem


Īpašības
- Korozijnoturīgs


Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
510410000	Nerūsējošs tērauds	35,44

Geberit Noteces siets pisuāriem Preda, Selva un Tamina





click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit hibrīda sifonu aizsardzībai pret piesārņojumu
- Geberit pisuāru sifoniem ar nosūkšanas funkciju, aizsardzībai pret piesārņojumu
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.059.00.1	balta	26,53

Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas

Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pievienošanai pisuāriem


Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.489.16.1	32	35	14,01

Geberit skalošanas caurules starpgabals




click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	PE / sarkanais misiņš

Preces numurs	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
119.703.16.1	32	1"	90	6,5	4	44	72,00

Geberit skalošanas caurules starpgabals



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāriem ar ieplūdes īscauruli un manšeti, iesprausti
- Pievienošanai Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektiem

Piegādes komplektācija
- Aizsargaizbāznis

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	33,67

Geberit pāreja



click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš

Īpašības
- EPDM manšete

Preces numurs	d, ø [mm]
119.707.00.1	38

Stiprinājumi

Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix



click & scan

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
551070000	hromēta	34,03
551075000	balta	34,03


GEBERIT

Pisuāru vadības sistēmas

Sortimenta pārskats – Geberit pisuāru vadības sistēmas 231

Zemapmetuma 232

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 232
Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas 237
Ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju 241
Standarta 245

Virsapmetuma 250





Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 250
Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas 251

Piederumi 254


Montāžas un atjaunošanas komplekti 254
Sortimenta pārskats – uzstādīto pisuāru renovēšana 255
Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas 259
Pārsegplāksnes 259

Sortimenta pārskats – Geberit pisuāru vadības sistēmas

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023

Modelis	Virsapmetuma				
	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Darbināšana, izmantojot baterijas		Darbināšana, izmantojot elektrotīklu	
					
Cits	116.076.00.1	116.077.00.1			
Tips 01				116.021.xx.5	
Tips 10				116.025.xx.1	
Tips 30				116.027.xx.1	
Tips 50				116.026.xx.1	
Geberit Duofix elementi pisuāriem					
111.616.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls				✓	
111.676.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam				✓	
111.686.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim	✓	✓			
111.689.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai					
111.617.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas					
111.665.00.5 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic					
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic					
Geberit GIS pisuāru elementi					
Geberit Kombifix pisuāru elementi					
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls				✓	
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas					
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai					
457.686.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim	✓	✓			
Montāžas komplekti					
116.001.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls 				✓	
116.004.00.1 Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls 				✓	
115.801.00.5 Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai 					
116.005.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāriem Preda, Selva un Tamina, paredzēts pisuāru vadības sistēmai 				✓	


✓ Savietojams

	Zemapmetuma						
			Basic (16x16)				
	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu, nosegts	Darbināšana, izmantojot baterijas	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu		Darbināšana, izmantojot baterijas		Pneimatika
							
	116.086.00.1		115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5	115.818.xx.5	115.820.xx.5
		116.031.xx.5					
		116.035.xx.1					
		116.037.xx.1					
		116.036.xx.1					
		✓					
		✓					
	✓						
			✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
		✓					
	✓						
		✓					
		✓					
			✓	✓	✓	✓	✓
		✓					

Zemapmetuma

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips

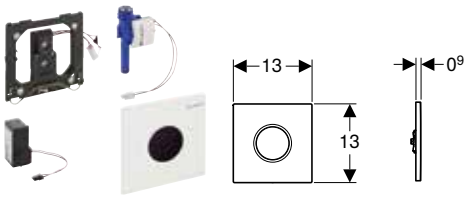

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s


Piegādes komplektācija
- 01. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.021.11.5	balta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**705,49**
116.021.21.5	spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**705,49**
116.021.JQ.5	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**736,35**

Kombinējams ar
- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 256
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 257
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 632
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 660

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips

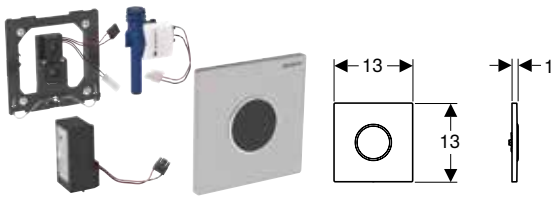

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- 10. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Īpašības


- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.025.16.1	Plāksne: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**882,72**
116.025.DW.1	Plāksne: melna Dizaina gredzens: melns, matēts	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**882,72**
116.025.JQ.1	Plate: matt chrome-coated, easy-to-clean coated Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**830,76**
116.025.KH.1	Plāksne: spīdīgi hromēta Dizaina gredzens: matēti hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**795,09**
116.025.KJ.1	Plāksne: balta Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**795,09**
116.025.KK.1	Plāksne: balta Dizaina gredzens: apzeltīts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**795,09**
116.025.KM.1	Plāksne: melna Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**795,09**
116.025.SN.1	Noskalošanas panelis: pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**787,51**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 256
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 257
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 632
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 660

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 30. tips

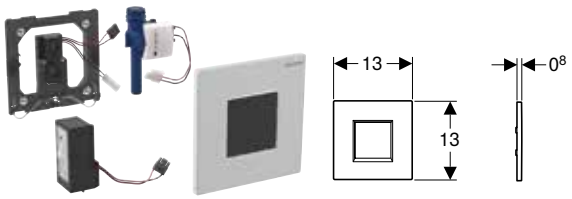

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- 30. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Īpašības


- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.027.16.1	melna / matēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**919,08**
116.027.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**846,75**
116.027.KH.1	spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**809,85**
116.027.KJ.1	balta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**809,85**
116.027.KM.1	melna	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**809,85**
116.027.KX.1	hromēta, matēti pulēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**809,85**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 256
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 257
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 632
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 660

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 50. tips

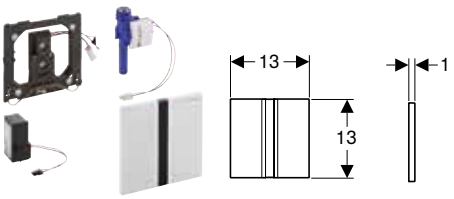

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- 50. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.026.GH.1	hromēta, matēti pulēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**940,03**
116.026.QB.1	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**1200,54**
116.026.QD.1	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**1200,54**
116.026.QF.1	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**1200,54**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 256
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 257
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 632
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 660

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrību, zemapmetuma, slēpta



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Pisuāru slēptai skalošanas aktivizācijai
- Montāžai Geberit elementos pisuāram ar pisuāru vadības sistēmu, slēptajai montāžai
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Iebūvēts barošanas bloks ar LED indikatoru
- Vadības sistēma ar LED indikatoru
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Funkciju statistika apskatāma ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth® (no 2024. gada janvāra izgatavošanas datuma)
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju (no 2024. gada janvāra izgatavošanas datuma)
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Nodrošināts pret vandālismu
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Spilgtuma sensors vadības sistēmas deaktivizēšanai ar demontētu pisuāru

Piegādes komplektācija

- Vadības elektronika
- Pisuāra sifons ar sensoru
- Šļakatu aizsargs
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Pieslēguma īscaurule
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.086.00.1	≤ 0,5	957,90

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai → S. 634
- Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai → S. 661

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 01. tipa pārsegplāksne

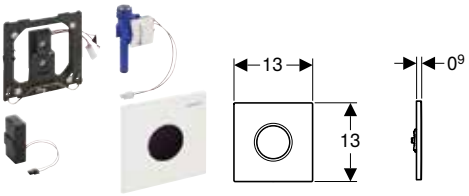

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija


- 01. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.031.11.5	balta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**705,49**
116.031.21.5	spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**705,49**
116.031.JQ.5	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**736,35**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 256
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 257
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 632
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 660

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 10. tipa pārsegplāksne

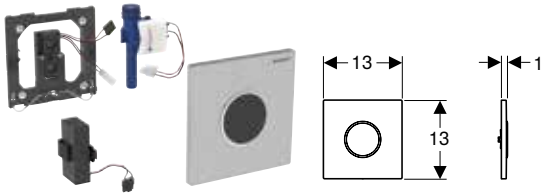

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija


- 10. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.035.16.1	Plāksne: melna matēta, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: melns	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**882,72**
116.035.DW.1	Plāksne: melna Dizaina gredzens: melns, matēts	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**882,72**
116.035.JQ.1	Plate: matt chrome-coated, easy-to-clean coated Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**830,76**
116.035.KH.1	Plāksne: spīdīgi hromēta Dizaina gredzens: matēti hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**795,09**
116.035.KJ.1	Plāksne: balta Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**795,09**
116.035.KK.1	Plāksne: balta Dizaina gredzens: apzeltīts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**795,09**
116.035.KM.1	Plāksne: melna Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**795,09**
116.035.SN.1	Noskalošanas panelis: pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**795,09**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 256
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 257
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 632
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 660

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 30. tipa pārsegplāksne

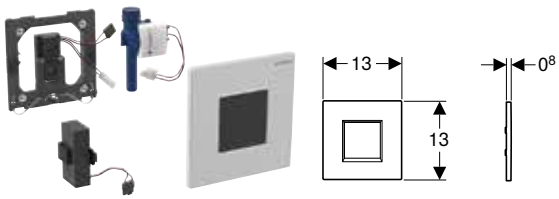

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija


- 30. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.037.16.1	melna / matēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**919,08**
116.037.JQ.1	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**846,75**
116.037.KH.1	spīdīgi hromēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**809,85**
116.037.KJ.1	balta, alpu	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**809,85**
116.037.KM.1	melna	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**809,85**
116.037.KX.1	hromēta, matēti pulēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**809,85**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 256
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 257
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 632
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 660

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 50. tipa pārsegplāksne

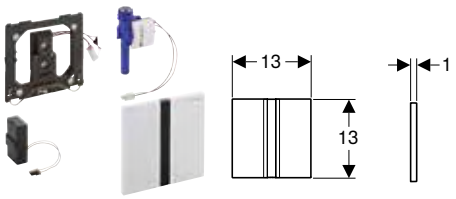

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 50. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.036.GH.1	hromēta, matēti pulēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**940,03**
116.036.QB.1	sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**1200,54**
116.036.QD.1	melna, hromēta / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**1200,54**
116.036.QF.1	misiņa krāsas / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**1200,54**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 256
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 257
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 632
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 660

Ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš

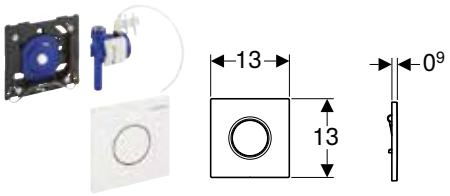

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Neliels nostrādes spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija


- 01. tipa noskalošanas taustiņš
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.011.11.5	balta	Plastmasa	**193,54**
116.011.21.5	spīdīgi hromēts	Plastmasa	**193,54**
116.011.JQ.5	hroms matēts / ar easy-to-clean pārklājumu	Plastmasa	**200,21**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 256
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 257
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 632
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 636
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 660
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 663

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš

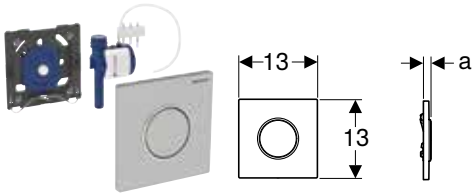

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Neliels nostrādes spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija


- 10. tipa noskalošanas taustiņš
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	a [cm]	EUR/ Gab. –
116.015.16.1	Plāksne un taustiņš: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzeni: melni	Nerūsējošs tērauds	1,1	**337,92**
116.015.DW.1	Plāksne un taustiņš: melns Dizaina gredzeni: melni, matēti	Nerūsējošs tērauds	1,1	**337,92**
116.015.JQ.1	Plāksne un taustiņš: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	1,3	**256,83**
116.015.KH.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēts Dizaina gredzens: matēti hromēts	Plastmasa	1,3	**245,98**
116.015.KJ.1	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	1,3	**245,98**
116.015.KK.1	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina gredzens: apzeltīts	Plastmasa	1,3	**245,98**
116.015.KM.1	Plāksne un taustiņš: melns Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	Plastmasa	1,3	**245,98**
116.015.SN.1	Plāksne un taustiņš: matēti pulēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: pulēts	Nerūsējošs tērauds	1,1	**259,98**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 256
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 257
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 632
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 636
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 660
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 663

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 30. tipa noskalošanas taustiņš

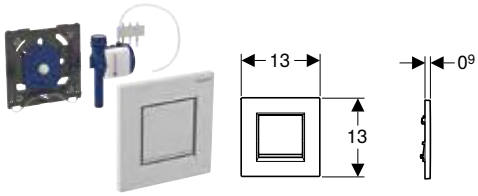

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Neliels nostrādes spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija


- 30. tipa noskalošanas taustiņš
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.017.16.1	Plāksne un taustiņš: matēti melna krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: melnas	Plastmasa	**332,88**
116.017.DW.1	Plāksne un taustiņš: melns Dizaina līnijas: melnas, matētas	Plastmasa	**332,88**
116.017.JQ.1	Plāksne un taustiņš: matēti hromēta krāsa, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	**260,56**
116.017.KH.1	Plāksne un taustiņš: spīdīgi hromēts Dizaina līnijas: matēti hromētas	Plastmasa	**247,17**
116.017.KJ.1	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	**247,17**
116.017.KK.1	Plāksne un taustiņš: balts Dizaina līnijas: apzeltītas	Plastmasa	**247,17**
116.017.KM.1	Plāksne: melna / spīdīga Dizaina līnijas: spīdīgi hromētas	Plastmasa	**247,17**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 256
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 257
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 632
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 636
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 660
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 663

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš

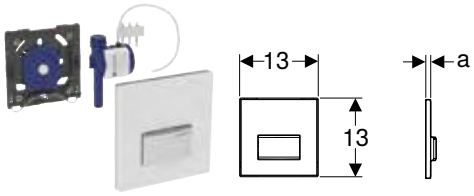

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Neliels nostrādes spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- 50.tipa noskalošanas taustiņš
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	a [cm]	EUR/ Gab. –
116.016.00.5	klienta izgatavota apdare	Cinka spiedienlējums	0,8	**384,23**
116.016.11.5	balta, alpu	Cinka spiedienlējums / plastmasa	1,1	**365,27**
116.016.DW.5	tumši melna, RAL 9005	Cinka spiedienlējums / plastmasa	1,1	**365,27**
116.016.GH.5	hromēta, matēti pulēta	Cinka spiedienlējums / misiņš	1	**528,63**
116.016.JK.5	lava / Stikls	Cinka spiedienlējums / stikls	1,2	**444,42**
116.016.JL.5	smilšu pelēks / Stikls	Cinka spiedienlējums / stikls	1,2	**444,42**
116.016.SD.5	Dūmakains stikls ar spoguļkārtu	Cinka spiedienlējums / stikls	1,2	**444,42**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 256
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 257
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 632
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam → S. 633
- Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 636
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 660
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 663

Standarta

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne

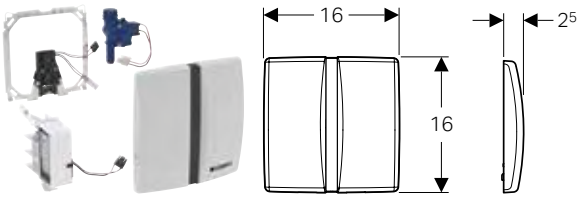

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai Geberit Duofix elementos bez fiksēta šķērsstieņa, paredzēts universālam pisuāram
- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Storage temperature	-20 – +70 °C
Darba temperatūra	1–50 °C
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt

Piegādes komplektācija


- Pārsegplāksne ar infrasarkano lodziņu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.802.46.5	matēti hromēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**526,01**

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 258
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 637
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 638

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne

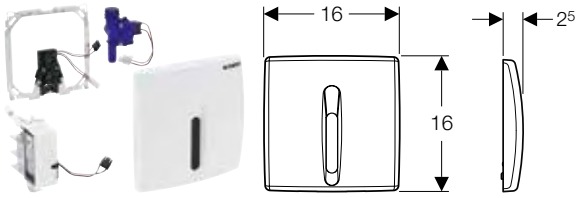

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Montāžai Geberit Duofix pisuāra elementos, 130 cm, universāls, Basic pisuāru vadības sistēmai
- Montāžai Geberit Duofix elementos bez fiksēta šķērsstieņa, paredzēts pisuāram (No 2013. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Storage temperature	-20 – +70 °C
Darba temperatūra	1–50 °C
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–10 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt

Piegādes komplektācija


- Pārsegplāksne ar infrasarkano lodziņu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārstu
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.817.11.5	balta, alpu	Plastmasa	≤ 0,5	**522,39**
115.817.46.5	matēti hromēta	Plastmasa	≤ 0,5	**522,39**

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 258
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 637
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 638

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne

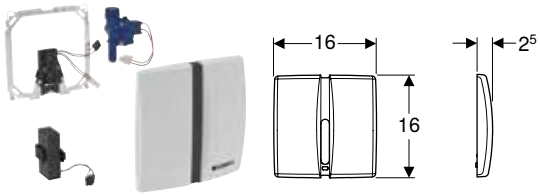

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Montāžai Geberit Duofix elementos bez fiksēta šķērsstieņa, paredzēts pisuāram (No 2013. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Storage temperature	-20 – +70 °C
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt

Piegādes komplektācija


- Pārsegplāksne ar infrasarkano lodziņu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārstu
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.804.46.5	matēti hromēta	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	526,01

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 258
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 637
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 638

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne

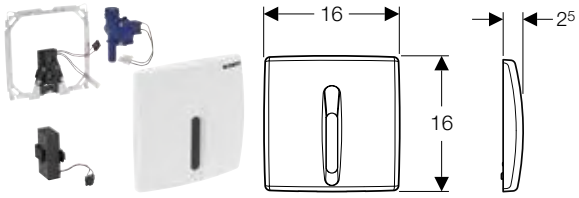

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Montāžai Geberit Duofix elementos bez fiksēta šķērsstieņa, paredzēts pisuāram (No 2013. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Storage temperature	-20 – +70 °C
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt

Piegādes komplektācija


- Pārsegplāksne ar infrasarkano lodziņu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārstu
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
115.818.11.5	balta, alpu	Plastmasa	≤ 0,5	**466,09**
115.818.46.5	matēti hromēta	Plastmasa	≤ 0,5	**466,09**

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 258
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 637
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 638

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai Geberit Duofix pisuāra elementos, 130 cm, universāls, Basic pisuāru vadības sistēmai
- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar stiprinājuma skavu
- Iestatāms skalošanas laiks
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks	15 N
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,22 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,3 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Piegādes komplektācija

- Noskalošanas taustiņš
- Montāžas rāmis
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
115.820.11.5	balta, alpu	Plastmasa	**195,54**
115.820.46.5	matēti hromēta	Plastmasa	**195,54**

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 258
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 637
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 638

Virsapmetuma

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Pisuāru slēptai skalošanas aktivizācijai
- Montāžai aiz keramikas izstrādājuma
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, integrētajām pisuāru vadības sistēmām vai slēptajām virsapmetuma pisuāru vadībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	6,6 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Iebūvēts barošanas bloks ar LED indikatoru
- Vadības sistēma ar LED indikatoru
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Funkciju statistika apskatāma ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth® (no 2024. gada janvāra izgatavošanas datuma)
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Nodrošināts pret vandālismu
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Spilgtuma sensors vadības sistēmas deaktivizēšanai ar demontētu pisuāru

Piegādes komplektācija
- Vadības elektronika
- Pisuāra sifons ar sensoru
- Ūdens atplūdes posms ar magnētisko ventili

Preces numurs	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.076.00.1	≤ 0,5	716,43

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 635
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 662

Piederumi
- Geberit Silent-PP līkums

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Pisuāru slēptai skalošanas aktivizācijai
- Montāžai aiz keramikas izstrādājuma
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, integrētajām pisuāru vadības sistēmām vai slēptajām virsapmetuma pisuāru vadībām

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Baterijas strāvas padeve
- Vadības sistēma ar LED indikatoru
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Funkciju statistika apskatāma ar Geberit Control lietotni
- Baterijas uzlādes stāvoklis apskatāms ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth® (no 2024. gada janvāra izgatavošanas datuma)
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Nodrošināts pret vandālismu
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Spilgtuma sensors vadības sistēmas deaktivizēšanai ar demontētu pisuāru

Piegādes komplektācija

- Vadības elektronika
- Pisuāra sifons ar sensoru
- Ūdens atplūdes posms ar magnētisko ventili
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V

Preces numurs	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.077.00.1	≤ 0,5	716,43

Kombinējams ar


- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 635
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 662

Piederumi

- Geberit Silent-PP līkums

Jauns

Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Manuālo virsapmetuma pisuāru spiediena skalotāju nomaiņai
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Zemapmetuma ūdens pieslēgumiem no aizmugures
- Telpām ar minimālu attālumu līdz pretējai sienai

Tehniskie dati

Bateriju tips	CR-P2 (6 V)
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	6 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–10 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Aprēķinātā caurtece	0,4 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	24 h / 48 h / 0 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	0 h
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	2–30 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Hromēts

Īpašības

- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā

Piegādes komplektācija

- Maisītāja korpuss
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārstu
- Litija baterija, tips CR-P2, 6 V
- Sienas pieslēguma atloks R 1/2"

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
115.805.21.5	spīdīgi hromēts	490,00

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 635
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 662



Piederumi

Montāžas un atjaunošanas komplekti

Sortimenta pārskats – uzstādīto pisuāru renovēšana


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023

	Ražošanas gads	2009–šobrīd						
	Apzīmējums	Zem virsmas pabūvējamas vadības sistēma						
								
	Nomaināmās pisuāru vadības sistēmas preces numurs	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	
	Noskalošanas paneļa izmēri	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	
	Pneimatiskā skalošanas aktivizācija		✓		✓		✓	
	Elektroniskā skalošanas aktivizācija, darbināšana, izmantojot elektrotīklu	✓		✓		✓		
	Elektroniskā skalošanas aktivizācija, darbināšana, izmantojot baterijas	✓		✓		✓		
Sākotnējā pozīcija (uzstādītais risinājums)	**Iesprausta ieplūde**							
	152.489.16.1 Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti 	✓	✓	✓	✓			
	Ieskrūvēta ieplūde pisuāru keramiskajām virsmām Laufen Taro un Tamaro							
	Montāžas elementi/montāžas komplekti	Ar pastiprinātu šļūteni	Ar pastiprinātu šļūteni	Ar skalošanas cauruli	Ar skalošanas cauruli	Ar pastiprinātu šļūteni	Ar pastiprinātu šļūteni	
Pisuāra keramiskās virsmas (var atlasīt vienu iespēju)	116.080.00.1 Geberit Selva pisuārs zemapmetuma vadībai 	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Geberit Selva pisuārs bez ūdens 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva pisuārs ar iintegrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 							
	116.083.00.1 Geberit Selva pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas 			✓	✓			

✓ Savietojams

							1998. g. un vecāks		
	Slēpta vadības sistēma	Zem virsmas pabūvējamas vadības sistēma							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ar pastiprinātu šļūteni	Ar skalošanas cauruli, pelēka ūdens daļa	Ar skalošanas cauruli, pelēka ūdens daļa	Ar pastiprinātu šļūteni, melna ūdens daļa	Ar pastiprinātu šļūteni, melna ūdens daļa	Ar pastiprinātu šļūteni, melna ūdens daļa	Ar skalošanas cauruli	Ar skalošanas cauruli	Ar skalošanas cauruli
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓

Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls

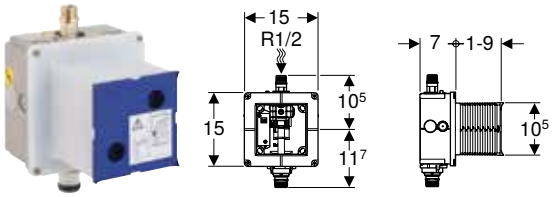

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Zemapmetuma montāžai masīvbūvē
- Geberit pisuāru vadības sistēmu nostiprināšanai (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,3 l/s
Relative humidity	95 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar

Īpašības

- Ūdens pieslēgums augšpusē, centrā
- Caurules skalošanai paredzēta, iepriekš samontēta aizsargcaurule
- Ar plastmasas nipeli
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Sagatavots strāvas pieslēgums
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma bez instrumenta

Piegādes komplektācija

- Aizsargkārba ar vāciņu
- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Zemapmetuma korpuss
- Noslēgventilis ar droseli
- Aizsargcaurule
- Pieslēguma spaile


Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.001.00.1	101,12


Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 01. tipa pārsegplāksne → S. 237
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips → S. 232
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš → S. 241
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 10. tipa pārsegplāksne → S. 238
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips → S. 233
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš → S. 242
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 30. tipa pārsegplāksne → S. 239
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 30. tips → S. 234
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 30. tipa noskalošanas taustiņš → S. 243
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 50. tipa pārsegplāksne → S. 240
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 50. tips → S. 235
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš → S. 244

Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Zemapmetuma montāžai masīvbūvē
- Geberit pisuāru vadības sistēmu nostiprināšanai (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,3 l/s
Relative humidity	95 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar

Īpašības

- Ūdens pieslēgums augšpusē, centrā
- Caurules skalošanai paredzēta, iepriekš samontēta aizsargcaurule
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Sagatavots strāvas pieslēgums
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma bez instrumenta

Piegādes komplektācija


- Aizsargkārba ar vāciņu
- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Zemapmetuma korpuss
- Noslēgventilis ar droseli
- Aizsargcaurule
- Pieslēguma spaile

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.004.00.1	126,06

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips → S. 232
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 01. tipa pārsegplāksne → S. 237
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš → S. 241
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips → S. 233
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 10. tipa pārsegplāksne → S. 238
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš → S. 242
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 30. tips → S. 234
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 30. tipa pārsegplāksne → S. 239
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 30. tipa noskalošanas taustiņš → S. 243
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 50. tips → S. 235
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 50. tipa pārsegplāksne → S. 240
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš → S. 244

Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai

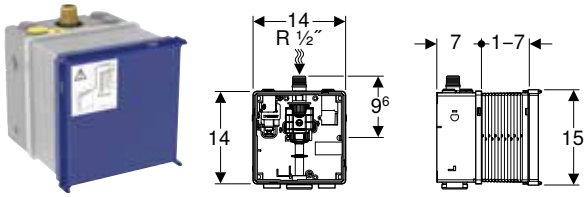

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma montāžai masīvbūvē
- Basic pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2013. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,22 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,3 l/s
Relative humidity	95 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar


Īpašības
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Iepriekš samontēta ūdens detaļa
- Sagatavots strāvas pieslēgums
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem

Piegādes komplektācija
- Zemapmetuma korpuss
- Filtrs
- Noslēgšanas un droseļskrūve
- Manšete

Preces numurs	EUR/ Gab. –
115.801.00.5	96,09

Kombinējams ar
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne → S. 246
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 247
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne → S. 248
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš → S. 249
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 245

Geberit montāžas komplekts pisuāriem Preda, Selva un Tamina, paredzēts pisuāru vadības sistēmai

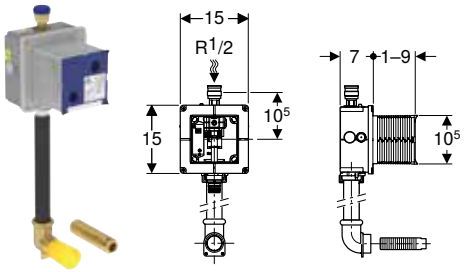

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma montāžai masīvbūvē
- Geberit pisuāru vadības sistēmu nostiprināšanai (no 2009. ražošanas gada)
- Paredzēts Preda un Selva pisuāriem zemapmetuma pisuāru vadībai

Īpašības
- Ūdens pieslēgums augšpusē, centrā
- Caurules skalošanai paredzēta, iepriekš samontēta aizsargcaurule
- Ar plastmasas nipeli
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Sagatavots strāvas pieslēgums
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma bez instrumenta

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,3 l/s
Relative humidity	95 %
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar


Piegādes komplektācija
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Zemapmetuma korpuss
- Noslēgventilis ar droseli
- Aizsargcaurule
- Pieslēguma spaile
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 32 mm
- Pieslēguma līkums, 90 °, ar iekšējo vītni G 1"
- Pieslēguma gabals

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.005.00.1	139,92

Kombinējams ar
- Geberit Preda pisuārs zemapmetuma vadībai → S. 215
- Geberit Selva pisuārs zemapmetuma vadībai → S. 216

Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas

Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pievienošanai pisuāriem

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.489.16.1	32	35	14,01

Pārsegplāksnes

Geberit pārsegplāksne no nerūsējoša tērauda, paredzēta pisuāru vadības sistēmai

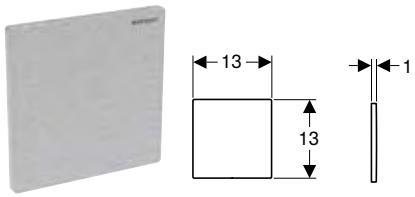

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektu servisa atveres nosegšanai, darbība bez ūdens
- Vēlākai modernizēšanai no darbības bez ūdens uz darbību ar skalošanu
- Montāžas komplektiem (no 2009. ražošanas gada)

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- Pagriežamā stiprinājuma tapa

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.069.FW.1	matēti pulēts	118,72

- Vēlākai modernizēšanai, lai veiktu ekspluatāciju ar skalošanu, iepriekš jāieplāno cirkulārais cauruļvads. Izmantojiet pasīvo cauruli



Savienotājelementi tualetes podiem, pisuāriem un bidē

Tualetes podu un pieslēgumu kanalizācijas komplekti 262

Pieslēguma līkumi 262
Pieslēguma īscaurule 265
Pieslēguma komplekti 268
Skalošanas līkumu pagarinājumi 270
PVC pieslēgumi 270
Manšetes un pārsegvāki 271
Pārejas un savienojuma gabali 272

Pisuāru kanalizācijas komplekti 273

Pisuāru sifoni 273
Gliemežveida sifoni 273
P veida sifoni 274
Skalošanas cauruļu un skalošanas līkumu pagarinājumi 274
Pieslēguma īscaurule 274
Manšetes 275


Bidē kanalizācijas komplekti 275

P veida sifoni 275
Blīvējumi 276

Tualetes podu un pieslēgumu kanalizācijas komplekti

Pieslēguma līkumi

Geberit pieslēguma līkums 22,5°



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podiem ar horizontālu un atvērtu noplūdi, ø 105 mm

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete


Tehniskie dati

Materiāls	PP

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
152.612.11.1	balta, alpu	110	2,5	30	31,06

Piederumi
- Geberit manšete → S. 271

Geberit pieslēguma līkums 45°



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podiem ar horizontālu un atvērtu noplūdi, ø 105 mm

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete


Tehniskie dati

Materiāls	PP

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
152.611.11.1	balta, alpu	110	3	31,5	31,06

Piederumi
- Geberit manšete → S. 271

Geberit Pieslēguma līkums 90°



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podiem ar horizontālu un atvērtu noplūdi, ø 105 mm

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete


Tehniskie dati

Materiāls	PP

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
152.610.11.1	balta, alpu	110	9	7	35	31,53

Piederumi
- Geberit manšete → S. 271

Geberit Pieslēguma līkums 90°



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podiem ar horizontālu un atvērtu noplūdi, ø 105 mm

Īpašības
- Ar pagarinātu ieplūdi

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete


Tehniskie dati

Materiāls	PP

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	AB [mm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
152.614.11.1	balta, alpu	110	90	15	12	97–107	29	60,54

Piederumi
- Geberit manšete → S. 271

Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju

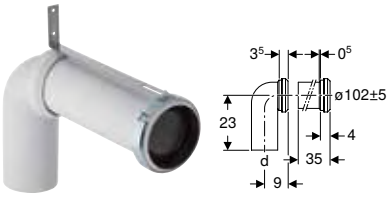

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podiem ar horizontālu un atvērtu noplūdi, ø 105 mm
- Grīdas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm
- Grīdas izplūdēm ar sienas attālumu 7–15 cm
- Grīdas izplūdēm ar sienas attālumu 20,5 cm
- Grīdas tualetes podu pievienošanai sienas notecēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, EPDM, ar manšeti
- Īscaurule ar EPDM manšeti
- Stiprinājuma leņķis


Tehniskie dati

Materiāls	PP

Preces numurs	d, ø [mm]	AB [mm]	EUR/ Gab. –
152.647.00.1	110	97–107	96,76

Piederumi
- Geberit manšete → S. 271

Geberit pieslēguma līkums 90°, ar papildu pieslēgumu kreisajā pusē

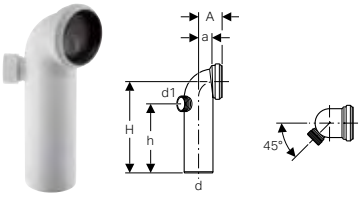

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podiem ar horizontālu un atvērtu noplūdi, ø 105 mm

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete


Tehniskie dati

Materiāls	PP

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.616.11.1	balta, alpu	110	50	90	9	5,5	35	26,5	54,36

Piederumi
- Geberit manšete → S. 271

Geberit pieslēguma līkums 90°, ar papildu pieslēgumu labajā pusē

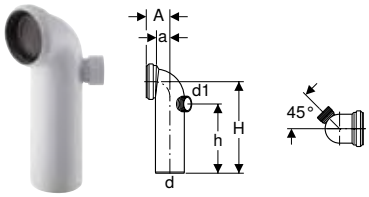

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podiem ar horizontālu un atvērtu noplūdi, ø 105 mm

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete


Tehniskie dati

Materiāls	PP

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.615.11.1	balta, alpu	110	50	90	9	5,5	35	26,5	54,36

Piederumi
- Geberit manšete → S. 271

Geberit pārejas līkuma komplekts sienas tualetes podam

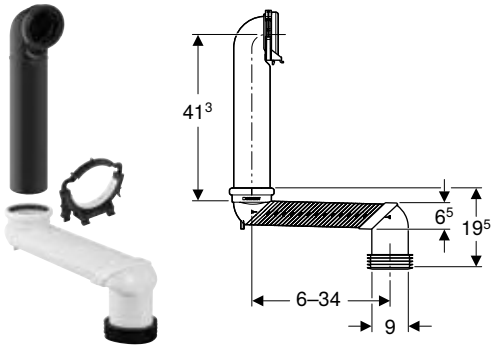

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas līkums, ABS, ø 90 mm
- Caurules apskava
- EPDM manšete, ø 90/110 mm
- Līmviela

Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.088.29.1	154,70

- Šim izstrādājumam ir pievienota Tangit ABS speciālā līme. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam

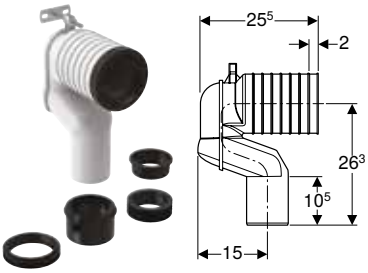

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm
- EPDM manšete, ø 105 mm
- EPDM manšete, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 90/100 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
131.081.11.1	90	122	22,5	55,84

Pieslēguma īscaurule

Geberit pieslēguma īscaurule ar manšeti un manšetblīvēm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Brīvi stāvoša tualetes poda pieslēguma uzmavām
- Grīdas tualetes podiem ar segtu vai atvērtu noplūdi


Piegādes komplektācija
- EPDM manšete
- EPDM manšetblīve

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.400.16.1	110	120–125	97–107	18	14,5	23,44

Geberit pieslēguma īscaurule ar manšeti un O veida gredzenu



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit uzmavām, ø 110 mm
- Grīdas tualetes podiem ar ø 102 mm noplūdi
- Grīdas tualetes podiem ar segtu vai atvērtu noplūdi

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete
- EPDM O veida gredzens


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.402.16.1	110	97–107	18	14,5	24,93

Geberit pieslēguma īscaurule ar manšeti





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podiem ar segtu vai atvērtu noplūdi

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/ Gab. –
152.435.16.1	110	97–107	18,5	14,5	**17,25**

Piederumi
- Geberit manšete → S. 271

Geberit pieslēguma īscaurule ar manšeti





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podiem ar horizontālu un atvērtu noplūdi, ø 105 mm

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Tehniskie dati


Materiāls	PP

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.613.11.1	balta, alpu	110	97–107	35	31	**25,00**

Piederumi
- Geberit manšete → S. 271

Geberit pieslēguma īscaurule ar manšeti





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Skalošanas cauruļu savienošanai ar tualetes poda keramiku

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Preces numurs		d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/ Gab. –
152.486.16.1	AA	45	16,4	13,2	**15,47**

AA: ražošana tiek pārtraukta no Novembris 2025

Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete
- 2 pārsegvāki

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/ Gab. –
152.420.46.1	matēti hromēta	110	97–107	18	14,5	23,55
152.425.46.1	matēti hromēta	90	97–107	18	14,5	23,55

Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm





click & scan


Izmantošanas mērķi
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PP, ø 90 mm
- 2 EPDM manšetes, ø 90/110 mm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
131.085.11.1	90	90	23,05

Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm


Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PP, ø 90 mm
- 2 EPDM manšetes, ø 90/110 mm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
131.108.11.1	90	90	59,25

Pieslēguma komplekti

Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 18,5 cm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati


Materiāls	PE / PP

Piegādes komplektācija
- Skalošanas caurule ar manšeti, PE-HD
- Pieslēguma īscaurule ar manšeti, PP
- 2 pārsegvāki

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.422.46.1	matēti hromēta	110	45	97–107	18,5	16	23,55
152.426.46.1	matēti hromēta	90	45	97–107	18,5	16	22,91

Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 18,5 cm, ar lūpveida blīvējumu





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati


Materiāls	PE / PP

Piegādes komplektācija
- Skalošanas caurule ar manšeti, PE-HD
- Pieslēguma īscaurule ar manšeti, PP
- 2 pārsegvāki
- EPDM manšetblīve
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.404.46.1	matēti hromēta	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16	25,91

Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 30 cm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Īpašības
- Pieslēguma komplekts, pagarināts

Piegādes komplektācija
- Skalošanas caurule ar manšeti, PE-HD
- Pieslēguma gabals ar manšeti, PE-HD
- 2 pārsegvāki
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.439.46.1	matēti hromēta	110	45	97–107	30	26,5	27,5	73,78
152.441.46.1	matēti hromēta	90	45	97–107	30	26,5	27,5	59,71

Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, ar stiprinājuma materiālu, paaugstināts

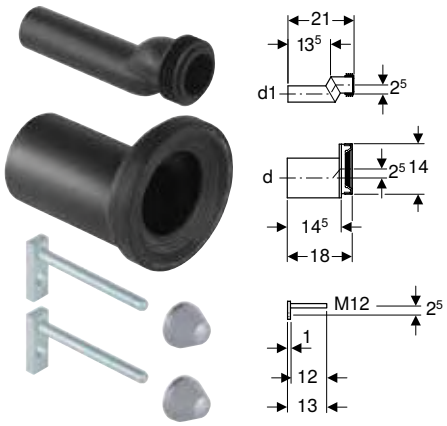

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem
- Izmēru atšķirību izlīdzināšanai līdz 25 mm
- Nav piemērots Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Nav piemērots Geberit AquaClean Mera
- Nav piemērots Geberit AquaClean Sela
- Nav piemērots tualetes podiem ar saīsinātu izvirzījumu
- Nav piemērots Geberit ONE tualetes podiem

Piegādes komplektācija
- Skalošanas caurule ar manšeti, PE-HD
- Pieslēguma gabals ar manšeti, PE-HD
- 2 pārsegvāki
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
405.012.00.1	110	45	192,14
405.116.00.1	90	45	192,14

Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 26,5 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Piegādes komplektācija
- Skalošanas caurule ar manšeti, PE-HD
- Pieslēguma gabals ar manšeti, PE-HD
- 2 pārsegvāki
- EPDM manšetblīve
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.438.46.1	matēti hromēta	90	45	97–107	26,5	26,5	22	24	46,37

Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm
- Grīdas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm


Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 105 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm
- EPDM manšete, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 90 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.082.16.1	60,76

Skalošanas līkumu pagarinājumi

Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ieplūdes caurules pagarināšanai ar manšeti
- Vertikālās caurules konusam

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	EUR/ Gab. –
152.170.16.1	40	45	40	2,5	1	12,6	14,95

PVC pieslēgumi

Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PVC, ø 90 mm
- 2 EPDM manšetes, ø 90/110 mm


Tehniskie dati

Materiāls	PVC

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
388.352.29.1	90	22,31

Geberit PVC pārejas līkums





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pārejai no grīdas tualetes podiem uz montāžu sienas tuvumā

Tehniskie dati

Materiāls	PVC

Piegādes komplektācija
- EPDM manšetblīve
- EPDM manšete

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
388.350.29.1	pelēka	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7	58,38

Jāpasūta atsevišķi
- Tirdzniecībā pieejama PVC līme

Manšetes un pārsegvāki

Geberit pārsegvāku komplekts

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podu un pisuāru keramisko virsmu nosegšanai


Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Ar paplāksnēm

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
217.713.11.1	balta, alpu	8,35
217.713.46.1	matēti hromēta	6,28

Geberit manšete






click & scan

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.497.00.1	105	6,66

Geberit manšete





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas tualetes podu pieslēgšanas komplektiem

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.424.00.1	80–100	122	6,28

Geberit manšete



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas bidē pieslēgšanai ar izveidotu sifona formu
- Geberit pieslēguma īscaurulei ar manšeti

Preces numurs		d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
895.589.00.1	AA	55–68	88	7,98

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2026

Geberit manšete




click & scan

Preces numurs	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
854.487.00.1	90	6,66

Pārejas un savienojuma gabali

Geberit pārejas gabals uz PVC

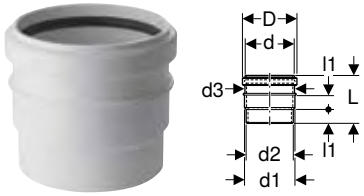


click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	d3, ø [mm]	D min. [cm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/ Gab. –
359.144.11.1	balta, alpu	90 / 100	90	100	94	98	10,8	9,5	2,8	13,92

Geberit pārejas gabals uz PVC



click & scan

Izmantošanas mērķi
- PVC uzmavām, ø 110 mm
- Grīdas tualetes podiem


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.465.00.1	100 / 90	110	90	16,54

Pisuāru kanalizācijas komplekti

Pisuāru sifoni

Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāriem ar noplūdi lejup
- Pisuāriem ar 1–4 l skalošanas daudzumu


Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.950.11.1	balta, alpu	50	28,64

Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāriem ar noplūdi lejup
- Pisuāriem ar 1–4 l skalošanas daudzumu

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.951.11.1	balta, alpu	50	30,92

Gliemežveida sifoni

Geberit gliemežveida sifons pisuāram, ar montāžas piederumiem, d50, horizontāls izvads





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāriem ar noplūdi lejup
- Pisuāriem ar 1–4 l skalošanas daudzumu
- Pievienošanai pisuāriem


Tehniskie dati

Minimālās skalošanas daudzums	1 l
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	Plastmasa

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.942.11.1	balta, alpu	50	61,40

P veida sifoni

Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar sienas rozeti, horizontāls izvads

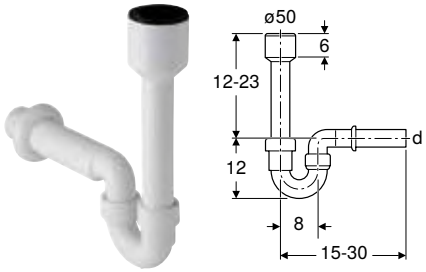

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pievienošanai lietajām izlietnēm
- Pisuāriem ar noplūdi lejup

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PP


Īpašības
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Ieplūdes caurules ar manšeti, PP, ø 50 mm
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.607.11.1	balta, alpu	40	12–23	22,08
152.701.11.1	balta, alpu	50	12–23	29,17

Skalošanas cauruļu un skalošanas līkumu pagarinājumi

Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pievienošanai pisuāriem

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.489.16.1	32	35	14,01

Pieslēguma īscaurule

Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Īscaurulēm, ø 50 mm
- Pievienošanai pisuāriem

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete
- 2 pārsegvāki

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.608.46.1	matēti hromēta	50	21,44

Manšetes

Geberit manšete




click & scan

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
358.826.00.1	45–50	62	5,24

Bidē kanalizācijas komplekti

P veida sifoni

Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Paredzēts bidē

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Ieplūdes caurule ar saskrūvi
- Pieslēguma līkums
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.108.11.1	balta, alpu	40	1 1/4"	≤ 14	15,61
151.108.21.1	spīdīgi hromēts	40	1 1/4"	≤ 14	44,95
151.113.11.1	balta, alpu	32	1 1/4"	≤ 14	15,36

Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads

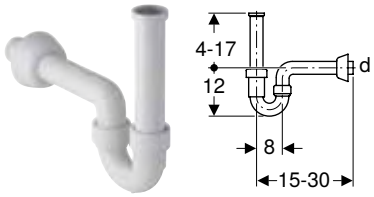

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Paredzēts bidē

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāla notece


Piegādes komplektācija
- Pieslēguma caurule ar iekšējo vītni
- Pieslēguma līkums
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.100.11.1	balta, alpu	40	1 1/4"	4–17	12,35

Blīvējumi

Geberit manšete





click & scan


Izmantošanas mērķi

- Paredzēts bidē un izlietnēm

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.796.00.1	40	44	2,3	2,64
152.495.00.1	32	46	2,3	2,64
152.496.00.1	40	46	2,3	2,64
153.564.16.1	32	58	2,3	5,27
153.565.16.1	40	58	2,3	4,02
153.566.16.1	50	58	2,3	4,02

Geberit manšete





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts bidē un izlietnēm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.682.00.1	50	32	44	2,64
152.689.00.1	56	32	50	4,02
152.690.00.1	56	40	50	4,02
152.691.00.1	60	32	57	7,98
152.692.00.1	60	40	57	6,28
152.693.00.1	60	50	57	6,28





Izlietnes

Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietnes un izlietņu apakšskapji 287
Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi. 288
Assortment overview –
New Geberit Acanto washbasins and washbasin cabinets 291
Assortment overview –
Geberit Acanto washbasin connections, space-saving model 293
Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietnes un izlietņu apakšskapji 295
Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi. 301
Sortimenta pārskats – Geberit Smyle izlietnes un izlietņu apakšskapji. 303
Sortimenta pārskats – Geberit VariForm izlietnes un izlietņu apakšskapji. 305

Izlietnes 306

Dubultās izlietnes 318

Iebūvējamās izlietnes 320

Uzliekamās izlietnes 334

Sortimenta pārskats –
Geberit ONE uzliekamās izlietnes un vannas istabas mēbeles 335

Roku mazgāšanas izlietnes 347

Stūra roku mazgāšanas izlietne 357

Daļēji iemontētās izlietnes 359

Iebūvējamas izlietnes 360

Zem virsmas iebūvējamas 366

Stūra izlietnes 368

Izlietnes Comfort 368

Izlietnes bērniem 369

Atbalstkājas 369

Atbalstkājas 369
Sifona aizsegi 370

Piederumi 372

Izplūdes vāciņš 372
Stiprinājumi 372
Dekoratīvās apmales 373

Acanto

Izlietnes

Geberit Acanto izlietne



→ S.309

Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu



→ S.310

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums



→ S.310

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu



→ S.311

Dubultās izlietnes

Geberit Acanto dubulta izlietne



→ S.318

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne



→ S.348

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne, atvere maisītājam labajā pusē



→ S.348

iCon

Izlietnes

Geberit iCon izlietne



→ S.312

Geberit iCon Light izlietne




→ S.313

Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu



→ S.314

Geberit iCon izlietne, samazināts dziļums



→ S.314

Dubultās izlietnes

Geberit iCon dubultizlietne



→ S.318

Dubultās izlietnes

Geberit iCon Light dubultizlietne



→ S.319

Iebūvējamās izlietnes

Geberit iCon mēbeļu izlietne



→ S.324

Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums



→ S.326

Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums



→ S.328

Uzliekamās izlietnes

Geberit iCon uzliekama izlietne



→ S.341

Uzliekamās izlietnes

Geberit iCon Light uzliekama izlietne

→ S.342

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne




→ S.349

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu



→ S.349

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne



→ S.350

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu



→ S.350

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit iCon roku mazgāšanas stūra izlietne



→ S.357

ONE

Izlietnes

Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci



→ S.306

Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa labi



→ S.307

Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa kreisi



→ S.308

Geberit ONE izlietne ar vertikālu izvadu



→ S.308

Iebūvējamās izlietnes

Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci



→ S.320

Iebūvējamās izlietnes

Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa labi



→ S.321

Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa kreisi



→ S.322

Geberit ONE mēbeļu izlietne ar vertikālu izvadu



→ S.323

Uzliekamās izlietnes

Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads



→ S.338

Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads



→ S.339

Uzliekamās izlietnes

Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, horizontāls izvads



→ S.340

Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, vertikāls izvads



→ S.340

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit ONE roku mazgāšanas izlietne, horizontāls izvads



→ S.347

Geberit ONE roku mazgāšanas izlietne, vertikāls izvads



→ S.347

Selnova

Izlietnes

Geberit Selnova izlietne



→ S.316

Geberit Selnova Square izlietne



→ S.316

Iebūvējamās izlietnes

Geberit Selnova Square mēbeļu izlietne



→ S.329

Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis



→ S.330

Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis



→ S.331

Iebūvējamās izlietnes

Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes



→ S.332

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



→ S.352

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne



→ S.352

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne



→ S.353

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



→ S.354

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Selnova Square komplekts – roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis



→ S.354

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit Selnova roku mazgāšanas stūra izlietne



→ S.358

Daļēji iemontētās izlietnes

Geberit Selnova daļēji iebūvējama izlietne



→ S.359

Iebūvējamas izlietnes

Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes



→ S.364

Geberit Selnova Square iebūvējama izlietne



→ S.365

Izlietnes bērniem

Geberit Selnova atbalstkāja



→ S.369

Geberit Selnova Square atbalstkāja



→ S.370

Geberit Selnova sifona aizsegs



→ S.371

Geberit Selnova Square puskolonna roku mazgāšanas izlietnei



→ S.371

Selnova Comfort

Stūra izlietnes

Geberit Selnova izlietne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām



→ S.368

Izlietnes bērniem

Geberit Selnova Comfort Square izlietne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām



→ S.369

Selnova Compact

Izlietnes

Geberit Selnova Compact izlietne



→ S.317

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne



→ S.355

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums



→ S.356

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu



→ S.356

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu



→ S.357

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas stūra izlietne



→ S.358

Stūra izlietnes

Geberit Selnova Compact stūra izlietne



→ S.368

Izlietnes bērniem

Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei



→ S.370

Smyle

Izlietnes

Geberit Smyle Square izlietne



→ S.315

Dubultās izlietnes

Geberit Smyle Square dubultizlietne



→ S.319

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne



→ S.351

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



→ S.351

Izlietnes bērniem

Geberit Smyle sifona aizsegs



→ S.370

VariForm

Uzliekamās izlietnes

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa



→ S.342

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S.343

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla



→ S.343

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S.344

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska



→ S.344

Uzliekamās izlietnes

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S.345

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra



→ S.346

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S.346

Daļēji iemontētās izlietnes

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, apaļa



→ S.359

Iebūvējamas izlietnes

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, taisnstūra



→ S.360

Iebūvējamas izlietnes

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa



→ S.360

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S.361

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla



→ S.361

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S.362

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska



→ S.362

Iebūvējamas izlietnes

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S.363

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra



→ S.363

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S.364

Zem virsmas iebūvējamas

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, apaļa



→ S.366

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, ovāla



→ S.366

Zem virsmas iebūvējamas

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, eliptiska



→ S.367

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, taisnstūra



→ S.367

Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietnes un izlietņu apakšskapji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

				Izlietnes					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horizontālais izvads									
Bez atveres ūdens krānam				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Ar atveri ūdens krānam				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Ar divām atverēm ūdens krānam								505.049.00.1	
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi						505.042.00.1			
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi						505.039.00.1			
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi						505.044.00.1			
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi						505.043.00.1			
Vertikāls izvads									
Bez atveres ūdens krānam				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Ar atveri ūdens krānam				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Ar divām atverēm ūdens krānam								505.022.01.5	
Ar divām atvilktnēm	**Ar vienu atvilktni**			**No lpp.**	**→ S. 308**	**→ S. 308**	**→ S. 308**	**→ S. 308**	**→ S. 308**
Platums 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1		balta	→ S. 392	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2		Matēti balts	→ S. 392	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3		lava	→ S. 392	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4		smilšu pelēks	→ S. 392	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5		Ozolkoks	→ S. 392	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6		Riekstkoks	→ S. 392	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7		greige	→ S. 392	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8		Matēti melns	→ S. 392	✓				
Platums 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1		balta	→ S. 392		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2		Matēti balts	→ S. 392		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3		lava	→ S. 392		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4		smilšu pelēks	→ S. 392		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5		Ozolkoks	→ S. 392		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6		Riekstkoks	→ S. 392		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7		greige	→ S. 392		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8		Matēti melns	→ S. 392		✓			
Platums 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1		balta	→ S. 392			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2		Matēti balts	→ S. 392			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3		lava	→ S. 392			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4		smilšu pelēks	→ S. 392			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5		Ozolkoks	→ S. 392			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6		Riekstkoks	→ S. 392			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7		greige	→ S. 392			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8		Matēti melns	→ S. 392			✓		
Platums 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1		balta	→ S. 392				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2		Matēti balts	→ S. 392				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3		lava	→ S. 392				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4		smilšu pelēks	→ S. 392				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5		Ozolkoks	→ S. 392				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6		Riekstkoks	→ S. 392				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7		greige	→ S. 392				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8		Matēti melns	→ S. 392				✓	

	Iebūvējamās izlietnes							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
	→ S. 323	**→ S. 323**	**→ S. 323**	**→ S. 323**	**→ S. 323**	**→ S. 479**	**→ S. 646**	**→ S. 480**
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm



Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024


				Izlietnes				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Horizontālais izvads								
Bez atveres ūdens krānam				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Ar atveri ūdens krānam				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Ar divām atverēm ūdens krānam								505.049.00.1
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi						505.042.00.1		
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi						505.039.00.1		
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi						505.044.00.1		
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi						505.043.00.1		
Vertikāls izvads								
Bez atveres ūdens krānam				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Ar atveri ūdens krānam				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Ar divām atverēm ūdens krānam								505.022.01.5
Platums 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1		balta	→ S. 392					✓
505.265.00.2	505.075.00.2		Matēti balts	→ S. 392					✓
505.265.00.3	505.075.00.3		lava	→ S. 392					✓
505.265.00.4	505.075.00.4		smilšu pelēks	→ S. 392					✓
505.265.00.5	505.075.00.5		Ozolkoks	→ S. 392					✓
505.265.00.6	505.075.00.6		Riekstkoks	→ S. 393					✓
505.265.00.7	505.075.00.7		greige	→ S. 393					✓
505.265.00.8	505.075.00.8		Matēti melns	→ S. 393					✓
Izlietnes maisītāji [1]								
116.464.21.1		Geberit ONE izlietnes maisītājs apaļš dizains,montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē	Spīdīgi hromēts	→ S. 528	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]✓
116.464.14.1			Matēti melns	→ S. 528	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]✓
116.465.21.1		Geberit ONE izlietnes maisītājs, kantains dizains, montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē	Spīdīgi hromēts	→ S. 529	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]✓
116.465.14.1			Matēti melns	→ S. 529	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]✓

✓ Savietojams

[1] Izlietnēm bez krāna atveres; nepieciešams atbilstošs Geberit Duofix elements.
[2] Izlietnes maisītājs ir saderīgs tikai tad, ja to pielieto bez vannas istabas mēbelēm.
[3] Saderīgs tikai tad, ja tiek pielietots 1 izlietnes maisītājs.

Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi

Geberit Latvija, Decembris 2023

	Izlietnes ar apakšskapjiem		Izlietnes	
	Bez pārplūdes atveres			
	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem
Izlietnes pieslēgums, uzliekams				
152.051.01.1 **Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu** 	✓	✓[1]		
Izlietnes pieslēgums, neuzliekams				
152.089.01.1 **Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu** 	✓	✓		
151.019.01.1 **Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads** 			✓	✓

✓ Savietojams

[1] Jāpasūta papildus: 245.900.20.1

	Iebūvējamās izlietnes							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			



Assortment overview – New Geberit Acanto washbasins and washbasin cabinets

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

					Roku mazgāšanas izlietnes		
					40 cm	45 cm	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde						500.636.01.2	
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, redzama pārplūde							
Balts, labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					500.635.01.2		
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes							
Balts, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, ar redzamu pārplūdi							
Balta, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes							
							
					→ S. 348	→ S. 348	
Izlietnes platums 40 cm							
Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm	503.001.01.1		balta	→ S. 380	✓		
	503.001.01.2		matēti balts	→ S. 380	✓		
	503.001.01.3		pienstikls	→ S. 380	✓		
	503.001.JH.1		Ozolkoks	→ S. 380	✓		
	503.001.JK.1		lavas matēts	→ S. 380	✓		
	503.001.JK.2		lavas stikls	→ S. 380	✓		
	503.001.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 380	✓		
Izlietnes platums 45 cm							
Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienu atvilktni	503.002.01.1		balta	→ S. 381		✓	
	503.002.01.2		matēti balts	→ S. 381		✓	
	503.002.01.3		pienstikls	→ S. 381		✓	
	503.002.JH.1		Ozolkoks	→ S. 381		✓	
	503.002.JK.1		lavas matēts	→ S. 381		✓	
	503.002.JK.2		lavas stikls	→ S. 381		✓	
	503.002.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 381		✓	
Izlietnes platums 60 cm							
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni	503.003.01.1		balta	→ S. 396			
	503.003.01.2		matēti balts	→ S. 396			
	503.003.01.3		pienstikls	→ S. 396			
	503.003.JH.1		Ozolkoks	→ S. 396			
	503.003.JK.1		lavas matēts	→ S. 396			
	503.003.JK.2		lavas stikls	→ S. 396			
	503.003.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 396			
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums	503.008.01.1		balta	→ S. 398			
	503.008.01.2		matēti balts	→ S. 398			
	503.008.01.3		pienstikls	→ S. 398			
	503.008.JH.1		Ozolkoks	→ S. 398			
	503.008.JK.1		lavas matēts	→ S. 398			
	503.008.JK.2		lavas stikls	→ S. 398			
	503.008.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 398			
Izlietnes platums 75 cm							
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni	503.004.01.1		balta	→ S. 396			
	503.004.01.2		matēti balts	→ S. 396			
	503.004.01.3		pienstikls	→ S. 396			
	503.004.JH.1		Ozolkoks	→ S. 396			
	503.004.JK.1		lavas matēts	→ S. 396			
	503.004.JK.2		lavas stikls	→ S. 396			
	503.004.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 396			
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums	503.009.01.1		balta	→ S. 398			
	503.009.01.2		matēti balts	→ S. 398			
	503.009.01.3		pienstikls	→ S. 398			
	503.009.JH.1		Ozolkoks	→ S. 398			
	503.009.JK.1		lavas matēts	→ S. 398			
	503.009.JK.2		lavas stikls	→ S. 398			
	503.009.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 398			

	Izlietnes				Izlietnes, samazināts dziļums		Dubultās izlietnes
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.620.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
			500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
				501.880.00.7			
				501.880.00.1			
				501.880.00.5			
							
	→ S. 309	→ S. 310	→ S. 310	→ S. 309	→ S. 310	→ S. 311	→ S. 318
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	




Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

					Roku mazgāšanas izlietnes		
					40 cm	45 cm	
Izlietnes platums 90 cm							
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni	503.005.01.1		balta	→ S. 396			
	503.005.01.2		matēti balts	→ S. 396			
	503.005.01.3		pienstikls	→ S. 396			
	503.005.JH.1		Ozolkoks	→ S. 396			
	503.005.JK.1		lavas matēts	→ S. 397			
	503.005.JK.2		lavas stikls	→ S. 397			
	503.005.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 397			
Izlietnes platums 120 cm							
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni	503.006.01.1		balta	→ S. 397			
	503.006.01.2		matēti balts	→ S. 397			
	503.006.01.3		pienstikls	→ S. 397			
	503.006.JH.1		Ozolkoks	→ S. 397			
	503.006.JK.1		lavas matēts	→ S. 397			
	503.006.JK.2		lavas stikls	→ S. 397			
	503.006.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 397			
Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm	503.007.01.1		balta	→ S. 409			
	503.007.01.2		matēti balts	→ S. 409			
	503.007.01.3		pienstikls	→ S. 409			
	503.007.JH.1		Ozolkoks	→ S. 409			
	503.007.JK.1		lavas matēts	→ S. 409			
	503.007.JK.2		lavas stikls	→ S. 409			
	503.007.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 409			

✓ Savietojams

Assortment overview – Geberit Acanto washbasin connections, space-saving model





Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023

		Izlietnes ar apakšskapjiem			
		Ar pārplūdes atveri			
		Vertikālajam maisītājam	Diviem vertikālajiem maisītājiem	Sienas maisītājiem	
	D, ø / ārējais diametrs (mm)				
Izlietnes pieslēgums, uzliekams					
152.072.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju** 	32 mm	✓	✓[1]	✓[1]	
152.073.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību** 	32 mm	✓	✓	✓	
Izlietnes pieslēgums, neuzliekams					
152.091.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu** 	32 mm				

✓ Savietojams

[1] Jāpasūta papildus: 245.900.20.1

	Izlietnes				Izlietnes, samazināts dziļums		Dubultās izlietnes
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

	Izlietnes ar apakšskapjiem		Dubultizlietnes ar apakšskapi	
	Bez pārplūdes atveres		Ar pārplūdes atveri	
	Diviem vertikālajiem maisītājiem	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem
				
			✓	✓[1)]
			✓	✓
	✓	✓		

Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietnes un izlietņu apakšskapji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

					Roku mazgāšanas izlietnes			Izlietnes		
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Balts, labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Matēti balts, labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					501.830.JT.1		501.832.JT.1			
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
Balts, kreisās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Matēti balts, kreisās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					501.831.JT.1		501.833.JT.1			
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, redzama pārplūde								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
Balts, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, ar redzamu pārplūdi										
Balta, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes										
										
					→ S. 349	→ S. 349	→ S. 350	→ S. 312	→ S. 312	
Lai uzstādītu apakšskapi un izlietni, vajadzēs Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgumu. Skatīt "Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi"										
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji										
Izlietnes platums 38 cm										
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	502.300.01.1		balta	→ S. 382	✓					
	502.300.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 382	✓					
	502.300.01.3		Balts / matēts	→ S. 382	✓					
	502.300.JK.1		lava	→ S. 382	✓					
	502.300.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 382	✓					
	502.300.JH.1		Ozolkoks	→ S. 382	✓					
	502.300.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 382	✓					
	502.301.01.1		balta	→ S. 382	✓					
	502.301.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 382	✓					
	502.301.01.3		Balts / matēts	→ S. 382	✓					
	502.301.JK.1		lava	→ S. 382	✓					
	502.301.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 382	✓					
	502.301.JH.1		Ozolkoks	→ S. 382	✓					
	502.301.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 382	✓					
Izlietnes platums 53 cm										
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.302.01.1		balta	→ S. 383		✓	✓			
	502.302.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 383		✓	✓			
	502.302.01.3		Balts / matēts	→ S. 383		✓	✓			
	502.302.JK.1		lava	→ S. 383		✓	✓			
	502.302.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 383		✓	✓			
	502.302.JH.1		Ozolkoks	→ S. 383		✓	✓			
	502.302.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 383		✓	✓			
Izlietnes apakšskapji										
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.310.01.1		balta	→ S. 400				✓		
	502.310.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 400				✓		
	502.310.01.3		Balts / matēts	→ S. 400				✓		
	502.310.JK.1		lava	→ S. 400				✓		
	502.310.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 400				✓		
	502.310.JH.1		Ozolkoks	→ S. 400				✓		
	502.310.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 400				✓		

	Izlietnes		Dubultās izlietnes	Izlietnes ar novietošanas virsmām		Izlietnes, samazināts dziļums		Izlietnes, plāna mala			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.836.00.7	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	124090000 501.836.00.1		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	501.836.00.5		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
		124020000 501.837.00.1									
		501.837.00.5									501.846.00.1
											
	→ S. 312	→ S. 312	→ S. 318	→ S. 314	→ S. 314	→ S. 314	→ S. 314	→ S. 324	→ S. 324	→ S. 324	→ S. 324

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

					Roku mazgāšanas izlietnes			Izlietnes		
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.311.01.1		balta	→ S. 400					✓	
	502.311.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 400					✓	
	502.311.01.3		Balts / matēts	→ S. 400					✓	
	502.311.JK.1		lava	→ S. 400					✓	
	502.311.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 400					✓	
	502.311.JH.1		Ozolkoks	→ S. 400					✓	
	502.311.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 400					✓	
Izlietnes platums 90 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.312.01.1		balta	→ S. 400						
	502.312.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 400						
	502.312.01.3		Balts / matēts	→ S. 400						
	502.312.JK.1		lava	→ S. 400						
	502.312.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 400						
	502.312.JH.1		Ozolkoks	→ S. 400						
	502.312.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 400						
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.313.01.1		balta	→ S. 401						
	502.313.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 401						
	502.313.01.3		Balts / matēts	→ S. 401						
	502.313.JK.1		lava	→ S. 401						
	502.313.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 401						
	502.313.JH.1		Ozolkoks	→ S. 401						
	502.313.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 401						
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.303.01.1		balta	→ S. 402				✓		
	502.303.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 402				✓		
	502.303.01.3		Balts / matēts	→ S. 402				✓		
	502.303.JK.1		lava	→ S. 402				✓		
	502.303.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 402				✓		
	502.303.JH.1		Ozolkoks	→ S. 402				✓		
	502.303.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 402				✓		
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.304.01.1		balta	→ S. 402					✓	
	502.304.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 402					✓	
	502.304.01.3		Balts / matēts	→ S. 402					✓	
	502.304.JK.1		lava	→ S. 402					✓	
	502.304.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 402					✓	
	502.304.JH.1		Ozolkoks	→ S. 402					✓	
	502.304.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 402					✓	
Izlietnes platums 90 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.305.01.1		balta	→ S. 402						
	502.305.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 402						
	502.305.01.3		Balts / matēts	→ S. 402						
	502.305.JK.1		lava	→ S. 402						
	502.305.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 402						
	502.305.JH.1		Ozolkoks	→ S. 402						
	502.305.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 402						

	Izlietnes		Dubultās izlietnes	Izlietnes ar novietošanas virsmām		Izlietnes, samazināts dziļums		Izlietnes, plāna mala			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024



					Roku mazgāšanas izlietnes			Izlietnes		
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.306.01.1		balta	→ S. 403						
	502.306.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 403						
	502.306.01.3		Balts / matēts	→ S. 403						
	502.306.JK.1		lava	→ S. 403						
	502.306.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 403						
	502.306.JH.1		Ozolkoks	→ S. 403						
	502.306.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 403						
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.307.01.1		balta	→ S. 404						
	502.307.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 404						
	502.307.01.3		Balts / matēts	→ S. 404						
	502.307.JK.1		lava	→ S. 404						
	502.307.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 404						
	502.307.JH.1		Ozolkoks	→ S. 404						
	502.307.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 404						
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.308.01.1		balta	→ S. 404						
	502.308.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 404						
	502.308.01.3		Balts / matēts	→ S. 404						
	502.308.JK.1		lava	→ S. 404						
	502.308.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 404						
	502.308.JH.1		Ozolkoks	→ S. 404						
	502.308.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 404						
Dubulto izlietņu apakšskapji										
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	502.314.01.1		balta	→ S. 410						
	502.314.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 410						
	502.314.01.3		Balts / matēts	→ S. 410						
	502.314.JK.1		lava	→ S. 410						
	502.314.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 410						
	502.314.JH.1		Ozolkoks	→ S. 410						
	502.314.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 410						
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm	502.309.01.1		balta	→ S. 411						
	502.309.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 411						
	502.309.01.3		Balts / matēts	→ S. 411						
	502.309.JK.1		lava	→ S. 411						
	502.309.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 411						
	502.309.JH.1		Ozolkoks	→ S. 411						
	502.309.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 411						

✓ Savietojams

Izlietnes			Dubultās izlietnes	Izlietnes ar novietošanas virsmām		Izlietnes, samazināts dziļums		Izlietnes, plāna mala			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								








Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023

		Izlietnes ar apakšskapjiem						
		Ar pārplūdes atveri			Bez pārplūdes atveres			
		Vertikālajam maisītājam	Diviem vertikālajiem maisītājiem	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Diviem vertikālajiem maisītājiem	Sienas maisītājiem	
	D, ø / ārējais diametrs (mm)							
Izlietnes pieslēgums, uzliekams								
152.049.21.1 **Geberit Clou izlietnes noteka, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku**	 **32 mm**							
152.072.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju**	 **32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību**	 **32 mm**	✓	✓	✓				
Izlietnes pieslēgums, neuzliekams								
152.084.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu**	 **32 mm**							
152.091.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu**	 **32 mm**				✓	✓	✓	

✓ Savietojams

[1)] Jāpasūta papildus: 245.900.20.1

	Dubultizlietnes ar apakšskapi				Iebūvējamās izlietnes ar apakšskapi		
	Ar pārplūdes atveri		Bez pārplūdes atveres				
	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Diviem vertikālajiem maisītājiem	Sienas maisītājiem
							
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
			✓	✓			



Sortimenta pārskats – Geberit Smyle izlietnes un izlietņu apakšskapji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

						Roku mazgāšanas izlietnes	
						Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi	Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne
						45 cm	50 cm
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde						500.222.01.1	500.256.01.1
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, redzama pārplūde							
Balts, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, ar redzamu pārplūdi							
							
			Izlietnes platums			→ S. 351	→ S. 351
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji							
Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.350.00.1		45 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 384	✓	
	500.350.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes		✓	
	500.350.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē		✓	
	500.350.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes		✓	
	500.351.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē		✓	
	500.351.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes		✓	
	500.351.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē		✓	
	500.351.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē			✓
	500.363.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes			✓
	500.363.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē			✓
	500.363.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes			✓
	500.364.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē			✓
	500.364.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes			✓
	500.364.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē			✓
	500.364.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes			✓
Izlietnes apakšskapji							
Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.365.00.1		55 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 405		
	500.365.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes			
	500.365.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē			
	500.365.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes			
	500.366.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē			
	500.366.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes			
	500.366.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē			
	500.366.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes			
Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	500.352.00.1		60 cm	balta	→ S. 406		
	500.352.JK.1			lava			
	500.352.JL.1			smilšu pelēks			
	500.352.JR.1			Riekstkoks, hikorija			
	500.353.00.1		75 cm	balta			
	500.353.JK.1			lava			
	500.353.JL.1			smilšu pelēks			
	500.353.JR.1			Riekstkoks, hikorija			
	500.354.00.1		90 cm	balta			
	500.354.JK.1			lava			
	500.354.JL.1			smilšu pelēks			
	500.354.JR.1			Riekstkoks, hikorija			
	500.355.00.1		120 cm	balta			
	500.355.JK.1			lava			
	500.355.JL.1			smilšu pelēks			
	500.355.JR.1			Riekstkoks, hikorija			
Dubulto izlietņu apakšskapji							
Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	500.356.00.1		120 cm	balta	→ S. 412		
	500.356.JK.1			lava			
	500.356.JL.1			smilšu pelēks			
	500.356.JR.1			Riekstkoks, hikorija			

✓ Savietojams

	Izlietnes					Dubultās izlietnes
	Geberit Smyle Square izlietne					Geberit Smyle Square dubultizlietne
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
						
	→ S. 315	→ S. 315	→ S. 315	→ S. 315	→ S. 315	→ S. 319
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Sortimenta pārskats – Geberit VariForm izlietnes un izlietņu apakšskapji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

					Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa	Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam	Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla
					Ārējais diametrs 40 cm	Ārējais diametrs 45 cm	Platums 55 cm
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes					500.768.01.2		500.771.01.2
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde						500.769.01.2	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes						500.770.01.2	
							
					→ S. 342	→ S. 343	→ S. 343
Platums 75 cm							
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu	501.159.00.1		balta	→ S. 413	✓	✓	✓
	501.160.00.1		lava	→ S. 413	✓	✓	✓
	501.162.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 413	✓	✓	✓
	501.163.00.1		Ozolkoks	→ S. 413	✓	✓	✓
Platums 90 cm							
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu	501.165.00.1		balta	→ S. 413	✓	✓	✓
	501.166.00.1		lava	→ S. 413	✓	✓	✓
	501.168.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 413	✓	✓	✓
	501.169.00.1		Ozolkoks	→ S. 413	✓	✓	✓
Platums 120 cm							
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu	501.171.00.1		balta	→ S. 414	✓	✓	✓
	501.172.00.1		lava	→ S. 414	✓	✓	✓
	501.174.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 414	✓	✓	✓
	501.175.00.1		Ozolkoks	→ S. 414	✓	✓	✓
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu	501.183.00.1		balta	→ S. 415	✓	✓	✓
	501.184.00.1		lava	→ S. 415	✓	✓	✓
	501.186.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 415	✓	✓	✓
	501.187.00.1		Ozolkoks	→ S. 415	✓	✓	✓
Platums 135 cm							
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu	501.177.00.1		balta	→ S. 414	✓	✓	✓
	501.178.00.1		lava	→ S. 414	✓	✓	✓
	501.180.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 414	✓	✓	✓
	501.181.00.1		Ozolkoks	→ S. 414	✓	✓	✓
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu	501.189.00.1		balta	→ S. 415	✓	✓	✓
	501.190.00.1		lava	→ S. 415	✓	✓	✓
	501.192.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 415	✓	✓	✓
	501.193.00.1		Ozolkoks	→ S. 415	✓	✓	✓

✓ Savietojams


	Uzliekamās izlietnes					
	Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam	Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska	Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam	Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam	Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra	Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam
	Platums 60 cm	Platums 55 cm	Platums 50 cm	Platums 60 cm	Platums 55 cm	Platums 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
						
	→ S. 344	→ S. 344	→ S. 345	→ S. 345	→ S. 346	→ S. 346
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Izlietnes


Mix & Match

Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Atbilst KRINKO ieteikumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pār-plūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Stipri-nājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm														
505.033.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez		57,9		60	14	48	37	37	2	**605,88**
505.034.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2	**605,88**
B / platums: 75 cm														
505.035.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez		72,5		75	14	48	37	37	2	**803,45**
505.036.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2	**803,45**
B / platums: 90 cm														
505.037.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4	**968,09**
505.038.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4	**968,09**
B / platums: 105 cm														
505.045.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	18	101,9		105	14	48	37	37	4	**1076,75**
505.046.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4	**1076,75**
B / platums: 120 cm														
505.047.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	28	116,5		120	14	48	37	37	4	**1294,07**
505.048.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4	**1294,07**
505.049.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4	**1294,07**


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 372

Mix & Match

Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa labi



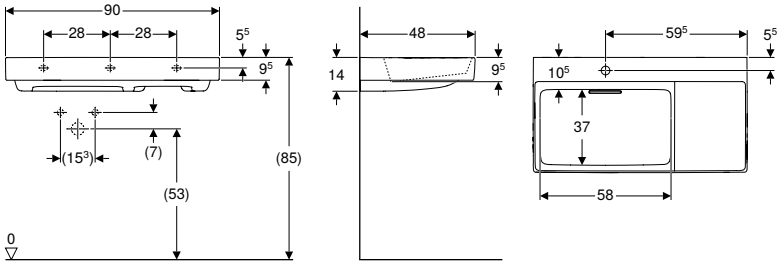

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Stiprinājuma punkti	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm															
505.042.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	pa labi	**1020,77**
505.039.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	pa kreisi	bez	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	pa labi	**1020,77**

Kombinējams ar

- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388


Piederumi

- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 372

Mix & Match

Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa kreisi



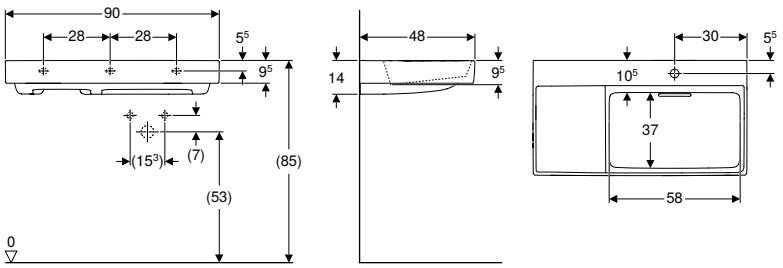

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Stiprinājuma punkti	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm															
505.043.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	pa labi	bez	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	pa kreisi	1020,77
505.044.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	pa kreisi	1020,77

Kombinējams ar

- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388


Piederumi

- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 372

Mix & Match

Geberit ONE izlietne ar vertikālu izvadu



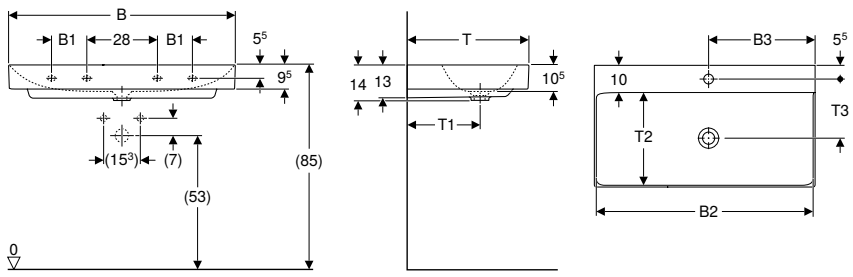

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Vertikāls izvads

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm															
505.021.01.1	balta / KeraTect	Jā	bez	bez		58,5	30	60	14	48	29	37		2	364,02
505.020.01.1	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	364,02
B / platums: 75 cm															
505.021.01.2	balta / KeraTect	Jā	bez	bez		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	546,05
505.020.01.2	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	546,05
B / platums: 90 cm															
505.021.01.3	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	694,95
505.020.01.3	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	694,95

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 105 cm															
505.021.01.4	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	794,23
505.020.01.4	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	794,23
B / platums: 120 cm															
505.021.01.5	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	992,78
505.020.01.5	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	992,78
505.022.01.5	balta / KeraTect	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	992,78

Jāpasūta atsevišķi
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388


Piederumi
- Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads → S. 536
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 539
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 542

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Mix & Match

Geberit Acanto izlietne



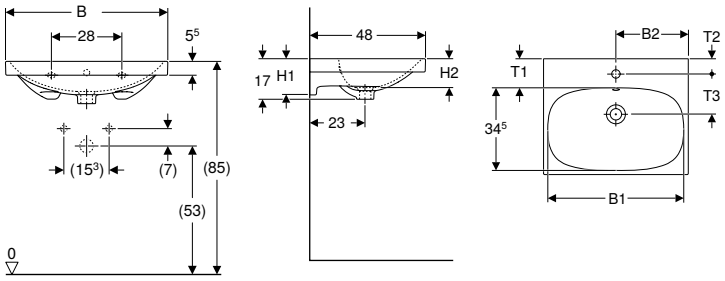

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm															
500.620.01.2	balta	Jā	centrā	redzams	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	222,52
B / platums: 120 cm															
501.880.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	117		119	17	15,5	13	48	12			691,47
501.880.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	117		119	17	15,5	13	48	12			691,47
501.880.00.1	balta	Jā	pa labi un pa kreisi	redzams	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	691,47
501.880.00.5 *	balta	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	691,47

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 396


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 539

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit Acanto izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Mix & Match

Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu



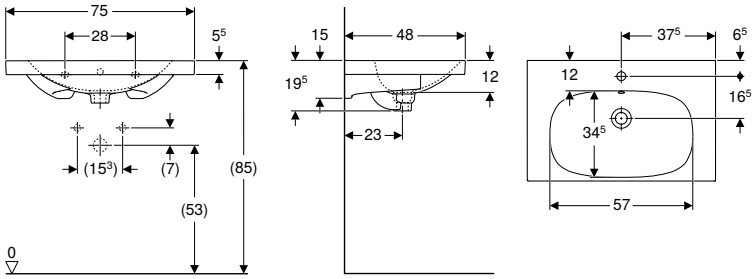

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm								
500.622.01.2	balta	Jā	centrā	redzams	74	19,5	48,2	404,56
B / platums: 90 cm								
500.623.01.2	balta	Jā	centrā	redzams	89	16,5	48,2	556,28
500.624.01.2	balta	Jā	bez	redzams	89	16,5	48,2	556,28

Kombinējams ar


- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 396

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 539

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums



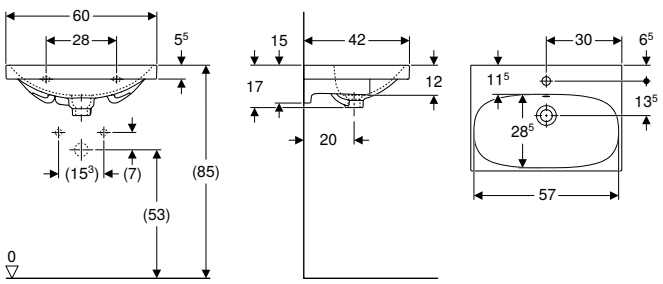

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm							
500.631.01.2	balta	centrā	redzams	59,5	17	42	244,78

Kombinējams ar

- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums → S. 398


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 539

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit Acanto izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu



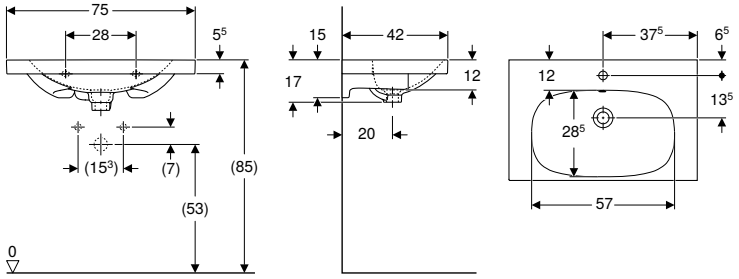

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Samazināts dziļums
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm							
500.632.01.2	balta	centrā	redzams	74	17	42	438,30

Kombinējams ar

- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums → S. 398

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 539

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit Acanto izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Mix & Match

Geberit iCon izlietne



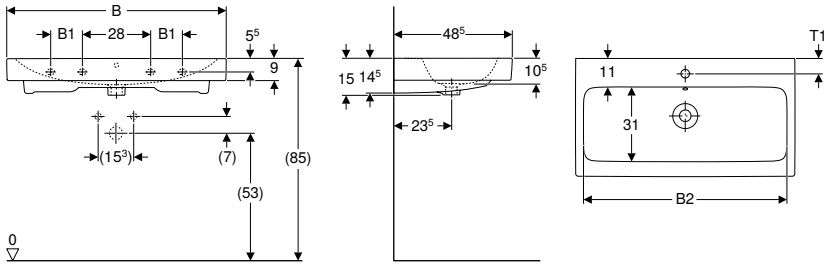

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm												
124060000	balta	Jā	centrā	redzams		54,5	59,5	15	48,5	6	2	**221,86**
124062000	balta	Jā	centrā	bez		54,5	59,5	15	48,5	6	2	**255,88**
124063000	balta	Jā	bez	redzams		54,5	59,5	15	48,5		2	**255,88**
124061000	balta	Jā	bez	bez		54,5	59,5	15	48,5		2	**255,88**
B / platums: 75 cm												
124075000	balta	Jā	centrā	redzams		69	74	15	48,5	6	2	**404,47**
124078000	balta	Jā	bez	redzams		69	74	15	48,5		2	**432,20**
B / platums: 90 cm												
124090000	balta	Jā	centrā	redzams	13	84	89	15	48,5	6	4	**555,74**
124093000	balta	Jā	bez	redzams	13	84	89	15	48,5		4	**589,71**
502.924.00.1	balta		pa labi un pa kreisi	redzams	13	84	89	16	48,5	6,5	4	**613,86**
B / platums: 120 cm												
124020000	balta	Jā	pa labi un pa kreisi	redzams	28	114,5	119	16	48,5	6	4	**707,86**
124025000	balta	Jā	bez	redzams	28	114,5	119	16	48,5		4	**734,73**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 400
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 402

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 539

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Mix & Match

Geberit iCon Light izlietne



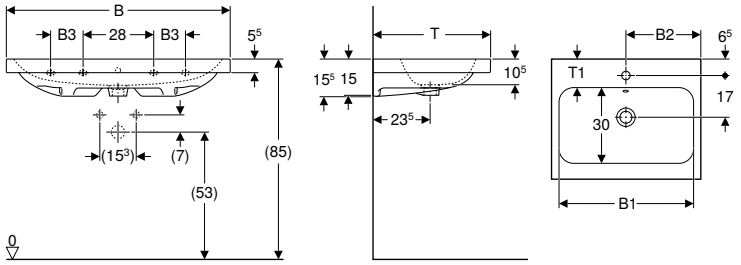

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm													
501.834.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	54	30		59,2	15,5	48	11	2	216,44
501.834.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	216,44
501.834.00.1	balta	Jā	centrā	redzams	54	30		59,2	15,5	48	11	2	216,44
501.834.00.5 *	balta	Jā	centrā	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	216,44
B / platums: 75 cm													
501.835.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	68	37,5		74	15,5	48	11	2	394,70
501.835.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	394,70
501.835.00.1	balta	Jā	centrā	redzams	68	37,5		74	15,5	48	11	2	394,70
501.835.00.5 *	balta	Jā	centrā	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	394,70
B / platums: 90 cm													
501.836.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	542,27
501.836.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	542,27
501.836.00.1	balta	Jā	centrā	redzams	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	542,27
501.836.00.5 *	balta	Jā	centrā	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	542,27
B / platums: 120 cm													
501.837.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	690,62
501.837.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	690,62
501.837.00.1	balta	Jā	pa labi un pa kreisi	redzams	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	690,62
501.837.00.5 *	balta	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	690,62

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 400
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 402

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 539

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Mix & Match

Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu



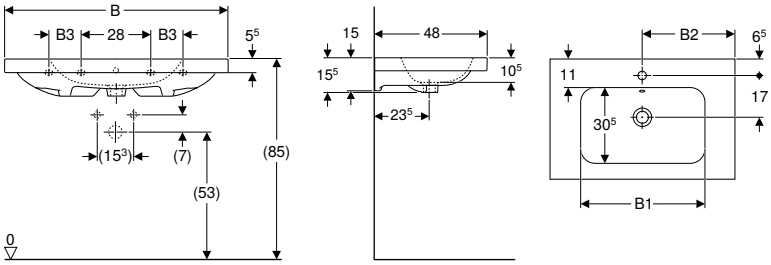

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm												
501.839.00.1	balta	Jā	centrā	redzams	52	37,5		74	15,5	48	2	445,56
501.839.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	52	37,5		74	15,5	48	2	445,56
501.839.00.5 *	balta	Jā	centrā	bez	52	37,5		74	15,5	48	2	445,56
501.839.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	52	37,5		74	15,5	48	2	445,56
B / platums: 90 cm												
501.840.00.1	balta	Jā	centrā	redzams	54	45	13	88,8	16	48	4	610,11
501.840.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	54	45	13	88,8	16	48	4	610,11
501.840.00.5 *	balta	Jā	centrā	bez	54	45	13	88,8	16	48	4	610,11
501.840.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	54	45	13	88,8	16	48	4	610,11

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 400
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 402


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 539

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Geberit iCon izlietne, samazināts dziļums



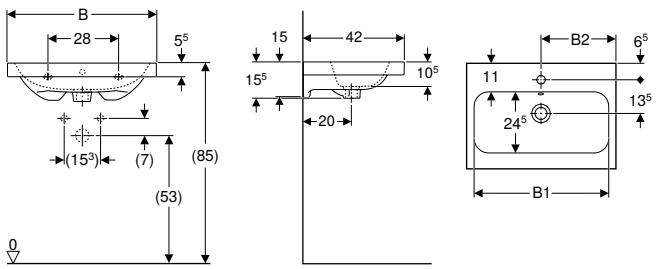

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm									
501.841.00.1	balta	centrā	redzams	54	30	60	15,5	42	240,19
501.841.00.3 *	balta	bez	redzams	54	30	60	15,5	42	240,19
501.841.00.5 *	balta	centrā	bez	54	30	60	15,5	42	240,19
501.841.00.7 *	balta	bez	bez	54	30	60	15,5	42	240,19

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm									
501.842.00.1	balta	centrā	redzams	69	37,5	75	15,5	42	**425,21**
501.842.00.3 *	balta	bez	redzams	69	37,5	75	15,5	42	**425,21**
501.842.00.5 *	balta	centrā	bez	69	37,5	75	15,5	42	**425,21**
501.842.00.7 *	balta	bez	bez	69	37,5	75	15,5	42	**425,21**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums → S. 404

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 539

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Geberit Smyle Square izlietne



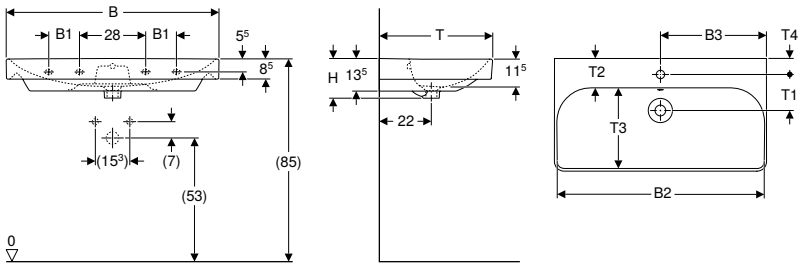

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Stipri-nājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm															
500.259.01.1	balta	centrā	redzams		51,8	27,5	53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2	**129,63**
501.574.00.1	balta	bez	redzams		51,8		53,6	17	44		6,5	27,5		2	**126,45**
B / platums: 60 cm															
500.229.01.1	balta	centrā	redzams		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	**138,91**
501.732.00.1 *	balta	centrā	bez		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	**138,91**
B / platums: 75 cm															
500.249.01.1	balta	centrā	redzams		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	**231,48**
500.249.00.2	balta	bez	redzams		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	**220,36**
B / platums: 90 cm															
500.251.01.1	balta	centrā	redzams	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	**339,48**
500.250.01.1	balta	bez	redzams	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	**339,48**
500.252.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	13	86,8	18,5	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	**331,23**
B / platums: 120 cm															
500.253.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	**509,23**
500.226.01.1	balta	centrā	redzams	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	**509,23**
500.225.01.1	balta	bez	redzams	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	**509,23**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 405
- Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 406
- Geberit Smyle sifona aizsegs → S. 370
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 369
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 370

Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538

Geberit Selnova izlietne



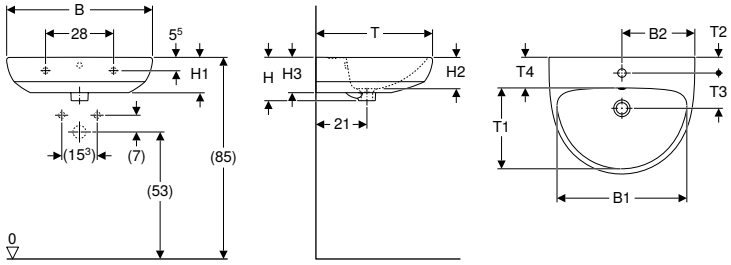

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm															
500.315.01.7	balta	centrā	redzams	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	72,66
500.303.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	47,5	17,5	17,5	14,5	12	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	72,66
500.304.01.7	balta	bez	redzams	47,5		18	14,5	12	14,5	44	29			11,5	72,66
500.315.01.5 *	balta	bez	bez	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	69,14
B / platums: 60 cm															
500.305.01.7	balta	centrā	redzams	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	75,68
500.296.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	53,5	20	17,5	14,5	13	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	75,68
500.305.01.2 *	balta	bez	bez	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	72,06
500.305.01.5 *	balta	bez	redzams	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	72,06
B / platums: 65 cm															
500.297.01.7	balta	centrā	redzams	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	96,85
500.298.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	58	22,5	18,5	15	13,5	15	50	35	7,5	13,5	12	96,85
500.297.01.2 *	balta	bez	redzams	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	92,22


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 371
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 369

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537

Geberit Selnova Square izlietne



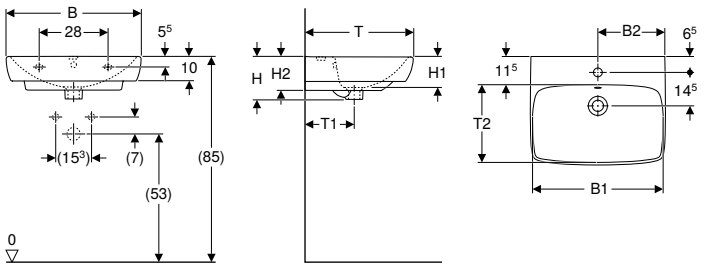

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm													
500.290.01.4 *	balta	bez	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	97,37
500.291.01.7	balta	bez	redzams	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	78,71
500.290.01.2 *	balta	centrā	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	74,90
500.290.01.7	balta	centrā	redzams	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	78,71

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm													
500.300.01.4 *	balta	bez	redzams	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	77,82
502.792.00.7 *	balta	bez	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	77,82
500.300.01.2 *	balta	centrā	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	77,82
500.300.01.7	balta	centrā	redzams	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	81,72
B / platums: 65 cm													
500.299.01.2 *	balta	bez	redzams	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	100,85
500.299.01.4 *	balta	bez	bez	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	100,85
500.299.01.5	balta	centrā	redzams	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	105,94

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 369
- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 371

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537

- Geberit Selnova Square kolonna ir paredzēta tikai 55–60 cm izlietnēm
- Geberit Selnova kolonna ir paredzēta tikai 65 cm izlietnei

Geberit Selnova Compact izlietne



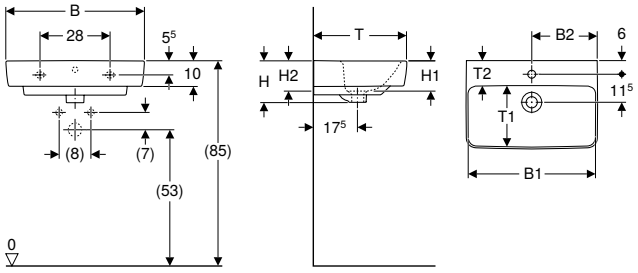

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Var kombinēt ar sifona aizsegu

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
501.893.00.7	balta	bez	bez		32,5	59,7							111,61
501.891.00.7	balta	centrā	bez		32,5	59,7							111,61
B / platums: 55 cm													
501.509.00.7	balta	centrā	redzams	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	84,37
B / platums: 60 cm													
501.511.00.7	balta	centrā	redzams	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	90,75
B / platums: 65 cm													
501.892.00.7	balta	bez	redzams	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	108,91
501.890.00.7	balta	centrā	redzams	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	108,91

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 407
- Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar divām durvīm → S. 408
- Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei → S. 370


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Dubultās izlietnes

Mix & Match

Geberit Acanto dubulta izlietne



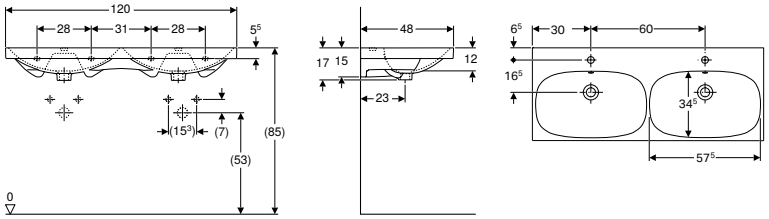

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm							
500.627.01.2	balta	Jā	centrā	redzams	17	48	863,07
500.628.01.2	balta	Jā	bez	redzams	17	48	863,07

Kombinējams ar

- Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm → S. 409

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 539

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit Acanto izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Mix & Match

Geberit iCon dubultizlietne



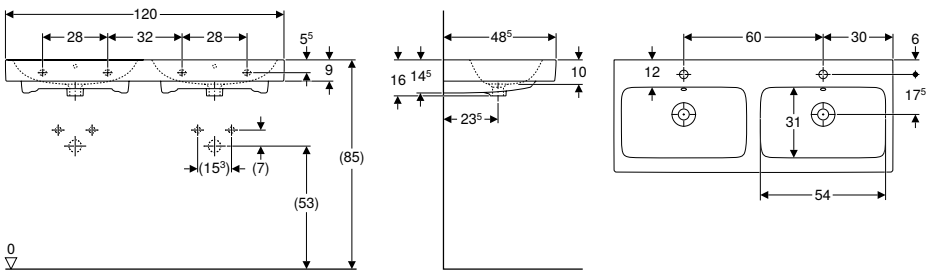

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm							
124120000	balta	Jā	centrā	redzams	16	48,5	878,82

Kombinējams ar

- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 410
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 411

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 539


- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu


Mix & Match

Geberit iCon Light dubultizlietne









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm								
501.838.00.1	balta	Jā	centrā	redzams	118,4	15	48	857,44
501.838.00.3 *	balta	Jā	bez	redzams	118,4	15	48	857,44
501.838.00.5 *	balta	Jā	centrā	bez	118,4	15	48	857,44
501.838.00.7 *	balta	Jā	bez	bez	118,4	15	48	857,44

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 410
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 411


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 539


- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Geberit Smyle Square dubultizlietne



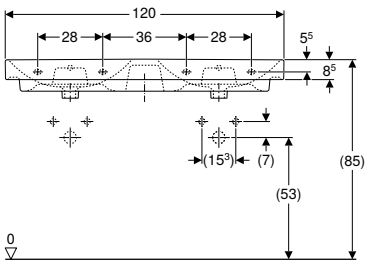





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Var kombinēt ar sifona aizsegu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm							
500.223.01.1	balta	centrā	redzams	118,4	16,5	48	617,21

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 412
- Geberit Smyle sifona aizsegs → S. 370


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537


Iebūvējamās izlietnes


Mix & Match

Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāla notece
- Plāna mala
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm											
505.001.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	49		60	13	48	abās pusēs	**642,10**
505.002.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	49	30	60	13	48	abās pusēs	**642,10**
B / platums: 75 cm											
505.003.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	55,5		75	13	48	abās pusēs	**839,67**
505.004.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	55,5	37	75	13	48	abās pusēs	**839,67**
B / platums: 90 cm											
505.005.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	55,5		90	13	48	abās pusēs	**1004,30**
505.006.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	55,5	45	90	13	48	abās pusēs	**1004,30**
B / platums: 105 cm											
505.014.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	55,5		105	13	48	abās pusēs	**1112,97**
505.015.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	55,5	52	105	13	48	abās pusēs	**1112,97**
B / platums: 120 cm											
505.016.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	55,5		120	13	48	abās pusēs	**1330,30**
505.017.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	centrā	bez	55,5	59,5	120	13	48	abās pusēs	**1330,30**

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388


Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 372

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Mix & Match

Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa labi



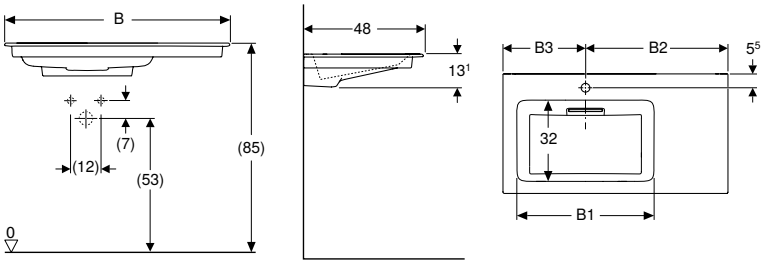

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāla notece
- Plāna mala
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm												
505.008.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	54,5		33	90	13,1	48	pa labi	**1053,70**
505.007.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	pa kreisi	bez	54,5	57	33	90	13,1	48	pa labi	**1053,70**


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 372

Mix & Match

Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa kreisi



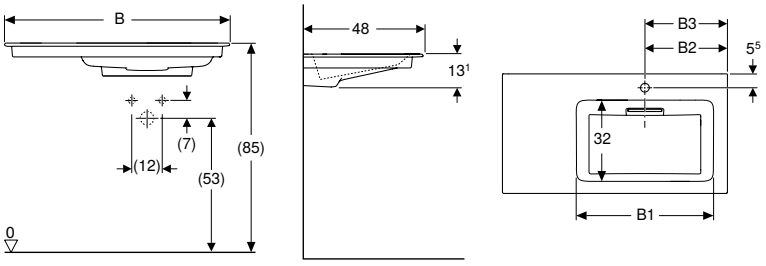

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāla notece
- Plāna mala
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm												
505.009.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	pa labi	bez	54,5	33	33	90	13,1	48	pa kreisi	**1053,70**
505.013.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	Jā	bez	bez	54,5		33	90	13,1	48	pa kreisi	**1053,70**


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 372

Mix & Match

Geberit ONE mēbeļu izlietne ar vertikālu izvadu



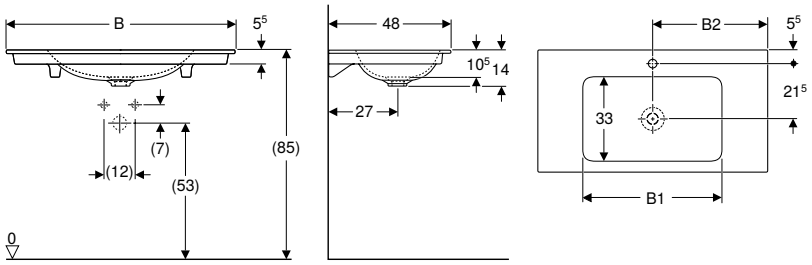

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Vertikāls izvads
- Plāna mala

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm											
505.011.01.1	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	50,5	30	60	14	48	abās pusēs	**397,11**
505.010.01.1	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	50,5	30	60	14	48	abās pusēs	**397,11**
B / platums: 75 cm											
505.011.01.2	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	55	37,5	75	14	48	abās pusēs	**579,15**
505.010.01.2	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	55	37,5	75	14	48	abās pusēs	**579,15**
B / platums: 90 cm											
505.011.01.3	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	55	45	90	14	48	abās pusēs	**728,05**
505.010.01.3	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	55	45	90	14	48	abās pusēs	**728,05**
B / platums: 105 cm											
505.011.01.4	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	55	52,5	105	14	48	abās pusēs	**827,33**
505.010.01.4	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	55	52,5	105	14	48	abās pusēs	**827,33**
B / platums: 120 cm											
505.011.01.5	balta / KeraTect	Jā	bez	bez	60	60	120	14	48	abās pusēs	**1025,88**
505.010.01.5	balta / KeraTect	Jā	centrā	bez	60	60	120	14	48	abās pusēs	**1025,88**

Jāpasūta atsevišķi
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388


Piederumi
- Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads → S. 536
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 539
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 542

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Mix & Match

Geberit iCon mēbeļu izlietne



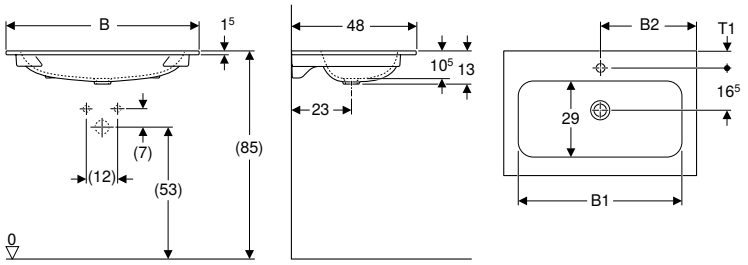

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Īpašības
- Plāna mala

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm											
501.843.00.1	balta	Jā	centrā	bez	49	30	60	13	48	6,5	252,85
501.843.00.3 *	balta	Jā	bez	bez	49	30	60	13	48		252,85
B / platums: 75 cm											
501.844.00.1	balta	Jā	centrā	bez	49	37,5	75	13	48	6,5	442,43
501.844.00.3 *	balta	Jā	bez	bez	49	37,5	75	13	48		442,43
B / platums: 90 cm											
501.845.00.1	balta	Jā	centrā	bez	78,5	45	90	13	48	6,5	632,09
501.845.00.3 *	balta	Jā	bez	bez	78,5	45	90	13	48		632,09
B / platums: 120 cm											
501.846.00.1	balta	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	108	60	120	13	48	7	915,72
501.846.00.3 *	balta	Jā	bez	bez	108	60	120	13	48		915,72

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 400
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 402


Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 538
- Geberit Clou izlietnes noteka, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku → S. 541


- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu




Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Clou izlietnes savienotājs ø 32 mm
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Plāna mala
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Izlietnes apakšskapis no īpaši sapresētas trīsslāņu kokskaidu plātnes
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm									
502.335.01.1		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	53,8	51,7	63	48	1065,64
502.335.01.2		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	centrā	bez	53,8	51,7	63	48	1065,64
502.335.01.3 *		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	53,8	51,7	63	48	1065,64
502.335.JK.1		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	53,8	51,7	63	48	1065,64
502.335.JL.1 *	AA	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	53,8	51,7	63	48	1065,64
502.335.JH.1		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	53,8	51,7	63	48	1065,64
502.335.JR.1 *		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	53,8	51,7	63	48	1065,64
B / platums: 75 cm									
502.336.01.1		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	68,6	66,5	63	48	1355,01
502.336.01.2		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	centrā	bez	68,6	66,5	63	48	1355,01
502.336.01.3 *		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	68,6	66,5	63	48	1355,01
502.336.JK.1		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	68,6	66,5	63	48	1355,01
502.336.JL.1 *	AA	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	68,6	66,5	63	48	1355,01
502.336.JH.1		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	68,6	66,5	63	48	1355,01
502.336.JR.1 *		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	68,6	66,5	63	48	1355,01

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Preces numurs		Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm									
502.337.01.1		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	83,4	81,5	63	48	**1654,20**
502.337.01.2		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	centrā	bez	83,4	81,5	63	48	**1654,20**
502.337.01.3 *		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	83,4	81,5	63	48	**1654,20**
502.337.JK.1		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	83,4	81,5	63	48	**1654,20**
502.337.JL.1 *	AA	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	83,4	81,5	63	48	**1654,20**
502.337.JH.1		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	83,4	81,5	63	48	**1654,20**
502.337.JR.1 *		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	83,4	81,5	63	48	**1654,20**

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538

Kombinējams ar


- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 476
- Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu → S. 477
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 477
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 487
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 488

Piederumi

- Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei → S. 464
- Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm → S. 467
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 466
- Geberit rokturis → S. 468
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 466
- Geberit kāju komplekts → S. 469
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 471
- Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu → S. 472

Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums



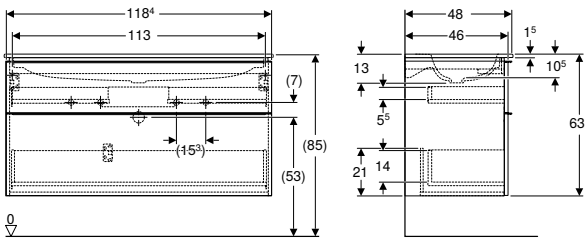

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Izlietnes noplūde ar brīvu izplūdi, ø 32 mm
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Plāna mala
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Izlietnes apakšskapis no īpaši sapresētas trīsslāņu kokskaidu plātnes
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm							
502.338.01.1		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	2244,76
502.338.01.2		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	2244,76
502.338.01.3 *		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	2244,76
502.338.JK.1		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	2244,76
502.338.JL.1 *	AA	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	2244,76
502.338.JH.1		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	2244,76
502.338.JR.1 *		Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	2244,76

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538

Kombinējams ar


- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 476
- Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu → S. 477
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 477
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 488


Piederumi


- Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm → S. 467
- Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei → S. 464
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 466
- Geberit rokturis → S. 468
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 466
- Geberit kāju komplekts → S. 469
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 471
- Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu → S. 472

Geberit Selnova Square mēbeļu izlietne









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Īpašības
- Plāna mala


Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm									
500.993.00.1	balta	centrā	redzams	49	27,5	53,8	17	48	**192,01**
B / platums: 60 cm									
500.994.00.1	balta	centrā	redzams	54	30	58,8	17	48	**200,77**
B / platums: 80 cm									
500.995.00.1	balta	centrā	redzams	74	40	78,8	17	48	**366,59**
B / platums: 100 cm									
500.997.00.1	balta	centrā	redzams	94	50	98,8	17	48	**541,14**

Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Mēbeļu izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Plāna mala
- Ar vienām durvīm
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm										
501.248.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**334,30**
501.250.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**319,78**
501.249.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**334,30**
501.251.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**319,78**
B / platums: 60 cm										
501.252.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**363,37**
501.254.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**348,83**
501.253.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**363,37**
501.255.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**348,83**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 430
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 435
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm → S. 492


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 457

Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Plāna mala
- Ar divām durvīm
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 80 cm										
501.256.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**479,64**
501.258.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**465,11**
501.257.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**479,64**
501.259.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**465,11**
B / platums: 100 cm										
501.260.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**625,00**
501.262.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**610,47**
501.261.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**625,00**
501.263.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**610,47**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 430
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 435
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm → S. 492


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 457

Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Plāna mala
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 55 cm										
501.232.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	55	53,8	47	49	65,2	50,2	479,64
501.234.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	55	53,8	47	49	65,2	50,2	465,11
501.233.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	55	53,8	47	49	65,2	50,2	479,64
501.235.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	55	53,8	47	49	65,2	50,2	465,11
Izlietnes platums: 60 cm										
501.236.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	60	58,8	52	54	65,2	50,2	508,73
501.238.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	60	58,8	52	54	65,2	50,2	494,19
501.237.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	60	58,8	52	54	65,2	50,2	508,73
501.239.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	60	58,8	52	54	65,2	50,2	494,19
Izlietnes platums: 80 cm										
501.240.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	80	78,8	72	74	65,2	50,2	654,07
501.242.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	80	78,8	72	74	65,2	50,2	639,54
501.241.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	80	78,8	72	74	65,2	50,2	654,07
501.243.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	80	78,8	72	74	65,2	50,2	639,54
Izlietnes platums: 100 cm										
501.244.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	100	98,8	92	94	65,2	50,2	843,03
501.246.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	100	98,8	92	94	65,2	50,2	828,49
501.245.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	100	98,8	92	94	65,2	50,2	843,03
501.247.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	100	98,8	92	94	65,2	50,2	828,49

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 430
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 435
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm → S. 492

Piederumi



- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 457



Uzliekamās izlietnes


Sortimenta pārskats – Geberit ONE uzliekamās izlietnes un vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

					Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma				
Horizontālais izvads									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.050.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.051.00.1				
Bez atveres ūdens krānam, matēti balta					505.052.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, matēti balta					505.053.00.1				
Vertikāls izvads									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.040.01.6				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.041.01.6				
					Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā				
					Izgriezums centrā	Izgriezums pa kreisi	Izgriezums pa labi	Izgriezums dubultā	
									
Ar divām atvilktnēm		Ar vienu atvilktni		No lpp.	→ S. 418	→ S. 418	→ S. 418	→ S. 418	
Platums 60 cm									
505.261.00.1		505.071.00.1		Balts spīdīgs	→ S. 392	505.271.00.1				
505.261.00.2		505.071.00.2		Matēti balts	→ S. 392	505.271.00.2				
505.261.00.3		505.071.00.3		lava	→ S. 392	505.271.00.3				
505.261.00.4		505.071.00.4		smilšu pelēks	→ S. 392	505.271.00.4				
505.261.00.5		505.071.00.5		Ozolkoks	→ S. 392	505.271.00.5				
505.261.00.6		505.071.00.6		Riekstkoks, hikorija	→ S. 392	505.271.00.6				
505.261.00.7		505.071.00.7		greige	→ S. 392	505.271.00.7				
505.261.00.8		505.071.00.8		Matēti melns	→ S. 392					
Platums 75 cm									
505.262.00.1		505.072.00.1		Balts spīdīgs	→ S. 392	505.272.00.1				
505.262.00.2		505.072.00.2		Matēti balts	→ S. 392	505.272.00.2				
505.262.00.3		505.072.00.3		lava	→ S. 392	505.272.00.3				
505.262.00.4		505.072.00.4		smilšu pelēks	→ S. 392	505.272.00.4				
505.262.00.5		505.072.00.5		Ozolkoks	→ S. 392	505.272.00.5				
505.262.00.6		505.072.00.6		Riekstkoks, hikorija	→ S. 392	505.272.00.6				
505.262.00.7		505.072.00.7		greige	→ S. 392	505.272.00.7				
505.262.00.8		505.072.00.8		Matēti melns	→ S. 392					
Platums 90 cm									
505.263.00.1		505.073.00.1		Balts spīdīgs	→ S. 392	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2		505.073.00.2		Matēti balts	→ S. 392	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3		505.073.00.3		lava	→ S. 392	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4		505.073.00.4		smilšu pelēks	→ S. 392	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5		505.073.00.5		Ozolkoks	→ S. 392	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6		505.073.00.6		Riekstkoks, hikorija	→ S. 392	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7		505.073.00.7		greige	→ S. 392	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8		505.073.00.8		Matēti melns	→ S. 392					
Platums 105 cm									
505.264.00.1		505.074.00.1		Balts spīdīgs	→ S. 392	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2		505.074.00.2		Matēti balts	→ S. 392	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3		505.074.00.3		lava	→ S. 392	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4		505.074.00.4		smilšu pelēks	→ S. 392	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5		505.074.00.5		Ozolkoks	→ S. 392	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6		505.074.00.6		Riekstkoks, hikorija	→ S. 392	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7		505.074.00.7		greige	→ S. 392	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8		505.074.00.8		Matēti melns	→ S. 392					


	Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida						
	Izgriezums centrā	Izgriezums pa kreisi	Izgriezums pa labi	Izgriezums dubultā	Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
							
	→ S. 420	→ S. 420	→ S. 420	→ S. 420	→ S. 479	→ S. 646	→ S. 479
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

					Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma				
Horizontālais izvads									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.050.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.051.00.1				
Bez atveres ūdens krānam, matēti balta					505.052.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, matēti balta					505.053.00.1				
Vertikāls izvads									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.040.01.6				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.041.01.6				
					Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā				
					Izgriezums centrā	Izgriezums pa kreisi	Izgriezums pa labi	Izgriezums dubultā	
									
Platums 120 cm									
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**Balts spīdīgs**	**→ S. 392**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Matēti balts**	**→ S. 392**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**lava**	**→ S. 392**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**smilšu pelēks**	**→ S. 392**	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**Ozolkoks**	**→ S. 392**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**Riekstkoks, hikorija**	**→ S. 393**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**greige**	**→ S. 393**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Matēti melns**	**→ S. 393**					
Ar četrām atvilktnēm		**Ar divām atvilktnēm**								
Platums 135 cm									
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Balts spīdīgs**	**→ S. 394**				505.276.00.1	
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Matēti balts**	**→ S. 394**				505.276.00.2	
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**lava**	**→ S. 394**				505.276.00.3	
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**smilšu pelēks**	**→ S. 394**				505.276.00.4	
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Ozolkoks**	**→ S. 394**				505.276.00.5	
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Riekstkoks, hikorija**	**→ S. 394**				505.276.00.6	
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**greige**	**→ S. 394**				505.276.00.7	
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Matēti melns**	**→ S. 394**					
Izlietnes maisītāji [1]									
116.464.21.1		**Geberit ONE izlietnes maisītājs apaļš dizains,montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē**		**Spīdīgi hromēts**	**→ S. 528**	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓	
116.464.14.1				**Matēti melns**	**→ S. 528**	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓	
116.465.21.1		**Geberit ONE izlietnes maisītājs, kantains dizains, montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē**		**Spīdīgi hromēts**	**→ S. 529**	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓	
116.465.14.1				**Matēti melns**	**→ S. 529**	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓	


✓ Savietojams

[1] Izlietnēm bez krāna atveres; nepieciešams atbilstošs Geberit Duofix elements.
[2] Izlietnes maisītājs nav saderīgs ar 60 cm platumu.
[3] Izlietnes maisītājs nav saderīgs ar 120 cm platumu.

	Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida						
	Izgriezums centrā	Izgriezums pa kreisi	Izgriezums pa labi	Izgriezums dubultā	Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
							
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓			
	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓			
	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓			
	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓			

Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads



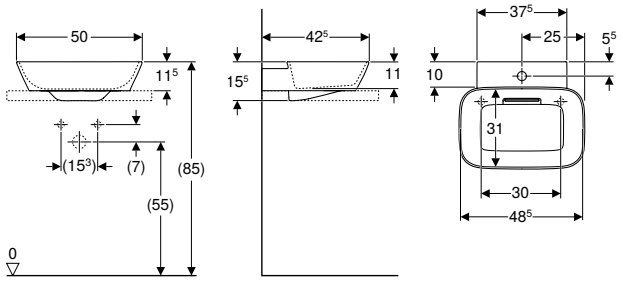

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietņu virsmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm								
505.050.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	bez	bez	48,6	15,5	42,5	31,2	**678,33**
505.052.00.1	Izlietne: balta matēta Vāciņš: spīdīgi balts	bez	bez	48,6	15,5	42,5	31,2	**783,46**
505.051.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	centrā	bez	48,6	15,5	42,5	31,2	**678,33**
505.053.00.1	Izlietne: balta matēta Vāciņš: spīdīgi balts	centrā	bez	48,6	15,5	42,5	31,2	**783,46**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 418
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 420

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 390
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 394

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 372

Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads



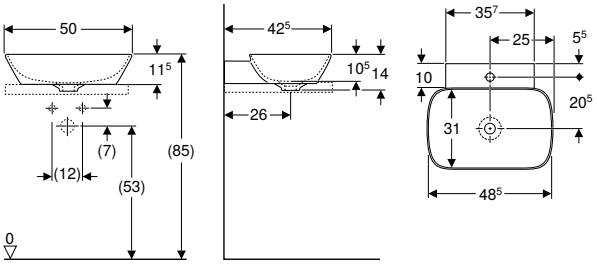

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietņu virsmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Vertikāls izvads
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm						
505.040.01.6	balta / KeraTect	bez	bez	14	42,5	**430,21**
505.041.01.6	balta / KeraTect	centrā	bez	14	42,5	**430,21**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 418
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 420
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 390
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 394

Piederumi
- Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads → S. 536
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 539
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 542

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, horizontāls izvads



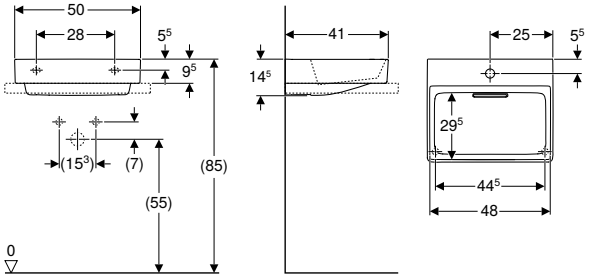

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietņu virsmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm									
505.023.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	bez	bez	48	14,5	41	29,4	2	**586,11**
505.025.00.1	Izlietne: balta matēta Vāciņš: spīdīgi balts	bez	bez	48	14,5	41	29,4	2	**688,48**
505.024.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	centrā	bez	48	14,5	41	29,4	2	**586,11**
505.026.00.1	Izlietne: balta matēta Vāciņš: spīdīgi balts	centrā	bez	48	14,5	41	29,4	2	**688,48**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 420
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 422

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 390
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 394

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 372

Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, vertikāls izvads



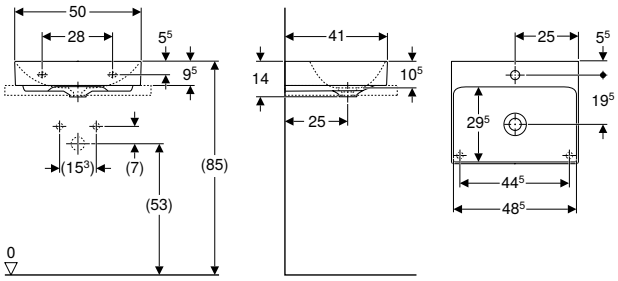

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietņu virsmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Vertikāls izvads
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm						
505.031.01.6	balta / KeraTect	bez	bez	14	41	347,49
505.030.01.6	balta / KeraTect	centrā	bez	14	41	347,49

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 420
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 422
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 390
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 394

Piederumi
- Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads → S. 536
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 539
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 542

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Geberit iCon uzliekama izlietne



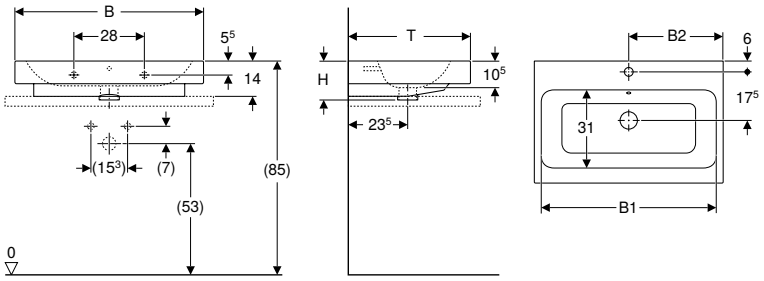

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Īpašības
- Sienas pieslēgums
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse


Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm								
124560000	balta	centrā	redzams	54,5	30	15,5	48,5	264,82
B / platums: 75 cm								
124575000	balta	centrā	redzams	69	37,5	15,5	48,5	441,17
B / platums: 90 cm								
124590000	balta	centrā	redzams	85	45	15,5	48,5	621,11

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 539

Geberit iCon Light uzliekama izlietne

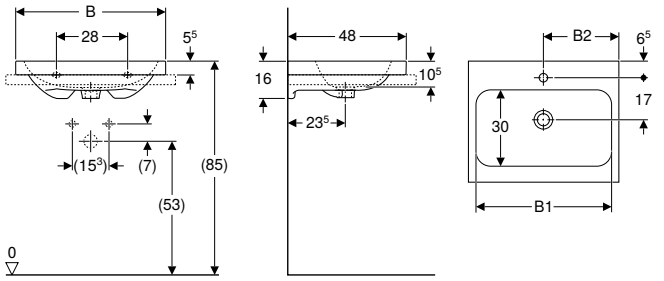

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Sienas pieslēgums
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm								
501.847.JT.1	balta / matēta	centrā	redzams	54	30	16	48	416,83
B / platums: 75 cm								
501.848.JT.1	balta / matēta	centrā	redzams	68	37,5	16	48	589,53

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 540
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 539

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa



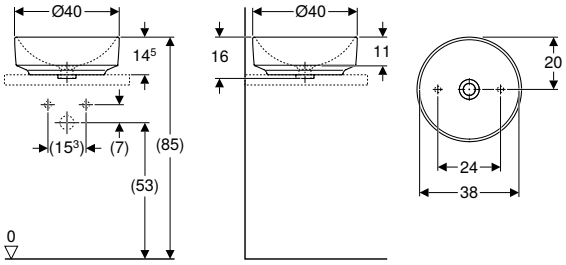

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
D / ārējais diametrs: 40 cm							
500.768.01.2	balta	bez	bez	40	16	40	180,60

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 413
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 414
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 415

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam



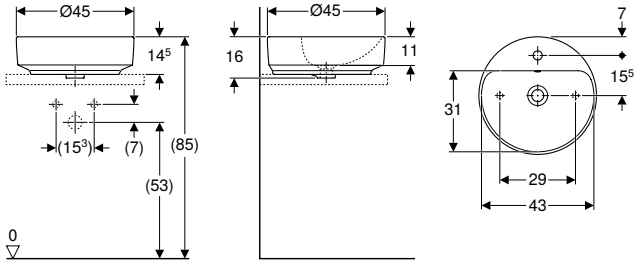

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
D / ārējais diametrs: 45 cm							
500.769.01.2	balta	centrā	redzams	45	15,8	45	180,60
500.770.01.2 *	balta	centrā	bez	45	15,8	45	180,60


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 413
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 414
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 415

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla



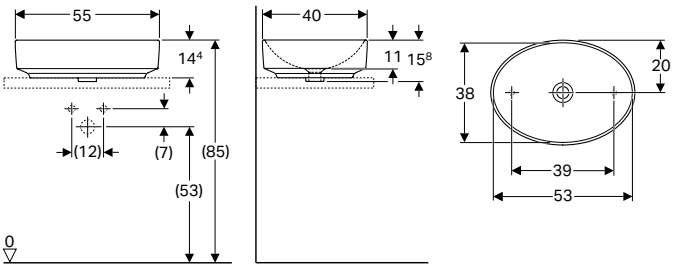

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.771.01.2	balta	bez	bez	15,8	40	197,03

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 413
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 414
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 415

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam



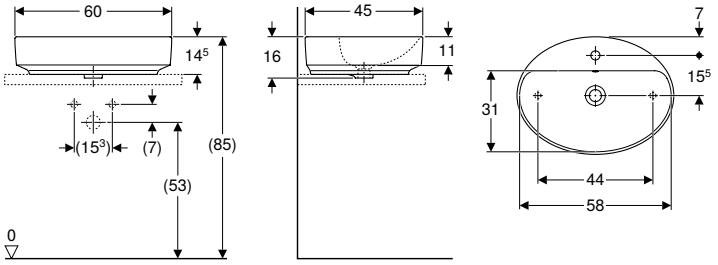

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.772.01.2	balta	centrā	redzams	16	45	205,99
500.773.01.2 *	balta	centrā	bez	16	45	205,99


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 413
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 414
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 415

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska



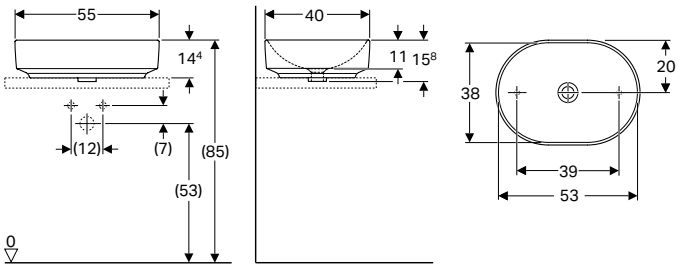

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.774.01.2	balta	bez	bez	15,8	40	202,99

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 413
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 414
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 415

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam



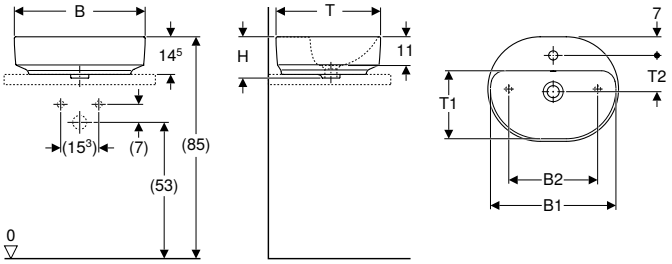

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm										
500.775.01.2	balta	centrā	redzams	48	34	16	40	26	14	197,03
500.776.01.2 *	balta	centrā	bez	48	34	16	40	26	14	197,03
B / platums: 60 cm										
500.777.01.2	balta	centrā	redzams	58	44	16	45	31	15,5	211,93
500.778.01.2 *	balta	centrā	bez	58	44	16	45	31	15,5	211,93


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 413
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 414
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 415

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra



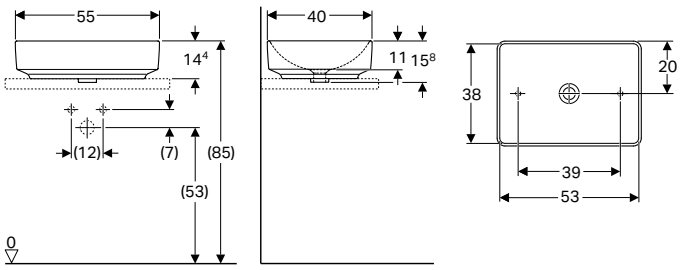

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.779.01.2	balta	bez	bez	15,8	40	208,96

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 413
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 414
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 415

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam



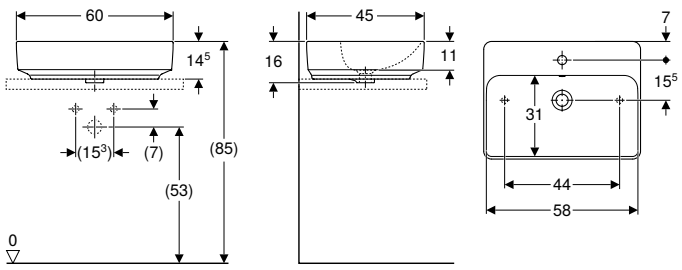

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.780.01.2	balta	centrā	redzams	15,8	45	217,91
500.781.01.2 *	balta	centrā	bez	15,8	45	217,91

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 413
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 414
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 415

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit ONE roku mazgāšanas izlietne, horizontāls izvads



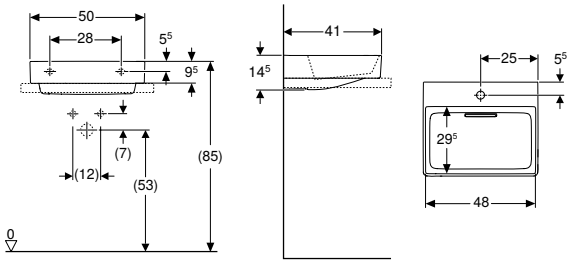

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Atbilst KRINKO ieteikumiem


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
505.018.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	bez	bez	50	48		50	14,5	41	29,5	2	549,90
505.019.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāciņš: spīdīgi balts	centrā	bez	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2	549,90

Piederumi

- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 372

Geberit ONE roku mazgāšanas izlietne, vertikāls izvads



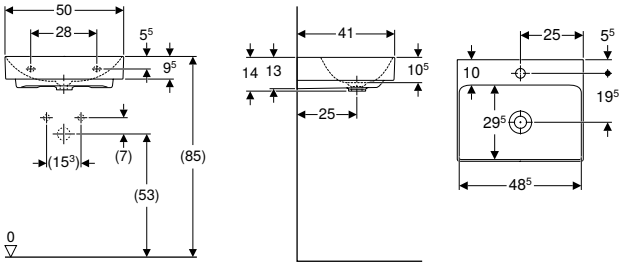

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Vertikāls izvads

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
505.020.01.6	balta / KeraTect	centrā	bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2	314,40
505.021.01.6	balta / KeraTect	bez	bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2	314,40

Jāpasūta atsevišķi

- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis


Piederumi

- Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads → S. 536
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 539
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 542

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne



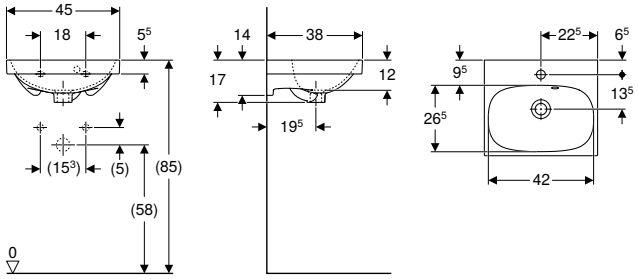

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska pārplūde


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm						
500.636.01.2	balta	centrā	redzams	17	38	**151,73**

Kombinējams ar
- Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienu atvilktni → S. 381

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne, atvere maisītājam labajā pusē



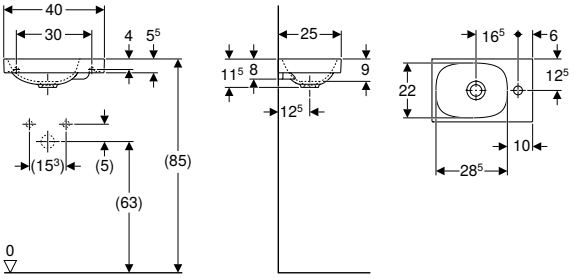

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm						
500.635.01.2	balta	pa labi	bez	11,5	25	**128,10**

Kombinējams ar
- Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm → S. 380

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne



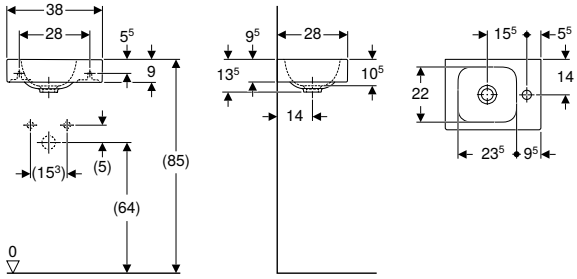

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 38 cm						
124736000	balta	pa labi	bez	13,5	28	118,05
124836000	balta	pa kreisi	bez	13,5	28	118,05

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 382

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu



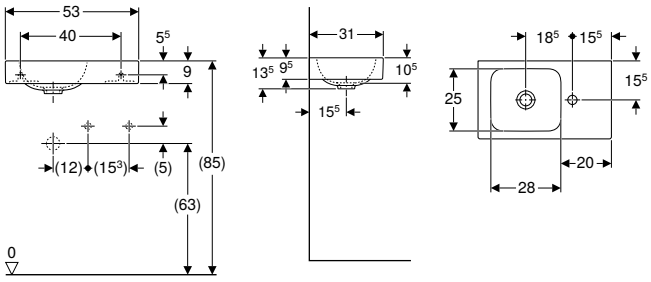

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska
- Ar sānu virsmu


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 53 cm							
124053000	balta	pa labi	bez	13,5	31	pa labi	262,16
124153000	balta	pa kreisi	bez	13	31	pa kreisi	262,16

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 383

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne



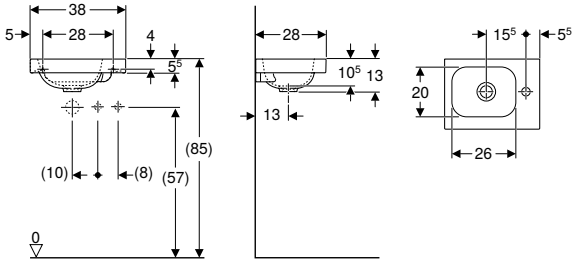

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 38 cm							
501.830.00.1	balta	pa labi	bez	13	28	pa labi	**115,18**
501.830.00.3 *	balta	bez	bez	13	28	pa labi	**115,18**
501.830.JT.1	balta / matēta	pa labi	bez	13	28	pa labi	**184,66**
501.831.00.1	balta	pa kreisi	bez	13	28	pa kreisi	**115,18**
501.831.00.3 *	balta	bez	bez	13	28	pa kreisi	**115,18**
501.831.JT.1	balta / matēta	pa kreisi	bez	13	28	pa kreisi	**184,66**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 382

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu



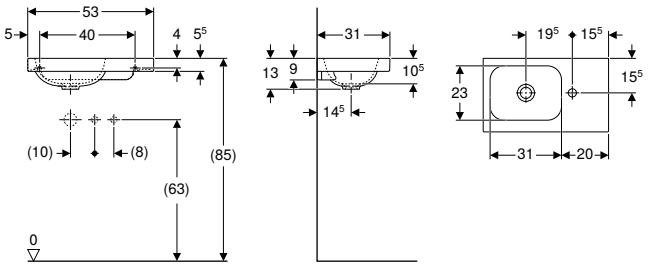

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 53 cm							
501.832.00.1	balta	pa labi	bez	13	31	pa labi	**255,76**
501.832.00.3 *	balta	bez	bez	13	31	pa labi	**255,76**
501.832.JT.1	balta / matēta	pa labi	bez	13	31	pa labi	**334,68**
501.833.00.1	balta	pa kreisi	bez	13	31	pa kreisi	**255,76**
501.833.00.3 *	balta	bez	bez	13	31	pa kreisi	**255,76**
501.833.JT.1	balta / matēta	pa kreisi	bez	13	31	pa kreisi	**334,68**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 383

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne



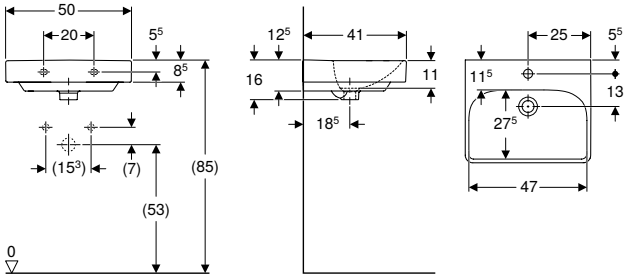

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
500.256.01.1	balta	centrā	redzams	49,2	16	41	117,28

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 384
- Geberit Smyle sifona aizsegs → S. 370
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 370

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



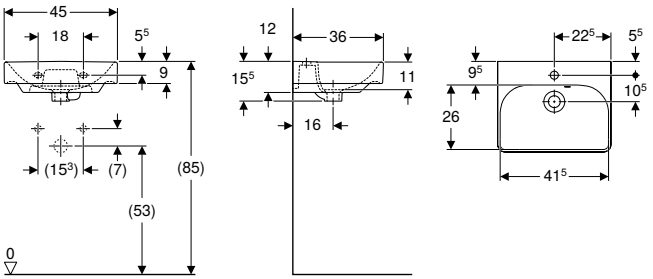

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska pārplūde


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm							
500.222.01.1	balta	centrā	redzams	44,2	15,5	36	108,04

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 384
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 370

Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 540
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



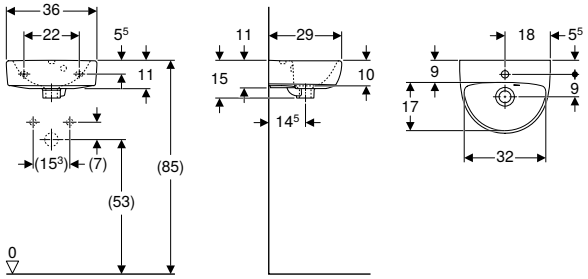

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne


Īpašības
- Asimetriska pārplūde

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36 cm						
500.321.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	15	29	42,37
500.320.01.7	balta	centrā	redzams	15	29	42,37

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne



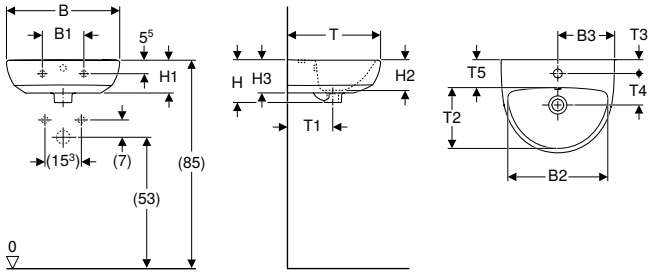

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm																	
500.324.01.7	balta	centrā	redzams	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	48,41
500.325.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	16,5	39,5	12,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	48,41
B / platums: 50 cm																	
500.295.01.7	balta	centrā	redzams	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	66,58
500.293.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	23	42	15	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	66,58
500.294.01.7	balta	bez	redzams	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11	66,58


Kombinējams ar
- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 371
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 369

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537

- Geberit Selnova puskolonna ir paredzēta tikai 50 cm roku mazgāšanas izlietnei

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne



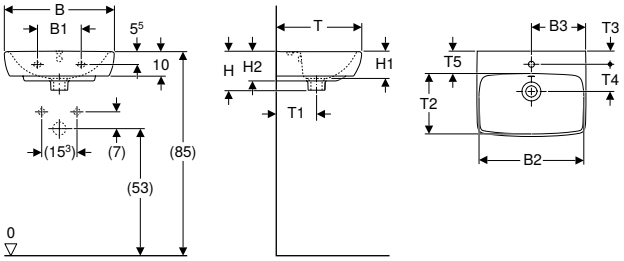

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne

Īpašības

- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm																	
500.323.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	18	40	12,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**54,48**
500.322.01.2 *	balta	centrā	bez	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**51,84**
500.322.01.7	balta	centrā	redzams	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**54,48**
B / platums: 50 cm																	
500.301.01.7	balta	bez	redzams	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	**73,74**
500.310.01.2 *	balta	centrā	bez	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**70,23**
500.310.01.7	balta	centrā	redzams	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**73,74**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Square puskolonna roku mazgāšanas izlietnei → S. 371
- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 371
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 370
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 369


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537

- Geberit Selnova Square puskolonna ir paredzēta tikai 45 cm roku mazgāšanas izlietnei
- Geberit Selnova puskolonna ir paredzēta tikai 50 cm roku mazgāšanas izlietnei

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



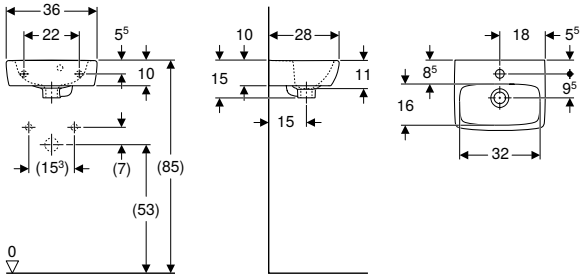

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Asimetriska pārplūde
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36 cm						
500.317.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	15	28	48,41
500.316.01.7	balta	centrā	redzams	15	28	48,41

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 370

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537

Geberit Selnova Square komplekts – roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis



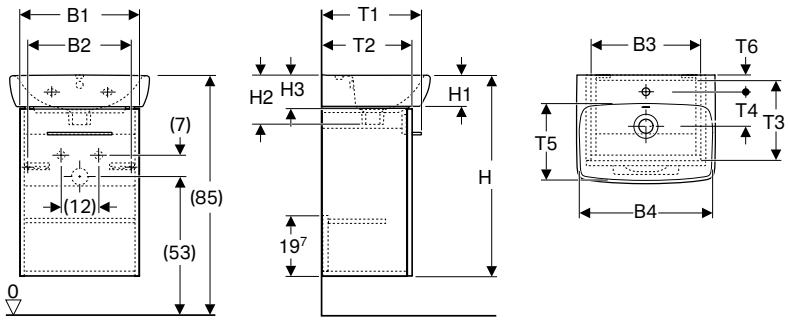

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi
- Rokturis

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 36 cm																				
502.742.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	184,90
502.743.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	184,90
502.744.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra			36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	173,30
502.745.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	173,30

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm																				
502.746.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	202,20
502.747.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	202,20
502.748.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	190,50
502.749.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	190,50
Izlietnes platums: 50 cm																				
502.750.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	236,40
502.751.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	236,40
502.752.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	224,70
502.753.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	224,70


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 430
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 435

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 457

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne



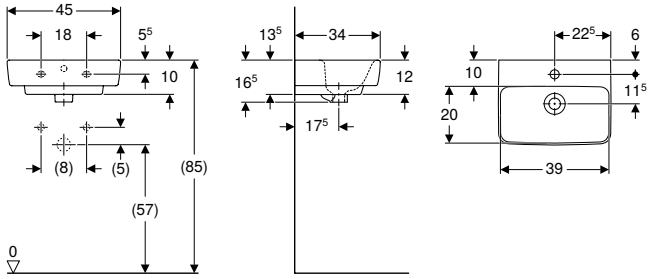

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Izlietne


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm						
501.561.00.7	balta	centrā	redzams	16,5	34	62,98

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm → S. 386
- Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei → S. 370

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums



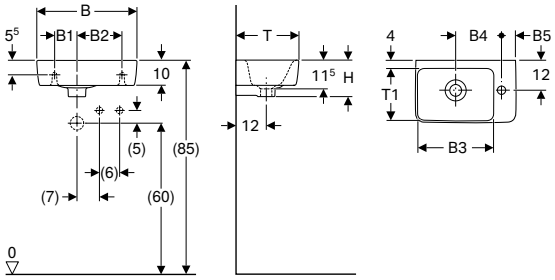

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Asimetriska
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Izlietne


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm													
501.517.00.7	balta	pa labi	redzams	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez	**58,33**
501.518.00.7	balta	pa kreisi	redzams	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez	**58,33**
B / platums: 50 cm													
501.513.00.7	balta	pa labi	redzams	10	26	28	20	13	15	25	18	bez	**71,64**
501.506.00.7	balta	pa kreisi	redzams	10	26	28	20	13	15	25	18	bez	**71,64**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm, samazināts dziļums → S. 385
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums → S. 387

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu



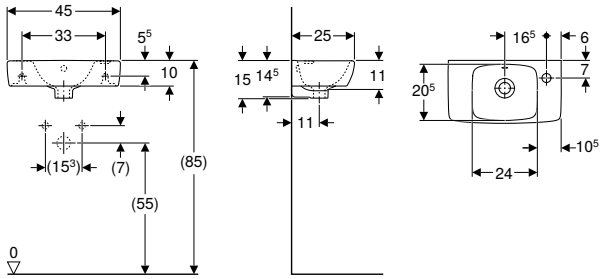

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska
- Samazināts dziļums
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju
- Ar sānu virsmu


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
500.318.01.5	balta	pa labi	redzams	45	40,8	15	25	pa kreisi	**54,48**
500.319.01.5	balta	pa kreisi	redzams	45	40,8	15	25	pa labi	**54,48**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm, samazināts dziļums → S. 385
- Geberit Selnova Square puskolonna roku mazgāšanas izlietnei → S. 371
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 370

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu



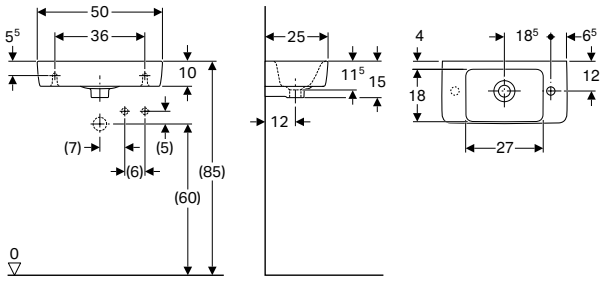

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ar sānu virsmu
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
501.507.00.7	balta	pa labi	redzams	15	25	pa kreisi	71,64


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums → S. 387

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit iCon roku mazgāšanas stūra izlietne



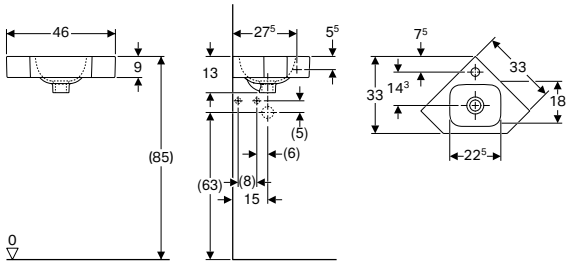

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 46 cm						
124729000	balta	centrā	bez	13	33	161,01
124730000	balta	bez	bez	13	33	187,04

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538

Geberit Selnova roku mazgāšanas stūra izlietne



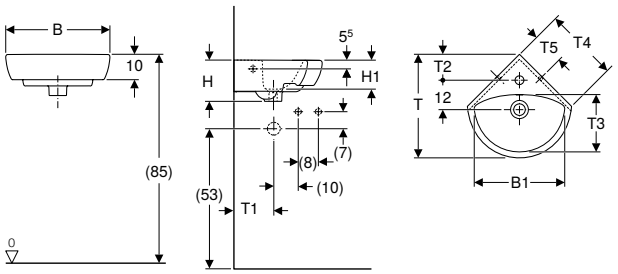

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Piegādes komplektācija
- Stūra roku mazgāšanas izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 41,5 cm													
500.326.01.5	balta	centrā	redzams	36	16,5	11,5	41	22	10	22,5	29,5	11,5	54,48
B / platums: 59 cm													
501.050.00.5		centrā	redzams	53	18	13	56	28,5	16,5	31,5	41,5	17	84,75


Kombinējams ar
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 369

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537

- Geberit Selnova kolonna ir paredzēta tikai 59 cm stūra roku mazgāšanas izlietnei

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas stūra izlietne



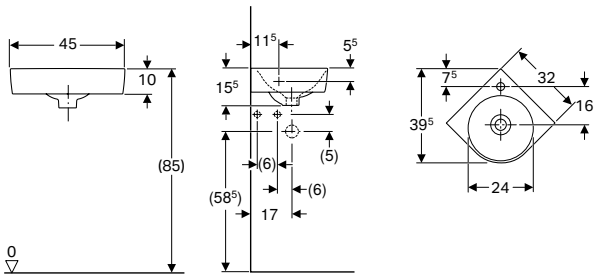

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Stūra roku mazgāšanas izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm						
501.519.00.7	balta	centrā	redzams	15,5	39,5	76,29


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm → S. 416
- Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm → S. 417

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Daļēji iemontētās izlietnes

Geberit Selnova daļēji iebūvējama izlietne



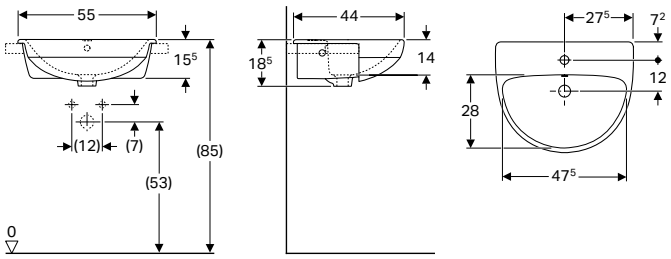

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu virsmās

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Daļēji iebūvējama izlietne
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.312.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	18,5	44	102,90
500.311.01.7	balta	centrā	redzams	18,5	44	102,90

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, apaļa



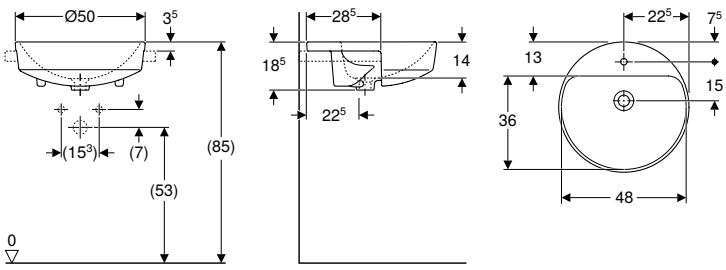

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu virsmās

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	D min. [cm]	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	EUR/ Gab. –
500.782.01.2	balta	50	centrā	redzams	18,5	180,60

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, taisnstūra



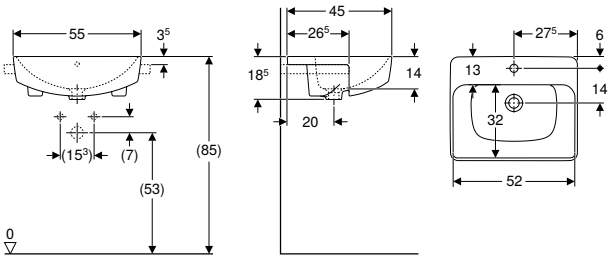

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu virsmās

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.681.01.1	balta	centrā	redzams	18,5	45	204,77

Iebūvējamas izlietnes

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa



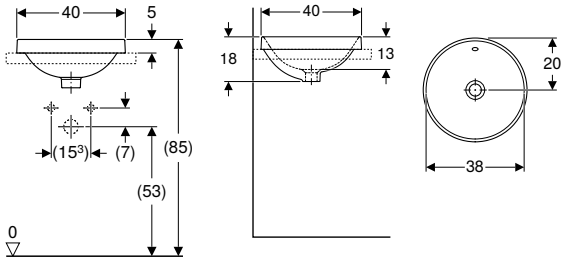

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	D min. [cm]	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	EUR/ Gab. –
500.700.01.2	balta	40	bez	redzams	17,8	91,04
500.702.01.2 *	balta	40	bez	bez	17,8	91,04

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam



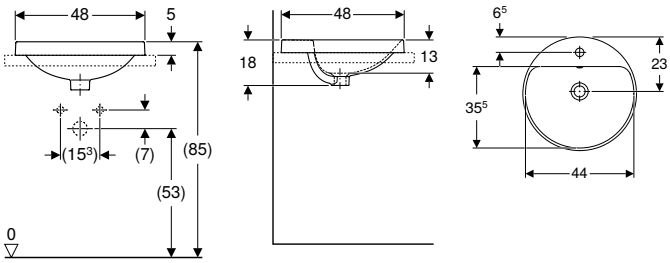

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	D min. [cm]	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	EUR/ Gab. –
500.704.01.2	balta	48	centrā	redzams	17,8	91,04
500.706.01.2 *	balta	48	centrā	bez	17,8	91,04

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla



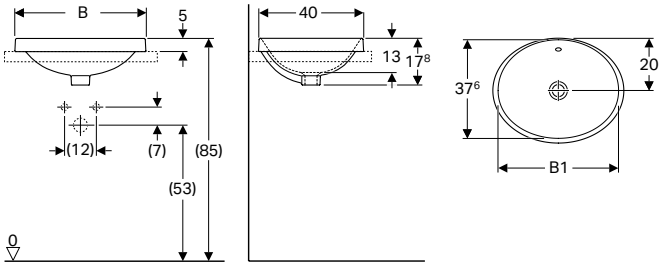

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
500.708.01.2	balta	bez	redzams	46	17,8	40	100,00
500.710.01.2 *	balta	bez	bez	46	17,8	40	100,00
B / platums: 55 cm							
500.716.01.2	balta	bez	redzams	53	17,8	40	105,99
500.718.01.2 *	balta	bez	bez	53	17,8	40	105,99

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam



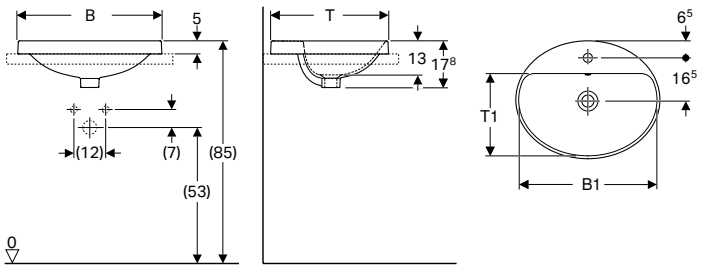

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm								
500.712.01.2	balta	centrā	redzams	47,8	17,8	45	31,5	100,00
500.714.01.2 *	balta	centrā	bez	47,8	17,8	45	31,5	100,00
B / platums: 55 cm								
500.720.01.2	balta	centrā	redzams	52,8	17,8	45	31,5	105,99
500.722.01.2 *	balta	centrā	bez	52,8	17,8	45	31,5	105,99
B / platums: 60 cm								
500.724.01.2	balta	centrā	redzams	58	17,8	48	34,5	114,92
500.726.01.2 *	balta	centrā	bez	58	17,8	48	34,5	114,92

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska



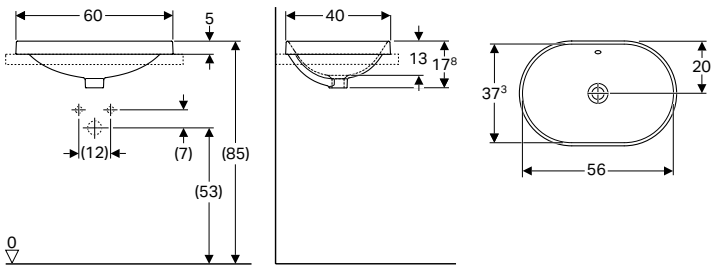

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.728.01.2	balta	bez	redzams	17,8	40	120,90
500.730.01.2 *	balta	bez	bez	17,8	40	120,90

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam



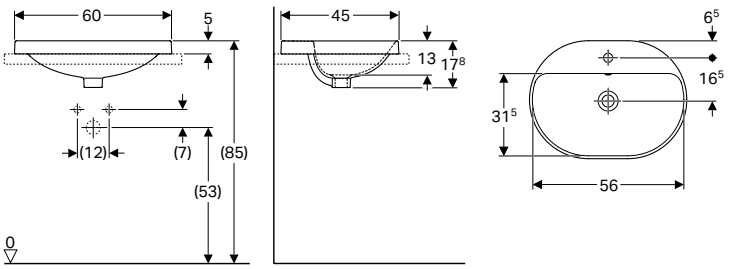

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.732.01.2	balta	centrā	redzams	17,8	45	120,90
500.734.01.2 *	balta	centrā	bez	17,8	45	120,90

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra



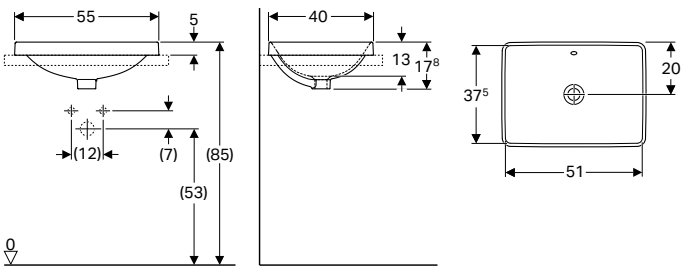

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.736.01.2	balta	bez	redzams	17,8	40	126,88
500.738.01.2 *	balta	bez	bez	17,8	40	126,88

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam



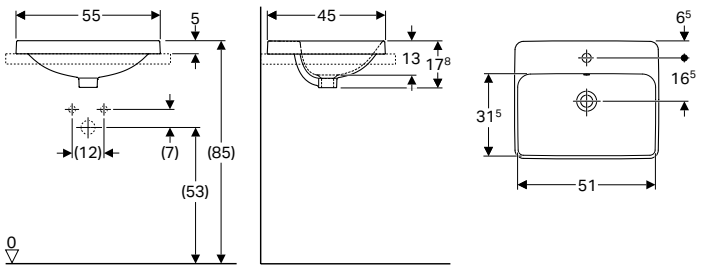

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.740.01.2	balta	centrā	redzams	17,8	45	126,88
500.742.01.2 *	balta	centrā	bez	17,8	45	126,88

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes



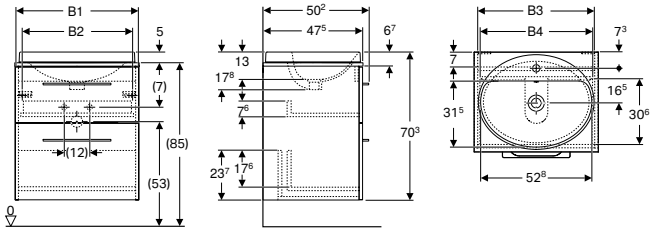

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns/augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Izlietņu apakšskapji
- Izlietnes virsma
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu
- Izlietnes plātne ar izgriezumu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 59,1 cm											
502.868.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	477,50
502.869.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	477,50
502.870.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	463,80
502.871.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	463,80
B / platums: 79,1 cm											
502.872.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	613,90
502.873.00.1 *	lava / matēti lakots	centrā	redzams	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	613,90

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.874.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	600,30
502.875.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	600,30


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 430
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 435
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm → S. 492

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 457

Geberit Selnova Square iebūvējama izlietne



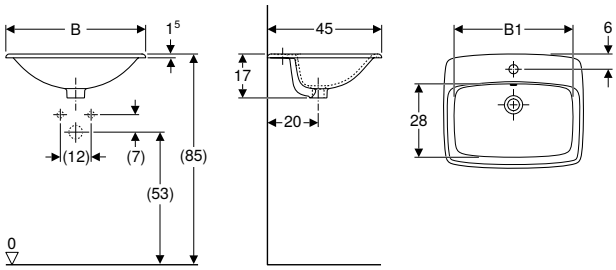

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Piegādes komplektācija
- Iebūvējama izlietne

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm							
500.306.01.1	balta	centrā	redzams	46	17	45	115,00
B / platums: 60 cm							
500.307.01.1	balta	centrā	redzams	50	17	45	121,07

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537

Zem virsmas iebūvējamas

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, apaļa



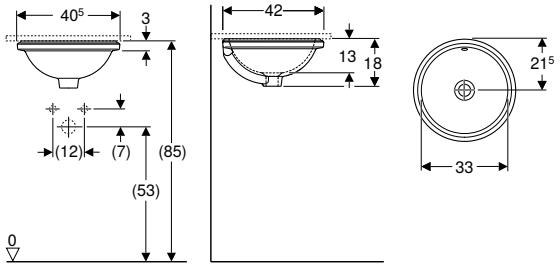

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40,5 cm						
500.744.01.2	balta	bez	redzams	18	42	100,00
500.746.01.2 *	balta	bez	bez	18	42	100,00

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, ovāla



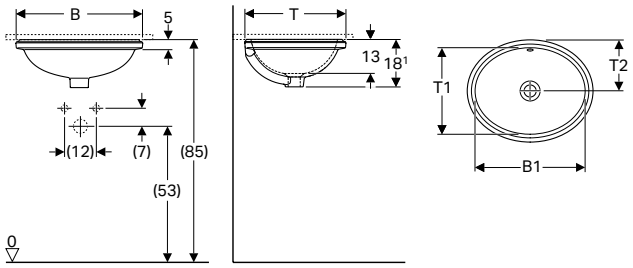

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 49,5 cm									
500.748.01.2	balta	bez	redzams	42	18	42	33	21,5	105,99
500.750.01.2 *	balta	bez	bez	42	18	42	33	21,5	105,99
B / platums: 56 cm									
500.752.01.2	balta	bez	redzams	50	18	46	40	23	111,95
500.754.01.2 *	balta	bez	bez	50	18	46	40	23	111,95

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, eliptiska



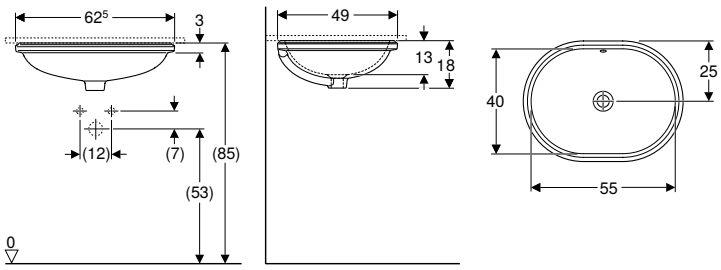

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 62,5 cm						
500.756.01.2	balta	bez	redzams	18	49	123,88
500.758.01.2 *	balta	bez	bez	18	49	123,88

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, taisnstūra



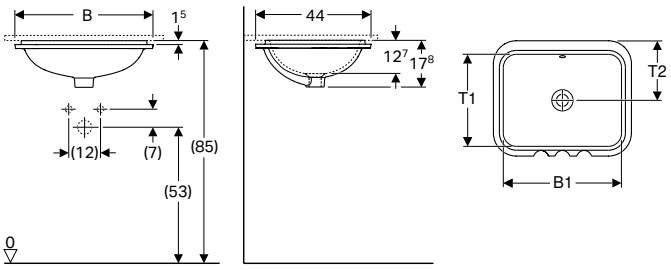

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 53 cm									
500.760.01.2	balta	bez	redzams	45	17,8	44	35	22	123,88
500.762.01.2 *	balta	bez	bez	45	17,8	44	35	22	123,88
B / platums: 58 cm									
500.764.01.2	balta	bez	redzams	50	17,8	49	40	24,5	129,84
500.766.01.2 *	balta	bez	bez	50	17,8	49	40	24,5	129,84


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199

Stūra izlietnes

Geberit Selnova Compact stūra izlietne



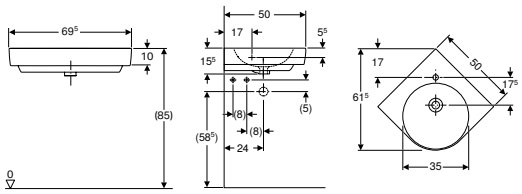

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Stūra izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.508.00.7	balta	centrā	redzams	69,5	69	15,5	61,5	125,50


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm → S. 417

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538

Izlietnes Comfort

Geberit Selnova izlietne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām



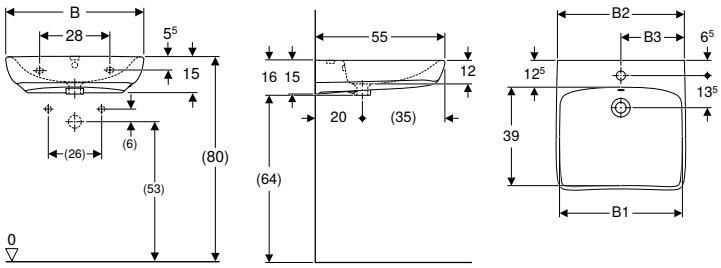

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ergonomiskas formas priekšpuse
- Sekla izlietne


Piegādes komplektācija
- Izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm							
501.461.00.7	balta	centrā	redzams	48	15	55	108,95
500.187.01.7	balta	centrā	bez	48	15	55	108,95
B / platums: 60 cm							
502.771.00.7	balta	bez	bez	53	15	55	116,24
502.769.00.7	balta	centrā	redzams	53	15	55	116,24
502.770.00.7	balta	centrā	bez	53	15	55	116,24
B / platums: 65 cm							
501.463.00.7	balta	centrā	redzams	58	15	55	133,17
500.188.01.7	balta	centrā	bez	58	15	55	133,17

Piederumi
- Geberit zemapmetuma sifons izlietnēm, ar zemapmetuma skalojamo tvertni un apdares komplektu, horizontāls izvads → S. 542
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 538
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537

Geberit Selnova Comfort Square izlietne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām



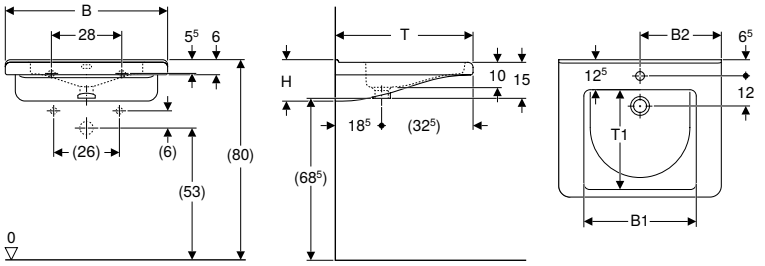

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Kantains dizains
- Ergonomiskas formas priekšpuse
- Ergonomisks roku balstu dizains
- Integrēts atbalsta izvirzījums
- Sekla izlietne
- Izlietnes iekšpuse ar diviem līmeņiem, daļējai uzpildei
- Paaugstināta mala spoguļa montāžai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm									
500.787.01.7	balta	bez	bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5	202,59
500.785.00.7	balta	centrā	redzams	42	27,5	15,5	52,5	37,5	202,59
500.786.00.7	balta	centrā	bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5	202,59
B / platums: 65 cm									
500.790.01.7	balta	bez	bez	45	32,5	15,5	55	40	251,60
500.788.01.7	balta	centrā	redzams	45	32,5	15,5	55	40	251,60
500.789.01.7	balta	centrā	bez	45	32,5	15,5	55	40	251,60


Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 199
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 537

Izlietnes bērniem

Atbalstkājas

Atbalstkājas

Geberit Selnova atbalstkāja

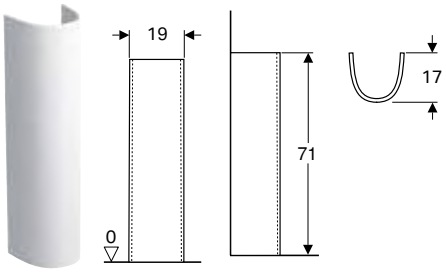

click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Atbalstkāja

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	EUR/ Gab. –
500.341.01.7	balta	19	55,61

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square izlietne → S. 315
- Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne → S. 352
- Geberit Selnova izlietne → S. 316
- Geberit Selnova Square izlietne → S. 316
- Geberit Selnova roku mazgāšanas stūra izlietne → S. 358
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne → S. 353

Geberit Selnova Square atbalstkāja

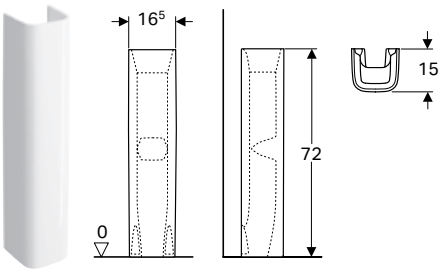

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Atbalstkāja

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	EUR/ Gab. –
500.342.01.7	balta	16,5	60,51

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu → S. 356
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi → S. 351
- Geberit Smyle Square izlietne → S. 315
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi → S. 354
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne → S. 353
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne → S. 351

Sifona aizsegi

Geberit Smyle sifona aizsegs

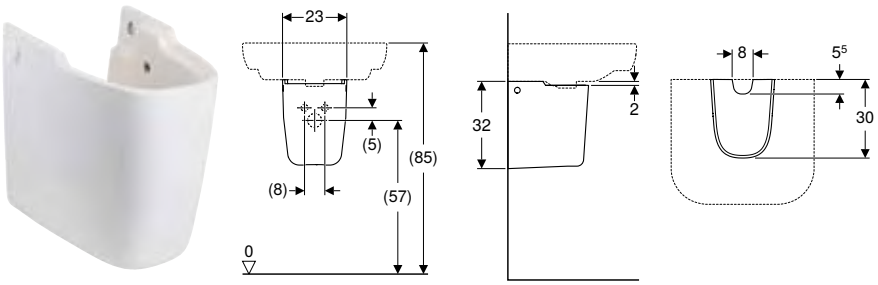

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm ar 55 cm platumu vai lielāku

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.576.01.5	balta	23	32	30	145,45

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square izlietne → S. 315
- Geberit Smyle Square dubultizlietne → S. 319
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne → S. 351

Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei

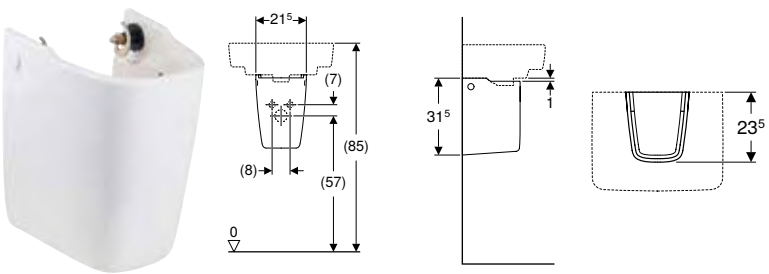

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Roku mazgāšanas izlietnēm ar 50 cm platumu

Īpašības
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit sifona aizsegu stiprinājumiem Kerafix

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Sifona aizsegs
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.448.00.7	balta	21,5	31,5	23,5	77,40

Kombinējams ar
- Geberit stiprinājumi izlietnes sifona aizsegam, Kerafix → S. 372
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne → S. 355
- Geberit Selnova Compact izlietne → S. 317

Geberit Selnova sifona aizsegs

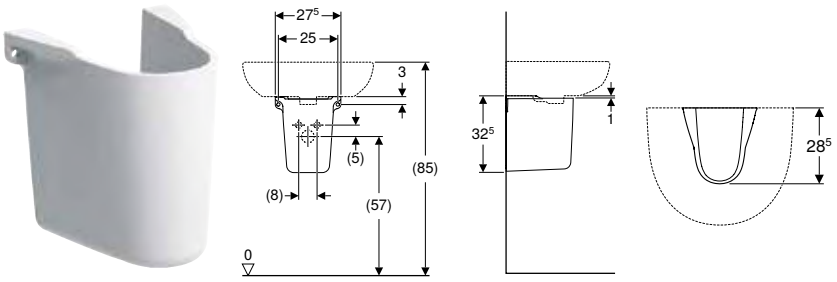

click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Sifona aizsegs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.329.01.7	balta	27,5	32,5	28,5	55,61

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square izlietne → S. 316
- Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne → S. 352
- Geberit Selnova izlietne → S. 316
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne → S. 353

Geberit Selnova Square puskolonna roku mazgāšanas izlietnei

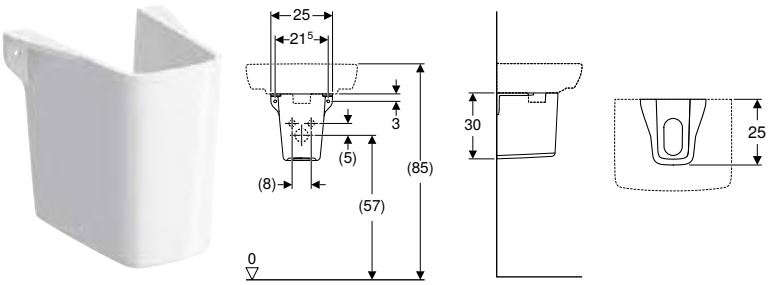

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Roku mazgāšanas izlietnēm

Piegādes komplektācija
- Sifona aizsegs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	EUR/ Gab. –
501.477.00.7	balta	25	60,51

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu → S. 356
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne → S. 353

Piederumi

Izplūdes vāciņš

Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu



click & scan


Īpašības
- Ar iebūvētu matu sietu

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
245.451.11.1	balta, alpu	115,25
505.082.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	115,25
505.082.21.1	spīdīgi hromēts	115,25
505.082.GH.1	Matēti pulēts hroms	115,25

Kombinējams ar
- Geberit ONE roku mazgāšanas izlietne, horizontāls izvads → S. 347
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci → S. 306
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa kreisi → S. 308
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa labi → S. 307
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci → S. 320
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa kreisi → S. 322
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa labi → S. 321
- Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, horizontāls izvads → S. 340
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 338

Stiprinājumi

Geberit stiprinājumi izlietnes sifona aizsegam, Kerafix

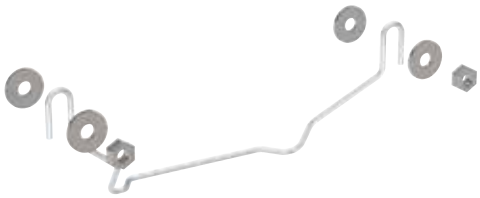

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Izlietnes sifona aizsegu nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Skava
- 2 uzgriežņi M10
- 4 paplāksnes

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
551081000	30	11	68,20

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei → S. 370

Geberit stiprinājumi roku mazgāšanas sifona aizsegam, Kerafix

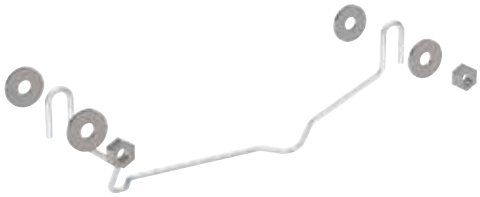

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Renova Compact roku mazgāšanas izlietņu sifona aizsegu nostiprināšanai
- Puskolonnu piestiprināšanai Selnova Compact roku mazgājamām izlietnēm

Piegādes komplektācija
- Skava
- 2 uzgriežņi M10
- 4 paplāksnes

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
551062000	30	13	68,20
551064000	20	11	68,20

Geberit Clou izlietnes savienojums ar sviras darbību



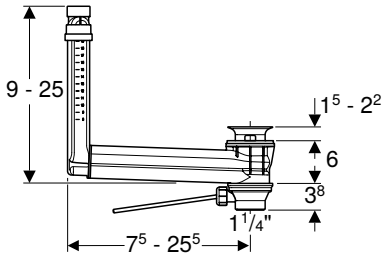

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Aktivizācijas svira
- Aizbāznis
- Izlietnes savienotājs


Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ Gab. –
152.018.00.1	Izplūdes vārsts: Pulēts nerūsējošs tērauds	32	1 1/4"	86,66

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 544

Dekoratīvās apmales

Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam





click & scan

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.058.01.1	balta / Nerūsējošs tērauds ar pulverkrāsas pārklājumu	7,8	20	6,5	98,78
505.058.21.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	7,8	20	6,5	98,78

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 400



Vannas istabas mēbeles

Izlietņu apakšskapji 380

Izlietnes mazām vannas istabām 380
Izlietnēm 388
Dubultajām izlietnēm 409
Uzliekamajām izlietnēm 413
Stūra roku mazgāšanas izlietnēm 416
Stūra izlietnēm 417

Izlietņu virsmas 418

Uzliekamai izlietnei bļodas formā 418
Uzliekamai izlietnei taisnstūra 420

Sānu skapji 422

Zemi sānu skapji 422
Augsti skapji 431
Vidēji augsti skapji 434
Piekaramie skapji 436

Citas mēbeles 439

Sienas plaukti 439

Piederumi 442

Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles 443
Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles 447
Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles 453
Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles 457
Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles 460
Piederumu pārskats – Geberit papildaprīkojuma vannas istabas mēbeles 461
Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles 463
Atvilktņu sadalītāji un uzglabāšanas kārbas 464
Dvieļu turētāji un dvieļu āķi 466
Apgaismojuma elementi 467
Turētājs izlietnes virsmām 467
Rokturi 468
Kāju komplekti 469
Magnētiskās plāksnes 470
Kontaktligzdas 470
Papildu piederumi 472

Acanto

Izlietņu apakšskapji

Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm



→ S.380

Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienu atvilktni



→ S.381

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni



→ S.396

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums



→ S.398

Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm



→ S.409

Sānu skapji

Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni

→ S.425

iCon

Izlietņu apakšskapji

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm



→ S.382

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



→ S.383

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



→ S.400

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm



→ S.402

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums



→ S.404

Izlietņu apakšskapji

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm



→ S.410

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm



→ S.411

Sānu skapji

Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm



→ S.426

Geberit iCon sānu elements



→ S.427

ONE

Izlietņu apakšskapji

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



→ S.388

Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm



→ S.390

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm



→ S.392

Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm



→ S.394

Izlietņu virsmas

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā



→ S.418

Izlietņu virsmas

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā



→ S.420

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida



→ S.420

Sānu skapji

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida



→ S.422

Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni



→ S.422

Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm



→ S.423

Sānu skapji

Geberit ONE sānu elements



→ S.424

Selnova

Sānu skapji

Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm



→ S.430

Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm

→ S.435

Selnova Compact

Izlietņu apakšskapji

Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm, samazināts dziļums



→ S.385

Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm



→ S.386

Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums



→ S.387

Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm



→ S.407

Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar divām durvīm



→ S.408

Izlietņu apakšskapji

Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm



→ S.416

Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm



→ S.417

Smyle

Izlietņu apakšskapji

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm



→ S.384

Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm



→ S.405

Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm



→ S.406

Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm



→ S.412

Sānu skapji

Geberit Smyle Square sānu skapis ar vienām durvīm



→ S.428

Sānu skapji

Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm



→ S.429

Geberit Smyle Square sānu skapis, vaļējs



→ S.430

Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm

→ S.434

Citas mēbeles

Geberit Smyle Square sienas plaukts



→ S.440

VariForm

Izlietņu apakšskapji

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu



→ S.413

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu



→ S.414

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu




→ S.415

Izlietņu apakšskapji

Izlietnes mazām vannas istabām

Jauns

Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm

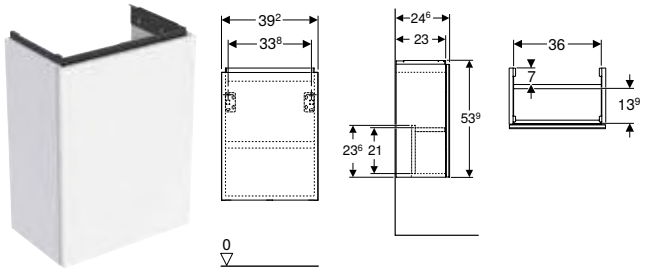

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 40 cm					
503.001.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	482,80
503.001.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	539,60
503.001.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	482,80
503.001.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	482,80
503.001.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	482,80
503.001.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	539,60
503.001.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	39,2	53,9	24,6	482,80

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar
- Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne, atvere maisītājam labajā pusē → S. 348

Piederumi
- Accessory overview – Geberit Acanto bathroom furniture

- Aizvieto preces numuru 500.607.01.2, 500.607.JK.2

Jauns

Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienu atvilktni

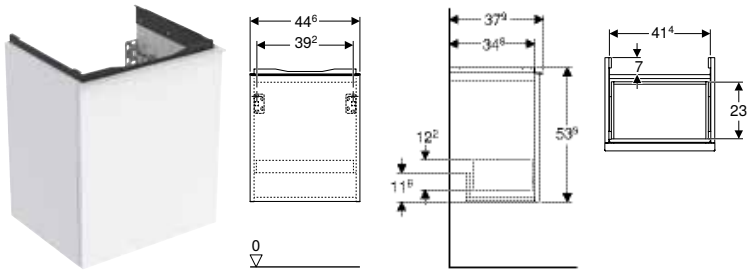

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm					
503.002.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	44,6	53,9	37,9	568,00
503.002.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	44,6	53,9	37,9	624,80
503.002.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	44,6	53,9	37,9	568,00
503.002.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,6	53,9	37,9	568,00
503.002.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,6	53,9	37,9	568,00
503.002.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,6	53,9	37,9	624,80
503.002.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,6	53,9	37,9	568,00

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne → S. 348

Piederumi

- Accessory overview – Geberit Acanto bathroom furniture

- Aizvieto preces numuru 500.608.01.2, 500.608.JK.2

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm

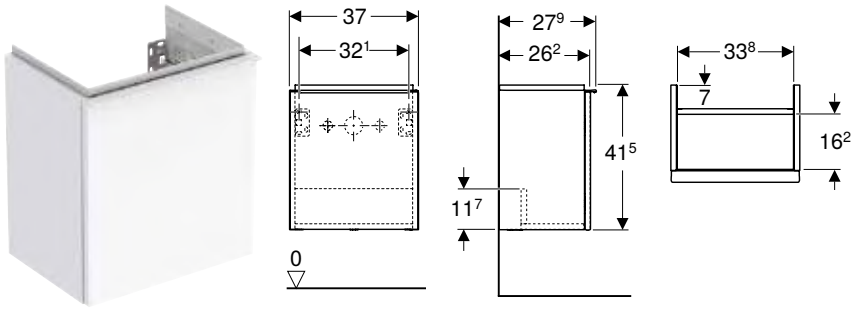

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Durvis: Eņģes labajā pusē							
502.300.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	498,20
502.300.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	37	38	41,5	27,9	498,20
502.300.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	498,20
502.300.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	498,20
502.300.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	498,20
502.300.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	498,20
502.300.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	498,20
Durvis: Kreisā eņģe							
502.301.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	498,20
502.301.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	37	38	41,5	27,9	498,20
502.301.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	498,20
502.301.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	498,20
502.301.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	498,20
502.301.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	498,20
502.301.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	498,20

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne → S. 349
- Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne → S. 350
- Geberit iCon sānu elements → S. 427
- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 476
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 477

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 447

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni

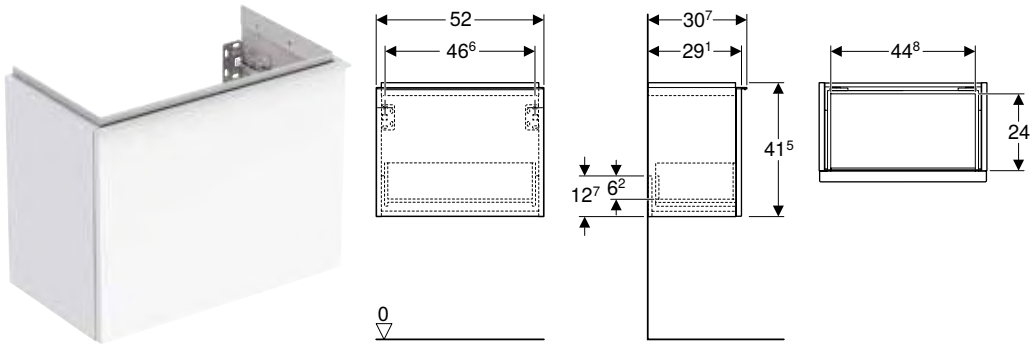

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 53 cm						
502.302.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	600,00
502.302.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	52	41,5	30,7	600,00
502.302.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	600,00
502.302.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	600,00
502.302.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	600,00
502.302.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	600,00
502.302.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	600,00

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar

- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu → S. 349
- Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu → S. 350
- Geberit iCon sānu elements → S. 427
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 477
- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 476
- Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu → S. 477

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 447

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm

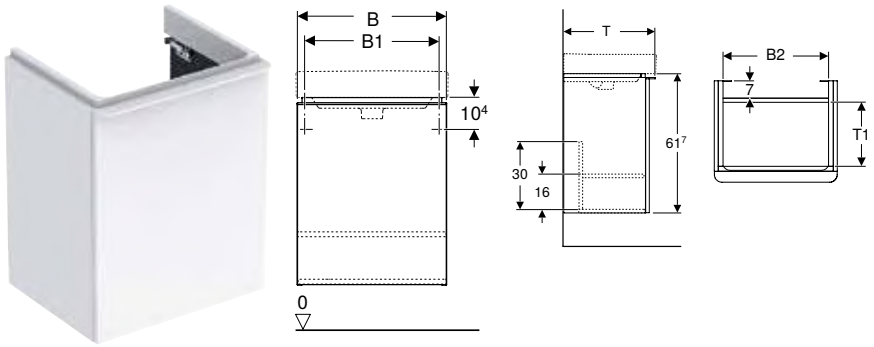

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm									
500.351.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Kreisā eņģe	351,22
500.351.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Kreisā eņģe	351,22
500.351.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Kreisā eņģe	351,22
500.351.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Kreisā eņģe	351,22
500.350.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Eņģes labajā pusē	351,22
500.350.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Eņģes labajā pusē	351,22
500.350.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Eņģes labajā pusē	351,22
500.350.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Eņģes labajā pusē	351,22
Izlietnes platums: 50 cm									
500.364.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Kreisā eņģe	381,75
500.364.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Kreisā eņģe	381,75
500.364.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Kreisā eņģe	381,75
500.364.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Kreisā eņģe	381,75
500.363.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Eņģes labajā pusē	381,75
500.363.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Eņģes labajā pusē	381,75
500.363.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Eņģes labajā pusē	381,75
500.363.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Eņģes labajā pusē	381,75

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar

- Geberit Option Bacis Square spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums augšpusē → S. 478
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne → S. 351
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi → S. 351

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 453

Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm, samazināts dziļums

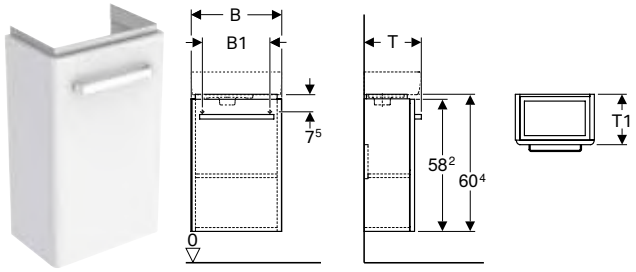

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 40 cm							
501.488.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	34,8	31,6	60,4	25,2	22,2	328,92
501.487.00.1 *	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	34,8	31,6	60,4	25,2	22,2	328,92
Izlietnes platums: 45 cm							
501.925.01.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	368,96
501.925.42.1 *	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	368,96

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar

- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums → S. 356
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu → S. 356

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles → S. 460

Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm

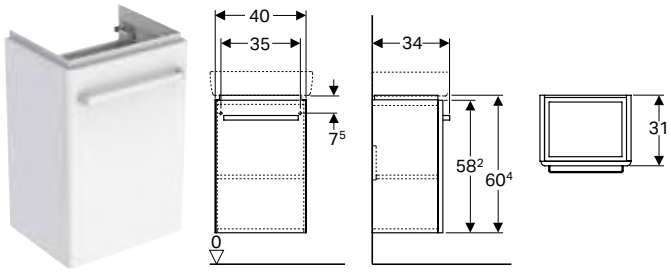

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm							
501.490.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	40	35	60,4	34	31	368,96
501.489.00.1 *	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	40	35	60,4	34	31	368,96

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar

- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne → S. 355

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles → S. 460

Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums

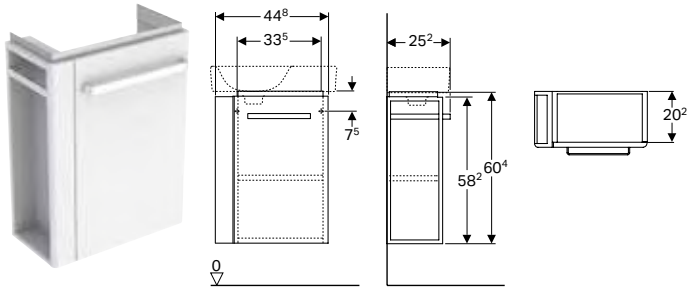

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
Dvieļu turētājs: pa kreisi							
501.496.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	44,8	50	60,4	25,2	Eņģes labajā pusē	403,50
501.495.00.1 *	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	44,8	50	60,4	25,2	Eņģes labajā pusē	403,50
Dvieļu turētājs: pa labi							
501.498.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	44,8	50	60,4	25,2	Kreisā eņģe	403,50
501.497.00.1 *	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	44,8	50	60,4	25,2	Kreisā eņģe	403,50

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums → S. 356
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu → S. 357

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles → S. 460

Izlietnēm

Mix & Match

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



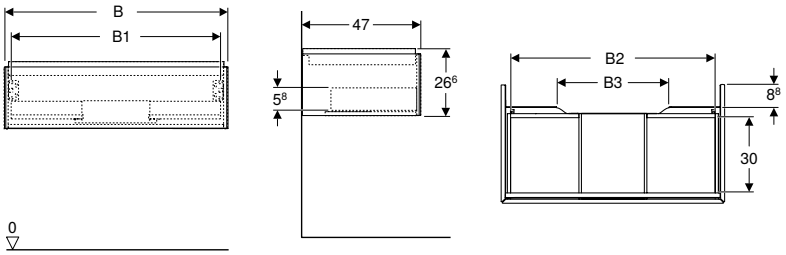

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija
- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm										
505.071.00.1		balta / spoži lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.3		lava / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.8 *		melna / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
Izlietnes platums: 75 cm										
505.072.00.1		balta / spoži lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.3		lava / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.8 *		melna / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
Izlietnes platums: 90 cm										
505.073.00.1		balta / spoži lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.3		lava / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.8 *		melna / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
Izlietnes platums: 105 cm										
505.074.00.1		balta / spoži lakots	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.3		lava / matēti lakots	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.8 *		melna / matēti lakots	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Preces numurs		Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm										
505.075.00.1		balta / spoži lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.3		lava / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.8 *		melna / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 338
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci → S. 306
- Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam → S. 373
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa kreisi → S. 308
- Geberit ONE izlietne ar vertikālu izvadu → S. 308
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa labi → S. 307
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar vertikālu izvadu → S. 323
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci → S. 320
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa kreisi → S. 322
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa labi → S. 321
- Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, vertikāls izvads → S. 340
- Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, horizontāls izvads → S. 340
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 339
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 423
- Geberit ONE sānu elements → S. 424


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 443


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm







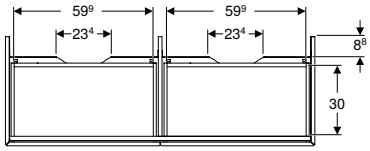

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 133,2 cm						
505.076.00.1		balta / spoži lakots	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.2 *		balta / matēti lakots	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.3		lava / matēti lakots	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.7 *		greige / matēti lakots	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.8 *		melna / matēti lakots	135	26,6	47	1173,02

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 339
- Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, horizontāls izvads → S. 340
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 338
- Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, vertikāls izvads → S. 340
- Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam → S. 373
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 423
- Geberit ONE sānu elements → S. 424

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 443

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu



Mix & Match

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm

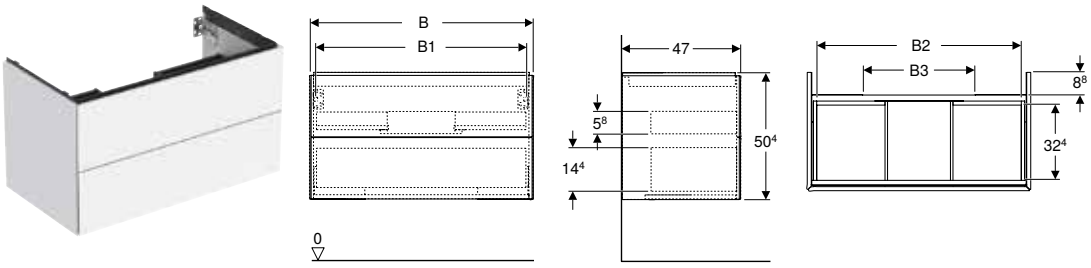

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm										
505.261.00.1		balta / spoži lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.3		lava / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.8 *		melna / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
Izlietnes platums: 75 cm										
505.262.00.1		balta / spoži lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.3		lava / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.8 *		melna / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
Izlietnes platums: 90 cm										
505.263.00.1		balta / spoži lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.3		lava / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.8 *		melna / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
Izlietnes platums: 105 cm										
505.264.00.1		balta / spoži lakots	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.3		lava / matēti lakots	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.8 *		melna / matēti lakots	Jā	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
Izlietnes platums: 120 cm										
505.265.00.1		balta / spoži lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1440,86
505.265.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1440,86
505.265.00.3		lava / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1440,86
505.265.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1440,86
505.265.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1440,86

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.265.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1440,86**
505.265.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1440,86**
505.265.00.8 *	melna / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1440,86**

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit ONE izlietne ar vertikālu izvadu → S. 308
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci → S. 306
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa kreisi → S. 308
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa labi → S. 307
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar vertikālu izvadu → S. 323
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci → S. 320
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa kreisi → S. 322
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa labi → S. 321
- Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, vertikāls izvads → S. 340
- Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, horizontāls izvads → S. 340
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 339
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 338
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 423
- Geberit ONE sānu elements → S. 424


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 443


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm







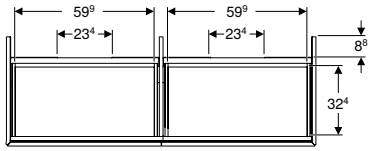

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar četrām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 133,2 cm						
505.266.00.1		balta / spoži lakots	135	50,4	47	**1637,35**
505.266.00.2 *		balta / matēti lakots	135	50,4	47	**1637,35**
505.266.00.3		lava / matēti lakots	135	50,4	47	**1637,35**
505.266.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	135	50,4	47	**1637,35**
505.266.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	135	50,4	47	**1637,35**
505.266.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	135	50,4	47	**1637,35**
505.266.00.7 *		greige / matēti lakots	135	50,4	47	**1637,35**
505.266.00.8 *		melna / matēti lakots	135	50,4	47	**1637,35**

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 339
- Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, horizontāls izvads → S. 340
- Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, vertikāls izvads → S. 340
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 338
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 423
- Geberit ONE sānu elements → S. 424

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 443


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu



Jauns **Mix & Match**

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni



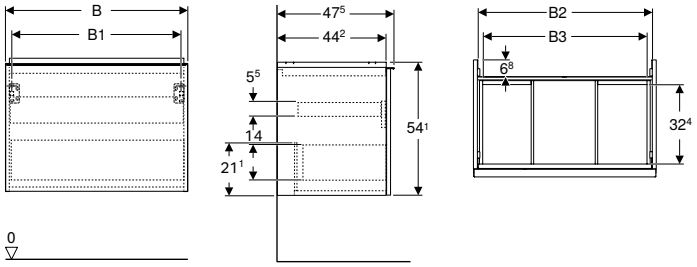

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Ar iekšējo atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm									
503.003.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	**781,00**
503.003.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	**852,00**
503.003.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	**781,00**
503.003.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	**781,00**
503.003.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	**781,00**
503.003.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	**852,00**
503.003.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	**781,00**
Izlietnes platums: 75 cm									
503.004.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**883,24**
503.004.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**957,08**
503.004.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**883,24**
503.004.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**883,24**
503.004.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**883,24**
503.004.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**957,08**
503.004.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	**883,24**
Izlietnes platums: 90 cm									
503.005.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**994,00**
503.005.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**1067,84**
503.005.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**994,00**
503.005.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	**994,00**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024; * Ražošana pēc pasūtījuma

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
503.005.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	994,00
503.005.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1067,84
503.005.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	994,00
Izlietnes platums: 120 cm									
503.006.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1306,40
503.006.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1377,40
503.006.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1306,40
503.006.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1306,40
503.006.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1306,40
503.006.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1377,40
503.006.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1306,40

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit Acanto izlietne → S. 309
- Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu → S. 310

Piederumi


- Accessory overview – Geberit Acanto bathroom furniture

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Aizvieto preces numuru 500.609.01.2, 500.609.JK.2, 500.611.01.2, 500.611.JK.2, 500.612.01.2, 500.612.JK.2, 502.355.01.2, 502.355.JK.2

Jauns

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums



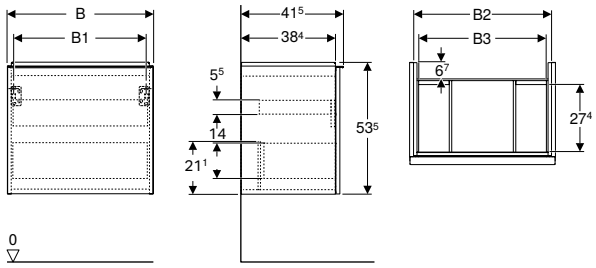

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Ar iekšējo atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Samazināts dziļums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm								
503.008.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	735,56
503.008.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	837,80
503.008.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	735,56
503.008.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	735,56
503.008.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	735,56
503.008.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	837,80
503.008.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	735,56
Izlietnes platums: 75 cm								
503.009.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	837,80
503.009.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	928,68
503.009.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	837,80
503.009.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	837,80
503.009.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	837,80
503.009.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	928,68
503.009.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	837,80

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums → S. 310
- Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu → S. 311

Piederumi

- Accessory overview – Geberit Acanto bathroom furniture


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Aizvieto preces numuru 500.614.01.2, 500.614.JK.2, 500.615.01.2, 500.615.JK.2



Mix & Match

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



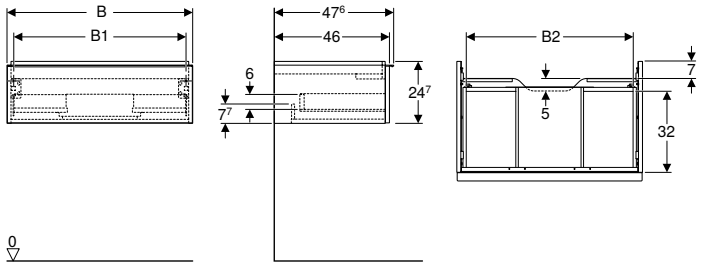

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm									
502.310.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
502.310.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
502.310.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
502.310.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
502.310.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
502.310.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
502.310.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
Izlietnes platums: 75 cm									
502.311.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
502.311.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
502.311.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
502.311.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
502.311.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
502.311.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
502.311.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
Izlietnes platums: 90 cm									
502.312.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90
502.312.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90
502.312.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90
502.312.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90
502.312.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90
502.312.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90
502.312.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Preces numurs		Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm									
502.313.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**838,16**
502.313.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**838,16**
502.313.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**838,16**
502.313.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**838,16**
502.313.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**838,16**
502.313.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**838,16**
502.313.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**838,16**

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit iCon Light izlietne → S. 313
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 314
- Geberit iCon izlietne → S. 312
- Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam → S. 373
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 324
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 426

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 447

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Mix & Match

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm



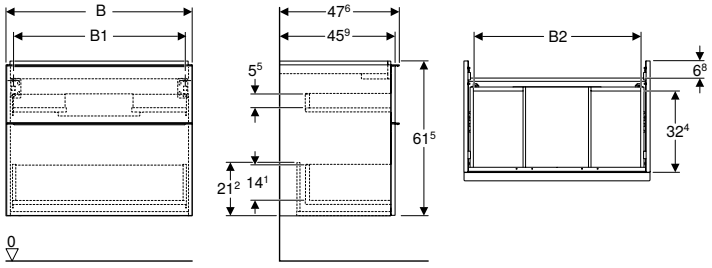

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm									
502.303.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
502.303.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
502.303.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
502.303.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
502.303.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
502.303.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
502.303.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
Izlietnes platums: 75 cm									
502.304.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
502.304.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
502.304.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
502.304.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
502.304.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
502.304.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
502.304.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
Izlietnes platums: 90 cm									
502.305.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52
502.305.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52
502.305.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52
502.305.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52
502.305.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52
502.305.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52
502.305.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Preces numurs		Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm									
502.306.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1327,53**
502.306.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1327,53**
502.306.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1327,53**
502.306.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1327,53**
502.306.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1327,53**
502.306.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1327,53**
502.306.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1327,53**

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit iCon Light izlietne → S. 313
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 314
- Geberit iCon izlietne → S. 312
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 324
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 426


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 447

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums



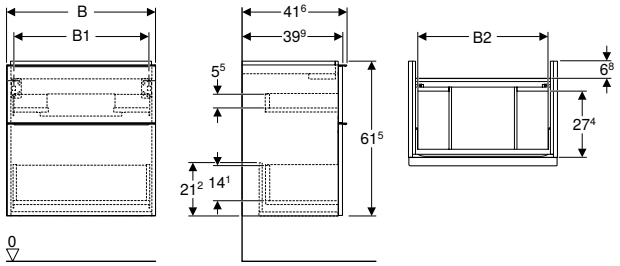

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Samazināts dziļums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm								
502.307.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
502.307.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
502.307.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
502.307.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
502.307.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
502.307.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
502.307.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
Izlietnes platums: 75 cm								
502.308.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38
502.308.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38
502.308.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38
502.308.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38
502.308.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38
502.308.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38
502.308.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit iCon izlietne, samazināts dziļums → S. 314

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 447

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm

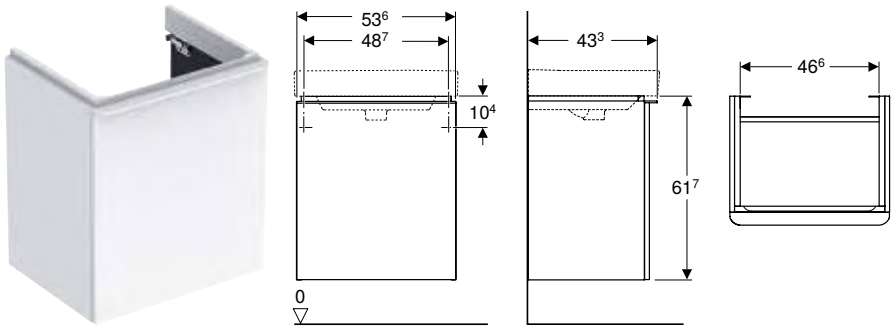

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Durvis: Eņģes labajā pusē							
500.365.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	412,28
500.365.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	412,28
500.365.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	412,28
500.365.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	412,28
Durvis: Kreisā eņģe							
500.366.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	412,28
500.366.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	412,28
500.366.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	412,28
500.366.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	412,28

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Option Bacis Square spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums augšpusē → S. 478
- Geberit Smyle Square izlietne → S. 315

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 453

Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm



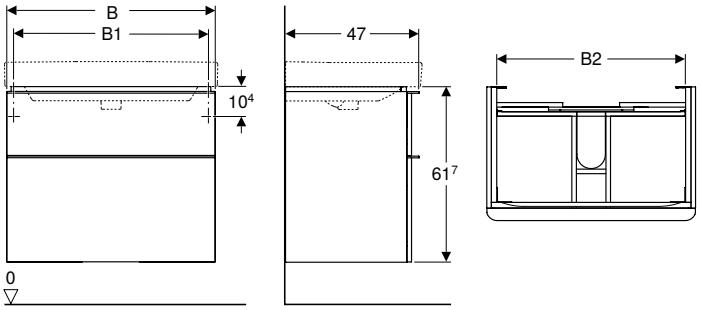

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija
- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Atvilktnes rāmis no metāla
- Piegādā samontētu


Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm								
500.352.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	58,4	53,5	51,4	61,7	47	**647,42**
500.352.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	58,4	53,5	51,4	61,7	47	**647,42**
500.352.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	58,4	53,5	51,4	61,7	47	**647,42**
500.352.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	58,4	53,5	51,4	61,7	47	**647,42**
Izlietnes platums: 75 cm								
500.353.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	73,4	68,5	66,4	61,7	47	**720,70**
500.353.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	73,4	68,5	66,4	61,7	47	**720,70**
500.353.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	73,4	68,5	66,4	61,7	47	**720,70**
500.353.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	73,4	68,5	66,4	61,7	47	**720,70**
Izlietnes platums: 90 cm								
500.354.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	88,4	83,5	81,4	61,7	47	**809,28**
500.354.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	88,4	83,5	81,4	61,7	47	**809,28**
500.354.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	88,4	83,5	81,4	61,7	47	**809,28**
500.354.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	88,4	83,5	81,4	61,7	47	**809,28**
Izlietnes platums: 120 cm								
500.355.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,4	61,7	47	**1068,85**
500.355.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,4	61,7	47	**1068,85**
500.355.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,4	61,7	47	**1068,85**
500.355.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,4	61,7	47	**1068,85**

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar
- Geberit Option Bacis Square spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums augšpusē → S. 478
- Geberit Smyle Square izlietne → S. 315
- Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 429
- Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 489
- Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 490

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 453

Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm

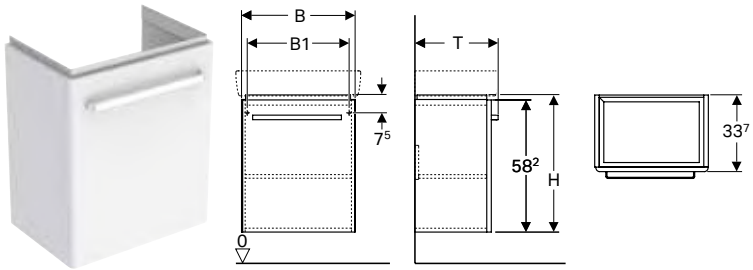

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 55 cm						
501.492.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	50	45	60,4	36,7	411,38
501.491.00.1 *	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	50	45	60,4	36,7	411,38
Izlietnes platums: 60 cm						
501.494.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	55	50	60,4	36,7	420,77
501.493.00.1 *	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	55	50	60,4	36,7	420,77

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar

- Geberit Selnova Compact izlietne → S. 317

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles → S. 460

Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar divām durvīm

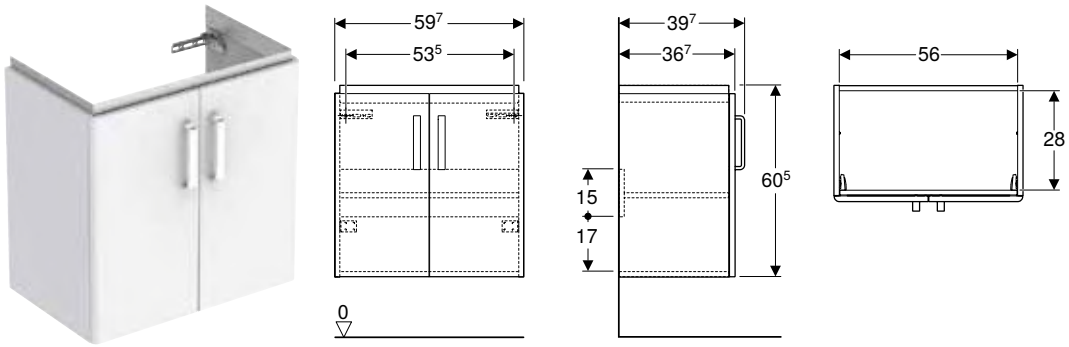

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 65 cm					
501.658.01.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	59,7	60,5	39,7	465,82
501.658.42.1 *	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	59,7	60,5	39,7	465,82

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Compact izlietne → S. 317

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles → S. 460

Dubultajām izlietnēm

Jauns **Mix & Match**

Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm



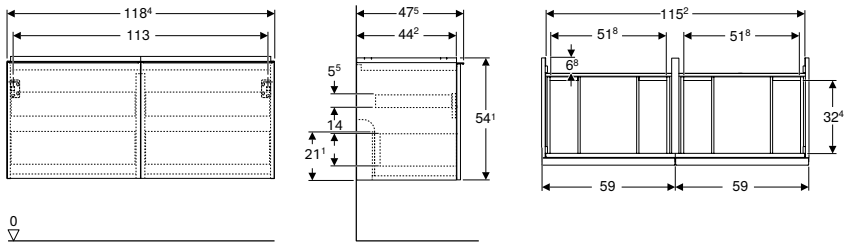

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Ar divām iekšējām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm						
503.007.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1306,40
503.007.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1377,40
503.007.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1306,40
503.007.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1306,40
503.007.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1306,40
503.007.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1377,40
503.007.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	54,1	47,5	1306,40

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit Acanto dubulta izlietne → S. 318

Piederumi


- Accessory overview – Geberit Acanto bathroom furniture

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Aizvieto preces numuru 500.613.01.2, 500.613.JK.2

Mix & Match

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm



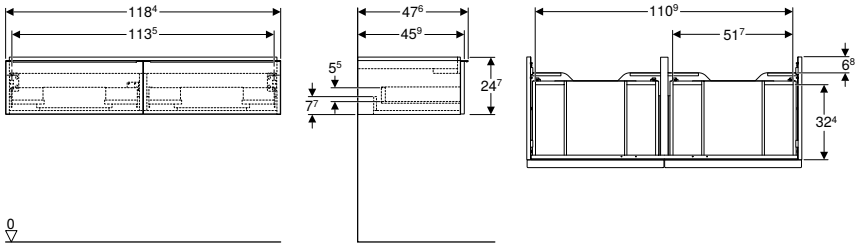

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm							
502.314.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	24,7	47,6	857,56
502.314.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	118,4	24,7	47,6	857,56
502.314.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	24,7	47,6	857,56
502.314.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	24,7	47,6	857,56
502.314.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	24,7	47,6	857,56
502.314.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	24,7	47,6	857,56
502.314.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	24,7	47,6	857,56

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit iCon dubultizlietne → S. 318
- Geberit iCon Light dubultizlietne → S. 319
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 426

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 447

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Mix & Match

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm



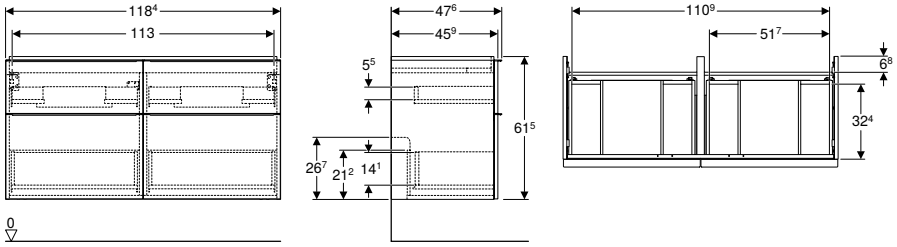

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar četrām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm							
502.309.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	61,5	47,6	1367,44
502.309.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	Jā	118,4	61,5	47,6	1367,44
502.309.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	61,5	47,6	1367,44
502.309.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	61,5	47,6	1367,44
502.309.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	61,5	47,6	1367,44
502.309.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	61,5	47,6	1367,44
502.309.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	Jā	118,4	61,5	47,6	1367,44

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit iCon dubultizlietne → S. 318
- Geberit iCon Light dubultizlietne → S. 319
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 426


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 447

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm



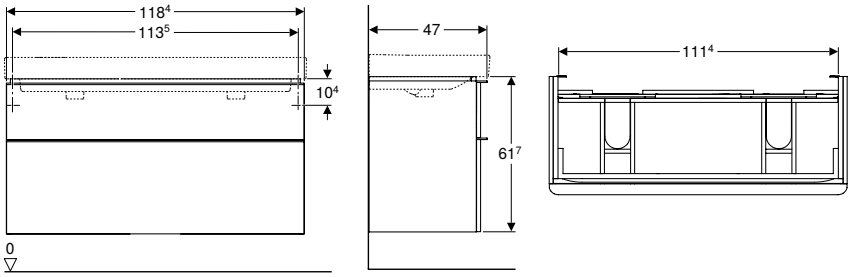

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Atvilktnes rāmis no metāla
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm						
500.356.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	61,7	47	1068,85
500.356.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	61,7	47	1068,85
500.356.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	118,4	61,7	47	1068,85
500.356.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	61,7	47	1068,85

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit Smyle Square dubultizlietne → S. 319
- Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 429
- Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 490


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 453

Uzliekamajām izlietnēm

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu



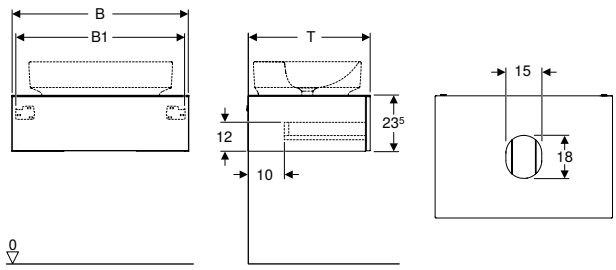

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām VariForm uzliekamajām izlietnēm
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktnes bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu
- Pārsegplāksne no kompaktā laminmāta

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm					
501.159.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	71	23,5	51	788,70
501.160.00.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	71	23,5	51	788,70
501.162.00.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	71	23,5	51	788,70
501.163.00.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	71	23,5	51	788,70
B / platums: 90 cm					
501.165.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	86	23,5	51	879,24
501.166.00.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	86	23,5	51	879,24
501.168.00.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	86	23,5	51	879,24
501.169.00.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	86	23,5	51	879,24

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 476
- Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu → S. 477
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 477
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 345
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska → S. 344
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 344
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla → S. 343
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 346
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 346
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 343
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 487

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles → S. 463

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu



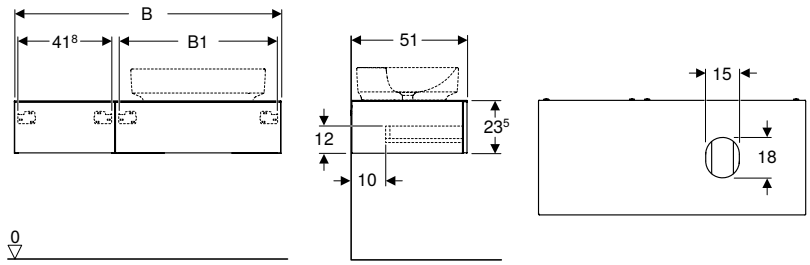

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām VariForm uzliekamajām izlietnēm
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktnes bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu
- Pārsegplāksne no kompaktā laminmāta
- Uzliekamo izlietni var piemontēt pa kreisi vai pa labi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm					
501.171.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	70,8	23,5	51	1375,84
501.172.00.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	70,8	23,5	51	1375,84
501.174.00.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	70,8	23,5	51	1375,84
501.175.00.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	70,8	23,5	51	1375,84
B / platums: 135 cm					
501.177.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	85,8	23,5	51	1486,83
501.178.00.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	85,8	23,5	51	1486,83
501.180.00.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	85,8	23,5	51	1486,83
501.181.00.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	85,8	23,5	51	1486,83

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 476
- Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu → S. 477
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 477
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 345
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska → S. 344
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 344
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla → S. 343
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 346
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 346
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 343
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 488


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles → S. 463

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām VariForm uzliekamajām izlietnēm
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar trijām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktnes bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu
- Pārsegplāksne no kompaktā laminmāta
- Uzliekamo izlietni var piemontēt pa kreisi vai pa labi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm					
501.183.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	70,8	55	51	1521,87
501.184.00.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	70,8	55	51	1521,87
501.186.00.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	70,8	55	51	1521,87
501.187.00.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	70,8	55	51	1521,87
B / platums: 135 cm					
501.189.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	85,8	55	51	1632,88
501.190.00.1 *	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	85,8	55	51	1632,88
501.192.00.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	85,8	55	51	1632,88
501.193.00.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	85,8	55	51	1632,88

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 476
- Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu → S. 477
- Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 477
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 345
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska → S. 344
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 344
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla → S. 343
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 346
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 346
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 343
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 488

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles → S. 463

Stūra roku mazgāšanas izlietnēm

Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm

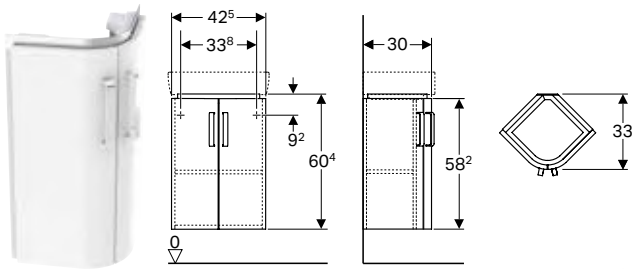

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm					
501.484.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	42,5	60,4	33	416,11
501.483.00.1 *	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	42,5	60,4	33	416,11


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas stūra izlietne → S. 358

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles → S. 460

Stūra izlietnēm

Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm

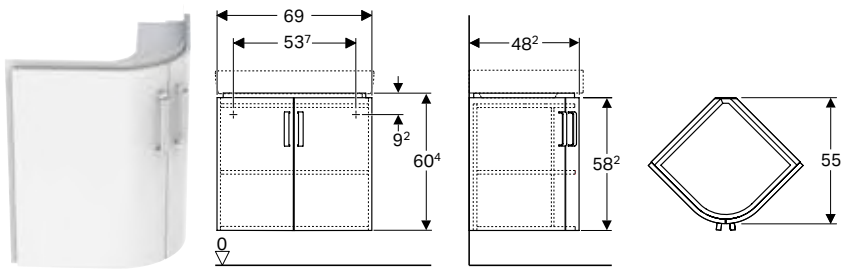

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 69,5 cm					
501.486.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	69	60,4	55	544,08
501.485.00.1 *	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	69	60,4	55	544,08

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas stūra izlietne → S. 358
- Geberit Selnova Compact stūra izlietne → S. 368

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles → S. 460


Izlietņu virsmas

Uzliekamai izlietnei bļodas formā

Mix & Match

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā



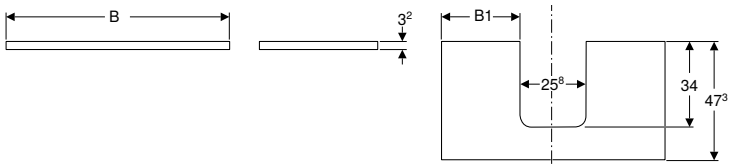

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai uz Geberit ONE, Acanto, iCon izlietnes apakšskapja vai P balsta

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Mitrumizturīgs

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs		Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 59,8 cm								
505.271.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	284,93
505.271.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	284,93
505.271.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	284,93
505.271.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	284,93
505.271.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	17	3,2	47,3	284,93
505.271.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	17	3,2	47,3	284,93
505.271.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	284,93
B / platums: 74,6 cm								
505.272.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	314,37
505.272.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	314,37
505.272.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	314,37
505.272.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	314,37
505.272.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	314,37
505.272.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	314,37
505.272.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	314,37
B / platums: 89,4 cm								
505.273.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	353,66
505.273.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	353,66
505.273.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	353,66
505.273.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	353,66
505.273.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	353,66
505.273.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	353,66
505.273.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	353,66
505.293.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	353,66
505.293.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	353,66
505.293.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	353,66
505.293.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	353,66
505.293.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	353,66
505.293.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	353,66
505.293.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	353,66
505.313.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	353,66
505.313.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	353,66
505.313.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	353,66
505.313.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	353,66
505.313.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	353,66
505.313.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	353,66
505.313.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	353,66
B / platums: 104,2 cm								
505.274.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	centrā	39,2	3,2	47,3	373,31
505.274.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	centrā	39,2	3,2	47,3	373,31
505.274.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	centrā	39,2	3,2	47,3	373,31
505.274.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	39,2	3,2	47,3	373,31
505.274.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	39,2	3,2	47,3	373,31
505.274.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	39,2	3,2	47,3	373,31

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Preces numurs		Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.274.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	centrā	39,2	3,2	47,3	373,31
505.294.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	373,31
505.294.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	373,31
505.294.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	373,31
505.294.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	373,31
505.294.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	373,31
505.294.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	373,31
505.294.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	373,31
505.314.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa labi	56,3	3,2	47,3	373,31
505.314.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa labi	56,3	3,2	47,3	373,31
505.314.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa labi	56,3	3,2	47,3	373,31
505.314.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	56,3	3,2	47,3	373,31
505.314.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	56,3	3,2	47,3	373,31
505.314.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	56,3	3,2	47,3	373,31
505.314.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa labi	56,3	3,2	47,3	373,31
B / platums: 119 cm								
505.275.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	432,26
505.275.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	432,26
505.275.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	432,26
505.275.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	432,26
505.275.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	432,26
505.275.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	432,26
505.275.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	432,26
505.295.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	432,26
505.295.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,7	47,3	432,26
505.295.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	432,26
505.295.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	432,26
505.295.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	432,26
505.295.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	432,26
505.295.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	432,26
505.315.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	432,26
505.315.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	432,26
505.315.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	432,26
505.315.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	432,26
505.315.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	432,26
505.315.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	432,26
505.315.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	432,26
505.335.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	432,26
505.335.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	432,26
505.335.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	432,26
505.335.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	432,26
505.335.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	432,26
505.335.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	432,26
505.335.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	432,26
B / platums: 133,8 cm								
505.276.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	491,21
505.276.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	491,21
505.276.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	491,21
505.276.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	491,21
505.276.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	491,21
505.276.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	491,21
505.276.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	491,21

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 338
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 339

Kombinējams ar


- P balsts Geberit ONE izlietnes virsmai → S. 467

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Mix & Match

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā



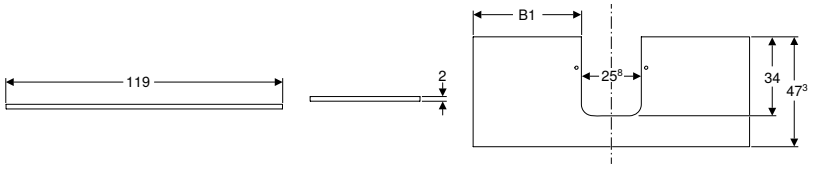

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz Geberit ONE, Acanto, iCon izlietnes apakšskapja

Īpašības
- Skrāpējumizturīgs
- Mitrumizturīgs

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 119 cm								
505.105.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	centrā	46,6		2	47,3	2285,76
505.105.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	centrā	46,6		2	47,3	2285,76
505.125.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa kreisi	22,3		2	47,3	2285,76
505.125.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa kreisi	22,3		2	47,3	2285,76
505.145.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi	70,9		2	47,3	2285,76
505.145.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi	70,9		2	47,3	2285,76
505.175.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	30,2	2	47,3	2285,76
505.175.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	30,2	2	47,3	2285,76

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 339
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 338


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Uzliekamai izlietnei taisnstūra

Mix & Match

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida



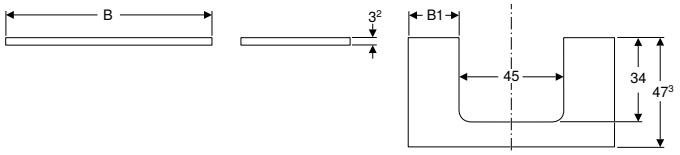

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz Geberit ONE, Acanto, iCon izlietnes apakšskapja vai P balsta

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Mitrumizturīgs

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs		Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 74,6 cm									
505.282.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	314,37
505.282.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	314,37
505.282.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	314,37
505.282.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	314,37
505.282.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	314,37
505.282.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	314,37
505.282.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	centrā	14,8		3,2	47,3	314,37
B / platums: 89,4 cm									
505.283.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	353,66
505.283.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	353,66
505.283.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	353,66
505.283.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	353,66
505.283.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	353,66
505.283.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	353,66
505.283.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	centrā	22,2		3,2	47,3	353,66

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Preces numurs		Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.303.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,2	353,66
505.303.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	353,66
505.303.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	353,66
505.303.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	353,66
505.303.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	353,66
505.303.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	353,66
505.303.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	353,66
505.323.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	353,66
505.323.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	353,66
505.323.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	353,66
505.323.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	353,66
505.323.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	353,66
505.323.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	353,66
505.323.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa labi	31,6		3,2	47,3	353,66
B / platums: 104,2 cm									
505.284.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	centrā	29,6		3,2	47,3	373,31
505.284.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	centrā	29,6		3,2	47,3	373,31
505.284.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	centrā	29,6		3,2	47,3	373,31
505.284.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	29,6		3,2	47,3	373,31
505.284.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	29,6		3,2	47,3	373,31
505.284.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	29,6		3,2	47,3	373,31
505.284.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	centrā	29,6		3,2	47,3	373,31
505.304.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	373,31
505.304.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	373,31
505.304.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	373,31
505.304.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	373,31
505.304.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	373,31
505.304.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	373,31
505.304.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	373,31
505.324.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa labi	46,7		3,2	47,3	373,31
505.324.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa labi	46,7		3,2	47,3	373,31
505.324.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa labi	46,7		3,2	47,3	373,31
505.324.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	46,7		3,2	47,3	373,31
505.324.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	46,7		3,2	47,3	373,31
505.324.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	46,7		3,2	47,3	373,31
505.324.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa labi	46,7		3,2	47,3	373,31
B / platums: 119 cm									
505.285.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	centrā	37		3,2	47,3	432,26
505.285.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	centrā	37		3,2	47,3	432,26
505.285.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	centrā	37		3,2	47,3	432,26
505.285.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	37		3,2	47,3	432,26
505.285.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	37		3,2	47,3	432,26
505.285.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	37		3,2	47,3	432,26
505.285.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	centrā	37		3,2	47,3	432,26
505.305.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	432,26
505.305.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	432,26
505.305.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	432,26
505.305.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	432,26
505.305.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	432,26
505.305.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,5		3,2	47,3	432,26
505.305.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8		3,2	47,3	432,26
505.325.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	432,26
505.325.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	432,26
505.325.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	432,26
505.325.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	432,26
505.325.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	432,26
505.325.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	432,26
505.325.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa labi	61,2		3,2	47,3	432,26
505.345.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	432,26
505.345.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	432,26
505.345.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	432,26
505.345.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	432,26
505.345.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	432,26
505.345.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	432,26
505.345.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	30,2	3,2	47,3	432,26
B / platums: 133,8 cm									
505.286.00.1 *		balta / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21
505.286.00.2 *		balta / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21
505.286.00.3 *		lava / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21
505.286.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21
505.286.00.5 *		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21
505.286.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21
505.286.00.7 *		greige / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, horizontāls izvads → S. 340
- Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, vertikāls izvads → S. 340


Kombinējams ar

- P balsts Geberit ONE izlietnes virsmai → S. 467

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Mix & Match

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida

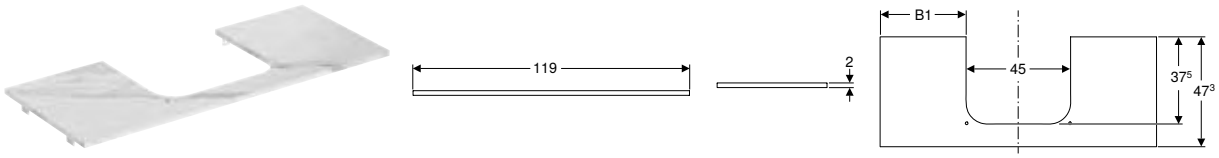

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz Geberit ONE, Acanto, iCon izlietnes apakšskapja

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi

Īpašības
- Skrāpējumizturīgs
- Mitrumizturīgs

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 119 cm								
505.115.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	centrā	37		2	47,3	2285,76
505.115.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	centrā	37		2	47,3	2285,76
505.135.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa kreisi	12,8		2	47,3	2285,76
505.135.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa kreisi	12,8		2	47,3	2285,76
505.155.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi	69,2		2	47,3	2285,76
505.155.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi	69,2		2	47,3	2285,76
505.165.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi un pa kreisi	8	29	2	47,3	2285,76
505.165.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēta	Jā	pa labi un pa kreisi	8	29	2	47,3	2285,76

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, horizontāls izvads → S. 340
- Geberit ONE izlietne taisnstūra formas, vertikāls izvads → S. 340

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Sānu skapji

Zemi sānu skapji

Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni

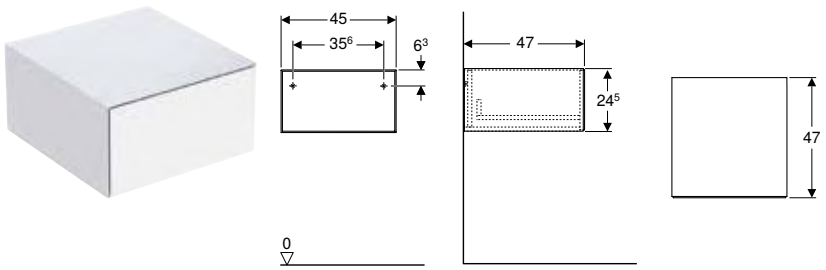

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm					
505.078.00.1		balta / spoži lakots	24,5	47	684,26
505.078.00.2 *		balta / matēti lakots	24,5	47	684,26
505.078.00.3		lava / matēti lakots	24,5	47	684,26
505.078.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	24,5	47	684,26

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Preces numurs		Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.078.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	24,5	47	684,26
505.078.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	24,5	47	684,26
505.078.00.7 *		greige / matēti lakots	24,5	47	684,26
505.078.00.8 *		melna / matēti lakots	24,5	47	684,26

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar

- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 390
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 394
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas → S. 473
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla → S. 472

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 443

Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm

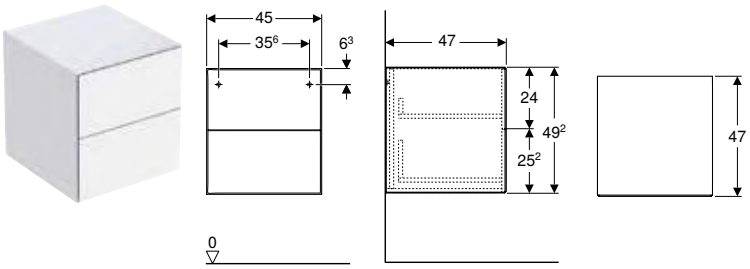

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm					
505.077.00.1		balta / spoži lakots	49,2	47	944,93
505.077.00.2 *		balta / matēti lakots	49,2	47	944,93
505.077.00.3		lava / matēti lakots	49,2	47	944,93
505.077.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	49,2	47	944,93
505.077.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	49,2	47	944,93
505.077.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	49,2	47	944,93
505.077.00.7 *		greige / matēti lakots	49,2	47	944,93
505.077.00.8 *		matēti melns	49,2	47	944,93

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas → S. 473
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla → S. 472
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 390
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 394

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 443

Geberit ONE sānu elements



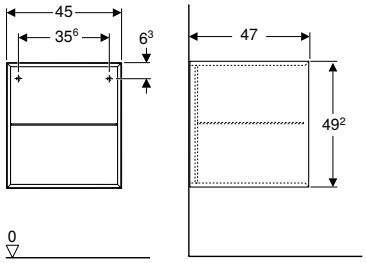

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar stikla plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm					
505.079.00.1		balta / spoži lakots	49,2	47	**684,26**
505.079.00.2 *		balta / matēti lakots	49,2	47	**684,26**
505.079.00.3		lava / matēti lakots	49,2	47	**684,26**
505.079.00.4 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	49,2	47	**684,26**
505.079.00.5		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	49,2	47	**684,26**
505.079.00.6 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	49,2	47	**684,26**
505.079.00.7 *		greige / matēti lakots	49,2	47	**684,26**
505.079.00.8 *		matēti melns	49,2	47	**684,26**

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 388
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 390
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 394
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas → S. 473
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla → S. 472

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 443

Jauns

Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni

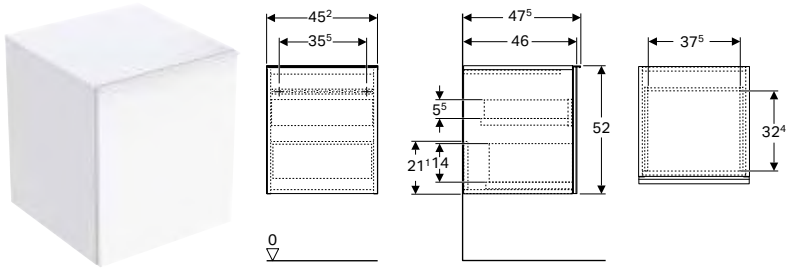

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības


- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Ar iekšējo atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45,2 cm				
503.010.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	52	47,5	710,00
503.010.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	52	47,5	783,84
503.010.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	52	47,5	710,00
503.010.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	47,5	710,00
503.010.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	47,5	710,00
503.010.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	47,5	783,84
503.010.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	47,5	710,00

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024; * Ražošana pēc pasūtījuma

- Aizvieto preces numuru 500.618.01.2, 500.618.JK.2

Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm

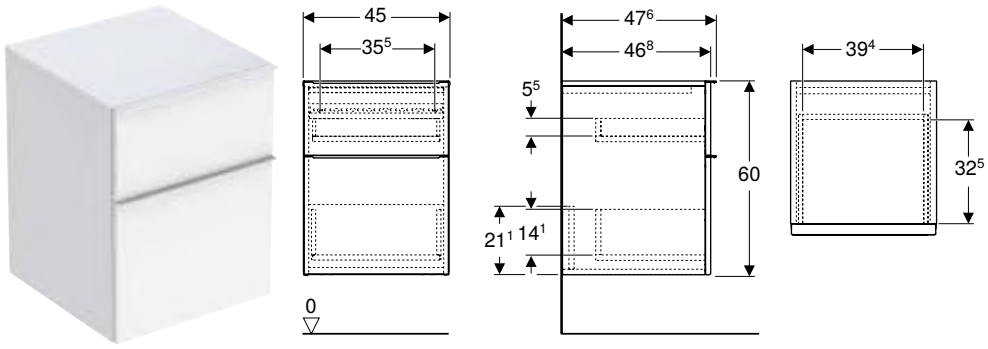

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm					
502.315.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	60	47,6	738,61
502.315.01.2		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	60	47,6	738,61
502.315.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	60	47,6	738,61
502.315.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	60	47,6	738,61
502.315.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	60	47,6	738,61
502.315.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	60	47,6	738,61
502.315.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	60	47,6	738,61

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 400
- Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums → S. 326
- Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums → S. 328
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 402
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 410
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 411
- Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm → S. 470

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 447

Geberit iCon sānu elements



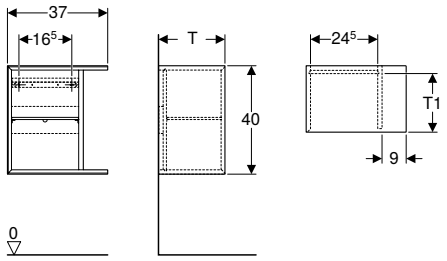

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
T / dziļums: 24,5 cm						
502.324.01.1		balta / spoži lakots	37	40	21	438,17
502.324.01.3 *		balta / matēti lakots	37	40	21	438,17
502.324.JH.1		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	37	40	21	438,17
502.324.JK.1		lava / matēti lakots	37	40	21	438,17
502.324.JL.1 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	37	40	21	438,17
502.324.JR.1 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	37	40	21	438,17
T / dziļums: 27,3 cm						
502.325.01.1		balta / spoži lakots	37	40	24	452,09
502.325.01.3 *		balta / matēti lakots	37	40	24	452,09
502.325.JH.1		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	37	40	24	452,09
502.325.JK.1		lava / matēti lakots	37	40	24	452,09
502.325.JL.1 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	37	40	24	452,09
502.325.JR.1 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	37	40	24	452,09

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar

- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 382
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 383

- Sānu elements ar 24,5 cm dziļumu, paredzēts tikai Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapim ar durvīm
- Sānu elements ar 27,3 cm dziļumu, paredzēts tikai Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapim ar atvilktni

Geberit Smyle Square sānu skapis ar vienām durvīm



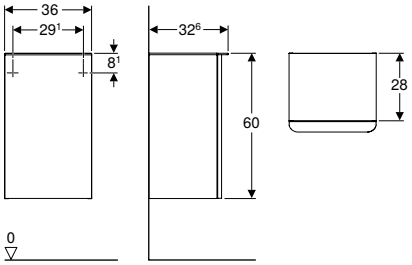

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar vidēja augstuma vai augstu skapi
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Virsmas plāksne no stikla
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Durvis: Eņģes labajā pusē						
500.359.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	360,36
500.359.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	360,36
500.359.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	360,36
500.359.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	360,36
Durvis: Kreisā eņģe						
500.360.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	360,36
500.360.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	360,36
500.360.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	360,36
500.360.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	360,36

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 434

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 453

Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm



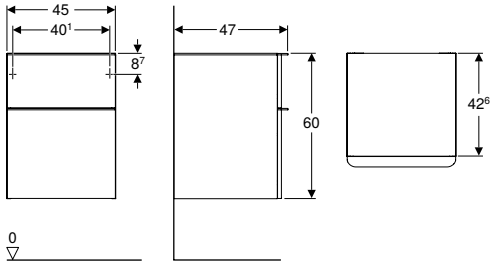

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar izlietnes apakšskapi
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Atvilktnes rāmis no metāla
- Virsmas plāksne no stikla
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.357.00.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	45	60	47	595,52
500.357.JK.1 *		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	45	60	47	595,52
500.357.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	45	60	47	595,52
500.357.JR.1		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	45	60	47	595,52

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 406
- Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 412
- Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm → S. 470

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 453

Geberit Smyle Square sānu skapis, vaļējs





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar vidēja augstuma vai augstu skapi
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Virsmas plāksne no stikla
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.358.00.1		balta / spoži lakots	36	60	29,9	268,75
500.358.JK.1 *		lava / matēti lakots	36	60	29,9	268,75
500.358.JL.1 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	36	60	29,9	268,75
500.358.JR.1		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	36	60	29,9	268,75

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 434

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 453

Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm



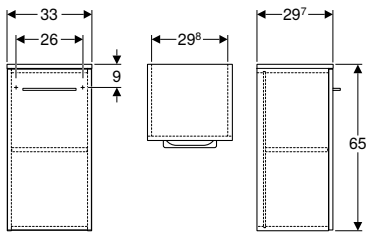

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Rokturis

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.272.00.1	balta / spoži lakots	33	65	29,7	232,56
501.273.00.1 *	lava / matēti lakots	33	65	29,7	232,56
501.274.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	33	65	29,7	218,03
501.275.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	33	65	29,7	218,03

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis → S. 330
- Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes → S. 364
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis → S. 331
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 332
- Geberit Selnova Square komplekts – roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 354
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 435
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm → S. 492

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 457

Augsti skapji

Jauns

Geberit augstais skapis ar diviem izvelkamiem elementiem

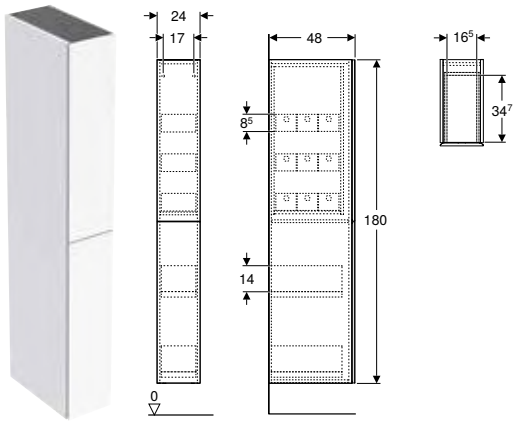

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	30 kg

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Piegādes komplektācija
- Augstais skapis
- 9 uzglabāšanas kārbas
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 24 cm				
503.011.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	180	48	1209,84
503.011.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls	180	48	1280,84
503.011.01.3 *	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa	180	48	1209,84
503.011.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	180	48	1209,84
503.011.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa	180	48	1209,84
503.011.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	180	48	1280,84
503.011.JR.1 *	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	180	48	1209,84

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024; * Ražošana pēc pasūtījuma

Piederumi
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 470

- Aizvieto preces numuru 500.638.01.2, 500.638.JK.2

Geberit augstais skapis ar vienām durvīm

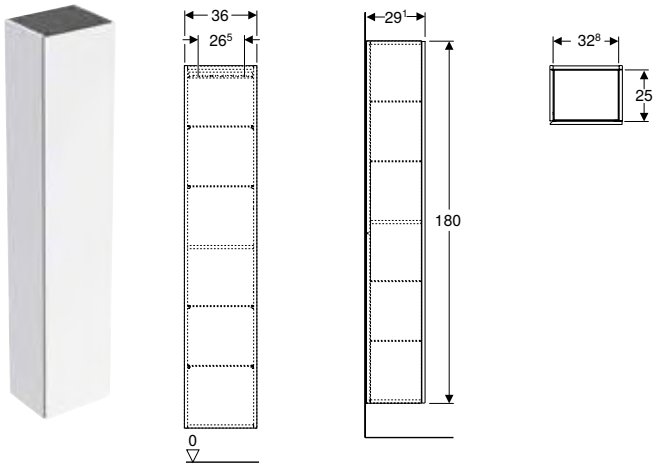

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Augstais skapis
- 4 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi


Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar četriem pārvietojamiem plauktiem
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36 cm					
502.316.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	180	29,1	983,34
502.316.01.2	N	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls	180	29,1	1073,52
502.316.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa	180	29,1	983,34
502.316.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	180	29,1	983,34
502.316.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa	180	29,1	983,34
502.316.JK.2	N	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	180	29,1	1073,52
502.316.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga	180	29,1	983,34
502.316.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	180	29,1	983,34
505.083.00.7 *		Korpuss un priekšpuse: pelēki bēšs / matēta krāsa	180	29,1	959,54
505.083.00.8 *		Korpuss un priekšpuse: melna / matēta krāsa	180	29,1	959,54

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024; AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Piederumi
- Geberit kāju komplekts → S. 469
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 471
- Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu → S. 472

Geberit augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli, samazināts izvirzījums

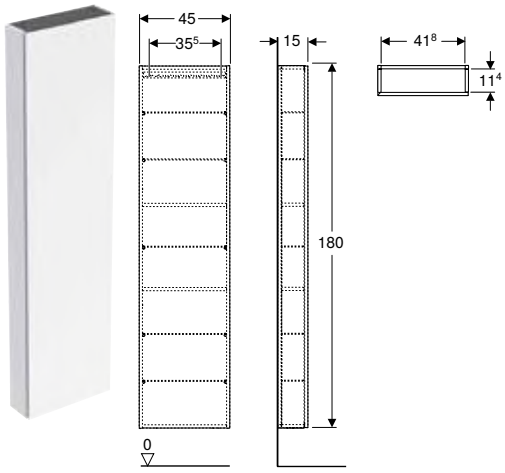

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Augstais skapis
- 5 ievietojamie stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar pieciem pāriestatāmāiem ievietojamiem stikla plauktiem
- Durvis ar spoguļkārtu iekšpusē
- Ar diviem fiksētiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Durvju atvēruma leņķis 155°
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs		Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm					
502.317.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	180	15	983,34
502.317.01.2	N	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls	180	15	1073,52
502.317.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa	180	15	983,34
502.317.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	180	15	983,34
502.317.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa	180	15	983,34
502.317.JK.2	N	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	180	15	1073,52
502.317.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga	180	15	983,34
502.317.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	180	15	983,34

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024; AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Piederumi
- Geberit kāju komplekts → S. 469
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 471
- Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu → S. 472

Vidēji augsti skapji

Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm

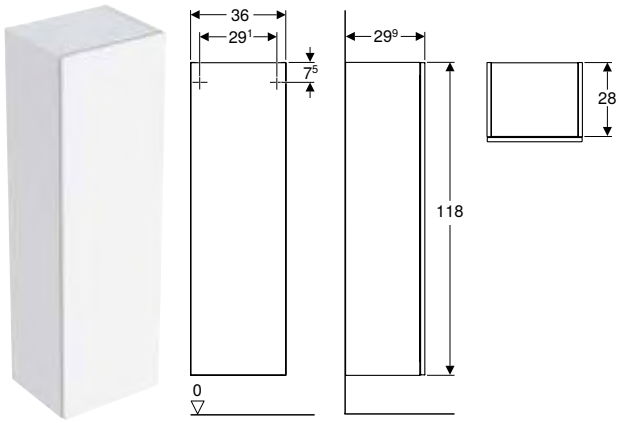

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar sānu skapi vai augstu skapi
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Pārvietojami stikla plaukti
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Spogulis durvju iekšpusē
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.361.00.1		balta / spoži lakots	36	118	29,9	503,90
500.361.JK.1 *		lava / matēti lakots	36	118	29,9	503,90
500.361.JL.1 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	36	118	29,9	503,90
500.361.JR.1		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	36	118	29,9	503,90

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar

- Geberit Smyle Square sānu skapis, vaļējs → S. 430
- Geberit Smyle Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 428

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 453

Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm

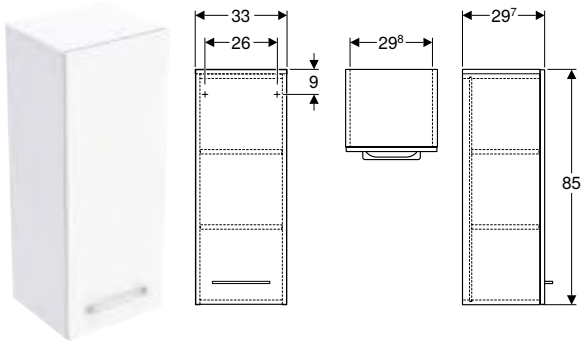

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Ar diviem pārvietojamiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.276.00.1	balta / spoži lakots	33	85	29,7	261,64
501.277.00.1 *	lava / matēti lakots	33	85	29,7	261,64
501.278.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	33	85	29,7	247,08
501.279.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	33	85	29,7	247,08

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis → S. 330
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis → S. 331
- Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes → S. 364
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 332
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 430
- Geberit Selnova Square komplekts – roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 354
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm → S. 492

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 457

Piekaramie skapji

Geberit piekaramais skapis, taisnstūra, ar vienām durvīm

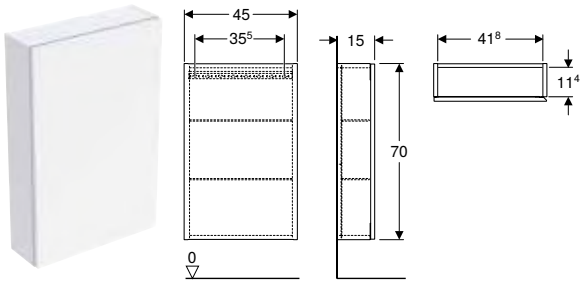

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi


Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar diviem ievietojamiem stikla plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm					
502.318.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	70	15	503,80
502.318.01.2	N	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls	70	15	573,68
502.318.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa	70	15	503,80
502.318.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	70	15	503,80
502.318.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa	70	15	503,80
502.318.JK.2	N	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	70	15	573,68
502.318.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga	70	15	503,80
502.318.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	70	15	503,80

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024; AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Piederumi
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 471
- Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu → S. 472

Geberit piekaramais skapis, kvadrātveida, ar vienām durvīm

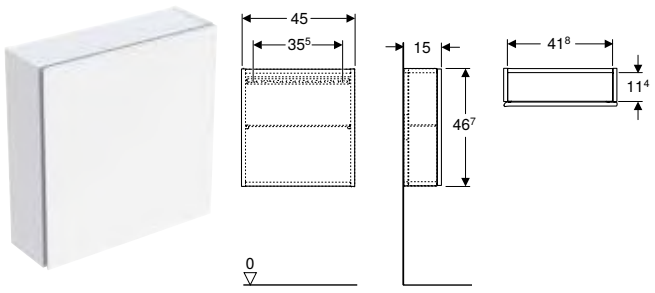

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Stikla plaukts
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Pāriestatāms stikla ievietojamais plaukts
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs		Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm					
502.319.01.1		Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	46,7	15	379,49
502.319.01.2	N	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls	46,7	15	448,72
502.319.01.3 *		Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa	46,7	15	379,49
502.319.JH.1		Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	46,7	15	379,49
502.319.JK.1		Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa	46,7	15	379,49
502.319.JK.2	N	Korpuss: lava / matēta krāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	46,7	15	448,72
502.319.JL.1 *	AA	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga	46,7	15	379,49
502.319.JR.1 *		Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	46,7	15	379,49

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024; AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Piederumi

- Geberit kontaktligzdas elements → S. 471
- Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu → S. 472

Geberit plaukts, taisnstūra

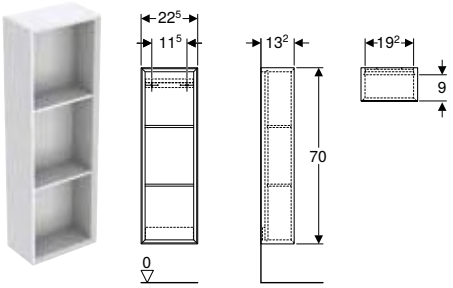

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Ar diviem fiksētiem plauktiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Piegādes komplektācija

- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 22,5 cm					
502.320.01.1		balta / spoži lakots	70	13,2	336,49
502.320.01.3 *		balta / matēti lakots	70	13,2	336,49
502.320.JH.1		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	70	13,2	336,49
502.320.JK.1		lava / matēti lakots	70	13,2	336,49
502.320.JL.1 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	70	13,2	336,49
502.320.JR.1 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	70	13,2	336,49

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Geberit sienas kārba, taisnstūra

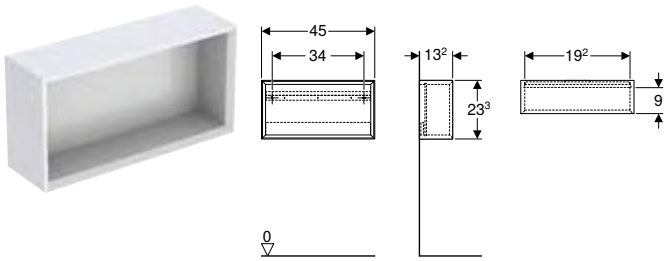

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne


Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.322.01.1		balta / spoži lakots	45	23,3	13,2	273,34
502.322.01.3 *		balta / matēti lakots	45	23,3	13,2	273,34
502.322.JH.1		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	45	23,3	13,2	273,34
502.322.JK.1		lava / matēti lakots	45	23,3	13,2	273,34
502.322.JL.1 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	45	23,3	13,2	273,34
502.322.JR.1 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	45	23,3	13,2	273,34

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Geberit plaukts, kvadrātveida

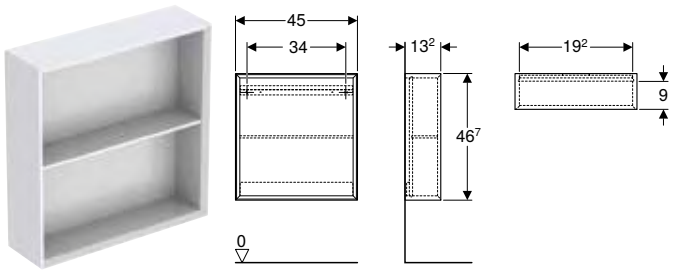

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Slēpts stiprinājums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm					
502.323.01.1		balta / spoži lakots	46,7	13,2	319,58
502.323.01.3 *		balta / matēti lakots	46,7	13,2	319,58
502.323.JH.1		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	46,7	13,2	319,58
502.323.JK.1		lava / matēti lakots	46,7	13,2	319,58
502.323.JL.1 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	46,7	13,2	319,58
502.323.JR.1 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	46,7	13,2	319,58

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Geberit sienas kārba, kvadrātveida





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto, iCon un VariForm sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 22,5 cm					
502.321.01.1		balta / spoži lakots	23,3	13,2	239,16
502.321.01.3 *		balta / matēti lakots	23,3	13,2	239,16
502.321.JH.1		Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	23,3	13,2	239,16
502.321.JK.1		lava / matēti lakots	23,3	13,2	239,16
502.321.JL.1 *	AA	smilšu pelēks / spoži lakots	23,3	13,2	239,16
502.321.JR.1 *		Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	23,3	13,2	239,16


AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma

Citas mēbeles

Sienas plaukti

Geberit sienas plaukts



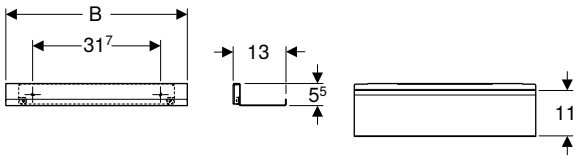

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds


Piegādes komplektācija
- Sienas plaukts
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.326.01.3	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	83,53
502.326.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	83,53
502.326.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	83,53
B / platums: 67,5 cm				
502.327.01.3	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	103,55
502.327.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	103,55
502.327.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	103,55

Geberit Smyle Square sienas plaukts





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sienas plaukts
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar trim dvieļu āķiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.362.00.1		Korpuss: lava / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	45	14,8	15	177,12
500.362.JK.1 *		Korpuss: lava / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: lava / matēta krāsa	45	14,8	15	177,12
500.362.JL.1 *	AA	Korpuss: lava / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga	45	14,8	15	177,12
500.362.JR.1		Korpuss: lava / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	45	14,8	15	177,12

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025; * Ražošana pēc pasūtījuma




Piederumi

Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Janvāris 2024

				Dvieļu turētājs	Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilknei					
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1
									
Ar divām atvilktnēm	Ar vienu atvilktni		No lpp.	→ S. 466	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464
Platums 60 cm										
505.261.00.1	505.071.00.1	balta	→ S. 392	✓	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	Matēti balts	→ S. 392	✓	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ S. 392	✓	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4	smilšu pelēks	→ S. 392	✓	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	Ozolkoks	→ S. 392	✓	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	Riekstkoks	→ S. 392	✓	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ S. 392	✓	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	Matēti melns	→ S. 392	✓	✓					
Platums 75 cm										
505.262.00.1	505.072.00.1	balta	→ S. 392	✓		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	Matēti balts	→ S. 392	✓		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ S. 392	✓		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4	smilšu pelēks	→ S. 392	✓		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	Ozolkoks	→ S. 392	✓		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	Riekstkoks	→ S. 392	✓		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ S. 392	✓		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	Matēti melns	→ S. 392	✓		✓				
Platums 90 cm										
505.263.00.1	505.073.00.1	balta	→ S. 392	✓			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	Matēti balts	→ S. 392	✓			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ S. 392	✓			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4	smilšu pelēks	→ S. 392	✓			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	Ozolkoks	→ S. 392	✓			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	Riekstkoks	→ S. 392	✓			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ S. 392	✓			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	Matēti melns	→ S. 392	✓			✓			
Platums 105 cm										
505.264.00.1	505.074.00.1	balta	→ S. 392	✓				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2	Matēti balts	→ S. 392	✓				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ S. 392	✓				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4	smilšu pelēks	→ S. 392	✓				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5	Ozolkoks	→ S. 392	✓				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6	Riekstkoks	→ S. 392	✓				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ S. 392	✓				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8	Matēti melns	→ S. 392	✓				✓		
Platums 120 cm										
505.265.00.1	505.075.00.1	balta	→ S. 392	✓					✓	
505.265.00.2	505.075.00.2	Matēti balts	→ S. 392	✓					✓	
505.265.00.3	505.075.00.3	lava	→ S. 392	✓					✓	
505.265.00.4	505.075.00.4	smilšu pelēks	→ S. 392	✓					✓	
505.265.00.5	505.075.00.5	Ozolkoks	→ S. 392	✓					✓	
505.265.00.6	505.075.00.6	Riekstkoks	→ S. 393	✓					✓	
505.265.00.7	505.075.00.7	greige	→ S. 393	✓					✓	
505.265.00.8	505.075.00.8	Matēti melns	→ S. 393	✓					✓	

	Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm	Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli				Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla		Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas	
	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
									
	→ S. 467	→ S. 470	→ S. 471	→ S. 471	→ S. 471	→ S. 472	→ S. 472	→ S. 473	→ S. 473
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓		✓					
	✓	✓		✓					
	✓	✓		✓					
	✓	✓		✓					
	✓	✓		✓					
	✓	✓		✓					
	✓	✓		✓					
	✓	✓		✓					
	✓	✓		✓					
	✓	✓		✓					
	✓	✓		✓					
	✓	✓		✓					
	✓	✓		✓					
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				

Geberit Latvija, Janvāris 2024

				Dvieļu turētājs	Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilknei					
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1
										
Ar divām atvilktnēm	Ar vienu atvilktni		No lpp.	→ S. 466	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464
Platums 60 cm										
Platums 135 cm										
Ar četrām atvilktnēm	Ar divām atvilktnēm									
505.266.00.1	505.076.00.1	balta	→ S. 394	✓						✓
505.266.00.2	505.076.00.2	Matēti balts	→ S. 394	✓						✓
505.266.00.3	505.076.00.3	lava	→ S. 394	✓						✓
505.266.00.4	505.076.00.4	smilšu pelēks	→ S. 394	✓						✓
505.266.00.5	505.076.00.5	Ozolkoks	→ S. 394	✓						✓
505.266.00.6	505.076.00.6	Riekstkoks	→ S. 394	✓						✓
505.266.00.7	505.076.00.7	greige	→ S. 394	✓						✓
505.266.00.8	505.076.00.8	Matēti melns	→ S. 394	✓						✓
Sānu plaukti										
Ar divām atvilktnēm	Ar vienu atvilktni									
505.077.00.1	505.078.00.1	balta	→ S. 423							
505.077.00.2	505.078.00.2	Matēti balts	→ S. 423							
505.077.00.3	505.078.00.3	lava	→ S. 423							
505.077.00.4	505.078.00.4	smilšu pelēks	→ S. 423							
505.077.00.5	505.078.00.5	Ozolkoks	→ S. 423							
505.077.00.6	505.078.00.6	Riekstkoks	→ S. 423							
505.077.00.7	505.078.00.7	greige	→ S. 423							
505.077.00.8	505.078.00.8	Matēti melns	→ S. 423							
Sānu elements										
505.079.00.1		balta	→ S. 424							
505.079.00.2		Matēti balts	→ S. 424							
505.079.00.3		lava	→ S. 424							
505.079.00.4		smilšu pelēks	→ S. 424							
505.079.00.5		Ozolkoks	→ S. 424							
505.079.00.6		Riekstkoks	→ S. 424							
505.079.00.7		greige	→ S. 424							
505.079.00.8		Matēti melns	→ S. 424							

✓ Savietojams

	Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm	Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli				Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla		Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas	
	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
									
	→ S. 467	→ S. 470	→ S. 471	→ S. 471	→ S. 471	→ S. 472	→ S. 472	→ S. 473	→ S. 473
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓

Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

					Dvieļu turētājs		Atvilktnes sadalītājs				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ S. 466	→ S. 466	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji											
Izlietnes platums 38 cm											
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	502.300.01.1		balta	→ S. 382							
	502.300.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 382							
	502.300.01.3		Balts / matēts	→ S. 382							
	502.300.JK.1		lava	→ S. 382							
	502.300.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 382							
	502.300.JH.1		Ozolkoks	→ S. 382							
	502.300.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 382							
	502.301.01.1		balta	→ S. 382							
	502.301.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 382							
	502.301.01.3		Balts / matēts	→ S. 382							
	502.301.JK.1		lava	→ S. 382							
	502.301.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 382							
	502.301.JH.1		Ozolkoks	→ S. 382							
	502.301.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 382							
Izlietnes platums 53 cm											
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.302.01.1		balta	→ S. 383							
	502.302.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 383							
	502.302.01.3		Balts / matēts	→ S. 383							
	502.302.JK.1		lava	→ S. 383							
	502.302.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 383							
	502.302.JH.1		Ozolkoks	→ S. 383							
	502.302.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 383							
Izlietnes apakšskapji											
Izlietnes platums 60 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.310.01.1		balta	→ S. 400	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 400	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		Balts / matēts	→ S. 400	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		lava	→ S. 400	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 400	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		Ozolkoks	→ S. 400	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 400	✓	✓	✓				
Izlietnes platums 75 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.311.01.1		balta	→ S. 400	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 400	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		Balts / matēts	→ S. 400	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		lava	→ S. 400	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 400	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		Ozolkoks	→ S. 400	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 400	✓	✓		✓			

	Kājas	Rokturi							Gaismas josla atvilktnei	Kontaktligz-das elements	Kontaktligzdas elements ar ComfortLight moduli
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ S. 469	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 467	→ S. 470	→ S. 471
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

						Dvieļu turētājs		Atvilktnes sadalītājs				
								60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
												
						→ S. 466	→ S. 466	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464	
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
						502.328.01.3	503.012.14.1					
						502.328.JK.1	503.012.21.1					
						502.328.JL.1	503.012.JK.1					
						502.328.14.1						
Izlietnes platums 90 cm												
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.312.01.1		balta	→ S. 400		✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 400		✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Balts / matēts	→ S. 400		✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		lava	→ S. 400		✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 400		✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		Ozolkoks	→ S. 400		✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 400		✓	✓			✓		
Izlietnes platums 120 cm												
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.313.01.1		balta	→ S. 401		✓	✓				✓	
	502.313.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 401		✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Balts / matēts	→ S. 401		✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		lava	→ S. 401		✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 401		✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		Ozolkoks	→ S. 401		✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 401		✓	✓				✓	
Izlietnes platums 60 cm												
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.303.01.1		balta	→ S. 402		✓	✓	✓				
	502.303.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 402		✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Balts / matēts	→ S. 402		✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		lava	→ S. 402		✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 402		✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		Ozolkoks	→ S. 402		✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 402		✓	✓	✓				
Izlietnes platums 75 cm												
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.304.01.1		balta	→ S. 402		✓	✓		✓			
	502.304.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 402		✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Balts / matēts	→ S. 402		✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		lava	→ S. 402		✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 402		✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		Ozolkoks	→ S. 402		✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 402		✓	✓		✓			
Izlietnes platums 90 cm												
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.305.01.1		balta	→ S. 402		✓	✓			✓		
	502.305.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 402		✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Balts / matēts	→ S. 402		✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		lava	→ S. 402		✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 402		✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		Ozolkoks	→ S. 402		✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 402		✓	✓			✓		

	Kājas	Rokturi							Gaismas josla atvilktnei	Kontaktligz-das elements	Kontaktligzdas elements ar ComfortLight moduli
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ S. 469	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 467	→ S. 470	→ S. 471
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

					Dvieļu turētājs		Atvilktnes sadalītājs			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ S. 466	→ S. 466	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464	→ S. 464
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.306.01.1		balta	→ S. 403	✓	✓				✓
	502.306.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 403	✓	✓				✓
	502.306.01.3		Balts / matēts	→ S. 403	✓	✓				✓
	502.306.JK.1		lava	→ S. 403	✓	✓				✓
	502.306.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 403	✓	✓				✓
	502.306.JH.1		Ozolkoks	→ S. 403	✓	✓				✓
	502.306.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 403	✓	✓				✓
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.307.01.1		balta	→ S. 404						
	502.307.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 404						
	502.307.01.3		Balts / matēts	→ S. 404						
	502.307.JK.1		lava	→ S. 404						
	502.307.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 404						
	502.307.JH.1		Ozolkoks	→ S. 404						
	502.307.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 404						
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.308.01.1		balta	→ S. 404						
	502.308.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 404						
	502.308.01.3		Balts / matēts	→ S. 404						
	502.308.JK.1		lava	→ S. 404						
	502.308.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 404						
	502.308.JH.1		Ozolkoks	→ S. 404						
	502.308.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 404						
Dubulto izlietņu apakšskapji										
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	502.314.01.1		balta	→ S. 410	✓	✓	✓			
	502.314.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 410	✓	✓	✓			
	502.314.01.3		Balts / matēts	→ S. 410	✓	✓	✓			
	502.314.JK.1		lava	→ S. 410	✓	✓	✓			
	502.314.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 410	✓	✓	✓			
	502.314.JH.1		Ozolkoks	→ S. 410	✓	✓	✓			
	502.314.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 410	✓	✓	✓			
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm	502.309.01.1		balta	→ S. 411	✓	✓	✓			
	502.309.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 411	✓	✓	✓			
	502.309.01.3		Balts / matēts	→ S. 411	✓	✓	✓			
	502.309.JK.1		lava	→ S. 411	✓	✓	✓			
	502.309.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 411	✓	✓	✓			
	502.309.JH.1		Ozolkoks	→ S. 411	✓	✓	✓			
	502.309.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 411	✓	✓	✓			
Sānu plaukti										
Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm	502.315.01.1		balta	→ S. 426	✓					
	502.315.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 426	✓					
	502.315.01.3		Balts / matēts	→ S. 426	✓					
	502.315.JK.1		lava	→ S. 426	✓					
	502.315.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 426	✓					
	502.315.JH.1		Ozolkoks	→ S. 426	✓					
	502.315.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 426	✓					

✓ Savietojams

	Kājas	Rokturi							Gaismas josla atvilktnei	Kontaktligz-das elements	Kontaktligzdas elements ar ComfortLight moduli
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ S. 469	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 468	→ S. 467	→ S. 470	→ S. 471
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Janvāris 2024

						Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1
						
			Izlietnes platums			→ S. 466
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji						
Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.350.00.1		45 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 384	
	500.350.JK.1		45 cm	Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 384	
	500.350.JL.1		45 cm	Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 384	
	500.350.JR.1		45 cm	Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 384	
	500.351.00.1		45 cm	Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 384	
	500.351.JK.1		45 cm	Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 384	
	500.351.JL.1		45 cm	Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 384	
	500.351.JR.1		45 cm	Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 384	
	500.363.00.1		50 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 384	
	500.363.JK.1		50 cm	Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 384	
	500.363.JL.1		50 cm	Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 384	
	500.363.JR.1		50 cm	Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 384	
	500.364.00.1		50 cm	Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 384	
	500.364.JK.1		50 cm	Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 384	
	500.364.JL.1		50 cm	Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 384	
	500.364.JR.1		50 cm	Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 384	
Izlietnes apakšskapji						
Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.365.00.1		55 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 405	
	500.365.JK.1		55 cm	Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 405	
	500.365.JL.1		55 cm	Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 405	
	500.365.JR.1		55 cm	Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 405	
	500.366.00.1		55 cm	Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 405	
	500.366.JK.1		55 cm	Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 405	
	500.366.JL.1		55 cm	Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 405	
	500.366.JR.1		55 cm	Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 405	
Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	500.352.00.1		60 cm	balta	→ S. 406	✓
	500.352.JK.1		60 cm	lava	→ S. 406	✓
	500.352.JL.1		60 cm	smilšu pelēks	→ S. 406	✓
	500.352.JR.1		60 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 406	✓
	500.353.00.1		75 cm	balta	→ S. 406	✓
	500.353.JK.1		75 cm	lava	→ S. 406	✓
	500.353.JL.1		75 cm	smilšu pelēks	→ S. 406	✓
	500.353.JR.1		75 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 406	✓
	500.354.00.1		90 cm	balta	→ S. 406	✓
	500.354.JK.1		90 cm	lava	→ S. 406	✓
	500.354.JL.1		90 cm	smilšu pelēks	→ S. 406	✓
	500.354.JR.1		90 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 406	✓
	500.355.00.1		120 cm	balta	→ S. 406	✓
	500.355.JK.1		120 cm	lava	→ S. 406	✓
	500.355.JL.1		120 cm	smilšu pelēks	→ S. 406	✓
	500.355.JR.1		120 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 406	✓

	Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501030000	501020000	510100000
							
	→ S. 465			→ S. 473	→ S. 472	→ S. 471	→ S. 473
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[5]✓	✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[5]✓	✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[5]✓	✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[5]✓	✓	✓	✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓	
	✓[3]✓	✓[3]✓	✓[4]✓	✓	✓	✓	
	✓[3]✓	✓[3]✓	✓[4]✓	✓	✓	✓	
	✓[3]✓	✓[3]✓	✓[4]✓	✓	✓	✓	
	✓[3]✓	✓[3]✓	✓[4]✓	✓	✓	✓	

Geberit Latvija, Janvāris 2024

						Geberit dvieju turētāju vannas istabas mēbelēm
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1
						
Dubulto izlietņu apakšskapji						
Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	500.356.00.1		120 cm	balta	→ S. 412	✓
	500.356.JK.1		120 cm	lava	→ S. 412	✓
	500.356.JL.1		120 cm	smilšu pelēks	→ S. 412	✓
	500.356.JR.1		120 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 412	✓
Sānu plaukti						
Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm	500.361.00.1			balta	→ S. 434	
	500.361.JK.1			lava	→ S. 434	
	500.361.JL.1			smilšu pelēks	→ S. 434	
	500.361.JR.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 434	
Geberit Smyle Square sānu skapis ar vienām durvīm	500.359.00.1			Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 428	
	500.359.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 428	
	500.359.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 428	
	500.359.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 428	
	500.360.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 428	
	500.360.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 428	
	500.360.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 428	
	500.360.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 428	
Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm	500.357.00.1			balta	→ S. 429	✓
	500.357.JK.1			lava	→ S. 429	✓
	500.357.JL.1			smilšu pelēks	→ S. 429	✓
	500.357.JR.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 429	✓
Geberit Smyle Square sānu skapis, vaļējs	500.358.00.1			balta	→ S. 430	
	500.358.JK.1			lava	→ S. 430	
	500.358.JL.1			smilšu pelēks	→ S. 430	
	500.358.JR.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 430	

✓ Savietojams

[1] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 2
[2] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 4
[3] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 6
[4] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 5
[5] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 3
[6] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 1

	Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501030000	501020000	510100000
							
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[6]✓	✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[6]✓	✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[6]✓	✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[6]✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	

Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

					Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm				
Preces numurs					502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1
									
		Izlietnes platums			→ S. 466				
Roku mazgāšanas izlietnes komplekts ar apakšskapi									
Geberit Selnova Square komplekts – roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis	502.742.00.1	36 cm	balta	→ S. 354					
	502.743.00.1	36 cm	lava	→ S. 354					
	502.744.00.1	36 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 354					
	502.745.00.1	36 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 354					
	502.746.00.1	45 cm	balta	→ S. 355					
	502.747.00.1	45 cm	lava	→ S. 355					
	502.748.00.1	45 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 355					
	502.749.00.1	45 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 355					
	502.750.00.1	50 cm	balta	→ S. 355					
	502.751.00.1	50 cm	lava	→ S. 355					
	502.752.00.1	50 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 355					
	502.753.00.1	50 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 355					
Mēbeļu izlietnes komplekts ar apakšskapi									
Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis	501.248.00.1	55 cm	balta	→ S. 330	✓	✓	✓	✓	✓
	501.249.00.1	55 cm	lava	→ S. 330	✓	✓	✓	✓	✓
	501.250.00.1	55 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 330	✓	✓	✓	✓	✓
	501.251.00.1	55 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 330	✓	✓	✓	✓	✓
	501.252.00.1	60 cm	balta	→ S. 330	✓	✓	✓	✓	✓
	501.253.00.1	60 cm	lava	→ S. 330	✓	✓	✓	✓	✓
	501.254.00.1	60 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 330	✓	✓	✓	✓	✓
	501.255.00.1	60 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 330	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis	501.256.00.1	80 cm	balta	→ S. 331	✓	✓	✓	✓	✓
	501.257.00.1	80 cm	lava	→ S. 331	✓	✓	✓	✓	✓
	501.258.00.1	80 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 331	✓	✓	✓	✓	✓
	501.259.00.1	80 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 331	✓	✓	✓	✓	✓
	501.260.00.1	100 cm	balta	→ S. 331	✓	✓	✓	✓	✓
	501.261.00.1	100 cm	lava	→ S. 331	✓	✓	✓	✓	✓
	501.262.00.1	100 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 331	✓	✓	✓	✓	✓
	501.263.00.1	100 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 331	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes	501.232.00.1	55 cm	balta	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.233.00.1	55 cm	lava	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.234.00.1	55 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.235.00.1	55 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.236.00.1	60 cm	balta	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.237.00.1	60 cm	lava	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.238.00.1	60 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.239.00.1	60 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.240.00.1	80 cm	balta	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.241.00.1	80 cm	lava	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.242.00.1	80 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.243.00.1	80 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.244.00.1	100 cm	balta	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.245.00.1	100 cm	lava	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.246.00.1	100 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓
	501.247.00.1	100 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 332	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit Selnova Square kāju komplekts		Geberit magnētiskais turētājs	Geberit palielinošs spogulis	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu	Geberit apgaismojums spoguļskapim
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501030000	501.280.00.1
										
	→ S. 465			→ S. 469		→ S. 473		→ S. 471	→ S. 472	→ S. 493
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓1)✓	✓1)✓	✓1)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓3)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓3)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓3)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓3)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓2)✓	✓2)✓	✓2)✓	✓	✓	✓		✓	✓	

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

Preces numurs			Izlietnes platums			Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm 502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1
										
						→ S. 466				
Roku mazgāšanas izlietnes komplekts ar apakšskapi										
Iebūvējamas izlietnes komplekts ar apakšskapi un izlietnes virsmu										
Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes	502.868.00.1		55 cm	balta	→ S. 364	✓	✓	✓	✓	✓
	502.869.00.1		55 cm	lava	→ S. 364	✓	✓	✓	✓	✓
	502.870.00.1		55 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 364	✓	✓	✓	✓	✓
	502.871.00.1		55 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 364	✓	✓	✓	✓	✓
	502.872.00.1		55 cm	balta	→ S. 364	✓	✓	✓	✓	✓
	502.873.00.1		55 cm	lava	→ S. 364	✓	✓	✓	✓	✓
	502.874.00.1		55 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 365	✓	✓	✓	✓	✓
	502.875.00.1		55 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 365	✓	✓	✓	✓	✓
Sānu plaukti										
Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm	501.272.00.1			balta	→ S. 430					
	501.273.00.1			lava	→ S. 430					
	501.274.00.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 430					
	501.275.00.1			Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 430					
Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm	501.276.00.1			balta	→ S. 435					
	501.277.00.1			lava	→ S. 435					
	501.278.00.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 435					
	501.279.00.1			Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 435					
Spoguļskapji										
Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm	501.264.00.1			balta	→ S. 492					
	501.265.00.1			lava	→ S. 492					
	501.266.00.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 492					
	501.267.00.1			Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 492					
	501.268.00.1			balta	→ S. 492					
	501.269.00.1			lava	→ S. 492					
	501.270.00.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 492					
	501.271.00.1			Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 492					

✓ Savietojams

[1] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 2
[2] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 4
[3] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 3

	Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit Selnova Square kāju komplekts		Geberit magnētiskais turētājs	Geberit palielinošs spogulis	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu	Geberit apgaismojums spoguļskapim
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501030000	501.280.00.1
										
	→ S. 465			→ S. 469		→ S. 473		→ S. 471	→ S. 472	→ S. 493
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
				✓	✓	✓		✓	✓	
						✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓

Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

						Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu
						510010000	501020000	501030000
								
			Izlietnes platums			→ S. 473	→ S. 471	→ S. 472
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji								
Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm, samazināts dziļums	501.488.00.1		40 cm	balta	→ S. 385	✓	✓	✓
	501.487.00.1		40 cm	gaiši pelēka	→ S. 385	✓	✓	✓
	501.925.01.1		45 cm	balta	→ S. 385	✓	✓	✓
	501.925.42.1		45 cm	gaiši pelēka	→ S. 385	✓	✓	✓
Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm	501.490.00.1		45 cm	balta	→ S. 386	✓	✓	✓
	501.489.00.1		45 cm	gaiši pelēka	→ S. 386	✓	✓	✓
Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dviejų turētāju, samazināts dziļums	501.498.00.1		50 cm	balta	→ S. 387	✓	✓	✓
	501.496.00.1		50 cm	balta	→ S. 387	✓	✓	✓
	501.497.00.1		50 cm	gaiši pelēka	→ S. 387	✓	✓	✓
	501.495.00.1		50 cm	gaiši pelēka	→ S. 387	✓	✓	✓
Izlietnes apakšskapji								
Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	501.492.00.1		55 cm	balta	→ S. 407	✓	✓	✓
	501.491.00.1		55 cm	gaiši pelēka	→ S. 407	✓	✓	✓
	501.494.00.1		60 cm	balta	→ S. 407	✓	✓	✓
	501.493.00.1		60 cm	gaiši pelēka	→ S. 407	✓	✓	✓
Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar divām durvīm	501.658.01.1		65 cm	balta	→ S. 408	✓	✓	✓
	501.658.42.1		65 cm	gaiši pelēka	→ S. 408	✓	✓	✓
Stūra roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji								
Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm	501.484.00.1		45 cm	balta	→ S. 416	✓	✓	✓
	501.483.00.1		45 cm	gaiši pelēka	→ S. 416	✓	✓	✓
Stūra izlietņu apakšskapji								
Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm	501.486.00.1		69,5 cm	balta	→ S. 417	✓	✓	✓
	501.485.00.1		69,5 cm	gaiši pelēka	→ S. 417	✓	✓	✓

✓ Savietojams

Piederumu pārskats – Geberit papildaprīkojuma vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

			Geberit magnētiskais turētājs	Geberit palielinošs spogulis
			510010000	510100000
				
			→ S. 473	
Spoguļskapji				
Geberit Option Basic spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm	500.257.00.1	→ S. 491	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm	500.582.00.1	→ S. 489	✓	✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm	500.207.00.1	→ S. 490		✓
Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm	500.593.00.1	→ S. 487	✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm	500.594.00.1	→ S. 488		✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]

✓ Savietojams

[1] Iekļauts piegādes komplektā


Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

				Platums	
Uzliekamo izlietņu apakšskapji					
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu	501.159.00.1		balta	75 cm	→ S. 413
	501.160.00.1		lava	75 cm	→ S. 413
	501.162.00.1		Riekstkoks, hikorija	75 cm	→ S. 413
	501.163.00.1		Ozolkoks	75 cm	→ S. 413
	501.165.00.1		balta	90 cm	→ S. 413
	501.166.00.1		lava	90 cm	→ S. 413
	501.168.00.1		Riekstkoks, hikorija	90 cm	→ S. 413
	501.169.00.1		Ozolkoks	90 cm	→ S. 413
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu	501.171.00.1		balta	120 cm	→ S. 414
	501.172.00.1		lava	120 cm	→ S. 414
	501.174.00.1		Riekstkoks, hikorija	120 cm	→ S. 414
	501.175.00.1		Ozolkoks	120 cm	→ S. 414
	501.177.00.1		balta	135 cm	→ S. 414
	501.178.00.1		lava	135 cm	→ S. 414
	501.180.00.1		Riekstkoks, hikorija	135 cm	→ S. 414
	501.181.00.1		Ozolkoks	135 cm	→ S. 414
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu	501.183.00.1		balta	120 cm	→ S. 415
	501.184.00.1		lava	120 cm	→ S. 415
	501.186.00.1		Riekstkoks, hikorija	120 cm	→ S. 415
	501.187.00.1		Ozolkoks	120 cm	→ S. 415
	501.189.00.1		balta	135 cm	→ S. 415
	501.190.00.1		lava	135 cm	→ S. 415
	501.192.00.1		Riekstkoks, hikorija	135 cm	→ S. 415
	501.193.00.1		Ozolkoks	135 cm	→ S. 415


✓ Savietojams

[1] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 3
[2] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 4
[3] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 5
[4] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 6
[5] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 2

	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm	Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit magnētiskais turētājs
	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
				
	→ S. 466	→ S. 464		→ S. 473
	✓	✓[1)]✓		✓
	✓	✓[1)]✓		✓
	✓	✓[1)]✓		✓
	✓	✓[1)]✓		✓
	✓	✓[2)]✓		✓
	✓	✓[2)]✓		✓
	✓	✓[2)]✓		✓
	✓	✓[2)]✓		✓
	✓	✓[3)]✓		✓
	✓	✓[3)]✓		✓
	✓	✓[3)]✓		✓
	✓	✓[3)]✓		✓
	✓	✓[4)]✓		✓
	✓	✓[4)]✓		✓
	✓	✓[4)]✓		✓
	✓	✓[4)]✓		✓
	✓	✓[3)]✓	✓[5)]✓	✓
	✓	✓[3)]✓	✓[5)]✓	✓
	✓	✓[3)]✓	✓[5)]✓	✓
	✓	✓[3)]✓	✓[5)]✓	✓
	✓	✓[4)]✓	✓[5)]✓	✓
	✓	✓[4)]✓	✓[5)]✓	✓
	✓	✓[4)]✓	✓[5)]✓	✓
	✓	✓[4)]✓	✓[5)]✓	✓

Atvilktņu sadalītāji un uzglabāšanas kārbas

Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei

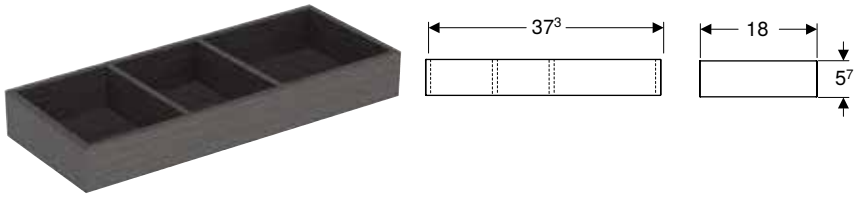

click & scan


Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.156.00.1	tumši pelēka / ar melamīna pārklājumu	18	5,7	37,3	58,42

Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei

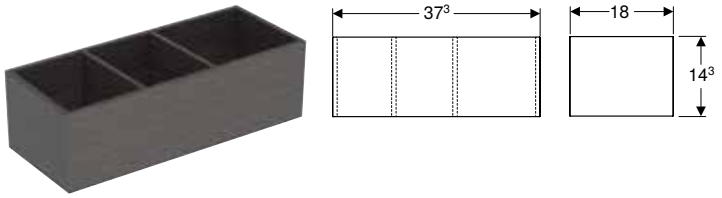

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.157.00.1	tumši pelēka / ar melamīna pārklājumu	18	14,3	37,3	64,27

Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Piegādes komplektācija
- Atvilktnes sadalītājs
- Pārsegs


Tehniskie dati


Materiāls	Bamboo

Preces numurs	Izlietnes platums [cm]	EUR/ Gab. –
502.349.00.1	60	74,46
502.350.00.1	75	89,50
502.351.00.1	90	107,27
502.352.00.1	105	128,77
502.353.00.1	120	154,39
502.354.00.1	135	185,46

Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei







click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Atvilktnes sadalītājs


Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- T dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.678.00.1	lava / Melamīns, strukturēts	32,3	5,9	15	39,71

Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei



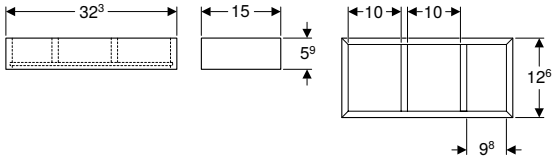

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Atvilktnes sadalītājs


Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- H dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
500.677.00.1	lava / Melamīns, strukturēts	32,3	5,9	15	12,6	39,71

Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei



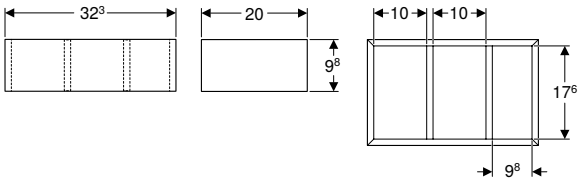

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Atvilktnes sadalītājs

Īpašības


- FSC™ C134279 sertifikāts
- H dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.676.00.1	lava / Melamīns, strukturēts	32,3	9,8	20	48,85

Dvieļu turētāji un dvieļu āķi

Jauns

Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām


Piegādes komplektācija
- Dvieļu turētājs
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
503.012.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	40	0,8	7,2	36,64
503.012.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	40	0,8	7,2	36,64
503.012.21.1	spīdīgi hromēts	40	0,8	7,2	48,14
503.012.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	40	0,8	7,2	36,64

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024

Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Uzstādīšanai uz izlietnes apakšskapja

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Īpašības
- Taisnleņķa stūris

Piegādes komplektācija
- Dvieļu turētājs
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.328.00.1	spīdīgi hromēts	42,4	1,9	4,9	36,79
502.328.01.3	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	36,79
502.328.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	36,79
502.328.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	36,79
502.328.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	36,79

Apgaismojuma elementi

Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Darba spriegums	7,5 V DC
Materiāls	Plastmasa
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	3500 K

Īpašības
- Lietošanas ilgums 3–6 mēneši
- Uzlādējams ar mikro USB kabeli


Piegādes komplektācija
- Apgaismojuma josla, pa kreisi un pa labi
- Montāžas piederumi
- USB kabelis

Preces numurs	L [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
502.031.00.1	35	III	≤ 1	114,05

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 447
- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 443
- Accessory overview – Geberit Acanto bathroom furniture

Turētājs izlietnes virsmām

P balsts Geberit ONE izlietnes virsmai

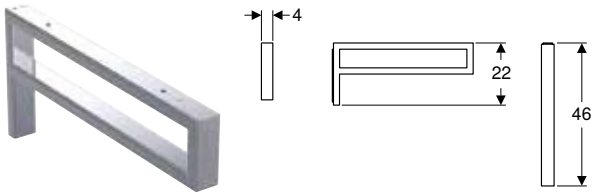

click & scan


Piegādes komplektācija
- P-sija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
505.700.00.1	hromēta	210,99

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 418
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 420

Rokturi

Geberit rokturis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Īpašības
- Piemērots visiem Acanto un iCon izlietņu apakšskapjiem ar rokturi
- Fiksācija ar skrūvi

Piegādes komplektācija
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36,7 cm					
502.356.00.1	spīdīgi hromēts	25,6	1,9	3,3	28,59
502.356.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	17,77
502.356.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	19,33
502.356.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	17,77
502.356.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	17,77
B / platums: 44,7 cm					
502.357.00.1	spīdīgi hromēts	32	1,9	3,3	31,33
502.357.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	19,64
502.357.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	21,26
502.357.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	19,64
502.357.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	19,64
B / platums: 51,7 cm					
502.358.00.1	spīdīgi hromēts	38,4	1,9	3,3	34,19
502.358.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	21,38
502.358.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	23,20
502.358.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	21,38
502.358.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	21,38
B / platums: 58,9 cm					
502.359.00.1	spīdīgi hromēts	44,8	1,9	3,3	39,89
502.359.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	24,97
502.359.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	27,09
502.359.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	24,97
502.359.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	24,97
B / platums: 73,7 cm					
502.360.00.1	spīdīgi hromēts	64,4	1,9	3,3	51,34
502.360.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	32,06
502.360.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	34,80
502.360.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	32,06
502.360.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	32,06
B / platums: 88,5 cm					
502.361.00.1	spīdīgi hromēts	76,8	1,9	3,3	59,92
502.361.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	37,42
502.361.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	40,62
502.361.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	37,42
502.361.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	37,42
B / platums: 118,1 cm					
502.362.00.1	spīdīgi hromēts	89,6	1,9	3,3	71,35
502.362.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	44,63
502.362.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	48,33
502.362.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	44,63
502.362.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	44,63

Kāju komplekti

Geberit kāju komplekts

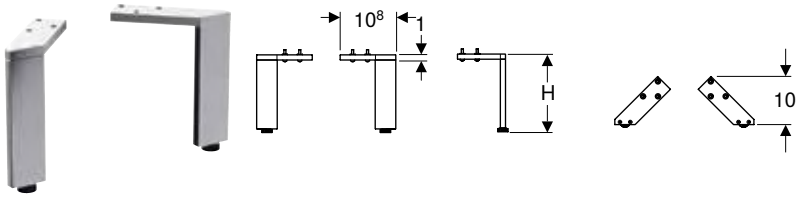

click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Alumīnijs

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Ar regulējamu augstumu, lai kompensētu nelīdzenu pamatni

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
500.657.00.2	spīdīgi hromēts	31,6	66,72
500.658.00.2	spīdīgi hromēts	28,1	83,40
502.329.00.1	spīdīgi hromēts	18	157,00
502.330.00.1	spīdīgi hromēts	21,7	166,94

Geberit Selnova Square kāju komplekts

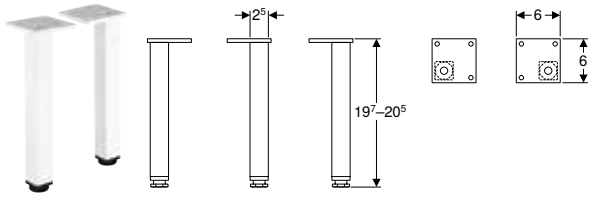

click & scan


Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
501.423.01.1	balta	19,7–20,5	29,08

Geberit Selnova Square kāju komplekts



click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Alumīnijs

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.199.21.1	spīdīgi hromēts	29,51

Magnētiskās plāksnes

Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm

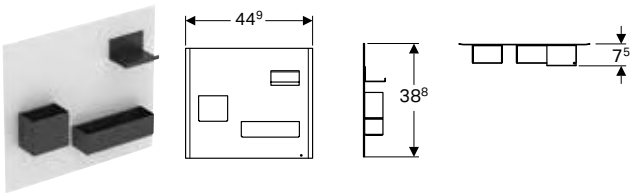

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija
- Magnētiskā plāksne
- Uzglabāšanas kārbas

Īpašības
- Uzglabāšanas kastītes dažādos lielumos
- Uzglabāšanas kārbas ar magnētisko stiprinājumu


Preces numurs		Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.649.01.2		Magnētiskā plāksne: balta / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	213,68
500.649.JL.2	AA	Magnētiskā plāksne: smilšu pelēka / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	213,68
500.649.JK.2		Magnētiskā plāksne: lava / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	213,68
500.649.16.1		Magnētiskā plāksne: melna / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	213,68

AA: ražošana tiek pārtraukta no Marts 2025

Kombinējams ar
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 426
- Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 429

Kontaktligzdas

Geberit kontaktligzdas elements

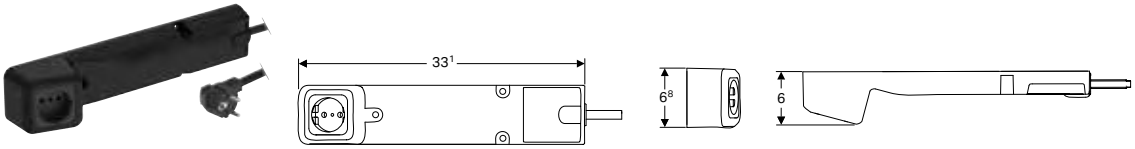

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements ar strāvas kontaktdakšu
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP20
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz

Preces numurs	Spraudņa tips	Kontaktligzda	EUR/ Gab. –
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	114,05

- Priekšnoteikums kontaktligzdas elementa uzstādīšanai ir esoša kontaktligzda zonā aiz izlietnes apakšskapja.

Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli

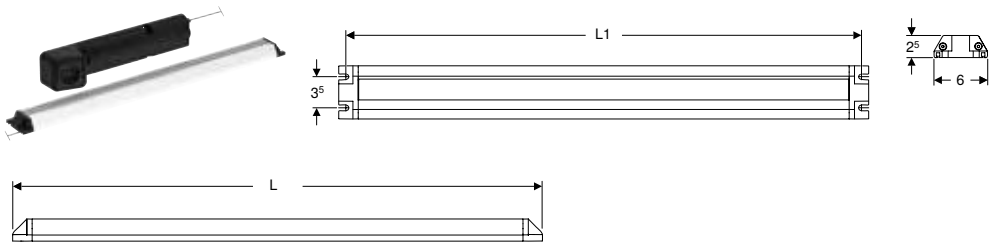

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit iCon, Acanto un ONE izlietnes apakšskapjiem kombinācijā ar Geberit ONE spoguļskapjiem ar ComfortLight

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP20
Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības
- Savienojums ar Geberit ONE spoguļskapjiem, izmantojot DALI kopni
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Netiešs apgaismojums
- LED apgaismojums
- Ar kontaktligzdu augšējā atvilktnē
- Savienojuma spaile vadam, 1,5 mm²

Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements
- Apgaismes līste
- Montāžas piederumi


Preces numurs	L [cm]	L1 [cm]	Kontaktligzda	Izlietnes apakšskapjiem ar min. platumu [cm]	EUR/ Gab. –
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**423,59**
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**439,89**
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**456,18**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 187

Kombinējams ar
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 479
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 483
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 480
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 481
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 482
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 484
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 485
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 486

- Priekšnoteikums Geberit kontaktligzdas elementa uzstādīšanai ar ComfortLight moduli ir esošs tīkla pieslēgums zonā aiz izlietnes apakšskapja.

Geberit kontaktligzdas elements

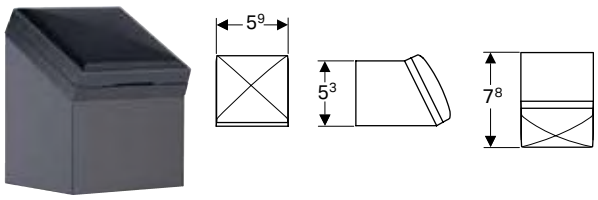

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu apakšskapjos vai augstajos skapjos

Tehniskie dati


Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz

Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
501020000	antracīta	CEE 7/16	**79,70**

Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu apakšskapjos vai augstajos skapjos
- Dažādu ierīču uzlādei

Tehniskie dati

Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz


Īpašības
- USB pieslēgums 5 V DC / maks. 1 A


Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
501030000	antracīta	CEE 7/16	99,74

Papildu piederumi

Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE izlietņu sānu skapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Stikls


Īpašības
- Skrāpējumizturīgs
- Mitrumizturīgs


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.082.00.1	balta / Stikls	45	0,6	46,5	65,16
505.082.00.2	lava / Stikls	45	0,6	46,5	65,16

Kombinējams ar
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 423
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE sānu elements → S. 424

Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE izlietņu sānu skapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi


Īpašības
- Skrāpējumizturīgs
- Mitrumizturīgs

Piegādes komplektācija
- Pretslīdes paklājiņš

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.080.00.1	melns ar marmora izskatu / matēta	45	0,4	46,5	228,08
505.081.00.1	balts ar marmora izskatu / matēta	45	0,4	46,5	228,08

Kombinējams ar
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 423
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 422
- Geberit ONE sānu elements → S. 424

Geberit palielinošs spogulis

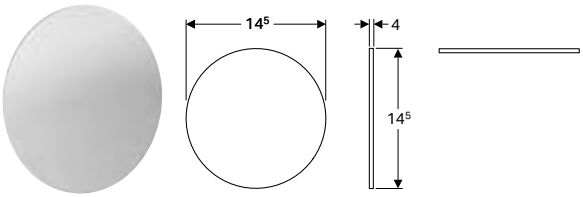


click & scan

Īpašības
- Ar trīskāršu palielinājumu
- Pašlīmējošs

Preces numurs	EUR/ Gab. –
510100000	42,71

Geberit magnētiskais turētājs



click & scan

Īpašības
- Pašlīmējošs

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
510010000	10	2	0,5	40,79



Spoguļi un spoguļskapji

Spoguļi **476**

Ar iebūvētu apgaismojumu 476

Spoguļskapji **479**

Ar iebūvētu apgaismojumu 479
Bez iebūvēta apgaismojuma 492

Piederumi **493**


Apgaismojuma elementi 493
Papildu piederumi 494
Kontaktligzdas 495


Spoguļi

Ar iebūvētu apgaismojumu

Geberit Option Plus Square spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu







click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	3000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- Spogulis
- Montāžas piederumi


Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Tiešs un netiešs apgaismojums, nepārtraukts aptumšojams
- Apgaismojuma sensora slēdzis, ar orientācijas gaismu
- Ar apgaismojuma atmiņas funkciju
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Apsildāma aizmugure, lai novērstu spoguļa aizsvīšanu
- Spoguļa apsildes sensora slēdzis, ar sarkanu indikācijas gaismu
- Automātiska pretaizsvīšanas sildīšanas funkcijas deaktivizācija pēc 30 minūtēm
- Ar Geberit FlexInstall piekari


Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Aizsar-gklase	Jaudas pa-tēriņš (W)	Spoguļa apsildes jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm										
502.780.00.1	Anodēts alumīnijs	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**673,73**
502.780.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**693,19**
B / platums: 60 cm										
502.781.00.1	Anodēts alumīnijs	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**698,06**
502.781.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**717,51**
B / platums: 75 cm										
502.782.00.1	Anodēts alumīnijs	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**756,43**
502.782.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**780,75**
B / platums: 90 cm										
502.783.00.1	Anodēts alumīnijs	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**807,51**
502.783.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**831,83**
B / platums: 105 cm										
502.784.00.1	Anodēts alumīnijs	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**851,29**
502.784.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**875,61**
B / platums: 120 cm										
502.785.00.1	Anodēts alumīnijs	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	**919,39**
502.785.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	**943,71**
B / platums: 135 cm										
502.786.00.1	Anodēts alumīnijs	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	**1048,30**
502.786.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	**1075,05**
B / platums: 160 cm										
502.787.00.1	Anodēts alumīnijs	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1179,64**
502.787.14.1	matēti melns / Anodēts alumīnijs	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1216,13**

Geberit Option Round spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu









click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	3000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L70B50
Krāsu pārraides rādītājs min.	80
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- Spogulis
- Montāžas piederumi


Īpašības


- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Tiešs un netiešs apgaismojums, nepārtraukts aptumšojams
- Apgaismojuma sensora slēdzis, ar orientācijas gaismu
- Apgaismojuma atmiņas funkcija, izmantojot skārienjūtīgo sensora slēdzi
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Ar Geberit FlexInstall piekari


Preces numurs	D min. [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
502.796.00.1	50	50	50	3,5	II	38,9	4875	**462,13**
502.797.00.1	60	60	60	3,5	II	48,8	6045	**522,93**
502.798.00.1	75	75	75	3,5	II	62,2	7800	**595,90**
502.799.00.1	90	90	90	3,5	II	77,7	9750	**681,03**

Geberit Option Oval apgaismots spogulis ar netiešu apgaismojumu









click & scan

Izmantošanas mērķi

- Horizontālai un vertikālai montāžai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiāls	Tērauds
Energoefektivitātes klases gaismas avots	G
Gaismas krāsa	3000 K
LED apgaismojuma darbmūžs	30000 h
Mērīšanas metode	L70B50
Krāsu pārraides rādītājs min.	80
Krāsu atbilstības standarta novirze	6 SDCM

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Piemontējams vertikāli un horizontāli
- Gaismas ieslēgšana/izslēgšana ar sienas slēdzi
- Ar Geberit FlexInstall piekari


Piegādes komplektācija


- Spogulis
- Montāžas piederumi


Preces numurs	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	**340,52**

Geberit Option Bacis Square spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums augšpusē









click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Darba spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	3000 K
LED apgaismojuma darbmūžs	30000 h
Mērīšanas metode	L70B50
Krāsu pārraides rādītājs min.	80
Krāsu atbilstības standarta novirze	6 SDCM

Piegādes komplektācija

- Spogulis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Gaismas ieslēgšana/izslēgšana ar sienas slēdzi
- Ar Geberit FlexInstall piekari


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
502.803.00.1	Anodēts alumīnijs	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	**228,63**
502.804.00.1	Anodēts alumīnijs	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539	**238,36**
502.805.00.1	Anodēts alumīnijs	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	**252,95**
502.806.00.1	Anodēts alumīnijs	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	**262,68**
502.807.00.1	Anodēts alumīnijs	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	**274,84**
502.808.00.1	Anodēts alumīnijs	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	**284,57**
502.809.00.1	Anodēts alumīnijs	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	**311,33**
502.810.00.1	Anodēts alumīnijs	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	**333,22**
502.811.00.1	Anodēts alumīnijs	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	**355,11**
502.812.00.1	Anodēts alumīnijs	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	**304,03**
502.813.00.1	Anodēts alumīnijs	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	**328,35**
502.814.00.1	Anodēts alumīnijs	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	**364,84**
502.815.00.1	Anodēts alumīnijs	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	**411,05**
502.816.00.1	Anodēts alumīnijs	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	**457,26**


Spoguļskapji


Ar iebūvētu apgaismojumu

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm









click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija
- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības
- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Aizsar-gklase	Jaudas patēriņš (W)	Durvis	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm													
505.800.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1845,51**
505.801.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1845,51**
505.800.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1845,51**
505.801.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1845,51**
505.800.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1977,08**
505.801.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1977,08**

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 646


Kombinējams ar
- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 471

Piederumi
- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 494
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 473
- Geberit palielinošs spogulis → S. 473
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 187
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 493

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm



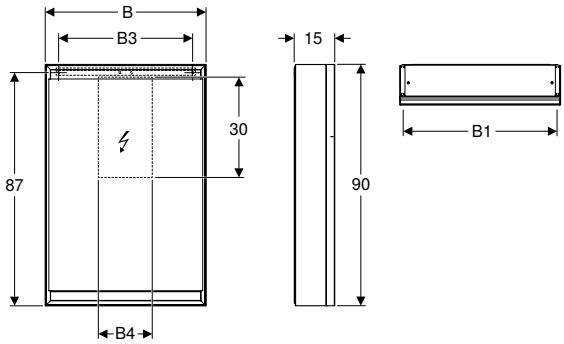

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Durvis	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm											
505.810.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	50	20	90	15	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1997,27**
505.811.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	50	20	90	15	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1997,27**
505.810.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	90	15	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1997,27**
505.811.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	90	15	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1997,27**

Kombinējams ar

- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 471


Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 473
- Geberit palielinošs spogulis → S. 473
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 187
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 493

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm



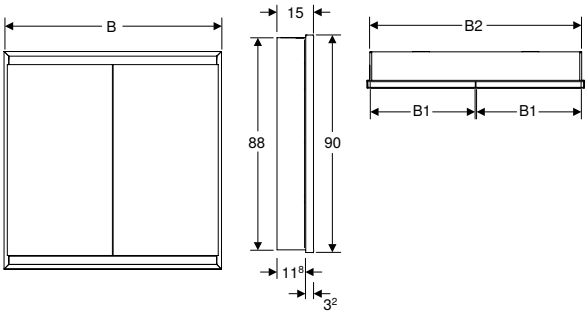

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm												
505.802.00.1	Anodēts alumīnijs	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**1973,02**
505.802.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**1973,02**
505.802.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2154,33**
B / platums: 90 cm												
505.803.00.1	Anodēts alumīnijs	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2100,53**
505.803.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2100,53**
505.803.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2345,22**
B / platums: 105 cm												
505.804.00.1	Anodēts alumīnijs	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2258,78**
505.804.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2258,78**
505.804.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2536,11**
B / platums: 120 cm												
505.805.00.1	Anodēts alumīnijs	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2513,81**
505.805.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2513,81**
505.805.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2863,35**

Jāpasūta atsevišķi

- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 646

Kombinējams ar

- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 471


Piederumi

- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 494
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 473
- Geberit palielinošs spogulis → S. 473
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 187
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 493

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm



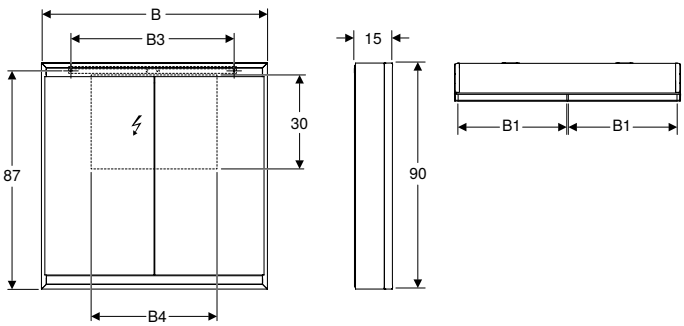

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm										
505.812.00.1	Anodēts alumīnijs	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2128,81**
505.812.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2128,81**
B / platums: 90 cm										
505.813.00.1	Anodēts alumīnijs	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2291,73**
505.813.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2291,73**
B / platums: 105 cm										
505.814.00.1	Anodēts alumīnijs	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2488,44**
505.814.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2488,44**
B / platums: 120 cm										
505.815.00.1	Anodēts alumīnijs	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2782,91**
505.815.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2782,91**

Kombinējams ar


- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 471

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 473
- Geberit palielinošs spogulis → S. 473
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 187
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 493

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm

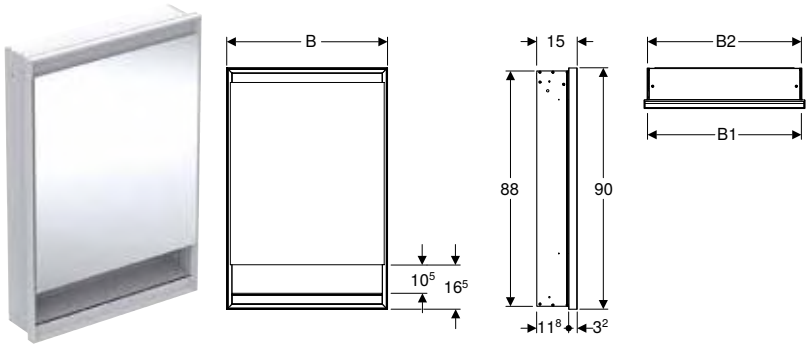

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Durvis	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm														
505.820.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1845,51**
505.821.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1845,51**
505.820.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1845,51**
505.821.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1845,51**
505.820.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1977,08**
505.821.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1977,08**

Jāpasūta atsevišķi

- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 646

Kombinējams ar

- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 471


Piederumi

- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 494
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 473
- Geberit palielinošs spogulis → S. 473
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 187
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 493

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm



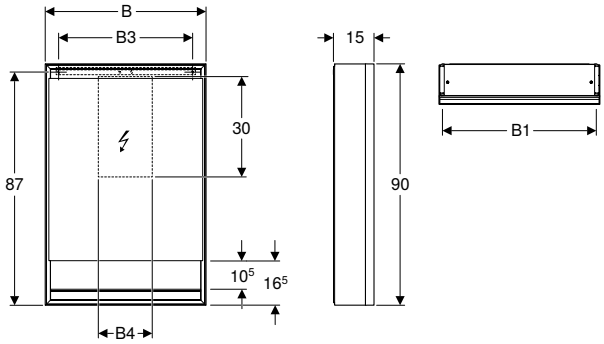

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Durvis	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm												
505.830.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1997,27**
505.831.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1997,27**
505.830.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1997,27**
505.831.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1997,27**

Kombinējams ar

- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 471


Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 473
- Geberit palielinošs spogulis → S. 473
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 187
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 493

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm



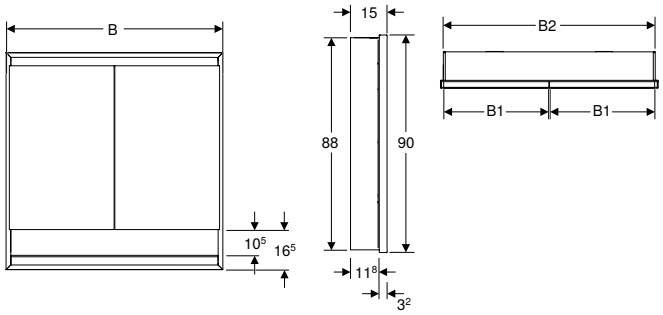

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm													
505.822.00.1	Anodēts alumīnijs	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**1973,02**
505.822.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**1973,02**
505.822.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2154,33**
B / platums: 90 cm													
505.823.00.1	Anodēts alumīnijs	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2100,53**
505.823.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2100,53**
505.823.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2345,22**
B / platums: 105 cm													
505.824.00.1	Anodēts alumīnijs	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2258,78**
505.824.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2258,78**
505.824.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2536,11**
B / platums: 120 cm													
505.825.00.1	Anodēts alumīnijs	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2513,81**
505.825.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2513,81**
505.825.00.7	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2863,35**

Jāpasūta atsevišķi

- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 646

Kombinējams ar

- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 471


Piederumi


- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 494
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 473
- Geberit palielinošs spogulis → S. 473
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 187
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 493

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm





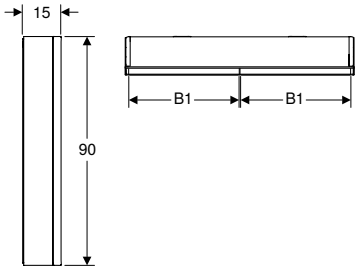

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm											
505.832.00.1	Anodēts alumīnijs	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2128,81**
505.832.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2128,81**
B / platums: 90 cm											
505.833.00.1	Anodēts alumīnijs	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2291,73**
505.833.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2291,73**
B / platums: 105 cm											
505.834.00.1	Anodēts alumīnijs	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2488,44**
505.834.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2488,44**
B / platums: 120 cm											
505.835.00.1	Anodēts alumīnijs	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2782,91**
505.835.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2782,91**

Kombinējams ar

- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 471


Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 473
- Geberit palielinošs spogulis → S. 473
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 187
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 493

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm



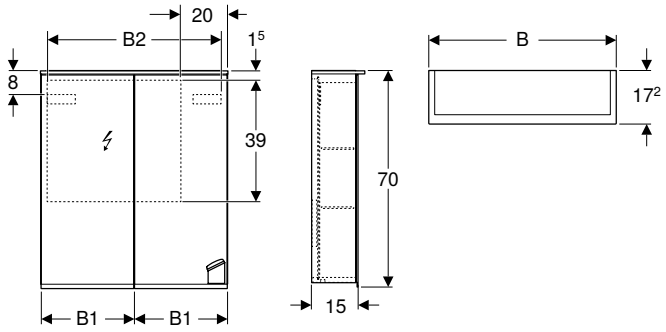

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Palielinājuma spogulis
- Magnētiskais turētājs
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- FSC™ C134279 sertifikāts
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Kontaktligzda
- USB pieslēgums
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Spogulis skapja iekšpusē
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Pārvietojami stikla plaukti
- Palielinājuma spogulis
- Magnētiskais turētājs


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.593.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	**920,56**
500.206.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	**1022,89**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 473
- Geberit palielinošs spogulis → S. 473

Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm



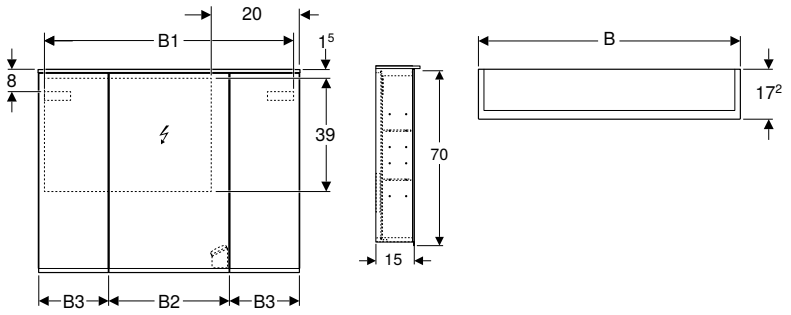

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 6 pārvietojami stikla plaukti
- Palielinājuma spogulis
- Magnētiskais turētājs
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- FSC™ C134279 sertifikāts
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Kontaktligzda
- USB pieslēgums
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Spogulis skapja iekšpusē
- Mitrumizturīgs
- Ar trim durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Atdures puse vienreiz pa kreisi un divreiz pa labi
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Pārvietojami stikla plaukti
- Magnētiskais turētājs
- Palielinājuma spogulis

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsar-gklase	Jaudas pa-tēriņš (W)	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.594.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	**1110,25**
500.592.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	**1300,17**


Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 473
- Geberit palielinošs spogulis → S. 473

- 1 kontaktligzda spoguļskapim 90 cm
- Divas kontaktligzdas spoguļskapim 120 cm

Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm



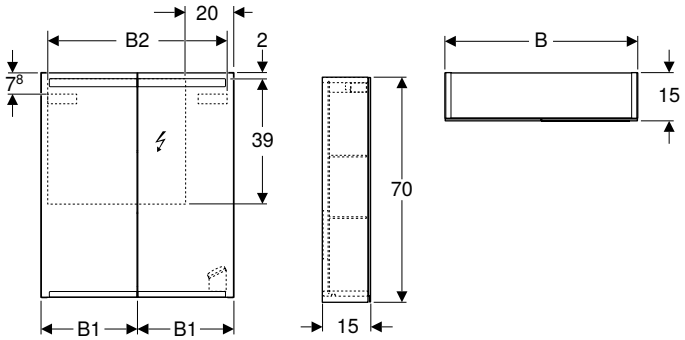

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- FSC™ C134279 sertifikāts
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Kontaktligzda
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Pārvietojami stikla plaukti
- Atvēršanas roktura izvirzījums

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.582.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	**711,67**
500.205.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	**790,43**
500.583.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	**806,67**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 473
- Geberit palielinošs spogulis → S. 473

Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm



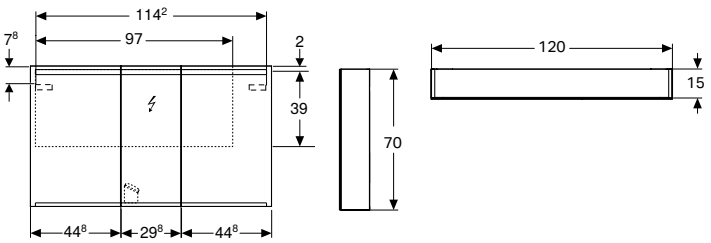

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Kontaktligzda
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Mitrumizturīgs
- Ar trim durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Atdures puse vienreiz pa kreisi un divreiz pa labi
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Pārvietojami stikla plaukti

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 4 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.207.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	120	70	15	I	20,45	1995	**991,87**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 473
- Geberit palielinošs spogulis → S. 473

Geberit Option Basic spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm



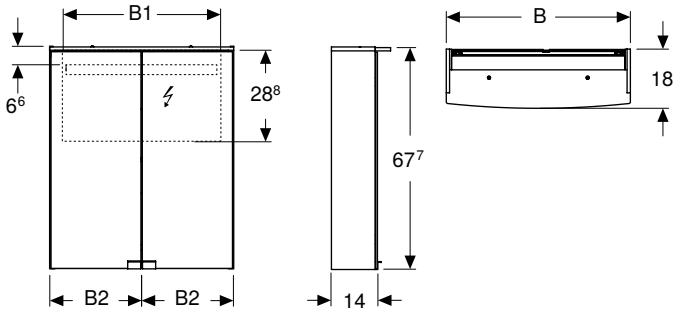

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- FSC™ C134279 sertifikāts
- LED apgaismojums
- Mehānisks slēdzis
- Kontaktligzda uzstādīta apakšējā kreisajā vai labajā pusē
- Pārvietojami stikla plaukti
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar orientācijas gaismu uz slēdža

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Rokturis, spīdīgi hromēts
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.257.00.1	Korpuss: matēti balts / melamīna pārklājums Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	**526,96**
500.258.00.1	Korpuss: matēti balts / melamīna pārklājums Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	**542,44**
500.273.00.1	Korpuss: matēti balts / melamīna pārklājums Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	**557,94**


Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 473
- Geberit palielinošs spogulis → S. 473

Bez iebūvēta apgaismojuma

Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm



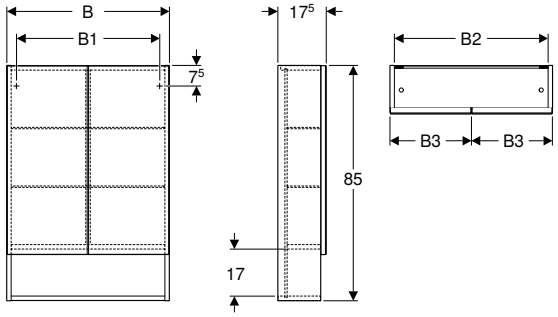

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- 4 pārvietojami stikla plaukti
- Spoguļskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Durvis ar spoguļkārtu no ārpuses
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar atvērtu novietošanas virsmu
- Ar četriem pārvietojamiem plauktiem
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 58,8 cm							
501.264.00.1	balta / spoži lakots	51,8	55,6	29,1	85	17,5	**276,17**
501.265.00.1 *	lava / matēti lakots	51,8	55,6	29,1	85	17,5	**276,17**
501.266.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	51,8	55,6	29,1	85	17,5	**261,64**
501.267.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	51,8	55,6	29,1	85	17,5	**261,64**
B / platums: 78,8 cm							
501.268.00.1	balta / spoži lakots	71,8	75,6	39,1	85	17,5	**334,30**
501.269.00.1 *	lava / matēti lakots	71,8	75,6	39,1	85	17,5	**334,30**
501.270.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	71,8	75,6	39,1	85	17,5	**319,78**
501.271.00.1 *	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	71,8	75,6	39,1	85	17,5	**319,78**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis → S. 330
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis → S. 331
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 332
- Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes → S. 364
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 430
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 435


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 457

Piederumi

Apgaismojuma elementi

Geberit apgaismojums spoguļskapim

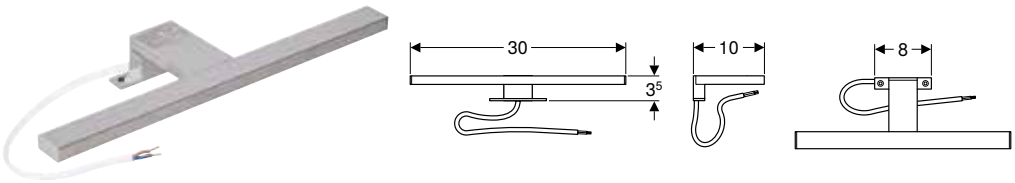


click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	4000 K

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
501.280.00.1	Hromēta optika	II	6	60,17

Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai

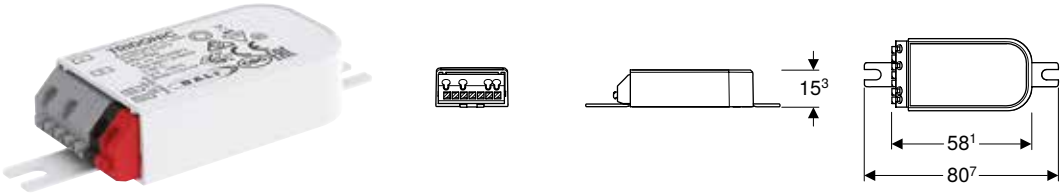

click & scan


Izmantošanas mērķi
- DALI signāla pārraidei starp dalībniekiem

Tehniskie dati

Nominal voltage	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz

Preces numurs	EUR/ Gab. –
502.829.00.1	70,75

Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight

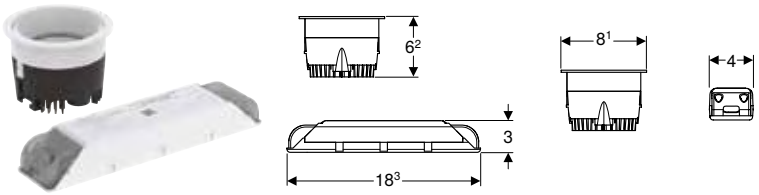

click & scan

Tehniskie dati

Nominal voltage	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Gaismas krāsa	2700–6500 K
LED apgaismojuma darbmūžs	70000 h
Staru leņķis	80°

Piegādes komplektācija
- LED griestu prožektors
- Barošanas bloks


Īpašības
- Iepriekš konfigurēts ComfortLight funkcijām

Preces numurs	Krāsa / virsma	Jaudas patēriņš (W)	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
502.925.01.1	balta	11,4	1250	262,50

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 187

Papildu piederumi

Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma

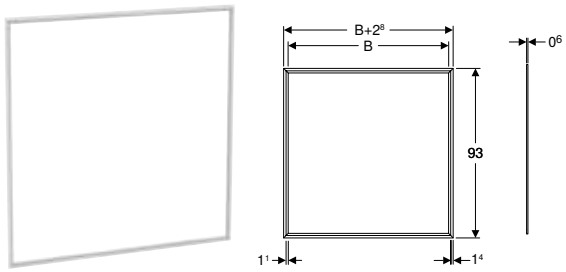

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Neapstrādātu flīžu malu nosegšanai


Īpašības
- Nosegrāmja platums 14 mm

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm		
505.841.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	138,80
505.841.00.2	Anodēts alumīnijs	138,80
505.841.00.3	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	138,80
B / platums: 75 cm		
505.842.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	148,58
505.842.00.2	Anodēts alumīnijs	148,58
505.842.00.3	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	148,58
B / platums: 90 cm		
505.843.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	161,63
505.843.00.2	Anodēts alumīnijs	161,63
505.843.00.3	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	161,63
B / platums: 105 cm		
505.844.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	177,92
505.844.00.2	Anodēts alumīnijs	177,92
505.844.00.3	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	177,92
B / platums: 120 cm		
505.845.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	194,21
505.845.00.2	Anodēts alumīnijs	194,21
505.845.00.3	matēti melns / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	194,21

Geberit magnētiskais turētājs




click & scan

Īpašības
- Pašlīmējošs

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
510010000	10	2	0,5	40,79

Geberit palielinošs spogulis

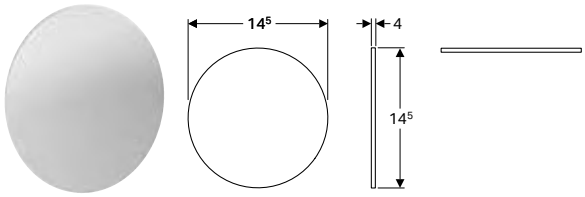


click & scan

Īpašības
- Ar trīskāršu palielinājumu
- Pašlīmējošs

Preces numurs	EUR/ Gab. –
510100000	42,71

Kontaktligzdas

Geberit kontaktligzdas elements

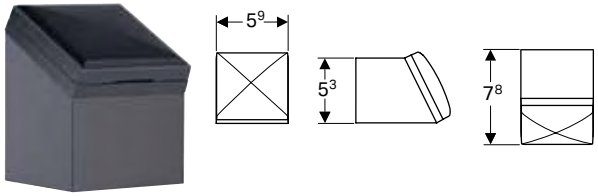

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu apakšskapjos vai augstajos skapjos


Tehniskie dati

Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz

Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
501020000	antracīta	CEE 7/16	79,70

Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu apakšskapjos vai augstajos skapjos
- Dažādu ierīču uzlādei

Tehniskie dati

Nominal voltage	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz

Īpašības
- USB pieslēgums 5 V DC / maks. 1 A

Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
501030000	antracīta	CEE 7/16	99,74



Armatūras

Izlietnes maisītāji **498**

Sortimenta pārskats – Geberit izlietņu vertikālie maisītāji 499
Sortimenta pārskats – Geberit izlietņu sienas maisītāji 501
Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 502
Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas 510
Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot ģeneratoru 518
Montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 520
Montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas 524
Montāža pie sienas, divu rokturu maisītājs 528




Piederumi **529**

Izlietnes maisītājiem 529



Izlietnes maisītāji

Sortimenta pārskats – Geberit izlietņu vertikālie maisītāji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023

Modelis			Piave						
									
			spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	
Darbināšana, izmantojot baterijas	Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja		116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	
	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju		116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	
	Auksts un silts ūdens, ar termostata maisītāju		116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1	
Darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja		116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	
	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju		116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	
	Auksts un silts ūdens, ar termostata maisītāju		116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1	
Darbināšana, izmantojot ģeneratoru	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju								
Veicot montāžu, jāpasūta atsevišķi – atlasiet iespēju									
Duofix montāža	111.551.00.1 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu					✓	✓	✓	
Ķieģeļu būve	116.130.00.1 Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai					✓	✓	✓	
Jāpasūta atsevišķi – nepieciešams atkarībā no atlasītās montāžas fāzes iespējas									
Pārsegplāksnes	116.425.11.1 Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai					✓	✓	✓	

✓ Savietojams



	Brenta					
						
	spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1
				116.196.21.1		
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓

Sortimenta pārskats – Geberit izlietņu sienas maisītāji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023


Modelis			Piave			Piave			
									
			Garums 17 cm			Garums 22 cm			
			spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	
Darbināšana, izmantojot baterijas	Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	
	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	
	Auksts un silts ūdens, ar termostata maisītāju		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	
Darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	
	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	
	Auksts un silts ūdens, ar termostata maisītāju		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	
Maisītājs ar diviem rokturiem	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju								
Veicot montāžu, jāpasūta atsevišķi – atlasiet iespēju									
Duofix montāža	111.558.00.1 Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.1 Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu								
Jāpasūta atsevišķi – nepieciešams atkarībā no atlasītās montāžas fāzes iespējas									
Pārsegplāksnes	116.425.11.1 Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Savietojams

	Brenta			Brenta			Geberit ONE, apaļš dizains		Geberit ONE, apaļš dizains		Geberit ONE, kantains dizains		Geberit ONE, kantains dizains	
														
	Garums 17 cm			Garums 22 cm			Garums 16 cm		Garums 20 cm		Garums 18 cm		Garums 22 cm	
	spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	spīdīgi hromēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	spīdīgi hromēts	matēti melns	spīdīgi hromēts	matēti melns	spīdīgi hromēts	matēti melns	spīdīgi hromēts	matēti melns
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu

Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, ar virsapmetuma funkcionālo bloku

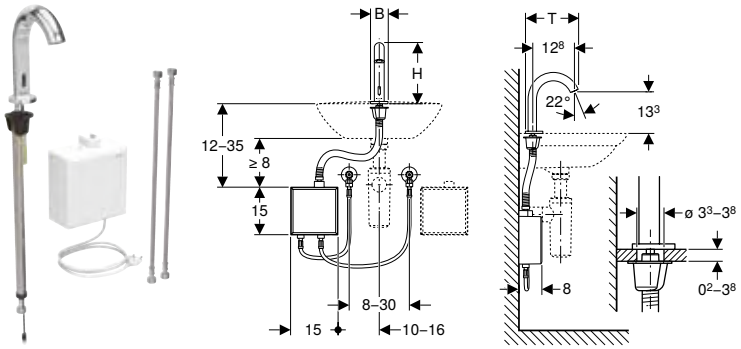

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis ar sajaucēju vai termostata maisītāju nav piemērots caurplūdes ūdens sildītājiem, skatīt "Izlietnes maisītājs ar caurplūdes ūdens sildītājiem" tehniskos datus

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Kabeļa garums	1 m
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostatisko maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija


- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Virsapmetuma funkciju kārba ar vadības elektroniku, funkcijas vienību un barošanas bloku
- Bruņotās šļūtenes 3/8"
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	Spraud-ņa tips	EUR/ Gab. –
116.161.14.1	**N**	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**948,54**
116.161.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**731,26**
116.161.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1020,09**
116.162.14.1	**N**	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**980,04**
116.162.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**766,08**
116.162.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1051,59**
116.167.14.1	**N**	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1092,88**
116.167.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**775,66**
116.167.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1164,43**

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024



Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam

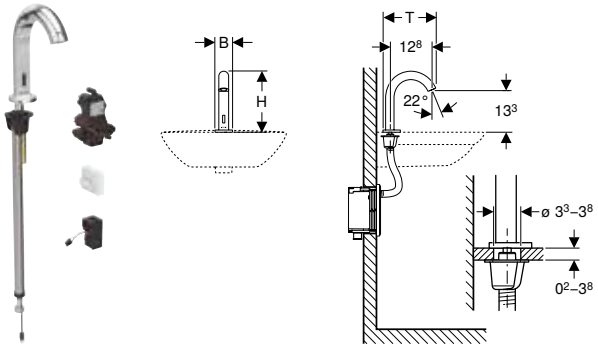

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Montāžai Geberit izlietnes maisītāju montāžas komplektos, paredzēts elektroniskajiem izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis ar sajaucēju vai termostata maisītāju nav piemērts caurplūdes ūdens sildītājiem, skatīt "Izlietnes maisītājs ar caurplūdes ūdens sildītājiem" tehniskos datus

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostatisko maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Barošanas bloks
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.181.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	789,63
116.181.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	555,79
116.181.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	861,18
116.182.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	805,37
116.182.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	573,22
116.182.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	876,92
116.187.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	918,23
116.187.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	632,03
116.187.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	989,78

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei vai Geberit izlietnes maisītāja montāžas komplekts
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 623
- Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai → S. 530



Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, ar virsapmetuma funkcionālo bloku



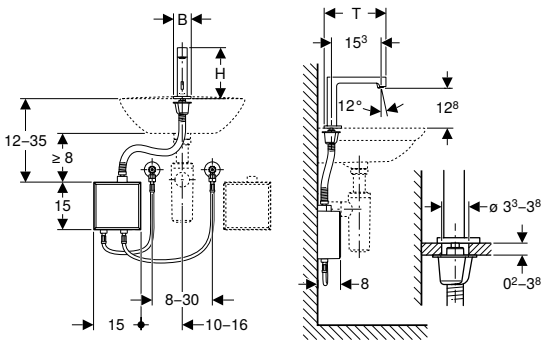

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis ar sajaucēju vai termostata maisītāju nav piemērts caurplūdes ūdens sildītājiem, skatīt "Izlietnes maisītājs ar caurplūdes ūdens sildītājiem" tehniskos datus

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Kabeļa garums	1 m
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostatisko maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija


- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Virsapmetuma funkciju kārba ar vadības elektroniku, funkcijas vienību un barošanas bloku
- Bruņotās šļūtenes 3/8"
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
116.171.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**948,54**
116.171.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**731,26**
116.171.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1020,09**
116.172.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**980,04**
116.172.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**766,08**
116.172.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1051,59**
116.177.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1092,88**
116.177.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**806,69**
116.177.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1164,43**

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024



Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam

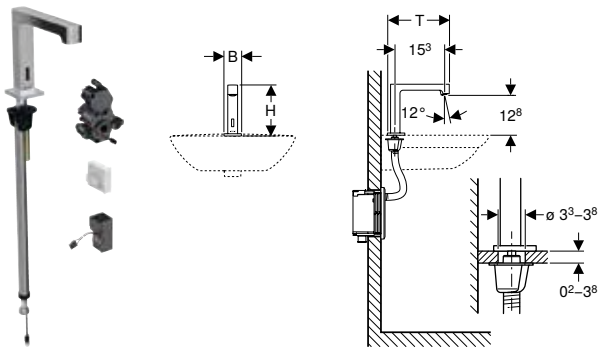

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Montāžai Geberit izlietnes maisītāju montāžas komplektos, paredzēts elektroniskajiem izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis ar sajaucēju vai termostata maisītāju nav piemērts caurplūdes ūdens sildītājiem, skatīt "Izlietnes maisītājs ar caurplūdes ūdens sildītājiem" tehniskos datus

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostatisko maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Barošanas bloks
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.191.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	789,63
116.191.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	555,79
116.191.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	861,18
116.192.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	805,37
116.192.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	573,22
116.192.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	876,92
116.197.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	918,23
116.197.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	632,03
116.197.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	989,78

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei vai Geberit izlietnes maisītāja montāžas komplekts
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 623
- Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai → S. 530



Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas

Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, ar virsapmetuma funkcionālo bloku

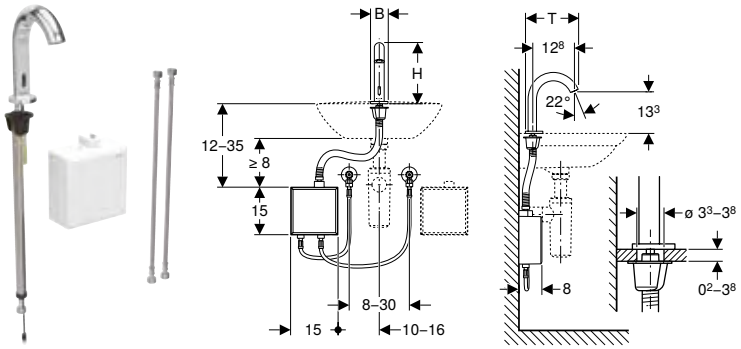

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis ar sajaucēju vai termostata maisītāju nav piemērots caurplūdes ūdens sildītājiem, skatīt "Izlietnes maisītājs ar caurplūdes ūdens sildītājiem" tehniskos datus

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostatisko maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija


- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Virsapmetuma funkciju kārba ar vadības elektroniku, funkcijas vienību un bateriju nodalījumu
- Bruņotās šļūtenes 3/8"
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.163.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	948,54
116.163.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	731,26
116.163.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	1020,09
116.164.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	980,04
116.164.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	766,08
116.164.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	1051,59
116.168.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	1092,88
116.168.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	806,69
116.168.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	1164,43

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024



Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam

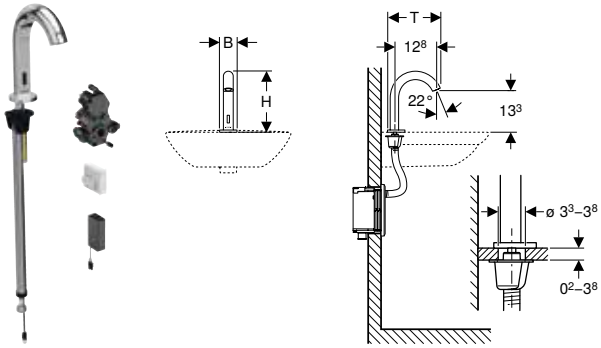

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Montāžai Geberit izlietnes maisītāju montāžas komplektos, paredzēts elektroniskajiem izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis ar sajaucēju vai termostata maisītāju nav piemērts caurplūdes ūdens sildītājiem, skatīt "Izlietnes maisītājs ar caurplūdes ūdens sildītājiem" tehniskos datus

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostatisko maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.183.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	789,63
116.183.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	555,79
116.183.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	861,18
116.184.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	805,37
116.184.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	573,22
116.184.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	876,92
116.188.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	918,23
116.188.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	632,03
116.188.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	989,78


N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei vai Geberit izlietnes maisītāja montāžas komplekts
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 623
- Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai → S. 530



Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, ar virsapmetuma funkcionālo bloku

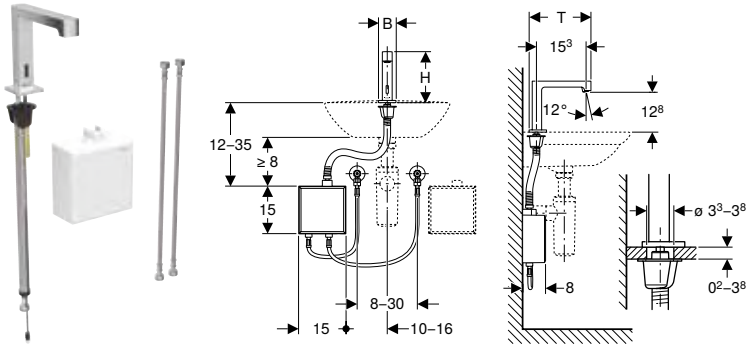

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis ar sajaucēju vai termostata maisītāju nav piemērts caurplūdes ūdens sildītājiem, skatīt "Izlietnes maisītājs ar caurplūdes ūdens sildītājiem" tehniskos datus

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostatisko maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija


- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Virsapmetuma funkciju kārba ar vadības elektroniku, funkcijas vienību un bateriju nodalījumu
- Bruņotās šļūtenes 3/8"
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.173.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	948,54
116.173.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	731,26
116.173.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	1020,09
116.174.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	980,04
116.174.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	766,08
116.174.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	1051,59
116.178.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	1092,88
116.178.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	806,69
116.178.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	1164,43

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024



Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam

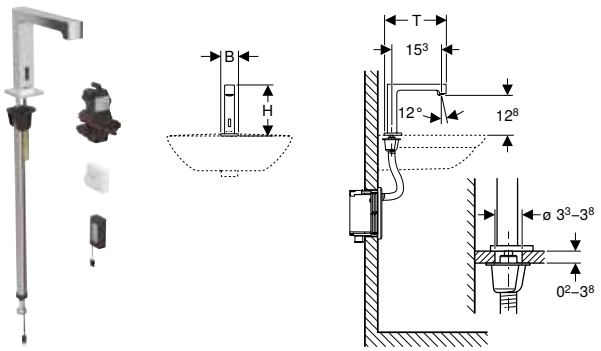

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Montāžai Geberit izlietnes maisītāju montāžas komplektos, paredzēts elektroniskajiem izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis ar sajaucēju vai termostata maisītāju nav piemērts caurplūdes ūdens sildītājiem, skatīt "Izlietnes maisītājs ar caurplūdes ūdens sildītājiem" tehniskos datus

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostatisko maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.193.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	789,63
116.193.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	555,79
116.193.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	861,18
116.194.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	805,37
116.194.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	573,22
116.194.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	876,92
116.198.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	918,23
116.198.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	632,03
116.198.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	989,78

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei vai Geberit izlietnes maisītāja montāžas komplekts
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 623
- Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai → S. 530



Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot ģeneratoru

Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot ģeneratoru, zemapmetuma funkcionālajam blokam

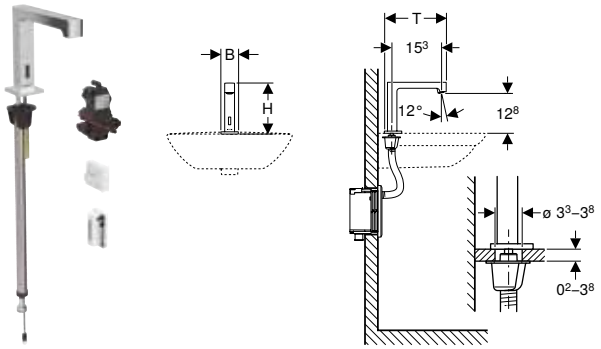

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Montāžai Geberit izlietnes maisītāju montāžas komplektos, paredzēts elektroniskajiem izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Ar caurteci > 3 l/min
- Modelis ar sajaucēju vai termostata maisītāju nav piemērts caurplūdes ūdens sildītājiem, skatīt "Izlietnes maisītājs ar caurplūdes ūdens sildītājiem" tehniskos datus

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3,2 V DC
Darba spiediens	2–10 bar
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	2 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Ģeneratora un akumulatora strāvas padeve
- Neatkarīgā strāvas padeve
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes stāvokli
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Ja dienā ir 50 lietošanas reizes, kas ilgst 4 sek., izlietnes maisītājs darbojas autonomi
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Darbināšanai, izmantojot ģeneratoru, paredzēts akumulators
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.196.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**921,43**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei vai Geberit izlietnes maisītāja montāžas komplekts
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 623
- Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai → S. 530



Montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu

Geberit Piave izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, zemapmetuma funkcionālajam blokam

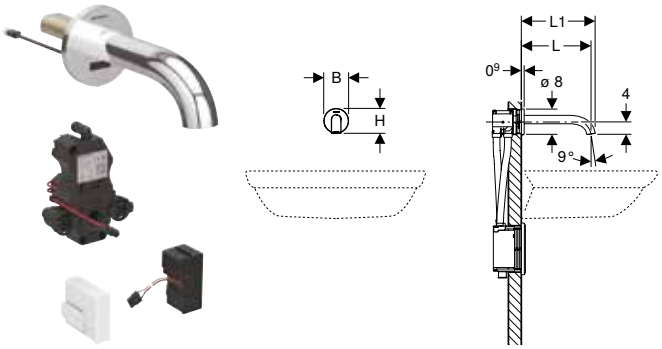

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis ar sajaucēju vai termostata maisītāju nav piemērts caurplūdes ūdens sildītājiem, skatīt "Izlietnes maisītājs ar caurplūdes ūdens sildītājiem" tehniskos datus
- Apšuvuma biezumam 10–50 mm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostatisko maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs
- Infrasarkano staru sensors ar strāvas vadu
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Barošanas bloks
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.261.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	0,1	852,69
116.261.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	0,1	625,45
116.261.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	0,1	924,24
116.262.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	868,45
116.262.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	642,87
116.262.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	940,00
116.267.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	981,31
116.267.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	695,10
116.267.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	1052,86
116.281.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	0,1	884,24
116.281.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	0,1	660,30
116.281.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	0,1	955,79
116.282.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	899,98
116.282.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	677,68
116.282.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	971,53
116.287.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	1012,84
116.287.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	726,61
116.287.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	1084,39

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024

Jāpasūta atsevišķi


- Geberit elements izlietnei
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai


Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 626

Geberit Brenta izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, zemapmetuma funkcionālajam blokam







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis ar sajaucēju vai termostata maisītāju nav piemērts caurplūdes ūdens sildītājiem, skatīt "Izlietnes maisītājs ar caurplūdes ūdens sildītājiem" tehniskos datus
- Apšuvuma biezumam 10–50 mm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostatisko maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs
- Infrasarkano staru sensors ar strāvas vadu
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Barošanas bloks
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Jaudas patēriņš (W)	EUR/ Gab. –
116.271.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	0,1	852,69
116.271.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	0,1	625,45
116.271.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	0,1	924,24
116.272.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	868,45
116.272.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	642,87
116.272.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	940,00
116.277.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	981,31
116.277.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	695,10
116.277.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	1052,86
116.291.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	0,1	884,24
116.291.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	0,1	660,30
116.291.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	0,1	955,79
116.292.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	899,98
116.292.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	677,68
116.292.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	971,53
116.297.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	1012,84
116.297.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	726,61
116.297.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	1084,39

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024

Jāpasūta atsevišķi


- Geberit elements izlietnei
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 626

Montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas

Geberit Piave izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam

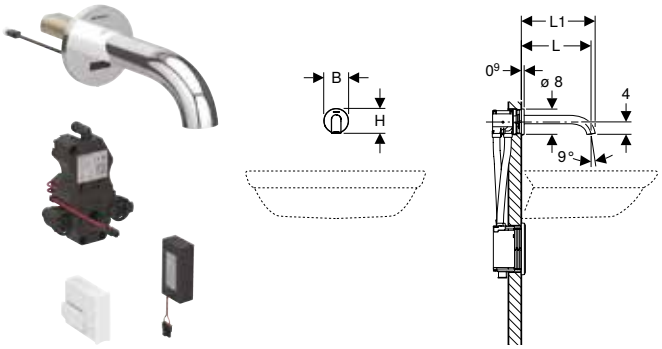

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis ar sajaucēju vai termostata maisītāju nav piemērts caurplūdes ūdens sildītājiem, skatīt "Izlietnes maisītājs ar caurplūdes ūdens sildītājiem" tehniskos datus
- Apšuvuma biezumam 10–50 mm

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostatisko maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs
- Infrasarkano staru sensors ar strāvas vadu
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
116.263.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	852,69
116.263.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	625,45
116.263.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	924,24
116.264.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	868,45
116.264.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	642,87
116.264.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	940,00
116.268.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	981,31
116.268.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	695,10
116.268.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	1052,86
116.283.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	884,24
116.283.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	660,30
116.283.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	955,79
116.284.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	899,98
116.284.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	677,68
116.284.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	971,53
116.288.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	1012,84
116.288.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	726,61
116.288.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	1084,39

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024

Jāpasūta atsevišķi


- Geberit elements izlietnei
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 626



Geberit Brenta izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam

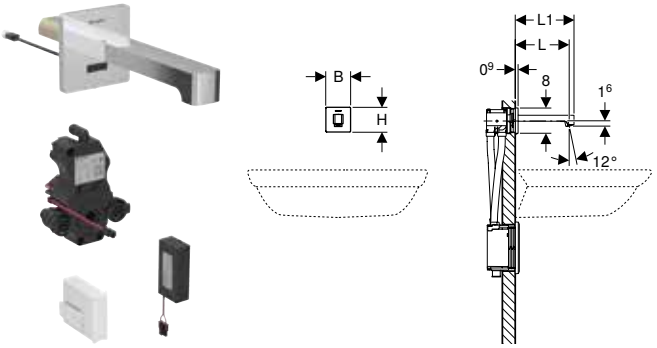

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis ar sajaucēju vai termostata maisītāju nav piemērts caurplūdes ūdens sildītājiem, skatīt "Izlietnes maisītājs ar caurplūdes ūdens sildītājiem" tehniskos datus
- Apšuvuma biezumam 10–50 mm

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju min.	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostatisko maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs
- Infrasarkano staru sensors ar strāvas vadu
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
116.273.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	852,69
116.273.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	625,45
116.273.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	924,24
116.274.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	868,45
116.274.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	642,87
116.274.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	940,00
116.278.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	981,31
116.278.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	695,10
116.278.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	1052,86
116.293.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	884,24
116.293.21.1		spīdīgi hromēts	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	660,30
116.293.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	955,79
116.294.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	899,98
116.294.21.1		spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	677,68
116.294.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	971,53
116.298.14.1	N	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	1012,84
116.298.21.1		spīdīgi hromēts	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	726,61
116.298.SN.1		Nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	1084,39

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit elements izlietnei
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar


- Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 626



Montāža pie sienas, divu rokturu maisītājs

Geberit ONE izlietnes maisītājs apaļš dizains,montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē



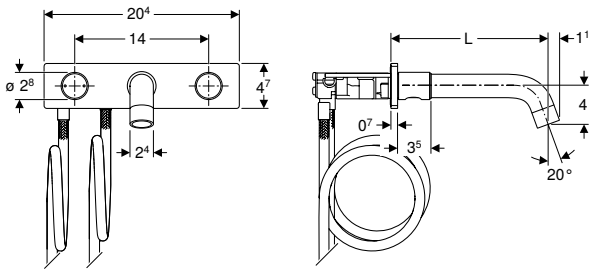

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ūdens padevei
- Montāžai Geberit instalācijas elementos, Geberit ONE elektroniskam sienas maisītājam ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pievienošanai
- Apšuvuma biezumam 10–60 mm

Tehniskie dati

Darba spiediens	0,5–10 bar
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Materiāls	Misiņš / cinka spiedienlējums

Īpašības
- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Maisītājs ar diviem rokturiem
- Vadības rokturis pa kreisi temperatūras iestatīšanai, vadības rokturis pa labi tilpuma plūsmas iestatīšanai
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Ar savienojuma šļūtenēm garums 105.5 cm


Piegādes komplektācija
- Izlietnes maisītājs
- Vārstu bloks ar savienojuma šļūtenēm
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	EUR/ Gab. –
116.462.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	16,5	**928,72**
116.462.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	16,5	**661,80**
116.464.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	20,5	**990,78**
116.464.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	20,5	**725,72**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 627

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 627

Geberit ONE izlietnes maisītājs, kantains dizains, montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē



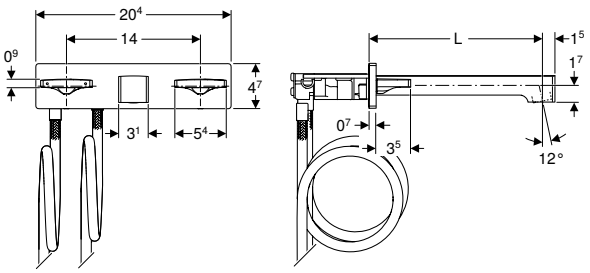

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ūdens padevei
- Montāžai Geberit instalācijas elementos, Geberit ONE elektroniskam sienas maisītājam ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pievienošanai
- Apšuvuma biezumam 10–60 mm

Īpašības
- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Maisītājs ar diviem rokturiem
- Vadības rokturis pa kreisi temperatūras iestatīšanai, vadības rokturis pa labi tilpuma plūsmas iestatīšanai
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Ar savienojuma šļūtenēm garums 105.5 cm

Tehniskie dati

Darba spiediens	0,5–10 bar
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Storage temperature	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5 l/min
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Materiāls	Misiņš / cinka spiedienlējums

Piegādes komplektācija
- Izlietnes maisītājs
- Vārstu bloks ar savienojuma šļūtenēm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	EUR/ Gab. –
116.463.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	18	**928,72**
116.463.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	18	**661,80**
116.465.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	**990,78**
116.465.21.1	spīdīgi hromēts	ar sajaucēju	22	**725,72**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 627

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 627

Piederumi

Izlietnes maisītājiem

Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

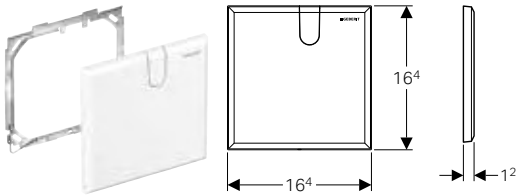

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit izlietnes maisītāju ar zemapmetuma funkciju kārbu servisa atveres nosegšanai
- Geberit montāžas kārbu Gateway servisa atveres nosegšanai

Tehniskie dati


Materiāls	Plastmasa

Piegādes komplektācija
- Nosegplāksnīte
- Montāžas rāmis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.425.11.1	balta, alpu	16,4	16,4	1,2	**53,56**

Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai



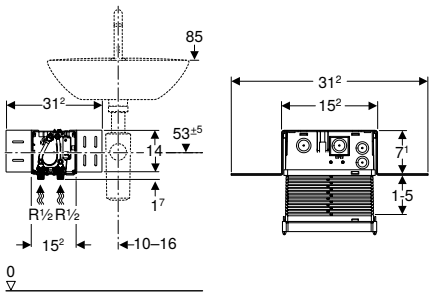

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, brīvi stāvošiem, zemapmetuma funkciju kārbai

Īpašības
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.130.00.1	208,93

Kombinējams ar
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 504
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 508
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 512
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 516
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot ģeneratoru, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 518

Piederumi
- Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai → S. 529





Mazgāšanas vietas un izlietņu savienotājelementi

Noteces sifoni izlietnēm 534

P veida sifoni 534
P veida sifoni, vietu taupoši modeļi 535
Pudeļsifoni izlietnēm 535
Pudeļsifoni izlietnēm, vietu taupošs modelis 538
Zemapmetuma sifoni 542
Izlietnes pieslēgumi 543
Pārsegi 544
Blīvējumi 544

Noteces sifoni izlietnēm 545

P veida sifoni 545
Piederumi 546

Noteces sifonu piederumi 547

P veida sifoni 547
Zemapmetuma sifoni 547
Virsapmetuma sifoni 549
Pieslēgumi 549


Noteces sifoni saimniecības izlietnēm 550

Sifoni 550
Pieslēguma līkumi 551

Noteces sifoni izlietnēm

P veida sifoni

Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads

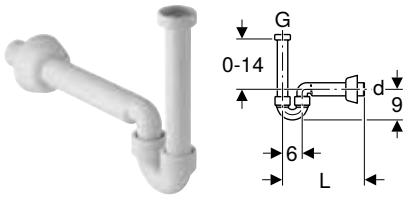

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Paredzēts bidē

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Ieplūdes caurule ar saskrūvi
- Pieslēguma līkums
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.108.11.1	balta, alpu	40	1 1/4"	≤ 14	15,61
151.108.21.1	spīdīgi hromēts	40	1 1/4"	≤ 14	44,95
151.113.11.1	balta, alpu	32	1 1/4"	≤ 14	15,36

Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads

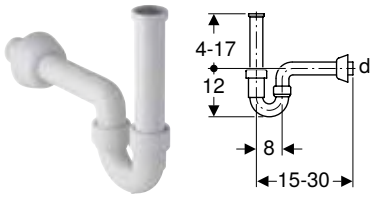

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Paredzēts bidē

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma caurule ar iekšējo vītni
- Pieslēguma līkums
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.100.11.1	balta, alpu	40	1 1/4"	4–17	12,35

Geberit P veida sifons izlietnēm, ar manšeti, horizontāls izvads

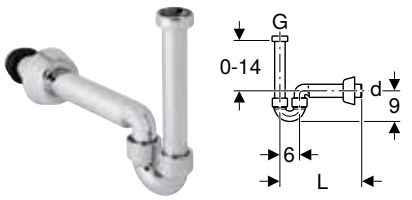

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Pievienošanai bidē

Tehniskie dati

Materiāls	ABS


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Hromēta
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Blīvējumi
- Pieslēguma līkums
- Pieslēguma līkums ar saskrūvi
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.105.21.1	spīdīgi hromēts	40	1 1/4"	≤ 14	41,54

P veida sifoni, vietu taupoši modeļi

Geberit P veida sifons izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads

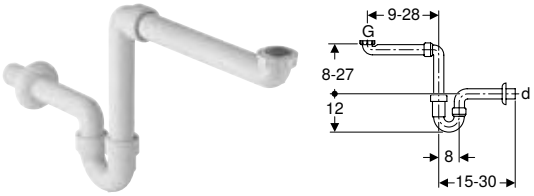

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Kompaktai izlietņu pievienošanai vannas istabas mēbelēs

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PP


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Vietu taupošs modelis
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Blīvējums
- Pieslēguma līkums
- Pieslēguma līkums ar saskrūvi
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.107.11.1	balta, alpu	40	1 1/2"	1 1/4"	8–27	21,87

Pudeļsifoni izlietnēm

Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, ar vārsta rozeti un manšeti, vertikāls izvads, teleskopiskā caurule

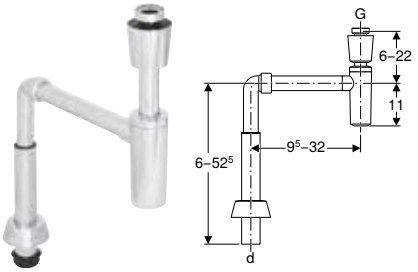

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	ABS

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Izplūde lejup
- Vertikāls izvads

Piegādes komplektācija
- Vārsta rozete
- Pieslēguma līkums
- Pieslēguma līkums ar manžeti
- Ieplūdes caurule ar saskrūvi
- Sifons
- EPDM manšete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.029.21.1	spīdīgi hromēts	40	1 1/4"	6–22	105,30

Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads

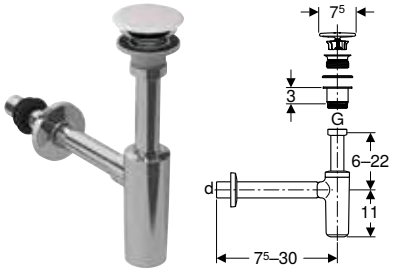

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Izlietnes pievienošanai ar ø 46 mm urbumu
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Blīvējums
- EPDM manšete
- Keramikas izplūdes vāciņš
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.019.01.1	balta / spīdīgi hromēts	32 / 40	7,5–30	6–22	131,40

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Geberit izlietnes noteka ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Izlietnes pievienošanai ar ø 46 mm urbumu

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete
- Sienas rozete
- Izplūdes vāciņš
- Izplūdes vārsts
- Blīvējums
- Skrūve

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.020.21.1	spīdīgi hromēts	32	7,5–30	6–22	83,09

Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

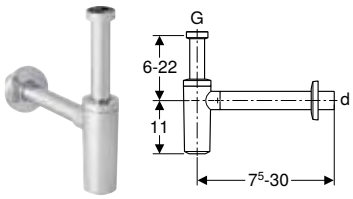

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	ABS


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Sienas rozete

Preces numurs		Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.034.14.1		matēti melns	32	1 1/4"	6–22	**62,39**
151.034.21.1		spīdīgi hromēts	32	1 1/4"	6–22	**52,86**
151.035.14.1	N	matēti melns	40	1 1/4"	6–22	**62,39**
151.035.21.1		spīdīgi hromēts	40	1 1/4"	6–22	**52,86**

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024

Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, ar vārsta rozeti, horizontāls izvads

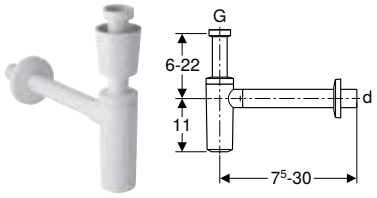

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	PP


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Vārsta rozete
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.034.11.1	balta, alpu	32	1 1/4"	6–22	**30,92**
151.035.11.1	balta, alpu	40	1 1/4"	6–22	**30,92**

Pudeļsifoni izlietnēm, vietu taupošs modelis

Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads

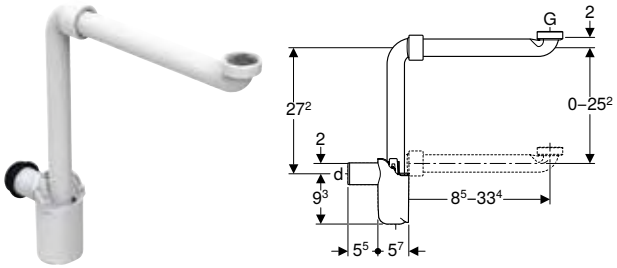

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Kompaktai izlietņu pievienošanai vannas istabas mēbelēs

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Vietu taupošs modelis
- Piemērots tīrīšanai
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Blīvējumi
- Pieslēguma līkums ar saskrūvi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.116.11.1	balta, alpu	32	0,68	1 1/4"	8,5–33,4	52,73
151.117.11.1	balta, alpu	40	0,68	1 1/4"	8,5–33,4	52,03

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu

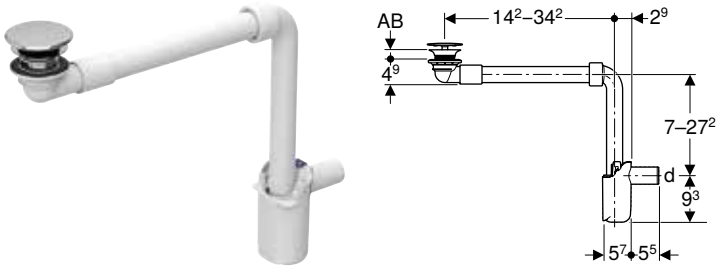

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.084.21.1	spīdīgi hromēts	32	15–20	11,2	7–27,2	87,07

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu



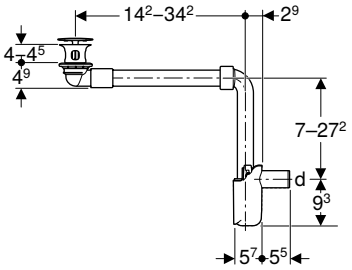

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 40–45 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.091.21.1	spīdīgi hromēts	32	40–45	11,2	7–27,2	87,07

Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu



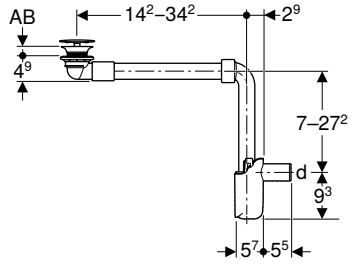

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Keramikas izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.089.01.1	balta	32	15–20	11,2	7–27,2	152,57

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm ar pārplūdi
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 40–45 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Ārējā vārsta aizbāznis
- Aktivizācijas svira
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.072.21.1	spīdīgi hromēts	32	11,2	7–27,2	105,53

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm ar pārplūdi
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 40–45 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar ārējā vārsta aizbāzni
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Ārējā vārsta aizbāznis
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.073.21.1	spīdīgi hromēts	32	11,2	7–27,2	110,81

Geberit Clou izlietnes noteka, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku



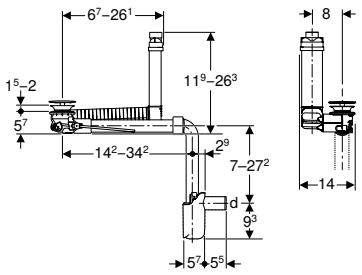

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam
- Ar iebūvētu matu sietu

Piegādes komplektācija


- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Aktivizācijas svira
- EPDM manšete
- Aizbāznis
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.049.21.1	spīdīgi hromēts	32	11,2	7–27,2	**134,57**

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu



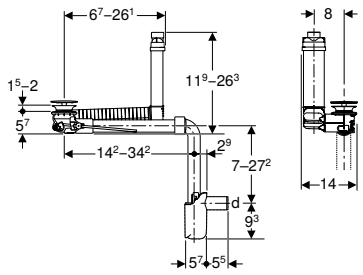

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam
- Ar iebūvētu matu sietu

Piegādes komplektācija

- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Aktivizācijas svira
- EPDM manšete
- Aizbāznis
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Keramikas izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs


Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
152.051.01.1	balta	32	0,6	14,2–34,2	14	180,44

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Zemapmetuma sifoni

Geberit zemapmetuma sifons izlietnēm, ar zemapmetuma skalojamo tvertni un apdares komplektu, horizontāls izvads



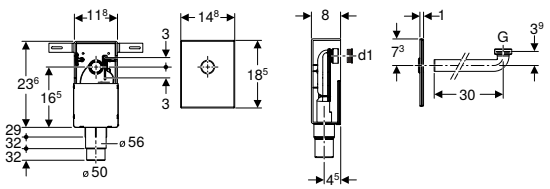

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Veselības iestādēm
- Pārsegtai montāžai
- Masīvajām sienām
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Zemapmetuma sifons ar ± 3 cm augstuma pāriestatīšanu beigu montāžas laikā


Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums, ø 32 mm
- Nosegplāksnīte
- Zemapmetuma skalojamā tvertne
- Zemapmetuma sifons
- Blīvējumi
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
151.120.11.1	balta, alpu	50–56	1 1/4"	32	84,50
151.120.21.1	spīdīgi hromēts	50–56	1 1/4"	32	106,55
151.121.00.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	50–56	1 1/4"	32	150,18

Izlietnes pieslēgumi

Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš, hromēts


Īpašības
- Vārsta pārsegs no plastmasas, hromēts
- Ar iebūvētu sietu

Piegādes komplektācija
- Siets
- Blīvējumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	G [“]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.050.14.1	N	matēti melns	1 1/4”	5	100,72
152.050.21.1		spīdīgi hromēts	1 1/4”	5	102,73
152.080.14.1	N	matēti melns	1 1/4”	8	113,99
152.080.21.1		spīdīgi hromēts	1 1/4”	8	116,27

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2024

Geberit Clou izlietnes savienojums ar sviras darbību

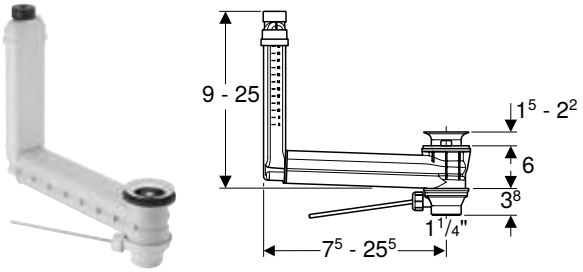

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Aktivizācijas svira
- Aizbāznis
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ Gab. –
152.018.00.1	Izplūdes vārsts: Pulēts nerūsējošs tērauds	32	1 1/4"	86,66

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 544

Pārsegi

Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnes savienotājiem ar brīvu izplūdi
- Clou izlietņu savienojumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Materiāls	EUR/ Gab. –
241.993.11.1	balta, alpu	6,4	Plastmasa	25,94
241.993.14.1	matēti melns	6,4	Plastmasa	26,67
241.993.46.1	matēti hromēta	6,4	Plastmasa	34,62

Geberit vārsta vāks noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnes savienotājiem ar brīvu izplūdi
- Clou izlietņu savienojumiem

Piegādes komplektācija
- Matu siets

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Materiāls	EUR/ Gab. –
241.993.01.1	balta	64	Sanitārais porcelāns	57,27
241.993.21.1	spīdīgi hromēts	64	Plastmasa	34,62

Blīvējumi

Geberit manšete




click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts bidē un izlietnēm

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.796.00.1	40	44	2,3	2,64
152.495.00.1	32	46	2,3	2,64
152.496.00.1	40	46	2,3	2,64
153.564.16.1	32	58	2,3	5,27
153.565.16.1	40	58	2,3	4,02
153.566.16.1	50	58	2,3	4,02

Geberit manšete



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Paredzēts bidē un izlietnēm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.682.00.1	50	32	44	2,64
152.689.00.1	56	32	50	4,02
152.690.00.1	56	40	50	4,02
152.691.00.1	60	32	57	7,98
152.692.00.1	60	40	57	6,28
152.693.00.1	60	50	57	6,28

Noteces sifoni izlietnēm

P veida sifoni

Geberit P veida sifons virtuves izlietnēm, horizontāls izvads



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas izlietnes mazgāšanas galdu pievienošanai

Tehniskie dati


Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- P veida sifons
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule ar PP saskrūvi, G 1 1/2"
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.741.11.1	balta, alpu	50	1 1/2"	4–23	19,41
152.742.11.1	balta, alpu	40	1 1/2"	4–23	19,39

Geberit P veida sifons virtuves izlietnēm, ar leņķa caurules uzmavu, horizontāls izvads

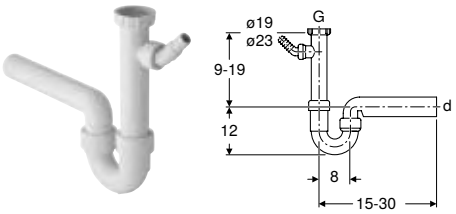

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas izlietnes mazgāšanas galdu pievienošanai

Tehniskie dati


Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pieslēgumu veļasmašīnai vai trauku mazgājamai mašīnai
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums ar PP saskrūvi, G 1", ar papildu pieslēgumu
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- Gala vāciņš pieslēgumam G 1"

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.711.11.1	balta, alpu	50	1 1/2"	9–19	11,93
152.713.11.1	balta, alpu	40	1 1/2"	9–19	11,93

Geberit P veida sifons virtuves izlietnēm, ar leņķa caurules uzmavu, vertikāls izvads

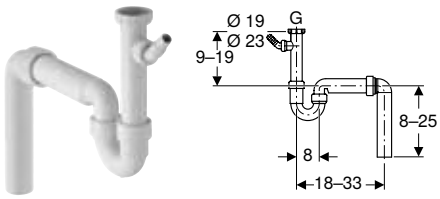

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Vienas izlietnes mazgāšanas galdu pievienošanai

Tehniskie dati

Materiāls	PP

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pieslēgumu veļasmašīnai vai trauku mazgājamai mašīnai
- Vertikāls izvads

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums ar PP saskrūvi, G 1 1/2", ar papildu pieslēgumu
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Gala vāciņš pieslēgumam G 1"

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.550.11.1	balta, alpu	50	1 1/2"	9–19	11,93
152.556.11.1	balta, alpu	40	1 1/2"	9–19	11,93

Piederumi

Geberit plakanā blīve



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts izplūdes vārstam, Rg 60 x 1/8"

Preces numurs	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ Gab. –
893.125.00.1	85	60	5,27

Geberit blīvgredzens




click & scan

Piegādes komplektācija

- Plakanā blīve

Preces numurs	Krāsa / virsma	G ["]	G1 ["]	EUR/ Gab. –
213.895.11.1	balta, alpu	1 1/4"	1"	4,02
242.692.11.1	balta, alpu	1 1/2"	1 1/4"	2,64

Geberit pāreja




click & scan

Piegādes komplektācija

- Plakanā blīve

Preces numurs	Krāsa / virsma	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
213.906.11.1	balta, alpu	2"	1 1/2"	3,3	1,8	5,27

Geberit dubultā leņķa caurules uzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai


Piegādes komplektācija
- 2 pretvārsti
- Gala vāciņš pieslēgumam G 1"

Preces numurs	Krāsa / virsma	G ["]	a [cm]	EUR/ Gab. –
152.767.11.1	balta, alpu	1"	8,3	23,30

Noteces sifonu piederumi

P veida sifoni

Geberit P veida sifons ierīcēm

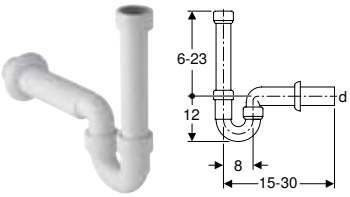

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	PP


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Ieplūdes caurule, PP, G 1 1/2"
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.702.11.1	balta, alpu	50	1 1/2"	6–23	20,00
152.704.11.1	balta, alpu	40	1 1/2"	6–23	20,00

Zemapmetuma sifoni

Geberit zemapmetuma sifons ierīcēm, ar vienu pieslēgumu

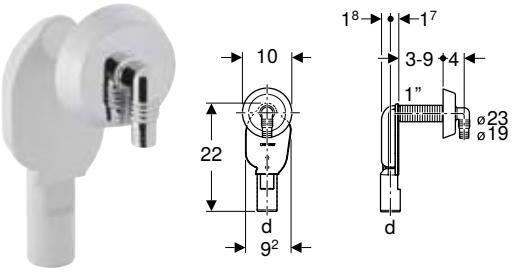

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pārsegtai montāžai
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Piegādes komplektācija
- Sifons, PP
- Sienas rozete
- Leņķa caurules uzmava ø 19/23 mm
- Vītnes aizsargelements

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
152.234.11.1	balta, alpu	40	0,6	17,25
152.234.21.1	spīdīgi hromēts	40	0,6	26,45

Geberit zemapmetuma sifons ierīcēm, ar vienu pieslēgumu, zemapmetuma iebūvējamu korpusu un pārsegplāksni



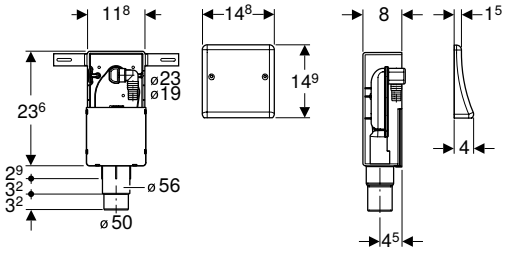

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pārsegtai montāžai
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	Plastmasa


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Pārsegplāksne no nerūsējoša tērauda
- Tīrīšanas mērķiem izņemams zemapmetuma sifons

Piegādes komplektācija
- Nosegplāksnīte
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- Zemapmetuma skalojamā tvertne
- EPDM manšete
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
152.232.00.1	50–56	0,6	95,30

Geberit zemapmetuma sifons ierīcēm, ar diviem pieslēgumiem, zemapmetuma iebūvējamu korpusu un pārsegplāksni



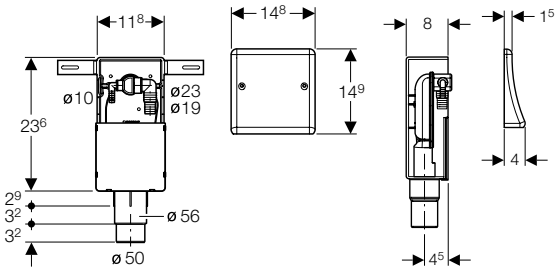

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pārsegtai montāžai
- Veļasmašīnu un kondensāta žāvētāju pievienošanai (novietojot vienu virs otra)
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Pārsegplāksne no nerūsējoša tērauda
- Tīrīšanas mērķiem izņemams zemapmetuma sifons


Piegādes komplektācija
- Nosegplāksnīte
- PP leņķa caurules uzmava, ø 10 mm
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- Zemapmetuma skalojamā tvertne
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi


Preces numurs	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
152.233.00.1	50–56	0,6	95,30

Virsapmetuma sifoni

Geberit virsapmetuma sifons ierīcēm, ar pārsegu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai
- Virsapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāla notece


Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Pieslēguma līkums 90 °, PP, ø 40 mm
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- EPDM manšete
- Montāžas piederumi
- Gala vāciņš pieslēgumam G 1"

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.768.11.1	balta, alpu	40	1"	30,5	41,03

Pieslēgumi

Geberit adapteris ierīču šļūtenes pieslēgumam





click & scan


Izmantošanas mērķi
- Drenāžas šļūteņu savienošanai ar PE-HD izplūdes caurulēm

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.910.16.1	melna	50	50	12,3	43,79

Noteces sifoni saimniecības izlietnēm

Sifoni

Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde

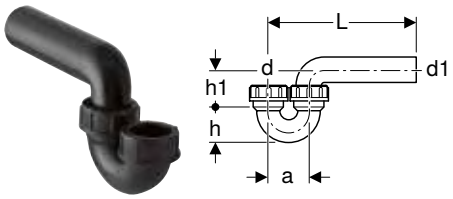


click & scan

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	PE-HD

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	33,18
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	37,34
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	50,38

Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde

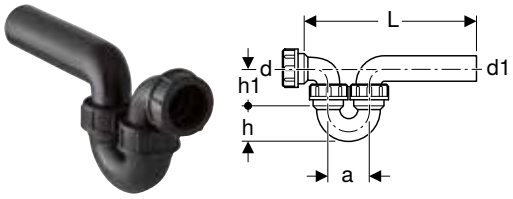

click & scan

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	PE-HD

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums ar saskrūvi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	45,99
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	62,22
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	73,17

Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un vertikāla noplūde

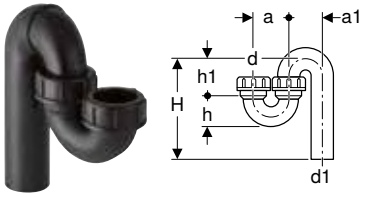

click & scan

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	PE-HD

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8	40,17
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7	46,19
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9	60,26

Pieslēguma līkumi

Geberit pieslēguma līkums 90°, ar saskrūvi





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Piegādes komplektācija

- Blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
152.116.16.1	50	50	1 1/4”	18	7	10	**18,46**
152.119.16.1	50	50	1 1/2”	18	7	10	**18,62**
152.120.16.1	50	50	2”	24,5	6,5	10	**26,30**



Dušas

Grīdas ūdens novade dušām 554

Sortimenta pārskats – Geberit grīdas līmeņa dušas 554
Dušas noteces 555
Sortimenta pārskats – Geberit dušas kanāli 555
Piederumi dušas kanāliem 562
Dušas grīdas noteces 563
Piederumu pārskats – Geberit dušas grīdas noteces 563
Dušas pamatnes izplūdes piederumi 567
Sienas līmeņa noplūdes 568
Sortimenta pārskats – Geberit sienas līmeņa noteces 568
Piederumi sienas līmeņa notecēm 574







Dušas sānu sienas 576

Dušas sānu sienas 576
"Walk-in" dušas sānu sienas 578
Vannu atdalīšanas elementi 578
Dušas durvis 579
Piederumi 581

Grīdas ūdens novade dušām

Sortimenta pārskats – Geberit grīdas līmeņa dušas

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023

Sortimenta pārskats – Geberit grīdas līmeņa dušas	Geberit dušas tekne CleanLine un Geberit dušas vannas izplūde	Geberit sienas līmeņa noplūde
Montāžas komplekti Geberit grīdas līmeņa dušas risinājumiem		
Montāžas augstumam 9–22 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 50 mm		
154.150.00.1 Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 	✓	
154.050.00.1 Geberit dušas grīdas notece, paredzēta 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 	✓	
Montāžas augstumam 18-31 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 50 mm ar pieplūdi		
154.159.00.1 Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei 	✓	
154.059.00.1 Geberit dušas grīdas noteka ar pieplūdi 	✓	
Montāžas augstumam 6,5–9 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 30 mm		
154.152.00.1 Geberit Montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 	✓	
154.052.00.1 Geberit dušas grīdas notece, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 	✓	
Montāžas augstumam 2–25 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), bez sifona		
154.153.00.1 Geberit montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem, starpstāvu montāžai 	✓	
154.053.00.1 Geberit dušas grīdas notece, starpstāvu montāžai 	✓	
Dušu montāžas elementi		
Montāžas augstumam 9–20 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 50 mm		
111.591.00.1 Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar izvadu sienā, paredzēts 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓
111.580.00.1 Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar noplūdi sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix elements dušai, ar noplūdi sienā, paredzēta 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓
Montāžas augstumam 6,5–9 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 30 mm		
111.593.00.1 Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023


Sortimenta pārskats – Geberit grīdas līmeņa dušas	Geberit dušas tekne CleanLine un Geberit dušas vannas izplūde	Geberit sienas līmeņa noplūde
111.581.00.1 Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓
457.536.00.1 Geberit Kombifix elements dušai, ar izvadu sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓

✓ (✓ Savietojams)

Dušas noteces

Sortimenta pārskats – Geberit dušas kanāli


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023

			Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei	Geberit Montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem, starpstāvu montāžai
			154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
						
Jāpasūta atsevišķi						
Garums 30–90 cm						
Geberit CleanLine20 dušas noteka	154.450.KS.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 dušas noteka	154.446.KS.1		✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem	154.458.00.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 dušas noteka	154.440.KS.1		✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1		✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1		✓	✓	✓	✓
Garums 30–130 cm						
Geberit CleanLine20 dušas noteka	154.451.KS.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 dušas noteka	154.447.KS.1		✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem	154.459.00.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 dušas noteka	154.441.KS.1		✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1		✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1		✓	✓	✓	✓
Garums 30–160 cm						
Geberit CleanLine20 dušas noteka	154.453.KS.1		✓	✓	✓	✓
Flīzējams						
Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama	154.455.00.1		✓	✓	✓	✓

✓ Savietojams

Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



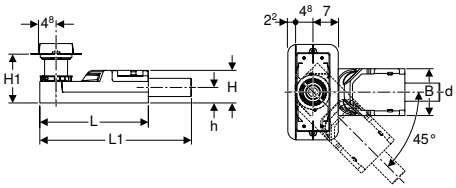

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit CleanLine sērijas dušas kanālu ūdens novadīšanai
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	236,66


Jāpasūta atsevišķi
- CleanLine sērijas dušas kanāls

Piederumi
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 558
- Geberit CleanLine50 dušas noteka → S. 560
- Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem → S. 560
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 561
- Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama → S. 559

- Ja flīžu lielums < 5 cm, tad ņemiet vērā pamatelementa grīdas pārklājumu. Materiālu un grīdas biezumu nosaka flīzētājs

Geberit Montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



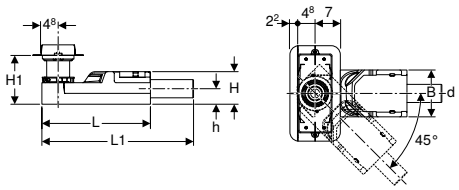

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Apsveriet pielietojuma jomas, pamatojoties uz EN 1253-6
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit CleanLine sērijas dušas kanālu ūdens novadīšanai
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības
- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	233,26


Jāpasūta atsevišķi
- CleanLine sērijas dušas kanāls

Piederumi
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 558
- Geberit CleanLine50 dušas noteka → S. 560
- Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem → S. 560
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 561
- Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama → S. 559

- Ja flīžu lielums < 5 cm, tad ņemiet vērā pamatelementa grīdas pārklājumu. Materiālu un grīdas biezumu nosaka flīzētājs

Geberit montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem, starpstāvu montāžai





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit CleanLine sērijas dušas kanālu ūdens novadīšanai
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas konstrukcijām, 2–25 cm
- Lietās grīdas augstumam ≥ 20 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar vertikālu izvadu

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm

Īpašības
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D min. [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.153.00.1	50	50	7,8	34	15,6	**101,98**

Jāpasūta atsevišķi
- CleanLine sērijas dušas kanāls
- Sifons

Piederumi
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 558
- Geberit CleanLine50 dušas noteka → S. 560
- Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem → S. 560
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 561
- Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama → S. 559
- Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde → S. 550

Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit CleanLine sērijas dušas kanālu ūdens novadīšanai
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 190 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Sifons, PE-HD
- Atzars 88.5° no PE, ø 63 / 40 mm
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	272,24


Jāpasūta atsevišķi
- CleanLine sērijas dušas kanāls

Piederumi
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 558
- Geberit CleanLine50 dušas noteka → S. 560
- Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem → S. 560
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 561
- Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama → S. 559

Geberit CleanLine20 dušas noteka







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Dušas kanāls, saīsināma
- Piemērots 8–35 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Vienkārša tīrīšana
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- 2 galu elementi, iespraužami
- Vakuuma piesūceknis

Preces numurs		Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.450.00.1	AA	Rāmis: melns / nerūsējošs tērauds ar pārklājumu Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–90	4,3	0,8	339,93
154.450.KS.1		Rāmis: elektrolītiski pulēts nerūsējošs tērauds Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–90	4,3	0,8	339,93
154.451.00.1	AA	Rāmis: melns / nerūsējošs tērauds ar pārklājumu Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–130	4,3	0,8	509,86
154.451.KS.1		Rāmis: elektrolītiski pulēts nerūsējošs tērauds Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–130	4,3	0,8	509,86

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2024

Preces numurs		Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.453.00.1	AA	Rāmis: melns / nerūsējošs tērauds ar pārklājumu Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–160	4,3	0,8	635,96
154.453.KS.1		Rāmis: elektrolītiski pulēts nerūsējošs tērauds Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–160	4,3	0,8	635,96

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2024


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem


Kombinējams ar
- Geberit savienotājelements CleanLine20 → S. 562


- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Īpašības
- Piemērots 13–35 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Ievietojamās flīzes augstums ar flīžu līmi 0.8 cm
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Vienkārša tīrīšana

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- Demontāžas instruments


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.455.00.1	klienta izgatavota apdare / Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	18,8	5,7	314,45

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Flīžu ieliktnis ar flīžu līmi 17,1 x 2,6 x 0.8 cm

Geberit CleanLine50 dušas noteka





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Uzstādīšanai telpā
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- Vakuuma piesūceknis
- Manšete

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Ar iebūvētu kritumu
- Dušas kanāls, saīsināma
- Piemērots 10–35 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Vienkārša tīrīšana
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Ūdens novade virs gatavās grīdas, izmantojot blīvējuma uzmavu
- Ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem (tikai melnā hroma modeļiem)
- Plūsmas ātrums 0,4 l/s, ja tiek izmantots montāžas komplekts ar sifona ūdens līmeņa augstumu 30 mm un klona augstumu 65 mm pie ieplūdes
- Plūsmas ātrums 0,6 l/s, ja tiek izmantots montāžas komplekts ar sifona ūdens līmeņa augstumu 50 mm un klona augstumu 90 mm pie ieplūdes
- Plūsmas ātrums 0,8 l/s, ja tiek izmantots montāžas komplekts ar sifona ūdens līmeņa augstumu 50 mm un klona augstumu 140 mm pie ieplūdes
- Plūsmas ātrums 1 l/s, ja tiek izmantots montāžas komplekts ar sifona ūdens līmeņa augstumu 50 mm un klona augstumu 200 mm pie ieplūdes

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.446.KS.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–90	3	1	473,57
154.446.QC.1	Rāmis: melns, hromēts / matēti pulēts, ar pārklājumu Virsma: melna, hromēta / matēti pulēta, ar pārklājumu	30–90	3	1	609,80
154.447.KS.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–130	3	1	676,83
154.447.QC.1	Rāmis: melns, hromēts / matēti pulēts, ar pārklājumu Virsma: melna, hromēta / matēti pulēta, ar pārklājumu	30–130	3	1	811,98


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem

Kombinējams ar
- Geberit savienotājelements CleanLine50 → S. 562

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Iesaistei gatavās epoksīda sveķu bāzes virsmās
- Iesaistei gatavās PUR bāzes virsmās
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Dušas kanāls, saīsināma
- Piemērots 4–30 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Vienkārša tīrīšana
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Ūdens novade virs gatavās grīdas, izmantojot blīvējuma uzmavu
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- Vakuuma piesūceknis
- Manšete


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.458.00.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–90	4,7	0,4	458,89
154.459.00.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–130	4,7	0,4	662,84


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit CleanLine80 dušas noteka







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Ar iebūvētu kritumu
- Dušas kanāls, saīsināma
- Piemērots 10–35 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Vienkārša tīrīšana
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Ūdens novade virs gatavās grīdas, izmantojot blīvējuma uzmavu
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ar Anti-Fingerprint pārklājumu

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- Vakuuma piesūceknis
- Manšete

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.440.39.1	Rāmis: šampanietis / pulēts, pārklājums Virsma: šampanietis / matēti pulēta, ar pārklājumu	30–90	4,4	1	735,09
154.440.KS.1	Rāmis: pulēts nerūsējošs tērauds, ar pārklājumu Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds, ar pārklājumu	30–90	4,4	1	735,09
154.440.QC.1	Rāmis: melns, hromēts / matēti pulēts, ar pārklājumu Virsma: melna, hromēta / matēti pulēta, ar pārklājumu	30–90	4,4	1	735,09
154.441.39.1	Rāmis: šampanietis / pulēts, pārklājums Virsma: šampanietis / matēti pulēta, ar pārklājumu	30–130	4,4	1	947,47
154.441.KS.1	Rāmis: pulēts nerūsējošs tērauds, ar pārklājumu Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds, ar pārklājumu	30–130	4,4	1	947,47
154.441.QC.1	Rāmis: melns, hromēts / matēti pulēts, ar pārklājumu Virsma: melna, hromēta / matēti pulēta, ar pārklājumu	30–130	4,4	1	947,47

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas komplekts CleanLine sērijas dušas kanāliem

Kombinējams ar
- Geberit savienotājelements CleanLine80 → S. 562

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Piederumi dušas kanāliem

Geberit savienotājelements CleanLine20



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Divu CleanLine20 dušas kanālu savienošanai


Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.


Preces numurs	EUR/ Gab. –
154.307.00.1	50,59

Kombinējams ar
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 558

Geberit savienotājelements CleanLine50







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Divu CleanLine50 dušas kanālu savienošanai

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.320.00.1	10	2,9	0,9	49,42

Kombinējams ar
- Geberit CleanLine50 dušas noteka → S. 560

Geberit savienotājelements CleanLine80



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Divu CleanLine80 dušas kanālu savienošanai

Preces numurs	EUR/ Gab. –
154.309.00.1	50,59

Kombinējams ar
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 561

Geberit stiprinājumi montāžas komplektam dušas notekām CleanLine



click & scan





Piegādes komplektācija
- 2 fiksācijas lentes
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
154.314.00.1	22,90

Dušas grīdas noteces


Piederumu pārskats – Geberit dušas grīdas noteces


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023

		Geberit dušas grīdas notece, paredzēta 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit dušas grīdas noteka ar pieplūdi	Geberit dušas grīdas notece, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit dušas grīdas notece, starpstāvu montāžai
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Piederumi					
Geberit dizaina režģis Circle 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit dizaina režģis 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm	154.310.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Savietojams

Geberit dušas grīdas notece, paredzēta 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Piemērots 2–40 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Režģis ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves

Piegādes komplektācija

- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Ķemmveida
- Režģa balsts neperforēts ar regulēšanas gredzenu
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	169,94


Piederumi

- Geberit režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm → S. 567
- Geberit dizaina režģis Circle 8 x 8 cm → S. 567
- Geberit dizaina režģis 8 x 8 cm → S. 568

- Ja flīžu lielums < 5 cm, tad ņemiet vērā pamatelementa grīdas pārklājumu. Materiālu un grīdas biezumu nosaka flīzētājs
- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Pieskrūvējams režģis ar režģa balstu (preces nr. 154.310.00.1) jāpasūta atsevišķi

Geberit dušas grīdas notece, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Apsveriet pielietojuma jomas, pamatojoties uz EN 1253-6
- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības
- Sifona ūdens līmeņa augstums atsķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Piemērots 2–30 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Režģis ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves


Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Ķemmveida
- Režģa balsts neperforēts ar regulēšanas gredzenu
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	186,94

Piederumi
- Geberit režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm → S. 567
- Geberit dizaina režģis Circle 8 x 8 cm → S. 567
- Geberit dizaina režģis 8 x 8 cm → S. 568

- Ja flīžu lielums < 5 cm, tad ņemiet vērā pamatelementa grīdas pārklājumu. Materiālu un grīdas biezumu nosaka flīzētājs
- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Pieskrūvējams režģis ar režģa balstu (preces nr. 154.310.00.1) jāpasūta atsevišķi

Geberit dušas grīdas noteka ar pieplūdi



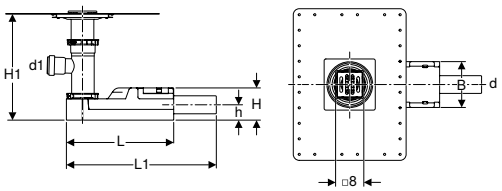

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Kompozītmateriāliem
- Slāņa augstumam ≥ 180 mm pie ieplūdes

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Piemērots 2–40 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Režģis ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Ķemmveida
- Režģa balsts neperforēts ar regulēšanas gredzenu
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Atzars 88.5° no PE, ø 63 / 40 mm
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	205,42

Piederumi
- Geberit režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm → S. 567
- Geberit dizaina režģis Circle 8 x 8 cm → S. 567
- Geberit dizaina režģis 8 x 8 cm → S. 568

- Pieskrūvējams režģis ar režģa balstu (preces nr. 154.310.00.1) jāpasūta atsevišķi

Geberit dušas grīdas notece, starpstāvu montāžai

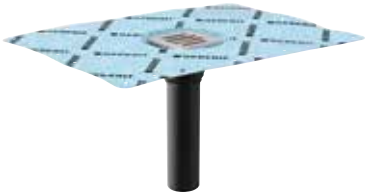



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas konstrukcijām, 2–25 cm
- Lietās grīdas augstumam ≥ 20 mm pie ieplūdes
- Nav piemērots montāžai ar ugunsdzēsības prasībām
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar vertikālu izvadu

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Ķemmveida
- Režģa balsts neperforēts ar regulēšanas gredzenu
- Režģis

Īpašības
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Piemērots 2–40 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Režģis ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D min. [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	102,67


Jāpasūta atsevišķi
- Sifons


Piederumi
- Geberit dizaina režģis Circle 8 x 8 cm → S. 567
- Geberit dizaina režģis 8 x 8 cm → S. 568
- Geberit režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm → S. 567
- Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde → S. 550

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Pieskrūvējams režģis ar režģa balstu (preces nr. 154.310.00.1) jāpasūta atsevišķi

Geberit dušas grīdas notece vinila (PVC) grīdām, paredzēts grīdas augstumam pie ieplūdes 114–215 mm







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Vinila (PVC) grīdas segumiem, kas nav biezāki par 3 mm
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Lietās grīdas augstumam ≥ 114 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)


Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāciņš ar montāžas instrumentu
- Ķemmveida
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm
- Asmens vinila (PVC) grīdas segumiem

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	**316,28**
154.056.00.1	56	56	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	**334,93**

Geberit dušas grīdas notece vinila (PVC) grīdām, paredzēts grīdas augstumam pie ieplūdes 94–114 mm







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Vinila (PVC) grīdas segumiem, kas nav biezāki par 3 mm
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 94 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm


Īpašības
- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāciņš ar montāžas instrumentu
- Ķemmveida
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi
- Asmens vinila (PVC) grīdas segumiem

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	**334,93**

Geberit dušas grīdas notece, starpstāvu montāžai





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Vinila (PVC) grīdas segumiem, kas nav biezāki par 3 mm
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Grīdas konstrukcijām, 4–25 cm
- Lietās grīdas augstumam ≥ 40 mm pie ieplūdes
- Nav piemērots montāžai ar ugunsdzēsības prasībām
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar vertikālu izvadu

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Ķemmveida
- Režģis
- Asmens vinila (PVC) grīdas segumiem
- Aizsargkārbas vāciņš ar montāžas instrumentu

Īpašības
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6	316,28


Jāpasūta atsevišķi
- Sifons


Piederumi
- Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde → S. 550

Dušas pamatnes izplūdes piederumi

Geberit režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm








click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit dušas grīdas notecēm, 8 x 8 cm


Īpašības
- Stiprinās ar skrūvēm
- Nerūsējoša tērauda režģis un skrūves

Preces numurs	EUR/ Gab. –
154.310.00.1	30,62

Geberit dizaina režģis Circle 8 x 8 cm

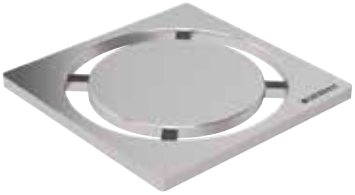





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu grīdas notecei ar 8 x 8 cm režģi

Īpašības
- Matēti pulēts


Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Preces numurs	EUR/ Gab. –
154.311.00.1	169,94

Geberit dizaina režģis 8 x 8 cm



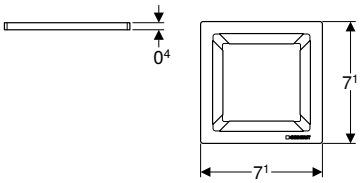

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Grīdas līmeņa dušu grīdas notecei ar 8 x 8 cm režģi

Īpašības

- Matēti pulēts

Tehniskie dati


Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Preces numurs	EUR/ Gab. –
154.312.00.1	169,94

Sienas līmeņa noplūdes


Sortimenta pārskats – Geberit sienas līmeņa noteces

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023

			Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar noplūdi sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar izvadu sienā, paredzēts 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Kombifix elements dušai, ar noplūdi sienā, paredzēta 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Kombifix elements dušai, ar izvadu sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes
			111.580.00.1	111.581.00.1	111.591.00.1	111.593.00.1	457.534.00.1	457.536.00.1
								
Jāpasūta atsevišķi								
Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, plastmasas pārsegs	154.335.11.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.14.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.21.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts	154.336.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams	154.337.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, bez rāmja	154.338.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, komplektā vairākas daļas	154.339.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piederumi								
Geberit kolektora profils dušas sienas līmeņa notecei	154.340.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Savietojams

Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

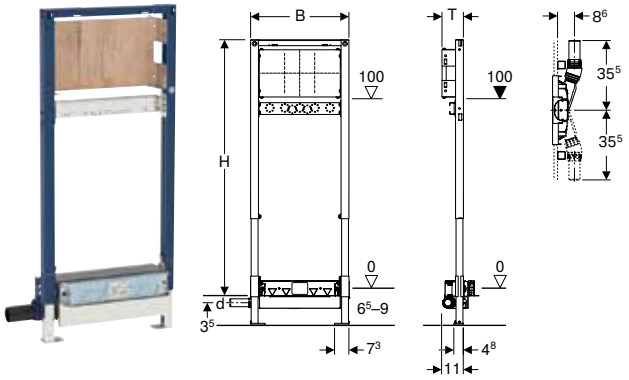

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Apsveriet pielietojuma jomas, pamatojoties uz EN 1253-6
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Zemapmetuma vai virsapmetuma maisītājiem
- Zemapmetuma sienas maisītājiem
- Kompozītmateriāliem
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- Blīvējuma starplika
- Skaņas izolācijas plāksne
- Izolācijas uzmava
- Aizsargaizbāznis
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sifona ūdens līmeņa augstums atsķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.581.00.1	40	40	0,4	50	130	11	**539,17**

Jāpasūta atsevišķi


- Apdares komplekts

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 643

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- General construction supervision inspection certificate (abP) is available

Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar noplūdi sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

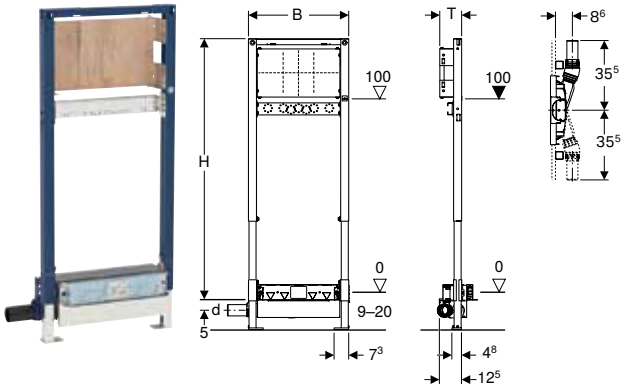

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mājsaimniecības vannasistabām
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Zemapmetuma vai virsapmetuma maisītājiem
- Zemapmetuma sienas maisītājiem
- Kompozītmateriāliem
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- Blīvējuma starplika
- Skaņas izolācijas plāksne
- Izolācijas uzmava
- Aizsargaizbāznis
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.580.00.1	50	50	0,8	50	130	11	**496,10**

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 643

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



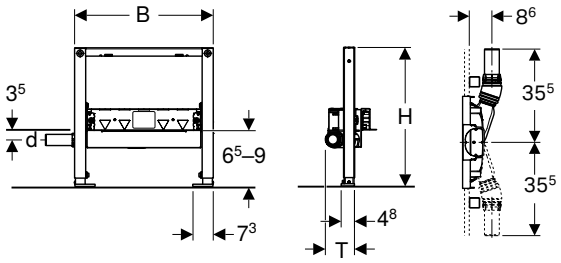

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Apsveriet pielietojuma jomas, pamatojoties uz EN 1253-6
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sifona ūdens līmeņa augstums atsķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.593.00.1	40	40	0,4	50	50	11	**448,43**

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 643

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar izvadu sienā, paredzēts 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



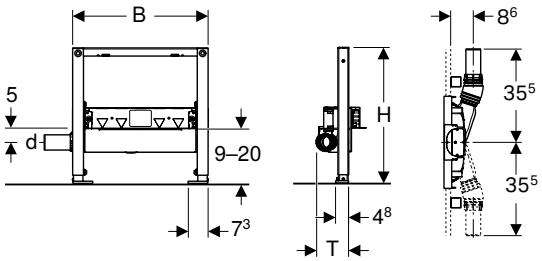

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes
- Kompozītmateriāliem

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.591.00.1	50	50	0,8	50	50	12,5	429,25


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 643

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Kombifix elements dušai, ar izvadu sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



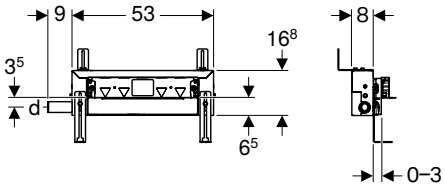

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Apsveriet pielietojuma jomas, pamatojoties uz EN 1253-6
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Masīvajām sienām, dobajām sienām vai masīvo un dobo sienu priekšsienām
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības
- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Apmetuma biezums 5–30 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Elements ar regulējamu augstumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.536.00.1	40	40	0,4	8	486,75


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, plastmasas pārsegs → S. 574
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts → S. 574
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams → S. 574
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, bez rāmja → S. 575
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, komplektā vairākas daļas → S. 575
- Geberit kolektora profils dušas sienas līmeņa notecei → S. 575

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- General construction supervision inspection certificate (abP) is available

Geberit Kombifix elements dušai, ar noplūdi sienā, paredzēta 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Masīvajām sienām, dobajām sienām vai masīvo un dobo sienu priekšsienām
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Apmetuma biezums 5–30 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Elements ar regulējamu augstumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.534.00.1	50	50	0,8	8	467,58

Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts


Piederumi
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts → S. 574
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams → S. 574
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, plastmasas pārsegs → S. 574
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, bez rāmja → S. 575
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, komplektā vairākas daļas → S. 575
- Geberit kolektora profils dušas sienas līmeņa notecei → S. 575

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Piederumi sienas līmeņa notecēm

Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm


Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu

Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.336.FW.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	32	5	153,31

Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm


Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu
- Stiprinās ar skrūvēm

Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.337.FW.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	32	5	191,62

Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, plastmasas pārsegs





click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm


Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu

Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.335.11.1	balta, alpu	32	5	95,85
154.335.14.1	matēti melns	32	5	145,64
154.335.21.1	spīdīgi hromēts	32	5	122,64

Geberit kolektora profils dušas sienas līmeņa notecei





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas ūdens notecei Geberit dušas sienas noplūde
- Montāžai plānkārtas javā

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds


Īpašības
- Saīsināms pēc nepieciešamības
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija
- 2 vāciņi, iespraužami

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.340.FW.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	115	0,8	153,31

Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, bez rāmja





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm
- Flīzēšanai ar vienu flīzi bez šuvēm


Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām

Piegādes komplektācija
- Flīžu balsts
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga

Preces numurs	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.338.00.1	29,4	1,9	122,64

Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, komplektā vairākas daļas





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm
- Flīzēšanai ar vairākām flīzēm

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām


Piegādes komplektācija
- Flīžu balsts
- Rāmis
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga

Preces numurs	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.339.00.1	31,6	6,4	191,62

Dušas sānu sienas

Dušas sānu sienas

Geberit dušas sānu siena GEO durvīm

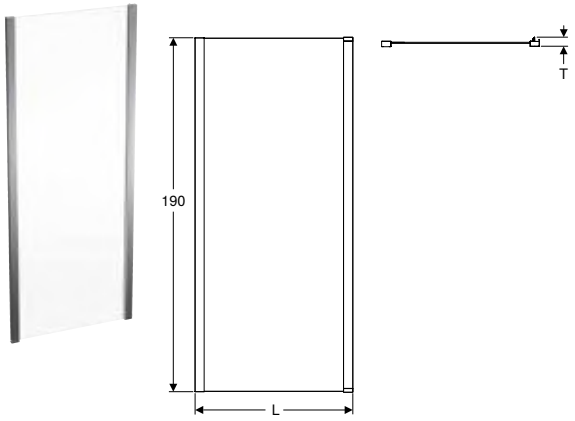

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai ar vienām durvīm

Tehniskie dati


Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Panelis, pagriežams par 180°
- Taisnas

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.107.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	71–76	190	7,6	6	187,16
560.117.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	75–80	190	8	6	190,08
560.127.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	85–90	190	9	6	196,02

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 581

Geberit GEO ieapaļa stūra dušas atdalošā siena

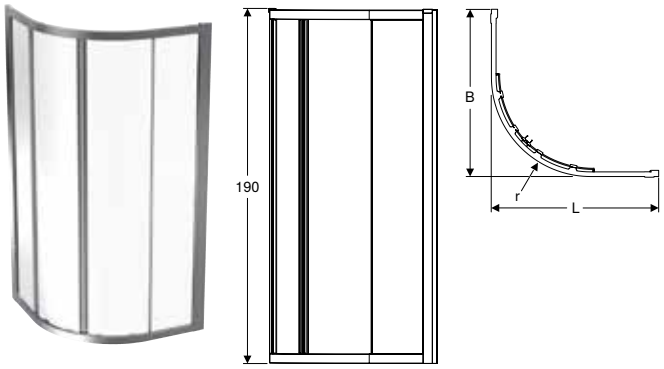

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai stūrī

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Noapaļots
- Bīdāmo durvju atvere


Piegādes komplektācija
- Dušas sānu siena

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	Ailes platums [cm]	H [cm]	Stikla biezums [mm]	r [cm]	EUR/ Gab. –
560.111.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55	490,00
560.121.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55	504,81

Geberit GEO kvadrātveida taisna stikla dušas stūris



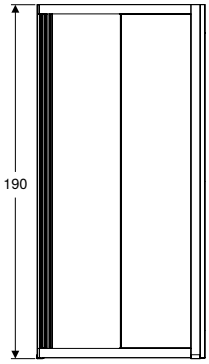



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai stūrī

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Kvadrāta forma
- Bīdāmo durvju atvere

Piegādes komplektācija
- Dušas sānu siena

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	Ailes platums [cm]	H [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.112.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6	**519,63**
560.122.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6	**534,54**

"Walk-in" dušas sānu sienas

Geberit GEO Walk-in dušas siena

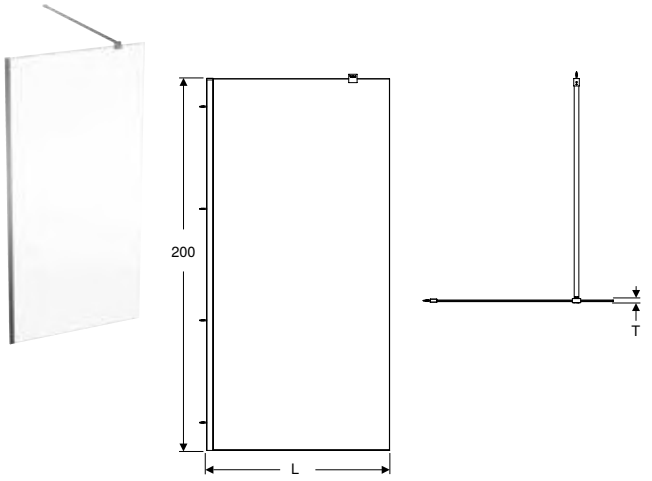

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Kā Walk-in dušas montāžai

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Bez rāmja
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Panelis, pagriežams par 180°
- Taisnas


Piegādes komplektācija
- Walk-in dušas siena
- Stabilizācijas stanga

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.119.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	78,5–80	200	8	8	**430,64**
560.129.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	88,5–90	200	9	8	**439,51**
560.139.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	98,5–100	200	10	8	**445,45**
560.149.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	108,5–110	200	11	8	**457,35**
560.159.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	118,5–120	200	12	8	**469,13**
560.169.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	138,5–140	200	14	8	**481,02**

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 581

Vannu atdalīšanas elementi

Geberit GEO vannas siena

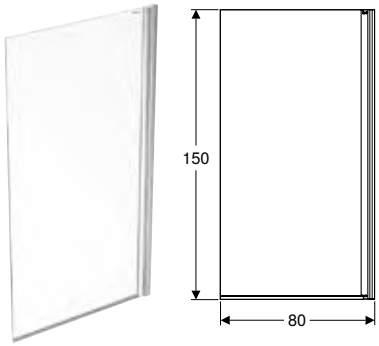

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Daļēji ierāmēts
- Abpusēji veramu durvju vērtne
- Rūdīts drošības stikls

Piegādes komplektācija
- Vannas atdalošā siena

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
560.118.00.2	Caurspīdīgs stikls	80	150	**178,18**

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 581

Dušas durvis

Geberit GEO bīdāmās durvis







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai nišā vai ar fiksētu elementu

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Bīdāmo durvju atvere
- Durvis, pagriežama par 180°
- Taisnas


Piegādes komplektācija
- Durvis

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	Ailes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	Durvju stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.133.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	95–100	38,2	190	10	6	6	**356,37**
560.143.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	105–110	43,2	190	11	6	6	**371,18**
560.153.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	115–120	48,2	190	12	6	6	**385,99**
560.163.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	135–140	58,2	190	14	6	6	**415,72**
560.173.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	145–150	63	190	15	6	6	**430,64**
560.183.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	155–160	68,3	190	16	6	6	**445,45**
560.193.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	165–170	73,3	190	17	6	6	**460,26**

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 581

Geberit GEO pivotdurvis



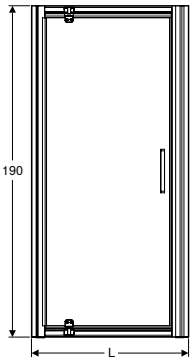



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai nišā vai ar fiksētu elementu

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Pagriežamo durvju atvere
- Durvis, pagriežama par 180°
- Taisnas

Piegādes komplektācija
- Durvis


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	Ailes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.105.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	71–76	44,7	190	7,6	6	**326,63**
560.115.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	75–80	48,7	190	8	6	**326,63**
560.125.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	85–90	58,7	190	9	6	**341,45**

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 581

Geberit GEO salokāmās durvis







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai nišā vai ar fiksētu elementu

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Savāžamo durvju atvere
- Durvis, pagriežama par 180°
- Taisnas

Piegādes komplektācija
- Durvis

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.106.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	71–76	190	7,6	6	**445,45**
560.116.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	75–80	190	8	6	**460,26**
560.126.00.2	sudraba krāsas / Caurspīdīgs stikls	85–90	190	9	6	**475,08**

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 581

Piederumi

Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Lai palielinātu sienas profilu platumu

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- 25 mm paplašinājums

Piegādes komplektācija
- Profils

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
560.199.00.1	Pulēts alumīnijs	190	2,5	61,47

Kombinējams ar
- Geberit dušas sānu siena GEO durvīm → S. 576
- Geberit GEO bīdāmās durvis → S. 579
- Geberit GEO pivotdurvis → S. 580
- Geberit GEO vannas siena → S. 578
- Geberit GEO Walk-in dušas siena → S. 578
- Geberit GEO salokāmās durvis → S. 580



Vannas

Vannas no sanitārā akrila 584


Taisnstūra vannas 584

Vannas no sanitārā akrila

Taisnstūra vannas

Geberit Tawa taisnstūrveida vanna, plāna mala, ar kājām



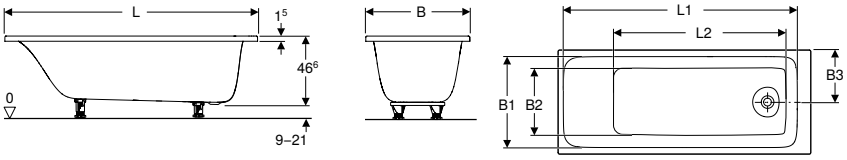

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Taisnstūra
- Plāna mala
- Izplūde pamatnes malā
- Noplūdes atvere ø 52 mm


Piegādes komplektācija
- Vanna
- Kāju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
554.120.01.1	balta / spīdīgs	170	157,7	116,2	70	61,4	46,5	35	46,6	213	**611,90**
554.121.01.1	balta / spīdīgs	170	157,7	116,2	75	66,4	51,5	37,5	46,6	234	**645,82**
554.122.01.1	balta / spīdīgs	180	167,7	126,3	80	71,4	56,5	40	46,6	273	**696,88**

Piederumi
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 603

Geberit Tawa taisnstūrveida vanna, plāna mala, Duo, ar kājām



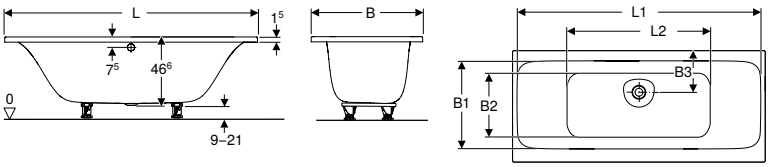

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Taisnstūra
- Plāna mala
- Piemērots divām personām
- Izplūde centrā, ar nobīdi
- Noplūdes atvere ø 52 mm


Piegādes komplektācija
- Vanna
- Kāju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
554.123.01.1	balta / spīdīgs	170	163,3	95,1	75	56,2	47,6	28	46,6	186	**679,86**
554.124.01.1	balta / spīdīgs	180	173,6	105,1	80	61,2	52,6	28	46,6	258	**730,86**

Piederumi
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 603

Geberit Soana taisnstūrveida vanna, plāna mala



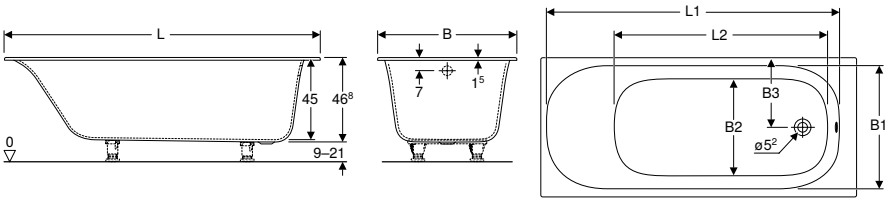

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Iebūvējamā vanna
- Taisnstūra
- Plāna mala
- Izplūde pamatnes malā
- Noplūdes atvere ø 52 mm
- Iespējami vītņurbumi atbilstoši EN 232

Piegādes komplektācija
- Vanna


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
554.006.01.1	balta / spīdīgs	170	156,7	114,8	75	66,8	52,3	37,5	45	233	**644,90**
554.042.01.1	balta / spīdīgs	160	146,7	104,8	70	61,8	47,3	35	45	195	**546,50**
554.043.01.1	balta / spīdīgs	170	156,7	114,8	70	61,8	47,3	35	45	213	**546,50**
554.044.01.1	balta / spīdīgs	180	166,7	125	80	71,8	57,2	37,5	45	272	**631,90**

Jāpasūta atsevišķi
- Taisnstūra vannas kāju komplekts

Piederumi
- Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi, ar sienas enkurskrūvi, sanitārā akrila vannai
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 603

Geberit Soana taisnstūrveida vanna, plāna mala, Duo



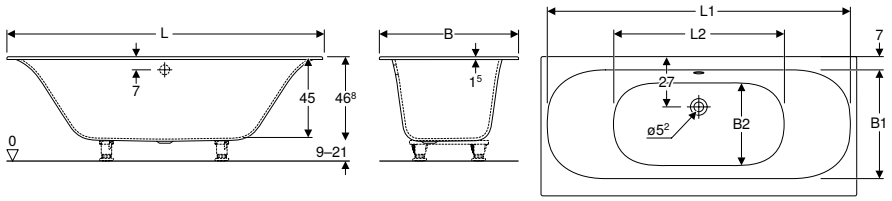

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Iebūvējamā vanna
- Taisnstūra
- Piemērots divām personām
- Plāna mala
- Izplūde centrā, ar nobīdi
- Noplūdes atvere ø 52 mm
- Iespējami vītņurbumi atbilstoši EN 232

Piegādes komplektācija
- Vanna


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
554.007.01.1	balta / spīdīgs	180	173	101,8	80	64	49,4	45	212	**663,33**
554.008.01.1	balta / spīdīgs	190	183	111,8	90	74	59,4	45	271	**737,05**
554.045.01.1	balta / spīdīgs	170	163	91,8	75	58,7	44,4	45	179	**625,12**

Jāpasūta atsevišķi
- Taisnstūra vannas kāju komplekts

Piederumi
- Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi, ar sienas enkurskrūvi, sanitārā akrila vannai
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 603

Geberit Selnova taisnstūrveida vanna ar kājām



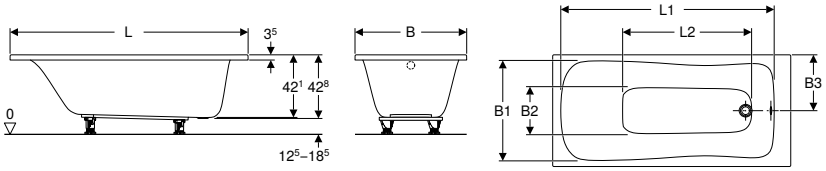

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Taisnstūra
- Izplūde pamatnes malā
- Noplūdes atvere ø 52 mm


Piegādes komplektācija
- Vanna
- Kāju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
554.280.01.1	balta / spīdīgs	140	124	75,9	70	62,6	27,3	35	42,8	140	**356,95**
554.281.01.1	balta / spīdīgs	150	134	85,9	70	62,6	27,3	35	42,8	153	**356,95**
554.282.01.1	balta / spīdīgs	160	143,5	86,7	70	62,6	27,3	35	42,8	158	**356,95**
554.283.01.1	balta / spīdīgs	160	143,5	86,7	75	67	30,9	37,5	42,8	173	**390,93**
554.284.01.1	balta / spīdīgs	170	153,5	95,7	70	62,6	27,3	35	42,8	172	**356,95**
554.285.01.1	balta / spīdīgs	170	153,5	95,7	75	67	30,9	37,5	42,8	188	**390,93**
554.286.01.1	balta / spīdīgs	180	163,5	106,7	80	70,8	34	40	42,8	218	**441,92**

Piederumi
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 603
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 598
- Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm → S. 600
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 601

Geberit Selnova taisnstūrveida vanna Duo, ar kājām





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Taisnstūra
- Izplūde centrā
- Noplūdes atvere ø 52 mm


Piegādes komplektācija
- Vanna
- Kāju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
554.289.01.1	balta / spīdīgs	180	117,4	117,4	80	65,2	47,4	25	42,7	218	**475,89**

Piederumi
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 603
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 598
- Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm → S. 600
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 601

Geberit Selnova Square taisnstūrveida vanna ar kājām



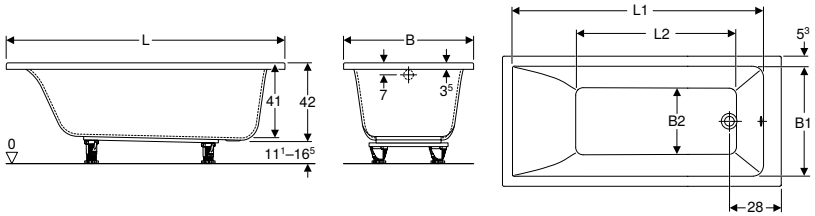

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Taisnstūra
- Izplūde pamatnes malā
- Noplūdes atvere ø 52 mm


Piegādes komplektācija
- Vanna
- Kāju komplekts


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
554.380.01.1	balta / spīdīgs	140	125,4	76,5	70	59,5	36	42	157	407,92
554.381.01.1	balta / spīdīgs	150	135,4	86,5	70	59,5	36	42	173	407,92
554.382.01.1	balta / spīdīgs	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	407,92
554.383.01.1	balta / spīdīgs	160	146	87	75	64,4	43	42	196	441,92
554.384.01.1	balta / spīdīgs	170	155,4	106,5	70	59,5	36	42	193	407,92
554.385.01.1	balta / spīdīgs	170	156	98	75	64,4	43	42	212	441,92
554.386.01.1	balta / spīdīgs	180	165	108	80	69,4	47	42	242	492,92

Piederumi
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 603
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 598
- Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm → S. 600
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 601

Geberit Selnova Square taisnstūrveida vanna Duo, ar kājām



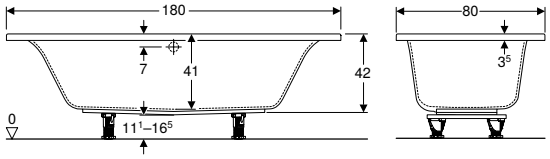

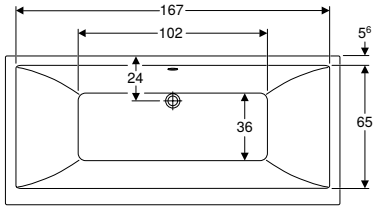

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Taisnstūra
- Piemērots divām personām
- Izplūde centrā
- Noplūdes atvere ø 52 mm


Piegādes komplektācija
- Vanna
- Kāju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
554.387.01.1	balta / spīdīgs	180	167	102	80	65	36	24	42	219	526,91

Piederumi
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 603
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 598
- Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm → S. 600
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 601

Geberit Perfect taisnstūrveida vanna ar kājām



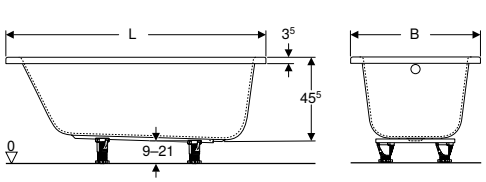

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Taisnstūra
- Izplūde pamatnes malā
- Noplūdes atvere ø 52 mm

Piegādes komplektācija
- Kāju komplekts
- Vanna

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
554.070.01.1	balta / spīdīgs	140	130	100	70	60	45	35	45,5	210	**328,10**
554.071.01.1	balta / spīdīgs	150	137	107,5	75	64	51	37,5	45,5	230	**350,14**
554.072.01.1	balta / spīdīgs	160	147	115	75	64	51	37,5	45,5	250	**359,86**
554.073.01.1	balta / spīdīgs	170	157	122,5	75	64	51	37,5	45,5	270	**369,63**
554.074.01.1	balta / spīdīgs	180	167	130	80	70	56	40	45,5	290	**389,04**

Piederumi
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 598
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 603
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 601
- Geberit GEO vannas siena → S. 578





Savienotājelementi dušām un vannām

Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d52 592

Sortimenta pārskats – Geberit dušas paliktņa izplūdes elementi 592
Ar izplūdes vāciņu 592
Bez izplūdes vāciņa 593
Izplūdes vāciņš 593

Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d62 594

Ar izplūdes vāciņu 594
Bez izplūdes vāciņa 594
Izplūdes vāciņš 595

Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d90 595

Ar izplūdes vāciņu 595
Bez izplūdes vāciņa 596
Izplūdes vāciņš 596

Kanalizācijas komplekti vannām, d52 597

Sortimenta pārskats – Geberit vannu izplūdes elementi 597
Pagriežams aktivizators 597
Apdares komplekti pagriežamam aktivizatoram 599
Ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi 600
Apdares komplekti pagriežamam aktivizatoram un ieplūdei 602
Ar aktivizatoru PushControl 603

Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d52

Sortimenta pārskats – Geberit dušas paliktņa izplūdes elementi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023


	Ar apdares komplektu			Bez apdares komplekta		
	d52	d62	d90	d52	d62	d90
						
Dušas vannas izplūde	150.681.21.1					
		150.686.21.1				
			150.551.21.1			
				150.680.00.1		
				150.058.00.1		
					150.685.00.1	
						150.550.00.1
						150.581.00.1
Piederumi						
Izplūdes vāciņš				150.280.xx.1		
					150.285.xx.1	
						150.265.xx.1

Ar izplūdes vāciņu

Geberit sifons dušas virsmai d52, ar noteces vāciņu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 52 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Demontējama gremdcaurule un gremdcaurules balsts


Piegādes komplektācija
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
150.681.21.1	spīdīgi hromēts	50	4,7	**36,55**

Bez izplūdes vāciņa

Geberit sifons dušas virsmai d52







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 52 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį

Piegādes komplektācija
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Montāžas piederumi


Preces numurs	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
150.680.00.1	50	4,7	25,83


Jāpasūta atsevišķi
- Izplūdes vāciņš

Piederumi
- Geberit izplūdes vāciņš d52, paredzēts dušas paliktņa sifonam → S. 593

Geberit sifons dušas virsmai d52, pieslēguma līkums







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 52 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,4 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
150.058.00.1	50	40	18,27

Izplūdes vāciņš

Geberit izplūdes vāciņš d52, paredzēts dušas paliktņa sifonam



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Dušas paliktņa izplūdēm ar izņemamu gremdcauruli
- Vārstu atverēm, ø 52 mm


Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
150.280.11.1	balta, alpu	80	12,86
150.280.14.1	matēti melns	80	14,67
150.280.21.1	spīdīgi hromēts	80	12,86
150.280.45.1	apzeltīta	80	300,31
150.280.46.1	matēti hromēta	80	21,44


Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d62

Ar izplūdes vāciņu

Geberit sifons dušas virsmai d62, ar noteces vāciņu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 62 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Apdares komplekts
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
150.686.21.1	spīdīgi hromēts	50	4,7	36,55

Bez izplūdes vāciņa

Geberit sifons dušas virsmai d62, pieslēguma īscaurule ar lodveida šarnīru







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Iebūvei dušas paliktņos ar vārsta atveri ø 62 mm
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Instalēšanai jaunbūvēs

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Saskrūve, ø 40 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Sifons

Preces numurs	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
150.685.00.1	50	4,7	25,83

Jāpasūta atsevišķi
- Izplūdes vāciņš

Piederumi
- Geberit izplūdes vāciņš d62, paredzēts dušas paliktņa sifonam → S. 595

Izplūdes vāciņš

Geberit izplūdes vāciņš d62, paredzēts dušas paliktņa sifonam



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Dušas paliktņa izplūdēm ar izņemamu gremdcauruli
- Vārstu atverēm, ø 60 mm


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
150.285.11.1	balta, alpu	18,75
150.285.14.1	matēti melns	24,47
150.285.21.1	spīdīgi hromēts	12,86
150.285.45.1	apzeltīta	300,31
150.285.46.1	matēti hromēta	21,44


Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d90

Ar izplūdes vāciņu

Geberit sifons dušas virsmai d90, ar noteces vāciņu, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm, noplūdes materiāls PE







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 90 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 15 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Demontējama sifona tvertne


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vāciņš
- Sifons
- Ķemmveida
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pieslēguma īscaurule	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
150.551.21.1	spīdīgi hromēts	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	72,68

Bez izplūdes vāciņa

Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm, noplūdes materiāls PE



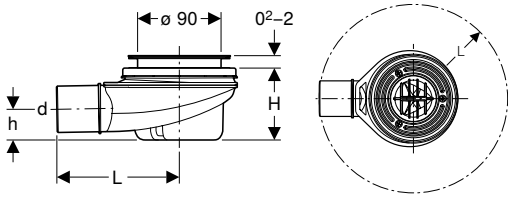

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 90 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 15 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Demontējama sifona tvertne


Piegādes komplektācija
- Sifons
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Pieslēguma īscaurule	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
150.550.00.1	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	52,39

Kombinējams ar
- Geberit izplūdes vāciņš d90, paredzēts dušas paliktņa sifonam, sifona augstums 30/50 mm → S. 596

Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm, izplūdes materiāls PE



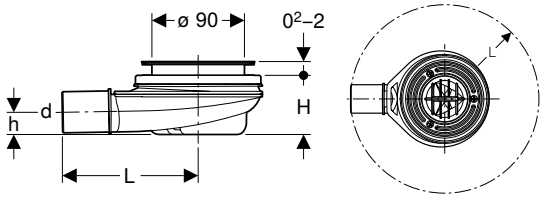

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 90 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 15 mm pieplūdes augstumu	0,5 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības
- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 274 prasībām un ir tikai 30 mm
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Demontējama sifona tvertne

Piegādes komplektācija
- Sifons
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Pieslēguma īscaurule	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
150.581.00.1	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	57,99

Kombinējams ar
- Geberit izplūdes vāciņš d90, paredzēts dušas paliktņa sifonam, sifona augstums 30/50 mm → S. 596

Izplūdes vāciņš

Geberit izplūdes vāciņš d90, paredzēts dušas paliktņa sifonam, sifona augstums 30/50 mm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit dušas paliktņa izplūdēm
- Vārstu atverēm, ø 90 mm

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Materiāls	EUR/ Gab. –
150.265.11.1	balta, alpu	115	Plastmasa	24,47
150.265.14.1	matēti melns	115	Plastmasa	24,47
150.265.21.1	spīdīgi hromēts	115	Plastmasa	24,47



Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Materiāls	EUR/ Gab. –
150.265.46.1	matēti hromēta	115	Plastmasa	39,14

Kombinējams ar
- Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm, izplūdes materiāls PE → S. 596
- Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm, noplūdes materiāls PE → S. 596

Kanalizācijas komplekti vannām, d52

Sortimenta pārskats – Geberit vannu izplūdes elementi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2023


		Vannas izplūde ar aktivizatoru PushControl	Vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru	Vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi	Vannas izplūde ar vārsta aizbāzni
					
Ar apdares komplektu	d52	150.750.21.6			
			150.520.21.6		
				150.710.21.6	
	d52, garš	150.751.21.6			
	d52, augsts	150.752.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
Bez apdares komplekta	d52		150.501.00.6		
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

Pagriežams aktivizators

Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru, d52, garums 26 cm



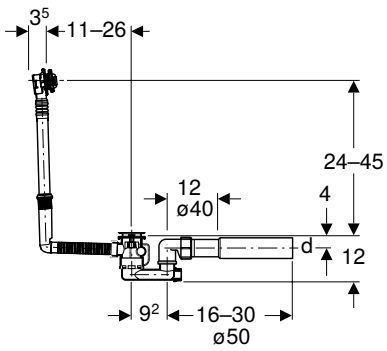



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	46,10


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru → S. 600
- Geberit gatavs montāžas komplekts d52, vannas notekai ar grozāmu regulatoru → S. 599

Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu



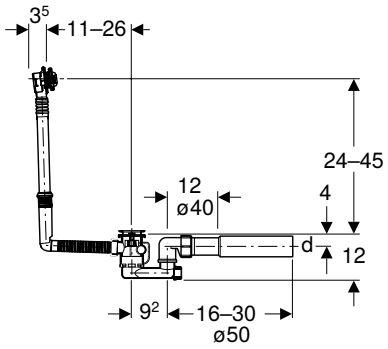



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva


Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.520.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	0,8	54,76

Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktuatoru, d52, garums 73 cm



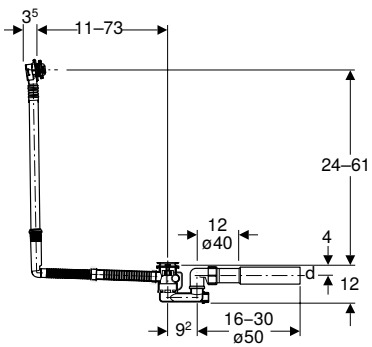

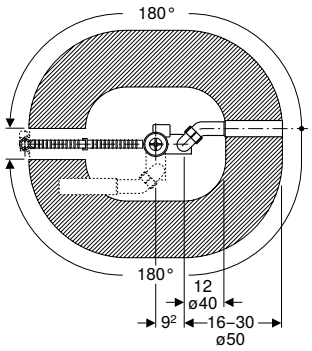

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	63,39


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru → S. 600
- Geberit gatavs montāžas komplekts d52, vannas notekai ar grozāmu regulatoru → S. 599

Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru, d52, garums 73 cm, ar apdares komplektu



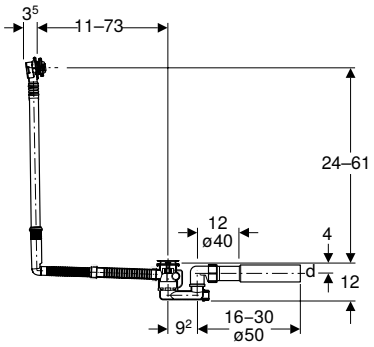



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.525.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	0,8	83,59

Apdares komplekti pagriežamam aktivizatoram

Geberit gatavs montāžas komplekts d52, vannas notekai ar grozāmu regulatoru



click & scan

Piegādes komplektācija
- Pārsegrozete
- Vārsta aizbāznis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
150.281.11.1	balta, alpu	25,95
150.281.21.1	spīdīgi hromēts	25,95

Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru



click & scan


Piegādes komplektācija
- Pārsegrozete
- Vārsta aizbāznis
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
150.300.14.1	matēti melns	40,34
150.300.21.1	spīdīgi hromēts	40,34
150.300.KJ.1	Nosegvāks: balta Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	40,34

Ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi

Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm



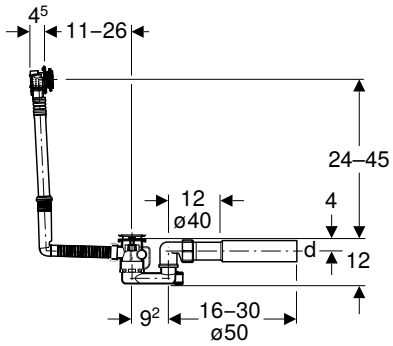



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Tehniskie dati

Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	15 dB(A)
Trokšņa klase	1
Ieplūdes jauda ar 3 bar	0,35 l/s
Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Ar pārplūdi un ieplūdi
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ieplūdes strūkla, noregulējama
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Pārplūdes galva ar ieplūdi
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Savienojuma leņķis 90° ar MasterFix, 1/2", radiālais blīvējums
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85	155,61


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi → S. 602

Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu



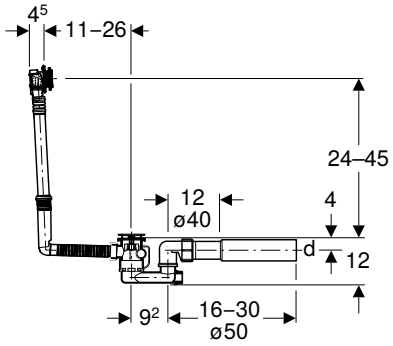

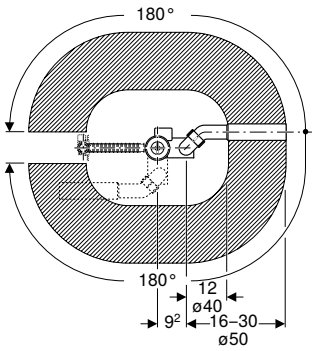

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Tehniskie dati

Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	15 dB(A)
Trokšņa klase	1
Ieplūdes jauda ar 3 bar	0,35 l/s
Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Ar pārplūdi un ieplūdi
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ieplūdes strūkla, noregulējama
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva


Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Pārplūdes galva ar ieplūdi
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Savienojuma leņķis 90° ar MasterFix, 1/2", radiālais blīvējums
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.710.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	0,85	**213,25**

Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru un ieplūdi, d52, garums 73 cm, ar apdares komplektu



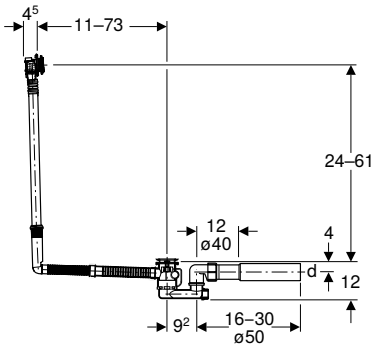



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	15 dB(A)
Trokšņa klase	1
Ieplūdes jauda ar 3 bar	0,35 l/s
Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Ar pārplūdi un ieplūdi
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ieplūdes strūkla, noregulējama
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva


Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Savienojuma leņķis 90° ar MasterFix, 1/2", radiālais blīvējums
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.711.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	0,85	**242,07**

Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi, d52, garums 73 cm



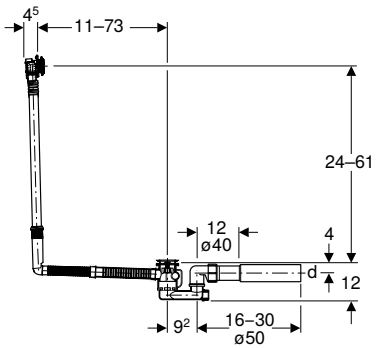



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	15 dB(A)
Trokšņa klase	1
Ieplūdes jauda ar 3 bar	0,35 l/s
Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Ar pārplūdi un ieplūdi
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ieplūdes strūkla, noregulējama
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Pārplūdes galva ar ieplūdi
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Savienojuma leņķis 90° ar MasterFix, 1/2", radiālais blīvējums
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85	184,42

Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi → S. 602

Apdares komplekti pagriežamam aktivizatoram un ieplūdei

Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi



click & scan


Piegādes komplektācija
- Pārsegrozete
- Strūklas regulators
- Vārsta aizbāznis
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
150.481.11.1	balta, alpu	92,01
150.481.14.1	matēti melns	94,26
150.481.21.1	spīdīgi hromēts	72,05
150.481.KJ.1	Nosegvāks: balta Dizaina gredzens: spīdīgi hromēts	72,05

Ar aktivizatoru PushControl

Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām un dušas paliktņiem ø 52 mm ar vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Aktivizators pie vannas
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva


Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.750.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	1	105,11

Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, augstums 60 cm, ar apdares komplektu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām un dušas paliktņiem ø 52 mm ar vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Aktivizators pie vannas
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva


Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.752.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	1	134,45

Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, garums 50 cm, ar apdares komplektu



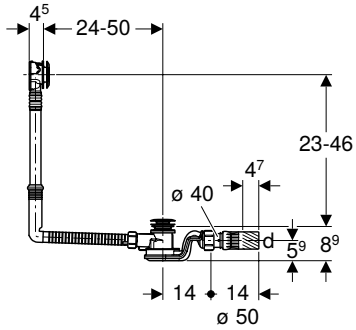



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Vannām un dušas paliktņiem ø 52 mm ar vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Aktivizators pie vannas
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija

- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.751.21.6	spīdīgi hromēts	40	40 / 50	1	**134,45**




GEBERIT

Geberit Duofix

Montāžas elementi 608

Tualetes podu elementi. 608
Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi 609
Izlietņu elementi. 622
Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi 622
Sortimenta pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi vannas istabas mēbelēm. . 622
Bidē elementi 628
Pisuāru elementi 630
Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi 631
Elementi dušām ar noplūdi sienā 639
Elementi dušām un vannām 643
Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi 643
Konsoļu slodzes elementi 643

Piederumi..... 644






Instalācijas elementiem 644

Montāžas elementi

Tualetes podu elementi




Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

	Geberit DuoFresh stieniša ielikt-nis	Geberit balstu komplekts, pare-dzēti tualetes podiem ar nelielu novietošanas virsmu	Geberit Duofix sienas stipri-nājumu komplekts atsevišķai montāžai, stūra risinājums	Geberit DuoFresh modulis	Geberit Duofix sienas stipri-nājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit DuofixBasic sienas stip-rinājumu komplekts atsevišķai montāžai	
							
	→ S. 125	→ S. 648	→ S. 644	→ S. 126	→ S. 644	→ S. 645	
Sigma sērijas noskalošanas paneļi							
111.300.00.5 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni	✓	✓	✓	✓	✓		
111.900.00.5 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo tvertni 12 cm un Power & Connect Box	✓	✓	✓	✓	✓		
111.350.00.5 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	✓	✓	✓	✓	✓		
111.375.00.5 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, roku balstiem	✓	✓		✓			
111.364.00.5 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, smaku nosūcei ar izplūdes gaisu	✓	✓	✓		✓		
111.796.00.1 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 114 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni			✓				
Omega sērijas noskalošanas paneļi							
111.060.00.1 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓	✓		✓		
111.030.00.1 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 98 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓	✓		✓		
111.003.00.1 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 82 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓	✓		✓		
Delta sērijas noskalošanas paneļi							
111.153.00.1 Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓				✓	
458.103.00.1 Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓				✓	
Nav savietojams ar noskalošanas paneli							
111.203.00.1 Geberit Duofix elementi sienas tualetes podam ar ārējo skalojamo ūdens tvertni, 112 cm		✓	✓		✓		


✓ Savietojams

[1] Power & Connect Box jau ir iekļauts piegādes komplektācijā.
[2] Elektroniskās tualetes vadības ierīces un Geberit AquaClean kombinācija nav iespējama.

	Geberit DuoFresh stieņša ielīktnis	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, ar uzspraužamu šķērsstieni	Sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, paredzēts Geberit Duofix sienas tualetes poda elementam, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni	Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam	Geberit DuoFresh modulis	Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas	Geberit Power & Connect Box	Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam
								
	→ S. 124	→ S. 646	→ S. 644	→ S. 645	→ S. 128	→ S. 647	→ S. 162	→ S. 164
			✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓		✓	✓[1)]✓	✓[1)]✓
						✓	✓[2)]✓	✓[2)]✓
						✓	✓[2)]✓	✓[2)]✓
				✓		✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓			
				✓		✓	✓	✓
						✓	✓	✓
						✓	✓	✓
		✓		✓		✓		
		✓				✓		
				✓		✓		

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo tvertni 12 cm un Power & Connect Box



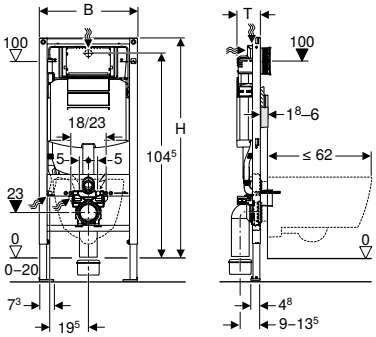

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 62 cm
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Slēptam elektrotīkla savienojumam aiz tualetes poda
- Nav piemērots ugunsdrošības komplektiem Geberit Duofix elementiem sienas tualetes podiem vai skalošanas līkumu un pieslēguma līkumu ugunsdrošības aizsargiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons min.	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 aizsargaizbāžņi
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Power & Connect Box
- Gofrēta caurule, garums 0.32 m, Geberit AquaClean pieslēgšanai
- Power & Connect Box aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Sagatavots 12 V barošanas bloka uzstādīšanai aiz tualetes poda
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.900.00.5	50	112	12	474,87

Jāpasūta atsevišķi


- Geberit Power & Connect Box barošanas bloks → S. 163

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 609

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



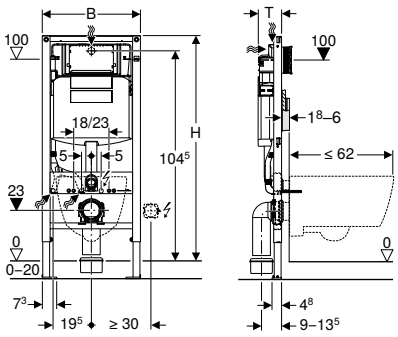

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 62 cm
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 aizsargaizbāžņi
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja
- Piemontējams Power & Connect Box


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.300.00.5	50	112	12	**364,42**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 609

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, smaku nosūcei ar izplūdes gaisu



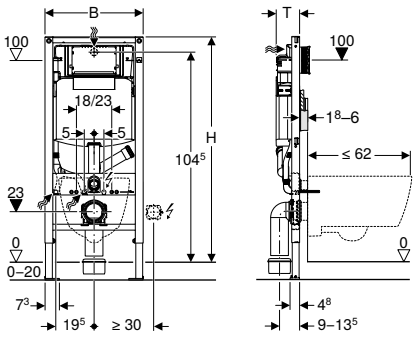

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 62 cm
- Pievienošanai ārējai smaku nosūkšanas sistēmai
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Nav piemērots sienas tualetes poda keramikai ar paaugstinātu sēdvietas pozīciju

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 aizsargaizbāžņi
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ārējā smaku nosūkšanas sistēma ar ø 50 mm pieslēguma uzmavu, pievienojama virs skalošanas līkuma
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja
- Piemontējams Power & Connect Box


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.364.00.5	50	112	12	**474,12**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 609

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām



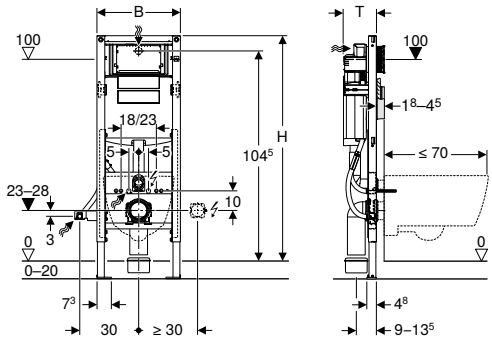

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 70 cm
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 aizsargaizbāžņi
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Samazināts rāmja platums balsta un stiprinājuma rokturu novietošanai blakus elementam
- Tualetes poda montāžas augstums, iestatāms cauruļu montāžas fāzē, 41–46 cm
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja
- Piemontējams Power & Connect Box

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.350.00.5	42,5	112	17	512,97


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 609

- Izmantojot Power & Connect Box, nav iespējams kombinēt elektronisko tualetes poda vadības ierīci ar Geberit AquaClean

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, roku balstiem







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienām paredzētās Geberit Duofix sistēmas sienās
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 70 cm
- Balsta un stiprinājuma rokturu nostiprināšanai
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 aizsargaizbāžņi
- 4 sienas enkuri
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Zemapmetuma kontaktligzda urbuma atverei, ø 68 mm, paredzēta strāvas pieslēgumam
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Tualetes poda montāžas augstums, iestatāms cauruļu montāžas fāzē, 41–46 cm
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja
- Piemontējams Power & Connect Box

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.375.00.5	88	112	17	794,45


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 609

- Izmantojot Power & Connect Box, nav iespējams kombinēt elektronisko tualetes poda vadības ierīci ar Geberit AquaClean

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 114 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



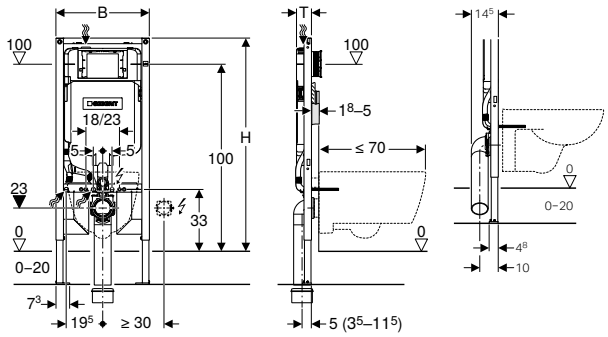

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 70 cm
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sērija 2016
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ir piemērots tualetes podiem ar nelielu novietojuma virsmu (spiediennoturīgam sienas apmetumam)
- Kāju balsti, cinkoti
- Kājas balsts ar regulējamu augstumu
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās
- Pieslēguma līkums, vertikāli piemontējams fiksētas dziļuma pozīcijas priekšpusē
- Pagarināts pieslēguma līkums, savienošanai grīdā
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums augšā, kreisajā pusē
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības, piemērota taustiņiem, kurus uzstāda vienā līmenī ar sienu
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.796.00.1	50	114	8	**532,57**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 609

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 82 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



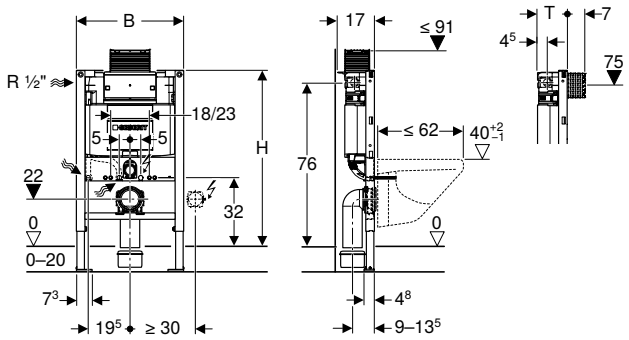

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Iebūvei daļēja augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 62 cm
- Divu režīmu skalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no augšpuses vai no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē vai aizmugurē pa kreisi
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja
- Piemontējams Power & Connect Box


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.003.00.1	50	82	14	459,41

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 609

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 98 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



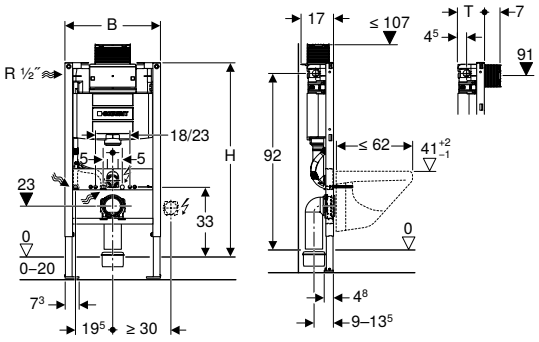

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Iebūvei daļēja augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 62 cm
- Divu režīmu skalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no augšpuses vai no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē vai aizmugurē pa kreisi
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja
- Piemontējams Power & Connect Box


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.030.00.1	50	98	14	**459,41**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 609

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



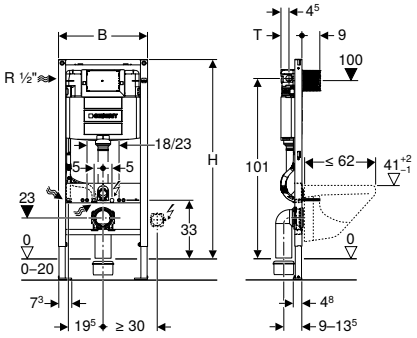

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 62 cm
- Divu režīmu skalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē vai aizmugurē pa kreisi
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja
- Piemontējams Power & Connect Box


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.060.00.1	50	112	12	459,41

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 609

Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



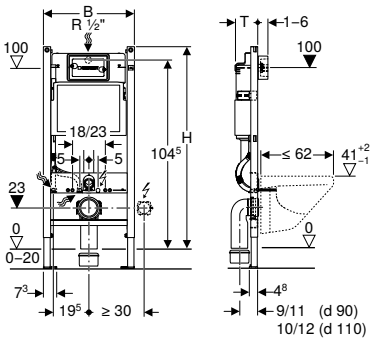

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 62 cm
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l

Piegādes komplektācija

- Leņķa noslēgvārsts R 1/2", savietojams ar MF, ar adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba no putu polistirola
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis, atvērts augšpusē
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ar Geberit Duofix sienas enkuriem stiprinājuma urbumiem, paredzēts elementiem ar rāmi, atvērts augšā
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.153.00.1	50	112	12	**268,70**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 609

Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



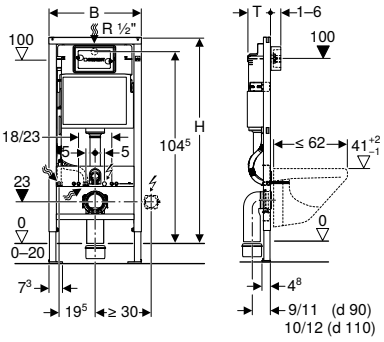

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 62 cm
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,12 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija

- Leņķa noslēgvārsts R 1/2", savietojams ar MF, ar adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba no putu polistirola
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- Paneļa balsta šķērsstienis
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības


- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis, atvērts augšpusē
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ar Geberit Duofix sienas enkuriem stiprinājuma urbumiem, paredzēts elementiem ar rāmi, atvērts augšā
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
458.103.00.1	50	112	12	**279,00**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 609

Geberit Duofix elementi sienas tualetes podam ar ārējo skalojamo ūdens tvertni, 112 cm

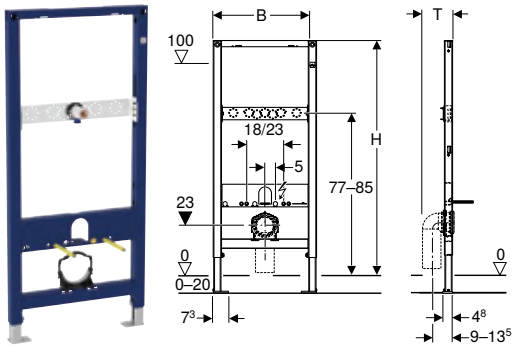

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 70 cm
- Tualetes podu ar ārējo skalojamo tvertni montāžai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- Blīvējuma starplika
- Skaņas izolācijas plāksne
- Izolācijas uzmava
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ir sagatavots papildu atbalsta kronšteinu uzstādīšanai, kuri ir nepieciešami nestandarta keramikas tualetes podiem ar nelielu kontakvirsmu
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Šķērsstienis maisītāja regulēšanai augstumā un dziļumā
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu






Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.203.00.1	50	112	15	288,77

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 609

Izlietņu elementi

Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

	Geberit izlietnes armatūras zemapmetuma funkciju kārbai	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit DuofixBasic sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, ar uzspraužamu šķērsstieni	Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam	Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas	Geberit pārseglāksne zemapmetuma funkciju kārbai
							
		→ S. 644	→ S. 645	→ S. 646	→ S. 645	→ S. 647	→ S. 529
111.430.00.1 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs		✓			✓	✓	
111.485.00.1 Geberit Duofix elements izlietnei, 82–98 cm, vertikālais maisītājs		✓			✓	✓	
111.471.00.1 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs			✓	✓			
111.551.00.1 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu	✓	✓			✓	✓	✓
111.558.00.1 Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu	✓	✓			✓	✓	✓
111.069.00.1 Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu		✓			✓	✓	✓

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi vannas istabas mēbelēm

Geberit Latvija, Decembris 2023

Spoguļskapis / izlietne / dubultizlietne / apakšskapja mēbele	Nominālais platums cm			60	75	90	105	120	135
Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Sortiments ar Geberit Duofix elementu izlietnei, standarta izpildījums			Elementa platums 50 cm	✓[1)]✓	✓	✓	✓	✓[2)1)]	✓[2)1)]


✓ Savietojams ar sērijām Geberit ONE un Geberit iCon – citām sērijām un citu ražotāju ražojumiem, izdarot galīgo izvēli, jāpārbauda ražojumu faktiskie detaļu pieslēgumu izmēri.

[1)] Izmantojot Geberit Duofix izlietnes elementu, kura standarta izpildījuma platums ir 50 cm, nevis šaurāku elementu, kura platums ir 44 cm, samazinās iespējas blakus elementam novietot apakšējo mēbeļu stiprinājumus

[2)] Ja ir divas izplūdes armatūras, izmanto divus Duofix instalācijas elementus

Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu



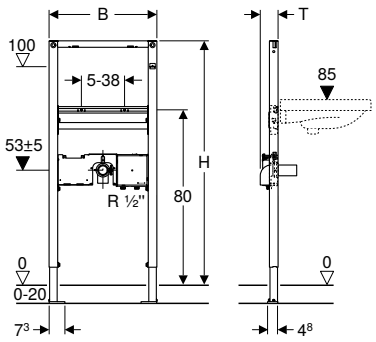

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Izlietnes montāžai
- Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, brīvi stāvošiem, zemapmetuma funkciju kārbai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M10
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Geberit izlietnes maisītāja zemapmetuma korpuss, vertikāla montāža, paredzēts zemapmetuma funkciju kārbai, iepriekš samontēts
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.551.00.1	50	112	7,5	377,36

Kombinējams ar
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 504
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 508
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 512
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 516
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot ģeneratoru, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 518

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 622

Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs

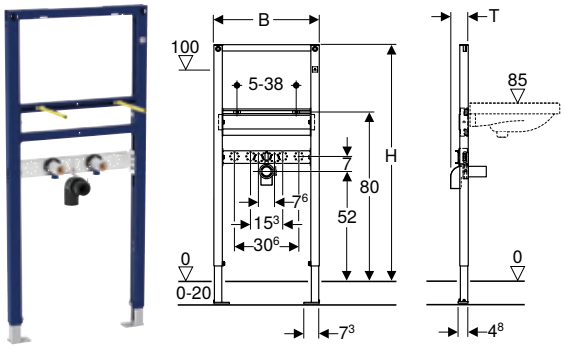

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Izlietnes montāžai
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm


Īpašības
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Šķērsstienis maisītāja regulēšanai augstumā un dziļumā

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M10
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.430.00.1	50	112	7,5	185,54

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 622

Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs

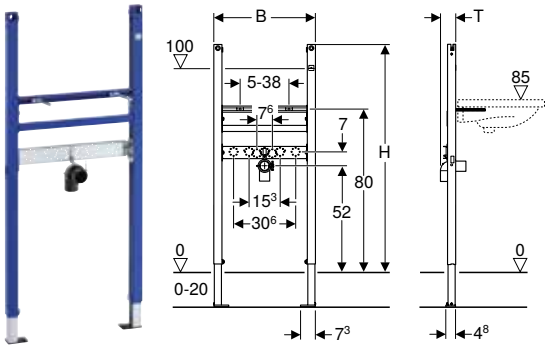

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Izlietnes montāžai
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm


Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M10
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis, atvērts augšpusē
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ar Geberit Duofix sienas enkuriem stiprinājuma urbumiem, paredzēts elementiem ar rāmi, atvērts augšā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Šķērsstienis maisītāja regulēšanai augstumā un dziļumā

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.471.00.1	50	112	7,5	145,52

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 622

Geberit Duofix elements izlietnei, 82–98 cm, vertikālais maisītājs

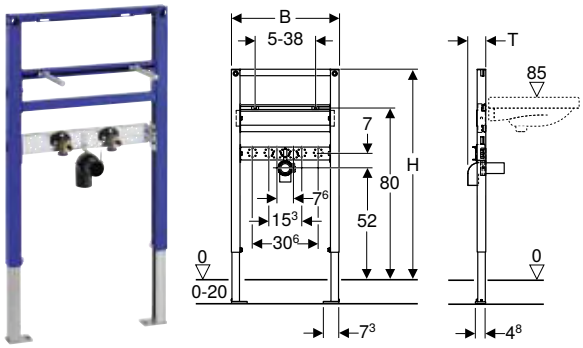

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Iebūvei daļēja augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Izlietnes montāžai
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M10
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Šķērsstienis maisītāja regulēšanai augstumā un dziļumā

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.485.00.1	50	82–98	7,5	185,54

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 622

Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu



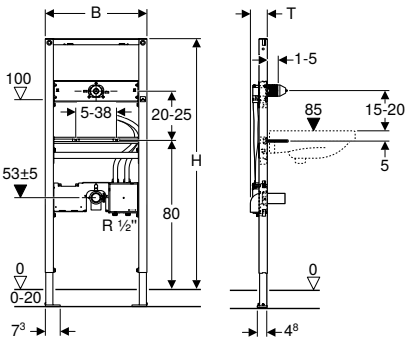

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Izlietnes montāžai
- Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, montāžai pie sienas, zemapmetuma funkciju kārbai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M10
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai
- Aizsargkārba sienas maisītāja stiprināšanai
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Armatūras šķērsstienis ar regulējamu augstumu
- Stiprinājums sienas maisītājam, iepriekš samontēts
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Geberit izlietnes maisītāja zemapmetuma korpuss, montāža pie sienas, paredzēts zemapmetuma funkciju kārbai, iepriekš samontēts
- Savienojuma caurules starp zemapmetuma korpusu un iepriekš samontētu sienas maisītāja stiprinājumu
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.558.00.1	50	130	7,5	463,12

Kombinējams ar


- Geberit Piave izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 520
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 522
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 524
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 526

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 622

Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu



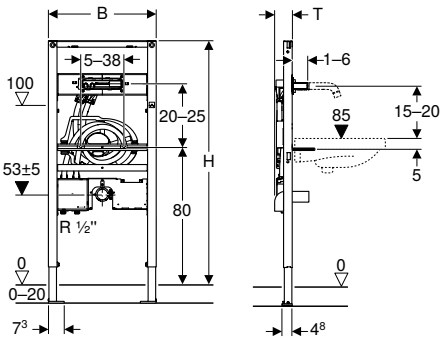

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Izlietnes montāžai
- Geberit ONE izlietnes maisītājiem, montāžai pie sienas, paredzēts zemapmetuma funkciju kārbai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M10
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai
- Aizsargkārba sienas maisītāja stiprināšanai
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Armatūras šķērsstienis ar regulējamu augstumu
- Stiprinājums sienas maisītājam, iepriekš samontēts
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma korpuss Geberit ONE izlietnes maisītājam, iepriekš samontēts
- Savienojuma caurules starp zemapmetuma korpusu un iepriekš samontētu sienas maisītāja stiprinājumu
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.069.00.1	50	112–130	7,5	516,60

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes maisītājs apaļš dizains,montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē → S. 528
- Geberit ONE izlietnes maisītājs, kantains dizains, montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē → S. 528

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 622

Bidē elementi

Geberit Duofix elements bidē, 112 cm, universāls

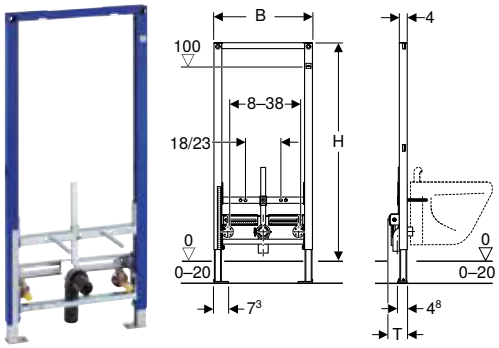

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Īpašības
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.510.00.1	50	112	10	360,60

Geberit Duofix elements bidē, 112 cm, universāls

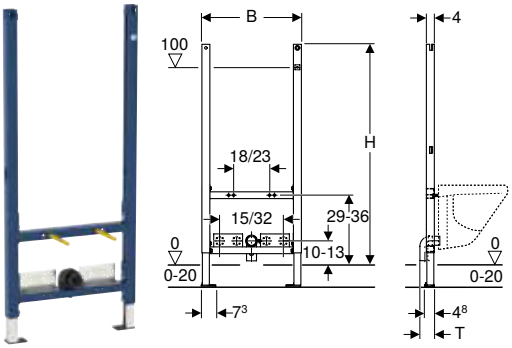

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis, atvērts augšpusē
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ar Geberit Duofix sienas enkuriem stiprinājuma urbumiem, paredzēts elementiem ar rāmi, atvērts augšā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu dziļumu un augstumu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.534.00.1	50	112	7,5	263,07

Geberit Duofix elements bidē, 98 cm, universāls

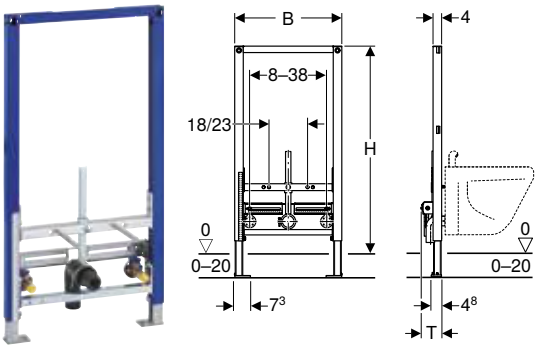

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Iebūvei daļēja augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm


Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.535.00.1	50	98	10	340,36

Geberit Duofix elements bidē, 82 cm, universāls



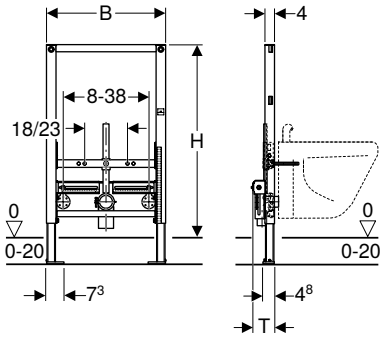

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Iebūvei daļēja augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.515.00.1	50	82	10	342,46

Pisuāru elementi





Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

	Pisuāru vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Pisuāru vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas	Pisuāru vadības sistēmas ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju	Pisuāru vadības sistēma ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, slēpts, universāls	
					
111.616.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls	✓	✓	✓		
111.676.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam	✓	✓	✓		
111.617.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas			✓		
111.689.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai				✓	
111.686.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim					
111.665.00.5 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]		
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic					


✓ Savietojams

[1)] Savietojams tikai ar Geberit Basic pisuāru vadības sistēmām

	Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta	Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts	Geberit ieplūdes šķērsstienis pisuāram ar sprauslas galu	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit DuofixBasic sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, ar uzspraužamu šķērsstieni	Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam	Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas
								
	→ S. 250	→ S. 251	→ S. 647	→ S. 644	→ S. 645	→ S. 646	→ S. 645	→ S. 647
			✓	✓			✓	✓
			✓	✓			✓	✓
			✓	✓				✓
			✓	✓			✓	✓
	✓	✓		✓			✓	✓
					✓	✓		
					✓			

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls



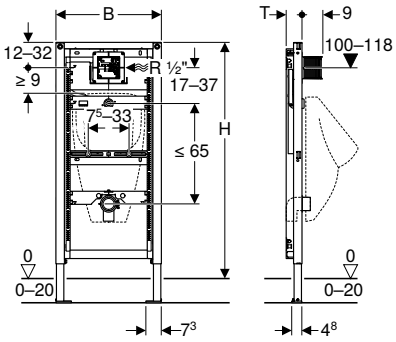

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Pisuāru montāžai
- Geberit pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2009. ražošanas gada)
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Aizsargaizbāznis
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Aizsargvāks
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.616.00.1	50	112–130	7,5	387,00

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips → S. 233
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips → S. 232
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 50. tipa pārsegplāksne → S. 240
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 10. tipa pārsegplāksne → S. 238
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 01. tipa pārsegplāksne → S. 237
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš → S. 242
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš → S. 241
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš → S. 244
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 30. tips → S. 234
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 30. tipa pārsegplāksne → S. 239
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 30. tipa noskalošanas taustiņš → S. 243


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 631

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam



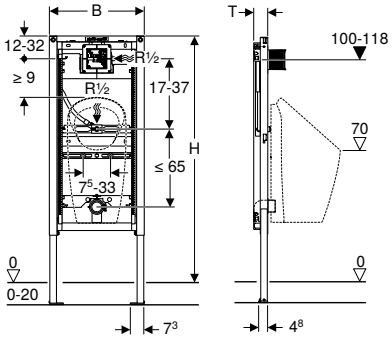

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Pisuāru montāžai
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem
- Narva pisuāriem
- Geberit pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2009. ražošanas gada)
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Aizsargaizbāznis
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Aizsargvāks
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Iestatītas Preda pisuāra pieslēguma pozīcijas
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei Rp 1/2" ar augstuma un puses pāriestatīšanas iespēju
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Preda un Selva pisuāru pieslēguma pozīciju marķējumi
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.676.00.1	50	112–130	7,5	**438,85**

Kombinējams ar


- Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup → S. 214
- Geberit Preda pisuārs zemapmetuma vadībai → S. 215
- Geberit Selva pisuārs zemapmetuma vadībai → S. 216
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 50. tips → S. 235
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips → S. 233
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips → S. 232
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 50. tipa pārsegplāksne → S. 240
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 10. tipa pārsegplāksne → S. 238
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 01. tipa pārsegplāksne → S. 237
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš → S. 242
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš → S. 241
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš → S. 244
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 30. tips → S. 234
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 30. tipa pārsegplāksne → S. 239
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 30. tipa noskalošanas taustiņš → S. 243

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 631

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai



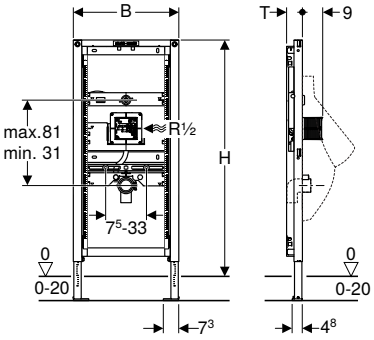

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Pisuāru montāžai
- Geberit pisuāru vadības sistēmām ar nosegtu montāžu, nodrošinātas pret vandālismu
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Aizsargaizbāznis
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Aizsargvāks
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Servisa atvere aiz pisuāra
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Elastīga skalošanas caurule ar vadotni un iebūvētu pretvārstu
- Aprīkots ar aizsargcauruli sensora elektronikas pieslēgšanai pisuāru vadības sistēmas sifonam
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.689.00.1	50	112–130	7,5	**424,33**

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrību, zemapmetuma, slēpta → S. 236


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 631

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim



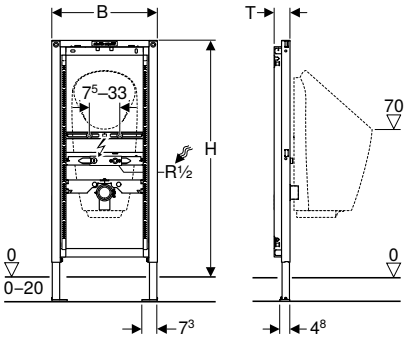

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Pisuāru montāžai ar iebūvētu vadības sistēmu
- Ūdeni nesaturošu pisuāru montāžai
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem
- Narva pisuāriem
- Virsapmetuma spiediena skalotājiem
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Īpašības
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Iestatītas Preda pisuāra pieslēguma pozīcijas
- Stiprinājums ieplūdei Rp 1/2" ar augstuma un puses pāriestatīšanas iespēju (pa vidu un 5–10 cm pa kreisi vai pa labi)
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Preda un Selva pisuāru pieslēguma pozīciju marķējumi
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa


Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēgums Rp 1/2"/R 1/2", savietojams ar MF
- Aizsargaizbāznis
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Aizsargvāks
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.686.00.1	50	112–130	7,5	281,89

Kombinējams ar
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta → S. 250
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts → S. 251
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 252
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 217
- Geberit Selva pisuārs ar iintegrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 218
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 219
- Geberit Selva pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 220
- Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup → S. 214

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 631

Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas

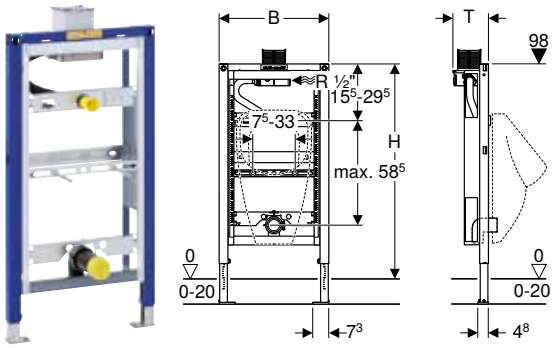

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Iebūvei daļēja augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Pisuāru montāžai
- Pneimatisko Geberit pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2009. ražošanas gada)
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Aizsargaizbāznis
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Aizsargvāks
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.617.00.1	50	98	16,5	**444,60**

Kombinējams ar


- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš → S. 242
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš → S. 241
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš → S. 244
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 30. tipa noskalošanas taustiņš → S. 243

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 631

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic

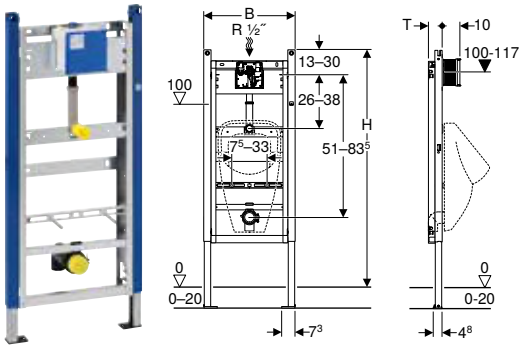

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Pisuāru montāžai
- Basic pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2013. ražošanas gada)
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Nav piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Aizsargaizbāznis
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Aizsargvāks
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis, atvērts augšpusē
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ar Geberit Duofix sienas enkuriem stiprinājuma urbumiem, paredzēts elementiem ar rāmi, atvērts augšā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums augšā pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 13,5 x 13,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.665.00.5	50	130	7,5	**319,70**

Kombinējams ar


- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne → S. 246
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 247
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne → S. 248
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš → S. 249
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 245


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 631

Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Pisuāru montāžai
- Basic pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2013. ražošanas gada)
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Nav piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Aizsargaizbāznis
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Aizsargvāks
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Paneļa balsta šķērsstienis
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis, atvērts augšpusē
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Rāmis ar Geberit Duofix sienas enkuriem stiprinājuma urbumiem, paredzēts elementiem ar rāmi, atvērts augšā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums augšā pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 13,5 x 13,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
458.603.00.5	50	130	7,5	**336,49**

Kombinējams ar


- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne → S. 246
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 247
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne → S. 248
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš → S. 249
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne → S. 245

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 631

Elementi dušām ar noplūdi sienā

Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar noplūdi sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

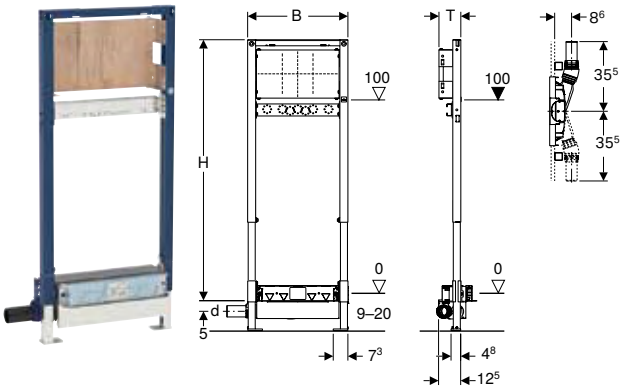

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mājsaimniecības vannasistabām
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Zemapmetuma vai virsapmetuma maisītājiem
- Zemapmetuma sienas maisītājiem
- Kompozītmateriāliem
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- Blīvējuma starplika
- Skaņas izolācijas plāksne
- Izolācijas uzmava
- Aizsargaizbāznis
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.580.00.1	50	50	0,8	50	130	11	**496,10**

Jāpasūta atsevišķi


- Apdares komplekts

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 643

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

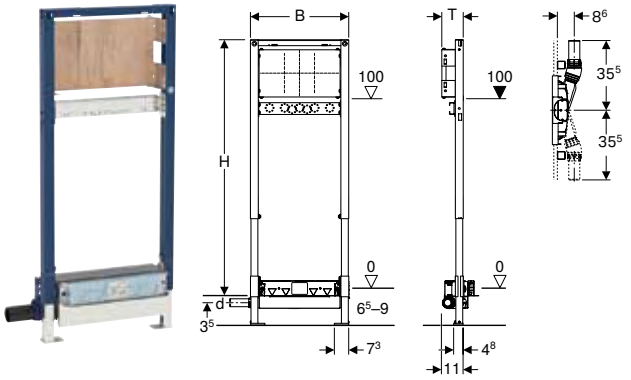

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Apsveriet pielietojuma jomas, pamatojoties uz EN 1253-6
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Zemapmetuma vai virsapmetuma maisītājiem
- Zemapmetuma sienas maisītājiem
- Kompozītmateriāliem
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- Blīvējuma starplika
- Skaņas izolācijas plāksne
- Izolācijas uzmava
- Aizsargaizbāznis
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.581.00.1	40	40	0,4	50	130	11	539,17

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 643

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- General construction supervision inspection certificate (abP) is available

Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar izvadu sienā, paredzēts 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



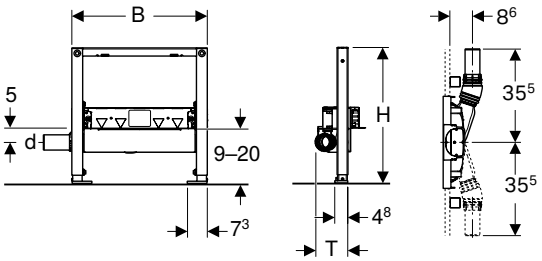

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mājsaimniecības vannasistabām
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes
- Kompozītmateriāliem

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.591.00.1	50	50	0,8	50	50	12,5	**429,25**

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 643

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



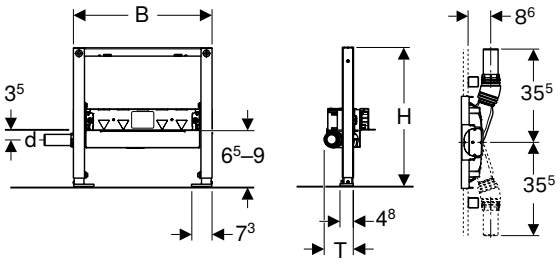

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Apsveriet pielietojuma jomas, pamatojoties uz EN 1253-6
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības

- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.593.00.1	40	40	0,4	50	50	11	**448,43**

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts

Piederumi



- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 643

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Elementi dušām un vannām

Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

	Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam	Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas
				
	→ S. 574	→ S. 644	→ S. 645	→ S. 647
111.580.00.1 Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar noplūdi sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes		✓	✓	✓
111.581.00.1 Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar izvadu sienā, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	✓	✓	✓	✓
111.591.00.1 Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar izvadu sienā, paredzēts 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes		✓		✓
111.593.00.1 Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar noplūdi sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	✓	✓		✓

✓ Savietojams

Konsoļu slodzes elementi

Geberit Duofix elements roku balstiem, 112 cm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

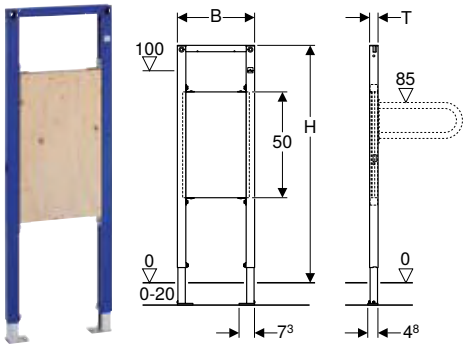

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Balsta un stiprinājuma rokturu nostiprināšanai
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pašnesošs rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Kāju balsti, cinkoti
- Regulējamas balsta kājas 0–20 cm
- Balsta kājas ar pretslīdes elementiem
- Pagriežamas balsta plāksnes
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50, UW 75 un Geberit Duofix sistēmas sliedēs
- Montāžas plāksne ar regulējamu augstumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.790.00.1	36,5	112	4	**223,64**

Piederumi
- Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai → S. 644

Piederumi

Instalācijas elementiem

Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai

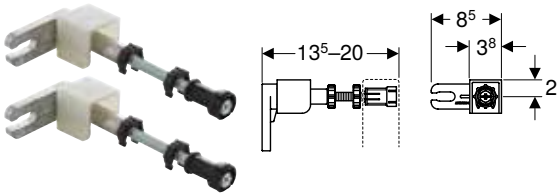

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Paneļu stiprināšanai daļēja augstuma priekšsienas instalācijām


Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Dziļuma mainīšana no priekšpuses, ar ātro regulēšanu
- Sienas pieslēgums, pagriežams par 360°
- Vītņstienis M10, cinkots

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.815.00.1	27,73

Piederumi
- Geberit Duofix sienas stiprinājumu pagarinātāju komplekts → S. 645

Sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, paredzēts Geberit Duofix sienas tualetes poda elementam, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Geberit Duofix sienas tualetes poda elementu nostiprināšanai, ar 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Dziļuma mainīšana no priekšpuses
- Sienas pieslēgums, pagriežams par 360°
- Vītņstienis M10, cinkots

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.013.00.1	27,56

Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, stūra risinājums



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Paneļu stiprināšanai daļēja augstuma priekšsienas instalācijām


Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Dziļuma mainīšana no priekšpuses
- Iebūvēts paneļa balsts
- Vītņstienis M10, cinkots
- Sienas pieslēgums, pagriežams par 360°
- Iespējama plūdena leņķa pielāgošana stūra montāžai

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.835.00.1	32,24

Piederumi
- Geberit Duofix sienas stiprinājumu pagarinātāju komplekts → S. 645

Geberit DuofixBasic sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Geberit Duofix elementiem ar augšpusē atvērtu rāmi

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Ar pāriestatāmu dziļumu
- Cinkots
- Iespējama plūdena leņķa pielāgošana stūra montāžai

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.839.00.1	25,55

Geberit Duofix sienas stiprinājumu pagarinātāju komplekts



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix sienas enkura pagarināšanai par 20 cm
- Geberit Duofix sienas enkuriem ar vītņstieni M10

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Saīsināms
- Cinkots

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.887.00.1	16,10

Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu sāniskai nostiprināšanai

Īpašības
- Pāriestatāms platums
- Paneļa balsta šķērsstienis, uzspraužams Geberit Duofix rāmim ar fiksētu šķērsstieni
- Uzspraužams paneļa balsta šķērsstienis

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.822.00.1	59,37

Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm



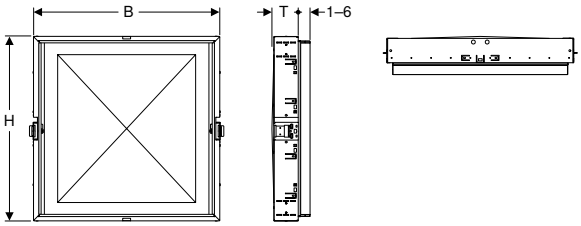

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Montāžai telpas augstuma priekšsienas konstrukcijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Montāžai telpas augstuma Geberit GIS priekšsienu vai atdalošo sienu balsta sistēmās
- Geberit ONE spoguļskapjiem ar augstumu 90 cm

Piegādes komplektācija
- 2 montāžas kronšteini statīvam vai Geberit GIS profilam
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Ar stiprinājuma āķiem spoguļskapim, regulējams
- Ar stiprinājumu strāvas pieslēgumam
- Ar dēļu apšuvuma atdurēm, cinkots

Preces numurs	Nominālais platums [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	379,74
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	421,31
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	492,09
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	561,75
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	646,01

Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, ar uzspraužamu šķērsstieni



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Paneļa balstiem daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Geberit Duofix elementiem ar augšpusē atvērtu rāmi
- Nav piemērots Geberit Duofix izlietnes elementiem ar augstumu < 112 cm

Piegādes komplektācija
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Paneļa balsta šķērsstienis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Uzspraužams paneļa balsta šķērsstienis

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.813.00.1	35,88

Geberit ieplūdes šķērsstienis pisuāram ar sprauslas galu



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar elastīgu skalošanas savienojumu
- Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6 pisuāriem
- Ar sprauslas galu aprīkotu pisuāru pievienošanai

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma nipelis
- Aizsargaizbāznis
- Šķērsstienis

Īpašības
- Piemontējams bez instrumentiem
- Ieplūde Rp 1/2"
- Ieplūde, pāriestatāma uz izvēlēto pusi
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.042.00.1	138,16

Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix elementu alternatīvai nostiprināšanai pie aizmugures sienas

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Ar pāriestatāmu dziļumu
- Cinkots

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.064.00.1	69,02

Geberit smaku nosūkšanas komplekts Sigma zemapmetuma skalojamai tvertnei ar pieslēguma cauruli, paredzēts smaku nosūkšanai ar izplūdes gaisu

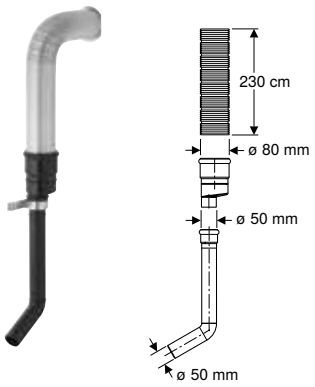

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit instalācijas elementiem un moduļiem ar sagatavotu pieslēgumu smaku nosūkšanai ar izplūdes gaisu

Piegādes komplektācija
- Lokanā alumīnija caurule
- Pieslēguma īscaurule
- Pieslēguma caurule ar līkumu
- Pāreja, ø 80/50 mm
- Stiprinājuma plāksne
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Īscaurule pievienošanai ventilatora zemapmetuma korpusam

Preces numurs	EUR/ Gab. –
349.352.00.1	197,24

Geberit balstu komplekts, paredzēti tualetes podiem ar nelielu novietošanas virsmu

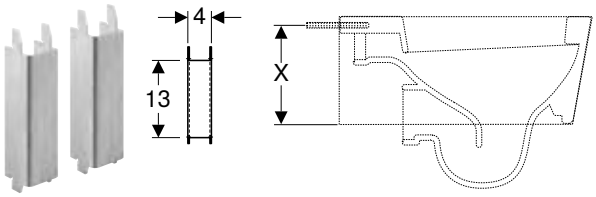

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podu keramikas papildu atbalstam ar sānu virsmu X < 17 cm (novietošanas virsma X = attālums no tualetes podu keramikas apakšmalas līdz tualetes poda keramikas stiprinājuma atverei)
- Geberit Duofix un Geberit GIS sienas tualetes podu elementiem ar paredzētajiem stiprinājumiem


Īpašības
- Cinkots
- U profils

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.847.00.1	58,13

- Atbalstus nepieciešams iemontēt šādiem tualetes podiem: 1) Izstrādājums: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tips: Link 5051 un Mini Link 5064 2) izstrādājums: Globo (www.ceramicaglobo.com), tips: GLOBOconcept SAS02 un SAS03

Geberit skaņas izolācijas komplekts sienas tualetes podam

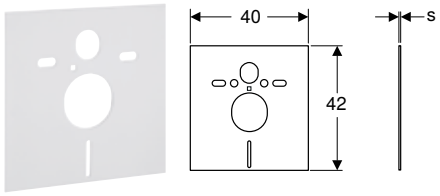

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podu un bidē korpusa skaņas izolācijai
- Tualetes podiem un bidē ar 18 vai 23 cm stiprinājuma attālumu

Piegādes komplektācija
- 2 paplāksnes
- 2 skaņas aizsarguzmavas
- Skaņas izolācijas elements

Preces numurs	s [mm]	EUR/ Gab. –
156.050.00.1	6	12,50




GEBERIT

Geberit Kombifix

Montāžas elementi 652

Tualetes podu elementi 652
Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi 652
Izlietņu elementi 658
Bidē elementi 658
Pisuāru elementi 659
Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem 659
Dušu elementi 664

Piederumi 666





Tualetes podu elementiem 666
Stiprinājumiem 666

Montāžas elementi

Tualetes podu elementi

Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024

	Sigma sērijas noskalošanas paneļi	Omega sērijas noskalošanas paneļi	Delta sērijas noskalošanas paneļi	Geberit DuoFresh stieņīša ieliktnis (Sigma, 12 cm)	Geberit DuoFresh modulis (Sigma,12 cm)	Geberit DuoFresh stieņīša ieliktnis (Sigma, 8 cm)	Geberit DuoFresh modulis (Sigma, 8 cm)
							
				→ S. 125	→ S. 126	→ S. 124	→ S. 128
110.300.00.5 Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 108 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni	✓			✓	✓		
110.792.00.1 Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 109 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni	✓					✓	✓
110.010.00.1 Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 98 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓					
110.000.00.1 Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 82 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓					
110.100.00.1 Geberit KombifixBasic elements sienas tualetes podam, 108 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni			✓				

✓ Savietojams

Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 108 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



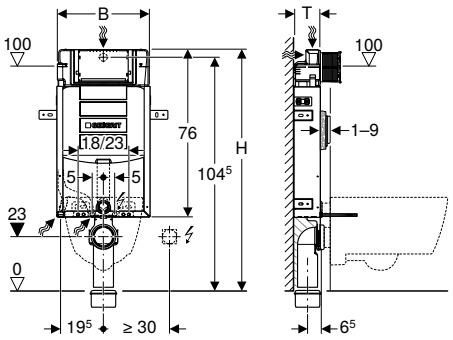

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Iepildes segments
- 2 aizsargaizbāžņi
- Skaņas izolācijas komplekts
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Montāžas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Pieslēguma līkuma stiprinājums, piemontējams priekšpusē bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
110.300.00.5	42	108	12	**283,48**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi → S. 652

Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 109 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



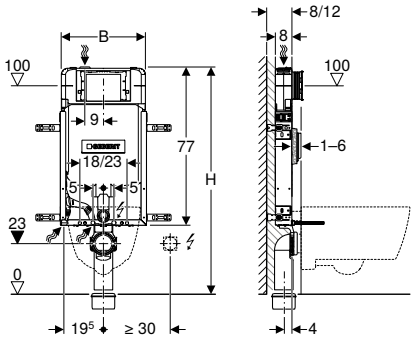

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 4 stiprinājuma leņķi
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sērija 2016
- Montāžas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Montāžas rāmis ar četrām stiprinājuma cilpām
- Iepriekš piestiprināts apmetuma stiprinājuma audums
- Stiprinājuma leņķis paredzēts vienlaidu sienām ar 8 vai 12 cm sienas biezumu
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Pieslēguma līkuma stiprinājums, piemontējams priekšpusē bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums augšā, kreisajā pusē
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības, piemērota taustiņiem, kurus uzstāda vienā līmenī ar sienu
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
110.792.00.1	42	109	8	**332,71**


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi → S. 652

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 82 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Divu režīmu skalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- Skaņas izolācijas komplekts
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Montāžas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 12–20,5 cm
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Pieslēguma līkuma stiprinājums, piemontējams priekšpusē bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no augšpuses vai no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē vai aizmugurē pa kreisi
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
110.000.00.1	42	82	12	**354,35**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi → S. 652

Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 98 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



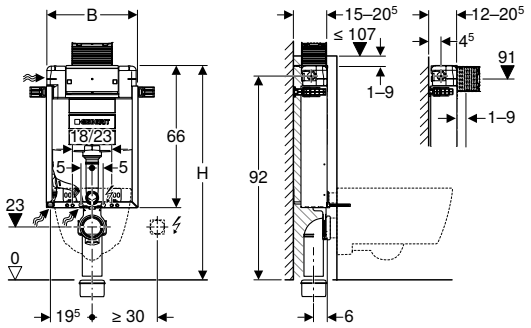

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Divu režīmu skalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- Skaņas izolācijas komplekts
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Montāžas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 12–20,5 cm
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Pieslēguma līkuma stiprinājums, piemontējams priekšpusē bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no augšpuses vai no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē vai aizmugurē pa kreisi
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
110.010.00.1	42	98	12	**354,35**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi → S. 652

Geberit KombifixBasic elements sienas tualetes podam, 108 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



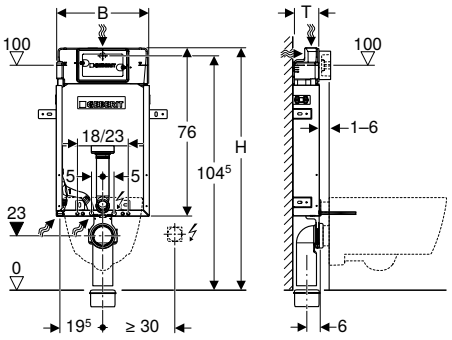

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,12 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija

- Leņķa noslēgvārsts R 1/2", savietojams ar MF, ar adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četrām stiprinājuma cilpām
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Pieslēguma līkuma stiprinājums, piemontējams priekšpusē bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Savienojuma caurule pie stūra vārsta, pievienojama bez instrumentiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli pieslēgšanai Geberit AquaClean tualetes podam ar bidē funkciju
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
110.100.00.1	42	108	12	**217,58**


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi → S. 652

Izlietņu elementi

Geberit Kombifix elements izlietnei, vertikālais maisītājs







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Izlietnes montāžai
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M10
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 8–19 cm
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Armatūras šķērsstienis ar regulējamu augstumu


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.430.00.1	35	40	8	183,35

Bidē elementi

Geberit Kombifix elements bidē, universāls







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi






Īpašības
- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četrām stiprinājuma cilpām
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 12–16 cm
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.530.00.1	55,2	36,1	12	183,35

Pisuāru elementi

Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2024


	Pisuāru vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Pisuāru vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas	Pisuāru vadības sistēmas ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju	Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta	Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts	Geberit ieplūdes šķērsstienis pisuāram ar sprauslas galu
						
				→ S. 250	→ S. 251	→ S. 647
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls	✓	✓	✓			✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas			✓			✓
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai						✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim				✓	✓	

✓ Savietojams

Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Pisuāru montāžai
- Geberit pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 8–12,5 cm
- Montāžas dziļums bez stiprinājuma leņķa 7,5 cm
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 109–127 cm
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.611.00.1	42	100	8	**311,28**

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 50. tips → S. 235
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips → S. 233
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips → S. 232
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 50. tipa pārsegplāksne → S. 240
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 10. tipa pārsegplāksne → S. 238
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 01. tipa pārsegplāksne → S. 237
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 30. tips → S. 234
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, 30. tipa pārsegplāksne → S. 239
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš → S. 242
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš → S. 241
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš → S. 244
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 30. tipa noskalošanas taustiņš → S. 243


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem → S. 659

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Pisuāru montāžai
- Geberit pisuāru vadības sistēmām ar nosegtu montāžu, nodrošinātas pret vandālismu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 8–12,5 cm
- Montāžas dziļums bez stiprinājuma leņķa 7,5 cm
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 109–127 cm
- Universālais zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Servisa atvere aiz pisuāra
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Elastīga skalošanas caurule ar vadotni un iebūvētu pretvārstu
- Aprīkots ar aizsargcauruli sensora elektronikas pieslēgšanai pisuāru vadības sistēmas sifonam
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.689.00.1	42	100	8	370,90

Kombinējams ar
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrību, zemapmetuma, slēpta → S. 236

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem → S. 659

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim

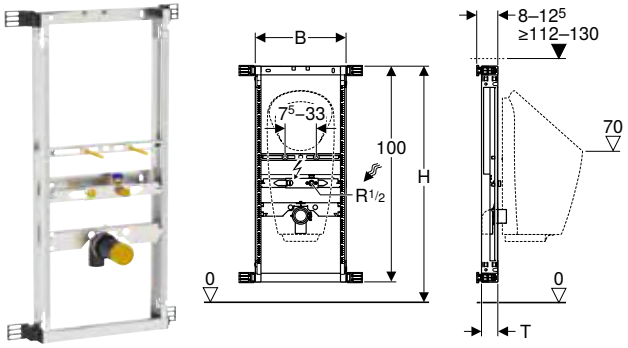

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Pisuāru montāžai ar iebūvētu vadības sistēmu
- Ūdeni nesaturošu pisuāru montāžai
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem
- Narva pisuāriem
- Virsapmetuma spiediena skalotājiem
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Blīvējuma starplika
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 8–12,5 cm
- Montāžas dziļums bez stiprinājuma leņķa 7,5 cm
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 109–127 cm
- Iestatītas Preda pisuāra pieslēguma pozīcijas
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Stiprinājums ieplūdei Rp 1/2" ar augstuma un puses pāriestatīšanas iespēju (pa vidu un 5–10 cm pa kreisi vai pa labi)
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Preda un Selva pisuāru pieslēguma pozīciju marķējumi
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	264,22

Kombinējams ar
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta → S. 250
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts → S. 251
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 252
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 217
- Geberit Selva pisuārs ar iintegrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 218
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 219
- Geberit Selva pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 220
- Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup → S. 214

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem → S. 659

Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas



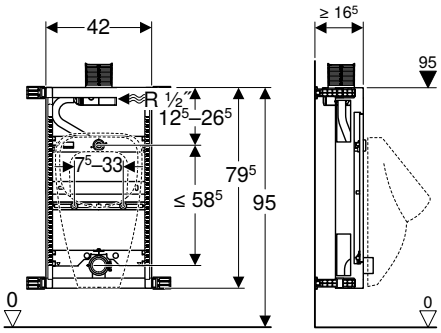

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Pisuāru montāžai
- Pneimatisko Geberit pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 1 bar, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Cinkots montāžas rāmis
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 16,5–23,5 cm
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Universālais zemapmetuma korpuss pneimatiskajām Geberit pisuāru vadības sistēmām, aktivizācija no augšpuses
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.612.00.1	42	79,5	8	**414,40**

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš → S. 242
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš → S. 241
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš → S. 244
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 30. tipa noskalošanas taustiņš → S. 243

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem → S. 659


- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)


Dušu elementi

Geberit Kombifix elements dušai, ar noplūdi sienā, paredzēta 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes









click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mājsaimniecības vannasistabām
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Masīvajām sienām, dobajām sienām vai masīvo un dobo sienu priekšsienām
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Apmetuma biezums 5–30 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Elements ar regulējamu augstumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.534.00.1	50	50	0,8	8	**467,58**

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts


Piederumi


- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts → S. 574
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams → S. 574
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, plastmasas pārsegs → S. 574
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, bez rāmja → S. 575
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, komplektā vairākas daļas → S. 575
- Geberit kolektora profils dušas sienas līmeņa notecei → S. 575


- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Kombifix elements dušai, ar izvadu sienā, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes









click & scan

Izmantošanas mērķi

- Apsveriet pielietojuma jomas, pamatojoties uz EN 1253-6
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Masīvajām sienām, dobajām sienām vai masīvo un dobo sienu priekšsienām
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības

- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Apmetuma biezums 5–30 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Elements ar regulējamu augstumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.536.00.1	40	40	0,4	8	**486,75**

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts

Piederumi


- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, plastmasas pārsegs → S. 574
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts → S. 574
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams → S. 574
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, bez rāmja → S. 575
- Geberit apdares komplekts sienas līmeņa notecei, flīzējams, komplektā vairākas daļas → S. 575
- Geberit kolektora profils dušas sienas līmeņa notecei → S. 575

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- General construction supervision inspection certificate (abP) is available

Piederumi

Tualetes podu elementiem

Geberit smaku nosūkšanas komplekts Sigma zemapmetuma skalojamai tvertnei ar pieslēguma cauruli, paredzēts smaku nosūkšanai ar izplūdes gaisu

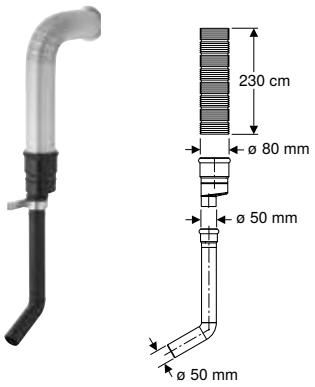

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit instalācijas elementiem un moduļiem ar sagatavotu pieslēgumu smaku nosūkšanai ar izplūdes gaisu


Īpašības
- Īscaurule pievienošanai ventilatora zemapmetuma korpusam

Piegādes komplektācija
- Lokanā alumīnija caurule
- Pieslēguma īscaurule
- Pieslēguma caurule ar līkumu
- Pāreja, ø 80/50 mm
- Stiprinājuma plāksne
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
349.352.00.1	197,24

Stiprinājumiem

Geberit skaņas izolācijas komplekts sienas tualetes podam

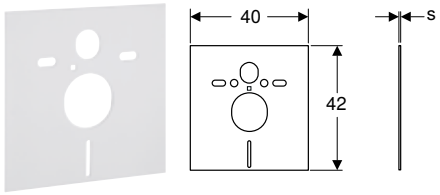

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podu un bidē korpusa skaņas izolācijai
- Tualetes podiem un bidē ar 18 vai 23 cm stiprinājuma attālumu

Piegādes komplektācija
- 2 paplāksnes
- 2 skaņas aizsarguzmavas
- Skaņas izolācijas elements

Preces numurs	s [mm]	EUR/ Gab. –
156.050.00.1	6	12,50


GEBERIT

Zemapmetuma skalojamās tvertnes

Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes 670

Omega zemapmetuma skalojamās tvertnes 672


Delta zemapmetuma skalojamās tvertnes 674

Skalošanas caurules 675

Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes

Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, 6/3 litri



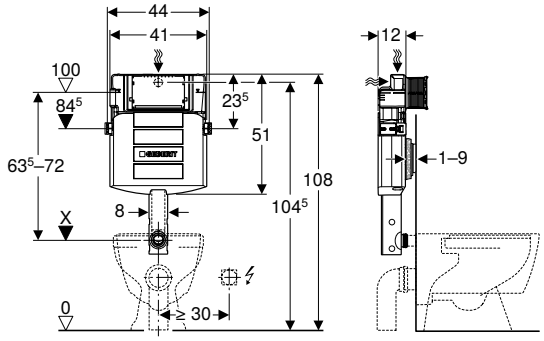

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Grīdas tualetes podiem un sienas tualetes podiem
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Skalošanas līkums, iesprausts
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības


Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Skalošanas līkums ar izvirzījuma apvalkiem
- Aizsargaizbāznis
- 2 fiksācijas lentes
- 2 stiprinājuma leņķi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
109.300.00.5	41	51	12	**230,19**

Geberit Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, 6/3 litri



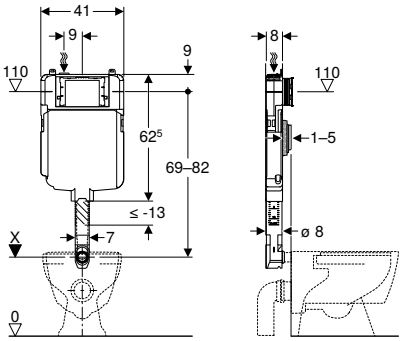

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Grīdas tualetes podiem
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- Sērija 2016
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Iepriekš piestiprināts apmetuma stiprinājuma audums
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Skalošanas līkums, iesprausts
- Skalošanas līkums ar 2 cm pāriestatīšanu augšup un 1 cm pāriestatīšanu lejup
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums augšā, kreisajā pusē
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības, piemērota taustiņiem, kurus uzstāda vienā līmenī ar sienu


Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Skalošanas līkums ar izvirzījuma apvalkiem
- Skalošanas līkuma pagarinājums, ø 45 mm
- Aizsargaizbāznis
- 2 fiksācijas lentes
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
109.791.00.1	41	62,5	8	214,12

Omega zemapmetuma skalojamās tvertnes

Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, 6/3 litri, montāžas augstums 98 cm

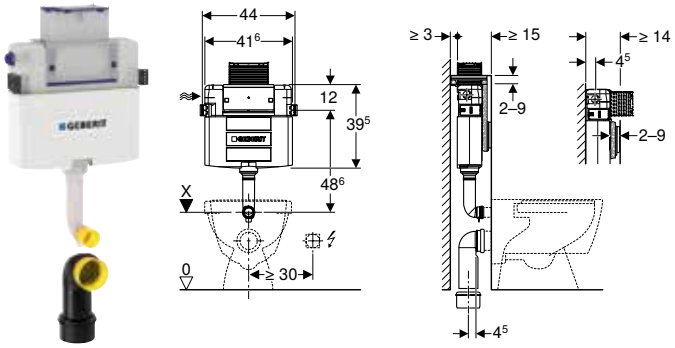

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Grīdas tualetes podiem un sienas tualetes podiem
- Divu režīmu skalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no augšpuses vai no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Metināts skalošanas līkums
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē vai aizmugurē pa kreisi
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības


Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 stiprinājuma leņķi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
109.050.00.1	44	39,5	12	**291,41**

Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, 6/3 litri, montāžas augstums 106 cm



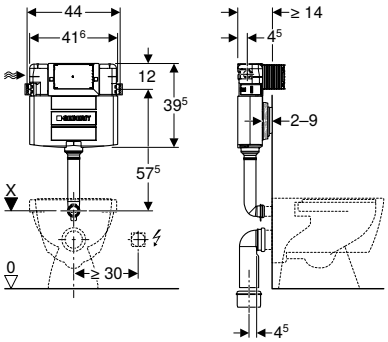

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Grīdas tualetes podiem un sienas tualetes podiem
- Divu režīmu skalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Metināts skalošanas līkums
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē vai aizmugurē pa kreisi
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības

Piegādes komplektācija


- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MF, ar iebūvētu stūra vārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 stiprinājuma leņķi
- Montāžas piederumi


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
109.060.00.1	44	39,5	12	**291,41**

Delta zemapmetuma skalojamās tvertnes

Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā kste, 6/3 litri, aktivizācija no priekšas







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Grīdas tualetes podiem un sienas tualetes podiem
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4 l
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Skalošanas līkums, iesprausts
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Savienojuma caurule pie stūra vārsta, pievienojama bez instrumentiem

Piegādes komplektācija


- Leņķa noslēgvārsts R 1/2", savietojams ar MF, ar adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Skalošanas līkums ar izvirzījuma apvalkiem
- Aizsargaizbāznis
- 2 fiksācijas lentes
- 2 stiprinājuma leņķi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
109.100.00.1	41	44,5	12	176,72

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Skalošanas caurules

Geberit skalošanas 90° līkumu komplekts, ar izolāciju



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Zemapmetuma skalojamās tvertnes savienošanai ar tualetes poda keramiku

Piegādes komplektācija

- Skalošanas caurule
- Izolācija
- Aizsargaizbāznis

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
119.652.16.1	56	45	7	29	21,40



Ārējās skalojamā ūdens tvertnes

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes 678

Montāža uz tualetes poda 678
Augstu iekārts 678
Zema un vidēji augsta montāža 679

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas 682

Montāža uz tualetes poda 682

Piederumi 685


Manšetes 685

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes

Montāža uz tualetes poda

Geberit AP117 ārējā skalojamā ūdens tvertne divu režīmu skalošanai, ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā



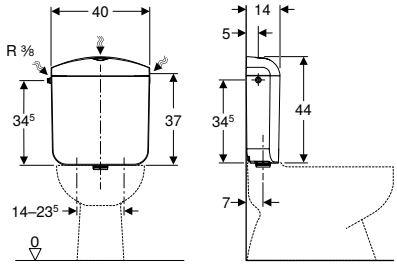

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4 l
Materiāls	ASA

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Kluss
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā
- Ūdens pieslēgums 3/8"


Piegādes komplektācija
- Sienas stiprinājums
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.535.11.1	balta, alpu	40	44	14	74,05

Augstu iekārts

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne vienrežīma skalošanai, ar vilkšanas ķēdi





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Augstai iekārtai montāžai
- Mehāniskajai attālinātajai vadībai

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	9 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Kluss
- Vienrežīma skalošana
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalošanas caurules pieslēgums ar kompresijas vītņu savienojumi
- Skalojamā ūdens tvertnes vāks bez noskalošanas taustiņa
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"


Piegādes komplektācija
- Pavilkšanas ķēde
- Plūsmas ierobežotājs
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.700.11.1	balta, alpu	41	38	12,8	153,80

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts
- Skalošanas līkums 90°

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne vienrežīma skalošanai, attālinātā aktivizācija



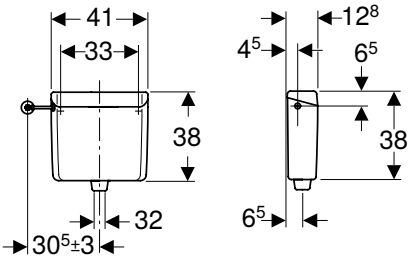

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Augstai iekārtai montāžai
- Skalošanas aktivizācijas sistēmām ar attālināto aktivizāciju

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	9 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Kluss
- Vienrežīma skalošana
- Modernizējams uz mehānisku skalošanas aktivizāciju
- Modernizējams uz pneimatisku viena vai divu režīmu skalošanas aktivizāciju
- Modernizējams uz elektronisku skalošanas aktivizāciju
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalošanas caurules pieslēgums ar kompresijas vītņu savienojumi
- Skalojamā ūdens tvertnes vāks bez noskalošanas taustiņa
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"

Piegādes komplektācija
- Plūsmas ierobežotājs
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.701.11.1	balta, alpu	41	38	12,5	**162,68**

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts
- Skalošanas līkums 90°
- Attālinātā aktivizācija

Zema un vidēji augsta montāža

Geberit AP140 ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošanai



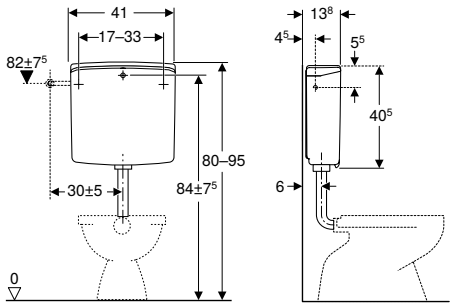

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Materiāls	ASA


Īpašības
- Kluss
- Divu režīmu skalošana
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalošanas caurules pieslēgums ar kompresijas vītņu savienojumi
- Ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā

Piegādes komplektācija
- Leņķa noslēgvārsts 1/2", hromēts
- Savienojuma līkums no vara, hromēts
- Skalošanas līkums 90°, ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
140.300.11.1	balta, alpu	41	40,5	13,8	**163,37**

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne skalošanai ar apturēšanu



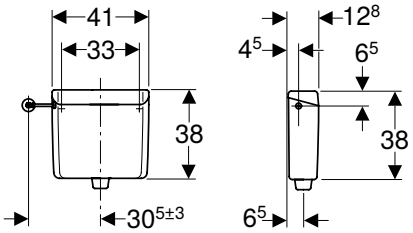

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS


Īpašības
- Kluss
- Skalošana ar apturēšanu
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalošanas caurules līkums, iespraužams
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"
- Modernizējams uz ūdens pieslēgumu aizmugures vidusdaļā

Piegādes komplektācija
- Skalošanas līkums 90°, ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.105.11.1	balta, alpu	41	38	12,5	115,69

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne skalošanai ar apturēšanu, attālinātai aktivizācijai



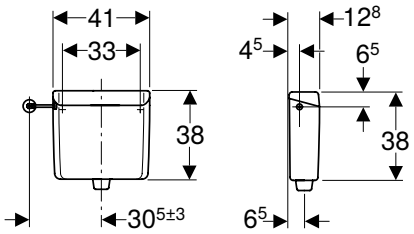

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai
- Vannas istabas mēbelēm vai montāžai aiz sienas
- Plānām sienām ar maks. 70 mm biezumu kombinācijā ar brīvi stāvošiem tualetes podiem
- Skalošanas aktivizācijas sistēmām ar attālināto pneimatisko aktivizāciju

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Kluss
- Vienrežīma skalošana
- Modernizējams uz pneimatisku viena vai divu režīmu skalošanas aktivizāciju
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalojamā ūdens tvertnes vāks bez noskalošanas taustiņa
- Skalošanas caurules līkums, iespraužams
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"


Piegādes komplektācija
- Skalošanas līkums 90°, PE-HD, ø 50/44 mm, 38 x 5,2 cm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.136.11.1	balta, alpu	41	38	12,5	161,32

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts
- Skalošanas līkuma pagarinājums, ø 45 mm
- Pneimatiskais aktuators
- Pneimatiskais pacēlājs

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne skalošanai ar apturēšanu, attālinātai aktivizācijai



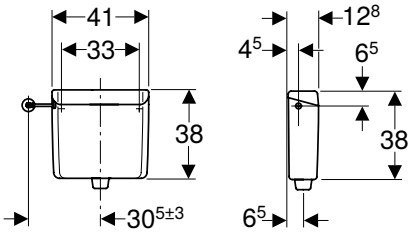

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai
- Vannas istabas mēbelēm vai montāžai aiz sienas
- Plānām sienām ar maks. 70 mm biezumu kombinācijā ar brīvi stāvošiem tualetes podiem
- Skalošanas aktivizācijas sistēmām ar attālināto pneimatisko aktivizāciju

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	9 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Kluss
- Vienrežīma skalošana
- Modernizējams uz pneimatisku viena vai divu režīmu skalošanas aktivizāciju
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalojamā ūdens tvertnes vāks bez noskalošanas taustiņa
- Skalošanas caurules līkums, iespraužams
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.135.11.1	balta, alpu	41	38	12,5	**161,32**

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts
- Pneimatiskais aktuators
- Pneimatiskais pacēlājs
- Skalošanas līkums 90°, PE-HD, ø 50/44 mm, 38 x 5,2 cm
- Skalošanas līkuma pagarinājums, ø 45 mm

Geberit AP116plus ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošanai, ar tabletes ievietošanas atveri



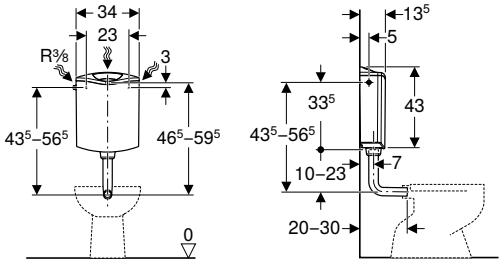

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6–7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4,5 l
Materiāls	ABS


Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Kluss
- Atvāžams skalošanas taustiņš skalojamās tvertnes tablešu ievietošanai
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā

Piegādes komplektācija
- Pastiprinātā šļūtene 3/8"
- Skalojamās tvertnes tabletes trauks
- Skalošanas līkums 90°, ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.444.11.1	balta, alpu	34	43	13,5	**90,34**

Geberit AP116 ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošanai



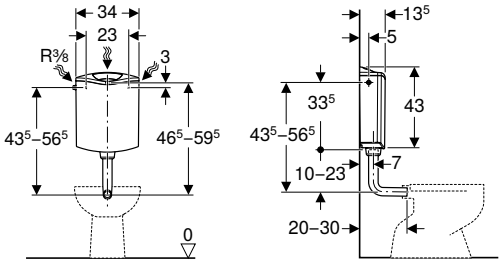

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6–7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4,5 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā

Piegādes komplektācija
- Pastiprinātā šļūtene 3/8"
- Izliekta vara caurule
- Skalošanas līkums 90°, ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.430.11.1	balta, alpu	34	43	13,5	66,25

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas

Montāža uz tualetes poda

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā



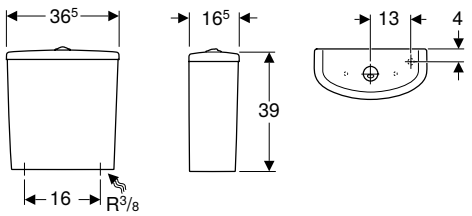

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 l / 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 l / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums apakšā


Piegādes komplektācija
- Piemontēta virsapmetuma skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.268.01.1	balta	36,5	38	16,5	90,79

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



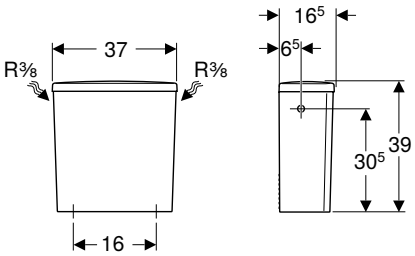

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos

Piegādes komplektācija


- Piemontēta virsapmetuma skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.267.01.1	balta	37	39	16,5	**96,85**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 47

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā

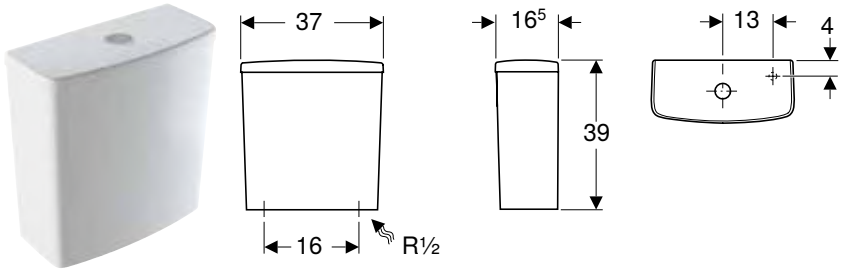

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 l / 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 l / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums apakšā, labajā pusē

Piegādes komplektācija
- Piemontēta virsapmetuma skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.266.01.1	balta	37	39	16,5	96,85

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 64
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 47

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos

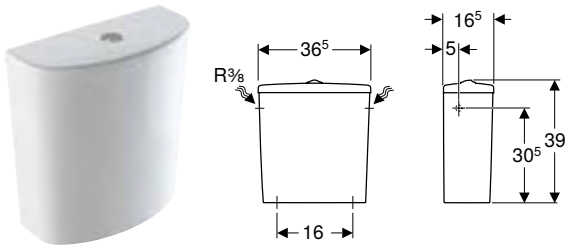

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums sānos


Piegādes komplektācija
- Piemontēta virsapmetuma skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.269.01.1	balta	36,5	39	16,5	90,79

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 65
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 44

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree



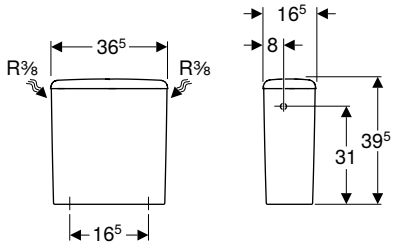

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podiem bez apmalēm
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Apgriežama skalojamā tvertne, ūdens pieslēgumam kreisajā vai labajā pusē
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos

Piegādes komplektācija
- Piemontēta virsapmetuma skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.490.01.1	balta	36,5	39,5	16,5	128,35

Kombinējams ar
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree → S. 48
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 64

Piederumi

Manšetes

Geberit manšete skalošanas caurules pieslēgumam



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Skalošanas cauruļu un keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu hermetizēšanai

Preces numurs	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
119.668.00.1	45	6	2,5	3,17
119.675.00.1	45	7,5	3,3	5,91
242.018.00.1	32	6	2,5	5,91


GEBERIT

Uzpildes un noskalošanas vārsti

Uzpildes vārsti 688

Uzpildes vārsti zemapmetuma skalojamām kastēm 688
Uzpildes vārsti keramikas skalojamā ūdens tvertnēm 688
Uzpildes vārsti universālajām skalojamā ūdens tvertnēm 692

Noskalošanas vārsti 693

Divu režīmu skalošana 693


Iekšējo detaļu komplekti 694

Divu režīmu skalošana 694

Uzpildes vārsti

Uzpildes vārsti zemapmetuma skalojamām kastēm

Geberit 380. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums sānos, 3/8", misiņa nipelis

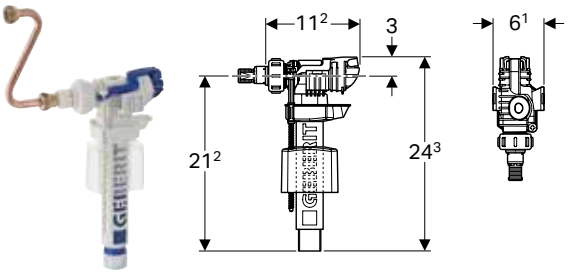

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Dzeramajam ūdenim

Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ūdens pieslēgums sānos
- Samazināts troksnis atbilstoši I armatūras grupai (DIN 4109)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	12 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	18 dB(A)
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Piegādes komplektācija
- Adapteris iepildes vārsta nipelim, tips 350
- Konusveida kompresijas saskrūve
- Savienojuma caurule no vara

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
240.705.00.1	6,1	24,3	11,2	50,35

Uzpildes vārsti keramikas skalojamā ūdens tvertnēm

Geberit 380. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums sānos, 3/8" un 1/2", misiņa nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēs ar sānu ūdens pieslēgumu
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ūdens pieslēgums sānos
- Samazināts troksnis atbilstoši I armatūras grupai (DIN 4109)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	12 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	18 dB(A)
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Piegādes komplektācija
- Distancgredzenu komplekts
- Nipelis, misiņš, R 3/8" un R 1/2"

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
281.004.00.1	6,1	24,3	11,2	50,06

Geberit 380. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", misiņa nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Ūdens pieslēgums sānos
- Samazināts troksnis atbilstoši I armatūras grupai (DIN 4109)


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	12 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	18 dB(A)
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
240.718.00.1	6,1	24,3	11,2	55,95

Geberit 360. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 1/2", plastmasa nipelis

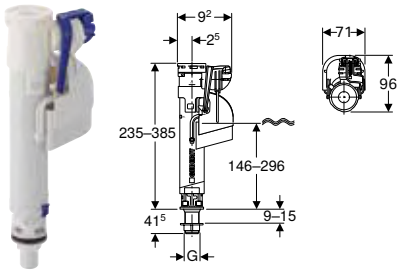

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'


Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis no plastmasas
- Ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums apakšā

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	17 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	23 dB(A)
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
281.208.00.1	1/2"	7,1	23,5	9,6	37,43

Geberit 360. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", plastmasas nipelis

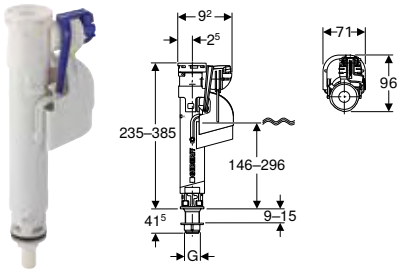

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'


Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis no plastmasas
- Ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums apakšā

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	14 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	19 dB(A)
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
281.207.00.1	3/8"	7,1	23,5	9,6	37,43

Geberit 340. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 1/2", plastmasas nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'


Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Vītnes nipelis no plastmasas

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	18 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	23 dB(A)
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.726.00.1	6,3	30,4	9,5	22,31

Geberit 340. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", plastmasas nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'


Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Vītnes nipelis no plastmasas

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	18 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	23 dB(A)
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.725.00.1	6,3	30,4	9,5	**22,31**

Geberit 340. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", misiņa nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ūdens pieslēgums apakšā


Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	18 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	23 dB(A)
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.708.00.1	6,3	30,4	9,5	**24,35**

Uzpildes vārsti universālajām skalojamā ūdens tvertnēm

Geberit 333. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums sānos, 3/8", misiņa nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēs ar sānu ūdens pieslēgumu
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'


Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Ūdens pieslēgums sānos
- Vītnes nipelis, misiņš

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	15 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	21 dB(A)
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.739.00.3	5,1	25,2	10	**18,83**

Geberit 333. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums sānos, 3/8" un 1/2", misiņa nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēs ar sānu ūdens pieslēgumu
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'

Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Ūdens pieslēgums sānos
- Vītnes nipelis, misiņš

Piegādes komplektācija
- Pāreja no misiņa, G 3/8" / G 1/2"

Tehniskie dati


Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	15 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	21 dB(A)
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.740.00.3	5,1	25,2	10	**34,76**

Noskalošanas vārsti

Divu režīmu skalošana

Geberit 290. tipa noskalošanas vārsts divu režīmu skalošanai

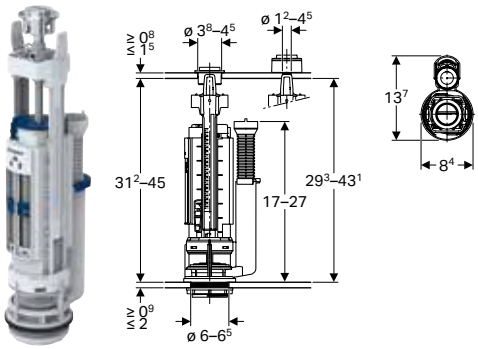

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Keramikas skalojamām tvertnes ar urbumu ø 40 mm
- Dzeramajam ūdenim
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta

Tehniskie dati


Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ar vāka stiprinājumu
- Piemērots 280. tipa noskalošanas vārstam
- Sader ar 250. tipa noskalošanas vārsta kaseti (Twico 1)

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
282.303.21.2	spīdīgi hromēts	32	77,43

Geberit 240. tipa noskalošanas vārsts divu režīmu skalošanai

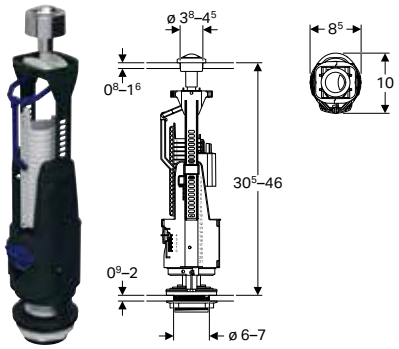

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta

Tehniskie dati

Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6–9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4,5 l
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Saīsināma pārplūdes caurule
- Ar vāka stiprinājumu

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
136.919.21.2	spīdīgi hromēts	30,5	48,07

Geberit noskalošanas vārsts, tips 212, komplekts, paredzēts Sigma, Delta un UP300 zemapmetuma skalojamai kastei




click & scan

Preces numurs	EUR/ Gab. –
244.820.00.1	31,31

Iekšējo detaļu komplekti

Divu režīmu skalošana

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–360, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", misiņa nipelis

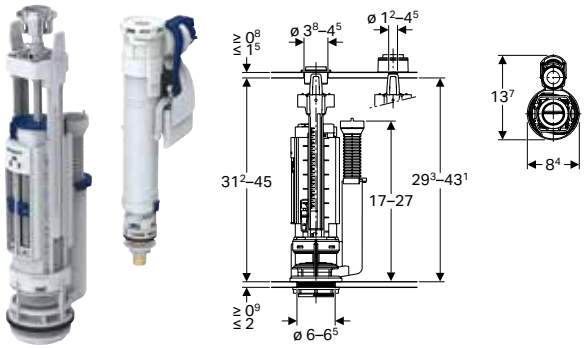

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	14 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	19 dB(A)
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Darbināšanas spēks	18 N


Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Ar vāka stiprinājumu

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
283.311.21.2	spīdīgi hromēts	110,74

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–360, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", plastmasas nipelis



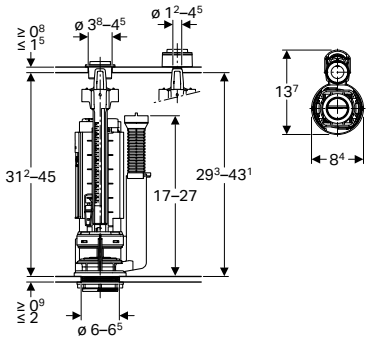

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	14 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	19 dB(A)
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis no plastmasas
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Ar vāka stiprinājumu


Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
273.645.21.2	spīdīgi hromēts	105,07

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–380, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, 3/8", misiņa nipelis



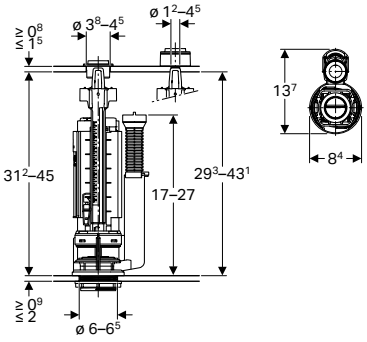

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ar vāka stiprinājumu


Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
273.395.21.2	spīdīgi hromēts	110,74

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–380, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums universāls, 3/8' un 1/2', misiņa nipelis



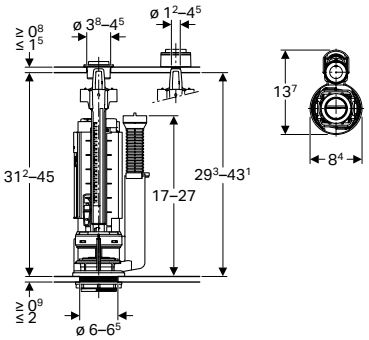

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņiem (lietus ūdenim) ar pH vērtību no 6,0–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Caurules troksnis ar 3 bar spiedienu	12 dB(A)
Caurules troksnis ar 5 bar spiedienu	18 dB(A)
Storage temperature	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Ar vāka stiprinājumu

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
283.313.21.2	spīdīgi hromēts	110,74



Pielikums

Saīsinājumi 700

Spiediena pārveidošanas tabula 702

Indekss 703

Saīsinājumi

Saīsinājums	Apraksts
a	daļējais izmērs (cm)
a1	daļējais izmērs (cm)
A1	izvirzījums (cm)
A1	izvirzījums (cm)
A²	iekšējā šķērsgriezuma virsma (cm²)
AB	pieslēguma zona (mm)
AB1	pieslēguma zona (mm)
AB2	pieslēguma zona (mm)
AD	pieslēguma attālums (cm)
AD1	pieslēguma attālums (cm)
AD2	pieslēguma attālums (cm)
arc	leņķis (°)
arc1	angle (°)
b	daļējais izmērs (cm)
B	platums (cm)
B1	platums (cm)
B2	platums (cm)
B3	platums (cm)
B4	platums (cm)
B5	platums (cm)
B6	platums (cm)
c	atloka atveres diametrs (mm)
D	ārējais diametrs (cm)
d, ø	ārējais diametrs (mm)
D1	ārējais diametrs (cm)
d1, ø	ārējais diametrs (mm)
d2, ø	ārējais diametrs (mm)
d3, ø	ārējais diametrs (mm)
da, ø	ārējais diametrs (mm)
di, ø	iekšējais diametrs (mm)
di1, ø	iekšējais diametrs (mm)
DN	nominālais platums
DN/OD	nominālais platums
DN1	nominālais platums
DNV	armatūras nominālais diametrs
E	ievietošanas dziļums (cm)
E1	ievietošanas dziļums (cm)
G	vītņcaurule (")
G1	caurules vītne (")
G2	caurules vītne (")
H	augstums (cm)
h1	augstuma daļējais izmērs (cm)
H1	augstums (cm)
h1	augstuma daļējais izmērs (cm)
H2	augstums (cm)
h2	augstuma daļējais izmērs (cm)
H3	augstums (cm)
h3	augstuma daļējais izmērs (cm)
K	maksimālais saīsinājums (cm)
k	atloka urbuma diametrs (mm)
K1	maksimāls saīsinājums (cm)

Saīsinājums	Apraksts
K2	maksimālais saīsinājums (cm)
K3	maksimālais saīsinājums (cm)
KL	kabeļa garums (cm)
Ks	maksimālais saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks1	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks2	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks3	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks4	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks5	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks6	maksimālais saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
L	garums (m)
l	garuma daļējais izmērs (cm)
L	garums (cm)
L1	garums (cm)
l1	garuma daļējais izmērs (cm)
l2	garuma daļējais izmērs (cm)
L2	garums (cm)
l3	garuma daļējais izmērs (cm)
L3	garums (cm)
La	garuma izplešanās (mm)
lK	skrūves spailes garums (cm)
m	skrūves urbuma diametrs (mm)
M	metriskā vītne (mm)
n	atloka savienojuma skrūvju skaits (gab.)
Nominālais spriegums	tīkla frekvence
NPT	collu vītne (")
PN	nominālais spiediens (bar)
r	rādiuss (cm)
R	konusveida ārējā vītne (")
R1	konusveida ārējā vītne (")
Rg	apaļā vītne (")
RMF	konusveida ārējā vītne (")
RMF1	konusveida ārējā vītne (")
Rp	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
Rp1	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
Rp2	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
RpMF	cilindriska iekšējā vītne (")
RpMF1	cilindriska iekšējā vītne (")
S	cauruļu sērija
s ISO	sieniņas biezums (etiķetēm) (mm)
s1	sieniņas biezums (mm)
s1	sieniņas biezums (mm)
SW	atslēgas izmērs (mm)
T	dziļums (cm)
T1	dziļums (cm)

Saīsinājums	Apraksts
T2	dziļums (cm)
T3	dziļums (cm)
T4	dziļums (cm)
T5	dziļums (cm)
UNC	collu vītne (")
V	plūsmas apjoma mērījumu intervāls (l
X	sānu garums / L izmērs (cm)
X1	sānu garums / L izmērs (cm)
X2	sānu garums / L izmērs (cm)
X3	sānu garums / L izmērs (cm)
X4	sānu garums / L izmērs (cm)
X5	sānu garums / L izmērs (cm)
X6	sānu garums
Z	Z izmērs (cm)
Z1	Z izmērs (cm)
Z2	Z izmērs (cm)
Z3	Z izmērs (cm)
Z4	Z izmērs (cm)
Z5	Z izmērs (cm)
Z6	Z izmērs (cm)

Spiediena pārveidošanas tabula

Unit	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0.01	0.001	0.000001	0.00001	0.01
1 hPa	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
1 kPa	1000	10	1	0.001	0.01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0.1	1	1000
1 mbar	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
Pa	= Pascal [N/m^2]					
hPa	= hektopascal					
kPa	= kilopascal					
MPa	= megapascal					
bar	= bar					
mbar	= millibar					

Indekss

Preces numurs	page
110000000	224
124020000	312
124025000	312
124053000	349
124060000	312
124061000	312
124062000	312
124063000	312
124075000	312
124078000	312
124090000	312
124093000	312
124120000	318
124153000	349
124560000	341
124575000	341
124590000	341
124729000	357
124730000	357
124736000	349
124836000	349
201950000	36
211910000	50
231910000	194
231950000	197
236100000	211
239200000	210
501020000	471
501030000	472
510010000	473
510100000	473
510410000	225
551062000	373
551064000	373
551070000	227
551075000	227
551081000	372
571910000	58
573410000	225
573900000	225
574120000	58
574130000	58
574950000	57
109.050.00.1	672
109.060.00.1	673
109.100.00.1	674
109.300.00.5	670
109.791.00.1	671
110.000.00.1	655
110.010.00.1	656
110.100.00.1	657
110.300.00.5	653
110.792.00.1	654
111.003.00.1	616
111.013.00.1	644
111.030.00.1	617
111.060.00.1	618
111.064.00.1	647
111.069.00.1	627
111.153.00.1	619
111.203.00.1	621
111.300.00.5	611
111.350.00.5	613
111.364.00.5	612
111.375.00.5	614
111.430.00.1	624
111.471.00.1	625
111.485.00.1	625
111.510.00.1	628
111.515.00.1	630
111.534.00.1	629
111.535.00.1	629
111.551.00.1	623
111.558.00.1	626
111.580.00.1	570
111.581.00.1	569
111.591.00.1	572
111.593.00.1	571
111.616.00.1	632
111.617.00.1	636
111.665.00.5	637
111.676.00.1	633
111.686.00.1	635
111.689.00.1	634
111.790.00.1	643
111.796.00.1	615
111.813.00.1	646
111.815.00.1	644
111.822.00.1	645
111.835.00.1	644
111.839.00.1	645
111.847.00.1	648
111.887.00.1	645
111.900.00.5	610
111.941.00.1	646
111.942.00.1	646
111.943.00.1	646
111.944.00.1	646
111.945.00.1	646
115.050.21.2	126
115.050.BZ.2	126
115.051.21.2	127
115.051.BZ.2	127
115.052.21.2	128
115.052.BZ.2	128
115.053.21.2	129
115.053.BZ.2	129
115.062.21.1	125
115.062.BZ.1	125
115.063.21.1	124
115.063.BZ.1	124
115.080.01.1	131
115.080.11.1	131
115.080.16.1	131
115.080.DW.1	131
115.080.JQ.1	131
115.080.KH.1	131
115.080.KJ.1	131
115.080.KK.1	131
115.080.KM.1	131
115.081.GH.1	132
115.081.JK.1	132
115.081.JL.1	132
115.081.SI.1	132
115.081.SJ.1	132
115.082.00.1	133
115.082.SI.1	133
115.085.01.1	131
115.085.11.1	131
115.085.16.1	131
115.085.DW.1	131
115.085.JQ.1	131
115.085.KH.1	131
115.085.KJ.1	131
115.085.KK.1	131
115.085.KM.1	131
115.086.21.1	132
115.086.GH.1	132
115.087.00.1	133
115.088.00.1	133
115.103.00.1	136
115.107.11.1	135
115.107.21.1	135
115.107.46.1	135
115.108.00.1	134
115.109.11.1	134
115.109.21.1	134
115.109.46.1	134
115.119.11.1	136
115.119.14.1	136
115.119.21.1	136
115.119.46.1	136
115.119.DW.1	136
115.127.11.1	135
115.127.21.1	135
115.127.46.1	135
115.137.11.1	136
115.137.21.1	136
115.137.46.1	136
115.201.11.1	223
115.202.11.1	223
115.211.CD.1	224
115.211.TD.1	224
115.211.TF.1	224
115.335.00.1	138
115.336.00.1	138
115.610.00.1	124
115.622.14.1	123
115.622.FW.1	123
115.622.JK.1	123
115.622.JL.1	123
115.622.JT.1	123
115.622.QB.1	123
115.622.QD.1	123
115.622.QF.1	123
115.622.SI.1	123
115.622.SJ.1	123
115.623.21.1	123
115.623.QC.1	123
115.640.GH.1	122
115.640.JK.1	122
115.640.JL.1	122
115.640.SI.1	122
115.640.SJ.1	122
115.641.21.1	123
115.641.GH.1	123
115.650.00.1	113
115.650.JM.1	113
115.650.JV.1	113
115.650.JX.1	113
115.650.SI.1	113
115.650.SJ.1	113
115.651.00.1	114
115.651.JM.1	114
115.651.JV.1	114
115.651.JX.1	114
115.651.SI.1	114
115.651.SJ.1	114
115.652.00.1	115
115.652.JM.1	115
115.652.JV.1	115
115.652.JX.1	115
115.652.SI.1	115
115.652.SJ.1	115
115.670.00.2	119
115.670.11.2	119
115.670.DW.2	119
115.670.JM.2	119
115.670.JV.2	119
115.670.JX.2	119
115.670.QB.2	119
115.671.00.2	120
115.671.11.2	120
115.671.DW.2	120
115.671.JM.2	120
115.671.JV.2	120

Preces numurs	page
115.671.JX.2	120
115.671.QD.2	120
115.672.00.2	121
115.672.11.2	121
115.672.DW.2	121
115.672.JM.2	121
115.672.JV.2	121
115.672.JX.2	121
115.672.QF.2	121
115.696.00.1	130
115.758.01.5	110
115.758.14.5	110
115.758.JQ.5	110
115.758.JT.5	110
115.758.KH.5	110
115.758.KJ.5	110
115.758.KK.5	110
115.758.KM.5	110
115.758.SN.5	110
115.768.11.1	129
115.768.21.1	129
115.768.46.1	129
115.770.11.5	108
115.770.21.5	108
115.770.79.5	109
115.770.DT.5	108
115.770.DW.5	108
115.770.FY.5	109
115.770.JQ.5	108
115.770.KA.5	108
115.770.LA.5	109
115.770.LB.5	109
115.770.SX.5	109
115.787.SN.5	111
115.788.00.2	118
115.788.11.2	118
115.788.21.2	118
115.788.DW.2	118
115.788.GH.2	118
115.788.JK.2	118
115.788.JL.2	118
115.788.JM.2	118
115.788.JV.2	118
115.788.JX.2	118
115.788.SD.2	118
115.801.00.5	258
115.802.46.5	245
115.804.46.5	247
115.805.21.5	252
115.817.11.5	246
115.817.46.5	246
115.818.11.5	248
115.818.46.5	248
115.820.11.5	249
115.820.46.5	249
115.861.00.6	163
115.882.01.1	111
115.882.11.1	111
115.882.14.1	111
115.882.16.1	111
115.882.DW.1	111
115.882.JQ.1	111
115.882.JT.1	111
115.882.KH.1	111
115.882.KJ.1	111
115.882.KK.1	111
115.882.KM.1	111
115.882.SN.1	111
115.883.01.1	116
115.883.11.1	116
115.883.14.1	116
115.883.16.1	116
115.883.DW.1	116
115.883.JQ.1	116
115.883.JT.1	116
115.883.KH.1	116
115.883.KJ.1	116
115.883.KK.1	116
115.883.KM.1	116
115.884.00.1	112
115.884.JK.1	112
115.884.JL.1	112
115.884.JM.1	112
115.884.JV.1	112
115.884.JX.1	112
115.884.SI.1	112
115.884.SJ.1	112
115.889.SN.1	112
115.890.16.6	143
115.890.DW.6	143
115.890.SN.6	143
115.891.16.6	151
115.891.DW.6	151
115.891.SN.6	151
115.893.14.1	117
115.893.45.1	117
115.893.JT.1	117
115.893.KJ.1	117
115.893.KX.1	117
115.893.KY.1	117
115.899.JQ.1	137
115.899.KH.1	137
115.899.KJ.1	137
115.906.16.6	144
115.906.DW.6	144
115.906.SN.6	144
115.907.16.6	145
115.907.DW.6	145
115.907.JQ.6	145
115.907.KH.6	145
115.907.KJ.6	145
115.907.KK.6	145
115.907.KM.6	145
115.907.SN.6	145
115.908.16.6	153
115.908.DW.6	153
115.908.JQ.6	153
115.908.KH.6	153
115.908.KJ.6	153
115.908.KK.6	153
115.908.KM.6	153
115.908.SN.6	153
115.909.16.6	152
115.909.DW.6	152
115.909.SN.6	152
115.936.14.6	147
115.936.SN.6	147
115.937.14.6	154
115.937.SN.6	154
115.943.21.1	161
115.956.14.6	150
115.956.SN.6	150
116.001.00.1	256
116.004.00.1	257
116.005.00.1	259
116.011.11.5	241
116.011.21.5	241
116.011.JQ.5	241
116.015.16.1	242
116.015.DW.1	242
116.015.JQ.1	242
116.015.KH.1	242
116.015.KJ.1	242
116.015.KK.1	242
116.015.KM.1	242
116.015.SN.1	242
116.016.00.5	244
116.016.11.5	244
116.016.DW.5	244
116.016.GH.5	244
116.016.JK.5	244
116.016.JL.5	244
116.016.SD.5	244
116.017.16.1	243
116.017.DW.1	243
116.017.JQ.1	243
116.017.KH.1	243
116.017.KJ.1	243
116.017.KK.1	243
116.017.KM.1	243
116.021.11.5	232
116.021.21.5	232
116.021.JQ.5	232
116.025.16.1	233
116.025.DW.1	233
116.025.JQ.1	233
116.025.KH.1	233
116.025.KJ.1	233
116.025.KK.1	233
116.025.KM.1	233
116.025.SN.1	233
116.026.GH.1	235
116.026.QB.1	235
116.026.QD.1	235
116.026.QF.1	235
116.027.16.1	234
116.027.JQ.1	234
116.027.KH.1	234
116.027.KJ.1	234
116.027.KM.1	234
116.027.KX.1	234
116.030.00.1	225
116.031.11.5	237
116.031.21.5	237
116.031.JQ.5	237
116.035.16.1	238
116.035.DW.1	238
116.035.JQ.1	238
116.035.KH.1	238
116.035.KJ.1	238
116.035.KK.1	238
116.035.KM.1	238
116.035.SN.1	238
116.036.GH.1	240
116.036.QB.1	240
116.036.QD.1	240
116.036.QF.1	240
116.037.16.1	239
116.037.JQ.1	239
116.037.KH.1	239
116.037.KJ.1	239
116.037.KM.1	239
116.037.KX.1	239
116.040.11.1	160
116.040.21.1	160
116.040.JQ.1	160
116.042.11.1	157
116.042.21.1	157
116.042.JQ.1	157
116.050.11.1	157
116.050.21.1	157
116.050.JQ.1	157
116.051.GH.1	160
116.051.KA.1	160
116.051.KT.1	160
116.051.KV.1	160
116.052.21.1	159
116.055.16.1	158
116.055.DW.1	158
116.055.JQ.1	158
116.055.KH.1	158
116.055.KJ.1	158
116.055.KK.1	158
116.055.KM.1	158

Preces numurs	page
116.057.16.1	158
116.057.DW.1	158
116.057.JQ.1	159
116.057.KH.1	159
116.057.KJ.1	159
116.057.KK.1	159
116.057.KM.1	159
116.059.00.1	226
116.061.00.1	162
116.069.FW.1	259
116.070.00.1	215
116.071.00.1	222
116.072.00.1	217
116.073.00.1	219
116.076.00.1	250
116.077.00.1	251
116.080.00.1	216
116.081.00.1	222
116.082.00.1	218
116.083.00.1	220
116.086.00.1	236
116.090.SG.6	146
116.090.SM.6	146
116.092.SG.6	149
116.092.SM.6	149
116.096.00.1	163
116.098.00.1	164
116.109.00.6	148
116.110.00.6	155
116.130.00.1	530
116.161.14.1	503
116.161.21.1	503
116.161.SN.1	503
116.162.14.1	503
116.162.21.1	503
116.162.SN.1	503
116.163.14.1	511
116.163.21.1	511
116.163.SN.1	511
116.164.14.1	511
116.164.21.1	511
116.164.SN.1	511
116.167.14.1	503
116.167.21.1	503
116.167.SN.1	503
116.168.14.1	511
116.168.21.1	511
116.168.SN.1	511
116.171.14.1	507
116.171.21.1	507
116.171.SN.1	507
116.172.14.1	507
116.172.21.1	507
116.172.SN.1	507
116.173.14.1	515
116.173.21.1	515

Preces numurs	page
116.173.SN.1	515
116.174.14.1	515
116.174.21.1	515
116.174.SN.1	515
116.177.14.1	507
116.177.21.1	507
116.177.SN.1	507
116.178.14.1	515
116.178.21.1	515
116.178.SN.1	515
116.181.14.1	505
116.181.21.1	505
116.181.SN.1	505
116.182.14.1	505
116.182.21.1	505
116.182.SN.1	505
116.183.14.1	513
116.183.21.1	513
116.183.SN.1	513
116.184.14.1	513
116.184.21.1	513
116.184.SN.1	513
116.187.14.1	505
116.187.21.1	505
116.187.SN.1	505
116.188.14.1	513
116.188.21.1	513
116.188.SN.1	513
116.191.14.1	509
116.191.21.1	509
116.191.SN.1	509
116.192.14.1	509
116.192.21.1	509
116.192.SN.1	509
116.193.14.1	517
116.193.21.1	517
116.193.SN.1	517
116.194.14.1	517
116.194.21.1	517
116.194.SN.1	517
116.196.21.1	519
116.197.14.1	509
116.197.21.1	509
116.197.SN.1	509
116.198.14.1	517
116.198.21.1	517
116.198.SN.1	517
116.261.14.1	521
116.261.21.1	521
116.261.SN.1	521
116.262.14.1	521
116.262.21.1	521
116.262.SN.1	521
116.263.14.1	525
116.263.21.1	525
116.263.SN.1	525

Preces numurs	page
116.264.14.1	525
116.264.21.1	525
116.264.SN.1	525
116.267.14.1	521
116.267.21.1	521
116.267.SN.1	521
116.268.14.1	525
116.268.21.1	525
116.268.SN.1	525
116.271.14.1	523
116.271.21.1	523
116.271.SN.1	523
116.272.14.1	523
116.272.21.1	523
116.272.SN.1	523
116.273.14.1	527
116.273.21.1	527
116.273.SN.1	527
116.274.14.1	527
116.274.21.1	527
116.274.SN.1	527
116.277.14.1	523
116.277.21.1	523
116.277.SN.1	523
116.278.14.1	527
116.278.21.1	527
116.278.SN.1	527
116.281.14.1	521
116.281.21.1	521
116.281.SN.1	521
116.282.14.1	521
116.282.21.1	521
116.282.SN.1	521
116.283.14.1	525
116.283.21.1	525
116.283.SN.1	525
116.284.14.1	525
116.284.21.1	525
116.284.SN.1	525
116.287.14.1	521
116.287.21.1	521
116.287.SN.1	521
116.288.14.1	525
116.288.21.1	525
116.288.SN.1	525
116.291.14.1	523
116.291.21.1	523
116.291.SN.1	523
116.292.14.1	523
116.292.21.1	523
116.292.SN.1	523
116.293.14.1	527
116.293.21.1	527
116.293.SN.1	527
116.294.14.1	527
116.294.21.1	527

Preces numurs	page
116.294.SN.1	527
116.297.14.1	523
116.297.21.1	523
116.297.SN.1	523
116.298.14.1	527
116.298.21.1	527
116.298.SN.1	527
116.425.11.1	529
116.462.14.1	528
116.462.21.1	528
116.463.14.1	529
116.463.21.1	529
116.464.14.1	528
116.464.21.1	528
116.465.14.1	529
116.465.21.1	529
119.652.16.1	675
119.668.00.1	685
119.675.00.1	685
119.703.16.1	226
119.704.16.1	227
119.707.00.1	227
123.105.11.1	680
123.135.11.1	681
123.136.11.1	680
123.700.11.1	678
123.701.11.1	679
131.002.00.5	177
131.002.JK.5	176
131.002.JL.5	176
131.002.JV.5	177
131.002.SI.5	176
131.002.SJ.6	176
131.015.11.1	184
131.021.00.5	169
131.021.JK.5	168
131.021.JL.5	168
131.021.JV.5	169
131.021.SI.5	168
131.021.SJ.6	168
131.030.JK.5	188
131.030.JL.5	188
131.030.SI.5	188
131.030.SJ.6	188
131.031.00.5	173
131.031.JK.5	172
131.031.JL.5	172
131.031.JV.5	173
131.031.SI.5	172
131.031.SJ.6	172
131.033.00.5	181
131.033.JK.5	180
131.033.JL.5	180
131.033.JV.5	181
131.033.SI.5	180
131.033.SJ.6	180

Preces numurs	page
131.034.00.1	187
131.081.11.1	186
131.082.16.1	186
131.083.16.1	184
131.084.16.1	184
131.085.11.1	185
131.088.29.1	187
131.108.11.1	185
131.202.00.7	179
131.202.JK.7	178
131.202.JL.7	178
131.202.JV.7	179
131.202.SI.7	178
131.202.SJ.7	178
131.221.00.7	171
131.221.JK.7	170
131.221.JL.7	170
131.221.JV.7	171
131.221.SI.7	170
131.221.SJ.7	170
131.231.00.7	175
131.231.JK.7	174
131.231.JL.7	174
131.231.JV.7	175
131.231.SI.7	174
131.231.SJ.7	174
131.233.00.7	183
131.233.JK.7	182
131.233.JL.7	182
131.233.JV.7	183
131.233.SI.7	182
131.233.SJ.7	182
136.430.11.1	682
136.444.11.1	681
136.535.11.1	678
136.708.00.1	691
136.725.00.1	691
136.726.00.1	690
136.739.00.3	692
136.740.00.3	692
136.919.21.2	693
140.300.11.1	679
146.071.11.1	98
146.130.11.2	100
146.135.11.1	99
146.201.11.1	88
146.201.21.1	88
146.211.11.1	87
146.211.21.1	87
146.221.11.1	89
146.221.21.1	89
146.221.JT.1	89
146.241.11.1	93
146.250.01.1	90
146.250.21.1	90
146.271.11.1	96
146.271.FW.1	96
146.271.SI.1	96
146.271.SJ.1	96
146.291.11.1	91
146.291.FW.1	91
146.291.SI.1	91
146.291.SJ.1	91
146.310.11.1	94
146.310.FW.1	94
146.310.SI.1	94
146.310.SJ.1	94
146.350.01.1	92
147.038.SI.1	101
147.038.SJ.1	101
147.040.00.1	103
147.041.SI.1	102
147.041.SJ.1	102
147.049.00.1	101
150.058.00.1	593
150.265.11.1	596
150.265.14.1	596
150.265.21.1	596
150.265.46.1	597
150.280.11.1	593
150.280.14.1	593
150.280.21.1	593
150.280.45.1	593
150.280.46.1	593
150.281.11.1	599
150.281.21.1	599
150.285.11.1	595
150.285.14.1	595
150.285.21.1	595
150.285.45.1	595
150.285.46.1	595
150.300.14.1	600
150.300.21.1	600
150.300.KJ.1	600
150.481.11.1	602
150.481.14.1	602
150.481.21.1	602
150.481.KJ.1	602
150.501.00.6	597
150.505.00.6	598
150.520.21.6	598
150.525.21.6	599
150.550.00.1	596
150.551.21.1	595
150.581.00.1	596
150.680.00.1	593
150.681.21.1	592
150.685.00.1	594
150.686.21.1	594
150.700.00.6	600
150.701.00.6	602
150.710.21.6	601
150.711.21.6	601
150.750.21.6	603
150.751.21.6	604
150.752.21.6	603
151.019.01.1	536
151.020.21.1	536
151.029.21.1	535
151.034.11.1	537
151.034.14.1	537
151.034.21.1	537
151.035.11.1	537
151.035.14.1	537
151.035.21.1	537
151.100.11.1	275
151.105.21.1	535
151.107.11.1	535
151.108.11.1	275
151.108.21.1	275
151.113.11.1	275
151.116.11.1	538
151.117.11.1	538
151.120.11.1	542
151.120.21.1	542
151.121.00.1	542
152.018.00.1	198
152.038.16.1	550
152.039.16.1	550
152.040.16.1	550
152.041.16.1	550
152.042.16.1	550
152.043.16.1	550
152.044.16.1	550
152.045.16.1	550
152.046.16.1	550
152.049.21.1	541
152.050.14.1	199
152.050.21.1	199
152.051.01.1	542
152.072.21.1	540
152.073.21.1	540
152.080.14.1	199
152.080.21.1	199
152.084.21.1	538
152.089.01.1	539
152.091.21.1	539
152.116.16.1	551
152.119.16.1	551
152.120.16.1	551
152.170.16.1	270
152.232.00.1	548
152.233.00.1	548
152.234.11.1	547
152.234.21.1	547
152.400.16.1	265
152.402.16.1	265
152.404.46.1	268
152.420.46.1	267
152.422.46.1	268
152.424.00.1	271
152.425.46.1	267
152.426.46.1	268
152.435.16.1	266
152.438.46.1	269
152.439.46.1	268
152.441.46.1	268
152.465.00.1	272
152.486.16.1	266
152.489.16.1	226
152.495.00.1	276
152.496.00.1	276
152.497.00.1	271
152.550.11.1	546
152.556.11.1	546
152.607.11.1	274
152.608.46.1	274
152.610.11.1	262
152.611.11.1	262
152.612.11.1	262
152.613.11.1	266
152.614.11.1	263
152.615.11.1	264
152.616.11.1	263
152.647.00.1	263
152.682.00.1	276
152.689.00.1	276
152.690.00.1	276
152.691.00.1	276
152.692.00.1	276
152.693.00.1	276
152.701.11.1	274
152.702.11.1	547
152.704.11.1	547
152.711.11.1	545
152.713.11.1	545
152.741.11.1	545
152.742.11.1	545
152.767.11.1	547
152.768.11.1	549
152.796.00.1	276
152.910.16.1	549
152.942.11.1	273
152.950.11.1	273
152.951.11.1	273
153.564.16.1	276
153.565.16.1	276
153.566.16.1	276
154.050.00.1	563
154.052.00.1	564
154.053.00.1	565
154.055.00.1	566
154.056.00.1	566
154.057.00.1	566

Preces numurs	page
154.058.00.1	567
154.059.00.1	565
154.150.00.1	556
154.152.00.1	556
154.153.00.1	557
154.159.00.1	558
154.307.00.1	562
154.309.00.1	562
154.310.00.1	567
154.311.00.1	567
154.312.00.1	568
154.314.00.1	562
154.320.00.1	562
154.335.11.1	574
154.335.14.1	574
154.335.21.1	574
154.336.FW.1	574
154.337.FW.1	574
154.338.00.1	575
154.339.00.1	575
154.340.FW.1	575
154.440.39.1	561
154.440.KS.1	561
154.440.QC.1	561
154.441.39.1	561
154.441.KS.1	561
154.441.QC.1	561
154.446.KS.1	560
154.446.QC.1	560
154.447.KS.1	560
154.447.QC.1	560
154.450.00.1	558
154.450.KS.1	558
154.451.00.1	558
154.451.KS.1	558
154.453.00.1	559
154.453.KS.1	559
154.455.00.1	559
154.458.00.1	561
154.459.00.1	561
156.050.00.1	648
213.895.11.1	546
213.906.11.1	546
217.713.11.1	271
217.713.46.1	271
240.058.00.1	137
240.705.00.1	688
240.718.00.1	689
240.938.00.1	137
241.993.01.1	544
241.993.11.1	544
241.993.14.1	544
241.993.21.1	544
241.993.46.1	544
242.018.00.1	685
242.042.00.1	647
242.546.00.1	102
242.547.00.1	103
242.676.00.1	102
242.692.11.1	546
242.999.00.1	103
243.168.00.1	122
243.970.00.1	139
243.971.00.1	139
244.120.00.1	129
244.800.00.1	139
244.820.00.1	694
244.999.00.1	165
245.451.11.1	372
273.395.21.2	695
273.645.21.2	695
281.004.00.1	688
281.207.00.1	690
281.208.00.1	689
282.303.21.2	693
283.311.21.2	694
283.313.21.2	696
349.352.00.1	647
358.826.00.1	275
359.144.11.1	272
388.350.29.1	271
388.352.29.1	185
405.012.00.1	269
405.116.00.1	269
457.430.00.1	658
457.530.00.1	658
457.534.00.1	573
457.536.00.1	573
457.611.00.1	660
457.612.00.1	663
457.686.00.1	662
457.689.00.1	661
458.103.00.1	620
458.603.00.5	638
500.133.00.1	68
500.134.01.1	70
500.151.01.7	45
500.187.01.7	368
500.188.01.7	368
500.199.21.1	469
500.201.01.1	32
500.202.01.1	32
500.202.JT.1	32
500.205.00.1	489
500.206.00.1	487
500.207.00.1	490
500.208.01.1	36
500.209.01.1	194
500.222.01.1	351
500.223.01.1	319
500.225.01.1	315
500.226.01.1	315
500.229.01.1	315
500.237.01.1	58
500.238.01.1	58
500.239.01.1	59
500.240.01.1	59
500.249.00.2	315
500.249.01.1	315
500.250.01.1	315
500.251.01.1	315
500.252.01.1	315
500.253.01.1	315
500.254.01.1	208
500.256.01.1	351
500.257.00.1	491
500.258.00.1	491
500.259.01.1	315
500.260.01.7	39
500.264.01.7	195
500.266.01.1	56
500.267.01.1	55
500.268.01.1	53
500.269.01.1	54
500.270.01.5	40
500.271.01.5	196
500.273.00.1	491
500.281.01.7	46
500.282.01.5	45
500.283.01.5	43
500.284.01.5	65
500.285.01.7	43
500.287.01.7	44
500.290.01.2	316
500.290.01.4	316
500.290.01.7	316
500.291.01.7	316
500.293.01.1	352
500.294.01.7	352
500.295.01.7	352
500.296.01.1	316
500.297.01.2	316
500.297.01.7	316
500.298.01.1	316
500.299.01.2	317
500.299.01.4	317
500.299.01.5	317
500.300.01.2	317
500.300.01.4	317
500.300.01.7	317
500.301.01.7	353
500.303.01.1	316
500.304.01.7	316
500.305.01.2	316
500.305.01.5	316
500.305.01.7	316
500.306.01.1	365
500.307.01.1	365
500.310.01.2	353
500.310.01.7	353
500.311.01.7	359
500.312.01.1	359
500.315.01.5	316
500.315.01.7	316
500.316.01.7	354
500.317.01.1	354
500.318.01.5	356
500.319.01.5	356
500.320.01.7	352
500.321.01.1	352
500.322.01.2	353
500.322.01.7	353
500.323.01.1	353
500.324.01.7	352
500.325.01.1	352
500.326.01.5	358
500.329.01.7	371
500.330.01.1	59
500.331.01.1	60
500.332.01.1	62
500.333.01.1	60
500.334.01.1	62
500.335.01.1	60
500.336.01.1	62
500.337.01.1	60
500.338.01.1	62
500.339.01.1	61
500.340.01.1	71
500.341.01.7	369
500.342.01.7	370
500.343.01.1	206
500.344.01.1	206
500.349.01.7	41
500.350.00.1	384
500.350.JK.1	384
500.350.JL.1	384
500.350.JR.1	384
500.351.00.1	384
500.351.JK.1	384
500.351.JL.1	384
500.351.JR.1	384
500.352.00.1	406
500.352.JK.1	406
500.352.JL.1	406
500.352.JR.1	406
500.353.00.1	406
500.353.JK.1	406
500.353.JL.1	406
500.353.JR.1	406
500.354.00.1	406
500.354.JK.1	406
500.354.JL.1	406
500.354.JR.1	406
500.355.00.1	406

Preces numurs	page
500.355.JK.1	406
500.355.JL.1	406
500.355.JR.1	406
500.356.00.1	412
500.356.JK.1	412
500.356.JL.1	412
500.356.JR.1	412
500.357.00.1	429
500.357.JK.1	429
500.357.JL.1	429
500.357.JR.1	429
500.358.00.1	430
500.358.JK.1	430
500.358.JL.1	430
500.358.JR.1	430
500.359.00.1	428
500.359.JK.1	428
500.359.JL.1	428
500.359.JR.1	428
500.360.00.1	428
500.360.JK.1	428
500.360.JL.1	428
500.360.JR.1	428
500.361.00.1	434
500.361.JK.1	434
500.361.JL.1	434
500.361.JR.1	434
500.362.00.1	440
500.362.JK.1	440
500.362.JL.1	440
500.362.JR.1	440
500.363.00.1	384
500.363.JK.1	384
500.363.JL.1	384
500.363.JR.1	384
500.364.00.1	384
500.364.JK.1	384
500.364.JL.1	384
500.364.JR.1	384
500.365.00.1	405
500.365.JK.1	405
500.365.JL.1	405
500.365.JR.1	405
500.366.00.1	405
500.366.JK.1	405
500.366.JL.1	405
500.366.JR.1	405
500.368.01.7	196
500.377.01.2	41
500.379.01.1	37
500.478.01.7	48
500.486.01.7	65
500.488.01.7	42
500.489.01.7	47
500.490.01.1	54
500.576.01.5	370
500.582.00.1	489
500.583.00.1	489
500.592.00.1	488
500.593.00.1	487
500.594.00.1	488
500.600.01.2	33
500.601.01.2	193
500.602.01.2	49
500.603.01.2	196
500.604.01.2	56
500.605.01.2	56
500.620.01.2	309
500.622.01.2	310
500.623.01.2	310
500.624.01.2	310
500.627.01.2	318
500.628.01.2	318
500.631.01.2	310
500.632.01.2	311
500.635.01.2	348
500.636.01.2	348
500.649.01.2	470
500.649.16.1	470
500.649.JK.2	470
500.649.JL.2	470
500.657.00.2	469
500.658.00.2	469
500.660.01.2	56
500.670.01.1	58
500.676.00.1	465
500.677.00.1	465
500.678.00.1	465
500.681.01.1	360
500.687.01.1	58
500.688.01.1	59
500.690.01.1	192
500.690.JT.1	192
500.693.01.2	66
500.694.01.2	64
500.700.01.2	360
500.702.01.2	360
500.704.01.2	361
500.706.01.2	361
500.708.01.2	361
500.710.01.2	361
500.712.01.2	362
500.714.01.2	362
500.716.01.2	361
500.718.01.2	361
500.720.01.2	362
500.722.01.2	362
500.724.01.2	362
500.726.01.2	362
500.728.01.2	362
500.730.01.2	362
500.732.01.2	363
500.734.01.2	363
500.736.01.2	363
500.738.01.2	363
500.740.01.2	364
500.742.01.2	364
500.744.01.2	366
500.746.01.2	366
500.748.01.2	366
500.750.01.2	366
500.752.01.2	366
500.754.01.2	366
500.756.01.2	367
500.758.01.2	367
500.760.01.2	367
500.762.01.2	367
500.764.01.2	367
500.766.01.2	367
500.768.01.2	342
500.769.01.2	343
500.770.01.2	343
500.771.01.2	343
500.772.01.2	344
500.773.01.2	344
500.774.01.2	344
500.775.01.2	345
500.776.01.2	345
500.777.01.2	345
500.778.01.2	345
500.779.01.2	346
500.780.01.2	346
500.781.01.2	346
500.782.01.2	359
500.785.00.7	369
500.786.00.7	369
500.787.01.7	369
500.788.01.7	369
500.789.01.7	369
500.790.01.7	369
500.791.01.7	68
500.793.01.1	70
500.835.01.1	57
500.837.01.1	58
500.840.00.1	51
500.841.00.1	197
500.993.00.1	329
500.994.00.1	329
500.995.00.1	329
500.997.00.1	329
501.044.00.7	67
501.045.00.7	38
501.046.00.7	66
501.050.00.5	358
501.156.00.1	464
501.157.00.1	464
501.159.00.1	413
501.160.00.1	413
501.162.00.1	413
501.163.00.1	413
501.165.00.1	413
501.166.00.1	413
501.168.00.1	413
501.169.00.1	413
501.171.00.1	414
501.172.00.1	414
501.174.00.1	414
501.175.00.1	414
501.177.00.1	414
501.178.00.1	414
501.180.00.1	414
501.181.00.1	414
501.183.00.1	415
501.184.00.1	415
501.186.00.1	415
501.187.00.1	415
501.189.00.1	415
501.190.00.1	415
501.192.00.1	415
501.193.00.1	415
501.232.00.1	332
501.233.00.1	332
501.234.00.1	332
501.235.00.1	332
501.236.00.1	332
501.237.00.1	332
501.238.00.1	332
501.239.00.1	332
501.240.00.1	332
501.241.00.1	332
501.242.00.1	332
501.243.00.1	332
501.244.00.1	332
501.245.00.1	332
501.246.00.1	332
501.247.00.1	332
501.248.00.1	330
501.249.00.1	330
501.250.00.1	330
501.251.00.1	330
501.252.00.1	330
501.253.00.1	330
501.254.00.1	330
501.255.00.1	330
501.256.00.1	331
501.257.00.1	331
501.258.00.1	331
501.259.00.1	331
501.260.00.1	331
501.261.00.1	331
501.262.00.1	331
501.263.00.1	331
501.264.00.1	492
501.265.00.1	492

Preces numurs	page
501.266.00.1	492
501.267.00.1	492
501.268.00.1	492
501.269.00.1	492
501.270.00.1	492
501.271.00.1	492
501.272.00.1	430
501.273.00.1	430
501.274.00.1	430
501.275.00.1	430
501.276.00.1	435
501.277.00.1	435
501.278.00.1	435
501.279.00.1	435
501.280.00.1	493
501.423.01.1	469
501.448.00.7	371
501.458.00.7	40
501.461.00.7	368
501.463.00.7	368
501.477.00.7	371
501.483.00.1	416
501.484.00.1	416
501.485.00.1	417
501.486.00.1	417
501.487.00.1	385
501.488.00.1	385
501.489.00.1	386
501.490.00.1	386
501.491.00.1	407
501.492.00.1	407
501.493.00.1	407
501.494.00.1	407
501.495.00.1	387
501.496.00.1	387
501.497.00.1	387
501.498.00.1	387
501.506.00.7	356
501.507.00.7	357
501.508.00.7	368
501.509.00.7	317
501.511.00.7	317
501.513.00.7	356
501.517.00.7	356
501.518.00.7	356
501.519.00.7	358
501.545.01.1	38
501.546.01.1	39
501.547.01.1	195
501.555.01.1	63
501.556.01.1	63
501.557.01.1	63
501.558.01.1	71
501.559.01.1	69
501.561.00.7	355
501.563.01.7	47

Preces numurs	page
501.574.00.1	315
501.655.00.1	214
501.657.00.8	221
501.658.01.1	408
501.658.42.1	408
501.660.01.1	57
501.661.00.1	34
501.663.JT.1	34
501.666.00.1	208
501.676.00.1	207
501.732.00.1	315
501.830.00.1	350
501.830.00.3	350
501.830.JT.1	350
501.831.00.1	350
501.831.00.3	350
501.831.JT.1	350
501.832.00.1	350
501.832.00.3	350
501.832.JT.1	350
501.833.00.1	350
501.833.00.3	350
501.833.JT.1	350
501.834.00.1	313
501.834.00.3	313
501.834.00.5	313
501.834.00.7	313
501.835.00.1	313
501.835.00.3	313
501.835.00.5	313
501.835.00.7	313
501.836.00.1	313
501.836.00.3	313
501.836.00.5	313
501.836.00.7	313
501.837.00.1	313
501.837.00.3	313
501.837.00.5	313
501.837.00.7	313
501.838.00.1	319
501.838.00.3	319
501.838.00.5	319
501.838.00.7	319
501.839.00.1	314
501.839.00.3	314
501.839.00.5	314
501.839.00.7	314
501.840.00.1	314
501.840.00.3	314
501.840.00.5	314
501.840.00.7	314
501.841.00.1	314
501.841.00.3	314
501.841.00.5	314
501.841.00.7	314
501.842.00.1	315

Preces numurs	page
501.842.00.3	315
501.842.00.5	315
501.842.00.7	315
501.843.00.1	324
501.843.00.3	324
501.844.00.1	324
501.844.00.3	324
501.845.00.1	324
501.845.00.3	324
501.846.00.1	324
501.846.00.3	324
501.847.JT.1	342
501.848.JT.1	342
501.877.00.1	63
501.878.00.1	63
501.880.00.1	309
501.880.00.3	309
501.880.00.5	309
501.880.00.7	309
501.890.00.7	317
501.891.00.7	317
501.892.00.7	317
501.893.00.7	317
501.898.00.1	193
501.898.JT.1	193
501.925.01.1	385
501.925.42.1	385
501.931.00.1	63
501.993.00.1	195
501.995.00.1	198
502.031.00.1	467
502.035.00.1	37
502.036.00.1	52
502.300.01.1	382
502.300.01.2	382
502.300.01.3	382
502.300.JH.1	382
502.300.JK.1	382
502.300.JL.1	382
502.300.JR.1	382
502.301.01.1	382
502.301.01.2	382
502.301.01.3	382
502.301.JH.1	382
502.301.JK.1	382
502.301.JL.1	382
502.301.JR.1	382
502.302.01.1	383
502.302.01.2	383
502.302.01.3	383
502.302.JH.1	383
502.302.JK.1	383
502.302.JL.1	383
502.302.JR.1	383
502.303.01.1	402
502.303.01.2	402

Preces numurs	page
502.303.01.3	402
502.303.JH.1	402
502.303.JK.1	402
502.303.JL.1	402
502.303.JR.1	402
502.304.01.1	402
502.304.01.2	402
502.304.01.3	402
502.304.JH.1	402
502.304.JK.1	402
502.304.JL.1	402
502.304.JR.1	402
502.305.01.1	402
502.305.01.2	402
502.305.01.3	402
502.305.JH.1	402
502.305.JK.1	402
502.305.JL.1	402
502.305.JR.1	402
502.306.01.1	403
502.306.01.2	403
502.306.01.3	403
502.306.JH.1	403
502.306.JK.1	403
502.306.JL.1	403
502.306.JR.1	403
502.307.01.1	404
502.307.01.2	404
502.307.01.3	404
502.307.JH.1	404
502.307.JK.1	404
502.307.JL.1	404
502.307.JR.1	404
502.308.01.1	404
502.308.01.2	404
502.308.01.3	404
502.308.JH.1	404
502.308.JK.1	404
502.308.JL.1	404
502.308.JR.1	404
502.309.01.1	411
502.309.01.2	411
502.309.01.3	411
502.309.JH.1	411
502.309.JK.1	411
502.309.JL.1	411
502.309.JR.1	411
502.310.01.1	400
502.310.01.2	400
502.310.01.3	400
502.310.JH.1	400
502.310.JK.1	400
502.310.JL.1	400
502.310.JR.1	400
502.311.01.1	400
502.311.01.2	400

Preces numurs	page
502.311.01.3	400
502.311.JH.1	400
502.311.JK.1	400
502.311.JL.1	400
502.311.JR.1	400
502.312.01.1	400
502.312.01.2	400
502.312.01.3	400
502.312.JH.1	400
502.312.JK.1	400
502.312.JL.1	400
502.312.JR.1	400
502.313.01.1	401
502.313.01.2	401
502.313.01.3	401
502.313.JH.1	401
502.313.JK.1	401
502.313.JL.1	401
502.313.JR.1	401
502.314.01.1	410
502.314.01.2	410
502.314.01.3	410
502.314.JH.1	410
502.314.JK.1	410
502.314.JL.1	410
502.314.JR.1	410
502.315.01.1	426
502.315.01.2	426
502.315.01.3	426
502.315.JH.1	426
502.315.JK.1	426
502.315.JL.1	426
502.315.JR.1	426
502.316.01.1	432
502.316.01.2	432
502.316.01.3	432
502.316.JH.1	432
502.316.JK.1	432
502.316.JK.2	432
502.316.JL.1	432
502.316.JR.1	432
502.317.01.1	433
502.317.01.2	433
502.317.01.3	433
502.317.JH.1	433
502.317.JK.1	433
502.317.JK.2	433
502.317.JL.1	433
502.317.JR.1	433
502.318.01.1	436
502.318.01.2	436
502.318.01.3	436
502.318.JH.1	436
502.318.JK.1	436
502.318.JK.2	436
502.318.JL.1	436
502.318.JR.1	436
502.319.01.1	437
502.319.01.2	437
502.319.01.3	437
502.319.JH.1	437
502.319.JK.1	437
502.319.JK.2	437
502.319.JL.1	437
502.319.JR.1	437
502.320.01.1	437
502.320.01.3	437
502.320.JH.1	437
502.320.JK.1	437
502.320.JL.1	437
502.320.JR.1	437
502.321.01.1	439
502.321.01.3	439
502.321.JH.1	439
502.321.JK.1	439
502.321.JL.1	439
502.321.JR.1	439
502.322.01.1	438
502.322.01.3	438
502.322.JH.1	438
502.322.JK.1	438
502.322.JL.1	438
502.322.JR.1	438
502.323.01.1	438
502.323.01.3	438
502.323.JH.1	438
502.323.JK.1	438
502.323.JL.1	438
502.323.JR.1	438
502.324.01.1	427
502.324.01.3	427
502.324.JH.1	427
502.324.JK.1	427
502.324.JL.1	427
502.324.JR.1	427
502.325.01.1	427
502.325.01.3	427
502.325.JH.1	427
502.325.JK.1	427
502.325.JL.1	427
502.325.JR.1	427
502.326.01.3	439
502.326.JK.1	439
502.326.JL.1	439
502.327.01.3	439
502.327.JK.1	439
502.327.JL.1	439
502.328.00.1	466
502.328.01.3	466
502.328.14.1	466
502.328.JK.1	466
502.328.JL.1	466
502.329.00.1	469
502.330.00.1	469
502.335.01.1	326
502.335.01.2	326
502.335.01.3	326
502.335.JH.1	326
502.335.JK.1	326
502.335.JL.1	326
502.335.JR.1	326
502.336.01.1	326
502.336.01.2	326
502.336.01.3	326
502.336.JH.1	326
502.336.JK.1	326
502.336.JL.1	326
502.336.JR.1	326
502.337.01.1	327
502.337.01.2	327
502.337.01.3	327
502.337.JH.1	327
502.337.JK.1	327
502.337.JL.1	327
502.337.JR.1	327
502.338.01.1	328
502.338.01.2	328
502.338.01.3	328
502.338.JH.1	328
502.338.JK.1	328
502.338.JL.1	328
502.338.JR.1	328
502.349.00.1	464
502.350.00.1	464
502.351.00.1	464
502.352.00.1	464
502.353.00.1	464
502.354.00.1	464
502.356.00.1	468
502.356.01.1	468
502.356.14.1	468
502.356.JK.1	468
502.356.JL.1	468
502.357.00.1	468
502.357.01.1	468
502.357.14.1	468
502.357.JK.1	468
502.357.JL.1	468
502.358.00.1	468
502.358.01.1	468
502.358.14.1	468
502.358.JK.1	468
502.358.JL.1	468
502.359.00.1	468
502.359.01.1	468
502.359.14.1	468
502.359.JK.1	468
502.359.JL.1	468
502.360.00.1	468
502.360.01.1	468
502.360.14.1	468
502.360.JK.1	468
502.360.JL.1	468
502.361.00.1	468
502.361.01.1	468
502.361.14.1	468
502.361.JK.1	468
502.361.JL.1	468
502.362.00.1	468
502.362.01.1	468
502.362.14.1	468
502.362.JK.1	468
502.362.JL.1	468
502.380.00.1	35
502.381.JT.1	35
502.382.00.1	50
502.383.JT.1	49
502.384.00.1	197
502.384.JT.1	197
502.742.00.1	354
502.743.00.1	354
502.744.00.1	354
502.745.00.1	354
502.746.00.1	355
502.747.00.1	355
502.748.00.1	355
502.749.00.1	355
502.750.00.1	355
502.751.00.1	355
502.752.00.1	355
502.753.00.1	355
502.769.00.7	368
502.770.00.7	368
502.771.00.7	368
502.774.00.1	33
502.780.00.1	476
502.780.14.1	476
502.781.00.1	476
502.781.14.1	476
502.782.00.1	476
502.782.14.1	476
502.783.00.1	476
502.783.14.1	476
502.784.00.1	476
502.784.14.1	476
502.785.00.1	476
502.785.14.1	476
502.786.00.1	476
502.786.14.1	476
502.787.00.1	476
502.787.14.1	476
502.791.00.1	69
502.792.00.7	317
502.796.00.1	477

Preces numurs	page
502.797.00.1	477
502.798.00.1	477
502.799.00.1	477
502.800.00.1	477
502.803.00.1	478
502.804.00.1	478
502.805.00.1	478
502.806.00.1	478
502.807.00.1	478
502.808.00.1	478
502.809.00.1	478
502.810.00.1	478
502.811.00.1	478
502.812.00.1	478
502.813.00.1	478
502.814.00.1	478
502.815.00.1	478
502.816.00.1	478
502.825.00.1	192
502.829.00.1	187
502.868.00.1	364
502.869.00.1	364
502.870.00.1	364
502.871.00.1	364
502.872.00.1	364
502.873.00.1	364
502.874.00.1	365
502.875.00.1	365
502.905.00.1	209
502.915.00.1	210
502.924.00.1	312
502.925.01.1	493
503.001.01.1	380
503.001.01.2	380
503.001.01.3	380
503.001.JH.1	380
503.001.JK.1	380
503.001.JK.2	380
503.001.JR.1	380
503.002.01.1	381
503.002.01.2	381
503.002.01.3	381
503.002.JH.1	381
503.002.JK.1	381
503.002.JK.2	381
503.002.JR.1	381
503.003.01.1	396
503.003.01.2	396
503.003.01.3	396
503.003.JH.1	396
503.003.JK.1	396
503.003.JK.2	396
503.003.JR.1	396
503.004.01.1	396
503.004.01.2	396
503.004.01.3	396
503.004.JH.1	396
503.004.JK.1	396
503.004.JK.2	396
503.004.JR.1	396
503.005.01.1	396
503.005.01.2	396
503.005.01.3	396
503.005.JH.1	396
503.005.JK.1	397
503.005.JK.2	397
503.005.JR.1	397
503.006.01.1	397
503.006.01.2	397
503.006.01.3	397
503.006.JH.1	397
503.006.JK.1	397
503.006.JK.2	397
503.006.JR.1	397
503.007.01.1	409
503.007.01.2	409
503.007.01.3	409
503.007.JH.1	409
503.007.JK.1	409
503.007.JK.2	409
503.007.JR.1	409
503.008.01.1	398
503.008.01.2	398
503.008.01.3	398
503.008.JH.1	398
503.008.JK.1	398
503.008.JK.2	398
503.008.JR.1	398
503.009.01.1	398
503.009.01.2	398
503.009.01.3	398
503.009.JH.1	398
503.009.JK.1	398
503.009.JK.2	398
503.009.JR.1	398
503.010.01.1	425
503.010.01.2	425
503.010.01.3	425
503.010.JH.1	425
503.010.JK.1	425
503.010.JK.2	425
503.010.JR.1	425
503.011.01.1	431
503.011.01.2	431
503.011.01.3	431
503.011.JH.1	431
503.011.JK.1	431
503.011.JK.2	431
503.011.JR.1	431
503.012.01.1	466
503.012.14.1	466
503.012.21.1	466
503.012.JK.1	466
505.001.00.1	320
505.002.00.1	320
505.003.00.1	320
505.004.00.1	320
505.005.00.1	320
505.006.00.1	320
505.007.00.1	321
505.008.00.1	321
505.009.00.1	322
505.010.01.1	323
505.010.01.2	323
505.010.01.3	323
505.010.01.4	323
505.010.01.5	323
505.011.01.1	323
505.011.01.2	323
505.011.01.3	323
505.011.01.4	323
505.011.01.5	323
505.013.00.1	322
505.014.00.1	320
505.015.00.1	320
505.016.00.1	320
505.017.00.1	320
505.018.00.1	347
505.019.00.1	347
505.020.01.1	308
505.020.01.2	308
505.020.01.3	308
505.020.01.4	309
505.020.01.5	309
505.020.01.6	347
505.021.01.1	308
505.021.01.2	308
505.021.01.3	308
505.021.01.4	309
505.021.01.5	309
505.021.01.6	347
505.022.01.5	309
505.023.00.1	340
505.024.00.1	340
505.025.00.1	340
505.026.00.1	340
505.030.01.6	341
505.031.01.6	341
505.033.00.1	306
505.034.00.1	306
505.035.00.1	306
505.036.00.1	306
505.037.00.1	306
505.038.00.1	306
505.039.00.1	307
505.040.01.6	339
505.041.01.6	339
505.042.00.1	307
505.043.00.1	308
505.044.00.1	308
505.045.00.1	306
505.046.00.1	306
505.047.00.1	306
505.048.00.1	306
505.049.00.1	306
505.050.00.1	338
505.051.00.1	338
505.052.00.1	338
505.053.00.1	338
505.058.01.1	373
505.058.21.1	373
505.071.00.1	388
505.071.00.2	388
505.071.00.3	388
505.071.00.4	388
505.071.00.5	388
505.071.00.6	388
505.071.00.7	388
505.071.00.8	388
505.072.00.1	388
505.072.00.2	388
505.072.00.3	388
505.072.00.4	388
505.072.00.5	388
505.072.00.6	388
505.072.00.7	388
505.072.00.8	388
505.073.00.1	388
505.073.00.2	388
505.073.00.3	388
505.073.00.4	388
505.073.00.5	388
505.073.00.6	388
505.073.00.7	388
505.073.00.8	388
505.074.00.1	388
505.074.00.2	388
505.074.00.3	388
505.074.00.4	388
505.074.00.5	388
505.074.00.6	388
505.074.00.7	388
505.074.00.8	388
505.075.00.1	389
505.075.00.2	389
505.075.00.3	389
505.075.00.4	389
505.075.00.5	389
505.075.00.6	389
505.075.00.7	389
505.075.00.8	389
505.076.00.1	390
505.076.00.2	390
505.076.00.3	390

Preces numurs	page
505.076.00.4	390
505.076.00.5	390
505.076.00.6	390
505.076.00.7	390
505.076.00.8	390
505.077.00.1	423
505.077.00.2	423
505.077.00.3	423
505.077.00.4	423
505.077.00.5	423
505.077.00.6	423
505.077.00.7	423
505.077.00.8	423
505.078.00.1	422
505.078.00.2	422
505.078.00.3	422
505.078.00.4	422
505.078.00.5	423
505.078.00.6	423
505.078.00.7	423
505.078.00.8	423
505.079.00.1	424
505.079.00.2	424
505.079.00.3	424
505.079.00.4	424
505.079.00.5	424
505.079.00.6	424
505.079.00.7	424
505.079.00.8	424
505.080.00.1	473
505.081.00.1	473
505.082.00.1	472
505.082.00.2	472
505.082.14.1	372
505.082.21.1	372
505.082.GH.1	372
505.083.00.7	432
505.083.00.8	432
505.090.00.2	470
505.091.00.2	471
505.093.00.2	471
505.095.00.2	471
505.105.00.1	420
505.105.00.2	420
505.115.00.1	422
505.115.00.2	422
505.125.00.1	420
505.125.00.2	420
505.135.00.1	422
505.135.00.2	422
505.145.00.1	420
505.145.00.2	420
505.155.00.1	422
505.155.00.2	422
505.165.00.1	422
505.165.00.2	422

Preces numurs	page
505.175.00.1	420
505.175.00.2	420
505.261.00.1	392
505.261.00.2	392
505.261.00.3	392
505.261.00.4	392
505.261.00.5	392
505.261.00.6	392
505.261.00.7	392
505.261.00.8	392
505.262.00.1	392
505.262.00.2	392
505.262.00.3	392
505.262.00.4	392
505.262.00.5	392
505.262.00.6	392
505.262.00.7	392
505.262.00.8	392
505.263.00.1	392
505.263.00.2	392
505.263.00.3	392
505.263.00.4	392
505.263.00.5	392
505.263.00.6	392
505.263.00.7	392
505.263.00.8	392
505.264.00.1	392
505.264.00.2	392
505.264.00.3	392
505.264.00.4	392
505.264.00.5	392
505.264.00.6	392
505.264.00.7	392
505.264.00.8	392
505.265.00.1	392
505.265.00.2	392
505.265.00.3	392
505.265.00.4	392
505.265.00.5	392
505.265.00.6	393
505.265.00.7	393
505.265.00.8	393
505.266.00.1	394
505.266.00.2	394
505.266.00.3	394
505.266.00.4	394
505.266.00.5	394
505.266.00.6	394
505.266.00.7	394
505.266.00.8	394
505.271.00.1	418
505.271.00.2	418
505.271.00.3	418
505.271.00.4	418
505.271.00.5	418
505.271.00.6	418

Preces numurs	page
505.271.00.7	418
505.272.00.1	418
505.272.00.2	418
505.272.00.3	418
505.272.00.4	418
505.272.00.5	418
505.272.00.6	418
505.272.00.7	418
505.273.00.1	418
505.273.00.2	418
505.273.00.3	418
505.273.00.4	418
505.273.00.5	418
505.273.00.6	418
505.273.00.7	418
505.274.00.1	418
505.274.00.2	418
505.274.00.3	418
505.274.00.4	418
505.274.00.5	418
505.274.00.6	418
505.274.00.7	419
505.275.00.1	419
505.275.00.2	419
505.275.00.3	419
505.275.00.4	419
505.275.00.5	419
505.275.00.6	419
505.275.00.7	419
505.276.00.1	419
505.276.00.2	419
505.276.00.3	419
505.276.00.4	419
505.276.00.5	419
505.276.00.6	419
505.276.00.7	419
505.282.00.1	420
505.282.00.2	420
505.282.00.3	420
505.282.00.4	420
505.282.00.5	420
505.282.00.6	420
505.282.00.7	420
505.283.00.1	420
505.283.00.2	420
505.283.00.3	420
505.283.00.4	420
505.283.00.5	420
505.283.00.6	420
505.283.00.7	420
505.284.00.1	421
505.284.00.2	421
505.284.00.3	421
505.284.00.4	421
505.284.00.5	421
505.284.00.6	421

Preces numurs	page
505.284.00.7	421
505.285.00.1	421
505.285.00.2	421
505.285.00.3	421
505.285.00.4	421
505.285.00.5	421
505.285.00.6	421
505.285.00.7	421
505.286.00.1	421
505.286.00.2	421
505.286.00.3	421
505.286.00.4	421
505.286.00.5	421
505.286.00.6	421
505.286.00.7	421
505.293.00.1	418
505.293.00.2	418
505.293.00.3	418
505.293.00.4	418
505.293.00.5	418
505.293.00.6	418
505.293.00.7	418
505.294.00.1	419
505.294.00.2	419
505.294.00.3	419
505.294.00.4	419
505.294.00.5	419
505.294.00.6	419
505.294.00.7	419
505.295.00.1	419
505.295.00.2	419
505.295.00.3	419
505.295.00.4	419
505.295.00.5	419
505.295.00.6	419
505.295.00.7	419
505.303.00.1	421
505.303.00.2	421
505.303.00.3	421
505.303.00.4	421
505.303.00.5	421
505.303.00.6	421
505.303.00.7	421
505.304.00.1	421
505.304.00.2	421
505.304.00.3	421
505.304.00.4	421
505.304.00.5	421
505.304.00.6	421
505.304.00.7	421
505.305.00.1	421
505.305.00.2	421
505.305.00.3	421
505.305.00.4	421
505.305.00.5	421
505.305.00.6	421

Preces numurs	page
505.305.00.7	421
505.313.00.1	418
505.313.00.2	418
505.313.00.3	418
505.313.00.4	418
505.313.00.5	418
505.313.00.6	418
505.313.00.7	418
505.314.00.1	419
505.314.00.2	419
505.314.00.3	419
505.314.00.4	419
505.314.00.5	419
505.314.00.6	419
505.314.00.7	419
505.315.00.1	419
505.315.00.2	419
505.315.00.3	419
505.315.00.4	419
505.315.00.5	419
505.315.00.6	419
505.315.00.7	419
505.323.00.1	421
505.323.00.2	421
505.323.00.3	421
505.323.00.4	421
505.323.00.5	421
505.323.00.6	421
505.323.00.7	421
505.324.00.1	421
505.324.00.2	421
505.324.00.3	421
505.324.00.4	421
505.324.00.5	421
505.324.00.6	421
505.324.00.7	421
505.325.00.1	421
505.325.00.2	421
505.325.00.3	421
505.325.00.4	421
505.325.00.5	421
505.325.00.6	421
505.325.00.7	421
505.335.00.1	419
505.335.00.2	419
505.335.00.3	419
505.335.00.4	419
505.335.00.5	419
505.335.00.6	419
505.335.00.7	419
505.345.00.1	421
505.345.00.2	421
505.345.00.3	421
505.345.00.4	421
505.345.00.5	421
505.345.00.6	421
505.345.00.7	421
505.700.00.1	467
505.800.00.1	479
505.800.00.2	479
505.800.00.7	479
505.801.00.1	479
505.801.00.2	479
505.801.00.7	479
505.802.00.1	481
505.802.00.2	481
505.802.00.7	481
505.803.00.1	481
505.803.00.2	481
505.803.00.7	481
505.804.00.1	481
505.804.00.2	481
505.804.00.7	481
505.805.00.1	481
505.805.00.2	481
505.805.00.7	481
505.810.00.1	480
505.810.00.2	480
505.811.00.1	480
505.811.00.2	480
505.812.00.1	482
505.812.00.2	482
505.813.00.1	482
505.813.00.2	482
505.814.00.1	482
505.814.00.2	482
505.815.00.1	482
505.815.00.2	482
505.820.00.1	483
505.820.00.2	483
505.820.00.7	483
505.821.00.1	483
505.821.00.2	483
505.821.00.7	483
505.822.00.1	485
505.822.00.2	485
505.822.00.7	485
505.823.00.1	485
505.823.00.2	485
505.823.00.7	485
505.824.00.1	485
505.824.00.2	485
505.824.00.7	485
505.825.00.1	485
505.825.00.2	485
505.825.00.7	485
505.830.00.1	484
505.830.00.2	484
505.831.00.1	484
505.831.00.2	484
505.832.00.1	486
505.832.00.2	486
505.833.00.1	486
505.833.00.2	486
505.834.00.1	486
505.834.00.2	486
505.835.00.1	486
505.835.00.2	486
505.841.00.1	494
505.841.00.2	494
505.841.00.3	494
505.842.00.1	494
505.842.00.2	494
505.842.00.3	494
505.843.00.1	494
505.843.00.2	494
505.843.00.3	494
505.844.00.1	494
505.844.00.2	494
505.844.00.3	494
505.845.00.1	494
505.845.00.2	494
505.845.00.3	494
554.006.01.1	585
554.007.01.1	585
554.008.01.1	585
554.042.01.1	585
554.043.01.1	585
554.044.01.1	585
554.045.01.1	585
554.070.01.1	588
554.071.01.1	588
554.072.01.1	588
554.073.01.1	588
554.074.01.1	588
554.120.01.1	584
554.121.01.1	584
554.122.01.1	584
554.123.01.1	584
554.124.01.1	584
554.280.01.1	586
554.281.01.1	586
554.282.01.1	586
554.283.01.1	586
554.284.01.1	586
554.285.01.1	586
554.286.01.1	586
554.289.01.1	586
554.380.01.1	587
554.381.01.1	587
554.382.01.1	587
554.383.01.1	587
554.384.01.1	587
554.385.01.1	587
554.386.01.1	587
554.387.01.1	587
560.105.00.2	580
560.106.00.2	580
560.107.00.2	576
560.111.00.2	576
560.112.00.2	577
560.115.00.2	580
560.116.00.2	580
560.117.00.2	576
560.118.00.2	578
560.119.00.2	578
560.121.00.2	576
560.122.00.2	577
560.125.00.2	580
560.126.00.2	580
560.127.00.2	576
560.129.00.2	578
560.133.00.2	579
560.139.00.2	578
560.143.00.2	579
560.149.00.2	578
560.153.00.2	579
560.159.00.2	578
560.163.00.2	579
560.169.00.2	578
560.173.00.2	579
560.183.00.2	579
560.193.00.2	579
560.199.00.1	581
854.487.00.1	272
893.125.00.1	546
895.589.00.1	272

Geberit UAB Latvijas filiāle
Bieķensalas iela 21
LV-1004 Riga

T. +371 671 03016
sales.lv@geberit.com

www.geberit.lv

04.2023 © by Geberit International AG