GEBERIT

SPĒKĀ NO 2026.GADA 1.APRĪĻA

GEBERIT VANNAS ISTABU APRĪKOJUMS UN IEBŪVĒJAMĀS SISTĒMAS

KNOW HOW INSTALLED

Tualetes podi un tualetes poda vāki 15
Geberit AquaClean tualetes podi ar bidē funkciju 79
Noskalošanas taustiņi un tualetes poda vadība 95
Geberit Monolith sanitārie moduļi 153
Bidē 173
Pisuārs 183
Pisuāru vadības sistēmas 217
Savienotājelementi tualetes podiem, pisuāriem un bidē 253
Izlietnes 261
Izlietnes komplekti ar apakšskapi 347
Vannas istabas mēbeles 367
Spoguļi un spoguļskapji 465
Maisītāji 489
Mazgāšanas vietas, virtuves izlietņu, ierīču un lieto izlietņu savienotājelementi 523
Dušas 543
Vannas 577
Savienotājelementi dušām un vannām 583
Geberit Duofix 599
Geberit Kombifix 647
Zemapmetuma skalojamās tvertnes 663
Ārējās skalojamā ūdens tvertnes 669
Uzpildes un noskalošanas vārsti 679
Pielikums 691

GEBERIT UN FSC™

Mežu uzraudzības padome (FSC) veicina atbildīgu un videi draudzīgu mežu apsaimniekošanu visā pasaulē. Geberit savās vannas istabas mēbelēs izmanto FSC™ (C134279) sertificētu koksni. Meklējiet produktus ar FSC marķējumu.

Atbildība par FSC™ C134279 sertificētiem produktiem

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Šveice

MASTERING WATER

Ūdens spēlē būtisku lomu daudzās ikdienas dzīves jomās. Ūdens ir vitāli svarīgs kā uztura elements. Ūdens tiek izmantots arī higiēnai – tas ir visdabiskākais tīrīšanas līdzeklis. Vēl viens svarīgs aspekts ir tā spēja transportēt vielas un pat enerģiju. Šī spēja pārvadīt šķidrumus un cietas vielas veido mūsdienu kanalizācijas sistēmu pamatu, kas ir ievērojami veicinājušas sabiedrības veselības uzlabošanos un mūsdienu sabiedrības attīstību.

GEBERIT PROFESIONALITĀTE VISĀS ĒKU ŪDENS SISTĒMĀS

APGĀDE
GEBERIT nodrošina, ka augstas kvalitātes svaigs ūdens droši nonāk līdz lietošanas vietai, uzstādot ēkās efektīvas un higiēniskas sistēmas.


IZMANTOŠANA
GEBERIT izstrādā produktus, kas nodrošina drošu un ekonomisku ūdens patēriņu.

NOVADĪŠANA
GEBERIT nodrošina, ka notekūdeņi tiek novadīti efektīvi, neradot nogulsnes vai smakas – ar augstu noteces jaudu.

GEBERIT WC SISTĒMA

JAUDĪGA UN KLUSA **NOSKALOŠANA**

SADERĪGAS KOMPONENTES, DROŠA UZSTĀDĪŠANA

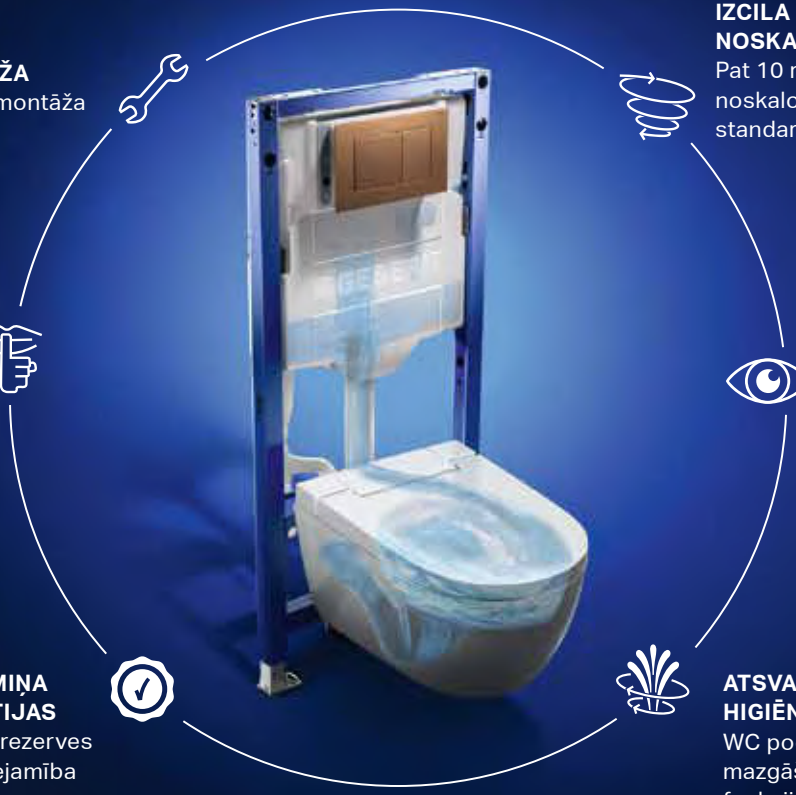

VIEGLA MONTĀŽA
par 40% ātrāka montāža

IZCILA NOSKALOŠANA
Pat 10 reizes labāka noskalošana par standartā noteikto

KLUSA NOSKALOŠANA
> 30% klusāk

VAIRĀK DIZAINA IESPĒJU
> 130 dizaina variantu

ILGTERMIŅA GARANTIJAS
50 gadu rezerves daļu pieejamība

ATSVAIDZINOŠA HIGIĒNA
WC podi ar mazgāšanas funkciju (pēc izvēles)

GEBERIT

GEBERIT SIGMA40 ŪDENS NOSKALOŠANAS TAUSTIŅI AR APDARI

PĒC KLIENTA **PIEPRASĪJUMA**

Šobrīd Geberit ūdens nolaišanas taustiņus saskaņot ar maisītāju ražotāju individuālajām krāsās ir vieglāk nekā jebkad. Jaunie Geberit Sigma40 ūdens nolaišanas taustiņi tiek piedāvāti ar virsmām, kas atbilst populārāko maisītāju ražotāju krāsu sortimentam.

Maisītāju ražotāju piedāvāto virsmu saraksts norādīts nākamajā lapā esošajā tabulā.



PASŪTĪT SASKAŅOTAS KRĀSAS TAUSTIŅUS IR **ĻOTI VIENKĀRŠI:**

1. Izvēlieties vēlamās formas (apaļas vai kantainas) Sigma40 ūdens noskalošanas taustiņu.
2. No tabulas izvēlieties vēlamā maisītāja ražotāja virsmas apdares krāsu kodu un cenu grupu. Norādiet cenu grupu kā pasūtītā produkta artikula pēdējo ciparu.


   Sigma40 apaļas formas ūdens skalošanas taustiņš 004.610.00.2 (otrā cenu grupa) vai 004.610.00.3 (trešā cenu grupa)

   Sigma40 kantainas formas poda noskalošanas taustiņš 004.611.00.2 (otrā cenu grupa) vai 004.611.00.3 (trešā cenu grupa)
3. Papildus pievienojiet vēlamās krāsas kodu un nosūtiet savu pasūtījumu.

PASŪTĪJUMA PARAUGS:

Geberit Sigma40 dubultās noskalošanas apaļais taustiņš ar virsmas apdari, kas saskan ar "Cisal" izlietnes maisītāju, ar "Steel 2A-AC" apdari:

1. Ūdens noskalošanas taustiņa numurs: 004.610.00.X
2. Krāsu kods un cenu grupa saskaņā norādīto tabulu: Geberit krāsu kods → CST.1
   Cenu grupa → 2
3. Nosūtiet savu pasūtījumu, norādot šādu informāciju:



Maisītāja ražotājs	Maisītāja ražotāja apdare	Geberit krāsas kods	Cenu grupa
Cisal	Steel 2A-AC	CST.1	2
Cisal	Brushed Nickel 2F	CBN.1	2
Cisal	Old Bronze 27	CAB.1	3
Cristina	Brushed Stailess Steel 28	CSL.1	2
Cristina	Brushed Black Chrome 75	CBC.1	3
Cristina	Brushed Metallic 77	CMG.1	2
Dornbracht	Brushed Platinum 06	SNM.1	2
Dornbracht	Brushed Durabrass 28	MM.1	2
Dornbracht	Brushed Bronze 42	DBG.1	3
Dornbracht	Brushed Champagne 46	CMS.1	2
Dornbracht	Brushed Dark Platinum 99	DPM.1	3
Duravit	Brushed Bronze 04	DBB.1	3
Duravit	Brushed Stainless Steel 70	DSL.1	2
Fantini	Brushed copper P7	FBC.1	3
Fantini	Brushed Stainless Steel P93	FSL.1	2
FIR	Glossy Ancient Brass 22.00	FAC.1	3
FIR	Ancient Brass 42.00	FAB.1	3
FIR	Frosted Silver 44.00	FFS.1	3
Gessi	Finox Brushed Nickel 149 / Steel Brushed 239	GSL.1	2
Gessi	Aged Bronze 187	GAB.1	3
Gessi	Black Metal Brushed 707	GBC.1	3
Gessi	Copper Brushed 708	GKG.1	3
Gessi	Antique Brass 713	GBZ.1	3
Gessi	Warm Bronze Brushed 726	GWS.1	3
Gessi	Brass Brushed 727	GBB.1	2
Gessi	Dark Bronze 845	GDB.1	3
Grohe	Brushed Hard Graphite AL	BHG.1	3
Grohe	Supersteel DC	SSL.1	2
Grohe	Brushed Warm Sunset DL	BWS.1	3
Grohe	Brushed Nickel EN	MTN.1	2
Grohe	Brushed Cool Sunrise GN	BCS.1	3
Hansgrohe	Brushed Bronze 140	BZ.1	2
Hansgrohe	Brushed Red Gold 310	BG.1	3
Hansgrohe	Brushed Black Chrome 340	BC.1	3
Hansgrohe	Brushed Nickel 820	MN.1	2
Hansgrohe	Brushed Brass 950	HBR.1	2
Herzbach	Stainless Steel Finish 09	HSL.1	2
Herzbach	Copper Steel 39	HBC.1	3
Herzbach	Black Steel 40	HBB.1	3
Herzbach	Brass Steel 41	HBS.1	2
Ideal Standard	Magnetic Grey A5	IMG.1	3
Ideal Standard	Silver Storm GN	IST.1	2
Keuco	Brushed Bronze 03	KBR.1	3
Keuco	Brushed Nickel 05	KNG.1	2
Keuco	Brushed Black Chrome 13	KBC.1	3
Nobili	Inox Brushed IX	NIX.1	2
Steinberg	Brushed Nickel BN	SBN.1	2
THG	Matt Brass H50	TMB.1	2
THG	Matt Nickel H56	TBN.1	2
Vola	Brushed Black 61	VBB.1	3
Vola	Brushed Copper 64	VBC.1	3
Vola	Brushed Gold 70	VGO.1	3

MASTERING WATER

Ūdens spēlē būtisku lomu daudzās ikdienas dzīves jomās. Ūdens ir vitāli svarīgs kā uztura elements. Ūdens tiek izmantots arī higiēnai – tas ir visdabiskākais tīrīšanas līdzeklis. Vēl viens svarīgs aspekts ir tā spēja transportēt vielas un pat enerģiju. Šī spēja pārvadīt šķidrumus un cietas vielas veido mūsdienu kanalizācijas sistēmu pamatu, kas ir ievērojami veicinājušas sabiedrības veselības uzlabošanos un mūsdienu sabiedrības attīstību.

GEBERIT PROFESIONALITĀTE VISĀS ĒKU ŪDENS SISTĒMĀS

APGĀDE
GEBERIT nodrošina, ka augstas kvalitātes svaigs ūdens droši nonāk līdz lietošanas vietai, uzstādot ēkās efektīvas un higiēniskas sistēmas.


IZMANTOŠANA
GEBERIT izstrādā produktus, kas nodrošina drošu un ekonomisku ūdens patēriņu.

NOVADĪŠANA
GEBERIT nodrošina, ka notekūdeņi tiek novadīti efektīvi, neradot nogulsnes vai smakas – ar augstu noteces jaudu.

GEBERIT IZLIETNES

TĪRI, INDIVIDUĀLI RISINĀJUMI

VIENKĀRŠA MONTĀŽA

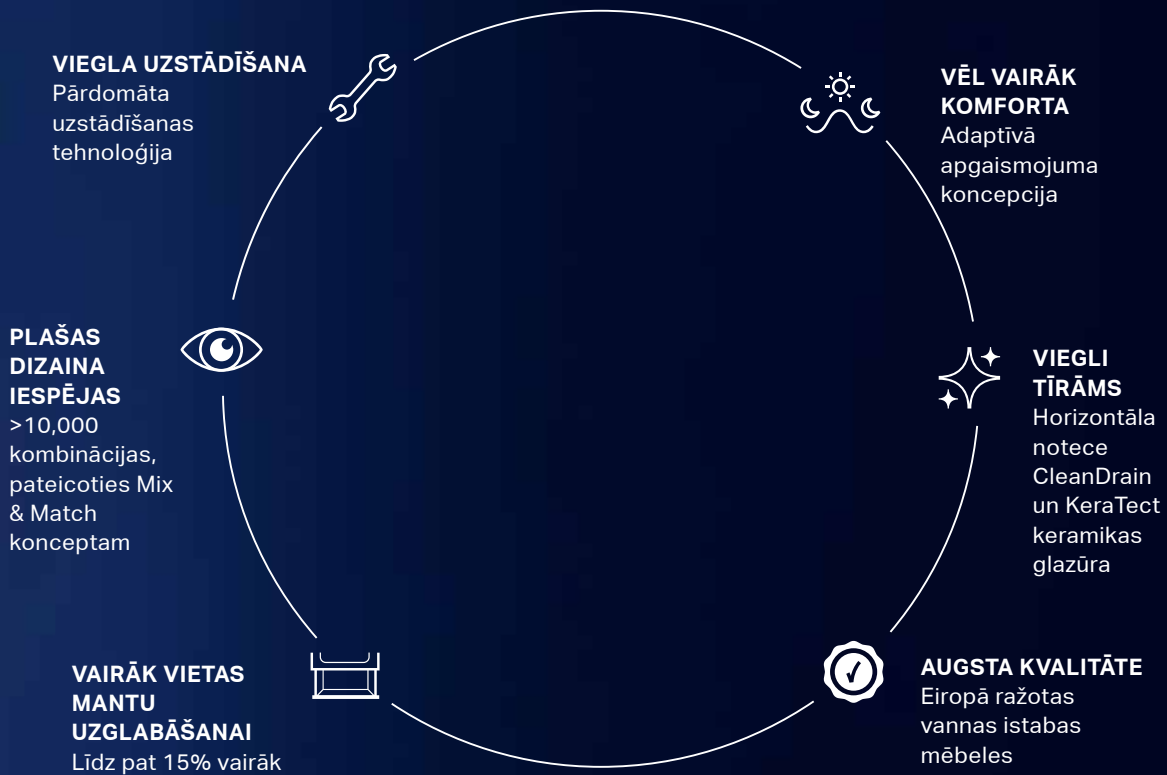

GEBERIT

MASTERING WATER

Ūdens spēlē būtisku lomu daudzās ikdienas dzīves jomās. Ūdens ir vitāli svarīgs kā uztura elements. Ūdens tiek izmantots arī higiēnai – tas ir visdabiskākais tīrīšanas līdzeklis. Vēl viens svarīgs aspekts ir tā spēja transportēt vielas un pat enerģiju. Šī spēja pārvadīt šķidrumus un cietas vielas veido mūsdienu kanalizācijas sistēmu pamatu, kas ir ievērojami veicinājušas sabiedrības veselības uzlabošanos un mūsdienu sabiedrības attīstību.

GEBERIT PROFESIONALITĀTE VISĀS ĒKU ŪDENS SISTĒMĀS

APGĀDE
GEBERIT nodrošina, ka augstas kvalitātes svaigs ūdens droši nonāk līdz lietošanas vietai, uzstādot ēkās efektīvas un higiēniskas sistēmas.


IZMANTOŠANA
GEBERIT izstrādā produktus, kas nodrošina drošu un ekonomisku ūdens patēriņu.

NOVADĪŠANA
GEBERIT nodrošina, ka notekūdeņi tiek novadīti efektīvi, neradot nogulsnes vai smakas – ar augstu noteces jaudu.

GEBERIT RISINĀJUMI DUŠAS TELPĀM

DROŠAS UN TĪRAS NOTECES

VIEGLI UZSTĀDĀMAS, BEZ ŪDENS NOPLŪDES RISKA

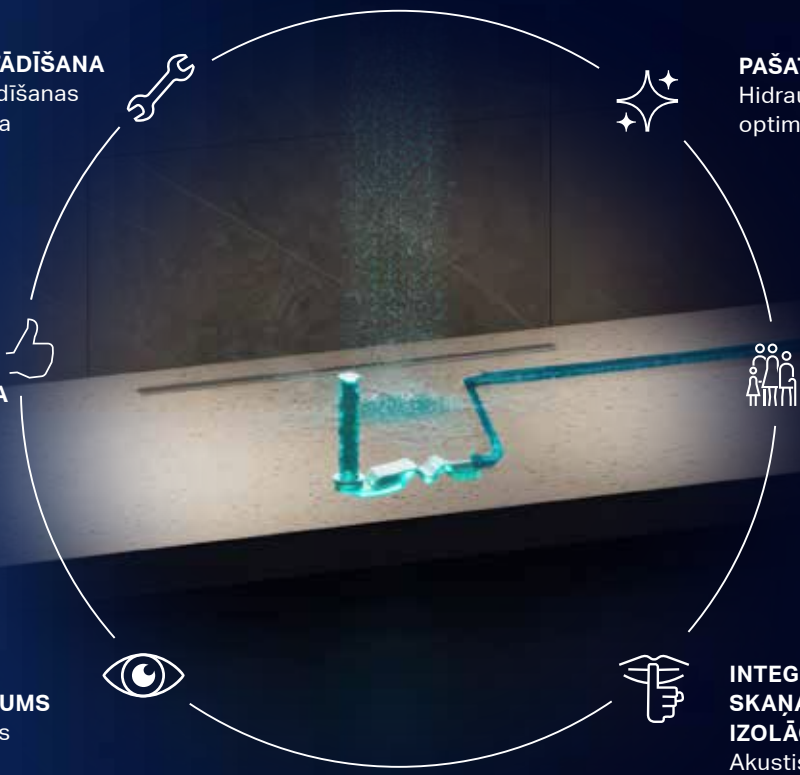

VIEGLA UZSTĀDĪŠANA
Skaidra uzstādīšanas darbību secība

PAŠATTĪROŠS
Hidrauliski optimizēti sifoni

DROŠI, BEZ ŪDENS NOPLŪDES RISKA
Jau rūpnīcā integrēta hidroizolācija

PIEEJAMS VISIEM
Pēc uzstādīšanas grīda ir līdzena

PLAŠS PIELIETOJUMS
Pielāgojams jebkurai būvniecības situācijai


INTEGRĒTA SKAŅAS IZOLĀCIJA
Akustiski aizsargāts sifons

GEBERIT

JAUNUMS

GEBERIT CLEANLINE30 DUŠAS KANĀLS

NEPĀRSPĒJAMA TĪRĪBA VIENĀ MIRKLĪ

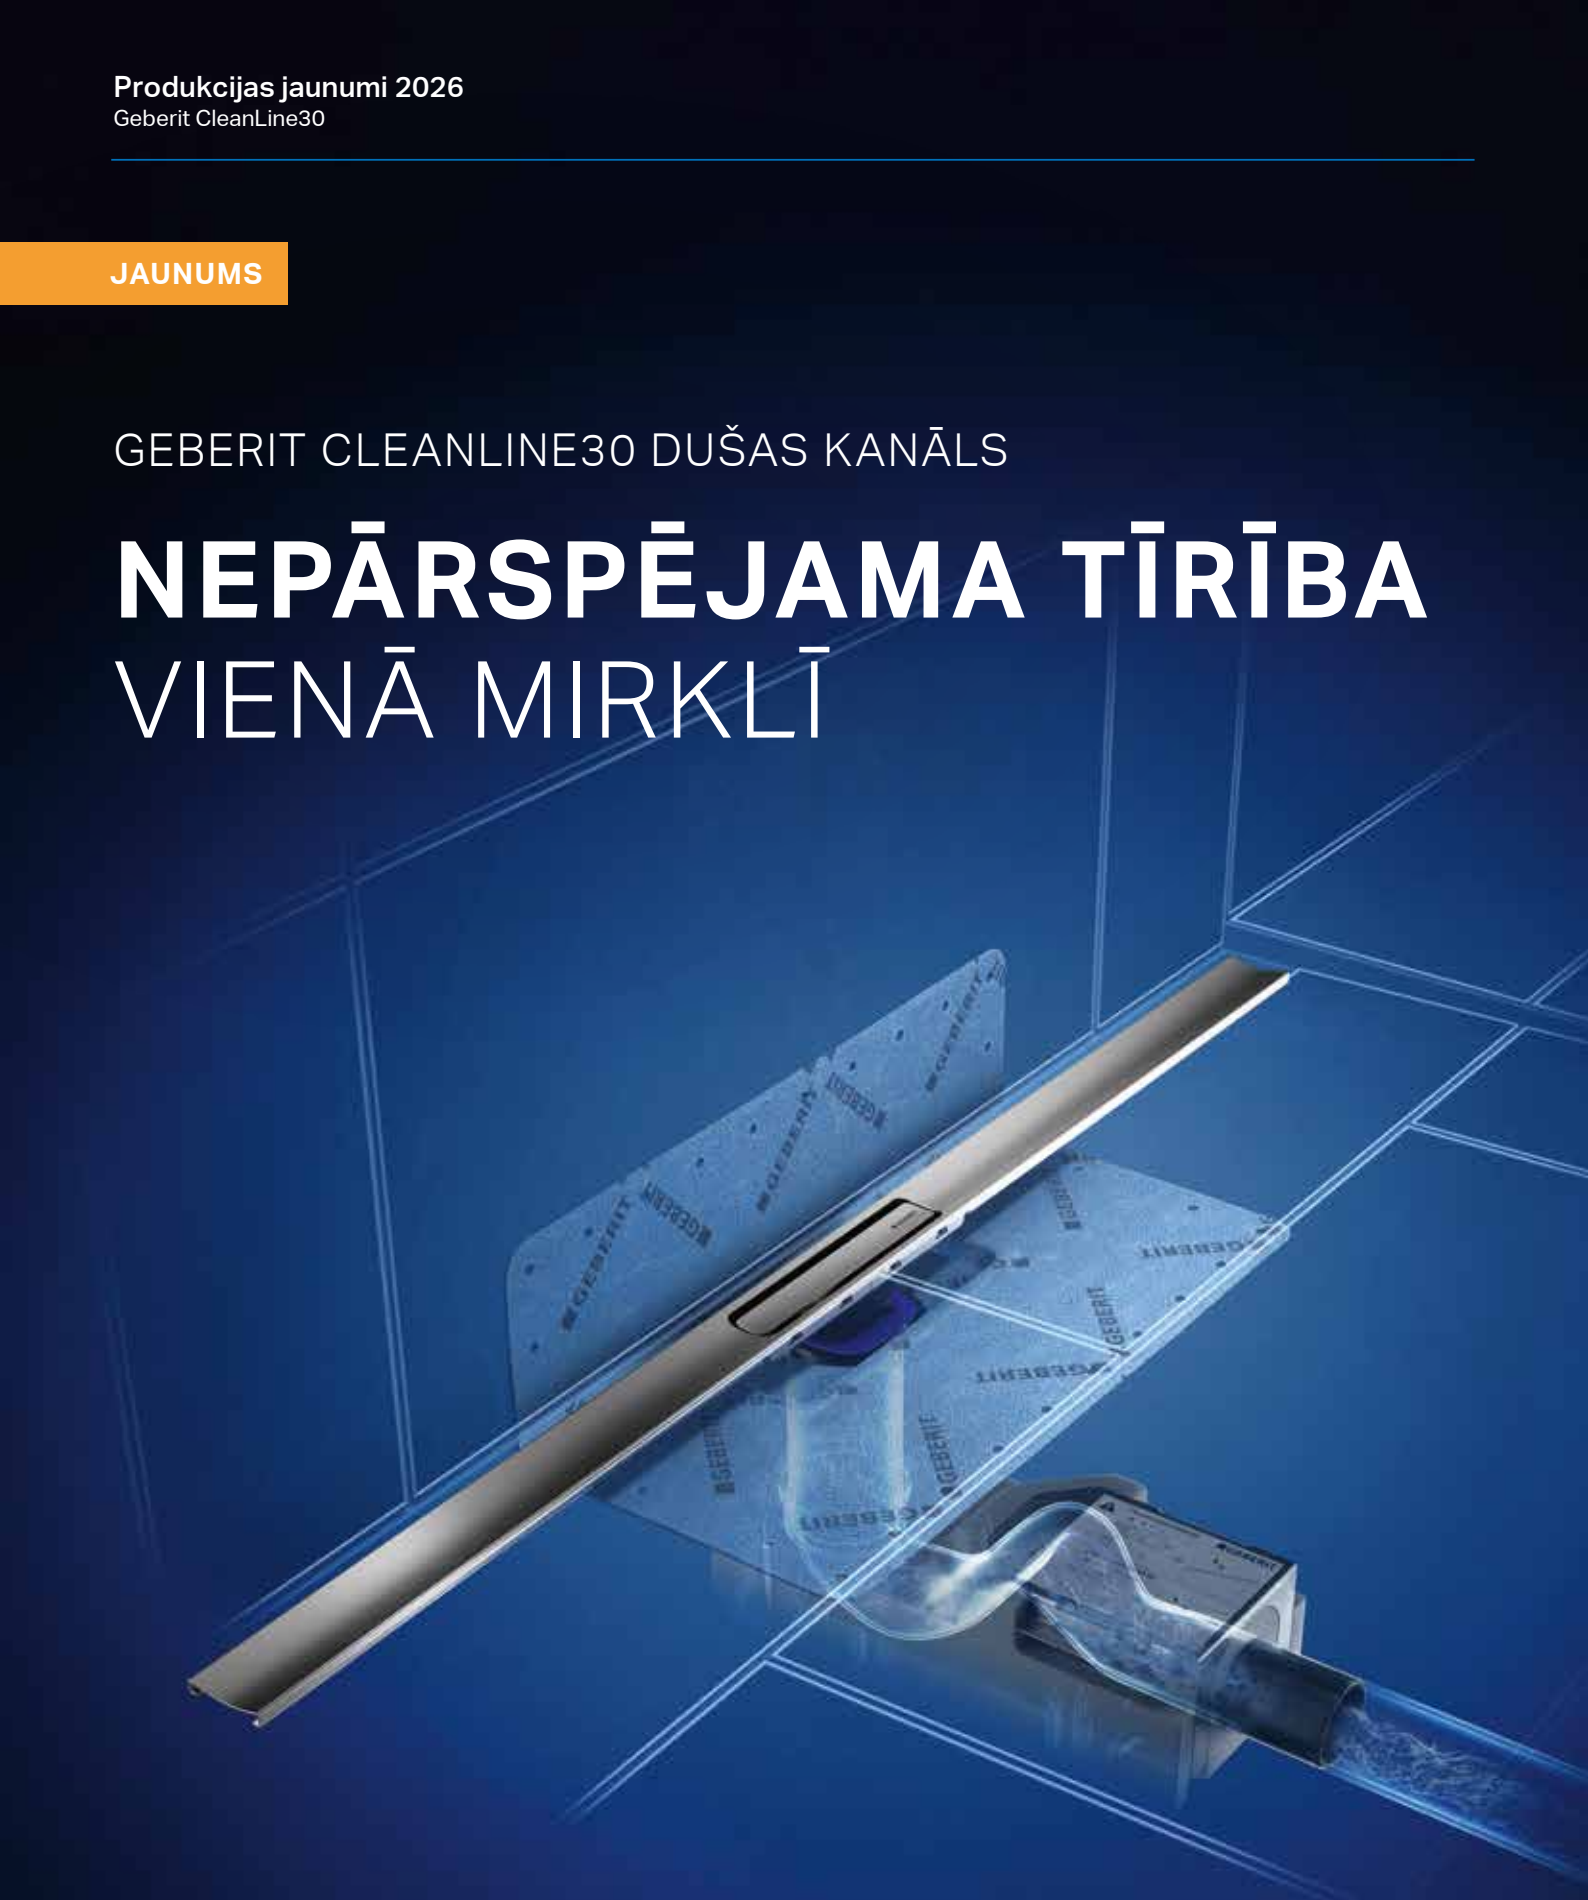

GEBERIT

VIEGLA UZSTĀDĪŠANA & DROŠS PRET ŪDENS NOPLŪDI:

RŪPNĪCĀ INTEGRĒTA HIDROIZOLĀCIJA UN SKAIDRA UZSTĀDĪŠANAS DARBĪBU SECĪBA



↑
Noteci iespējams novietot pēc vajadzības, viegla izolācijas uzstādīšana. Ātri un vienkārši.



↑
VIEGLI & DROŠS PRET ŪDENS NOPLŪDI
Rūpnīcā integrēta hidroizolācija.



↑
Jebkurai dušas zonai: dažāda garuma dušas kanāli un viegli pielāgojama uzstādīšanas pozīcija.



←
Pielāgojams konkrētajai vietai, viegli nogriežams nepieciešamajā garumā.

→
Perfekts savietojums bez piepūles – novietojiet flīzes tieši blakus Geberit CleanLine dušas kanālam, lai iegūtu nevainojamu rezultātu.











Tualetes podi un tualetes poda vāki

Sēriju pārskats **18**

Sortimenta pārskats –
Geberit Smyle tualetes podi un tualetes podu vāki 24
Sortimenta pārskats –
Geberit iCon tualetes podi un tualetes podu vāki. 25
Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova sienas tualetes podi un tualetes poda vāki 27
Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova grīdas tualetes podi un tualetes podu vāki 27
Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova Compact tualetes podi un tualetes poda vāki 28
Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova Square tualetes podi un tualetes poda vāki 29
Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova Comfort tualetes podi un tualetes poda vāki 31

Sienas tualetes podi **32**

Tualetes podi. 32

Grīdas tualetes podi **44**

Tualetes podi montāžai ar ārējo ūdens tvertni. 44
Tualetes podi. 50

Ārējās skalojamās tvertnes tualetes podiem, no sanitārās keramikas **55**

Montāža uz tualetes poda 55

Tualetes poda vāki **58**

Tualetes poda vāki 58

Comfort tualetes podi **65**

Paaugstināti tualetes podi 65
Pagarināti tualetes podi 67

Comfort tualetes poda vāki 69

Tualetes poda vāki 69
Tualetes poda sēdriņķi 71

Piederumi..... 72

Piederumu pārskats -
Geberit iCon Square keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti..... 72
Piederumu pārskats -
Geberit iCon keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti 72
Piederumu pārskats -
Geberit Smyle keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti..... 73
Piederumu pārskats -
Geberit Selnova keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti 75
Piederumu pārskats -
Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti 76
Piederumu pārskats -
Geberit Selnova Compact keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti 76
Piederumu pārskats -
Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti..... 77
Piederumu pārskats -
Geberit iCon tualetes podi TurboFlush savienojumā ar pieslēguma caurulēm 77



Sēriju pārskats

Acanto

Sienas tualetes podi

Geberit Acanto sienas WC poda komplekts, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar WC poda vāku



→ S. 33

Geberit Acanto sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 34

Grīdas tualetes podi

Geberit Acanto grīdas tualetes pods, paaugstināts, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 50

Tualetes poda vāki

Geberit Acanto tualetes poda vāks

→ S. 58

iCon

Sienas tualetes podi

Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar WC poda vāku



→ S. 34

Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar WC poda vāku



→ S. 35

Geberit iCon sienas WC poda komplekts, samazinātu dziļumu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar WC poda vāku



→ S. 35

Geberit iCon sienas WC poda komplekts, samazinātu dziļumu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar WC poda vāku



→ S. 36

Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar WC poda vāku



→ S. 36

Sienas tualetes podi

Geberit iCon sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 37

Geberit iCon komplekts, sienas tualetes pods, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku



→ S. 37

Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar samazinātu dziļumu, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 38

Grīdas tualetes podi

Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



→ S. 51

Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku



→ S. 52

Grīdas tualetes podi

Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 52

Geberit iCon grīdas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 53

Tualetes poda vāki

Geberit iCon tualetes poda vāks EasyMount



→ S. 59

Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains

→ S. 59

Geberit iCon tualetes poda vāks

→ S. 60

Tualetes poda vāki

Geberit iCon tualetes poda vāks, kantains dizains



→ S. 60

ONE

Sienas tualetes podi

Geberit ONE komplekts, sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



→ S. 32

Selnova

Sienas tualetes podi

Geberit Selnova komplekts, sienas tualetes pods, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



→ S. 40

Geberit Selnova sienas tualetes pods, TurboFlush



→ S. 40

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 41

Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree



→ S. 41

Geberit Selnova sienas tualetes pods



→ S. 42

Sienas tualetes podi

Geberit Selnova Square sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, Rimfree



→ S. 42

Geberit Selnova Square sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu



→ S. 43

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 44

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 45

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree



→ S. 46

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām



→ S. 46

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām



→ S. 47

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads



→ S. 48

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads



→ S. 48

Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 49

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 54

Ārējās skalojamās tvertnes tualetes podiem, no sanitārās keramikas

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā



→ S. 55

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree



→ S. 56

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



→ S. 56

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



→ S. 57

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā



→ S. 58

Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas

→ S. 61

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas



→ S. 62

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas

→ S. 62

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas



→ S. 63

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas

→ S. 64

Comfort tualetes podi

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 65

Selnova Comfort

Comfort tualetes podi

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree



→ S. 66

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts



→ S. 66

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, pagarināts izvirzījums, ar daļēji gludām sānu malām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Rimfree



→ S. 67

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree



→ S. 68

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu



→ S. 68

Comfort tualetes poda vāki

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



→ S. 69

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas



→ S. 70

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



→ S. 70

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas

→ S. 71

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas



→ S. 71

Selnova Compact

Sienas tualetes podi

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 43

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree



→ S. 44

Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree



→ S. 50

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas



→ S. 64

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Smyle

Sienas tualetes podi

Geberit Smyle komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, kantains, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku, divslāņu



→ S. 38

Geberit Smyle sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 39

Geberit Smyle sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 39

Grīdas tualetes podi

Geberit Smyle grīdas tualetes pods, kantains, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



→ S. 54

Tualetes poda vāki

Geberit Smyle tualetes poda vāks, kantains, plāns dizains



→ S. 60

Tualetes poda vāki

Geberit Smyle tualetes poda vāks, kantains, plāns dizains, divslāņu



→ S. 61

Sortimenta pārskats – Geberit iCon tualetes podi un tualetes podu vāki

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

Balta				
		KeraTect/balts		
Geberit iCon tualetes poda vāks EasyMount	**Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes**	**501.660.01.1**		→ S. 59
Geberit iCon tualetes poda vāks	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**574120000**		→ S. 60
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	**574130000**		→ S. 60
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	**500.670.01.1**		→ S. 60
Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains	**Ar automātisko nolaišanas mehānismu**	**574950000**		→ S. 59
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	**500.835.01.1**		→ S. 59
Geberit iCon tualetes poda vāks, kantains dizains	**Ar automātisko nolaišanas mehānismu**	**571910000**		→ S. 60
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	**500.837.01.1**		→ S. 60

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Smyle tualetes podi un tualetes podu vāki

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

					Geberit Smyle sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Smyle sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree
				Balta	500.208.01.1	500.379.01.1
						
					→ S. 39	→ S. 39
Geberit Smyle tualetes poda vāks, kantains, plāns dizains, divslāņu	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**500.239.01.1**		→ S. 61	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	**500.688.01.1**		→ S. 61	✓	✓
Geberit Smyle tualetes poda vāks, kantains, plāns dizains	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**500.238.01.1**		→ S. 60	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	**500.687.01.1**		→ S. 60	✓	✓

✓ Savietojams

	Geberit iCon sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar samazinātu dziļumu, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon grīdas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree
	501.661.00.1	502.380.00.1	502.382.00.1	211910000
	501.661.00.8			
				
	→ S. 37	→ S. 38	→ S. 52	→ S. 53
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
				✓
				✓

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova sienas tualetes podi un tualetes poda vāki

Geberit Latvija, Janvāris 2026

				Balta	
Geberit Selnova					
Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.330.01.1**		**→ S. 61**
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.331.01.1**		**→ S. 62**
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.337.01.1**		**→ S. 62**
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	**balta**	**500.333.01.1**		**→ S. 62**
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	**balta**	**500.335.01.1**		**→ S. 62**

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova grīdas tualetes podi un tualetes podu vāki

Geberit Latvija, Janvāris 2026

				Balta	
Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.330.01.1**		**→ S. 61**
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.331.01.1**		**→ S. 62**
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.337.01.1**		**→ S. 62**
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	**balta**	**500.333.01.1**		**→ S. 62**
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	**balta**	**500.335.01.1**		**→ S. 62**

✓ Savietojams

	Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova sienas tualetes pods, TurboFlush	Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree	Geberit Selnova sienas tualetes pods	Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree
	502.035.00.1	501.545.01.1	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
						
	→ S. 41	→ S. 27	→ S. 40	→ S. 41	→ S. 42	→ S. 65
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads
	502.036.00.1	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
								
	→ S. 54	→ S. 44	→ S. 45	→ S. 46	→ S. 46	→ S. 47	→ S. 48	→ S. 48
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Square tualetes podi un tualetes poda vāki

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

					Balta
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.332.01.1		→ S. 63
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.338.01.1		→ S. 64
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	balta	500.334.01.1		→ S. 64
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	balta	500.336.01.1		→ S. 64
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	501.555.01.1		→ S. 29
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	balta	501.556.01.1		→ S. 29
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	balta	501.557.01.1		→ S. 29

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Compact tualetes podi un tualetes poda vāki

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

					Sienas tualetes podi		Grīdas tualetes podi
					Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree
Balta					500.377.01.2	500.349.01.7	500.478.01.7
							
					→ S. 43	→ S. 44	→ S. 50
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.337.01.1		→ S. 62	✓	✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.333.01.1		→ S. 62	✓	✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.335.01.1		→ S. 62	✓	✓	
Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	501.877.00.1		→ S. 64			✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	501.878.00.1		→ S. 64			✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	501.931.00.1		→ S. 64			✓
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.338.01.1		→ S. 64			
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.334.01.1		→ S. 64			
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.336.01.1		→ S. 64			

✓ Savietojams

	Geberit Selnova Square sienas tualetes pods Premium, kantains, ar dziļo skalošanu, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova Square sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, Rimfree	Geberit Selnova Square sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu	Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree
	501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	500.489.01.7	501.563.01.7
					
	→ S. 29	→ S. 42	→ S. 43	→ S. 49	
		✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓				
	✓				
	✓				

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Comfort tualetes podi un tualetes poda vāki

Geberit Latvija, Janvāris 2026

Balta

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.133.00.1**		**→ S. 69**
Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**502.791.00.1**		**→ S. 70**
Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**501.559.01.1**		**→ S. 70**
Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**500.340.01.1**		**→ S. 71**
Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas	**Bez automātiskā nolaišanas mehānisma**	**balta**	**501.558.01.1**		**→ S. 71**

✓ Savietojams


	Sienas tualetes podi			Grīdas tualetes podi, paaugstināti	
	Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, pagarināts izvirzījums, ar daļēji gludām sānu malām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Rimfree	Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree	Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu	Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree	Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts
	500.693.01.2	501.046.00.7	501.044.00.7	500.486.01.7	500.284.01.5
					
	→ S. 67	→ S. 68	→ S. 68	→ S. 66	→ S. 66
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Sienas tualetes podi

Tualetes podi

Geberit ONE komplekts, sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



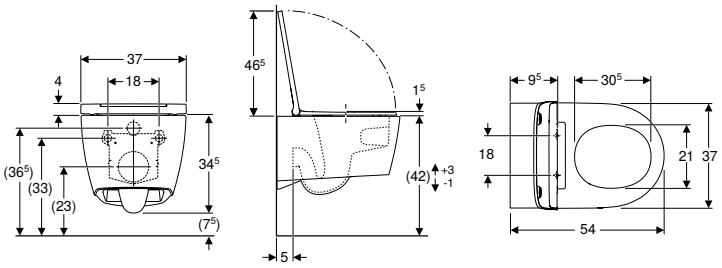

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Skaņas izolācijas komplekts
- Pieslēguma komplekts
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar regulējamu augstumu, Keramikas augšmala 41–45 cm
- Tips 1, pilns tilpums 7 / 6 / 5 / 4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Slēpts stiprinājums
- Viegla uzstādīšana ar speciāliem stiprinājumiem, kuru uzstādīšanai nepieciešams ļoti maz spēka
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Metāla šarnīri
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Plāns dizains
- Tualetes poda vāks, noņemams bez instrumentiem
- Atbilst KRINKO ieteikumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.201.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: balts	37	34,5	54	Jā, ar QuickRelease eņģēm	jā	Metāls	940,35
500.202.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: chrome / spīdīgs	37	34,5	54	Jā, ar QuickRelease eņģēm	jā	Metāls	976,50
500.202.JT.1	Tualetes pods, Dizaina vāks: balts / matēts	37	34,5	54	Jā, ar QuickRelease eņģēm	jā	Metāls	1120,73

Kombinējams ar
- Geberit ONE sienas bidē ar gludām sānu malām → S. 176
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 90

Geberit Acanto sienas WC poda komplekts, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar WC poda vāku



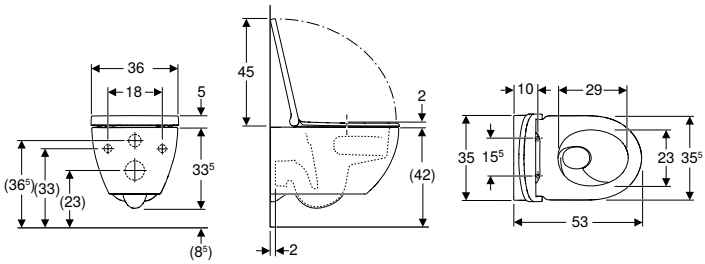

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
502.774.00.1	balts	35,5	33,5	53	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds / plastmasa	**646,69**
502.774.00.8	balts / KeraTect	35,5	33,5	53	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds / plastmasa	**830,84**

Kombinējams ar
- Geberit Acanto sienas bidē ar gludām sānu malām → S. 176

Geberit Acanto sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, Rimfree



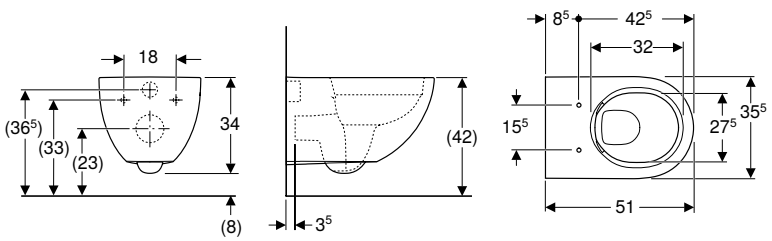

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.600.01.2	balts	35,5	34	51	412,65

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Acanto sienas bidē ar gludām sānu malām → S. 177
- Geberit Acanto tualetes poda vāks → S. 58

Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar WC poda vāku



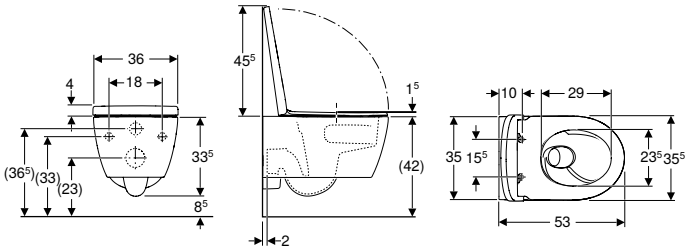

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
503.045.00.1	balts	35,5	33,5	53	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease enģēm	jā	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds / plastmasa	702,85
503.045.00.8	balts / KeraTect	35,5	33,5	53	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease enģēm	jā	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds / plastmasa	765,34

Kombinējams ar
- Geberit iCon sienas bidē ar gludām sānu malām → S. 177

Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar WC poda vāku



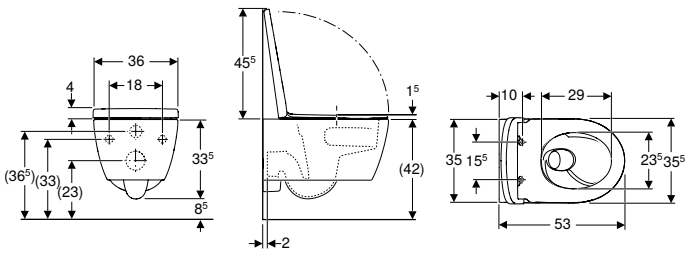

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
503.046.JT.1	balts / matēts	35,5	33,5	53	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds / plastmasa	931,80

Kombinējams ar
- Geberit iCon sienas bidē ar gludām sānu malām → S. 177

Geberit iCon sienas WC poda komplekts, samazinātu dziļumu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar WC poda vāku



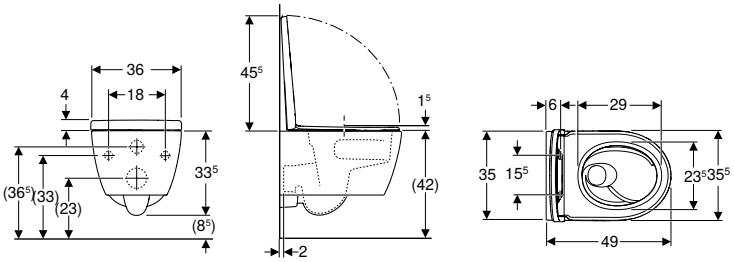

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
503.048.00.1	balts	35,5	33,5	49	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds / plastmasa	728,07

Geberit iCon sienas WC poda komplekts, samazinātu dziļumu, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar WC poda vāku



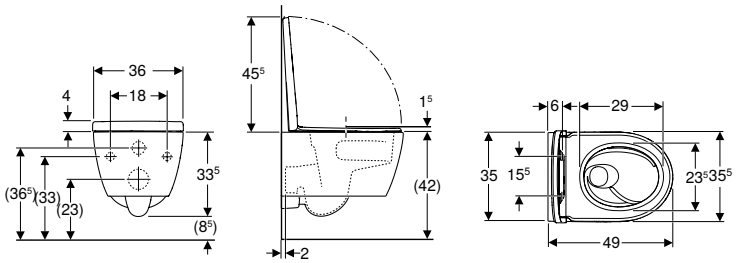

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
503.049.JT.1	balts / matēts	35,5	33,5	49	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds / plastmasa	943,06

Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar WC poda vāku



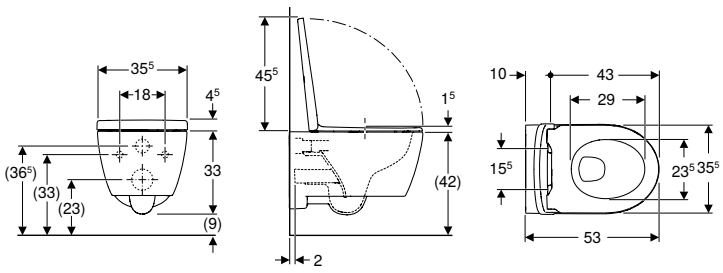

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.663.JT.1	balts / matēts	35,5	33	53	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	838,09

Kombinējams ar
- Geberit iCon sienas bidē ar gludām sānu malām → S. 177

Geberit iCon sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, Rimfree



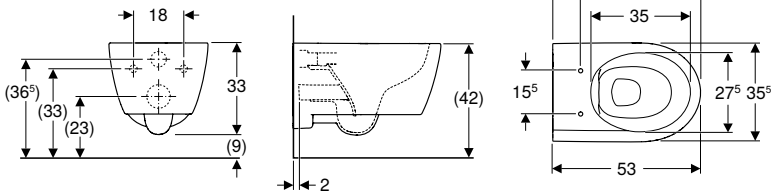

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.661.00.1	balts	35,5	33	53	432,44
501.661.00.8	balts / KeraTect	35,5	33	53	524,78

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks EasyMount → S. 59
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 60
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 59
- Geberit iCon sienas bidē ar gludām sānu malām → S. 177
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 90

Geberit iCon komplekts, sienas tualetes pods, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku



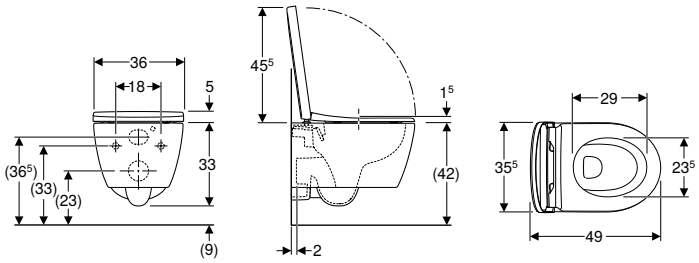

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
502.381.JT.1	balts / matēts	35,5	33	49	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds / plastmasa	898,01

Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar samazinātu dziļumu, ar gludām sānu malām, Rimfree



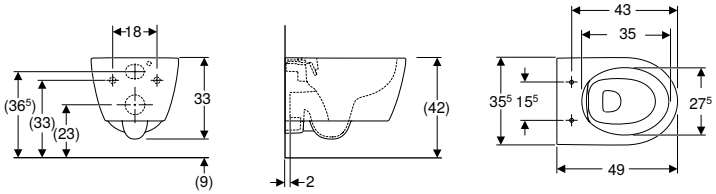

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.380.00.1	balts	35,5	33	49	448,30


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks EasyMount → S. 59
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 59
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 60

Jauns

Geberit Smyle komplekts, sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, kantains, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku, divslāņu



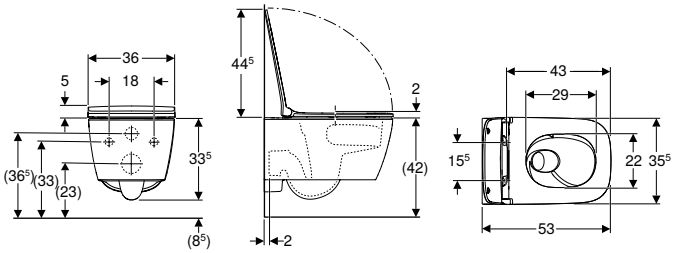

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Kantains dizains
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Divslāņu
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
503.171.00.1	balts	35,5	33,5	53	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease enģēm	jā	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds / plastmasa	425,97

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026

Geberit Smyle sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



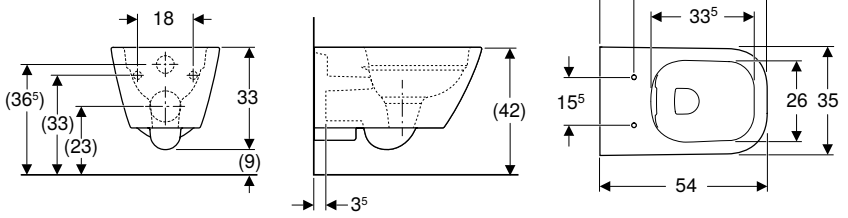

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.208.01.1	balts	35	33	54	304,80

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Smyle tualetes poda vāks, kantains, plāns dizains, divslāņu → S. 61
- Geberit Smyle tualetes poda vāks, kantains, plāns dizains → S. 60

Geberit Smyle sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree



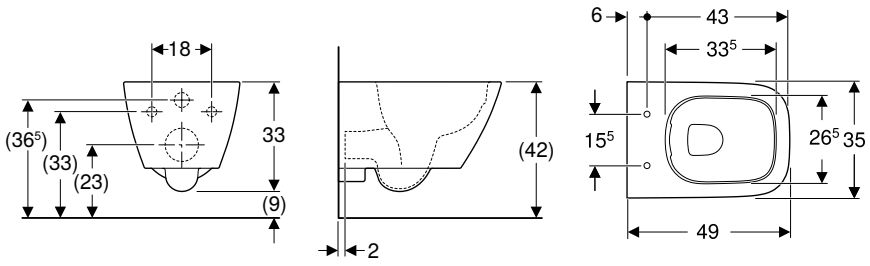

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.379.01.1	balts	35	33	49	308,67

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Smyle tualetes poda vāks, kantains, plāns dizains, divslāņu → S. 61
- Geberit Smyle tualetes poda vāks, kantains, plāns dizains → S. 60

Geberit Selnova komplekts, sienas tualetes pods, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



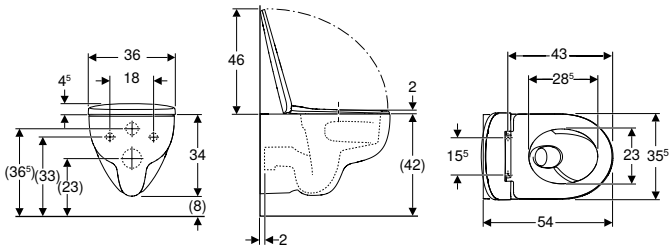

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Redzams stiprinājums
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
503.083.00.1	balts	35,5	34	54	Jā, ar QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	340,14

Geberit Selnova sienas tualetes pods, TurboFlush



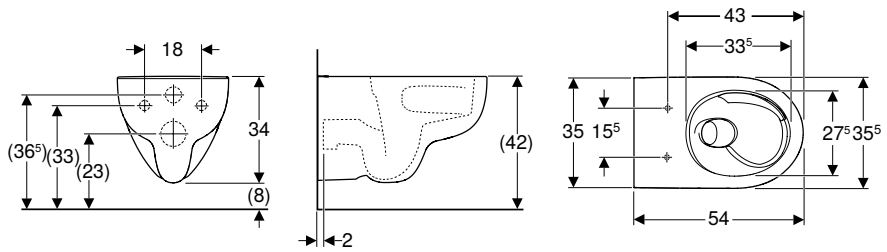

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Redzams stiprinājums
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
503.082.00.1	balts	35,5	34	54	247,42

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 61
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 90

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree



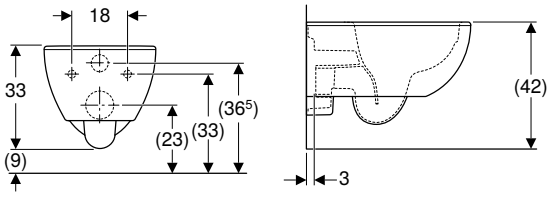

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.035.00.1	balts	36	33	53	242,10

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 90

Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree



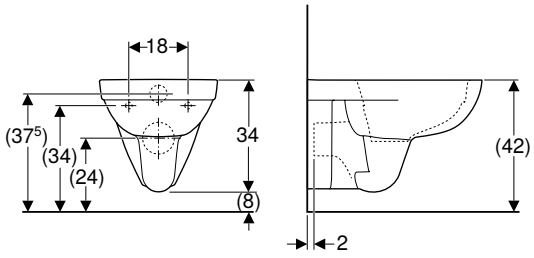

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Skalošana ar 4 l
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.045.00.7	balts	35,5	34	53	172,87

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 61
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 90

Geberit Selnova sienas tualetes pods



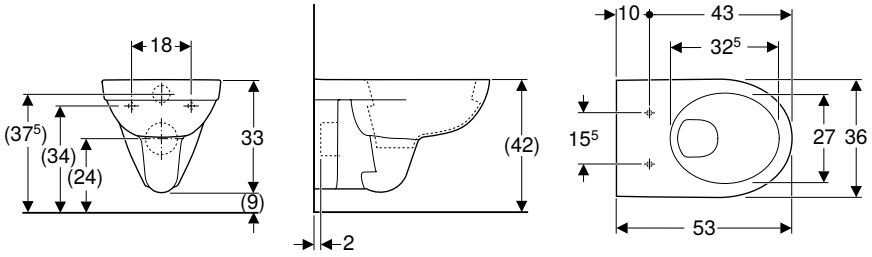

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.260.01.7	balts	36	33	53	123,49

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 61
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 90

Geberit Selnova Square sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, Rimfree



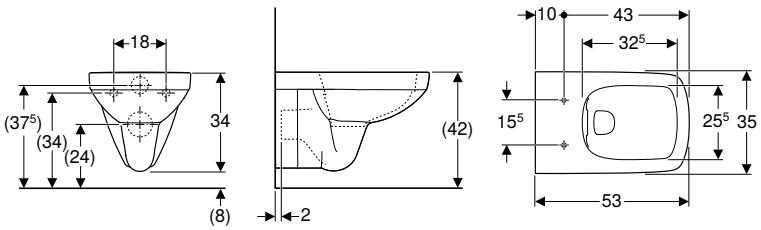

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.458.00.7	balts	35	34	53	185,21

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 63
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas → S. 64

Geberit Selnova Square sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu



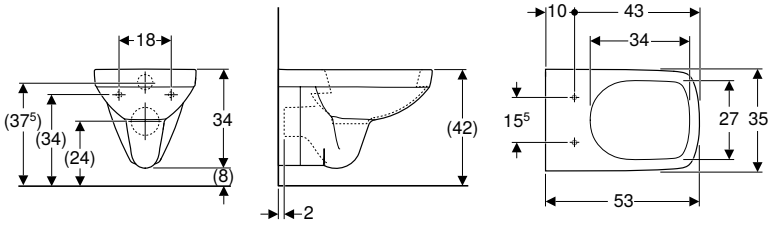

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.270.01.5	balts	35	34	53	135,83

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 63
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas → S. 64

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree



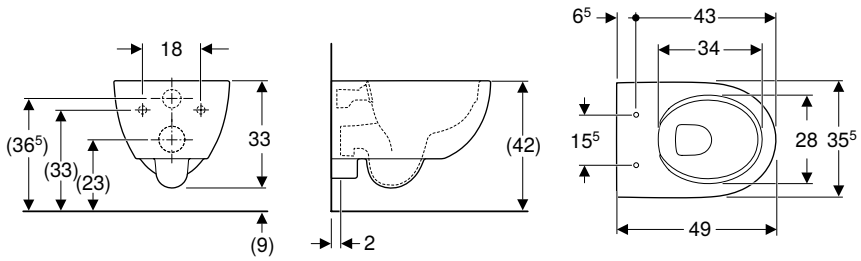

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Samazināts dziļums
- Augstums no grīdas 8 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.377.01.2	balts	35,5	33	49	261,83

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree



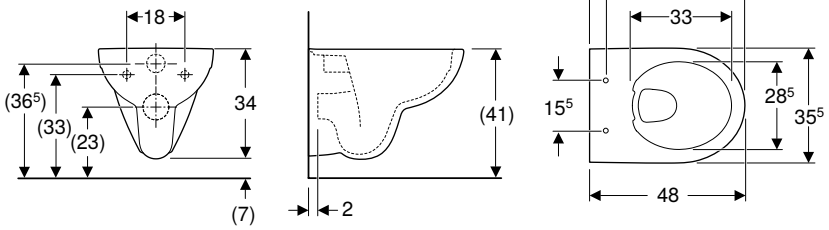

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Samazināts dziļums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.349.01.7	balts	35,5	34	48	191,80

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62

Grīdas tualetes podi

Tualetes podi montāžai ar ārējo ūdens tvertni

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



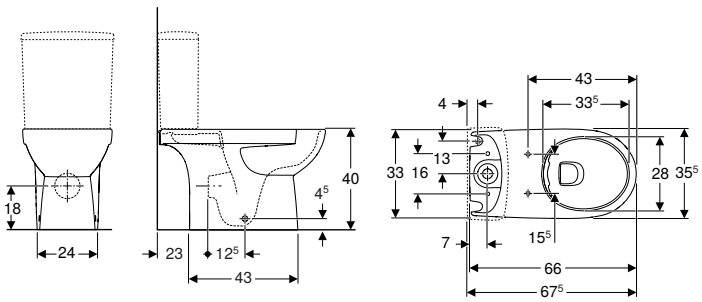

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Universāls izvads
- Ar daļēji gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.488.01.7	balts	35,5	40	66	157,88


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 58
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 61

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 75

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



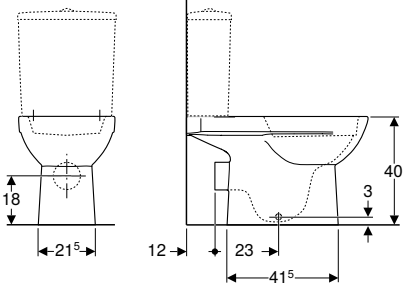

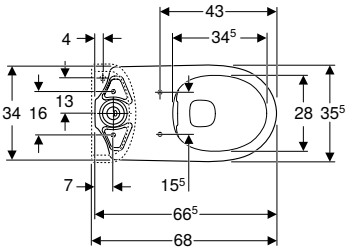

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāls izvads
- Ar daļēji gludām sānu malām

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.285.01.7	balts	35,5	40	66,5	**154,36**


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 58
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 57
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 55
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 56
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 61
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 90

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 75

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree



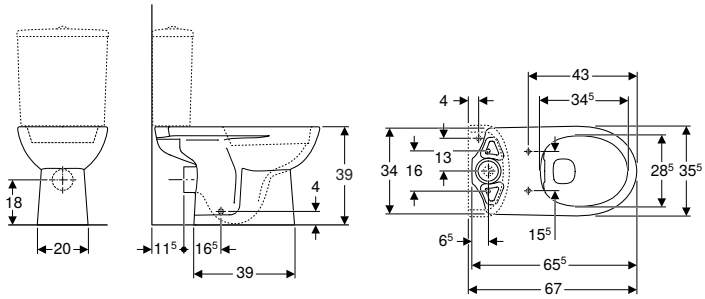

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.283.01.5	balts	35,5	39	65,5	142,01


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 58
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 57
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 55
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 56
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 61
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 75

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām



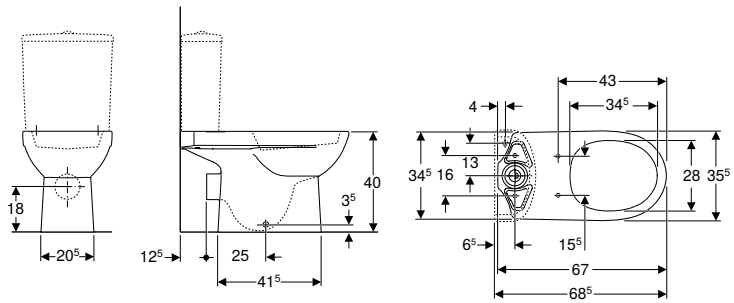

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāls izvads
- Ar daļēji gludām sānu malām

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.287.01.7	balts	35,5	40	67	111,13

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 58
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 57
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 55
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 56
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 61
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 90

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 75

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām

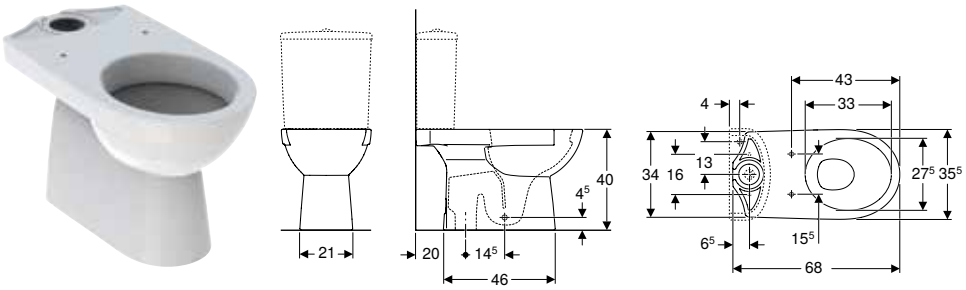

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Vertikāls izvads
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Ar daļēji gludām sānu malām

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.151.01.7	balts	35,5	40	68	111,13


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 58
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 57
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 55
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 56
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 61
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 62

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads



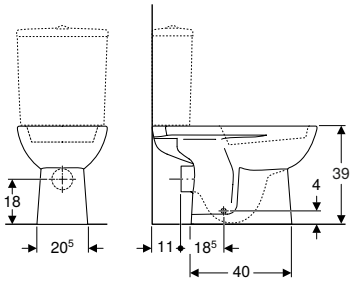



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.282.01.5	balts	35,5	39	65,5	98,79


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 58
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 57
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 55
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 56
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 61
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 75

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads



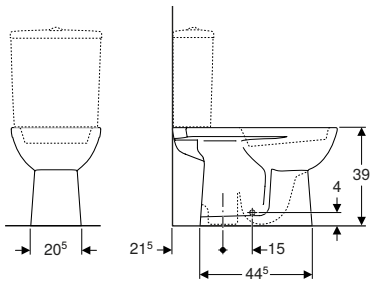



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Vertikāls izvads
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.281.01.7	balts	35,5	39	65,5	98,79


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 58
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 57
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 55
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 56
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas → S. 61
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 62
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62

Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree



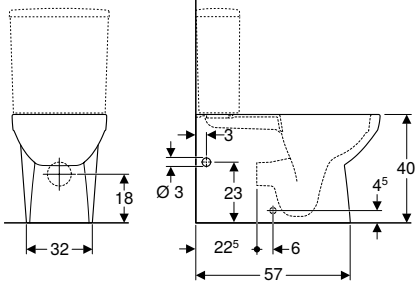

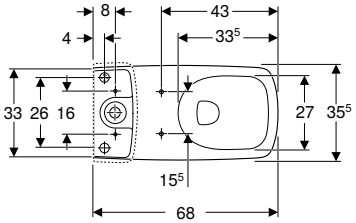

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Atvere labajā pusē, lai piekļūtu noslēgventilim
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Ar daļēji gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.489.01.7	balts	35,5	40	68	190,08


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 58
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas → S. 64

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 76

Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree



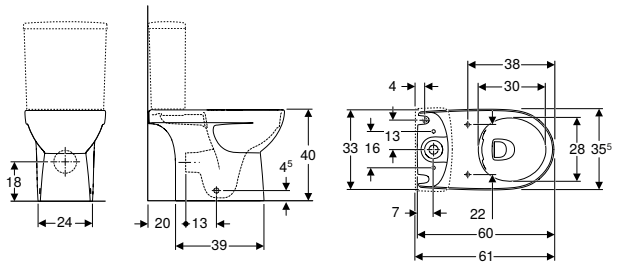

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Universāls izvads
- Ar daļēji gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.478.01.7	balts	35,5	40	60	181,27

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 58
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 64

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Compact keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 76

Tualetes podi

Geberit Acanto grīdas tualetes pods, paaugstināts, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



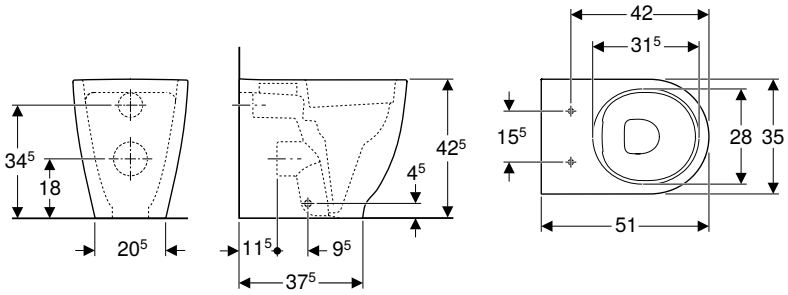

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums
- Paaugstināts sēdēšanas augstums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.602.01.2	balts	35	42,5	51	529,59

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Acanto tualetes poda vāks → S. 58

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Acanto keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti

Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku



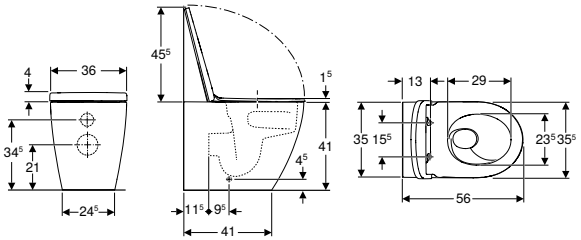

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
503.080.00.1	balts	35,5	41	56	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds / plastmasa	638,35
503.080.JT.1	balts / matēts	35,5	41	56	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds / plastmasa	950,58

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon tualetes podi TurboFlush savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 77

Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku



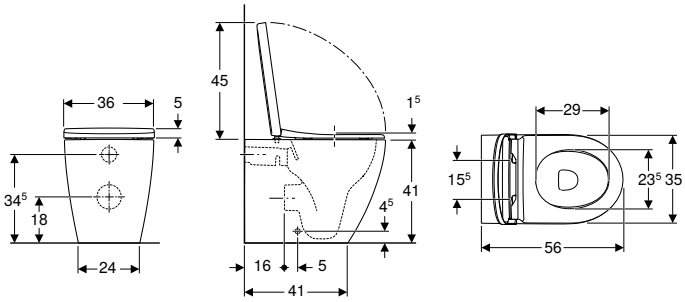

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
502.383.JT.1	balts / matēts	35	41	56	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	859,86

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 72

Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree

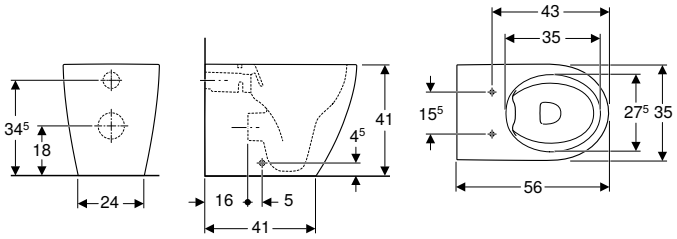

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.382.00.1	balts	35	41	56	464,60


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks EasyMount → S. 59
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 59
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 60
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 90

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 72

Geberit iCon grīdas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



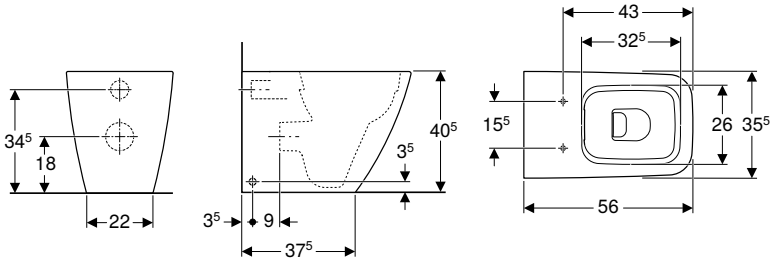

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
211910000	balts	35,5	40,5	56	605,72


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks, kantains dizains → S. 60

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon Square keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 72

Geberit Smyle grīdas tualetes pods, kantains, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree



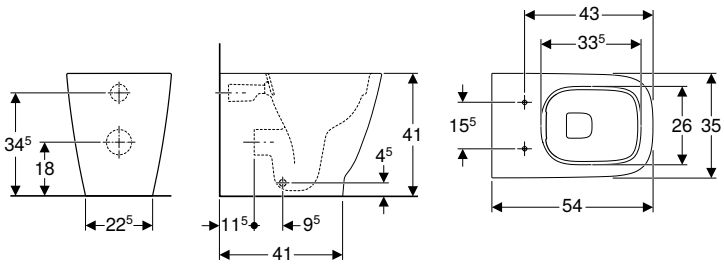

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Skalošana ar 4 l
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.840.00.1	balts	35	41	54	303,93


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Smyle tualetes poda vāks, kantains, plāns dizains → S. 60
- Geberit Smyle tualetes poda vāks, kantains, plāns dizains, divslāņu → S. 61

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Smyle keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 73

Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree



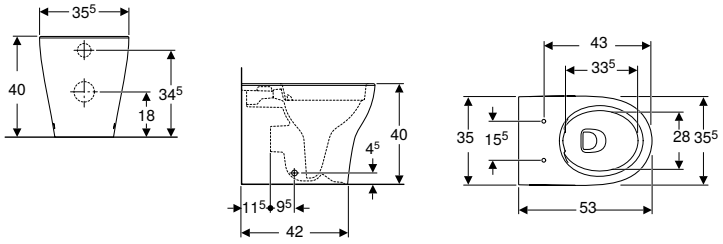

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.036.00.1	balts	35,5	40	53	258,52

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 90

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 75

Ārējās skalojamās tvertnes tualetes podiem, no sanitārās keramikas

Montāža uz tualetes poda

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā

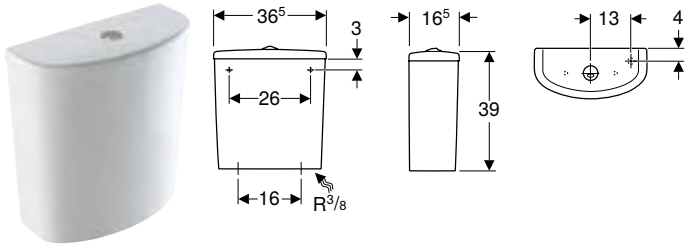

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums apakšā

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 l / 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 l / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.268.01.1	balts	36,5	39	16,5	95,38

Jāpasūta atsevišķi
- Aizmugurējās sienas stiprinājumi

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 66
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 47

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree



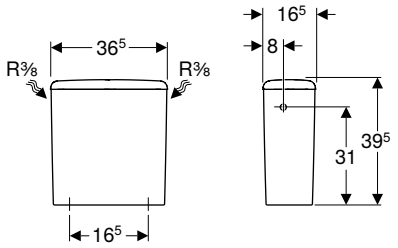

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podiem bez apmalēm
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Skalojamā tvertne apgriežama
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos


Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.490.01.1	balts	36,5	39,5	16,5	**134,84**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 44
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree → S. 50
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 66

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



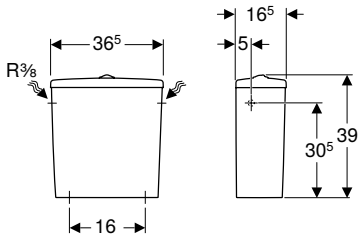

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums sānos


Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.269.01.1	balts	36,5	39	16,5	**95,38**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 66
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 47

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



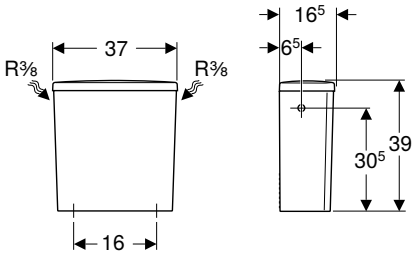

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos

Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.267.01.1	balts	37	39	16,5	**101,76**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 66
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 47
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā

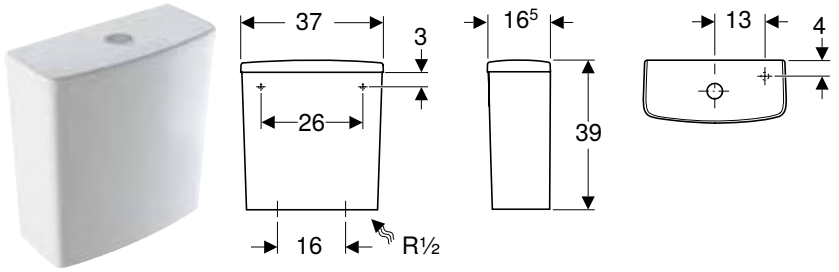

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums apakšā, labajā pusē

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 l / 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 l / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.266.01.1	balts	37	39	16,5	**101,76**


Jāpasūta atsevišķi
- Aizmugurējās sienas stiprinājumi

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 66
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 44
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 49
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree → S. 50
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 47
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree

Tualetes poda vāki

Tualetes poda vāki

Geberit Acanto tualetes poda vāks

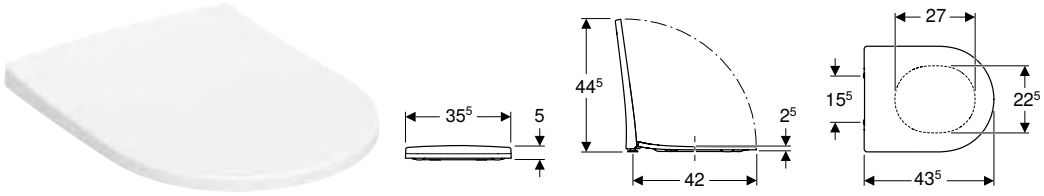

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Plāns dizains
- Antibakteriāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.605.01.2	balts / spīdīgs	35,5	5	43,5	Jā, ar QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	226,67
500.660.01.2	balts / spīdīgs	35,5	5	43,5	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	223,13

Kombinējams ar
- Geberit Acanto sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 34
- Geberit Acanto grīdas tualetes pods, paaugstināts, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 50

Geberit iCon tualetes poda vāks EasyMount



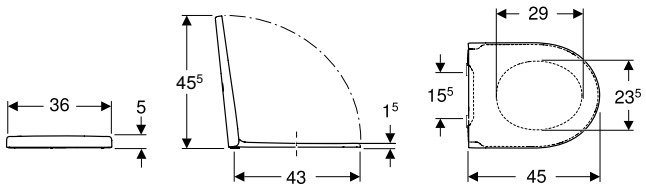

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes poda vāks ar EasyMount stiprinājumiem
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.660.01.1	balts / spīdīgs	36	5	45	Jā, ar nofiksējamām QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds / plastmasa	249,43

Kombinējams ar
- Geberit iCon sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 37
- Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 52
- Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar samazinātu dziļumu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 38

Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains

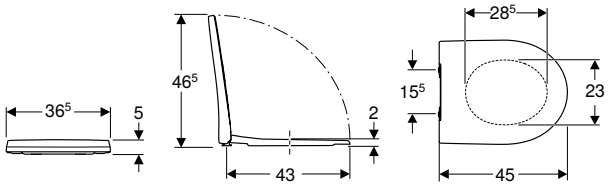

click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Īpašības
- Plāns dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Antibakteriāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.835.01.1	balts / spīdīgs	36,5	5	45	Jā, ar QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	239,65
574950000	balts / spīdīgs	36,5	5	45	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	241,96

Kombinējams ar
- Geberit iCon sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 37
- Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar samazinātu dziļumu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 38
- Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 52

Geberit iCon tualetes poda vāks

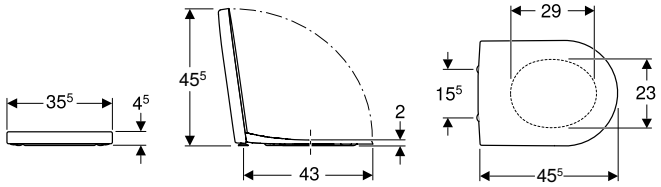

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.670.01.1	balts / spīdīgs	35,5	4,5	45,5	Jā, ar QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	233,25
574130000	balts / spīdīgs	35,5	4,5	45,5	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	179,42
574120000	balts / spīdīgs	35,5	4,5	45,5	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	152,64

Kombinējams ar

- Geberit iCon sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 37
- Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar samazinātu dziļumu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 38
- Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 52

Geberit iCon tualetes poda vāks, kantains dizains



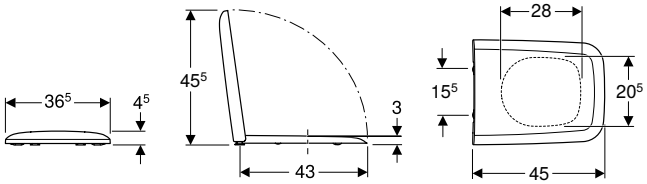

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.837.01.1	balts / spīdīgs	36,5	4,5	45	Jā, ar QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	223,14
571910000	balts / spīdīgs	36,5	4,5	45	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	228,78

Kombinējams ar

- Geberit iCon grīdas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 53

Geberit Smyle tualetes poda vāks, kantains, plāns dizains



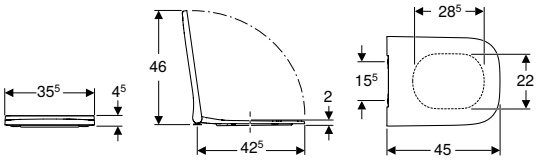

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Īpašības

- Antibakteriāls
- Plāns dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.687.01.1	balts / spīdīgs	35,5	4,5	45	Jā, ar QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	203,63
500.238.01.1	balts / spīdīgs	35,5	4,5	45	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	150,35

Kombinējams ar

- Geberit Smyle grīdas tualetes pods, kantains, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 54
- Geberit Smyle sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 39
- Geberit Smyle sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 39

Geberit Smyle tualetes poda vāks, kantains, plāns dizains, divslāņu



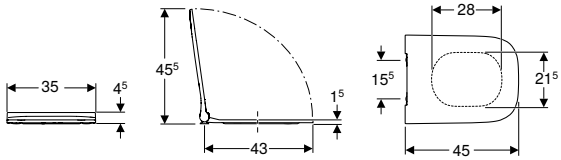

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Īpašības


- Plāns dizains
- Divslāņu
- Antibakteriāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.688.01.1	balts / spīdīgs	35	4,5	45	Jā, ar QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	190,30
500.239.01.1	balts / spīdīgs	35	4,5	45	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	136,92

Kombinējams ar

- Geberit Smyle sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 39
- Geberit Smyle sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 39
- Geberit Smyle grīdas tualetes pods, kantains, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 54

Geberit Selnova tualetes poda vāks ar plastmasas šarnīriem, stiprināšana no apakšas

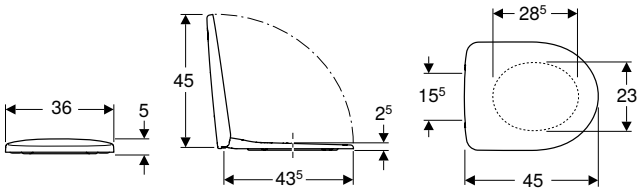

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija

- Tualetes poda vāks

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Eņģes no plastmasas


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.330.01.1	balts / plastmasa	36	5	45	nē	nē	no apakšpuses	Plastmasa	38,16

Kombinējams ar

- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 41
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 42
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, TurboFlush → S. 40
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 47
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 48

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas



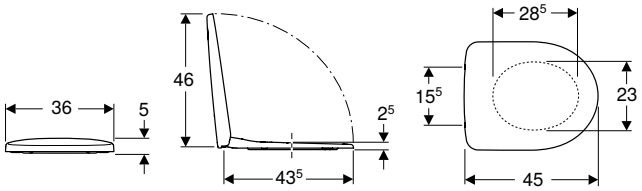

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm


Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Metāla šarnīri

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.331.01.1	balts / spīdīgs	36	5	45	nē	nē	no apakšpuses	Metāls	**50,86**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 41
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, TurboFlush → S. 40
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 47
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 48

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas

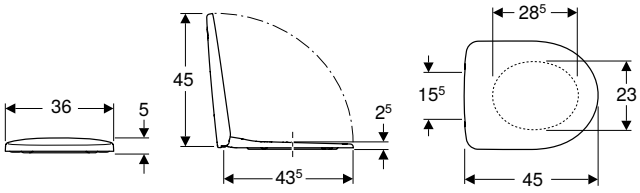

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Metāla šarnīri

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.333.01.1	balts / spīdīgs	36	5	45	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**82,69**
500.335.01.1	balts / spīdīgs	36	5	45	Jā, ar QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**101,76**
500.337.01.1	balts / spīdīgs	36	5	45	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	**57,23**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, samazināts izvirzījums, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 43
- Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree → S. 44
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 41
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 65
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, TurboFlush → S. 40
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 27
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 41
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 54
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 44
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 47
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 48

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas

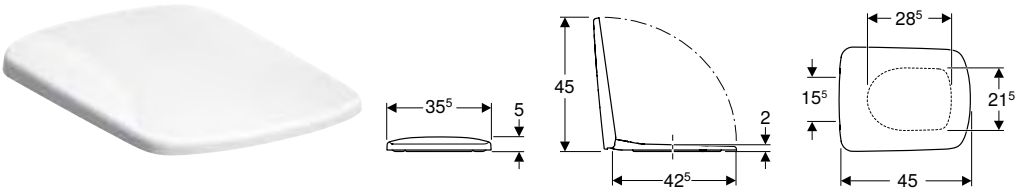

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija

- Tualetes poda vāks

Īpašības


- Metāla šarnīri
- Kantains dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.332.01.1	balts / spīdīgs	35,5	4,5	45	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	**63,58**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Square sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova Square sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu → S. 43
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, plāns dizains, stiprinājums no augšas

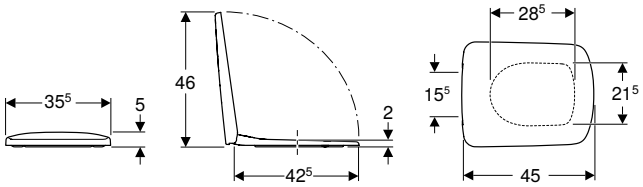

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Metāla šarnīri
- Kantains dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.334.01.1	balts / spīdīgs	35,5	4,5	45	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**95,38**
500.336.01.1	balts / spīdīgs	35,5	4,5	45	Jā, ar QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**114,46**
500.338.01.1	balts / spīdīgs	35,5	4,5	45	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	**69,95**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, Rimfree → S. 42
- Geberit Selnova Square sienas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu → S. 43
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 49
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree

Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas



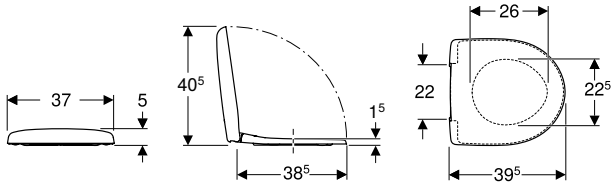

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	22 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks

Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Metāla šarnīri

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.877.00.1	balts / spīdīgs	37	5	39,5	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**61,80**
501.878.00.1	balts / spīdīgs	37	5	39,5	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**86,65**
501.931.00.1	balts / spīdīgs	37	5	39,5	Jā, ar QuickRelease eņģēm	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**105,27**


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree → S. 50

Comfort tualetes podi

Paaugstināti tualetes podi

Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree



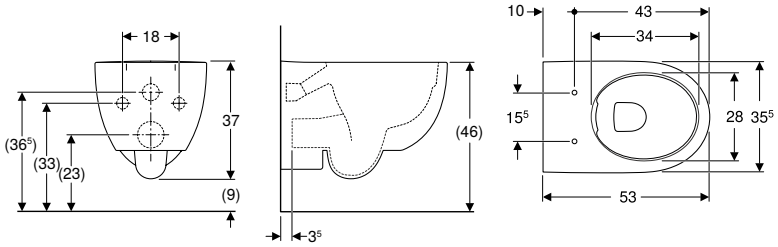

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Ar gludām sānu malām
- Paaugstināta keramikas augšmala 46 cm ar standarta stiprinājuma augstumu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.694.01.2	balts	35,5	37	53	427,16


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 62
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 88
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 90

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams 30 cm garš Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree



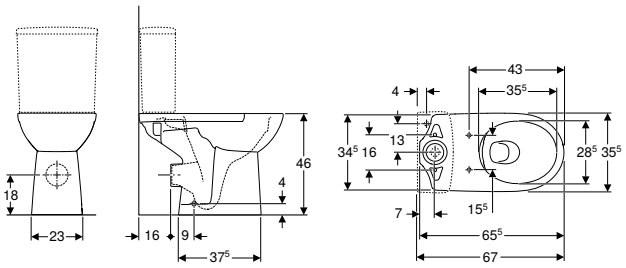

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Paaugstināts sēdēšanas augstums
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.486.01.7	balts	35,5	46	65,5	216,35


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 58
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 56
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 71
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 70
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 70
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas → S. 71
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 69

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 77

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts



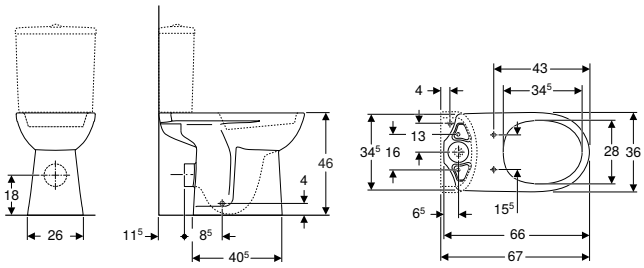

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Horizontāls izvads
- Paaugstināts sēdēšanas augstums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.284.01.5	balts	36	46	66	185,21

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 58
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 57
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 56
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 55
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 70
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 70
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 69
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 71
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas → S. 71

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti → S. 77

Pagarināti tualetes podi

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, pagarināts izvirzījums, ar daļēji gludām sānu malām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Rimfree



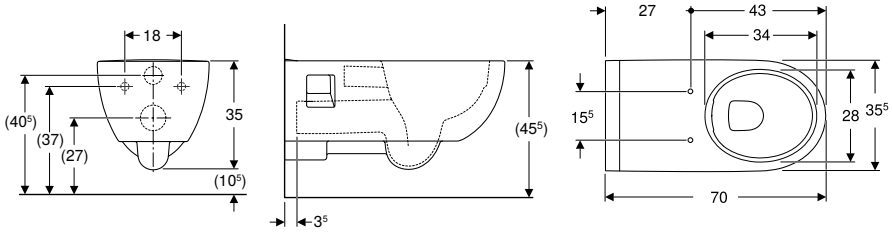

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Skalošanas caurule, pagarināta

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Ar daļēji gludām sānu malām
- Pagarināts dziļums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.693.01.2	balts	35,5	35	70	427,16

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 70
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 71

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree



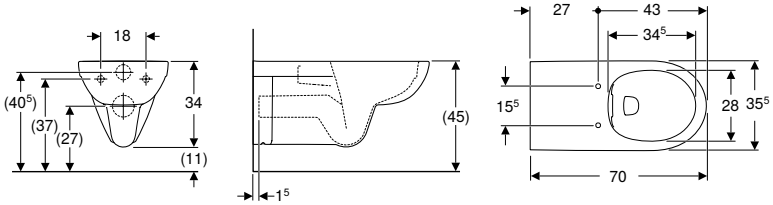

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Pagarināts dziļums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.046.00.7	balts	35,5	34	70	329,61

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks
- Skalošanas caurule, pagarināta


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 70
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 70
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 69
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 71
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas → S. 71

Piederumi
- Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 30 cm → S. 254

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams 30 cm garš Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu



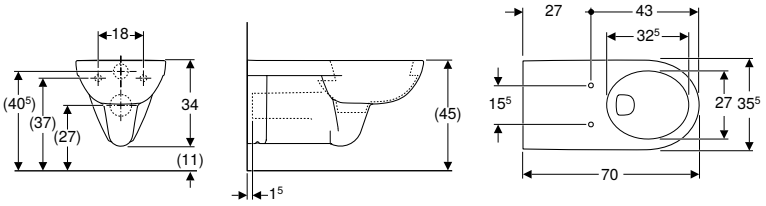

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalošana ar 4 l
- Pagarināts dziļums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.044.00.7	balts	35,5	34	70	269,70

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 70
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 70
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 69
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 71
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas → S. 71

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams 30 cm garš Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Comfort tualetes poda vāki

Tualetes poda vāki

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas

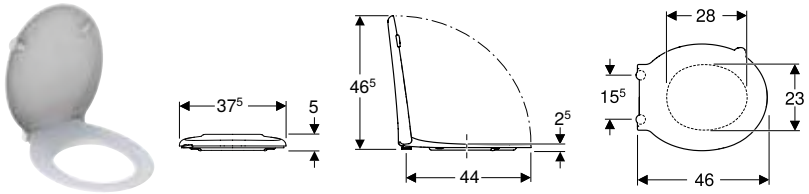

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.133.00.1	balts	37,5	5	46	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	120,82

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 68
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 68
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 66

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas



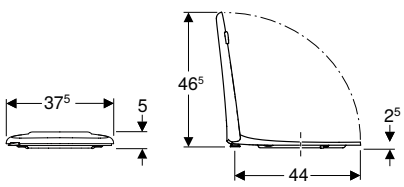

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.559.01.1	balts	37,5	5	46	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	**106,14**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, pagarināts izvirzījums, ar daļēji gludām sānu malām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Rimfree → S. 67
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 68
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 68
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 66

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks, vaļējs sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



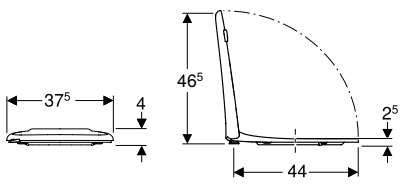

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Vaļējs tualetes poda sēdriņķis

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
502.791.00.1	balts / spīdīgs	37,5	4	46	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	**127,15**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 68
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 68
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 66

Tualetes poda sēdriņķi

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas

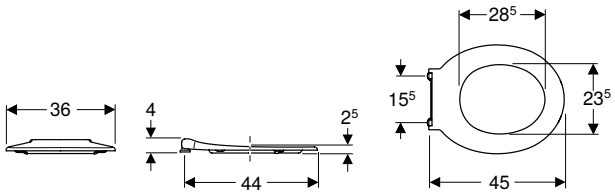

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda sēdriņķis


Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.558.01.1	balts	36	4	45	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	**78,18**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, pagarināts izvirzījums, ar daļēji gludām sānu malām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Rimfree → S. 67
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 68
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 68
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 66

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, D-forma, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprinājums no apakšas



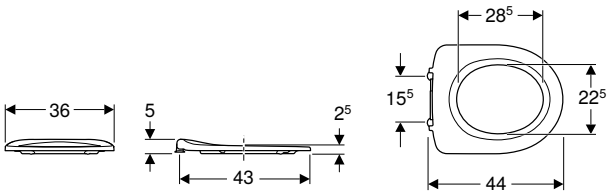

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Stiprinājuma attālums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda sēdriņķis

Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Ar eņģu stieni


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease funkcija	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.340.01.1	balts / plastmasa	36	5	44	nē	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	**92,23**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu, Rimfree → S. 68
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, bezšķēršļu → S. 68
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 66

Piederumi



Piederumu pārskats - Geberit iCon Square keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

			Geberit iCon grīdas tualetes pods, kantains, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree
Balta			211910000
			
			→ S. 53
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		X = 150-165 mm
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		


Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

			Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar tualetes poda vāku	Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree
Balta			502.383.JT.1	502.382.00.1
				
			→ S. 52	→ S. 52
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		X = 70-95 mm	X = 70-95 mm



Piederumu pārskats - Geberit Smyle keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti





Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

			Geberit Smyle Square
			Geberit Smyle grīdas tualetes pods, kantains, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree
Balta			500.840.00.1
			 → S. 54
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		

Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti



Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

			Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads	
Balta			502.036.00.1	500.282.01.5	
					
			→ S. 54	**→ S. 48**	
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1				
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1			X = 70-80 mm	

	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree
	500.287.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
				
	→ S. 46	→ S. 44	→ S. 45	→ S. 46
		X = 180-275 mm		
		X = 70-170 mm		


Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

			Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree
Balta			500.489.01.7	501.563.01.7
				
			→ S. 49	
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		X = 165-265 mm	
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		X = 70-150 mm	



Piederumu pārskats - Geberit Selnova Compact keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

			Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree
Balta			500.478.01.7
			
			→ S. 50
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		X = 150-240 mm
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		X = 70-135 mm




Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podu pieslēgumu komplekti

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

			Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree	Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts
Balta			500.486.01.7	500.284.01.5
				
			→ S. 66	**→ S. 66**
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		X = 70-95 mm	X = 70-85 mm

Piederumu pārskats - Geberit iCon tualetes podi TurboFlush savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Geberit Latvija, Janvāris 2026

				Kombinācijā ar zemapmetuma skalojamo tvertni		Kombinācijā ar Geberit Monolith
				Geberit iCon komplekts, grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku		
Balta				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Matēti balts				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ S. 51	**→ S. 51**	**→ S. 51**
Geberit pieslēguma caurules komplekts tualetes podam	131.083.16.1		→ S. 170		Y = 210 mm	



Geberit AquaClean tualetes podi ar bidē funkciju

Bidē tualetes podi ar vāku 80

Sienas tualetes podi 80
Grīdas tualetes podi 86

Bidē vāki 88

Tualetes podiem 88

Piederumi 91


Bidē tualetes podu un vāku komplektiem 91
Bidē vāku un bidē tualetes podu un vāku komplektiem 91
Palīgmateriāli 92


Bidē tualetes podi ar vāku


Sienas tualetes podi

Geberit AquaClean Mera Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,03 l/s
Skalošanas ilgums	30–50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām tvertnēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.


Īpašības
- Hibrīda karstā ūdens sistēma ar caurplūdes sildītāju un karstā ūdens tvertne
- Anālās zonas skalotājs ar divkāršo sprauslu WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Horizontāls izvads
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Žāvētāja intensitāte iestatāma 5 pakāpēs
- Žāvētājs, izvirzāms
- Iestatāma žāvētāja temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Iestatāma tualetes poda vāka temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Tualetes poda vāks ar QuickRelease funkciju
- Bezkontakta tualetes poda vāka atvēršana un aizvēršana
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija tuvojoties
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Iepriekš iemontēta trokšņa aizsardzība
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	QuickRelease funkcija	EUR/ Gab. –
146.210.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: balts / spīdīgs	39,5	39,5	38	59	I	2000	Jā, tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks	**6518,99**
146.210.21.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: chrome / spīdīgs	39,5	39,5	38	59	I	2000	Jā, tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks	**6666,72**

Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,03 l/s
Skalošanas ilgums	30–50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām tvertnēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Hibrīda karstā ūdens sistēma ar caurplūdes sildītāju un karstā ūdens tvertne
- Anālās zonas skalotājs ar divkāršo sprauslu WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Horizontāls izvads
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Žāvētāja intensitāte iestatāma 5 pakāpēs
- Žāvētājs, izvirzāms
- Iestatāma žāvētāja temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Tualetes poda vāks ar QuickRelease funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Iepriekš iemontēta trokšņa aizsardzība
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	QuickRelease funkcija	EUR/ Gab. –
146.200.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: balts / spīdīgs	39,5	38	59	I	2000	Jā, tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks	**5468,63**
146.200.21.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: chrome / spīdīgs	39,5	38	59	I	2000	Jā, tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks	**5619,08**


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Sela bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods



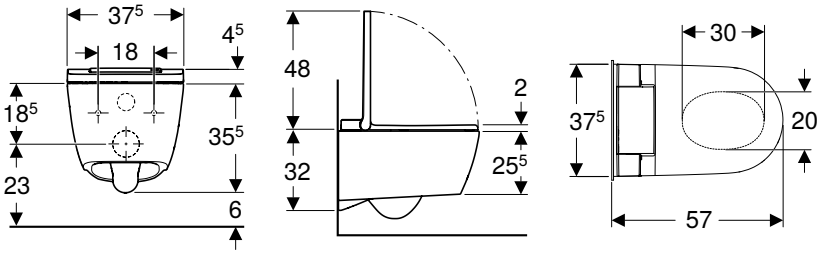

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām tvertnēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Horizontāls izvads
- Lietotāja atpazīšana
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar QuickRelease funkciju
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija ar gaišuma sensoru
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	QuickRelease funkcija	EUR/ Gab. –
146.220.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: balts / spīdīgs	37,5	40	57	I	1850	Jā, tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks	**3487,30**
146.220.21.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: chrome / spīdīgs	37,5	40	57	I	1850	Jā, tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks	**3539,41**
146.220.JT.1	Tualetes pods, Dizaina vāks: balts / matēts	37,5	40	57	I	1850	Jā, tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks	**4324,53**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem → S. 254


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Sela bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods, kantains









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām tvertnēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Horizontāls izvads
- Lietotāja atpazīšana
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar QuickRelease funkciju
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija ar gaišuma sensoru
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	QuickRelease funkcija	EUR/ Gab. –
146.250.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: balts / spīdīgs	37,5	40	57	I	1850	Jā, tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks	**3689,53**
146.250.21.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: chrome / spīdīgs	37,5	40	57	I	1850	Jā, tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks	**3770,33**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem → S. 254


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām tvertnēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Deaktivizējams caurplūdes sildītājs
- Izbīdāms skalotājs ar anālās un vaginālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Horizontāls izvads
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Tualetes poda vāks ar QuickRelease funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Žāvētāja temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Tualetes poda vāka temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	QuickRelease funkcija	EUR/ Gab. –
146.290.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: balts / spīdīgs	36	44,6	55,3	I	2000	Jā, tikai tualetes poda vāks	**3226,98**
146.290.FW.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	36	44,6	55,3	I	2000	Jā, tikai tualetes poda vāks	**3313,71**
146.290.SI.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: balts / stikls	36	44,6	55,3	I	2000	Jā, tikai tualetes poda vāks	**3285,25**
146.290.SJ.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: melns / stikls	36	44,6	55,3	I	2000	Jā, tikai tualetes poda vāks	**3285,25**


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Alba bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	20 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts Sigma un Omega zemapmetuma skalojamām tvertnēm 12 cm, uzstādīšanas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Karstā ūdens sagatavošana, izmantojot karstā ūdens tvertni
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Skalotāju var iestatīt piecās pakāpēs ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Pie sienas stiprināms
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Horizontāls izvads
- Lietotāja atpazīšana
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar QuickRelease funkciju
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot tālvadības pulti
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	QuickRelease funkcija	EUR/ Gab. –
146.350.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: balts / spīdīgs	37,5	40,5	56,5	I	850	Jā, tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks	**1200,00**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem → S. 254

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi

Grīdas tualetes podi

Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, grīdas tualetes pods

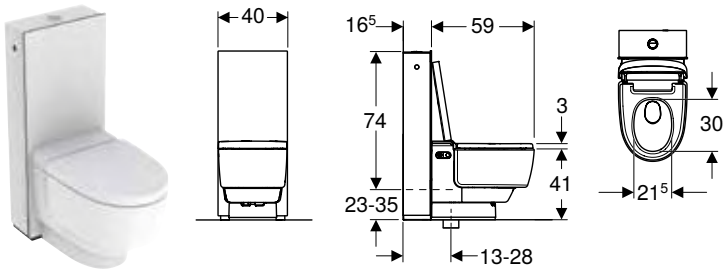

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 4 l
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,03 l/s
Skalošanas ilgums	30–50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Tīkla pieslēguma ligzda
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi
- Ūdens pieslēguma komplekts, leņķa noslēgvārsts R 1/2"

Īpašības

- Hibrīda karstā ūdens sistēma ar caurplūdes sildītāju un karstā ūdens tvertne
- Anālās zonas skalotājs ar divkāršo sprauslu WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Novietojams uz grīdas
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehnoloģiju
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Žāvētāja intensitāte iestatāma 5 pakāpēs
- Žāvētājs, izvirzāms
- Iestatāma žāvētāja temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Tualetes poda vāks ar QuickRelease funkciju
- Iepriekš iemontēta trokšņa aizsardzība
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Iespējams ārējais ūdens pieslēgums, piederumiem
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Ar iebūvētu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sēdēšanas augstums no 44 līdz 56 cm, iestatāms montāžas laikā
- Tualetes poda skalošanas aktivizācija ar attālināto vadību
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	QuickRelease funkcija	EUR/ Gab. –
146.240.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: balts / spīdīgs Skalošanas tvertnes apvalks: balts / skaidu plāksne	40	44	59	I	2000	Jā, tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks	**7160,95**


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, grīdas tualetes pods, piestiprināms pie sienas



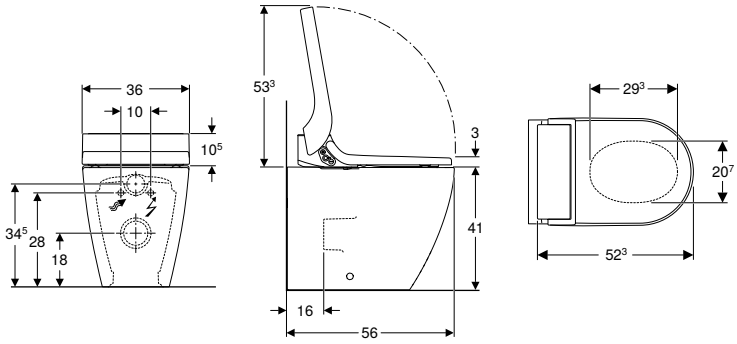

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Piederumi

- Sienas vadības panelis, paredzēts Geberit AquaClean → S. 91
- Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam
- Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Deaktivizējams caurplūdes sildītājs
- Izbīdāms skalotājs ar anālās un vaginālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Novietojams uz grīdas
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar Rimfree skalošanas tehniku
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Tualetes poda vāks ar QuickRelease funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Iespējami grīdas pieslēgumi 6–28 cm no sienas kombinācijā ar Geberit Monolith sanitārajiem moduļiem grīdas tualetes podam
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Žāvētāja temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Tualetes poda vāka temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Kombinējams ar Geberit Monolith sanitāro moduli uz grīdas stāvošam tualetes podam


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	QuickRelease funkcija	EUR/ Gab. –
146.310.11.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: balts / spīdīgs	36	36	51,5	56	I	2000	Jā, tikai tualetes poda vāks	**3117,26**
146.310.FW.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	36	36	51,5	56	I	2000	Jā, tikai tualetes poda vāks	**3195,83**
146.310.SI.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: balts / stikls	36	36	51,5	56	I	2000	Jā, tikai tualetes poda vāks	**3169,65**
146.310.SJ.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina vāks: melns / stikls	36	36	51,5	56	I	2000	Jā, tikai tualetes poda vāks	**3169,65**

Bidē vāki

Tualetes podiem

Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks



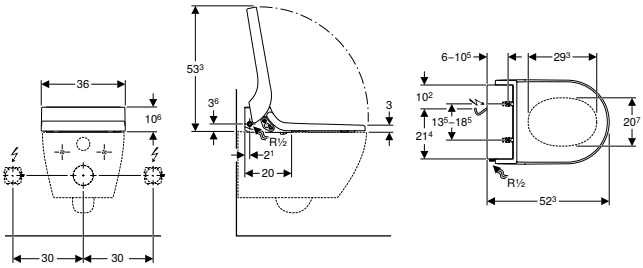

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā
- Vēlākai montāžai uz tualetes poda (tualetes poda vāka nomaiņai)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Kabeļa garums	2 m
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Pastiprinātā šļūtene 3/8" ar līkumu 1/2"
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Deaktivizējams caurplūdes sildītājs
- Izbīdāms skalotājs ar anālās un vaginālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Tualetes poda vāks ar QuickRelease funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami trīs lietotāja profili
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē
- Tīkla pieslēgums aizmugurē, ar nosegtu instalācijas iespēju pa kreisi vai pa labi
- Saīsināms strāvas vads
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Žāvētāja temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Tualetes poda vāka temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	QuickRelease funkcija	EUR/ Gab. –
146.270.11.1	Dizaina vāks: balts / spīdīgs Bidē vāks: balts	36	10,6	52,3	I	2000	Jā, tikai tualetes poda vāks	**2699,76**
146.270.FW.1	Dizaina vāks: matēti pulēts nerūsējošs tērauds Bidē vāks: balts, alpu	36	10,6	52,3	I	2000	Jā, tikai tualetes poda vāks	**2787,86**
146.270.SI.1	Dizaina vāks: balts / stikls Bidē vāks: balts, alpu	36	10,6	52,3	I	2000	Jā, tikai tualetes poda vāks	**2758,05**
146.270.SJ.1	Dizaina vāks: melns / stikls Bidē vāks: balts, alpu	36	10,6	52,3	I	2000	Jā, tikai tualetes poda vāks	**2758,05**

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts



Kombinējams ar

- Geberit ONE komplekts, sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku → S. 32
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, TurboFlush → S. 40
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 41
- Geberit iCon sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 37
- Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 52
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 27
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 65
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 42
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 54
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 46


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.
- Ūdens pieslēguma komplektu izvēlieties atbilstoši montāžas veidam

Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks



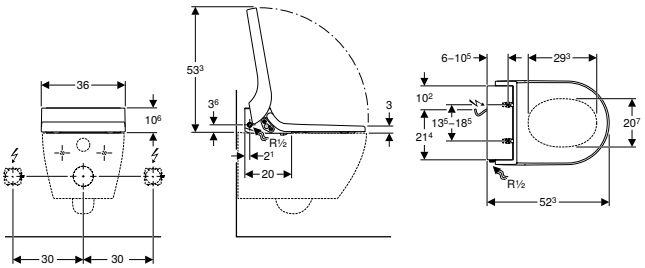

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā zonā
- Vēlākai montāžai uz tualetes poda (tualetes poda vāka nomaiņai)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Kabeļa garums	2 m
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Skalošanas ilgums	50 s
Slodze tualetes poda vākam maks.	150 kg

Piegādes komplektācija
- Pastiprinātā šļūtene 3/8" ar līkumu 1/2"
- Šļakatu aizsargs
- Montāžas piederumi
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Atkaļķotājs, 125 ml

Īpašības
- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Izbīdāms skalotājs ar anālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Tualetes poda vāks ar QuickRelease funkciju
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot tālvadības pulti
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē
- Tīkla pieslēgums aizmugurē, ar nosegtu instalācijas iespēju pa kreisi vai pa labi
- Saīsināms strāvas vads
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Caurplūdes sildītāju var deaktivizēt ar Geberit Home lietotni
- Skalotāju var iestatīt piecās pakāpēs ar Geberit Home lietotni

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	QuickRelease funkcija	EUR/ Gab. –
146.070.11.1	Dizaina vāks: balts / spīdīgs Bidē vāks: balts	36	10,6	52,3	I	2000	Jā, tikai tualetes poda vāks	1397,32

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts

Kombinējams ar
- Geberit ONE komplekts, sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku → S. 32
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, TurboFlush → S. 40
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 54
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 41
- Geberit iCon sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 37
- Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 52
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 27
- Geberit Selnova sienas tualetes pods Premium, ar dziļo skalošanu, paaugstināts, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 65
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 42
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 41
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 46

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu ūdens un tīkla pieslēgumi

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.
- Ūdens pieslēguma komplektu izvēlieties atbilstoši montāžas veidam

Piederumi

Bidē tualetes podu un vāku komplektiem

Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Nosegtam Geberit DuoFresh moduļa elektopieslēgumam ar manuālu skalošanas aktivizēšanu
- Pārsegtai elektroniskās tualetes poda vadības vai Geberit noskalošanas paneļu pieslēgšanai
- Sigma10 un Sigma80 noskalošanas paneļu pievienošanai (ražoti no 2022. gada jūlija)
- Vada pieslēguma elektroniskās skalošanas aktivizācijas pievienošanai (līdz 2002. ražošanas gada jūlijam)
- Geberit Monolith Plus sanitāro moduļu pieslēgšanai (no 2023. gada oktobra ražošanas gada)

Īpašības
- Strāvas padevi nodrošina tualetes pods ar bidē funkciju
- Automātisko skalošanas iedarbināšanu var aktivizēt kombinācijā ar elektroniskās skalošanas iedarbināšanu
- Automātiska Geberit DuoFresh moduļa smaku nosūkšanas aktivizēšana

Tehniskie dati


Darba spriegums	12 V DC

Preces numurs	EUR/ Gab. –
147.049.00.1	261,85

Bidē vāku un bidē tualetes podu un vāku komplektiem

Sienas vadības panelis, paredzēts Geberit AquaClean





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes pods ar bidē, manuāla bezvadu funkciju vadības sistēma
- Virsapmetuma montāžai
- Paredzēts Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Geberit AquaClean Mera bidē tualetes podu un vāku komplektiem

Īpašības
- Kapacitīvā aktivizācijas virsma
- Stikla virsma
- Bluetooth savienojums
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu

Tehniskie dati


Bateriju tips	CR2032 (3 V)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IPX4
Darba temperatūra	5–40 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10–100 %

Piegādes komplektācija
- 3 litija baterijas, tips CR 2032
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
147.038.SI.1	balts / stikls	9,3	9,3	372,72
147.038.SJ.1	melns / stikls	9,3	9,3	372,72

Sienas vadības panelis paredzēts Geberit AquaClean Sela





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes pods ar bidē, manuāla bezvadu funkciju vadības sistēma
- Virsapmetuma montāžai
- Paredzēts Geberit AquaClean Sela

Tehniskie dati

Bateriju tips	CR2032 (3 V)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IPX4
Darba temperatūra	5–40 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10–100 %

Īpašības
- Kapacitīvā aktivizācijas virsma
- Stikla virsma
- Bluetooth savienojums
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu

Piegādes komplektācija
- 3 litija baterijas, tips CR 2032
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
147.041.SI.1	balts / stikls	9,3	9,3	371,76
147.041.SJ.1	melns / stikls	9,3	9,3	371,76

Palīgmateriāli

Geberit AquaClean tīrīšanas komplekts



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean tualetes podu ar bidē funkciju tīrīšanai

Īpašības
- Izmantojams uzreiz un nesašķidrinātā veidā
- Apkārtējai videi draudzīgs
- Dermatoloģiski pārbaudīts

Piegādes komplektācija
- Tīrīšanas līdzeklis, 500 ml
- Drāna

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.547.00.1	23,70

Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzekļi



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean Mera atkaļķošanai
- Geberit AquaClean Tuma atkaļķošanai
- Geberit AquaClean Sela atkaļķošanai
- Geberit AquaClean Alba atkaļķošanai
- Geberit AquaClean Cama atkaļķošanai

Piegādes komplektācija
- Pudelīte, 125 ml

Īpašības
- Gatavs lietošanai
- 1 atkaļķošanas ciklam

Preces numurs	EUR/ Gab. –
147.040.00.1	20,84

- Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Geberit 3. tipa keramikas šūnveida filtrs



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Smaku neitralizācijai
- Paredzēts Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Paredzēts Geberit AquaClean Mera
- Geberit Monolith Plus sanitārajiem moduļiem

Īpašības
- Filtra darbmūžs 1 gads

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.999.00.1	88,66



Noskalošanas taustiņi un tualetes poda vadība

Noskalošanas taustiņi 96

Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm 96

Sortimenta pārskats –
Geberit Sigma sērijas zemapmetuma skalojamo tvertņu noskalošanas taustiņi 97

Omega zemapmetuma skalojamām tvertnēm 119

Sortimenta pārskats –
Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu Omega sērijas noskalošanas paneļi.... 119

Delta zemapmetuma skalojamām tvertnēm 122

Sortimenta pārskats –
Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu Delta sērijas noskalošanas paneļi..... 122

Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnēm..... 124

Sortimenta pārskats –
vecāku Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu modernizēšana 124

Piederumi 125

Palīgmateriāli..... 127

Tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju 128

Sortimenta pārskats – Geberit bezskāriena tualetes podu vadības
sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju..... 129

Sortimenta pārskats – Geberit tualetes podu vadības sistēmas ar
elektronisku skalošanas aktivizāciju 130

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Sigma zemapmetuma
skalojamām tvertnēm, 12 cm 131

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Sigma zemapmetuma
skalojamām tvertnēm, 8 cm 136

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Omega zemapmetuma
skalojamām tvertnēm, 12 cm 137

Darbināšanai, izmantojot baterijas, Geberit Sigma zemapmetuma
skalojamām tvertnēm, 12 cm 138

Tualetes podu vadības sistēmas ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju 142

Sortimenta pārskats –
Geberit tualetes podu vadības sistēmas ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju... 142

Divu režīmu skalošanai 143

Vienrežīma noskalošanai 146

Piederumi tualetes podu vadības sistēmām..... 147

Montāžas komplekti..... 147


Tualetes podu vadības sistēmām ar elektronisku skalošanas aktivizāciju 149

Noskalošanas taustiņi





Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Sortimenta pārskats – Geberit Sigma sērijas zemapmetuma skalojamo tvertņu noskalošanas taustiņi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026


		Sigma01 apaļš	Sigma01 kantains	Sigma10 apaļš	Sigma10 kantains (iepriekš Sigma30)	Sigma20 apaļš	Sigma20 kantains (iepriekš Sigma30)	Sigma40 apaļš	Sigma40 kantains	Sigma50 apaļš (iepriekš Sigma21)	
											
		→ S. 98	→ S. 99	→ S. 100	→ S. 101	→ S. 102	→ S. 103	→ S. 104	→ S. 104	→ S. 106	
Zemapmetuma skalojamā tvertne	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Zemapmetuma skalojamā tvertne	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Savietojams

	Sigma50 kantains	Sigma70 kantains	Sigma80, Sigma zemapmetuma skalojamai tvertnei 12 cm, kantains	Sigma80, Sigma zemapmetuma skalojamai tvertnei 8 cm, kantains	Geberit DuoFresh modulis (Sigma,12 cm)	Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis (Sigma, 12 cm)	Geberit DuoFresh modulis (Sigma, 8 cm)	Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis (Sigma, 8 cm)
								
	→ S. 110	→ S. 114	→ S. 133		→ S. 116	→ S. 116	→ S. 118	→ S. 115
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓		✓			✓	✓

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma01, apaļš, divu režīmu skalošana





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.770.11.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	68,73
115.770.21.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	99,46
115.770.DT.5	galvanizēts nerūsējošs misiņš	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	468,38
115.770.DW.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	84,77
115.770.JQ.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	138,66
115.770.KA.5	Noskalošanas taustiņš: chrome / spīdīgs Taustiņš: chrome / matēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	103,33

Piederumi
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma01, apaļš, divu režīmu skalošana, Bambini tualetes podiem





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.770.79.5	Noskalošanas taustiņš: balts / spīdīgs Pilna daudzuma taustiņš: meža zaļš / spīdīgs Daļēja daudzuma taustiņš: gaiši zaļš / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	137,09
115.770.FY.5	Noskalošanas taustiņš: balts / spīdīgs Pilna daudzuma taustiņš: karmīnsarkans / spīdīgs Daļēja daudzuma taustiņš: oranžs / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	137,09
115.770.LB.5	Noskalošanas taustiņš: balts / spīdīgs Pilna daudzuma taustiņš: ultramarīnzils / spīdīgs Daļēja daudzuma taustiņš: koraļļu sarkans / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	137,09

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.770.SX.5	Noskalošanas taustiņš: balts / spīdīgs Pilna daudzuma taustiņš: okeāna zils / spīdīgs Daļēja daudzuma taustiņš: gaiši zils / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	137,09

Piederumi
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma01, kantains, divu režīmu skalošana





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.660.11.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	84,08
115.660.21.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	118,62
115.660.DW.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	99,98
115.660.JQ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums	Plastmasa	24,6	16,4	1,3	118,62

Piederumi
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma10, apaļš, skalošanai ar apturēšanu





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.758.01.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: balts / spīdīgs	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,4	338,06
115.758.14.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: pulēta	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,4	281,33
115.758.16.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: melns / spīdīgs	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,4	336,39
115.758.JQ.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	183,59
115.758.JT.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: pulēta	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,4	281,33
115.758.KH.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / matēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	152,52
115.758.KJ.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	130,73
115.758.KK.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina gredzens: zelta krāsas / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	130,73
115.758.KM.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,4	130,73
115.758.SN.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēta	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,4	229,20

Piederumi

- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma10, apaļš, skalošanai ar apturēšanu, skrūvējams





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N


Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira
- Skrūvju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.787.SN.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēta	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	245,25

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma10, kantains, skalošanai ar apturēšanu, skrūvējams





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira
- Skrūvju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.893.14.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	275,56
115.893.45.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš, Dizaina līnijas: apzeltīts	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	3220,73
115.893.JT.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	275,56
115.893.KJ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	206,61
115.893.KX.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	274,31
115.893.KY.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs Dizaina līnijas: chrome / matēti pulēts	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1,2	274,31

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma20, apaļš, divu režīmu skalošana





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.882.01.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: balts / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	210,86
115.882.11.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina gredzens: matēti balts	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	129,44
115.882.14.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	184,62
115.882.16.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: melns / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	210,86
115.882.DW.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: matēti melns	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	153,73
115.882.JQ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	205,87
115.882.JT.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	184,62
115.882.KH.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs Dizaina gredzens: hroms matēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	152,52
115.882.KJ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	130,73
115.882.KK.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina gredzens: zelta krāsas / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	130,73
115.882.KM.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	130,73
115.882.SN.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēta	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,2	215,73

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma20, apaļš, divu režīmu skalošana, stiprinās ar skrūvēm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Tehniskie dati


Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi
- Skrūvju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.889.SN.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēta	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,2	248,34

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma20, kantains, divu režīmu skalošana

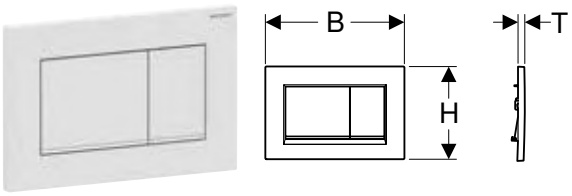

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.883.01.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina līnijas: balts / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	237,76
115.883.11.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina līnijas: matēti balts	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	154,18
115.883.14.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	211,50
115.883.16.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina līnijas: melns / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	237,76
115.883.DW.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina līnijas: matēti melns	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	180,60
115.883.JQ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	230,33
115.883.JT.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	211,50
115.883.KH.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs Dizaina līnijas: hroms matēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	163,87
115.883.KJ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	121,13
115.883.KK.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina līnijas: zelta krāsas / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	146,04
115.883.KM.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,2	146,04

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma40, apaļš, divu režīmu skalošana





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai
- Apdarei ar biezumu ≥15 mm

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.628.14.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	383,88
115.628.FW.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	383,88
115.628.JK.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: lava / spīdīgs stikls	Stikls	24,6	15,2	0,6	297,23
115.628.JL.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: smilšu pelēks / spīdīgs stikls	Stikls	24,6	15,2	0,6	297,23
115.628.JT.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	383,88
115.628.QB.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	524,54
115.628.QD.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	524,54
115.628.QF.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	524,54
115.628.SI.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs stikls	Stikls	24,6	15,2	0,6	297,23
115.628.SJ.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs stikls	Stikls	24,6	15,2	0,6	297,23
115.628.ID.1	N	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: Niķelis / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	508,98


N: jauns, piegādājams, sākot ar Jūlijs 2026

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Jauns

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma40, apaļš, divu režīmu skalošana, klienta izgatavota apdare





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai
- Apdarei ar biezumu ≥15 mm

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Gab. –
004.610.00.2 *	galvanizēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	Jautājiet cenu
004.610.00.3 *	galvanizēts un lakots	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	Jautājiet cenu


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

- Visas pieejamās krāsas un virsmas, kā arī piegādes termiņi ir uzskaitīti dokumentā “Noskalošanas taustiņi un pisuāru vadības sistēmas ar klienta izgatavotu apdari”. Dokuments ir pieejams tiešsaistē produktu katalogā sadaļā „Dokumenti”. Drukātajā produktu katalogā norādītais QR kods aizved uz tiešsaistes produktu lapu.

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma40, kantains, divu režīmu skalošana





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai
- Apdarei ar biezumu ≥15 mm

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.629.14.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	410,93
115.629.FW.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	410,93
115.629.JK.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: lava / spīdīgs stikls	Stikls	24,6	15,2	0,6	324,28
115.629.JL.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: smilšu pelēks / spīdīgs stikls	Stikls	24,6	15,2	0,6	324,28
115.629.JT.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	410,93
115.629.QB.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	551,59
115.629.QD.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	551,59
115.629.QF.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	551,59
115.629.SI.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs stikls	Stikls	24,6	15,2	0,6	324,28
115.629.SJ.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs stikls	Stikls	24,6	15,2	0,6	324,28
115.629.ID.1	N	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: Niķelis / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	535,50


N: jauns, piegādājams, sākot ar Jūlijs 2026

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Jauns

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma40, kantains, divu režīmu skalošana, klienta izgatavota apdare





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai
- Apdarei ar biezumu ≥15 mm

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Gab. –
004.611.00.2 *	galvanizēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	Jautājiet cenu
004.611.00.3 *	galvanizēts un lakots	Nerūsējošs tērauds	24,6	15,2	0,4	Jautājiet cenu

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

- Visas pieejamās krāsas un virsmas, kā arī piegādes termiņi ir uzskaitīti dokumentā “Noskalošanas taustiņi un pisuāru vadības sistēmas ar klienta izgatavotu apdari”. Dokuments ir pieejams tiešsaistē produktu katalogā sadaļā „Dokumenti”. Drukātajā produktu katalogā norādītais QR kods aizved uz tiešsaistes produktu lapu.

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, apaļš, divu režīmu skalošana, hromēta metāla krāsa

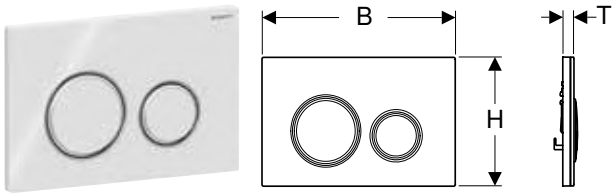

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.884.00.1	Pamatplāksne, Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs Nosegvāks, Taustiņš: klienta izgatavota apdare	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	297,14
115.884.JK.1	Pamatplāksne, Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs Nosegvāks, Taustiņš: lava / spīdīgs stikls	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	371,04
115.884.JL.1	Pamatplāksne, Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs Nosegvāks, Taustiņš: smilšu pelēks / spīdīgs stikls	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	371,04
115.884.JM.1	Pamatplāksne, Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs Nosegvāks, Taustiņš: mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	458,26
115.884.JV.1	Pamatplāksne, Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs Nosegvāks, Taustiņš: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	447,00
115.884.JX.1	Pamatplāksne, Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs Nosegvāks, Taustiņš: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	737,26
115.884.SI.1	Pamatplāksne, Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs Nosegvāks, Taustiņš: balts / spīdīgs stikls	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	371,04
115.884.SJ.1	Pamatplāksne, Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs Nosegvāks, Taustiņš: melns / spīdīgs stikls	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	371,04


Piederumi

- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš preču numuriem 115.884.JV.1 un 115.884.JX.1

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, apaļš, divu režīmu skalošana, metāla krāsa – sarkanais zelts



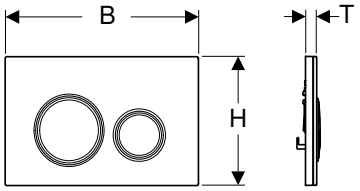

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.650.00.1	Pamatplāksne: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: klienta izgatavota apdare Dizaina gredzens: sarkanais zelts	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**626,19**
115.650.JM.1	Pamatplāksne: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: mustang slāneklis Dizaina gredzens: sarkanais zelts	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.650.JV.1	Pamatplāksne: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: betona izskats Dizaina gredzens: sarkanais zelts	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.650.JX.1	Pamatplāksne: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: amerikāņu riekstkoks Dizaina gredzens: sarkanais zelts	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1087,29**
115.650.SI.1	Pamatplāksne: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: balts / spīdīgs stikls Dizaina gredzens: sarkanais zelts	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**700,64**
115.650.SJ.1	Pamatplāksne: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: melns / spīdīgs stikls Dizaina gredzens: sarkanais zelts	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**700,64**

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, apaļš, divu režīmu skalošana, metāla krāsa – melns, hromēts

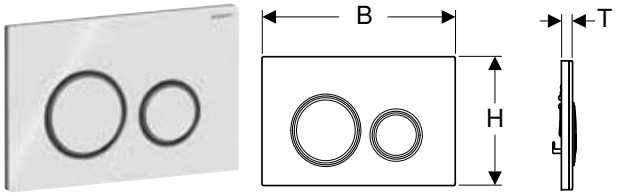

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.651.00.1	Pamatplāksne: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: klienta izgatavota apdare Dizaina gredzens: melns, hromēts	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**626,19**
115.651.JM.1	Pamatplāksne: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: mustang slāneklis Dizaina gredzens: melns, hromēts	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.651.JV.1	Pamatplāksne: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: betona izskats Dizaina gredzens: melns, hromēts	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.651.JX.1	Pamatplāksne: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: amerikāņu riekstkoks Dizaina gredzens: melns, hromēts	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1087,29**
115.651.SI.1	Pamatplāksne: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: balts / spīdīgs stikls Dizaina gredzens: melns, hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**700,64**
115.651.SJ.1	Pamatplāksne: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: melns / spīdīgs stikls Dizaina gredzens: melns, hromēts	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**700,64**


Piederumi

- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, apaļš, divu režīmu skalošana, metāla krāsa – misiņš



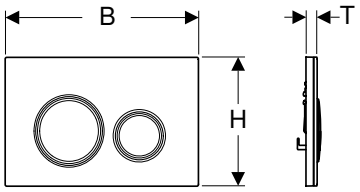

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.652.00.1	Pamatplāksne: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: klienta izgatavota apdare Dizaina gredzens: misiņš	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**626,19**
115.652.JM.1	Pamatplāksne: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: mustang slāneklis Dizaina gredzens: misiņš	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.652.JV.1	Pamatplāksne: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: betona izskats Dizaina gredzens: misiņš	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.652.JX.1	Pamatplāksne: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: amerikāņu riekstkoks Dizaina gredzens: misiņš	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1087,29**
115.652.SI.1	Pamatplāksne: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: balts / spīdīgs stikls Dizaina gredzens: misiņš	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**700,64**
115.652.SJ.1	Pamatplāksne: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks, Taustiņš: melns / spīdīgs stikls Dizaina gredzens: misiņš	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	**700,64**

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, kantains, divu režīmu skalošana, hromēta metāla krāsa





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Noskalošanas taustiņi ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.788.00.2	Pamatplāksne: chrome / spīdīgs Nosegvāks: klienta izgatavota apdare Taustiņš: chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	292,69
115.788.11.2	Pamatplāksne: chrome / spīdīgs Nosegvāks: balts / spīdīgs Taustiņš: chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	292,69
115.788.21.2	Pamatplāksne, Nosegvāks: chrome / spīdīgs Taustiņš: chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	444,90
115.788.DW.2	Pamatplāksne: chrome / spīdīgs Nosegvāks: melns / spīdīgs Taustiņš: chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	292,69
115.788.GH.2	Pamatplāksne, Nosegvāks, Taustiņš: chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	444,90
115.788.JK.2	Pamatplāksne: chrome / spīdīgs Nosegvāks: lava / spīdīgs stikls Taustiņš: chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	381,59
115.788.JL.2	Pamatplāksne: chrome / spīdīgs Nosegvāks: smilšu pelēks / spīdīgs stikls Taustiņš: chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	381,59
115.788.JM.2	Pamatplāksne: chrome / spīdīgs Nosegvāks: mustang slāneklis Taustiņš: chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	444,90
115.788.JV.2	Pamatplāksne: chrome / spīdīgs Nosegvāks: betona izskats Taustiņš: chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	447,00
115.788.JX.2	Pamatplāksne: chrome / spīdīgs Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks Taustiņš: chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	737,26
115.788.SD.2	Pamatplāksne: chrome / spīdīgs Nosegvāks: dūmakains stikls ar spoguļkārtu Taustiņš: chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums / stikls	24,6	16,4	1,4	381,59


Piederumi

- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš preču numuriem 115.788.JV.2 un 115.788.JX.2

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, kantains, divu režīmu skalošana, metāla krāsa – sarkanais zelts





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Aktivizācijas taustiņi un pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.670.00.2	Pamatplāksne, Taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: klienta izgatavota apdare	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	626,19
115.670.11.2	Pamatplāksne, Taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: balts / spīdīgs	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	626,19
115.670.DW.2	Pamatplāksne, Taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: melns / spīdīgs	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	626,19
115.670.JM.2	Pamatplāksne, Taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	788,34
115.670.JV.2	Pamatplāksne, Taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	788,34
115.670.JX.2	Pamatplāksne, Taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	1087,29
115.670.QB.2	Pamatplāksne, Nosegvāks, Taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	788,34

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, kantains, divu režīmu skalošana, metāla krāsa – melns, hromēts





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Aktivizācijas taustiņi un pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.671.00.2	Pamatplāksne, Taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: klienta izgatavota apdare	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**626,19**
115.671.11.2	Pamatplāksne, Taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: balts / spīdīgs	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**626,19**
115.671.DW.2	Pamatplāksne, Taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: melns / spīdīgs	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**626,19**
115.671.JM.2	Pamatplāksne, Taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.671.JV.2	Pamatplāksne, Taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.671.JX.2	Pamatplāksne, Taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1087,29**
115.671.QD.2	Pamatplāksne, Nosegvāks, Taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	**788,34**


Piederumi

- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma50, kantains, divu režīmu skalošana, metāla krāsa – misiņš





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Aktivizācijas taustiņi un pamatplāksne ar easy-to-clean pārklājumu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.672.00.2	Pamatplāksne, Taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: klienta izgatavota apdare	Cinka spiedienlējums	24,6	16,4	1	**626,19**
115.672.11.2	Pamatplāksne, Taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: balts / spīdīgs	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**626,19**
115.672.DW.2	Pamatplāksne, Taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: melns / spīdīgs	Cinka spiedienlējums / plastmasa	24,6	16,4	1,3	**626,19**
115.672.JM.2	Pamatplāksne, Taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: mustang slāneklis	Cinka spiedienlējums / šīferis (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.672.JV.2	Pamatplāksne, Taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: betona izskats	Cinka spiedienlējums / keramika	24,6	16,4	1,4	**788,34**
115.672.JX.2	Pamatplāksne, Taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Nosegvāks: amerikāņu riekstkoks	Cinka spiedienlējums / koksne (dabīgs izstrādājums)	24,6	16,4	1,4	**1087,29**
115.672.QF.2	Pamatplāksne, Nosegvāks, Taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums / misiņš	24,6	16,4	1,2	**788,34**

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 116
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei → S. 115
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm → S. 118

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- 6 nedēļu piegādes termiņš

Geberit noskalošanas taustiņš Sigma70, kantains, divu režīmu skalošana



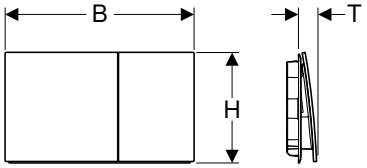

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi


Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.622.14.1		Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	559,09
115.622.FW.1		Taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	559,09
115.622.JK.1		Taustiņš: lava / spīdīgs stikls	Stikls	25	14,6	2,5	481,95
115.622.JL.1		Taustiņš: smilšu pelēks / spīdīgs stikls	Stikls	25	14,6	2,5	481,95
115.622.JT.1		Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	559,09
115.622.QB.1		Taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	704,62
115.622.QD.1		Taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	704,62
115.622.QF.1		Taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	704,62
115.622.SI.1		Taustiņš: balts / spīdīgs stikls	Stikls	25	14,6	2,5	481,95
115.622.SJ.1		Taustiņš: melns / spīdīgs stikls	Stikls	25	14,6	2,5	481,95
115.622.ID.1	N	Taustiņš: Niķelis / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	25	14,6	2,3	683,40

N: jauns, piegādājams, sākot ar Jūlijs 2026

Piederumi
- Geberit nosegrāmis Sigma70 noskalošanas taustiņam, kantains → S. 114
- Geberit montāžas rāmis Sigma70 noskalošanas taustiņam, kantains, matēts hroms → S. 114
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit nosegrāmis Sigma70 noskalošanas taustiņam, kantains






click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Sigma70 noskalošanas paneļiem
- Neapstrādātu flīžu malu nosegšanai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.623.21.1	chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	25,7	15,7	0,6	175,12
115.623.QC.1	melns, hromēts / pulēta	Cinka spiedienlējums	25,7	15,7	0,6	175,12

Geberit montāžas rāmis Sigma70 noskalošanas taustiņam, kantains, matēts hroms




click & scan

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
245.735.JQ.1	chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums	33,29

Geberit DuoFresh skalojamās kastes tabletes ieliktnis, Sigma zemapmetuma skalojamai kastei, 12 cm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis ar savāšanas mehānismu
- Aizsargplāksne
- Skalojamās tvertnes tabletes trauks

Īpašības
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Preces numurs	EUR/ Gab. –
115.610.00.1	47,45

Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Atvilktne ar Geberit DuoFresh Stick stiprinājumu
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
115.063.21.1	chrome / spīdīgs	91,77
115.063.BZ.1	antracīta	81,96

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 127

Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis, paredzēts Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm (no 2008. ražošanas gada)
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Atvilktne ar Geberit DuoFresh Stick stiprinājumu
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
115.062.21.1	chrome / spīdīgs	91,77
115.062.BZ.1	antracīta	81,96

Piederumi
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 127

Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm (no 2008. ražošanas gada)
- Tiešai smaku nosūkšanai no tualetes poda keramikas
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Smaku nosūkšanas sistēma ar filtrēšanu, integrēta iebūvētajā tvertnē
- Nosūkšanas ierīci var uzstādīt bez instrumentiem
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar lietotāja atpazīšanas sistēmu
- Smaku neitralizācija ar keramikas sieta filtru
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija ar gaišuma sensoru
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Nosūkšanas ierīce ar ar radiālo ventilatoru
- Keramikas sieta filtrs
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Ieplūdes caurules aizbāznis
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.050.21.2	chrome / spīdīgs	III	7	407,98
115.050.BZ.2	antracīta	III	7	398,14

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Kombinējams ar
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 148

Piederumi
- Geberit kombinētā montāžas kārba
- Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 127
- Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim → S. 127

Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm (no 2008. ražošanas gada)
- Tiešai smaku nosūkšanai no tualetes poda keramikas
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses
- Smaku nosūkšanas sistēma ar filtrēšanu, integrēta iebūvētajā tvertnē
- Nosūkšanas ierīci var uzstādīt bez instrumentiem
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Smaku neitralizācija ar keramikas sieta filtru
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Nosūkšanas ierīce ar ar radiālo ventilatoru
- Keramikas sieta filtrs
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Ieplūdes caurules aizbāznis
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- 8 Geberit DuoFresh stieniši


Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.051.21.2	chrome / spīdīgs	III	7	**326,05**
115.051.BZ.2	antracīta	III	7	**316,24**

Kombinējams ar
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 148

Piederumi
- Geberit kombinētā montāžas kārba
- Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 127
- Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim → S. 127

- Uzstādīšanas vietā jāparedz slēdzis smaku nosūkšanas ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai

Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Tiešai smaku nosūkšanai no tualetes poda keramikas
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Smaku nosūkšanas sistēma ar filtrēšanu, integrēta iebūvētajā tvertnē
- Nosūkšanas ierīci var uzstādīt bez instrumentiem
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar lietotāja atpazīšanas sistēmu
- Smaku neitralizācija ar keramikas sieta filtru
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija ar gaišuma sensoru
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija


- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Nosūkšanas ierīce ar ar radiālo ventilatoru
- Keramikas sieta filtrs
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Ieplūdes caurules aizbāznis
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.052.21.2	chrome / spīdīgs	III	7	407,98
115.052.BZ.2	antracīta	III	7	398,14

Piederumi

- Geberit kombinētā montāžas kārba
- Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim
- Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim → S. 127

Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 8 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Tiešai smaku nosūkšanai no tualetes poda keramikas
- Geberit DuoFresh stienīša, kurš nesatur hloru vai oksidējošas sastāvdaļas, ievietošanai
- Sigma01 noskalošanas paneļiem
- Sigma10 noskalošanas paneļiem
- Sigma20 noskalošanas paneļiem
- Sigma50 noskalošanas paneļiem
- Nav piemērots Geberit Duofix sienas tualetes poda elementiem, stūra risinājums

Īpašības

- Uzstādīšana no priekšpuses
- Smaku nosūkšanas sistēma ar filtrēšanu, integrēta iebūvētajā tvertnē
- Nosūkšanas ierīci var uzstādīt bez instrumentiem
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Smaku neitralizācija ar keramikas sieta filtru
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Geberit DuoFresh stienītis ievietojams bez instrumentiem

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis ar pagriežamu mehānismu
- Aizsargplāksne
- Nosūkšanas ierīce ar ar radiālo ventilatoru
- Keramikas sieta filtrs
- Geberit DuoFresh Stick tvertne
- Ieplūdes caurules aizbāznis
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- 8 Geberit DuoFresh stienīši

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.053.21.2	chrome / spīdīgs	III	7	**326,05**
115.053.BZ.2	antracīta	III	7	**316,24**

Piederumi

- Geberit kombinētā montāžas kārba
- Montāžas komplekts ar zemapmetuma kontaktligzdu, paredzēts Geberit DuoFresh modulim
- Geberit DuoFresh stienītis → S. 127
- Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim → S. 127

- Uzstādīšanas vietā jāparedz slēdzis smaku nosūkšanas ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai

Omega zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Sortimenta pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu Omega sērijas noskalošanas paneļi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

		Omega20 apaļš	Omega20 kantains (iepriekš Omega30)	Omega60 kantains	Pārsegplāksne Omega
					
		→ S. 120	→ S. 120	→ S. 121	
Duofix	111.003.00.2		✓		
	111.030.00.2		✓		
	111.060.00.2		✓		
GIS	461.141.00.2		✓		
	461.151.00.2		✓		

✓ Savietojams

Geberit noskalošanas taustiņš Omega20, apaļš, divu režīmu skalošana





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Omega zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no augšpuses vai no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija

- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.085.01.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: balts / spīdīgs	Plastmasa	21,2	14,2	1	238,09
115.085.11.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina gredzens: matēti balts	Plastmasa	21,2	14,2	1	182,07
115.085.16.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: melns / spīdīgs	Plastmasa	21,2	14,2	1	255,85
115.085.DW.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: matēti melns	Plastmasa	21,2	14,2	1	199,35
115.085.JQ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	21,2	14,2	1	249,77
115.085.KH.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / matēts	Plastmasa	21,2	14,2	1	213,37
115.085.KJ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	21,2	14,2	1	157,13
115.085.KK.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina gredzens: zelta krāsas / spīdīgs	Plastmasa	21,2	14,2	1	174,55
115.085.KM.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	21,2	14,2	1	174,55

Piederumi

- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Omega20, kantains, divu režīmu skalošana





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Omega zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības

- Uzstādīšana no augšpuses vai no priekšpuses
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Piegādes komplektācija


- Montāžas rāmis
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.080.01.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina līnijas: balts / spīdīgs	Plastmasa	21,2	14,2	1	238,57
115.080.11.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina līnijas: matēti balts	Plastmasa	21,2	14,2	1	182,07
115.080.16.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina līnijas: melns / spīdīgs	Plastmasa	21,2	14,2	1	255,85
115.080.DW.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina līnijas: matēti melns	Plastmasa	21,2	14,2	1	199,35

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.080.JQ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Plastmasa	21,2	14,2	1	249,77
115.080.KH.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs Dizaina līnijas: chrome / matēts	Plastmasa	21,2	14,2	1	213,37
115.080.KJ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Plastmasa	21,2	14,2	1	157,13
115.080.KK.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina līnijas: zelta krāsas / spīdīgs	Plastmasa	21,2	14,2	1	174,55
115.080.KM.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Plastmasa	21,2	14,2	1	174,55

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Omega60, kantains, divu režīmu skalošana, virsmas līmenī

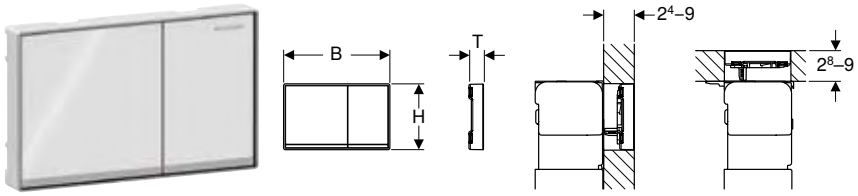

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Omega zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai
- 24–90 mm apmetuma biezumam (aktivizācija no priekšpuses)
- 28–90 mm apmetuma biezumam (aktivizācija no augšpuses)


Piegādes komplektācija
- Kompensācijas rāmis
- 2 distanceri
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Uzstādīšana no augšpuses vai no priekšpuses
- Taustiņa virsma vienā līmenī ar sienu
- Skaņu absorbējoši noskalošanas stieņi, ātra regulēšana bez instrumentiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.081.GH.1	Taustiņš: chrome / matēti pulēts Dizaina līnijas, Rāmis: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	18,4	11,4	2,5	625,81
115.081.JK.1	Taustiņš: lava / spīdīgs stikls Dizaina līnijas: stikls ar spoguļkārtu Rāmis: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums / stikls	18,4	11,4	2,5	625,81
115.081.JL.1	Taustiņš: smilšu pelēks / spīdīgs stikls Dizaina līnijas: stikls ar spoguļkārtu Rāmis: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums / stikls	18,4	11,4	2,5	625,81
115.081.SI.1	Taustiņš: balts / spīdīgs stikls Dizaina līnijas: stikls ar spoguļkārtu Rāmis: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums / stikls	18,4	11,4	2,5	625,81
115.081.SJ.1	Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina līnijas: stikls ar spoguļkārtu Rāmis: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums / stikls	18,4	11,4	2,5	625,81

Piederumi
- Geberit nosegrāmis Omega60 noskalošanas taustiņam, kantains → S. 121

Geberit nosegrāmis Omega60 noskalošanas taustiņam, kantains

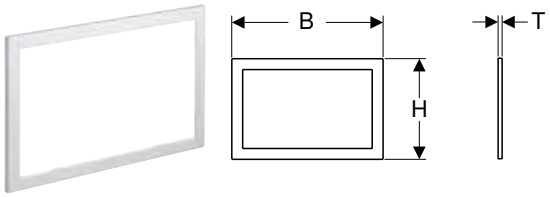

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Omega60 noskalošanas paneļiem
- Neapstrādātu flīžu malu nosegšanai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.086.21.1	chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	20,9	13,9	0,5	177,18
115.086.GH.1	chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	20,9	13,9	0,5	177,18

Delta zemapmetuma skalojamām tvertnēm


Sortimenta pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu Delta sērijas noskalošanas paneļi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

		Delta01 apaļš	Delta10 apaļš	Delta15 apaļš	Delta20 apaļš	Delta20 kantains (iepriekš Delta30)	Delta50 kantains
							
		→ S. 123	→ S. 122	→ S. 122	→ S. 123	→ S. 124	→ S. 124
Zemapmetuma skalojamā tvertne	109.100.00.1				✓		
Duofix	111.153.00.3				✓		
Duofix	458.103.00.2				✓		
Kombifix	110.100.00.1				✓		

✓ Savietojams

Geberit noskalošanas taustiņš Delta10, apaļš, skalošanai ar apturēšanu, skrūvējams

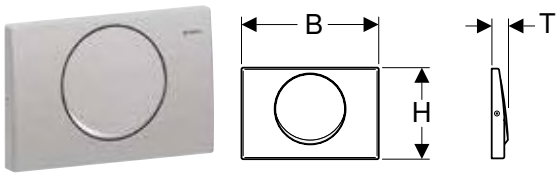

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N


Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira
- Skrūvju komplekts
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.108.00.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti pulēts	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	3	**93,44**

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Delta15, apaļš, skalošanai ar apturēšanu

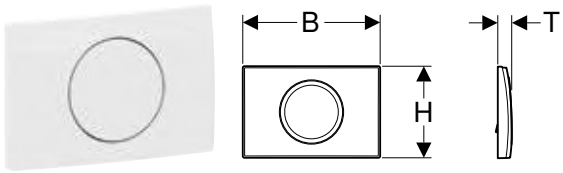

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- Aktuatora stienis
- Stop-and-go svira
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.109.11.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	2,5	**60,86**
115.109.21.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	2,5	**91,24**
115.109.46.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,5	**91,24**

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Delta01, apaļš, divu režīmu skalošana



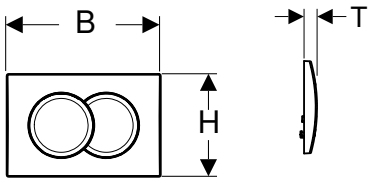

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.107.11.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	37,63
115.107.21.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	66,34
115.107.46.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	66,34

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Delta20, apaļš, divu režīmu skalošana



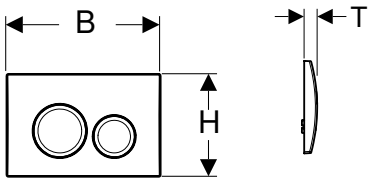

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N


Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.127.11.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	60,86
115.127.21.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	91,24
115.127.46.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	91,24

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Delta20, kantains, divu režīmu skalošana



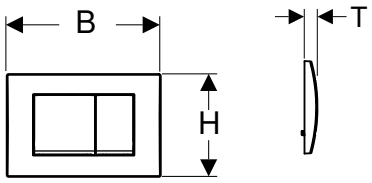

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses


Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.137.11.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	60,86
115.137.21.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	91,24
115.137.46.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	91,24

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Geberit noskalošanas taustiņš Delta50, kantains, divu režīmu skalošanai





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Delta zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	20 N

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi




Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.119.11.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	72,76
115.119.14.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	105,97
115.119.21.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	106,98
115.119.46.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	106,98
115.119.DW.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	2,3	106,98

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnēm


Sortimenta pārskats – vecāku Geberit zemapmetuma skalojamo tvertņu modernizēšana

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

Eksistējošas zemapmetuma skalojamās tvertnes identifikācija					Modernizēšana			
Noskalošanas panelis	Skalošanas mehānisms	Zemapmetuma skalojamā tvertne	PA nr.	Ražošanas gads	Pārbūves komplekts		Skalošanas daudzums	Noskalošanas panelis
Atjaunošanas komplekts paredzēts divu režīmu skalošanai								
		UP300 UP320 UP Sigma		2002-		246.127.00.5	Liels skalošanas daudzums 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l, mazs skalošanas daudzums 2-4 l	115.778.xx.1 115.883.xx.1 115.628.xx.1 115.629.xx.1 115.788.xx.1 115.622.xx.1 116.090.xx.1

Geberit noskalošanas taustiņš Twinline30, kantains, divu režīmu skalošana



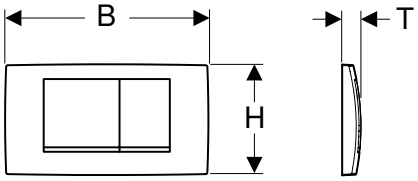

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Twinline zemapmetuma skalojamās tvertnes skalošanas aktivizācijai

Īpašības
- Uzstādīšana no priekšpuses

Piegādes komplektācija
- Montāžas rāmis
- 2 aktuatora stieņi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
115.899.JQ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Plastmasa	34	18,5	3,2	119,96
115.899.KH.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs Dizaina līnijas: chrome / matēts	Plastmasa	34	18,5	3,2	102,72
115.899.KJ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs Dizaina līnijas: chrome / spīdīgs	Plastmasa	34	18,5	3,2	72,05

Piederumi
- Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes → S. 125

Piederumi

Geberit pagarinātāja komplekts Sigma, Omega un Kappa zemapmetuma skalojamām tvertnes



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit noskalošanas paneļu montāžai īpaši biezam apšuvumam


Īpašības
- Maksimālais iespējamais apšuvums līdz 18 cm
- Pagarinājums taustiņa stieņiem ar ātru regulēšanu
- Pagarinājums attāluma skrūvēm ar ātru regulēšanu

Piegādes komplektācija
- 2 pagarinājumi iestatīšanas tapām
- 2 pagarinājumi taustiņa stieņiem
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
240.938.00.1	23,15

Geberit pagarinātāja komplekts Delta un Twinline zemapmetuma skalojamām tvertnes





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit noskalošanas paneļu montāžai īpaši biezam apšuvumam

Īpašības
- Maksimālais iespējamais apšuvums līdz 18 cm
- Pagarinājums aktuatora stieņiem ar vītni
- Pagarinājums attāluma skrūvēm ar ātru regulēšanu

Piegādes komplektācija
- 2 pagarinājumi iestatīšanas tapām
- 2 pagarinājumi taustiņa stieņiem
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
240.058.00.1	19,56

Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Pievienošanai smaku nosūkšanas sistēmai
- Geberit tualetes podu vadības sistēmu pievienošanai
- Nosegtam tualetes poda keramikas pieslēgumam

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC

Īpašības

- Pieskrūvēts vāks

Piegādes komplektācija

- Kombinētā sadales kārba
- Barošanas bloks
- Kabeļa savienojums ar spraudni, 1,8 m garš


Preces numurs	EUR/ Gab. –
115.336.00.1	156,47

Kombinējams ar

- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma80, kantains, bezkontakta → S. 136
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma80, kantains, bezkontakta → S. 133
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, apaļš, automātiska / bezkontakta / manuāla → S. 131
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, apaļš, automātiska / bezkontakta → S. 132
- Geberit HS05 higiēniskā skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 135
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, apaļš → S. 134
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Omega 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, apaļš → S. 137

Palīgmateriāli

Geberit DuoFresh stienītis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnim
- Aizsardzībai pret kaļķa un urīnakmens radītiem nosēdumiem
- Paredzēts Geberit AquaClean Sela ar DuoFresh moduli


Piegādes komplektācija
- Kārbiņa ar 8 Geberit DuoFresh stienīšiem

Īpašības
- Iekrāso skalošanas ūdeni zilā krāsā
- Ar smaržu
- Ūdenī šķīstoša aizsargplēve
- Bioloģiski noārdās

Preces numurs	EUR/ Gab. –
244.800.00.1	6,68

- Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Informācija, norādījumi un pasākumi, kā droši rīkoties ar bīstamām vielām, ir atrodami vietnē www.geberit.lv.

Atvilktne ar filtru, paredzēta Geberit DuoFresh modulim



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Smaku neitralizācijai
- Geberit DuoFresh moduļiem
- Paredzēts Geberit AquaClean Sela ar DuoFresh moduli
- Geberit DuoFresh stienīša ieliktnim

Piegādes komplektācija
- Kastīte ar filtru un Geberit DuoFresh stienīša turētāju
- Demontāžas instruments




Īpašības
- Filtra darbmūžs 1 gads

Preces numurs	EUR/ Gab. –
243.970.00.1	58,82

Tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju








Sortimenta pārskats – Geberit bezskāriena tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	
					
Preces numurs		**116.090.SG.6** **116.090.SM.6**	**116.092.SG.6** **116.092.SM.6**	**115.907.xx.6**	
		→ S. 133	**→ S. 136**	**→ S. 132**	
Aktivizācija		Bezskāriena / automātisks	Bezskāriena / automātisks	Bezskāriena / automātisks	
Kontrole/vadība		Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	
Strāvas padeve		Elektrotīkls	Elektrotīkls	Elektrotīkls	
Piemērots zemapmetuma skalojamai kastei		Sigma zemapmetuma skalojamā tvertne, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā tvertne, 8 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā tvertne, 12 cm	
Izmantošanas joma					
Jāpasūta atsevišķi (ir nepieciešama tikai viena no sekojošām opcijām)					
115.861.00.6 Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V	**Strāvas padeve ārējā zemapmetuma ligzdā**	✓	✓	✓	
116.098.00.6 Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam	**Komplekts, kas sastāv no elektrības pieslēguma ligzdas un barošanas bloka nosegtai uzstādīšanai, Geberit Duofix vai Geberit GIS uzstādīšanas elementā aiz keramikas tualetes poda**	✓		✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo tvertni 12 cm un Power & Connect Box	**Uzstādīšanas elementi ar elektrisko kontaktligzdu nosegtai uzstādīšanai aiz keramikas tualetes poda**	✓[1)]✓		✓[1)]✓	
Piederumi					
115.707.00.1 Geberit tālvadība vienrežīma skalošanai, Bluetooth®		✓	✓	✓	
115.708.00.1 Geberit tālvadība divu režīmu skalošanai, Bluetooth®		✓	✓	✓	



✓ Savietojams

[1)] Uzstādot nosegto elektrisko savienojumu kārbu, papildus jāpasūta barošanas bloks 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tips 10 infrasarkano staru taustiņš	Tips 10 infrasarkano staru taustiņš	Tips 10 infrasarkano staru taustiņš
						
	115.908.xx.6	115.890.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ S. 139	→ S. 131	→ S. 138	→ S. 134	→ S. 140	→ S. 137
	Bezskāriena / automātisks	Bezskāriena / manuāls / automātisks	Bezskāriena / manuāls / automātisks	Bezskāriena	Bezskāriena	Bezskāriena
	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība	Infrasarkano staru vadība
	Baterija	Elektrotīkls	Baterija	Elektrotīkls	Baterija	Elektrotīkls
	Sigma zemapmetuma skalojamā tvertne, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā tvertne, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā tvertne, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā tvertne, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā tvertne, 12 cm	Omega zemapmetuma skalojamā tvertne, 12 cm
						
		✓		✓		✓
		✓		✓		✓
		✓[1] ✓		✓[1] ✓		
	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓			

Sortimenta pārskats – Geberit tualetes podu vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026


		Bez noskalošanas paneļa	Bez noskalošanas paneļa
			
Preces numurs		**116.109.00.6**	**116.110.00.6**
		→ S. 135	**→ S. 141**
Aktivizācija		Intervāla skalošana (higiēnas skalošana aukstam ūdenim)	Intervāla skalošana (higiēnas skalošana aukstam ūdenim)
Kontrole/vadība		Laika vadība	Laika vadība
Strāvas padeve		Elektrotīkls	Baterija
Piemērots zemapmetuma skalojamai kastei		Sigma zemapmetuma skalojamā tvertne, 12 cm	Sigma zemapmetuma skalojamā tvertne, 12 cm
Izmantošanas joma			
Jāpasūta atsevišķi (ir nepieciešama tikai viena no sekojošām opcijām)			
115.861.00.6 Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V	**Strāvas padeve ārējā zemapmetuma ligzdā**	✓	
116.098.00.6 Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam	**Komplekts, kas sastāv no elektrības pieslēguma ligzdas un barošanas bloka nosegtai uzstādīšanai, Geberit Duofix vai Geberit GIS uzstādīšanas elementā aiz keramikas tualetes poda**	✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo tvertni 12 cm un Power & Connect Box	**Uzstādīšanas elementi ar elektrisko kontaktligzdu nosegtai uzstādīšanai aiz keramikas tualetes poda**	✓[1)] ✓	
Barošanas bloks			
Piederumi			
115.707.00.1 Geberit tālvadība vienrežīma skalošanai, Bluetooth®			
115.708.00.1 Geberit tālvadība divu režīmu skalošanai, Bluetooth®			

✓ Savietojams

[1)] Uzstādot nosegto elektrisko savienojumu kārbu, papildus jāpasūta barošanas bloks 116.096.00.1

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 12 cm

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, apaļš, automātiska / bezkontakta / manuāla

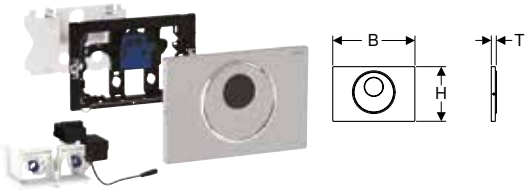

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās tvertnes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Aktuatora stienis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Bezkontakta manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezkontakta vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Manuāla skalošanas aktivizācija ar noskalošanas paneli
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš stiprinās ar skrūvēm
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nodrošināts pret vandālismu
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.890.16.6	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: melns / spīdīgs	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**974,71**
115.890.DW.6	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: matēti melns	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**974,71**
115.890.SN.6	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēta	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**851,23**


Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 147
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 148
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 126

Piederumi

- Geberit tālvadība vienrežīma skalošanai, Bluetooth® → S. 149
- Geberit tālvadība divu režīmu skalošanai, Bluetooth® → S. 150

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, apaļš, automātiska / bezkontakta

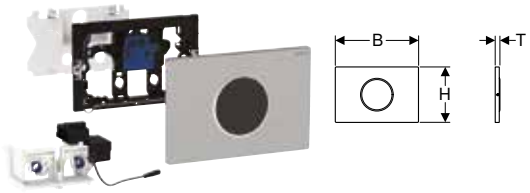

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Privātām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās tvertnes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts

Īpašības

- Bezkontakta manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezkontakta vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.907.16.6	Noskalošanas taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: melns / spīdīgs	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**900,02**
115.907.DW.6	Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: matēti melns	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**900,02**
115.907.JQ.6	Noskalošanas taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**746,70**
115.907.KH.6	Noskalošanas taustiņš: chrome / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / matēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**719,22**
115.907.KJ.6	Noskalošanas taustiņš: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**719,22**
115.907.KK.6	Noskalošanas taustiņš: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: zelta krāsas / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**719,22**
115.907.KM.6	Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**719,22**
115.907.SN.6	Noskalošanas taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēta	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**791,12**


Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 147
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 148
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 126

Piederumi

- Geberit tālvadība vienrežīma skalošanai, Bluetooth® → S. 149
- Geberit tālvadība divu režīmu skalošanai, Bluetooth® → S. 150

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma80, kantains, bezkontakta



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās tvertnes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	0 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija
- Sigma80 noskalošanas taustiņš
- Montāžas rāmis
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts

Īpašības
- Bezkontakta manuāla skalošanas aktivizācija
- Aktivējama automātiskā skalošanas aktivizācija
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš bez mehāniskiem taustiņiem
- Taustiņi var tikt identificēti pēc gaismas joslām
- Taustiņa apgaismojums tiek aktivizēts, pietuvojoties
- Taustiņu apgaismojums iestatāms piecās krāsās
- Orientācijas gaismas aktivizēšanas iespēja
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nofiksējams
- Vienkārša apkope un tīrīšana


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.090.SG.6	melns / stikls	Stikls	24,7	16,4	1	≤ 4	**1310,25**
116.090.SM.6	stikls ar spoguļkārtu	Stikls	24,7	16,4	1	≤ 4	**1310,25**


Kombinējams ar
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 148
- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 147
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 126

Piederumi
- Geberit tālvadība vienrežīma skalošanai, Bluetooth® → S. 149
- Geberit tālvadība divu režīmu skalošanai, Bluetooth® → S. 150

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, apaļš







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertņu manuālai tālvadībai, izmantojot bezkontakta infrasarkano staru pogu
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Uzstādīšanai cietā un sausā konstrukcijā ar zemapmetuma kārbu
- Uzstādīšanai vannas istabas mēbelēs ar uzgriezni
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s

Īpašības

- Bezkontakta manuāla skalošanas aktivizācija
- Bezkontakta vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- 1 vai 2 režīmu skalošana aktivizējama ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Sigma01 līdz Sigma70 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija

- Infrasarkanais taustiņš ar pieslēguma kabeli, 2 m garš
- Zemapmetuma kārba
- Uzgrieznis
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.936.14.6	matēti melns	Misiņš	6	6	0,5	≤ 4	766,37
115.936.SN.6	Dizaina gredzens: pulēta Rozete: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	6	6	0,5	≤ 4	723,20

Jāpasūta atsevišķi

- Noskalošanas taustiņš vai nosegplāksne

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 147
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 148
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 126

Geberit HS05 higiēniskā skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot elektrotīklu



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sastāšanās novēršanai dzeramā ūdens caurulēs
- Inficēšanās novēršanai
- Montāžai Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā kastē
- 1 vai 2 režīmu skalošanas aktivizēšanai ar noskalošanas paneli
- Masīvsienām un dobajām sienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	72 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- 1 vai 2 režīmu skalošana aktivizējama ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Sigma01 līdz Sigma70 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība


Preces numurs	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.109.00.6	≤ 4	303,63

Jāpasūta atsevišķi
- Noskalošanas taustiņš

Kombinējams ar
- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 147
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 148
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 126

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 8 cm

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma80, kantains, bezkontakta



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Privātām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 2016. gada sērija
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	0 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- Sigma80 noskalošanas taustiņš
- Montāžas rāmis
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts

Īpašības

- Bezkontakta manuāla skalošanas aktivizācija
- Aktivējama automātiskā skalošanas aktivizācija
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš bez mehāniskiem taustiņiem
- Taustiņi var tikt identificēti pēc gaismas joslām
- Taustiņa apgaismojums tiek aktivizēts, pietuvojoties
- Taustiņu apgaismojums iestatāms piecās krāsās
- Orientācijas gaismas aktivizēšanas iespēja
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nofiksējams
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.092.SG.6	melns / stikls ar spoguļkārtu	Stikls	24,7	16,4	1	≤ 4	**1310,25**
116.092.SM.6	stikls ar spoguļkārtu	Stikls	24,7	16,4	1	≤ 4	**1310,25**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 147

Kombinējams ar

- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 126


Piederumi

- Geberit tālvadība vienrežīma skalošanai, Bluetooth® → S. 149
- Geberit tālvadība divu režīmu skalošanai, Bluetooth® → S. 150

Darbināšanai, izmantojot elektrotīklu, Geberit Omega zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 12 cm

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Omega 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, apaļš





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertņu manuālai tālvadībai, izmantojot bezkontakta infrasarkano staru pogu
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Uzstādīšanai cietā un sausā konstrukcijā ar zemapmetuma kārbu
- Uzstādīšanai vannas istabas mēbelēs ar uzgriezni
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	85–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s

Īpašības

- Bezkontakta manuāla skalošanas aktivizācija
- Bezkontakta vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- 2 režīmu skalošana aktivizējama no augšas vai priekšpuses ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Omega20 līdz Omega60 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Strāvas padeve caur ārēju tīkla bloku
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija

- Infrasarkanais taustiņš ar pieslēguma kabeli, 2 m garš
- Zemapmetuma kārba
- Uzgrieznis
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.956.14.6	matēti melns	Misiņš	6	6	0,5	≤ 4	848,98
115.956.SN.6	Dizaina gredzens: pulēta Rozete: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	6	6	0,5	≤ 4	848,98

Jāpasūta atsevišķi


- Noskalošanas taustiņš vai nosegplāksne

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V → S. 147
- Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam → S. 148
- Barošanas bloka komplekts 230 V / 12 V / 50 Hz, moduļa strāvas padeves kabeli 1,8 m un kombinētu pieslēguma kārbu → S. 126

Darbināšanai, izmantojot baterijas, Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm, 12 cm

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot baterijas, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, apaļš, automātiska / bezkontakta / manuāla

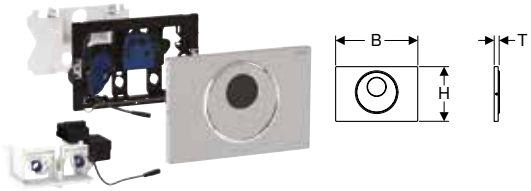

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās tvertnes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Bateriju tips	LR20
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	1 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Bezkontakta manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezkontakta vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Manuāla skalošanas aktivizācija ar noskalošanas paneli
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Noskalošanas taustiņš stiprinās ar skrūvēm
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Baterijas slēgtā bateriju nodalījumā, skalošanas ūdens tvertnē
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Nodrošināts pret vandālismu
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija


- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu un bateriju nodalījumu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- 2 LR20 1,5 V sārma–mangāna baterijas
- Aktuatora stienis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.891.16.6	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: melns / spīdīgs	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**1049,36**
115.891.DW.6	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: matēti melns	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**1049,36**
115.891.SN.6	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēta	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**920,72**

Piederumi

- Geberit tālvadība vienrežīma skalošanai, Bluetooth® → S. 149
- Geberit tālvadība divu režīmu skalošanai, Bluetooth® → S. 150

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot baterijas, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, apaļš, automātiska / bezkontakta

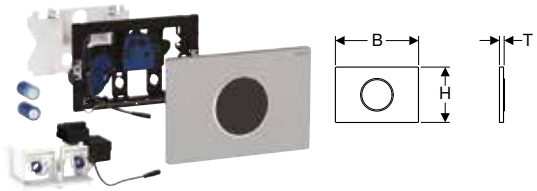

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām un daļēji publiskām zonām
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamās tvertnes bezkontakta skalošanas aktivizācijai
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Bateriju tips	LR20
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	1–60 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības
- Bezkontakta manuāla skalošanas aktivizācija
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Bezkontakta vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- Iespējama skalošanas aktivizācija ar ārējo taustiņu
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Baterijas slēgtā bateriju nodalījumā, skalošanas ūdens tvertnē
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Iestatāms minimālais noteikšanas laiks
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Savietojams ar Geberit servisa pulti
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju
- Vienkārša apkope un tīrīšana


Piegādes komplektācija
- Sigma10 noskalošanas taustiņš
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar infrasarkano vadības sistēmu un bateriju nodalījumu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- 2 LR20 1,5 V sārma–mangāna baterijas

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.908.16.6	Noskalošanas taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: melns / spīdīgs	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**974,71**
115.908.DW.6	Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: matēti melns	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**974,71**
115.908.JQ.6	Noskalošanas taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**821,37**
115.908.KH.6	Noskalošanas taustiņš: chrome / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / matēts	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**791,12**
115.908.KJ.6	Noskalošanas taustiņš: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**791,12**
115.908.KK.6	Noskalošanas taustiņš: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: zelta krāsas / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**791,12**
115.908.KM.6	Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**791,12**
115.908.SN.6	Noskalošanas taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēta	Nerūsējošs tērauds	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**863,04**

Piederumi
- Geberit tālvadība vienrežīma skalošanai, Bluetooth® → S. 149
- Geberit tālvadība divu režīmu skalošanai, Bluetooth® → S. 150

Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot baterijas, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, apaļš





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertņu manuālai tālvadībai, izmantojot bezkontakta infrasarkano staru pogu
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Uzstādīšanai cietā un sausā konstrukcijā ar zemapmetuma kārbu
- Uzstādīšanai vannas istabas mēbelēs ar uzgriezni
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Nav piemērots pielietošanai ar Geberit skalojamās tvertnes stienīšiem

Tehniskie dati

Bateriju tips	LR20
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	3 s

Īpašības

- Bezkontakta manuāla skalošanas aktivizācija
- Bezkontakta vienas pakāpes vai divu režīmu skalošanas aktivizācija, pietuvinot roku
- 1 vai 2 režīmu skalošana aktivizējama ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Sigma01 līdz Sigma50 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Baterijas slēgtā bateriju nodalījumā, skalošanas ūdens tvertnē
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija

- Infrasarkanais taustiņš ar pieslēguma kabeli, 2 m garš
- Zemapmetuma kārba
- Uzgrieznis
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar baterijas nodalījumu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība
- 2 LR20 1,5 V sārma–mangāna baterijas

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.937.14.6	matēti melns	Misiņš	6	6	0,5	≤ 4	833,03
115.937.SN.6	Dizaina gredzens: pulēta Rozete: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	6	6	0,5	≤ 4	786,09

Jāpasūta atsevišķi

- Noskalošanas taustiņš vai nosegplāksne

Geberit HS05 higiēniska skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot baterijas



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Sastāšanās novēršanai dzeramā ūdens caurulēs
- Inficēšanās novēršanai
- Montāžai Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā kastē
- 1 vai 2 režīmu skalošanas aktivizēšanai ar noskalošanas paneli
- Masīvsienām un dobajām sienām

Tehniskie dati

Bateriju tips	LR20
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0,15 W
Radio frekvence	868,4 MHz
Pārraides diapazons	10 m
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	72 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- 1 vai 2 režīmu skalošana aktivizējama ar noskalošanas paneli
- Var kombinēt ar Sigma01 līdz Sigma50 noskalošanas paneļiem vai Geberit pārsegplāksnēm
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Baterijas slēgtā bateriju nodalījumā, skalošanas ūdens tvertnē
- Ar push-fit savienojumu ar polaritātes aizsardzību
- Iepriekš iestatīta intervāla skalošana
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Pacelšanas mehānisms, kluss
- Elektriskā pacelšanas ierīce ar autonomu kalibrēšanas funkciju

Piegādes komplektācija

- Iepriekš samontēts montāžas rāmis ar baterijas nodalījumu
- Aizsargplāksne
- Balsta bloks ar servomotoru un pacelšanas ierīci, iepriekš samontēts
- Elektriskā vadība
- 2 LR20 1,5 V sārma–mangāna baterijas

Preces numurs	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.110.00.6	≤ 4	367,56






Jāpasūta atsevišķi

- Noskalošanas taustiņš

Tualetes podu vadības sistēmas ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju

Sortimenta pārskats – Geberit tualetes podu vadības sistēmas ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2025

Modelis	Zemapmetuma skalojamā tvertne								Mēbeļu veida skalojamās kaste	Virsapmetuma skalojamā ūdens tvertne	
	Sigma, 12 cm	Sigma 8 cm	Omega, 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Attālinātā aktivizācija, tips 01, divu pakāpju skalošana, zemapmetuma aktuators											
116.042.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Attālinātā aktivizācija, tips 01, divu pakāpju skalošana, mēbeles aktuators											
116.050.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Attālinātā aktivizācija, tips 10, divu pakāpju skalošana, zemapmetuma aktuators											
116.055.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Attālinātā aktivizācija, tips 10, divu pakāpju skalošana, mēbeles aktuators											
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Attālinātā aktivizācija, taisnstūra dizains, divu pakāpju skalošana											
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Vienrežīma skalošana, mēbeles aktuators, metāls											
115.947.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Vienrežīma skalošana, sienas kājas aktuators											
115.918.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Vienrežīma skalošana, grīdas aktuators											
115.939.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Vienrežīma skalošana, iestādēm											
115.943.21.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

✓ Savietojams

Divu režīmu skalošanai

Geberit 01. tipa tālvadības pneimatiskā vadība, apaļa, divu režīmu skalošana, slēptā poga

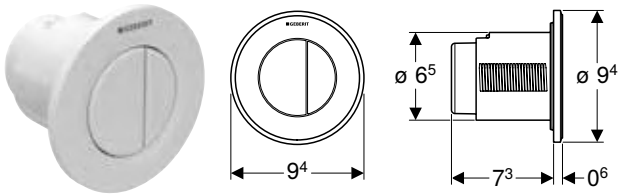

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei

Īpašības
- Apaļa forma
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni


Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Zemapmetuma kontaktligzda ar celtniecības plātni
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.042.11.1	balts	Plastmasa	154,74
116.042.21.1	chrome / spīdīgs	Plastmasa	178,59
116.042.JQ.1	chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums	Plastmasa	193,89

Geberit 01. tipa tālvadības pneimatiskā vadība, apaļa, divu režīmu skalošana, mēbeļu rokturis

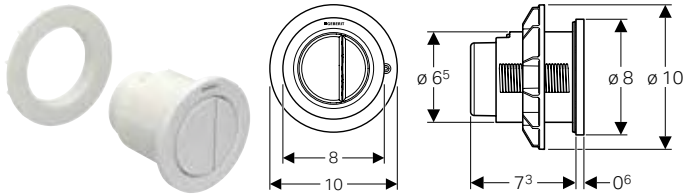

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Pneimatiskai Geberit ar zemu iebūvēšanas augstumu zemapmetuma skalošanas ūdens tvertnes attālinātai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Īpašības
- Apaļa forma
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni

Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati


Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.050.11.1	balts	Plastmasa	154,74
116.050.21.1	chrome / spīdīgs	Plastmasa	190,50
116.050.JQ.1	chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums	Plastmasa	205,34

Geberit 10. tipa tālvadības pneimatiskā vadība, apaļa, divu režīmu skalošana, slēptā poga







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei

Īpašības

- Apaļa forma
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni

Piegādes komplektācija

- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Zemapmetuma kontaktligzda ar celtniecības plātni
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati


Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.055.16.1	Taustiņš, Rozete: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: melns / spīdīgs	Plastmasa	**151,48**
116.055.DW.1	Taustiņš, Rozete: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: matēti melns	Plastmasa	**131,93**
116.055.JQ.1	Taustiņš, Rozete: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	**139,20**
116.055.KH.1	Taustiņš, Rozete: chrome / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / matēts	Plastmasa	**204,87**
116.055.KJ.1	Taustiņš, Rozete: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	**204,67**
116.055.KK.1	Taustiņš, Rozete: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: zelta krāsas / spīdīgs	Plastmasa	**269,61**
116.055.KM.1	Taustiņš, Rozete: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	**204,87**

Geberit 10. tipa tālvadības pneimatiskā vadība, apaļa, divu režīmu skalošana, mēbeļu rokturis







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Pneimatiskai Geberit ar zemu iebūvēšanas augstumu zemapmetuma skalošanas ūdens tvertnes attālinātai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Īpašības

- Apaļa forma
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni

Piegādes komplektācija

- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.057.16.1	Taustiņš, Rozete: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: melns / spīdīgs	Plastmasa	267,19
116.057.DW.1	Taustiņš, Rozete: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: matēti melns	Plastmasa	245,50
116.057.JQ.1	Taustiņš, Rozete: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	245,50
116.057.KH.1	Taustiņš, Rozete: chrome / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / matēts	Plastmasa	204,87
116.057.KJ.1	Taustiņš, Rozete: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	204,67
116.057.KK.1	Taustiņš, Rozete: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: zelta krāsas / spīdīgs	Plastmasa	269,61
116.057.KM.1	Taustiņš, Rozete: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	204,87

Geberit attālinātā aktivizācija, kantains dizains, pneimatiska, paredzēta divu režīmu skalošanai, zemapmetuma aktuators, izvirzīts



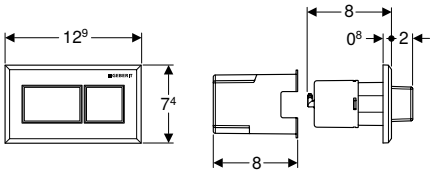

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	22 N

Īpašības


- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni
- Izvirzīti iedarbināšanas taustiņi
- Kantains dizains

Piegādes komplektācija

- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.052.21.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs	Plastmasa	148,11

Geberit attālinātā aktivizācija, kantains dizains, pneimatiska, paredzēta divu režīmu skalošanai, zemapmetuma aktuators

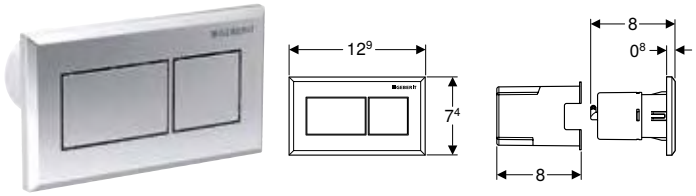

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Divu režīmu skalošanas aktivizācijai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	22 N


Īpašības
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni
- Kantains dizains

Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m
- Aizsargcaurule, garums 1,7 m
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.051.GH.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Cinka spiedienlējums	261,67
116.051.KA.1	Noskalošanas taustiņš: chrome / spīdīgs Taustiņš: chrome / matēti pulēts	Plastmasa	131,65
116.051.KT.1	Noskalošanas taustiņš: balts, alpu / spīdīgs Taustiņš: chrome / matēti pulēts	Plastmasa	131,65
116.051.KV.1	Noskalošanas taustiņš: tumši melns / spīdīgs Taustiņš: chrome / matēti pulēts	Plastmasa	131,65

Vienrežīma noskalošanai

Geberit tualetes poda vadība pneimatiska, vienrežīma skalošana, kontrēta, paredzēta iestādēm

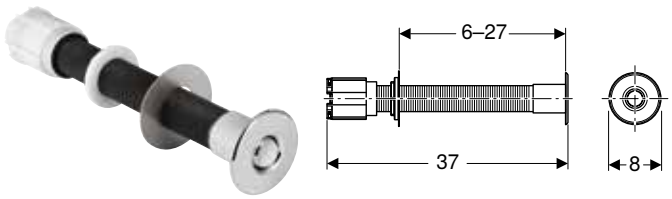

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit virsapmetuma un zemapmetuma skalojamās tvertnes pneimatiskai attālinātajai aktivizācijai
- Vienrežīma noskalošanai
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Iestādēm
- Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Delta 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- AP123 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- AP140 ārējai skalojamā ūdens tvertnei
- Vannas istabas mēbelēm

Tehniskie dati

Darbināšanas spēks (N) maks.	25 N

Īpašības
- Poga no misiņa, hromēts
- Var kombinēt ar Geberit vienrežīma, divu režīmu skalošanas un skalošanas ar apturēšanu noskalošanas paneli vai Geberit pārsegplāksni
- Apaļa forma

Piegādes komplektācija
- Poga
- Pneimatiskais pacēlājs
- Pneimatiskā caurule, garums 2 m

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
115.943.21.1	chrome / spīdīgs	Misiņš	164,76

Piederumi tualetes podu vadības sistēmām

Montāžas komplekti

Geberit montāžas komplekts ar tīkla bloku, tualetes poda vadībai ar elektronisku skalošanas aktivizēšanu, 12 V



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Masīvsienām un dobajām sienām
- Zemapmetuma montāžai
- Tīkla savienojumu sagatavošanai Geberit tualetes poda vadības ierīcēm
- Tīkla savienojumu sagatavošanai Geberit DuoFresh moduļiem

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	90–260 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Izejas jauda	12 W

Īpašības
- Tīkla sprieguma pārveidošana par zemsprieguma 12 V DC

Piegādes komplektācija
- Zemapmetuma kontaktligzdas vāciņš
- Zemapmetuma kontaktligzda urbuma atverei, ø 76 mm
- Caurules ievads
- Barošanas bloks
- Pieslēguma kabelis, 1.8 m garš
- Gofrēta caurule, 1.5 m gara

Preces numurs	EUR/ Gab. –
115.861.00.6	129,68

Kombinējams ar
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, apaļš, automātiska / bezkontakta / manuāla → S. 131
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma80, kantains, bezkontakta → S. 133
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, apaļš, automātiska / bezkontakta → S. 132
- Geberit HS05 higiēniskā skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 135
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, apaļš → S. 134
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Omega 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, apaļš → S. 137

Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit Duofix un Geberit GIS sienas tualetes podu elementiem, ar Sigma zemapmetuma ūdens skalojamo tvertni 12 cm
- Geberit Duofix un Geberit GIS sienas tualetes podu elementiem, ar Omega zemapmetuma ūdens skalojamo tvertni 12 cm
- Strāvas padevei Geberit tualetes poda vadības ierīcei un Geberit DuoFresh moduļiem ar 12 V DC
- Geberit higiēnas skalošanas iekārtu strāvas padevei zemapmetuma skalojamās tvertnēs
- Tīkla savienojumu sagatavošanai Geberit AquaClean dušas tualetes podiem
- Slēptam elektrotīkla savienojumam aiz tualetes poda
- Nav piemērots savienošanai ar Geberit Duofix elementa ugunsdrošības komplektu priekš sienas tualetes poda vai skalošanas loka un pieslēguma loka ugunsdrošības noslēgvārstu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	90–260 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Izejas jauda	12 W

Īpašības

- Sērija 2025
- Piemontējams bez instrumentiem
- Sadale
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Pieslēguma kabelis ar gaismas diodes rādījumu
- Geberit AquaClean savienojuma iespēja
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem

Piegādes komplektācija

- Power & Connect Box
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas vads
- Starpposma grīda ar pieslēguma spaili
- Aizsargkārba
- Gofrēta caurule, garums 0.32 m, Geberit AquaClean pieslēgšanai

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.098.00.6	149,66

Kombinējams ar


- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, apaļš, automātiska / bezkontakta → S. 132
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma80, kantains, bezkontakta → S. 133
- Geberit HS05 higiēniskā skalošana Sigma 12 cm zemapmetuma skalošanas kastei, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 135
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, apaļš → S. 134
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Omega 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar 10.tipa infrasarkano staru pogu, apaļš → S. 137
- Geberit tualetes poda vadība elektroniska, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamai tvertnei, ar noskalošanas taustiņu Sigma10, apaļš, automātiska / bezkontakta / manuāla → S. 131
- Geberit DuoFresh modulis ar automātisko aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 116
- Geberit DuoFresh modulis ar manuālu aktivizēšanu un Geberit DuoFresh nūjiņas ievietošanas vietu, Sigma zemapmetuma ūdens skalojamai tvertnei 12 cm → S. 117

Tualetes podu vadības sistēmām ar elektronisku skalošanas aktivizāciju

Jauns

Geberit tālvadība vienrežīma skalošanai, Bluetooth®





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Uzstādīšanai uz savāžamiem atbalsta rokturiem ar stieņa diametru 29–34 mm
- Montāžai pie sienas
- Geberit tualetes poda elektroniskai vadības sistēmai, bezvadu taustiņam (no 2026. izgatavošanas gada)
- Geberit tualetes poda elektroniskai vadības sistēmai, Bluetooth® tālvadībai
- Geberit tualetes poda elektroniskai vadības sistēmai, ar noskalošanas taustiņu Sigma10 (no 2025. izgatavošanas gada)
- Geberit tualetes poda elektroniskai vadības sistēmai, ar noskalošanas taustiņu Sigma80 (no 2026. izgatavošanas gada)

Īpašības
- Aktivizējama vienrežīma skalošana
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ērtai montāžai un servisam

Piegādes komplektācija
- Litija baterija, tips CR2032
- Stiprinājumi montāžai uz salokāmā atbalsta roktura
- Stiprinājumi montāžai pie sienas

Tehniskie dati

Darba spriegums	3 V DC
Darbināšanas spēks (N) maks.	4 N
Radio frekvence	2400 MHz
Pārraides diapazons	10 m

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
115.707.00.1	balts, alpu	274,89


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026

- Savietojams tikai ar Geberit tualetes poda vadības sistēmām saskaņā ar savietojamības sarakstu.

Jauns

Geberit tālvadība divu režīmu skalošanai, Bluetooth®





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Uzstādīšanai uz savāžamiem atbalsta rokturiem ar stieņa diametru 29–34 mm
- Montāžai pie sienas
- Geberit tualetes poda elektroniskai vadības sistēmai, bezvadu taustiņam (no 2026. izgatavošanas gada)
- Geberit tualetes poda elektroniskai vadības sistēmai, Bluetooth® tālvadībai
- Geberit tualetes poda elektroniskai vadības sistēmai, ar noskalošanas taustiņu Sigma10 (no 2025. izgatavošanas gada)
- Geberit tualetes poda elektroniskai vadības sistēmai, ar noskalošanas taustiņu Sigma80 (no 2026. izgatavošanas gada)

Tehniskie dati

Darba spriegums	3 V DC
Darbināšanas spēks (N) maks.	4 N
Radio frekvence	2400 MHz
Pārraides diapazons	10 m

Īpašības

- Aktivizējama divu režīmu skalošana
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ērtai montāžai un servisam

Piegādes komplektācija

- Litija baterija, tips CR2032
- Stiprinājumi montāžai uz salokāmā atbalsta roktura
- Stiprinājumi montāžai pie sienas

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
115.708.00.1	balts, alpu	299,88

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026

- Savietojams tikai ar Geberit tualetes poda vadības sistēmām saskaņā ar savietojamības sarakstu.





Geberit Monolith sanitārie moduļi



Tualetes podiem paredzēti sanitārie moduļi 154

Sienas tualetes podiem 154
Grīdas tualetes podiem 162
Piederumi 170

Bidē paredzēti sanitārie moduļi 171


Sienas un grīdas bidē 171

Tualetes podiem paredzēti sanitārie moduļi

Sienas tualetes podiem

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla



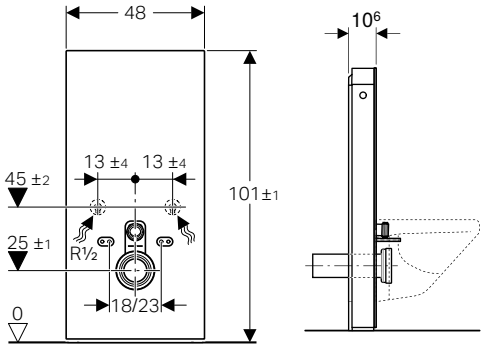

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.021.JK.5	Priekšpuse: lava / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	**1314,72**
131.021.JL.5	Priekšpuse: smilšu pelēks / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	**1314,72**
131.021.SI.5	Priekšpuse: balts / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	**1314,72**
131.021.SJ.6	Priekšpuse: melns / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	**1314,72**

Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



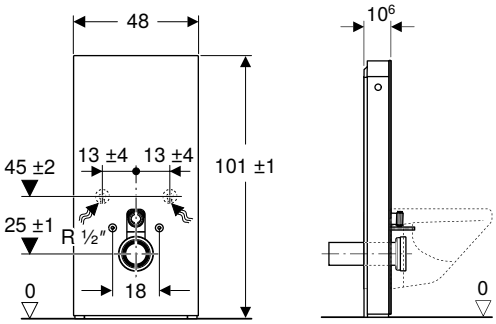

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Cokola panelis
- Balsta rāmis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.021.00.5	Priekšpuse: šīfera izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	1478,06
131.021.JV.5	Priekšpuse: betona izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	1478,06


Piederumi


- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.221.JK.7	Priekšpuse: lava / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2368,98**
131.221.JL.7	Priekšpuse: smilšu pelēks / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2368,98**
131.221.SI.7	Priekšpuse: balts / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2368,98**
131.221.SJ.7	Priekšpuse: melns / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2368,98**

Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm
- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 91
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 170

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



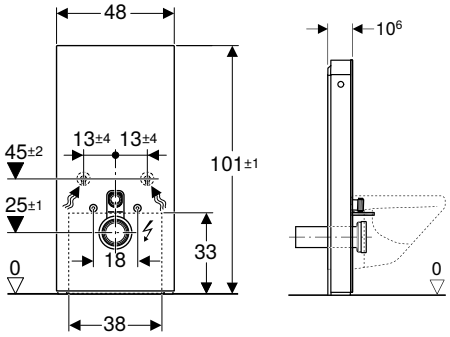

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Balsta rāmis
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.221.00.7	Priekšpuse: šīfera izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2534,71**
131.221.JV.7	Priekšpuse: betona izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2534,71**


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm
- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 91
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 170

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla



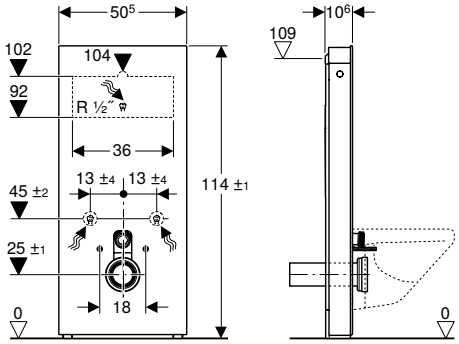

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.031.JK.5	Priekšpuse: lava / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1617,44**
131.031.JL.5	Priekšpuse: smilšu pelēks / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1617,44**
131.031.SI.5	Priekšpuse: balts / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1617,44**
131.031.SJ.6	Priekšpuse: melns / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1617,44**


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Cokola panelis
- Balsta rāmis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.031.00.5	Priekšpuse: šīfera izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	1811,21
131.031.JV.5	Priekšpuse: betona izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	1811,21


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla



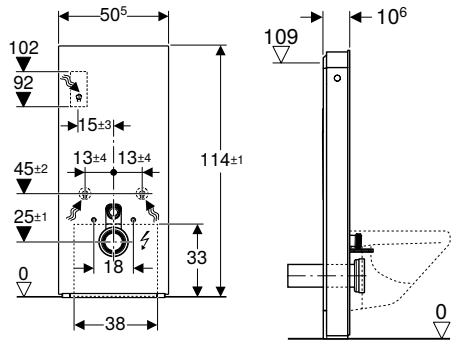

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.231.JK.7	Priekšpuse: lava / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**
131.231.JL.7	Priekšpuse: smilšu pelēks / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**
131.231.SI.7	Priekšpuse: balts / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**
131.231.SJ.7	Priekšpuse: melns / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**

Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm
- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 91
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 170

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens masas



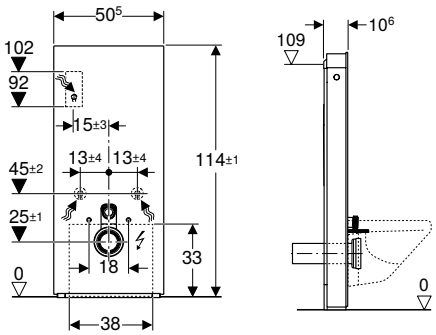

click & scan



Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Balsta rāmis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.231.00.7	Priekšpuse: šīfera izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2686,53**
131.231.JV.7	Priekšpuse: betona izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2686,53**

Piederumi


- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm
- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 91
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 170

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Grīdas tualetes podiem

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla



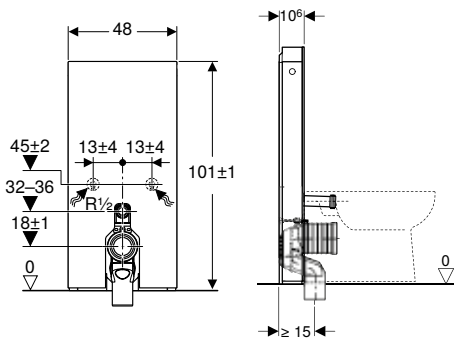

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem


Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.002.JK.5	Priekšpuse: lava / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	**1314,72**
131.002.JL.5	Priekšpuse: smilšu pelēks / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	**1314,72**
131.002.SI.5	Priekšpuse: balts / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	**1314,72**
131.002.SJ.6	Priekšpuse: melns / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	**1314,72**

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



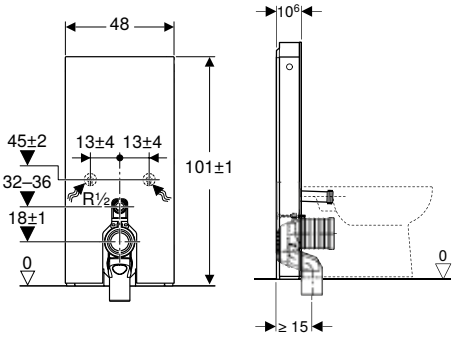

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija


- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.002.00.5	Priekšpuse: šīfera izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	1478,06
131.002.JV.5	Priekšpuse: betona izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	1478,06

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla



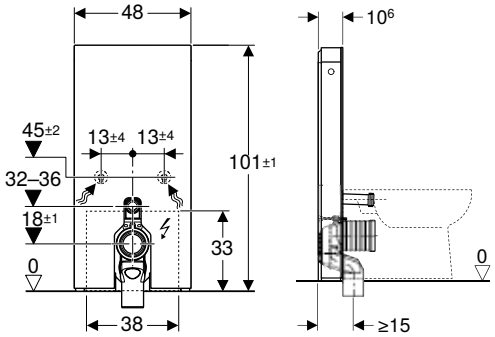

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.202.JK.7	Priekšpuse: lava / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2368,98**
131.202.JL.7	Priekšpuse: smilšu pelēks / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2368,98**
131.202.SI.7	Priekšpuse: balts / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2368,98**
131.202.SJ.7	Priekšpuse: melns / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2368,98**

Piederumi

- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 91
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 170

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



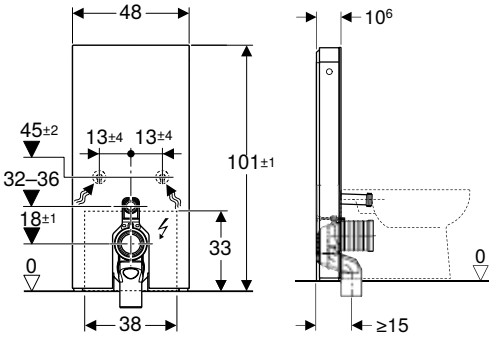

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.202.00.7	Priekšpuse: šīfera izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2534,71**
131.202.JV.7	Priekšpuse: betona izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	I	15	**2534,71**


Piederumi

- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 91
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 170

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla



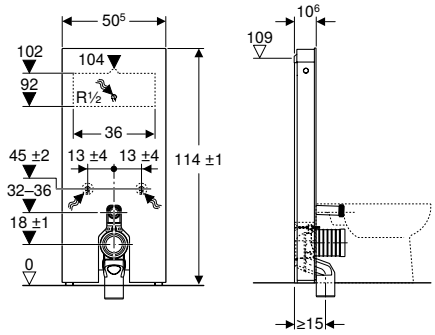

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā


Piegādes komplektācija


- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.033.JK.5	Priekšpuse: lava / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1617,44**
131.033.JL.5	Priekšpuse: smilšu pelēks / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1617,44**
131.033.SI.5	Priekšpuse: balts / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1617,44**
131.033.SJ.6	Priekšpuse: melns / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	**1617,44**

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats







click & scan



Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 l / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija


- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.033.00.5	Priekšpuse: šīfera izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	1811,21
131.033.JV.5	Priekšpuse: betona izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	1811,21

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla



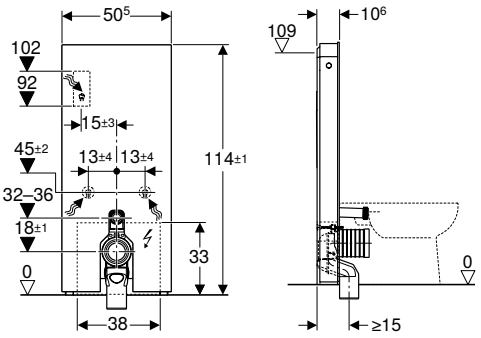

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.233.JK.7	Priekšpuse: lava / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**
131.233.JL.7	Priekšpuse: smilšu pelēks / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**
131.233.SI.7	Priekšpuse: balts / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**
131.233.SJ.7	Priekšpuse: melns / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2511,35**

Piederumi

- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 91
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 170

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats



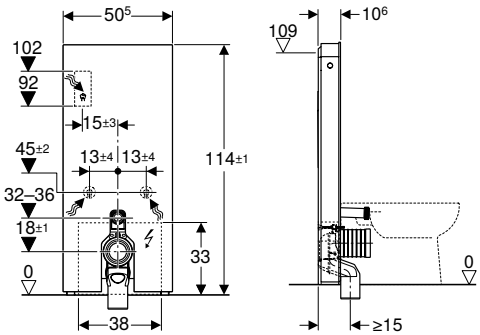

click & scan



Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	9,6 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Soft-Touch pogas skalošanas aktivizācijai
- Iestatījumus var mainīt tikai ar Geberit Home lietotni
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar ComfortLight
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Pakāpeniski regulējama gaismas krāsa no silti baltas līdz vēsai baltai
- Ar DALI saderīga vadība
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
131.233.00.7	Priekšpuse: šīfera izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2686,53**
131.233.JV.7	Priekšpuse: betona izskats / akmensmasas trauki Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	50,5	114	10,6	I	15	**2686,53**

Piederumi


- Pieslēgmodulis 12 V, paredzēts Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 91
- Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI → S. 170

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Piederumi

Geberit pieslēguma caurules komplekts tualetes podam





click & scan


Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podu pievienošanai sienas notecēm
- Sienas tualetes podu pievienošanai

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
131.083.16.1	90	90	23,98

Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podu pievienošanai

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm
- EPDM manšete, ø 90 mm
- 2 vītņstieņi M12

Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.084.16.1	34,50

Geberit Monolith saskarnes kabelis DALI



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pieslēgšanai ar DALI saderīgu vadību


Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.034.00.1	63,36

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 171

Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai





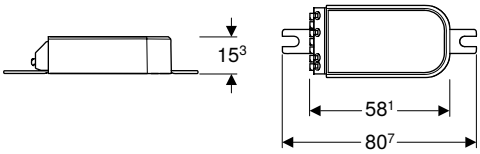

click & scan

Izmantošanas mērķi
- DALI signāla pārraidei starp dalībniekiem

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz


Preces numurs	EUR/ Gab. –
502.829.00.1	74,33

Bidē paredzēti sanitārie moduļi

Sienas un grīdas bidē

Geberit Monolith bidē sanitārais modulis, 101 cm, ar dvieļu turētāju



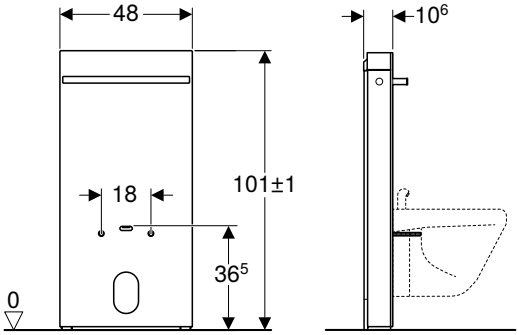

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Brīvi stāvošajiem un sienas bidē
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem
- Sienas pieslēgumiem
- Ūdens pieslēgumiem no apakšas
- Sienas un grīdas bidē nomaiņai
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēguma komplekts ar 2 pieslēguma leņķiem, 90°, Rp 1/2" un G 3/8"
- P veida sifons
- Pārsegs
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Stiprinājumi vienlaidu sienai

Īpašības
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 cm
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Stikla priekšējais pārsegs (ESG)
- Sienas pieslēguma augstums 8–21 cm no gatavās grīdas līmeņa
- Sienas bidē nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Spīdīgi hromēts dvieļu turētājs
- Pašnesošs
- Ūdens pieslēgums apakšā

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
131.030.JK.5	Priekšpuse: lava / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	1150,39
131.030.JL.5	Priekšpuse: smilšu pelēks / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	1150,39
131.030.SI.5	Priekšpuse: balts / stikls Gala panelis: matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	1150,39
131.030.SJ.6	Priekšpuse: melns / stikls Gala panelis: melns / matēti pulēts alumīnijs	48	101	10,6	1150,39



Bidē

Sēriju pārskats 174

Sienas bidē 176

Grīdas bidē 179

Piederumi 181

Sēriju pārskats

Acanto

Sienas bidē

Geberit Acanto sienas bidē ar gludām sānu malām



→ S. 176

Geberit Acanto sienas bidē ar gludām sānu malām



→ S. 177

Grīdas bidē

Geberit Acanto grīdas bidē, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



→ S. 179

iCon

Sienas bidē

Geberit iCon sienas bidē ar gludām sānu malām



→ S. 177

Grīdas bidē

Geberit iCon grīdas bidē, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



→ S. 179

Geberit iCon grīdas bidē, kantains, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



→ S. 180

ONE

Sienas bidē

Geberit ONE sienas bidē ar gludām sānu malām



→ S. 176

Selnova

Sienas bidē

Geberit Selnova sienas bidē Premium, ar gludām sānu malām



→ S. 178

Geberit Selnova sienas bidē



→ S. 178

Grīdas bidē

Geberit Selnova Square sienas bidē



→ S. 179

Geberit Selnova grīdas bidē Premium, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



→ S. 180

Smyle

Sienas bidē

Geberit Smyle sienas bidē, kantains, ar gludām sānu malām



→ S. 178

Grīdas bidē

Geberit Smyle grīdas bidē, kantains, sienas līmenī, ar gludām sānu malām




→ S. 180

Sienas bidē

Geberit ONE sienas bidē ar gludām sānu malām



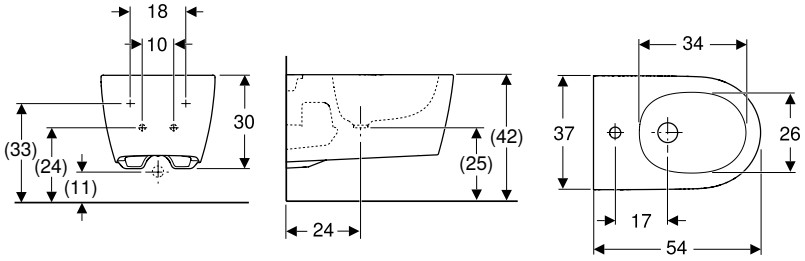

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Skaņas izolācijas komplekts
- Savienojuma komplekts ar Clou izlietnes savienotāju


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar regulējamu augstumu, Keramikas augšmala 41–45 cm
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Viegla uzstādīšana ar speciāliem stiprinājumiem, kuru uzstādīšanai nepieciešams ļoti maz spēka
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Plāns dizains

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.690.01.1	balts / KeraTect	slēpts	37	30	54	605,58
500.690.JT.1	balts / matēts	slēpts	37	30	54	700,01

Kombinējams ar
- Geberit ONE komplekts, sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku → S. 32

Geberit Acanto sienas bidē ar gludām sānu malām



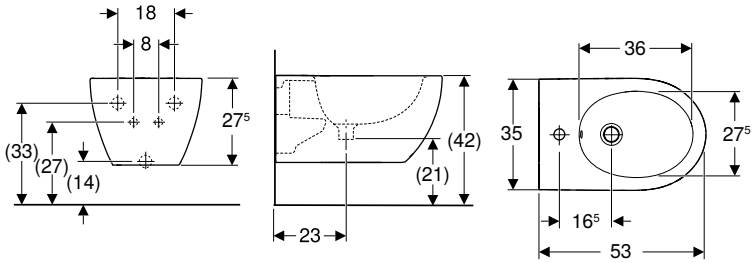

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.825.00.1	balts	redzams, simetrisks	35,5	27,5	53	370,90

Kombinējams ar
- Geberit Acanto sienas WC poda komplekts, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar WC poda vāku → S. 33

Geberit Acanto sienas bidē ar gludām sānu malām



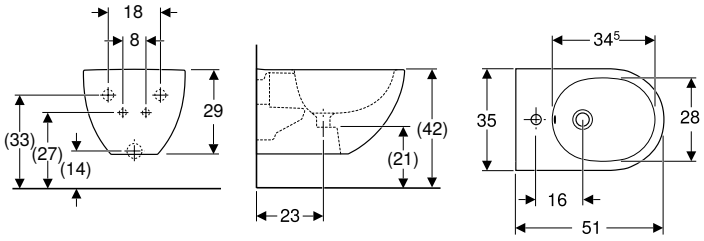

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.601.01.2	balts	redzams, simetrisks	35	29	51	**361,29**

Kombinējams ar
- Geberit Acanto sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 34

Geberit iCon sienas bidē ar gludām sānu malām



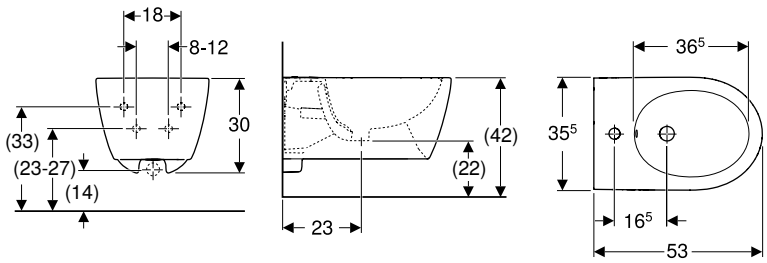

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.898.00.1	balts	redzams, simetrisks	35,5	30	53	**302,34**
501.898.JT.1	balts / matēts	redzams, simetrisks	35,5	30	53	**498,30**

Kombinējams ar
- Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar gludām sānu malām, Rimfree, ar WC poda vāku → S. 36
- Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar WC poda vāku → S. 34
- Geberit iCon sienas WC poda komplekts, ar gludām sānu malām, TurboFlush, ar WC poda vāku → S. 35
- Geberit iCon sienas tualetes pods, ar gludām sānu malām, Rimfree → S. 37

Geberit Smyle sienas bidē, kantains, ar gludām sānu malām



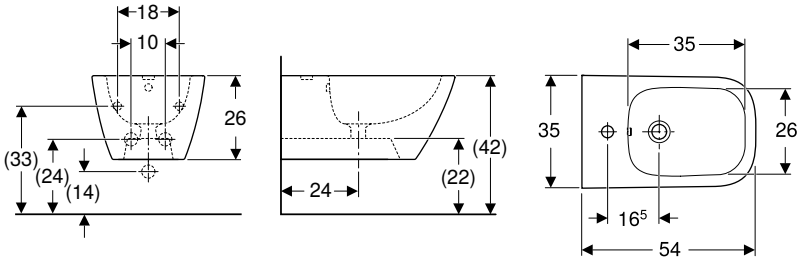

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.209.01.1	balts	redzams, simetrisks	35	26	54	308,04

Geberit Selnova sienas bidē Premium, ar gludām sānu malām



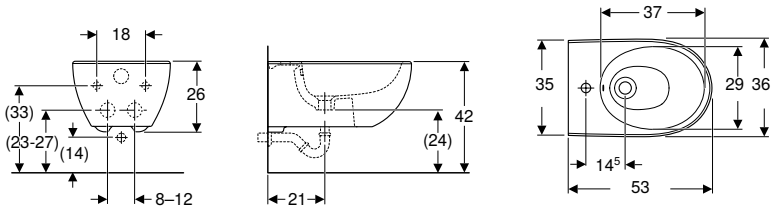

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Easy Fast Fixing (tips EFF3)
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.993.00.1	balts	redzams, simetrisks	36	26	53	190,67

Geberit Selnova sienas bidē



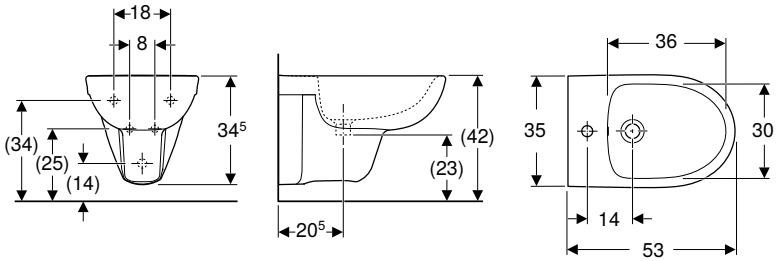

click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.264.01.7	balts	redzams, simetrisks	35	34,5	53	108,11

Geberit Selnova Square sienas bidē



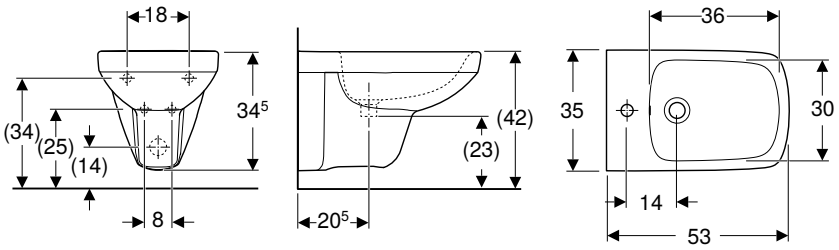

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.271.01.5	balts	redzams, simetrisks	35	35,5	53	120,82

Grīdas bidē

Geberit Acanto grīdas bidē, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



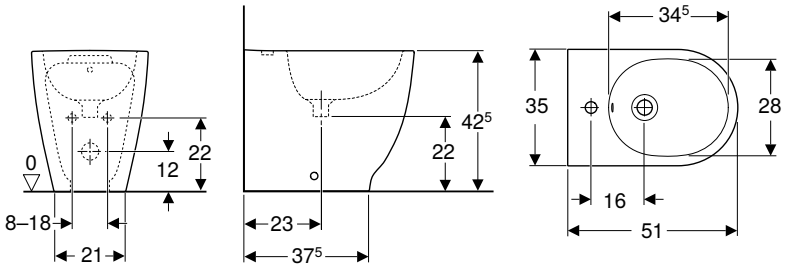

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Samazināts dziļums
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.603.01.2	balts	redzams, simetrisks	35	42,5	51	328,95

Geberit iCon grīdas bidē, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



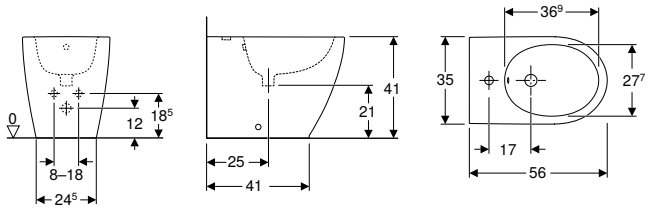

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.384.00.1	balts	redzams, simetrisks	35	41	56	276,75
502.384.JT.1	balts / matēts	redzams, simetrisks	35	41	56	481,05

Geberit iCon grīdas bidē, kantains, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



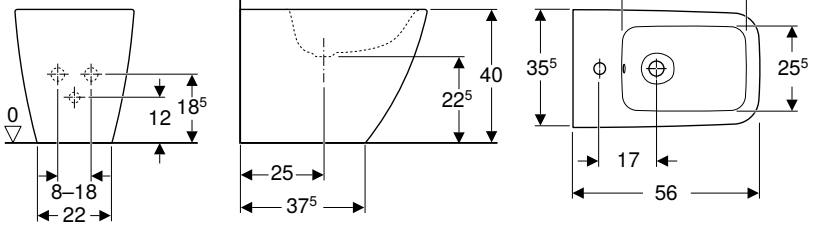

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
231950000	balts	redzams, simetrisks	35,5	40	56	349,41

Geberit Smyle grīdas bidē, kantains, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



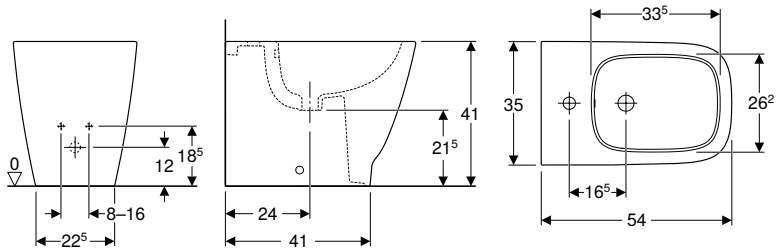

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.841.00.1	balts	redzams, simetrisks	35	34,5	54	217,21

Geberit Selnova grīdas bidē Premium, sienas līmenī, ar gludām sānu malām



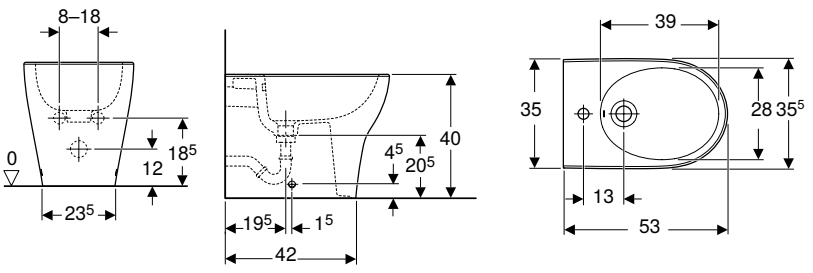

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas bidē
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Ar gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.995.00.1	balts	redzams, simetrisks	35,5	40	53	199,47

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Piederumi

Geberit Clou izlietnes savienojums ar sviras darbību





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Aktivizācijas svira
- Aizbāznis
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]	EUR/ Gab. –
152.018.00.1	balts, alpu / pulēts nerūsējošs tērauds	32	1 1/4	15–22	90,61

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit vārsta vāks noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 534
- Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 534

Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš, hromēts

Īpašības
- Vārsta pārsegs no plastmasas, hromēts
- Ar iebūvētu sietu

Piegādes komplektācija
- Siets
- Blīvējumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	G [″]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.050.14.1	matēti melns	1 1/4	5	105,30
152.050.21.1	chrome / spīdīgs	1 1/4	5	107,41
152.080.14.1	matēti melns	1 1/4	8	119,18
152.080.21.1	chrome / spīdīgs	1 1/4	8	121,56


90
74
54

Pisuārs

Pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu 184

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu 184
Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu 186
Bez vāka 187

Pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas 192

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas ... 192
Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas ... 195
Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām 196
Ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu 201

Pisuāri, skalošanas režīms, ar vāku / paredzēts vākam 205

Piederumu pārskats -
Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar vāku / paredzēts vākam 205
Sortimenta pārskats -
Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar vāku / paredzēts vākam 206
Bez skalošanas malas 207

Pisuāri, darbībai bez ūdens 208

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, bez ūdens 208
Bez vāka 208

Pisuāru nodalīšanas sienas 210

Plastmasas pisuāru nodalīšanas sienas 210
Stikla pisuāru nodalīšanas sienas 211
Keramikas sanitārtehnikas pisuāru nodalīšanas sienas 211







Piederumi 211

Sifoni un sifonu piederumi 211
Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas 212
Stiprinājumi 214






Pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu

Geberit Latvija, Decembris 2025

		Bez vāka						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alex	
Balts, bez mērķa marķējuma		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1
								
Geberit Duofix elementi pisuāriem								
111.616.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls			✓		✓	✓		✓
111.689.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai			✓		✓	✓		✓
111.617.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas			✓		✓	✓		✓
111.665.00.6 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic			✓		✓	✓		✓
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic			✓		✓	✓		✓
111.686.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓		✓			✓	

Geberit Latvija, Decembris 2025

		Bez vāka							
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle		Alex	
Geberit Kombifix pisuāru elementi									
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls			✓		✓	✓			✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas			✓		✓	✓			✓
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai			✓		✓	✓			✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓		✓			✓		
Standarta risinājumi									
116.001.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls			✓		✓	✓			✓
116.004.00.1 Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls			✓		✓	✓			✓
115.801.00.5 Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai			✓		✓	✓			✓
✓ Savietojams									

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu

Geberit Latvija, Janvāris 2026

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Smyle	Alex	
Balts, bez mērķa marķējuma			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1
									
			→ S. 187	→ S. 188	→ S. 189	→ S. 188	→ S. 190	→ S. 190	→ S. 191
Pisuāru sifoni									
152.950.11.1 Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads		→ S. 256	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads		→ S. 256	✓		✓	✓		✓	
Sifoni un sifonu piederumi									
510410000 Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan		→ S. 212	✓	✓			✓		
116.030.00.1 Geberit noteces siets pisuāram Alex		→ S. 212						✓	✓
Kanalizācijas komplekts									
152.608.46.1 Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem		→ S. 257							
Stiprinājumi									
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 214	✓	✓	✓	✓	✓		
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 214	✓	✓	✓	✓	✓[1)]✓		
Skalošanas caurules									
152.489.16.1 Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti		→ S. 213		✓	✓		✓		✓
521005000 Geberit ieplūdes caurule pisuāriem		→ S. 212		✓	✓		✓		✓
Pisuāru vadības sistēmas, virsapmetuma									
116.076.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta		→ S. 242		✓	✓		✓		✓
116.077.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts		→ S. 243		✓	✓		✓		✓


✓ Savietojams

[1)] Iekļauts piegādes komplektā

Bez vāka

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup



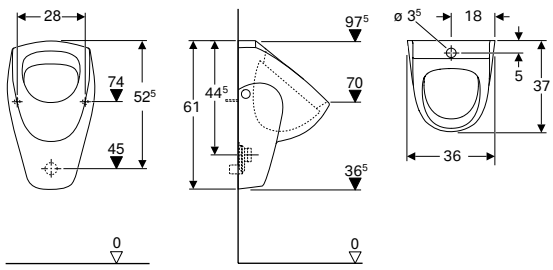

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
500.343.01.1	balts	36	61	37	uz aizmuguri vai lejup	**222,13**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 214

Piederumi
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 244
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 256
- Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan → S. 212

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde lejup



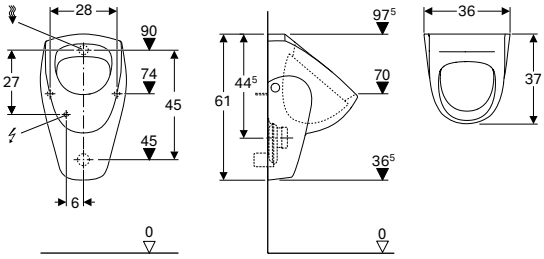

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
500.344.01.1	balts	36	61	37	uz aizmuguri	196,03


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 214

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 213
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 212
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 256
- Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan → S. 212

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup



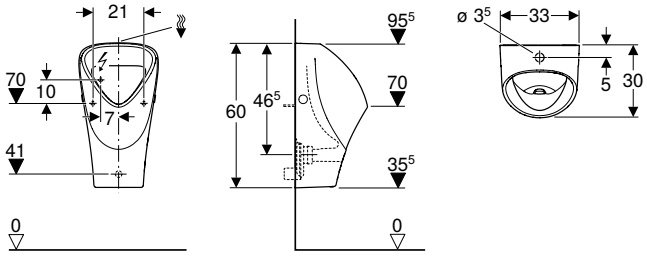

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
501.676.00.1	balts	33	60	30	uz aizmuguri	341,60

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 214

Piederumi
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 244
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 211
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls → S. 211

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā

Geberit Selnova pisuārs trigonāls, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup

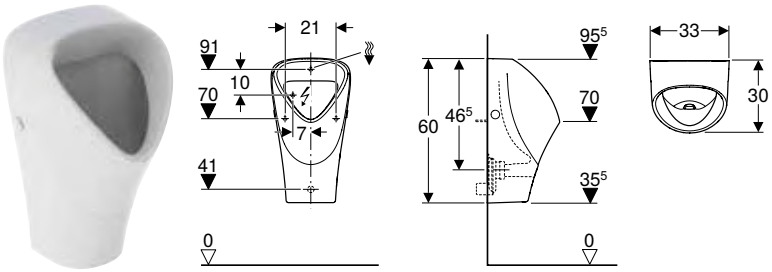

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
501.666.00.1	balts	33	60	30	uz aizmuguri	**317,62**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 214

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 213
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 212
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls → S. 211
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 211

- Sifons nav iekļauts piegādes apjomā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Smyle pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri



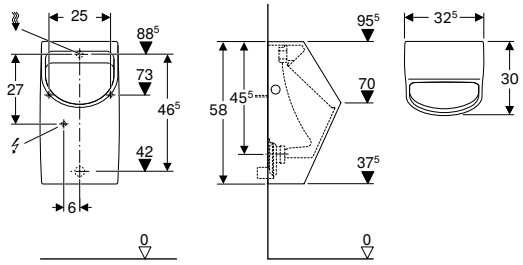

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
500.254.01.1	balts	32,5	58	30	uz aizmuguri	311,80

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 213
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 212
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 256

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Alex pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri



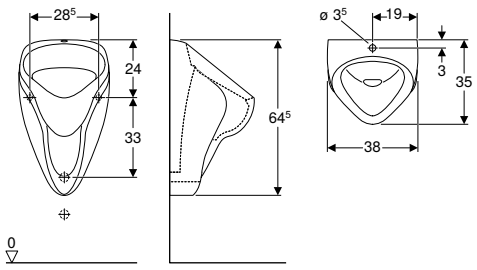

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no augšpuses un izplūdi uz aizmuguri
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
502.905.00.1	balts	38	64,5	35	uz aizmuguri	143,85

Jāpasūta atsevišķi
- Pisuāra sifons

Piederumi
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 244
- Geberit noteces siets pisuāram Alex → S. 212
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 211

Geberit Alex pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri



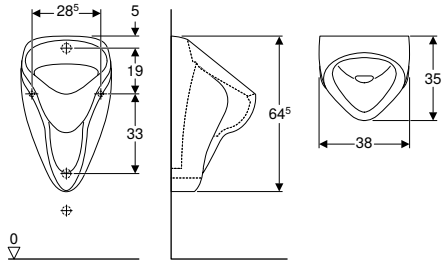

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
502.915.00.1	balts	38	64,5	35	uz aizmuguri	**143,85**







Jāpasūta atsevišķi
- Pisuāra sifons

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 213
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 212
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 256
- Geberit noteces siets pisuāram Alex → S. 212
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 211







Pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas

Geberit Latvija, Decembris 2025

		Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām						Ar iebūvētu vadības sistēmu			
								Darbināšana, izmantojot elektrotīklu		Darbināšana, izmantojot baterijas	
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Balta		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
											
Geberit Duofix elementi pisuāriem											
111.616.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls		✓	✓	✓							
111.617.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas		✓	✓	✓							
111.665.00.6 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic		✓	✓	✓							
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic		✓	✓	✓							
111.676.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓				
111.686.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓2)	✓2)	✓2)	✓2)			✓	✓	✓	✓
111.689.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai		✓	✓	✓							

Geberit Latvija, Decembris 2025


		Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām						Ar iebūvētu vadības sistēmu			
								Darbināšana, izmantojot elektrotīklu		Darbināšana, izmantojot baterijas	
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Geberit Kombifix pisuāru elementi											
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls		✓	✓	✓							
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas		✓	✓	✓							
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai		✓	✓	✓							
457.686.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]			✓	✓	✓	✓
Standarta risinājumi											
116.001.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				
116.004.00.1 Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				
115.801.00.5 Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				

✓ Savietojams

[1] Tikai ar piederumu, preces Nr. 116.120.00.1 — Geberit pieslēguma komplekts pisuāra skalošanas sadalītājam
[2] Tikai kombinācijā ar virsapmetuma pisuāru vadības sistēmu, preces nr. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas

Geberit Latvija, Janvāris 2026

			Bez tualetes poda vadības sistēmas						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Balta			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	
									
			→ S. 196	→ S. 196	→ S. 197	→ S. 198	→ S. 199	→ S. 200	
Pisuāru sifoni									
152.950.11.1 Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads		→ S. 256	✓	✓	✓	✓			
152.951.11.1 Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads		→ S. 256	✓	✓	✓	✓			
Sifoni un sifonu piederumi									
116.059.00.1 Geberit noteces siets sifona adapteriem d140		→ S. 212			✓		✓[1]✓	✓[1]✓	
116.119.00.1 Geberit noteces siets Renova un Selnova S / M pisuāriem		→ S. 211	✓	✓					
Stiprinājumi									
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 214	✓	✓	✓	✓			
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 214	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓			
Iebūvētas vadības									
243.275.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, darbināšana, izmantojot elektrotīklu		→ S. 195							
243.276.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, darbināšana, izmantojot baterijas		→ S. 195							
243.277.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, autonoma strāvas padeve		→ S. 195							
Pisuāru vadības sistēmas, virsapmetuma									
116.076.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta		→ S. 242	✓	✓	✓	✓			
116.077.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts		→ S. 243	✓	✓	✓	✓			
Pieslēgumi									
152.489.16.1 Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti		→ S. 213	✓	✓	✓				
521005000 Geberit ieplūdes caurule pisuāriem		→ S. 212	✓	✓	✓				

✓ Savietojams


[1] Iekļauts piegādes komplektā


	Ar iebūvētu vadības sistēmu			
	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu		Darbināšana, izmantojot baterijas	
	Preda	Selva	Preda	Selva
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
				
	→ S. 201	→ S. 202	→ S. 203	→ S. 204
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓
	✓	✓	✓[1]✓	✓[1]✓
	✓	✓	✓	✓


Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Geberit Selnova S pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Skalošanas sadalītājs, nomaināms, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Slēpts skalošanas sadalītājs
- Sifons, aizsegts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram
- Noteces siets
- Noskalošanas sadalītājs


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
503.105.00.1	balts	33	55	30	uz aizmuguri vai lejup	**210,12**


Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 213
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 212
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, plastmasa → S. 210
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls → S. 211
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 211

Geberit Selnova M pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Skalošanas sadalītājs, nomaināms, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Slēpts skalošanas sadalītājs
- Sifons, aizsegts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram
- Noteces siets
- Noskalošanas sadalītājs

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
503.125.00.1	35	58	33	uz aizmuguri vai lejup	288,92

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 213
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 212
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls → S. 211
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, plastmasa → S. 210
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 211

Geberit Selnova L pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup



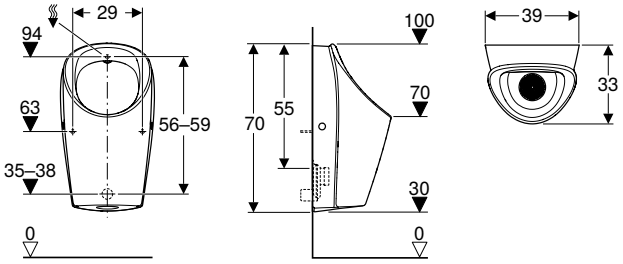

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Alternatīvai darbībai ar hibrīda sifonu
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Skalošanas sadalītājs, nomaināms, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Slēpts skalošanas sadalītājs
- Sifons, aizsegts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Noskalošanas sadalītājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
503.135.00.1	balts	39	70	33	uz aizmuguri vai lejup	499,04

Piederumi
- Geberit noteces siets sifona adapteriem d140 → S. 212
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 213
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 212
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, plastmasa → S. 210
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls → S. 211
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 211

Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup



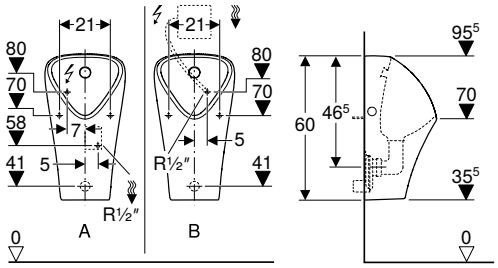

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar izsmidzināšanas sprauslu

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Bez skalošanas malas
- Pie sienas stiprināms
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija

- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram
- Noteces komplekts
- Noteces siets
- Dušas galva ar lokanu šļūteni R 1/2" savienojumam
- Atpakaļplūsmas bloķētājs
- Pieslēguma līkums 90° R 1/2"

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
501.655.00.1	balts	33	60	30	uz aizmuguri	**463,22**

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 631
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 657


Piederumi

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts → S. 243
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta → S. 242
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns → S. 211
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls → S. 211

- Sifons nav iekļauts piegādes apjomā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Preda pisuārs zemapmetuma vadībai



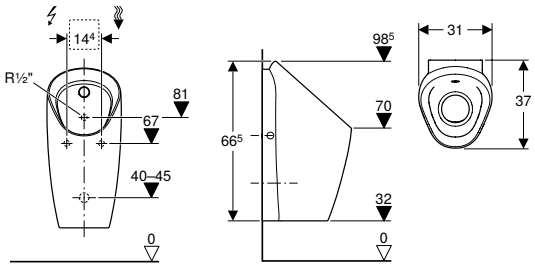

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Pievienošanai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar izsmidzināšanas sprauslu
- Uzstādīšanas komplektiem pisuāru noskalošanas vadībai, Preda un Selva pisuāriem

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēma tiek tīrīta, nenoņemot keramikas ierīci
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Iespējama darbība bez ūdens

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Atpakaļplūsmas bloķētājs
- Pieslēguma līkums 90° R 1/2"


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
116.070.00.1	balts	31	66,5	37	uz aizmuguri	**611,85**

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628

Geberit Selva pisuārs zemapmetuma vadībai



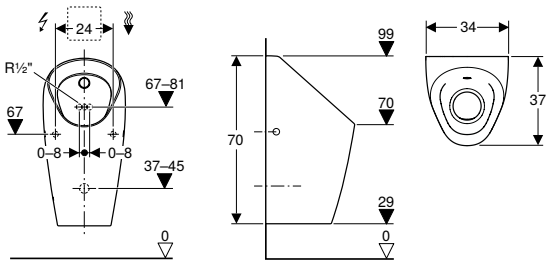

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Pievienošanai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar izsmidzināšanas sprauslu
- Uzstādīšanas komplektiem pisuāru noskalošanas vadībai, Preda un Selva pisuāriem

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēma tiek tīrīta, nenoņemot keramikas ierīci
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Iespējama darbība bez ūdens

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Atpakaļplūsmas bloķētājs
- Pieslēguma līkums 90° R 1/2"

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
116.080.00.1	balts	34	70	37	uz aizmuguri	**807,22**


Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628

Ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu



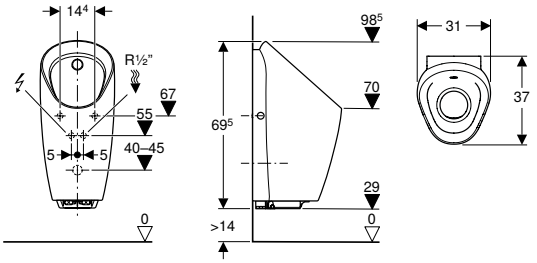

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar barošanas bloku un solenoīda vārstu
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Pie sienas stiprināms
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēma tiek tīrīta, nenoņemot keramikas ierīci
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Ieplūde	Izvads	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
116.072.00.1	balts	31	69,5	37	≤ 0,5	aizmugurē	uz aizmuguri	nē	1630,64

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 631
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 657


Piederumi

- Geberit noteces siets sifona adapteriem d140 → S. 212

- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 55 cm virs ielietās grīdas

Geberit Selva pisuārs ar iintegrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu



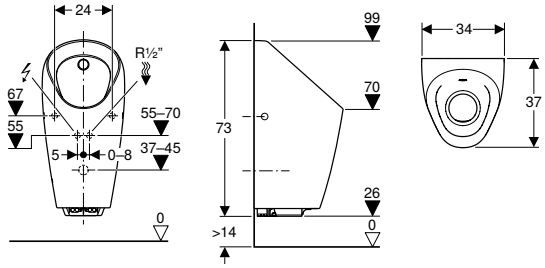

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar barošanas bloku un solenoīda vārstu
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Pie sienas stiprināms
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēma tiek tīrīta, nenoņemot keramikas ierīci
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Ieplūde	Izvads	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
116.082.00.1	balts	34	73	37	≤ 0,5	aizmugurē	uz aizmuguri	nē	1782,59

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 631
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 657


Piederumi

- Geberit noteces siets sifona adapteriem d140 → S. 212

- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas

Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas



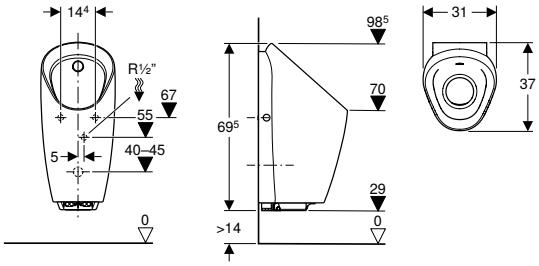

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Pie sienas stiprināms
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēma tiek tīrīta, nenoņemot keramikas ierīci
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Ieplūde	Izvads	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
116.073.00.1	balts	31	69,5	37	≤ 0,5	aizmugurē	uz aizmuguri	nē	1630,64

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 631
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 657


Piederumi

- Geberit noteces siets sifona adapteriem d140 → S. 212

- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 55 cm virs ielietās grīdas

Geberit Selva pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas



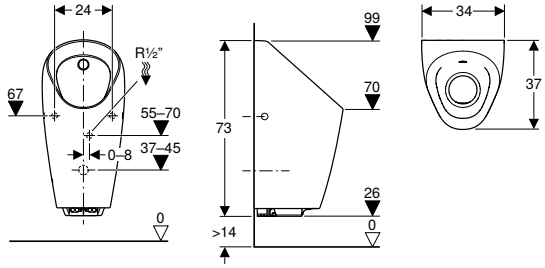

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā maks.	0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Pie sienas stiprināms
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēma tiek tīrīta, nenoņemot keramikas ierīci
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Ieplūde	Izvads	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
116.083.00.1	balts	34	73	37	≤ 0,5	aizmugurē	uz aizmuguri	nē	**1782,59**

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 631
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 657

Piederumi

- Geberit noteces siets sifona adapteriem d140 → S. 212

- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas

Pisuāri, skalošanas režīms, ar vāku / paredzēts vākam

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar vāku / paredzēts vākam

Geberit Latvija, Janvāris 2026








			Ar vāku / paredzēts vākam
			Selnova S
Balts, bez mērķa marķējuma			503.115.00.1
			
			→ S. 207
Pisuāra vāks			
Pisuāru sifoni			
152.950.11.1 Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads		→ S. 256	✓
152.951.11.1 Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads		→ S. 256	✓
Sifoni un sifonu piederumi			
510410000 Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan		→ S. 212	
116.119.00.1 Geberit noteces siets Renova un Selnova S / M pisuāriem		→ S. 211	✓[1]✓
Stiprinājumi			
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 214	✓
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 214	✓[1]✓
Skalošanas caurules			
152.489.16.1 Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti		→ S. 213	✓
521005000 Geberit ieplūdes caurule pisuāriem		→ S. 212	✓
Pisuāru vadības sistēmas, virsapmetuma			
116.076.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta		→ S. 242	✓
116.077.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts		→ S. 243	✓

✓ Savietojams

[1] Iekļauts piegādes komplektā

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar vāku / paredzēts vākam


Geberit Latvija, Janvāris 2026

		Ar vāku / paredzēts vākam
		Selnova S
Balts, bez mērķa marķējuma		503.115.00.1
Geberit Duofix elementi pisuāriem		
111.616.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls		✓
111.689.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai		✓
111.617.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas		✓
111.665.00.6 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic		✓
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic		✓
Geberit Kombifix pisuāru elementi		
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls		✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas		✓
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai		✓
Standarta risinājumi		
116.001.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls		✓
116.004.00.1 Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls		✓
115.801.00.5 Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai		✓
✓ Savietojams		

Bez skalošanas malas

Geberit Selnova S pisuārs ar vāku, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup



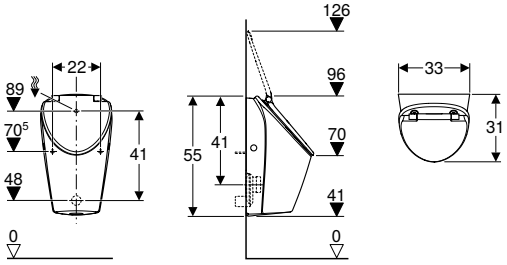

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Skalošanas sadalītājs, nomaināms, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Slēpts skalošanas sadalītājs
- Sifons, aizsegts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Pisuāra vāks ar SoftClosing

Piegādes komplektācija

- Keramikas pisuārs
- Pisuāra vāks
- Stiprinājumi pisuāram
- Noteces siets
- Noskalošanas sadalītājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
503.115.00.1	balts	33	55	31	uz aizmuguri vai lejup	**420,24**

Piederumi

- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti → S. 213
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 212
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads → S. 256
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads → S. 256

Pisuāri, darbībai bez ūdens

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, bez ūdens

Geberit Latvija, Janvāris 2026

			Darbība bez ūdens		
			Preda	Selva	Narva
Balta			116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
					
			→ S. 209	→ S. 209	→ S. 208
Sifonu piederumi					
116.059.00.1 Geberit noteces siets sifona adapteriem d140		→ S. 212	✓[1]✓	✓[1]✓	
Stiprinājumi					
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 214			✓
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 214			✓[1]✓


✓ Savietojams

[1] Iekļauts piegādes komplektā

Bez vāka

Geberit Narva pisuārs, bez ūdens, izplūde uz aizmuguri vai lejup



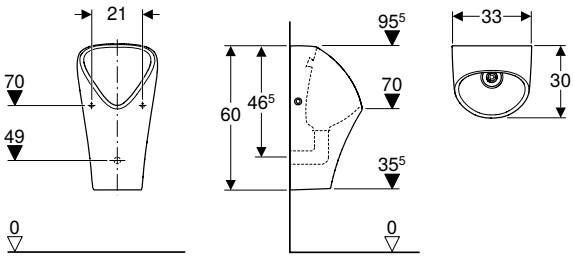

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Darbībai bez ūdens

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Slēpts stiprinājums
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu


Piegādes komplektācija

- Keramikas pisuārs
- Noteces komplekts
- Montāžas atslēga kanalizācijas komplektam
- Noteces siets
- Hibrīdsifons
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
501.657.00.8	balts / KeraTect	33	60	30	uz aizmuguri	**534,48**

Geberit Preda pisuārs bez ūdens



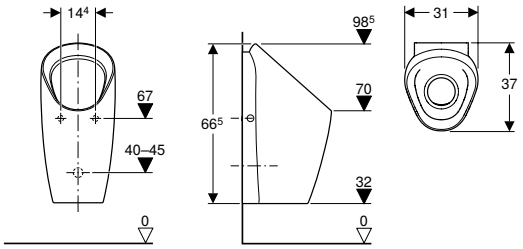

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai bez ūdens
- Geberit instalācijas elementiem bezūdens pisuāriem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēma tiek tīrīta, nenoņemot keramikas ierīci

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Hibrīdsifons
- Noteces siets
- Noteces komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
116.071.00.1	balts	31	66,5	37	uz aizmuguri	577,20

Geberit Selva pisuārs bez ūdens



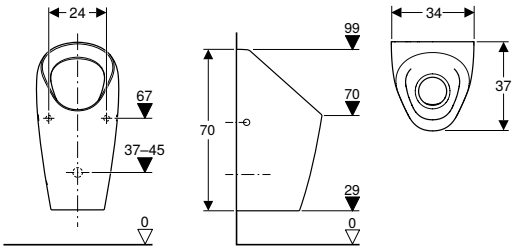

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Darbībai bez ūdens
- Geberit instalācijas elementiem bezūdens pisuāriem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēma tiek tīrīta, nenoņemot keramikas ierīci


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Hibrīdsifons
- Noteces siets
- Noteces komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izvads	EUR/ Gab. –
116.081.00.1	balts	34	70	37	uz aizmuguri	773,56

Pisuāru nodalīšanas sienas

Plastmasas pisuāru nodalīšanas sienas

Geberit pisuāru nodalīšanas siena, plastmasa

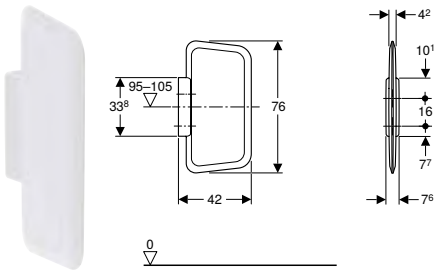

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai pie masīvsienām vai dobajām sienām

Tehniskie dati


Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Iestatīšanas tapas
- Montāžas piederumi
- Sienas stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
115.202.11.1	balts, alpu	42	7,6	76	480,75

Geberit Basic pisuāru nodalīšanas siena, plastmasa

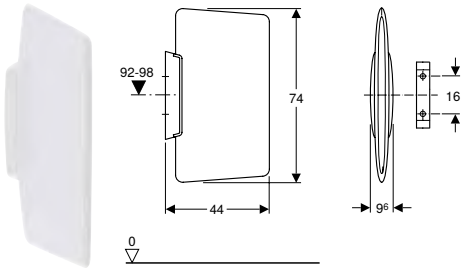

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai pie masīvsienām vai dobajām sienām

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Iestatīšanas tapas
- Montāžas piederumi
- Sienas stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
115.201.11.1	balts, alpu	44	74	376,59

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Stikla pisuāru nodalīšanas sienas

Geberit pisuāru nodalīšanas siena, stikls

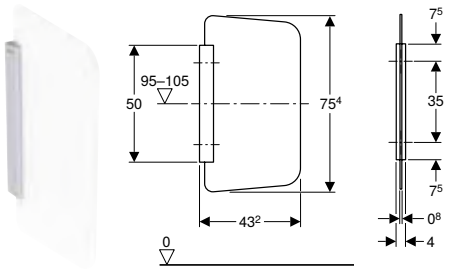

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai pie masīvsienām vai dobajām sienām

Tehniskie dati

Materiāls	ESG (rūdītais stikls)


Īpašības
- Stikla atdalošā siena, satinēta
- Korozijnoturīgs stiprinājums
- Stiprinājuma virsma, matēti pulēta un anodēta
- Aizsegta montāža

Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Sienas stiprinājums
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
115.205.CD.1	antracīta	43,2	4	75,4	727,46
115.205.TD.1	balts	43,2	4	75,4	727,46
115.211.CD.1	antracīta / satinēta	43,2	4	75,4	690,17
115.211.TD.1	balts / satinēta	43,2	4	75,4	690,17
115.211.TF.1	umbra / satinēta	43,2	4	75,4	690,17

Keramikas sanitārtehnikas pisuāru nodalīšanas sienas

Geberit pisuāru nodalīšanas siena, sanitārais porcelāns

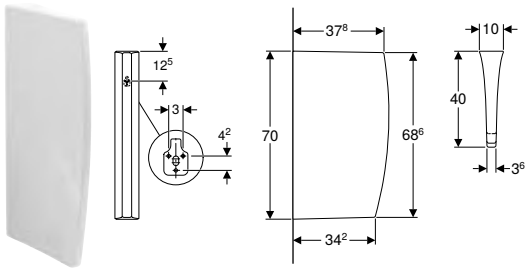

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
110000000	balts	40	10	70	202,06

Piederumi

Sifoni un sifonu piederumi


Geberit noteces siets Renova un Selnova S / M pisuāriem



click & scan

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.119.00.1	26,27

Geberit noteces siets pisuāram Alex



click & scan

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.030.00.1	18,25

Geberit noteces siets pisuāriem Renova un Renova Plan



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Renova un Renova Plan pisuāriem ar skalošanu
- Paredzēts Renova Plan pisuāriem


Īpašības
- Korozijnoturīgs

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
510410000	nerūsējošais tērauds	37,23

Geberit noteces siets sifona adapteriem d140




click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit hibrīda sifonu aizsardzībai pret piesārņojumu
- Geberit pisuāru sifoniem ar nosūkšanas funkciju, aizsardzībai pret piesārņojumu
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.059.00.1	balts	27,73

Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas

Geberit ieplūdes caurule pisuāriem



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Noskalošanas mehānismiem


Īpašības
- Ārējā vītne 1/2"

Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš

Preces numurs	EUR/ Gab. –
521005000	34,64

Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pievienošanai pisuāriem


Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.489.16.1	32	35	14,65

Geberit skalošanas caurules starpgabals




click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	PE / sarkanais misiņš

Preces numurs	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44	74,91

Geberit skalošanas caurules starpgabals



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāriem ar ieplūdes īscauruli un manšeti, iesprausti
- Pievienošanai Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektiem

Piegādes komplektācija
- Aizsargaizbāznis

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	35,03

Kombinējams ar
- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248

Stiprinājumi

Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix



click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Metāls

Piegādes komplektācija

- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
551070000	chrome / spīdīgs	35,75
551075000	balts	35,75




GEBERIT

Pisuāru vadības sistēmas

Sortimenta pārskats – Geberit pisuāru vadības sistēmas 219

Zemapmetuma 220

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 220
Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas 226
Ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju 231
Standarta 237

Virsapmetuma 242




Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 242
Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas 243

Piederumi 246


Montāžas un atjaunošanas komplekti 246
Sortimenta pārskats – uzstādīto pisuāru renovēšana 247
Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas 251

Sortimenta pārskats – Geberit pisuāru vadības sistēmas

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2025

Modelis	Virsapmetuma			
	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Darbināšana, izmantojot baterijas		
				
Cits	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	
01. tips, apaļš				
01. tips, kantains				
10. tips, apaļš				
40. tips, apaļš				
40. tips, kantains				
50. tips, kantains				
Geberit Duofix elementi pisuāriem				
111.616.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls				
111.676.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai				
111.686.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim	✓	✓		
111.689.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai				
111.617.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas				
111.665.00.6 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic				
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic				
Geberit Kombifix pisuāru elementi				
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls				
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas				
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai				
457.686.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim	✓	✓		
Montāžas komplekti				
116.001.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls 				
116.004.00.1 Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls 				
115.801.00.5 Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai 				


✓ Savietojams

	Zemapmetuma						
			Basic (16x16)				
	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu, nosegts	Pneimatika	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu		Darbināšana, izmantojot baterijas		Pneimatika
							
	116.086.00.1		115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5	115.818.xx.5	115.820.xx.5
		116.011.xx.5					
		116.064.XX.1					
		116.015.xx.1					
		116.014.xx.1					
		116.217.xx.1					
		116.016.xx.5					
		✓					
		✓					
	✓						
		✓					
			✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
		✓					
		✓					
	✓						
		✓					
		✓					
			✓	✓	✓	✓	✓

Zemapmetuma

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, apaļš

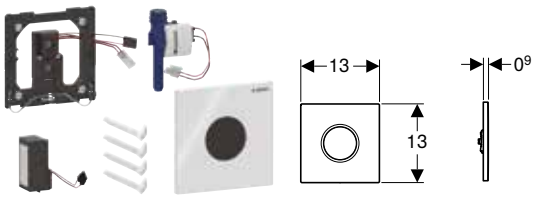

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s


Īpašības
- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija
- 01. tipa pārsegplāksne, IR lodziņš apaļš
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārsts
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.021.11.5	Noskalošanas taustiņš: balts / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**737,59**
116.021.21.5	Noskalošanas taustiņš: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**737,59**
116.021.DW.5	Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**777,93**
116.021.JQ.5	Noskalošanas taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**769,86**

Kombinējams ar
- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, kantains

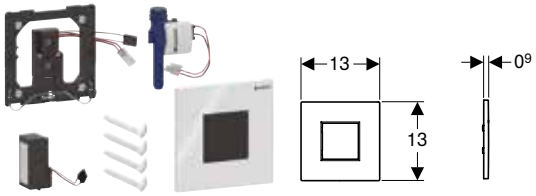

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija


- 01. tipa pārsegplāksne, infrasarkanais lodziņš, kantains
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārsts
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.093.11.1	Noskalošanas taustiņš: balts / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**862,54**
116.093.21.1	Noskalošanas taustiņš: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**862,54**
116.093.DW.1	Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**862,54**
116.093.JQ.1	Noskalošanas taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**862,54**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, apaļš

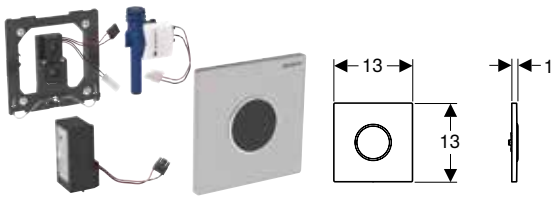

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Piegādes komplektācija

- 10. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārsts
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Īpašības


- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.025.16.1	Noskalošanas taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: melns / spīdīgs	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**922,89**
116.025.DW.1	Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: melns / matēts	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**922,89**
116.025.JQ.1	Noskalošanas taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**868,56**
116.025.KH.1	Noskalošanas taustiņš: chrome / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / matēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**831,27**
116.025.KJ.1	Noskalošanas taustiņš: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**831,27**
116.025.KK.1	Noskalošanas taustiņš: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: zelta krāsas / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**831,27**
116.025.KM.1	Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**831,27**
116.025.SN.1	Noskalošanas taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēta	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**823,34**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, apaļš





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- 40. tipa pārsegplāksne, infrasarkanais lodziņš, apaļš
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārsts
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi


Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.024.14.1		Noskalošanas taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1019,37**
116.024.FW.1		Noskalošanas taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1019,37**
116.024.JK.1		Noskalošanas taustiņš: lava / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.024.JL.1		Noskalošanas taustiņš: smilšu pelēks / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.024.JT.1		Noskalošanas taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1019,37**
116.024.QB.1		Noskalošanas taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1254,60**
116.024.QD.1		Noskalošanas taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1254,60**
116.024.QF.1		Noskalošanas taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1254,60**
116.024.SI.1		Noskalošanas taustiņš: balts / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.024.SJ.1		Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.024.ID.1	N	Noskalošanas taustiņš: Niķelis / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1242,36**


N: jauns, piegādājams, sākot ar Jūlijs 2026

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, kantains





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- 40. tipa pārsegplāksne, infrasarkanais lodziņš, kantains
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārsts
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.227.14.1		Noskalošanas taustiņš: matēti melns	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1071,64**
116.227.FW.1		Noskalošanas taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1071,64**
116.227.JK.1		Noskalošanas taustiņš: lava / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**967,09**
116.227.JL.1		Noskalošanas taustiņš: smilšu pelēks	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**967,09**
116.227.JT.1		Noskalošanas taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1071,64**
116.227.QB.1		Noskalošanas taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1306,88**
116.227.QD.1		Noskalošanas taustiņš: melns, hromēts	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1306,88**
116.227.QF.1		Noskalošanas taustiņš: misiņš	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1306,88**
116.227.SI.1		Noskalošanas taustiņš: balts	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**967,09**
116.227.SJ.1		Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**967,09**
116.227.ID.1	N	Noskalošanas taustiņš: Niķelis / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1294,38**

N: jauns, piegādājams, sākot ar Jūlijs 2026

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrību, zemapmetuma, slēpta



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Pisuāru slēptai skalošanas aktivizācijai
- Montāžai Geberit elementos pisuāram ar pisuāru vadības sistēmu, slēptajai montāžai
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Iebūvēts barošanas bloks ar LED indikatoru
- Vadības sistēma ar LED indikatoru
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Funkciju statistika apskatāma ar Geberit Control lietotni
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Nodrošināts pret vandālismu
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Spilgtuma sensors vadības sistēmas deaktivizēšanai ar demontētu pisuāru
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- Vadības elektronika
- Pisuāra sifons ar sensoru
- Šļakatu aizsargs
- Solenoīda vārsts
- Barošanas bloks
- Pieslēguma īscaurule
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.086.00.1	≤ 0,5	1001,49

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai → S. 630
- Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai → S. 656

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, apaļš

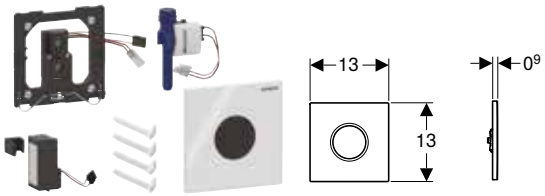

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija


- 01. tipa pārsegplāksne, IR lodziņš apaļš
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārsts
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.031.11.5	Noskalošanas taustiņš: balts / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**737,59**
116.031.21.5	Noskalošanas taustiņš: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**737,59**
116.031.DW.5	Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**815,49**
116.031.JQ.5	Noskalošanas taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**769,86**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, kantains

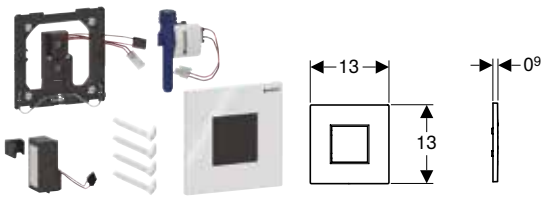

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija


- 01. tipa pārsegplāksne, infrasarkanais lodziņš, kantains
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārsts
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.094.11.1	Noskalošanas taustiņš: balts / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**862,54**
116.094.21.1	Noskalošanas taustiņš: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**862,54**
116.094.DW.1	Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**862,54**
116.094.JQ.1	Noskalošanas taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**862,54**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, apaļš

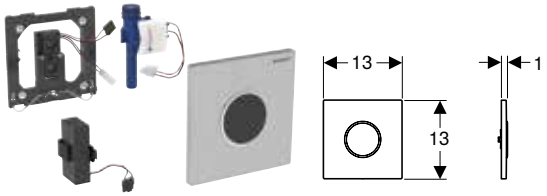

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija


- 10. tipa pārsegplāksne ar IS logu
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārsts
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.035.16.1	Noskalošanas taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: matēti melns / spīdīgs	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**922,89**
116.035.DW.1	Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: matēti melns / matēts	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**922,89**
116.035.JQ.1	Noskalošanas taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**868,56**
116.035.KH.1	Noskalošanas taustiņš: chrome / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / matēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**831,27**
116.035.KJ.1	Noskalošanas taustiņš: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**831,27**
116.035.KK.1	Noskalošanas taustiņš: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: zelta krāsas / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**831,27**
116.035.KM.1	Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**831,27**
116.035.SN.1	Noskalošanas taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēta	Nerūsējošs tērauds	≤ 0,5	**831,27**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, apaļš

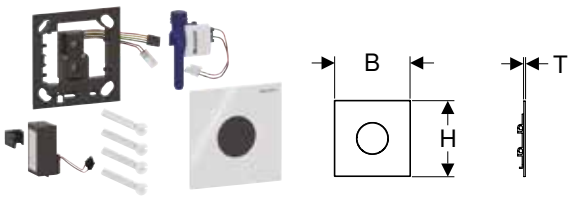

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- 40. tipa pārsegplāksne, infrasarkanais lodziņš, apaļš
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārsts
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi


Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.034.14.1		Noskalošanas taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1019,37**
116.034.FW.1		Noskalošanas taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1019,37**
116.034.JK.1		Noskalošanas taustiņš: lava	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.034.JL.1		Noskalošanas taustiņš: smilšu pelēks / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.034.JT.1		Noskalošanas taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1019,37**
116.034.QB.1		Noskalošanas taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1254,60**
116.034.QD.1		Noskalošanas taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1254,60**
116.034.QF.1		Noskalošanas taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1254,60**
116.034.SI.1		Noskalošanas taustiņš: balts / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.034.SJ.1		Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**914,82**
116.034.ID.1	N	Noskalošanas taustiņš: Niķelis / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1242,36**

N: jauns, piegādājams, sākot ar Jūlijs 2026

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, kantains

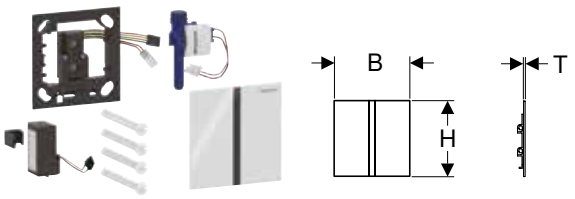

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- 40. tipa pārsegplāksne, infrasarkanais lodziņš, kantains
- Infrasarkanā vadības sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Solenoīda vārsts
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.237.14.1		Noskalošanas taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1071,64
116.237.FW.1		Noskalošanas taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1071,64
116.237.JK.1		Noskalošanas taustiņš: lava	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	967,09
116.237.JL.1		Noskalošanas taustiņš: smilšu pelēks / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	967,09
116.237.JT.1		Noskalošanas taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1071,64
116.237.QB.1		Noskalošanas taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1306,88
116.237.QD.1		Noskalošanas taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1306,88
116.237.QF.1		Noskalošanas taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1306,88
116.237.SI.1		Noskalošanas taustiņš: balts / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	967,09
116.237.SJ.1		Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	967,09
116.237.ID.1	N	Noskalošanas taustiņš: Niķelis / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1294,38


N: jauns, piegādājams, sākot ar Jūlijs 2026

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654

Ar pneimatisku skalošanas aktivizāciju

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš

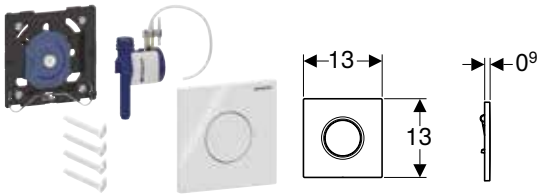

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar drošības fiksatoru
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Aktivizēšanai nepieciešams neliels spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija


- 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.011.11.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs	Plastmasa	**202,35**
116.011.21.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs	Plastmasa	**202,35**
116.011.DW.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs	Plastmasa	**211,54**
116.011.JQ.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums	Plastmasa	**209,32**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 632
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 658

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, kantains



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar drošības fiksatoru
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Aktivizēšanai nepieciešams neliels spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija


- 01. tipa noskalošanas taustiņš, kantains
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.064.11.1	Noskalošanas taustiņš: balts / spīdīgs Taustiņš: balts / spīdīgs	Plastmasa	**248,31**
116.064.21.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs	Plastmasa	**248,31**
116.064.DW.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs	Plastmasa	**248,31**
116.064.JQ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums	Plastmasa	**248,31**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 632
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 658

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš

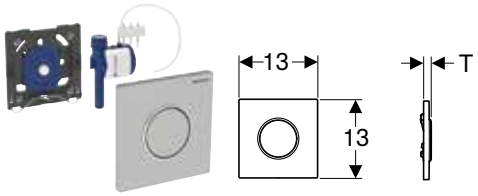

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar drošības fiksatoru
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Aktivizēšanai nepieciešams neliels spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija


- 10. tipa noskalošanas taustiņš
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.015.16.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu Dizaina gredzens: melns / spīdīgs	Nerūsējošs tērauds	13	13	1,1	**353,30**
116.015.DW.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: melns / matēts	Nerūsējošs tērauds	13	13	1,1	**353,30**
116.015.JQ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēts, "easy-to-clean" pārklājums Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	13	13	1,3	**268,52**
116.015.KH.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / matēts	Plastmasa	13	13	1,3	**257,17**
116.015.KJ.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	13	13	1,3	**257,17**
116.015.KK.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: zelta krāsas / spīdīgs	Plastmasa	13	13	1,3	**257,17**
116.015.KM.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	Plastmasa	13	13	1,3	**257,17**
116.015.SN.1	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums Dizaina gredzens: pulēta	Nerūsējošs tērauds	13	13	1,1	**271,81**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 632
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 658

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar drošības fiksatoru
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Aktivizēšanai nepieciešams neliels spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- 40. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi


Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.014.14.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**365,93**
116.014.FW.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**365,93**
116.014.JK.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: lava / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	**300,58**
116.014.JL.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: smilšu pelēks / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	**300,58**
116.014.JT.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**365,93**
116.014.QB.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**575,03**
116.014.QD.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**575,03**
116.014.QF.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**575,03**
116.014.SI.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	**300,58**
116.014.SJ.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	**300,58**
116.014.ID.1	N	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: Niķelis / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**569,16**

N: jauns, piegādājams, sākot ar Jūlijs 2026

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 632
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 658

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, kantains

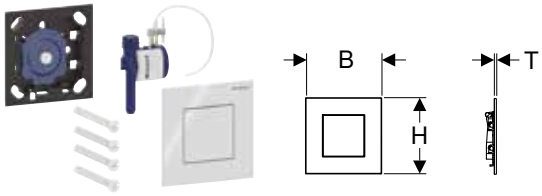

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar drošības fiksatoru
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Aktivizēšanai nepieciešams neliels spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- 40. tipa noskalošanas taustiņš, kantains
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi


Preces numurs		Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.217.14.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**392,07**
116.217.FW.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**392,07**
116.217.JK.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: lava / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	**326,72**
116.217.JL.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: smilšu pelēks / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	**326,72**
116.217.JT.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: matēti balts / ar easy-to-clean pārklājumu	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**392,07**
116.217.QB.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: sarkanais zelts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**601,17**
116.217.QD.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns, hromēts / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**601,17**
116.217.QF.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: misiņš / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**601,17**
116.217.SI.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: balts / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	**326,72**
116.217.SJ.1		Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: melns / spīdīgs stikls	Stikls	12,5	12,5	0,4	**326,72**
116.217.ID.1	N	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: Niķelis / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	Nerūsējošs tērauds	12,5	12,5	0,2	**595,68**

N: jauns, piegādājams, sākot ar Jūlijs 2026

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 632
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 658

Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, kantains

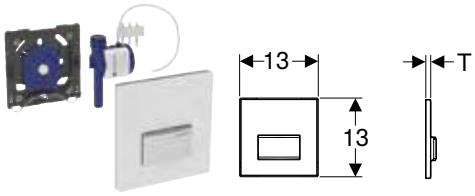

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar taustiņa noskalošanu no augšpuses
- Iebūvei Geberit pisuāru vadības sistēmu montāžas komplektos (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks (N) maks.	12 N
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar drošības fiksatoru
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Aktivizēšanai nepieciešams neliels spēks
- Neliela gājiena kustība
- Skalošanas aktivizācija, atlaižot iedarbināšanas taustiņu
- Skalošanas daudzums ar montāžas komplekta droseļskrūvi samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- 50.tipa noskalošanas taustiņš
- Pneimatiskā skalošanas aktivizācijas sistēma, iepriekš piemontēta stiprinājuma rāmim
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.016.00.5	klienta izgatavota apdare	Cinka spiedienlējums	13	13	0,8	**401,72**
116.016.11.5	Noskalošanas taustiņš: balts, alpu / spīdīgs Taustiņš: chrome / matēti pulēts	Cinka spiedienlējums / plastmasa	13	13	1,1	**381,89**
116.016.DW.5	Noskalošanas taustiņš: melns / spīdīgs Taustiņš: chrome / matēti pulēts	Cinka spiedienlējums / plastmasa	13	13	1,1	**381,89**
116.016.GH.5	Noskalošanas taustiņš, Taustiņš: chrome / matēti pulēts	Cinka spiedienlējums / misiņš	13	13	1	**552,69**
116.016.JK.5	Noskalošanas taustiņš: lava / spīdīgs stikls Taustiņš: chrome / matēti pulēts	Cinka spiedienlējums / stikls	13	13	1,2	**464,64**
116.016.JL.5	Noskalošanas taustiņš: smilšu pelēks / spīdīgs stikls Taustiņš: chrome / matēti pulēts	Cinka spiedienlējums / stikls	13	13	1,2	**464,64**
116.016.SD.5	Noskalošanas taustiņš: dūmakains stikls ar spoguļkārtu Taustiņš: chrome / matēti pulēts	Cinka spiedienlējums / stikls	13	13	1,2	**464,64**

Kombinējams ar

- Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 248
- Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls → S. 249
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls → S. 626
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai → S. 628
- Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 632
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls → S. 654
- Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas → S. 658

Standarta

Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne, kantaina

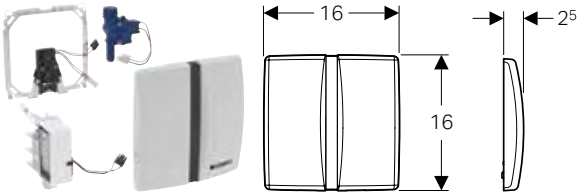

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai Geberit Duofix elementos bez fiksēta šķērsstieņa, paredzēts universālam pisuāram
- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Darba temperatūra	1–50 °C
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija


- Pārsegplāksne ar infrasarkano lodziņu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārsts
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.802.46.5	chrome / matēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	549,94

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 250
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 633
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 634

Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne, kantaina

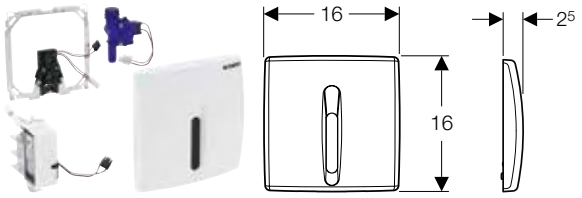

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Montāžai Geberit Duofix pisuāra elementos, 130 cm, universāls, Basic pisuāru vadības sistēmai
- Montāžai Geberit Duofix elementos bez fiksēta šķērsstieņa, paredzēts pisuāram (No 2013. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Darba temperatūra	1–50 °C
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–10 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija


- Pārsegplāksne ar infrasarkano lodziņu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārsts
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.817.11.5	balts, alpu	Plastmasa	≤ 0,5	**546,16**
115.817.46.5	chrome / matēts	Plastmasa	≤ 0,5	**546,16**

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 250
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 633
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 634

Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne, kantaina



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Montāžai Geberit Duofix elementos bez fiksēta šķērsstieņa, paredzēts pisuāram (No 2013. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija


- Pārsegplāksne ar infrasarkano lodziņu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārsts
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.804.46.5	chrome / matēts	Cinka spiedienlējums	≤ 0,5	**549,94**

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 250
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 633
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 634

Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne, kantaina

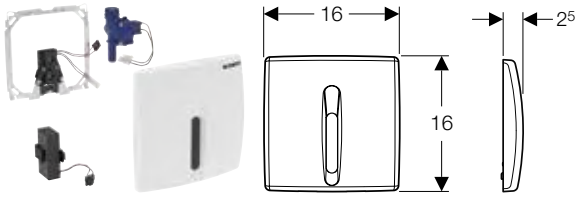

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Montāžai Geberit Duofix elementos bez fiksēta šķērsstieņa, paredzēts pisuāram (No 2013. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Pārsegplāksne ar drošības fiksatoru
- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Pāriestatāms ekspluatācijai ar pisuāriem ar vāku
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija


- Pārsegplāksne ar infrasarkano lodziņu
- Montāžas rāmis
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārsts
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
115.818.11.5	balts, alpu	Plastmasa	≤ 0,5	**487,29**
115.818.46.5	chrome / matēts	Plastmasa	≤ 0,5	**487,29**

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 250
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 633
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 634

Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš, apaļš

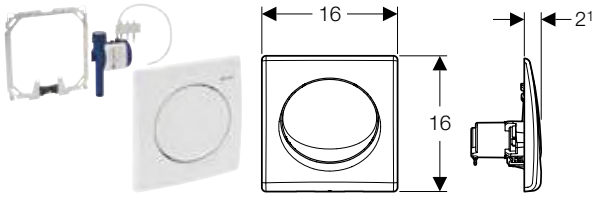

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai Geberit Duofix pisuāra elementos, 130 cm, universāls, Basic pisuāru vadības sistēmai
- Manuālai pisuāru skalošanas aktivizācijai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Darbināšanas spēks	15 N
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,22 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	≤ 100 %
Aprēķinātā caurtece	0,3 l/s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	4 s / 8 s / 12 s

Īpašības

- Noskalošanas taustiņš ar drošības fiksatoru
- Iestatāms skalošanas laiks
- Skalošanas laika iestatīšana ar gaisa sprauslām (pneimatiski)
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- Noskalošanas taustiņš
- Montāžas rāmis
- Pneimatiskais ventilis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
115.820.11.5	balts, alpu	Plastmasa	**204,44**
115.820.46.5	chrome / matēts	Plastmasa	**204,44**

Kombinējams ar

- Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai → S. 250
- Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 633
- Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic → S. 634

Virsapmetuma

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Pisuāru slēptai skalošanas aktivizācijai
- Montāžai aiz keramikas izstrādājuma
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, integrētajām pisuāru vadības sistēmām vai slēptajām virsapmetuma pisuāru vadībām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	6,6 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Iebūvēts barošanas bloks ar LED indikatoru
- Vadības sistēma ar LED indikatoru
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Funkciju statistika apskatāma ar Geberit Control lietotni
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Vienreizēja skalošana pēc strāvas padeves aktivizācijas
- Nodrošināts pret vandālismu
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Spilgtuma sensors vadības sistēmas deaktivizēšanai ar demontētu pisuāru

Piegādes komplektācija
- Vadības elektronika
- Pisuāra sifons ar sensoru
- Ūdens atplūdes posms ar magnētisko ventili

Preces numurs	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.076.00.1	≤ 0,5	749,03

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 631
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 657

Piederumi
- Geberit Silent-PP līkums

Ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas

Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Pisuāru slēptai skalošanas aktivizācijai
- Montāžai aiz keramikas izstrādājuma
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, integrētajām pisuāru vadības sistēmām vai slēptajām virsapmetuma pisuāru vadībām

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	2 Gadi
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,23 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Baterijas strāvas padeve
- Vadības sistēma ar LED indikatoru
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Funkciju statistika apskatāma ar Geberit Control lietotni
- Baterijas uzlādes stāvoklis apskatāms ar Geberit Control lietotni
- Iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Nodrošināts pret vandālismu
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Spilgtuma sensors vadības sistēmas deaktivizēšanai ar demontētu pisuāru

Piegādes komplektācija

- Vadības elektronika
- Pisuāra sifons ar sensoru
- Ūdens atplūdes posms ar magnētisko ventili
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V

Preces numurs	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.077.00.1	≤ 0,5	749,03


Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 631
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 657

Piederumi

- Geberit Silent-PP līkums

Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Automātiskai pisuāru skalošanas aktivizācijai
- Manuālo virsapmetuma pisuāru spiediena skalotāju nomaiņai
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Zemapmetuma ūdens pieslēgumiem no aizmugures
- Telpām ar minimālu attālumu līdz pretējai sienai

Tehniskie dati

Bateriju tips	CR-P2 (6 V)
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	6 V DC
Plūsmas spiediena diapazons	1–10 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,23 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,4 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	24 h / 48 h / 0 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	0 h
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	2–30 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Materiāls	Hromēts

Īpašības

- Droša infrasarkanā attāluma noteikšana
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju un fona deaktivizāciju
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Ar caurteces ierobežotāju, 14 l/min
- Darbināšana, izmantojot baterijas
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā

Piegādes komplektācija

- Maisītāja korpuss
- Infrasarkanā vadības sistēma
- Solenoīda vārsts
- Litija baterija, tips CR-P2, 6 V
- Sienas pieslēguma atloks R 1/2"

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
115.805.21.5	chrome / spīdīgs	512,30

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 631
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim → S. 657



Piederumi

Montāžas un atjaunošanas komplekti

Sortimenta pārskats – uzstādīto pisuāru renovēšana

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2025


	Ražošanas gads	2009–šobrīd						
	Apzīmējums	Zem virsmas pabūvējamas vadības sistēma						
								
	Nomaināmās pisuāru vadības sistēmas preces numurs	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
	Noskalošanas paneļa izmēri	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pneimatiskā skalošanas aktivizācija		✓		✓		✓	
	Elektroniskā skalošanas aktivizācija, darbināšana, izmantojot elektrotīklu	✓		✓		✓		
	Elektroniskā skalošanas aktivizācija, darbināšana, izmantojot baterijas	✓		✓		✓		
Sākotnējā pozīcija (uzstādītais risinājums)	**Iesprausta ieplūde**							
	152.489.16.1 Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti 	✓	✓	✓	✓			
	Ieskrūvēta ieplūde pisuāru keramiskajām virsmām Laufen Taro un Tamaro							
	Montāžas elementi/montāžas komplekti	Ar pastiprinātu šļūteni	Ar pastiprinātu šļūteni	Ar skalošanas cauruli	Ar skalošanas cauruli	Ar pastiprinātu šļūteni	Ar pastiprinātu šļūteni	
Pisuāra keramiskās virsmas (var atlasīt vienu iespēju)	116.080.00.1 Geberit Selva pisuārs zemapmetuma vadībai 	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Geberit Selva pisuārs bez ūdens 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva pisuārs ar iintegrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 							
	116.083.00.1 Geberit Selva pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas 			✓	✓			

✓ Savietojams

							1998. g. un vecāks		
	Slēpta vadības sistēma	Zem virsmas pabūvējamas vadības sistēma							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ar pastiprinātu šļūteni	Ar skalošanas cauruli, pelēka ūdens daļa	Ar skalošanas cauruli, pelēka ūdens daļa	Ar pastiprinātu šļūteni, melna ūdens daļa	Ar pastiprinātu šļūteni, melna ūdens daļa	Ar pastiprinātu šļūteni, melna ūdens daļa	Ar skalošanas cauruli	Ar skalošanas cauruli	Ar skalošanas cauruli
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓

Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls



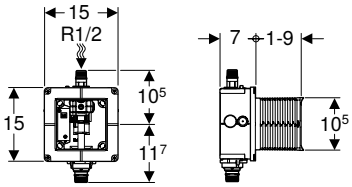

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Zemapmetuma montāžai masīvbūvē
- Geberit pisuāru vadības sistēmu nostiprināšanai (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	95 %
Aprēķinātā caurtece	0,3 l/s

Īpašības

- Ūdens pieslēgums augšpusē, centrā
- Caurules skalošanai paredzēta, iepriekš samontēta aizsargcaurule
- Ar plastmasas nipeli
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Sagatavots strāvas pieslēgums
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma bez instrumenta

Piegādes komplektācija

- Aizsargkārba ar vāciņu
- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Zemapmetuma korpuss
- Noslēgventilis ar droseli
- Aizsargcaurule
- Pieslēguma spaile


Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.001.00.1	105,72


Kombinējams ar

- Geberit skalošanas caurules starpgabals → S. 213
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, apaļš → S. 226
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, apaļš → S. 223
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, kantains → S. 224
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, apaļš → S. 229
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, kantains → S. 230
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 234
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 235
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, kantains → S. 221
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, kantains → S. 227
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 232
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, apaļš → S. 220
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 231
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, apaļš → S. 228
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, apaļš → S. 222
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 233
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 236

Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Zemapmetuma montāžai masīvbūvē
- Geberit pisuāru vadības sistēmu nostiprināšanai (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	95 %
Aprēķinātā caurtece	0,3 l/s

Īpašības

- Ūdens pieslēgums augšpusē, centrā
- Caurules skalošanai paredzēta, iepriekš samontēta aizsargcaurule
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Sagatavots strāvas pieslēgums
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma bez instrumenta

Piegādes komplektācija

- Aizsargkārba ar vāciņu
- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Zemapmetuma korpuss
- Noslēgventilis ar droseli
- Aizsargcaurule
- Pieslēguma spaile


Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.004.00.1	131,79

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, apaļš → S. 220
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, apaļš → S. 226
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 231
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, apaļš → S. 222
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, apaļš → S. 228
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 233
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, apaļš → S. 223
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, kantains → S. 224
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, apaļš → S. 229
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, kantains → S. 230
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 234
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 235
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, kantains → S. 221
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, kantains → S. 227
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 232
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 236

Geberit neapstrādātu konstrukciju komplekts Basic pisuāra skalošanas vadības sistēmai



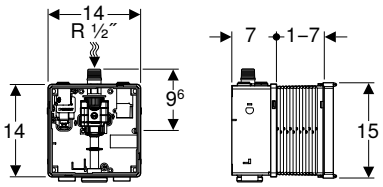

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Zemapmetuma montāžai masīvbūvē
- Basic pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2013. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,22 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Relatīvais gaisa mitrums	95 %
Aprēķinātā caurtece	0,3 l/s

Īpašības

- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Iepriekš samontēta ūdens detaļa
- Sagatavots strāvas pieslēgums
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem

Piegādes komplektācija

- Zemapmetuma korpuss
- Filtrs
- Noslēgšanas un droseļskrūve
- Manšete


Preces numurs	EUR/ Gab. –
115.801.00.5	**100,46**

Kombinējams ar

- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne, kantaina → S. 238
- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne, kantaina → S. 239
- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne, kantaina → S. 240
- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 241
- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne, kantaina → S. 237

Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas

Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pievienošanai pisuāriem

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.489.16.1	32	35	14,65



Savienotājelementi tualetes podiem, pisuāriem un bidē

Tualetes podu un izlietņu kanalizācijas komplekti 254

Pieslēguma īscaurule 254
Pieslēguma komplekti 254
Skalošanas līkumu pagarinājumi 255

Pisuāru kanalizācijas komplekti 256

Pisuāru sifoni 256
Skalošanas cauruļu un skalošanas līkumu pagarinājumi 256
Pieslēguma īscaurule 257

Bidē kanalizācijas komplekti 257


P veida sifoni 257
Pieslēgumi 258
Blīvējumi 259

Tualetes podu un izlietņu kanalizācijas komplekti

Pieslēguma īscaurule

Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD


Piegādes komplektācija
- EPDM manšete
- 2 pārsegvāki

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/ Gab. –
152.420.46.1	chrome / matēts	110	97–107	18	14,5	24,62
152.425.46.1	chrome / matēts	90	97–107	18	14,5	24,62

Pieslēguma komplekti

Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 18,5 cm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati


Materiāls	PE / PP

Piegādes komplektācija
- Skalošanas caurule ar manšeti, PE-HD
- Pieslēguma īscaurule ar manšeti, PP
- 2 pārsegvāki

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.422.46.1	chrome / matēts	110	45	97–107	18,5	16	24,62
152.426.46.1	chrome / matēts	90	45	97–107	18,5	16	23,95

Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 30 cm





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem

Īpašības
- Pieslēguma komplekts, pagarināts


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Piegādes komplektācija
- Skalošanas caurule ar manšeti, PE-HD
- Pieslēguma gabals ar manšeti, PE-HD
- 2 pārsegvāki
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.439.46.1	chrome / matēts	110	45	97–107	30	26,5	27,5	77,13
152.441.46.1	chrome / matēts	90	45	97–107	30	26,5	27,5	62,42

Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, ar stiprinājuma materiālu, paaugstināts

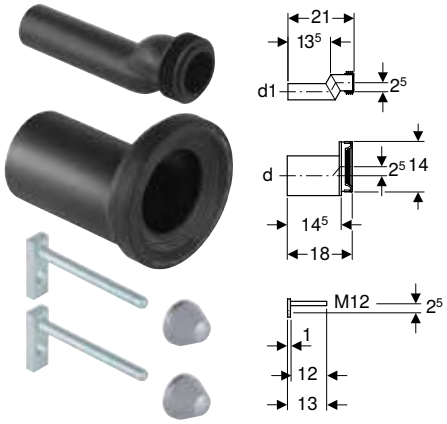

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podiem
- Sienas tualetes podiem ar izvirzījumu līdz 70 cm
- Izmēru atšķirību izlīdzināšanai līdz 25 mm
- Nav piemērots Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Nav piemērots Geberit AquaClean Mera
- Nav piemērots Geberit AquaClean Sela
- Nav piemērots tualetes podiem ar saīsinātu izvirzījumu
- Nav piemērots Geberit AquaClean Alba
- Nav piemērots Geberit ONE tualetes podiem

Piegādes komplektācija
- Skalošanas caurule ar manšeti, PE-HD
- Pieslēguma gabals ar manšeti, PE-HD
- 2 pārsegvāki
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
405.012.00.1	110	45	200,88
405.116.00.1	90	45	200,88

Skalošanas līkumu pagarinājumi

Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ieplūdes caurules pagarināšanai ar manšeti
- Vertikālās caurules konusam

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]	EUR/ Gab. –
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6	15,63

Pisuāru kanalizācijas komplekti

Pisuāru sifoni

Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads

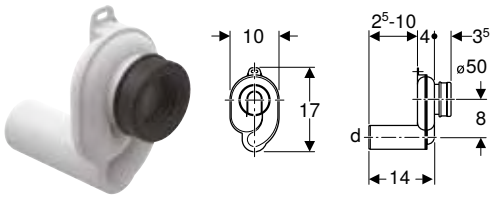

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāriem ar noplūdi lejup
- Pisuāriem ar 1–4 l skalošanas daudzumu

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.950.11.1	balts, alpu	50	29,95

Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pisuāriem ar noplūdi lejup
- Pisuāriem ar 1–4 l skalošanas daudzumu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa


Īpašības
- Vertikāls izvads

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.951.11.1	balts, alpu	50	32,32

Skalošanas cauruļu un skalošanas līkumu pagarinājumi

Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pievienošanai pisuāriem

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.489.16.1	32	35	14,65

Pieslēguma īscaurule

Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Īscaurulēm, ø 50 mm
- Pievienošanai pisuāriem

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete
- 2 pārsegvāki

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.608.46.1	chrome / matēts	50	22,42

Bidē kanalizācijas komplekti

P veida sifoni

Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads

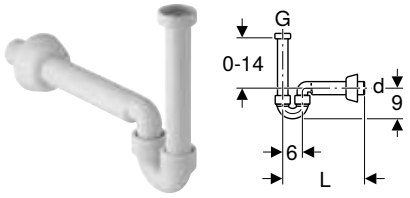

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Paredzēts bidē

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāls izvads


Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Piegādes komplektācija
- Ieplūdes caurule ar saskrūvi
- Pieslēguma līkums
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.108.11.1	balts, alpu	40	1 1/4	0–14	16,32
151.108.21.1	chrome / spīdīgs	40	1 1/4	0–14	46,99
151.113.11.1	balts, alpu	32	1 1/4	0–14	16,05

Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads

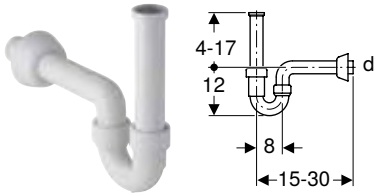

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Paredzēts bidē

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāls izvads

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PP


Piegādes komplektācija
- Pieslēguma caurule ar iekšējo vītni
- Pieslēguma līkums
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.100.11.1	balts, alpu	40	1 1/4	4–17	12,91

Pieslēgumi

Geberit Clou izlietnes savienojums ar sviras darbību





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam

Piegādes komplektācija

- Izplūdes vārsts
- Aktivizācijas svira
- Aizbāznis
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	EUR/ Gab. –
152.018.00.1	balts, alpu / pulēts nerūsējošs tērauds	32	1 1/4	15–22	**90,61**


Jāpasūta atsevišķi

- Geberit vārsta vāks noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 534
- Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 534

Blīvējumi

Geberit manšete





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts bidē un izlietnēm


Tehniskie dati

Materiāls	EPDM

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.796.00.1	40	44	2,3	2,76
152.495.00.1	32	46	2,3	2,76
152.496.00.1	40	46	2,3	2,76
153.564.16.1	32	58	2,3	5,51
153.565.16.1	40	58	2,3	4,20
153.566.16.1	50	58	2,3	4,20

Geberit manšete





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts bidē un izlietnēm

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.682.00.1	50	32	44	2,76
152.689.00.1	56	32	50	4,20
152.690.00.1	56	40	50	4,20
152.691.00.1	60	32	57	8,34
152.692.00.1	60	40	57	6,57
152.693.00.1	60	50	57	6,57



Izlietnes

Sēriju pārskats **262**

Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietnes un izlietņu apakšskapji 269
Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi 272
Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietnes un izlietņu apakšskapji 275
Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi 281
Sortimenta pārskats – Geberit Smyle izlietnes un izlietņu apakšskapji 283

Izlietnes **284**

Dubultās izlietnes **297**

Mēbeļu izlietnes **300**

Uzliekamās izlietnes **306**

Sortimenta pārskats –
Geberit ONE uzliekamās izlietnes un vannas istabas mēbeles 307

Roku mazgāšanas izlietnes **319**

Stūra roku mazgāšanas izlietne **328**

Daļēji iemontētās izlietnes **330**

Iebūvējamas izlietnes **331**

Zem virsmas iebūvējamas **335**

Stūra izlietnes **337**

Izlietnes Comfort **338**

Izlietnes bērniem **340**

Atbalstkājas **340**

Atbalstkājas 340
Sifona aizsegi 341

Piederumi **343**

Izplūdes vāciņš 343
Stiprinājumi 343
Dekoratīvās apmales 344

Sēriju pārskats

Acanto

Izlietnes

Geberit Acanto izlietne



→ S. 288

Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu



→ S. 288

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums



→ S. 289

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu



→ S. 290

Dubultās izlietnes

Geberit Acanto dubulta izlietne



→ S. 297

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne



→ S. 320

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne, atvere maisītājam labajā pusē



→ S. 320

iCon

Izlietnes

Geberit iCon izlietne



→ S. 291

Geberit iCon Light izlietne




→ S. 292

Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu



→ S. 293

Geberit iCon izlietne, samazināts dziļums



→ S. 294

Dubultās izlietnes

Geberit iCon dubultizlietne



→ S. 298

Dubultās izlietnes

Geberit iCon Light dubultizlietne



→ S. 299

Mēbeļu izlietnes

Geberit iCon mēbeļu izlietne



→ S. 304

Uzliekamās izlietnes

Geberit iCon uzliekama izlietne



→ S. 314

Geberit iCon Light uzliekama izlietne

→ S. 314

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne



→ S. 321

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN


Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu



→ S. 321

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne



→ S. 322

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu



→ S. 322

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit iCon roku mazgāšanas stūra izlietne



→ S. 328

ONE

Izlietnes

Geberit ONE izlietne CleanDrain



→ S. 284

Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi



→ S. 285

Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi



→ S. 286

Geberit ONE izlietne



→ S. 287

Mēbeļu izlietnes

Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain



→ S. 300

Mēbeļu izlietnes

Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi



→ S. 301

Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi



→ S. 302

Geberit ONE mēbeļu izlietne



→ S. 303

Uzliekamās izlietnes

Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain



→ S. 310

Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma



→ S. 311

Uzliekamās izlietnes

Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain



→ S. 312

Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra



→ S. 313

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit ONE roku mazgāšanas izlietne CleanDrain



→ S. 319

Geberit ONE roku mazgāšanas izlietne



→ S. 319

Piederumi

Geberit ONE izlietnes izplūdes vāciņš ar ķemmveida ieliktni, ar magnētu



→ S. 343

Piederumi

Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam



→ S. 344

Selnova

Izlietnes

Geberit Selnova izlietne



→ S. 295

Geberit Selnova Square izlietne



→ S. 296

Mēbeļu izlietnes

Geberit Selnova Square mēbeļu izlietne



→ S. 305

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



→ S. 324

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne



→ S. 324

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne



→ S. 325

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



→ S. 326

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit Selnova roku mazgāšanas stūra izlietne



→ S. 329

Zem virsmas iebūvējamas

Geberit Selnova Square iebūvējama izlietne



→ S. 335

Izlietnes bērniem

Geberit Selnova atbalstkāja



→ S. 340

Izlietnes bērniem

Geberit Selnova Square atbalstkāja



→ S. 340

Geberit Selnova sifona aizsegs



→ S. 342

Geberit Selnova Square puskolonna roku mazgāšanas izlietnei



→ S. 342

Selnova Comfort

Izlietnes Comfort

Geberit Selnova izlietne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām



→ S. 338

Geberit Selnova Comfort izlietne, kantains dizains, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām



→ S. 339

Selnova Compact

Izlietnes

Geberit Selnova Compact izlietne



→ S. 296

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne



→ S. 326

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums



→ S. 327

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu



→ S. 327

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu



→ S. 328

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas stūra izlietne



→ S. 329

Stūra izlietnes

Geberit Selnova Compact stūra izlietne



→ S. 337

Izlietnes bērniem

Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei



→ S. 341

Smyle

Izlietnes

Geberit Smyle izlietne, kantains dizains



→ S. 294

Dubultās izlietnes

Geberit Smyle dubultizlietne, kantains dizains



→ S. 299

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Smyle roku mazgāšanas izlietne, kantains dizains



→ S. 323

Geberit Smyle roku mazgāšanas izlietne, kantains dizains, asimetriska pārplūde



→ S. 323

Izlietnes bērniem

Geberit Smyle sifona aizsegs



→ S. 341

VariForm

Uzliekamās izlietnes

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa



→ S. 315

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 315

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla



→ S. 316

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 316

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska



→ S. 317

Uzliekamās izlietnes

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 317

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra



→ S. 318

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 318

Daļēji iemontētās izlietnes

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, apaļa



→ S. 330

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, taisnstūra



→ S. 330

Iebūvējamas izlietnes

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa



→ S. 331

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 331

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla



→ S. 332

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 332

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska



→ S. 333

Iebūvējamas izlietnes

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 333

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra



→ S. 334

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam



→ S. 334

Zem virsmas iebūvējamas

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, apaļa



→ S. 335

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, ovāla



→ S. 336

Zem virsmas iebūvējamas

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, eliptiska



→ S. 336

Stūra izlietnes

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, taisnstūra



→ S. 337



Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietnes un izlietņu apakšskapji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

				Izlietnes				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Horizontālais izvads								
Bez atveres ūdens krānam				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Ar atveri ūdens krānam				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Ar divām atverēm ūdens krānam								505.049.00.1
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi						505.042.00.1		
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi						505.039.00.1		
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi						505.044.00.1		
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi						505.043.00.1		
Vertikāls izvads								
Bez atveres ūdens krānam				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Ar atveri ūdens krānam				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Ar divām atverēm ūdens krānam								505.022.01.5
Ar divām atvilktnēm	**Ar vienu atvilktni**			**No lpp.**	**→ S. 287**	**→ S. 287**	**→ S. 287**	**→ S. 287**	**→ S. 287**
Platums 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1		balta	→ S. 382	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2		Matēti balts	→ S. 382	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3		lava	→ S. 382	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4		smilšu pelēks	→ S. 382	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5		Ozolkoks	→ S. 382	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6		Riekstkoks, hikorija	→ S. 382	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7		greige	→ S. 382	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8		matēti melns	→ S. 382	✓				
Platums 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1		balta	→ S. 382		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2		Matēti balts	→ S. 382		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3		lava	→ S. 382		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4		smilšu pelēks	→ S. 382		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5		Ozolkoks	→ S. 382		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6		Riekstkoks, hikorija	→ S. 382		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7		greige	→ S. 382		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8		matēti melns	→ S. 382		✓			
Platums 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1		balta	→ S. 382			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2		Matēti balts	→ S. 382			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3		lava	→ S. 382			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4		smilšu pelēks	→ S. 382			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5		Ozolkoks	→ S. 382			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6		Riekstkoks, hikorija	→ S. 382			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7		greige	→ S. 382			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8		matēti melns	→ S. 382			✓		
Platums 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1		balta	→ S. 382				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2		Matēti balts	→ S. 382				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3		lava	→ S. 382				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4		smilšu pelēks	→ S. 382				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5		Ozolkoks	→ S. 382				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6		Riekstkoks, hikorija	→ S. 382				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7		greige	→ S. 382				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8		matēti melns	→ S. 382				✓	

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

	Iebūvējamās izlietnes							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
	→ S. 303	→ S. 303	→ S. 303	→ S. 303	→ S. 303	→ S. 470	→ S. 643	→ S. 471
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm



Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

					Izlietnes					
					60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horizontālais izvads										
Bez atveres ūdens krānam					505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Ar atveri ūdens krānam					505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Ar divām atverēm ūdens krānam									505.049.00.1	
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi							505.042.00.1			
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi							505.039.00.1			
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi							505.044.00.1			
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi							505.043.00.1			
Vertikāls izvads										
Bez atveres ūdens krānam					505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Ar atveri ūdens krānam					505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Ar divām atverēm ūdens krānam									505.022.01.5	
Platums 120 cm										
505.265.00.1		505.075.00.1		balta → S. 383					✓	
505.265.00.2		505.075.00.2		Matēti balts → S. 383					✓	
505.265.00.3		505.075.00.3		lava → S. 383					✓	
505.265.00.4		505.075.00.4		smilšu pelēks → S. 383					✓	
505.265.00.5		505.075.00.5		Ozolkoks → S. 383					✓	
505.265.00.6		505.075.00.6		Riekstkoks, hikorija → S. 383					✓	
505.265.00.7		505.075.00.7		greige → S. 383					✓	
505.265.00.8		505.075.00.8		matēti melns → S. 383					✓	
Izlietnes maisītāji [1]										
116.464.21.1		Geberit ONE izlietnes maisītājs apaļš dizains,montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē		hroms pulēts → S. 518	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]✓	
116.464.14.1				matēti melns → S. 518	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]✓	
116.465.21.1		Geberit ONE izlietnes maisītājs, kantains dizains, montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē		hroms pulēts → S. 519	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]✓	
116.465.14.1				matēti melns → S. 519	✓[2]✓	✓	✓	✓	✓[3]✓	

✓ Savietojams



[1] Izlietnēm bez krāna atveres; nepieciešams atbilstošs Geberit Duofix elements.
[2] Izlietnes maisītājs ir saderīgs tikai tad, ja to pielieto bez vannas istabas mēbelēm.
[3] Saderīgs tikai tad, ja tiek pielietots 1 izlietnes maisītājs.

	Iebūvējamās izlietnes							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			



Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi

Geberit Latvija, Decembris 2025

	Izlietnes ar apakšskapjiem		Izlietnes	
	Bez pārplūdes atveres			
	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem
Izlietnes pieslēgums, uzliekams				
152.051.01.1 **Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu** 	✓	✓[1)]		
Izlietnes pieslēgums, neuzliekams				
152.089.01.1 **Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu** 	✓	✓		
151.019.01.1 **Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads** 			✓	✓

✓ Savietojams

[1)] Jāpasūta papildus: 245.900.20.1



Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietnes un izlietņu apakšskapji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

					Roku mazgāšanas izlietnes	Izlietnes				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Balts, labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Matēti balts, labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					501.830.JT.1		501.832.JT.1			
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
Balts, kreisās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Matēti balts, kreisās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					501.831.JT.1		501.833.JT.1			
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, redzama pārplūde								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
Balts, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, ar redzamu pārplūdi										
Balta, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes										
										
					→ S. 321	→ S. 321	→ S. 322	→ S. 291	→ S. 291	
Lai uzstādītu apakšskapi un izlietni, vajadzēs Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgumu. Skatīt "Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi"										
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji										
Izlietnes platums 38 cm										
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	502.300.01.1		balta	→ S. 374	✓					
	502.300.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 374	✓					
	502.300.01.3		Balts / matēts	→ S. 374	✓					
	502.300.JK.1		lava	→ S. 374	✓					
	502.300.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 374	✓					
	502.300.JH.1		Ozolkoks	→ S. 374	✓					
	502.300.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 374	✓					
	502.301.01.1		balta	→ S. 374	✓					
	502.301.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 374	✓					
	502.301.01.3		Balts / matēts	→ S. 374	✓					
	502.301.JK.1		lava	→ S. 374	✓					
	502.301.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 374	✓					
	502.301.JH.1		Ozolkoks	→ S. 374	✓					
	502.301.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 374	✓					
Izlietnes platums 53 cm										
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.302.01.1		balta	→ S. 375		✓	✓			
	502.302.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 375		✓	✓			
	502.302.01.3		Balts / matēts	→ S. 375		✓	✓			
	502.302.JK.1		lava	→ S. 375		✓	✓			
	502.302.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 375		✓	✓			
	502.302.JH.1		Ozolkoks	→ S. 375		✓	✓			
	502.302.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 375		✓	✓			
Izlietnes apakšskapji										
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.310.01.1		balta	→ S. 390				✓		
	502.310.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 390				✓		
	502.310.01.3		Balts / matēts	→ S. 390				✓		
	502.310.JK.1		lava	→ S. 390				✓		
	502.310.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 390				✓		
	502.310.JH.1		Ozolkoks	→ S. 390				✓		
	502.310.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 390				✓		

			Dubultās izlietnes	Izlietnes ar novietošanas virsmām		Izlietnes, samazināts dziļums		Izlietnes, plāna mala			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.836.00.7	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	124090000 501.836.00.1		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	501.836.00.5		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
		124020000 501.837.00.1									
		501.837.00.5									501.846.00.1
											
	→ S. 291	→ S. 291	→ S. 298	→ S. 293	→ S. 293	→ S. 294	→ S. 294	→ S. 304	→ S. 304	→ S. 304	→ S. 304

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

					Roku mazgāšanas izlietnes	Izlietnes				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.311.01.1		balta	→ S. 390					✓	
	502.311.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 390					✓	
	502.311.01.3		Balts / matēts	→ S. 390					✓	
	502.311.JK.1		lava	→ S. 390					✓	
	502.311.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 390					✓	
	502.311.JH.1		Ozolkoks	→ S. 390					✓	
	502.311.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 390					✓	
Izlietnes platums 90 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.312.01.1		balta	→ S. 390						
	502.312.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 390						
	502.312.01.3		Balts / matēts	→ S. 390						
	502.312.JK.1		lava	→ S. 390						
	502.312.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 390						
	502.312.JH.1		Ozolkoks	→ S. 390						
	502.312.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 390						
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.313.01.1		balta	→ S. 391						
	502.313.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 391						
	502.313.01.3		Balts / matēts	→ S. 391						
	502.313.JK.1		lava	→ S. 391						
	502.313.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 391						
	502.313.JH.1		Ozolkoks	→ S. 391						
	502.313.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 391						
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.303.01.1		balta	→ S. 392				✓		
	502.303.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 392				✓		
	502.303.01.3		Balts / matēts	→ S. 392				✓		
	502.303.JK.1		lava	→ S. 392				✓		
	502.303.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 392				✓		
	502.303.JH.1		Ozolkoks	→ S. 392				✓		
	502.303.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 392				✓		
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.304.01.1		balta	→ S. 392					✓	
	502.304.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 392					✓	
	502.304.01.3		Balts / matēts	→ S. 392					✓	
	502.304.JK.1		lava	→ S. 392					✓	
	502.304.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 392					✓	
	502.304.JH.1		Ozolkoks	→ S. 392					✓	
	502.304.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 392					✓	
Izlietnes platums 90 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.305.01.1		balta	→ S. 392						
	502.305.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 392						
	502.305.01.3		Balts / matēts	→ S. 392						
	502.305.JK.1		lava	→ S. 392						
	502.305.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 392						
	502.305.JH.1		Ozolkoks	→ S. 392						
	502.305.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 392						

			Dubultās izlietnes	Izlietnes ar novietošanas virsmām		Izlietnes, samazināts dziļums		Izlietnes, plāna mala			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026


					Roku mazgāšanas izlietnes	Izlietnes				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.306.01.1		balta	→ S. 393						
	502.306.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 393						
	502.306.01.3		Balts / matēts	→ S. 393						
	502.306.JK.1		lava	→ S. 393						
	502.306.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 393						
	502.306.JH.1		Ozolkoks	→ S. 393						
	502.306.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 393						
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.307.01.1		balta	→ S. 394						
	502.307.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 394						
	502.307.01.3		Balts / matēts	→ S. 394						
	502.307.JK.1		lava	→ S. 394						
	502.307.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 394						
	502.307.JH.1		Ozolkoks	→ S. 394						
	502.307.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 394						
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.308.01.1		balta	→ S. 394						
	502.308.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 394						
	502.308.01.3		Balts / matēts	→ S. 394						
	502.308.JK.1		lava	→ S. 394						
	502.308.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 394						
	502.308.JH.1		Ozolkoks	→ S. 394						
	502.308.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 394						
Dubulto izlietņu apakšskapji										
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	502.314.01.1		balta	→ S. 398						
	502.314.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 398						
	502.314.01.3		Balts / matēts	→ S. 398						
	502.314.JK.1		lava	→ S. 398						
	502.314.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 398						
	502.314.JH.1		Ozolkoks	→ S. 398						
	502.314.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 398						
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm	502.309.01.1		balta	→ S. 399						
	502.309.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 399						
	502.309.01.3		Balts / matēts	→ S. 399						
	502.309.JK.1		lava	→ S. 399						
	502.309.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 399						
	502.309.JH.1		Ozolkoks	→ S. 399						
	502.309.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 399						

✓ Savietojams

			Dubultās izlietnes	Izlietnes ar novietošanas virsmām		Izlietnes, samazināts dziļums		Izlietnes, plāna mala			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								






Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2025

		Izlietnes ar apakšskapjiem						
		Ar pārplūdes atveri			Bez pārplūdes atveres			
		Vertikālajam maisītājam	Diviem vertikālajiem maisītājiem	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Diviem vertikālajiem maisītājiem	Sienas maisītājiem	
	D, ø / ārējais diametrs (mm)							
Izlietnes pieslēgums, uzliekams								
152.049.21.1 **Geberit Clou izlietnes noteka, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku**	 **32 mm**							
152.072.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju**	 **32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību**	 **32 mm**	✓	✓	✓				
Izlietnes pieslēgums, neuzliekams								
152.084.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu**	 **32 mm**							
152.091.21.1 **Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu**	 **32 mm**				✓	✓	✓	

✓ Savietojams

[1)] Jāpasūta papildus: 245.900.20.1

	Dubultizlietnes ar apakšskapi				Iebūvējamās izlietnes ar apakšskapi		
	Ar pārplūdes atveri		Bez pārplūdes atveres				
	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Diviem vertikālajiem maisītājiem	Sienas maisītājiem
							
					✓	✓[1]	✓[1]
	✓	✓[1]					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
			✓	✓			

Sortimenta pārskats – Geberit Smyle izlietnes un izlietņu apakšskapji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

						Roku mazgāšanas izlietnes		
						Geberit Smyle roku mazgāšanas izlietne, kantains dizains, asimetriska pārplūde	Geberit Smyle roku mazgāšanas izlietne, kantains dizains	
						45 cm	50 cm	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde						500.222.01.1	500.256.01.1	
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, redzama pārplūde								
Balts, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, ar redzamu pārplūdi								
								
			Izlietnes platums			→ S. 323	→ S. 323	
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji								
Geberit Smyle apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, kantains dizains, ar vienām durvīm	500.350.00.1		45 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 376	✓		
	500.350.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes		✓		
	500.350.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē		✓		
	500.350.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes		✓		
	500.351.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē		✓		
	500.351.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes		✓		
	500.351.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē		✓		
	500.351.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē			✓	
	500.363.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes			✓	
	500.363.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē			✓	
	500.363.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes			✓	
	500.364.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē			✓	
	500.364.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes			✓	
	500.364.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē			✓	
	500.364.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes			✓	
Izlietnes apakšskapji								
Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, kantains dizains, ar vienām durvīm	500.365.00.1		55 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 395			
	500.365.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes				
	500.365.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē				
	500.365.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes				
	500.366.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē				
	500.366.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes				
	500.366.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē				
	500.366.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes				
Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, kantains dizains, ar divām atvilktnēm	500.352.00.1		60 cm	balta	→ S. 396			
	500.352.JK.1			lava				
	500.352.JL.1			smilšu pelēks				
	500.352.JR.1			Riekstkoks, hikorija				
	500.353.00.1		75 cm	balta				
	500.353.JK.1			lava				
	500.353.JL.1			smilšu pelēks				
	500.353.JR.1			Riekstkoks, hikorija				
	500.354.00.1		90 cm	balta				
	500.354.JK.1			lava				
	500.354.JL.1			smilšu pelēks				
	500.354.JR.1			Riekstkoks, hikorija				
	500.355.00.1		120 cm	balta				
	500.355.JK.1			lava				
	500.355.JL.1			smilšu pelēks				
	500.355.JR.1			Riekstkoks, hikorija				
Dubulto izlietņu apakšskapji								
Geberit Smyle apakšskapis dubultizlietnei, kantains dizains, ar divām atvilktnēm	500.356.00.1		120 cm	balta	→ S. 400			
	500.356.JK.1			lava				
	500.356.JL.1			smilšu pelēks				
	500.356.JR.1			Riekstkoks, hikorija				

✓ Savietojams


	Izlietnes					Dubultās izlietnes
	Geberit Smyle izlietne, kantains dizains					Geberit Smyle dubultizlietne, kantains dizains
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
						
	→ S. 294	→ S. 294	→ S. 294	→ S. 294	→ S. 294	→ S. 299
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓


Izlietnes


Mix & Match

Geberit ONE izlietne CleanDrain









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Ķemmveida ieliktnis ar baltu izplūdes vāciņu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāls izvads
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Atbilst KRINKO ieteikumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pār-plūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Stipri-nājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm													
505.034.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	centrā	bez		57,9	30,1	60	14	48	37	2	**636,54**
505.033.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez		57,9		60	14	48	37	2	**636,54**
B / platums: 75 cm													
505.036.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	centrā	bez		72,5	37,5	75	14	48	37	2	**844,10**
505.035.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez		72,5		75	14	48	37	2	**844,10**
B / platums: 90 cm													
505.038.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	centrā	bez	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	**1017,07**
505.037.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	17,2	87,1		90	14	48	37	4	**1017,07**
B / platums: 105 cm													
505.046.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Nē	centrā	bez	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	**1131,23**
505.045.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Nē	bez	bez	18	101,9		105	14	48	37	4	**1131,23**
B / platums: 120 cm													
505.049.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	**1359,55**
505.048.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	centrā	bez	28	116,5	60	120	14	48	37	4	**1359,55**
505.047.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	28	116,5		120	14	48	37	4	**1359,55**

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386


Piederumi
- Geberit ONE izlietnes izplūdes vāciņš ar ķemmveida ieliktni, ar magnētu → S. 343
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi



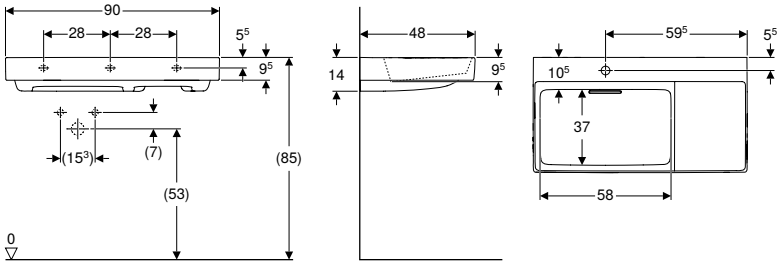

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Īpašības

- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāls izvads
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiprinājuma punkti	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm										
505.039.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	pa kreisi	bez	90	14	48	3	pa labi	**1072,42**
505.042.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	90	14	48	3	pa labi	**1072,42**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386

Piederumi


- Geberit ONE izlietnes izplūdes vāciņš ar ķemmveida ieliktni, ar magnētu → S. 343
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi



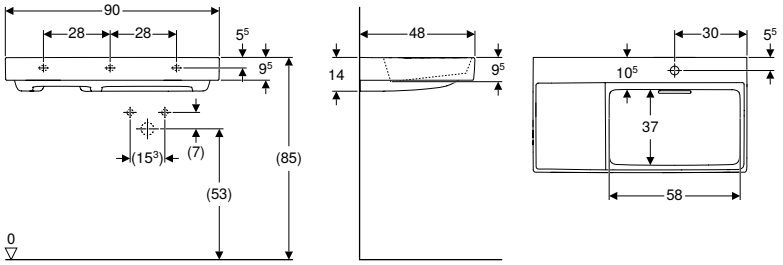

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Īpašības

- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāls izvads
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiprinājuma punkti	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm										
505.043.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	pa labi	bez	90	14	48	3	pa kreisi	**1072,42**
505.044.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	90	14	48	3	pa kreisi	**1072,42**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386

Piederumi


- Geberit ONE izlietnes izplūdes vāciņš ar ķemmveida ieliktni, ar magnētu → S. 343
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535


- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus


Mix & Match

Geberit ONE izlietne









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Vertikāls izvads

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm															
505.020.01.1	balts / KeraTect	Jā	centrā	bez		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	**382,44**
505.021.01.1	balts / KeraTect	Jā	bez	bez		58,5	30	60	14	48	29	37		2	**382,44**
B / platums: 75 cm															
505.020.01.2	balts / KeraTect	Jā	centrā	bez		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	**573,68**
505.021.01.2	balts / KeraTect	Jā	bez	bez		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	**573,68**
B / platums: 90 cm															
505.020.01.3	balts / KeraTect	Jā	centrā	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	**730,12**
505.021.01.3	balts / KeraTect	Jā	bez	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	**730,12**
B / platums: 105 cm															
505.020.01.4	balts / KeraTect	Nē	centrā	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	**834,42**
505.021.01.4	balts / KeraTect	Nē	bez	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	**834,42**
B / platums: 120 cm															
505.022.01.5	balts / KeraTect	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	**1043,01**
505.020.01.5	balts / KeraTect	Jā	centrā	bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	**1043,01**
505.021.01.5	balts / KeraTect	Jā	bez	bez	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	**1043,01**

Jāpasūta atsevišķi
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386


Piederumi
- Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads → S. 526
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 529
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 532
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit Acanto izlietne



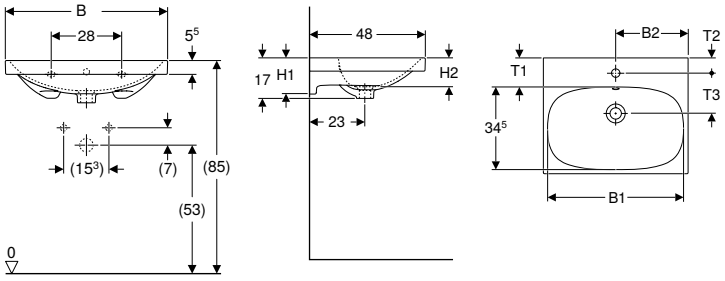

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm																
500.620.01.2	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2	233,78
B / platums: 120 cm																
501.880.00.1	balts	Jā	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	726,45
501.880.00.5 *	balts	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	726,45
501.880.00.3 *	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks	117		119	17	15,5	13	48	12			4	726,45
501.880.00.7 *	balts	Jā	bez	bez	117		119	17	15,5	13	48	12			4	726,45

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 529
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit Acanto izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu



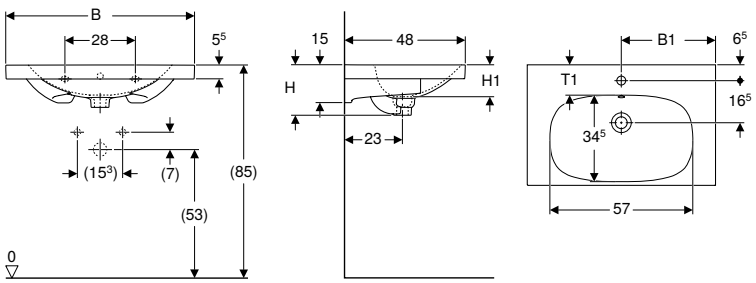

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Stipri-nājuma punkti	Novietoša-nas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm													
500.622.01.2	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks	37,5	74	19,5	12	48	12	2	abās pusēs	425,03
B / platums: 90 cm													
500.623.01.2	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks	45	89	16,5	13,5	48	11,5	4	abās pusēs	584,43
500.624.01.2	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks		89	16,5	13,5	48	11,5	4	abās pusēs	584,43


Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 529
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet sortimenta pārskatu - Geberit Acanto izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums



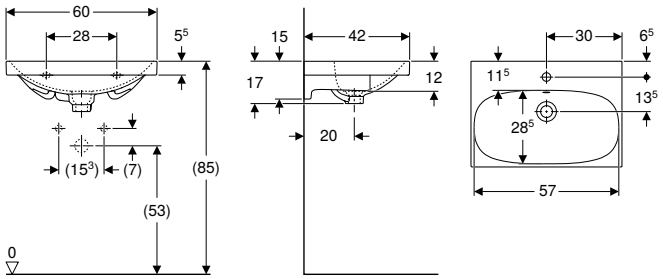

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm							
500.631.01.2	balts	centrā	redzams, simetrisks	59,5	17	42	257,16


Kombinējams ar
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums → S. 388

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 529

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit Acanto izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu



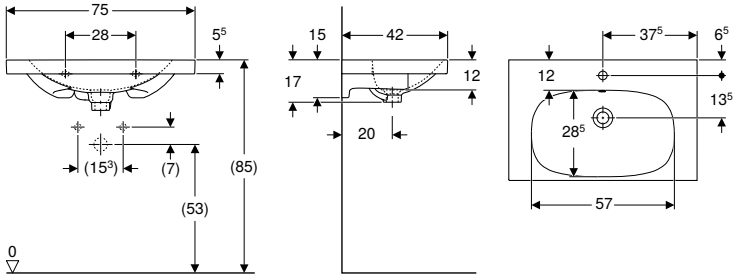

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Samazināts dziļums
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm								
500.632.01.2	balts	centrā	redzams, simetrisks	74	17	42	abās pusēs	**460,48**

Kombinējams ar

- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums → S. 388

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 529
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535


- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit Acanto izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu


Mix & Match

Geberit iCon izlietne









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm												
124060000	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	233,09
124062000	balts	Jā	centrā	bez		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	268,83
124063000	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks		54,5	59,2	15,5	48,5		2	268,83
124061000	balts	Jā	bez	bez		54,5	59,2	15,5	48,5		2	268,83
B / platums: 75 cm												
124075000	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks		69	74	15,5	48,5	6	2	424,93
124078000	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks		69	74	15,5	48,5		2	454,07
B / platums: 90 cm												
124090000	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks	13	84	89	15,5	48,5	6	4	583,86
124093000	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks	13	84	89	15,5	48,5		4	619,55
502.924.00.1	balts	Jā	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	644,93
B / platums: 120 cm												
124020000	balts	Jā	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	28	114,5	119	16	48,5	6	4	743,68
124025000	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks	28	114,5	119	16	48,5		4	771,91

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 529
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535


- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus


Mix & Match

Geberit iCon Light izlietne









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Stipri-nājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm													
501.834.00.1	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks	54	30		59,2	15,5	48	11	2	227,39
501.834.00.5 *	balts	Jā	centrā	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	227,39
501.834.00.3 *	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks	54	30		59,2	15,5	48	11	2	227,39
501.834.00.7 *	balts	Jā	bez	bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	227,39
B / platums: 75 cm													
501.835.00.1	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks	68	37,5		74	15,5	48	11	2	414,67
501.835.00.5 *	balts	Jā	centrā	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	414,67
501.835.00.3 *	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks	68	37,5		74	15,5	48	11	2	414,67
501.835.00.7 *	balts	Jā	bez	bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	414,67
B / platums: 90 cm													
501.836.00.1	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	569,71
501.836.00.5 *	balts	Jā	centrā	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	569,71
501.836.00.3 *	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	569,71
501.836.00.7 *	balts	Jā	bez	bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	569,71
B / platums: 120 cm													
501.837.00.1	balts	Jā	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	725,57
501.837.00.5 *	balts	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	725,57
501.837.00.3 *	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	725,57
501.837.00.7 *	balts	Jā	bez	bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	725,57

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 529
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535


- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus


Mix & Match

Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiprinājuma punkti	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm													
501.839.00.1	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks	52	37,5		74	15,5	48	2	abās pusēs	**468,11**
501.839.00.3 *	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks	52	37,5		74	15,5	48	2	abās pusēs	**468,11**
501.839.00.5 *	balts	Jā	centrā	bez	52	37,5		74	15,5	48	2	abās pusēs	**468,11**
501.839.00.7 *	balts	Jā	bez	bez	52	37,5		74	15,5	48	2	abās pusēs	**468,11**
B / platums: 90 cm													
501.840.00.1	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks	54	45	13	88,8	16	48	4	abās pusēs	**640,98**
501.840.00.3 *	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks	54	45	13	88,8	16	48	4	abās pusēs	**640,98**
501.840.00.5 *	balts	Jā	centrā	bez	54	45	13	88,8	16	48	4	abās pusēs	**640,98**
501.840.00.7 *	balts	Jā	bez	bez	54	45	13	88,8	16	48	4	abās pusēs	**640,98**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 529
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit iCon izlietne, samazināts dziļums



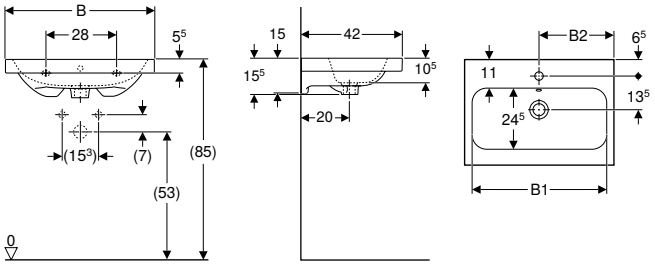

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm									
501.841.00.1	balts	centrā	redzams, simetrisks	54	30	60	15,5	42	252,35
501.841.00.3 *	balts	bez	redzams, simetrisks	54	30	60	15,5	42	252,35
501.841.00.5 *	balts	centrā	bez	54	30	60	15,5	42	252,35
501.841.00.7 *	balts	bez	bez	54	30	60	15,5	42	252,35
B / platums: 75 cm									
501.842.00.1	balts	centrā	redzams, simetrisks	69	37,5	75	15,5	42	446,73
501.842.00.3 *	balts	bez	redzams, simetrisks	69	37,5	75	15,5	42	446,73
501.842.00.5 *	balts	centrā	bez	69	37,5	75	15,5	42	446,73
501.842.00.7 *	balts	bez	bez	69	37,5	75	15,5	42	446,73

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums → S. 394


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 529
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Geberit Smyle izlietne, kantains dizains



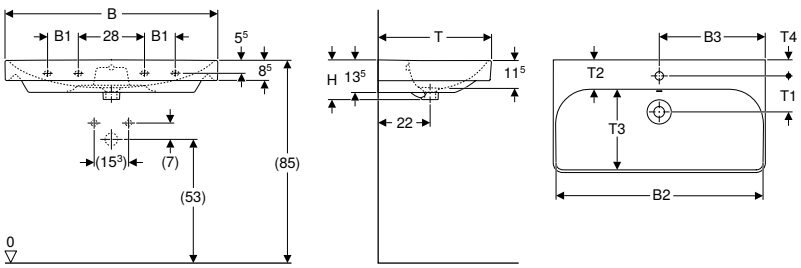

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm															
500.259.01.1	balts	centrā	redzams, simetrisks		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	136,19
501.574.00.1	balts	bez	redzams, simetrisks		51,8		53,6	17	44		12,5	27,5		2	132,84
B / platums: 60 cm															
500.229.01.1	balts	centrā	redzams, simetrisks		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	145,94
501.732.00.1 *	balts	centrā	bez		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	145,94
B / platums: 75 cm															
500.249.01.1	balts	centrā	redzams, simetrisks		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	243,19
500.249.00.2	balts	bez	redzams, simetrisks		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	231,51

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Stipri-nājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm															
500.251.01.1	balts	centrā	redzams, simetrisks	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	356,65
500.250.01.1	balts	bez	redzams, simetrisks	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	356,65
500.252.01.1	balts	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	347,99
B / platums: 120 cm															
500.253.01.1	balts	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	535,00
500.226.01.1	balts	centrā	redzams, simetrisks	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	535,00
500.225.01.1	balts	bez	redzams, simetrisks	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	535,00


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, kantains dizains, ar vienām durvīm → S. 395
- Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, kantains dizains, ar divām atvilktnēm → S. 396
- Geberit Smyle sifona aizsegs → S. 341
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 340
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 340

Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528

Geberit Selnova izlietne



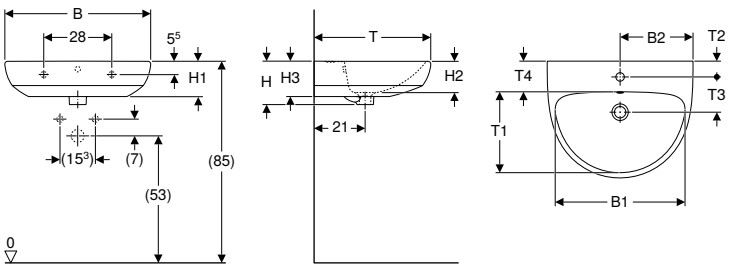

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm															
500.315.01.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	76,34
500.303.01.1	balts	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	47,5	17,5	17,5	14,5	12	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	76,34
500.304.01.7	balts	bez	redzams, simetrisks	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	76,34
500.315.01.5 *	balts	bez	bez	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	72,63
B / platums: 60 cm															
500.305.01.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	79,51
500.305.01.2 *	balts	bez	bez	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	75,70
500.305.01.5 *	balts	bez	redzams, simetrisks	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	75,70
B / platums: 65 cm															
500.297.01.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	101,76
500.297.01.2 *	balts	bez	redzams, simetrisks	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	96,89


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 342
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 340

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527

Geberit Selnova Square izlietne



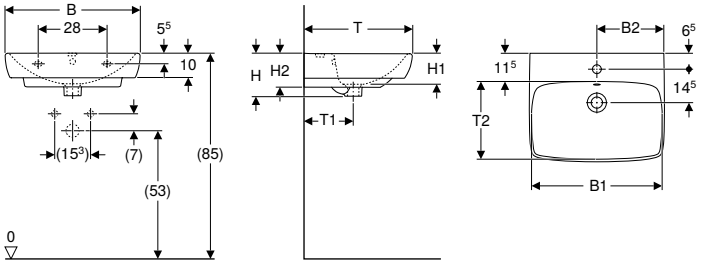

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm													
500.290.01.2 *	balts	centrā	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	78,69
500.290.01.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	82,69
500.290.01.4 *	balts	bez	bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	102,30
500.291.01.7	balts	bez	redzams, simetrisks	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	82,69
B / platums: 60 cm													
500.300.01.2 *	balts	centrā	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	81,75
500.300.01.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	85,85
500.300.01.4 *	balts	bez	redzams, simetrisks	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	81,75
502.792.00.7 *	balts	bez	bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	81,75
B / platums: 65 cm													
500.299.01.5	balts	centrā	redzams, simetrisks	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	111,30
500.299.01.2 *	balts	bez	redzams, simetrisks	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	105,96
500.299.01.4 *	balts	bez	bez	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	105,96

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 340
- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 342

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527

- Geberit Selnova Square kolonna ir paredzēta tikai 55–60 cm izlietnēm
- Geberit Selnova kolonna ir paredzēta tikai 65 cm izlietnei

Geberit Selnova Compact izlietne



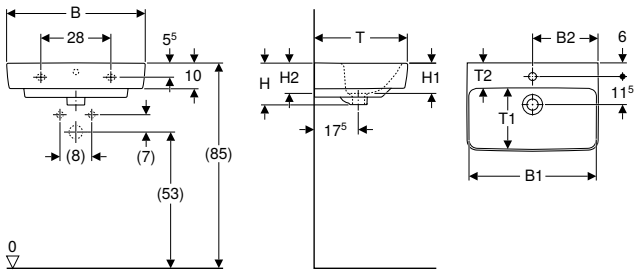

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Var kombinēt ar sifona aizsegu

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm													
501.509.00.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	88,64
B / platums: 60 cm													
501.511.00.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	95,34
B / platums: 65 cm													
501.890.00.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	114,42
501.891.00.7	balts	centrā	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	117,26
501.892.00.7	balts	bez	redzams, simetrisks	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	114,42
501.893.00.7	balts	bez	bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	117,26

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei → S. 341


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181


Dubultās izlietnes


Mix & Match

Geberit Acanto dubulta izlietne









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm							
500.627.01.2	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks	17	48	906,74
500.628.01.2	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks	17	48	906,74

Kombinējams ar
- Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm → S. 397
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 398
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 399


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 529
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535


- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit Acanto izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus


Mix & Match

Geberit iCon dubultizlietne



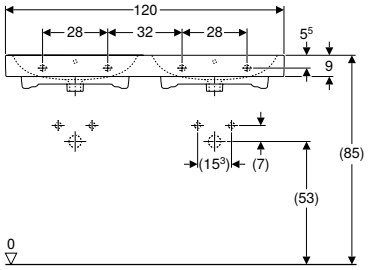





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm							
124120000	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks	16	48,5	923,28

Kombinējams ar

- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 398
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 399
- Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm → S. 397

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 529
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit iCon Light dubultizlietne



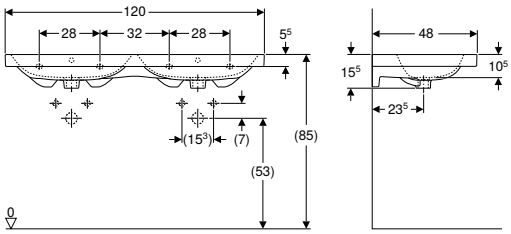

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm								
501.838.00.1	balts	Jā	centrā	redzams, simetrisks	118,4	15,5	48	900,82
501.838.00.3 *	balts	Jā	bez	redzams, simetrisks	118,4	15,5	48	900,82
501.838.00.5 *	balts	Jā	centrā	bez	118,4	15,5	48	900,82
501.838.00.7 *	balts	Jā	bez	bez	118,4	15,5	48	900,82

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 398
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 399
- Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm → S. 397

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 529
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit Smyle dubultizlietne, kantains dizains



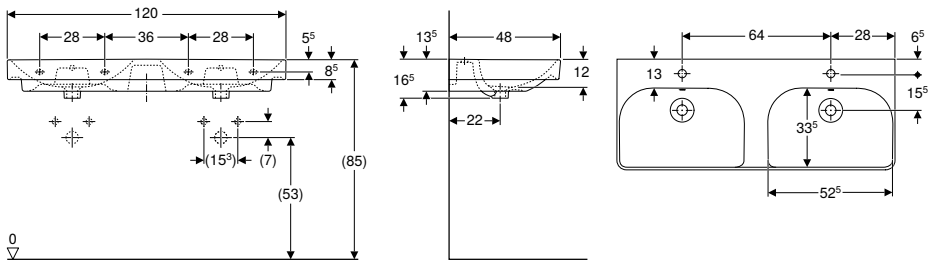

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Var kombinēt ar sifona aizsegu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm							
500.223.01.1	balts	centrā	redzams, simetrisks	118,4	16,5	48	648,44

Kombinējams ar
- Geberit Smyle apakšskapis dubultizlietnei, kantains dizains, ar divām atvilktnēm → S. 400
- Geberit Smyle sifona aizsegs → S. 341


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528


Mēbeļu izlietnes


Mix & Match

Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāls izvads
- Plāna mala
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietoša-nas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm											
505.002.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	centrā	bez	49	30	60	13	48	abās pusēs	**674,59**
505.001.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	49		60	13	48	abās pusēs	**674,59**
B / platums: 75 cm											
505.004.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	centrā	bez	55,5	37	75	13	48	abās pusēs	**882,16**
505.003.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	55,5		75	13	48	abās pusēs	**882,16**
B / platums: 90 cm											
505.006.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	centrā	bez	55,5	45	90	13	48	abās pusēs	**1055,12**
505.005.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	55,5		90	13	48	abās pusēs	**1055,12**
B / platums: 105 cm											
505.015.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Nē	centrā	bez	55,5	52	105	13	48	abās pusēs	**1169,29**
505.014.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Nē	bez	bez	55,5		105	13	48	abās pusēs	**1169,29**
B / platums: 120 cm											
505.017.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	centrā	bez	55,5	59,5	120	13	48	abās pusēs	**1397,61**
505.016.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	55,5		120	13	48	abās pusēs	**1397,61**

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes izplūdes vāciņš ar ķemmveida ieliktni, ar magnētu → S. 343
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535


- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Mix & Match

Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi



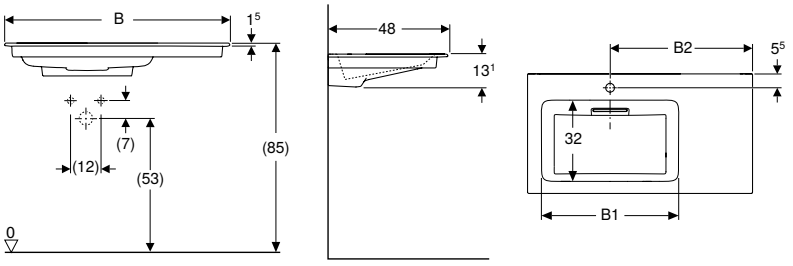

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāls izvads
- Plāna mala
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm											
505.007.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	pa kreisi	bez	54,5	57	90	13,1	48	pa labi	**1107,02**
505.008.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	54,5		90	13,1	48	pa labi	**1107,02**

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386


Piederumi
- Geberit ONE izlietnes izplūdes vāciņš ar ķemmveida ieliktni, ar magnētu → S. 343
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535


- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus


Mix & Match

Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāls izvads
- Plāna mala
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pār-plūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietoša-nas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm												
505.009.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	pa labi	bez	54,5	33	33	90	13,1	48	pa kreisi	1107,02
505.013.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	54,5		33	90	13,1	48	pa kreisi	1107,02

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386


Piederumi
- Geberit ONE izlietnes izplūdes vāciņš ar ķemmveida ieliktni, ar magnētu → S. 343
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit ONE mēbeļu izlietne



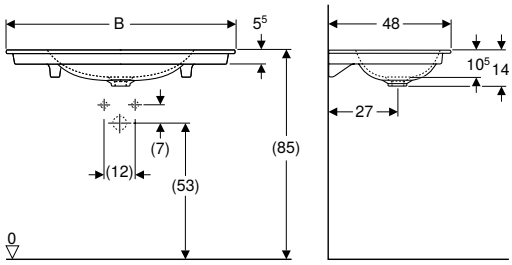

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Vertikāls izvads
- Plāna mala

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm											
505.010.01.1	balts / KeraTect	Jā	centrā	bez	50,5	30	60	14	48	abās pusēs	417,20
505.011.01.1	balts / KeraTect	Jā	bez	bez	50,5	30	60	14	48	abās pusēs	417,20
B / platums: 75 cm											
505.010.01.2	balts / KeraTect	Jā	centrā	bez	55	37,5	75	14	48	abās pusēs	608,45
505.011.01.2	balts / KeraTect	Jā	bez	bez	55	37,5	75	14	48	abās pusēs	608,45
B / platums: 90 cm											
505.010.01.3	balts / KeraTect	Jā	centrā	bez	55	45	90	14	48	abās pusēs	764,89
505.011.01.3	balts / KeraTect	Jā	bez	bez	55	45	90	14	48	abās pusēs	764,89
B / platums: 105 cm											
505.010.01.4	balts / KeraTect	Nē	centrā	bez	55	52,5	105	14	48	abās pusēs	869,19
505.011.01.4	balts / KeraTect	Nē	bez	bez	55	52,5	105	14	48	abās pusēs	869,19
B / platums: 119 cm											
505.010.01.5	balts / KeraTect	Jā	centrā	bez	60	59,5	120	14	48	abās pusēs	1077,79
505.011.01.5	balts / KeraTect	Jā	bez	bez	60	59,5	120	14	48	abās pusēs	1077,79

Jāpasūta atsevišķi
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386


Piederumi
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 529
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 532
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit iCon mēbeļu izlietne



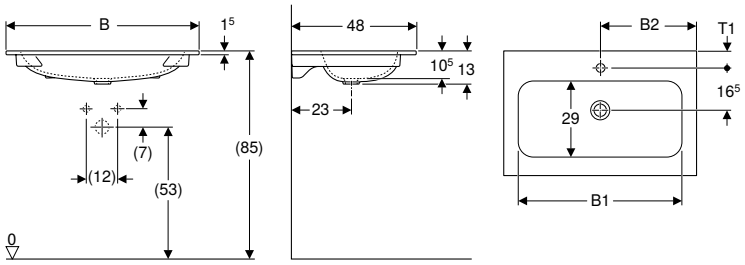

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Īpašības
- Plāna mala

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm											
501.843.00.1	balts	Jā	centrā	bez	49	30	60	13	48	6,5	265,65
501.843.00.3 *	balts	Jā	bez	bez	49	30	60	13	48		265,65
B / platums: 75 cm											
501.844.00.1	balts	Jā	centrā	bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5	464,81
501.844.00.3 *	balts	Jā	bez	bez	63,5	37,5	75	13	48		464,81
B / platums: 90 cm											
501.845.00.1	balts	Jā	centrā	bez	78,5	45	90	13	48	6,5	664,07
501.845.00.3 *	balts	Jā	bez	bez	78,5	45	90	13	48		664,07
B / platums: 120 cm											
501.846.00.1	balts	Jā	pa labi un pa kreisi	bez	108	60	120	13	48	7	962,05
501.846.00.3 *	balts	Jā	bez	bez	108	60	120	13	48		962,05

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386

Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 528
- Geberit Clou izlietnes noteka, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku → S. 531
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit iCon izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit Selnova Square mēbeļu izlietne



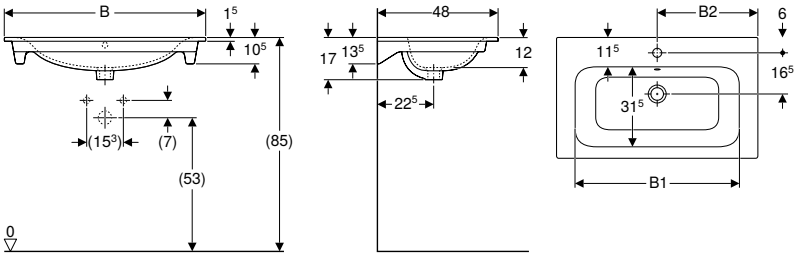

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Īpašības
- Plāna mala

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm									
500.993.00.1	balts	centrā	redzams, simetrisks	49	27,5	53,8	17	48	**201,73**
B / platums: 60 cm									
500.994.00.1	balts	centrā	redzams, simetrisks	54	30	58,8	17	48	**210,93**
B / platums: 80 cm									
500.995.00.1	balts	centrā	redzams, simetrisks	74	40	78,8	17	48	**385,14**
B / platums: 100 cm									
500.997.00.1	balts	centrā	redzams, simetrisks	94	50	98,8	17	48	**568,52**

Uzliekamās izlietnes



Sortimenta pārskats – Geberit ONE uzliekamās izlietnes un vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

					Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma				
Horizontālais izvads									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.050.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.051.00.1				
Bez atveres ūdens krānam, matēti balta					505.052.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, matēti balta					505.053.00.1				
Vertikāls izvads									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.040.01.6				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.041.01.6				
					Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā				
					Izgriezums centrā	Izgriezums pa kreisi	Izgriezums pa labi	Izgriezums dubultā	
									
Ar divām atvilktnēm		**Ar vienu atvilktni**		**No lpp.**	→ S. 402	→ S. 402	→ S. 402	→ S. 402	
Platums 60 cm									
505.261.00.1		**505.071.00.1**		**Balts spīdīgs**	→ S. 382	505.271.00.1				
505.261.00.2		**505.071.00.2**		**Matēti balts**	→ S. 382	505.271.00.2				
505.261.00.3		**505.071.00.3**		**lava**	→ S. 382	505.271.00.3				
505.261.00.4		**505.071.00.4**		**smilšu pelēks**	→ S. 382	505.271.00.4				
505.261.00.5		**505.071.00.5**		**Ozolkoks**	→ S. 382	505.271.00.5				
505.261.00.6		**505.071.00.6**		**Riekstkoks, hikorija**	→ S. 382	505.271.00.6				
505.261.00.7		**505.071.00.7**		**greige**	→ S. 382	505.271.00.7				
505.261.00.8		**505.071.00.8**		**Matēti melns**	→ S. 382					
Platums 75 cm									
505.262.00.1		**505.072.00.1**		**Balts spīdīgs**	→ S. 382	505.272.00.1				
505.262.00.2		**505.072.00.2**		**Matēti balts**	→ S. 382	505.272.00.2				
505.262.00.3		**505.072.00.3**		**lava**	→ S. 382	505.272.00.3				
505.262.00.4		**505.072.00.4**		**smilšu pelēks**	→ S. 382	505.272.00.4				
505.262.00.5		**505.072.00.5**		**Ozolkoks**	→ S. 382	505.272.00.5				
505.262.00.6		**505.072.00.6**		**Riekstkoks, hikorija**	→ S. 382	505.272.00.6				
505.262.00.7		**505.072.00.7**		**greige**	→ S. 382	505.272.00.7				
505.262.00.8		**505.072.00.8**		**Matēti melns**	→ S. 382					
Platums 90 cm									
505.263.00.1		**505.073.00.1**		**Balts spīdīgs**	→ S. 382	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2		**505.073.00.2**		**Matēti balts**	→ S. 382	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3		**505.073.00.3**		**lava**	→ S. 382	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4		**505.073.00.4**		**smilšu pelēks**	→ S. 382	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5		**505.073.00.5**		**Ozolkoks**	→ S. 382	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6		**505.073.00.6**		**Riekstkoks, hikorija**	→ S. 382	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7		**505.073.00.7**		**greige**	→ S. 382	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8		**505.073.00.8**		**Matēti melns**	→ S. 382					
Platums 105 cm									
505.264.00.1		**505.074.00.1**		**Balts spīdīgs**	→ S. 382	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2		**505.074.00.2**		**Matēti balts**	→ S. 382	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3		**505.074.00.3**		**lava**	→ S. 382	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4		**505.074.00.4**		**smilšu pelēks**	→ S. 382	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5		**505.074.00.5**		**Ozolkoks**	→ S. 382	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6		**505.074.00.6**		**Riekstkoks, hikorija**	→ S. 382	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7		**505.074.00.7**		**greige**	→ S. 382	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8		**505.074.00.8**		**Matēti melns**	→ S. 382					


	Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida						
	Izgriezums centrā	Izgriezums pa kreisi	Izgriezums pa labi	Izgriezums dubultā			
					Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
	→ S. 406	→ S. 406	→ S. 406	→ S. 406	→ S. 470	→ S. 643	→ S. 470
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

					Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma				
Horizontālais izvads									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.050.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.051.00.1				
Bez atveres ūdens krānam, matēti balta					505.052.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, matēti balta					505.053.00.1				
Vertikāls izvads									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.040.01.6				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.041.01.6				
					Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā				
					Izgriezums centrā	Izgriezums pa kreisi	Izgriezums pa labi	Izgriezums dubultā	
									
Platums 120 cm									
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**Balts spīdīgs**	**→ S. 383**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Matēti balts**	**→ S. 383**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**lava**	**→ S. 383**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**smilšu pelēks**	**→ S. 383**	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**Ozolkoks**	**→ S. 383**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**Riekstkoks, hikorija**	**→ S. 383**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**greige**	**→ S. 383**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Matēti melns**	**→ S. 383**					
Ar četrām atvilktnēm		**Ar divām atvilktnēm**								
Platums 135 cm									
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Balts spīdīgs**	**→ S. 384**				505.276.00.1	
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Matēti balts**	**→ S. 384**				505.276.00.2	
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**lava**	**→ S. 384**				505.276.00.3	
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**smilšu pelēks**	**→ S. 384**				505.276.00.4	
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Ozolkoks**	**→ S. 384**				505.276.00.5	
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Riekstkoks, hikorija**	**→ S. 384**				505.276.00.6	
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**greige**	**→ S. 384**				505.276.00.7	
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Matēti melns**	**→ S. 384**					
Izlietnes maisītāji [1]									
116.464.21.1		**Geberit ONE izlietnes maisītājs apaļš dizains,montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē**		**Spīdīgi hromēts**	**→ S. 518**	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓	
116.464.14.1				**Matēti melns**	**→ S. 518**	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓	
116.465.21.1		**Geberit ONE izlietnes maisītājs, kantains dizains, montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē**		**Spīdīgi hromēts**	**→ S. 519**	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓	
116.465.14.1				**Matēti melns**	**→ S. 519**	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓	

✓ Savietojams


[1] Izlietnēm bez krāna atveres; nepieciešams atbilstošs Geberit Duofix elements.
[2] Izlietnes maisītājs nav saderīgs ar 60 cm platumu.
[3] Izlietnes maisītājs nav saderīgs ar 120 cm platumu.

	Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida						
	Izgriezums centrā	Izgriezums pa kreisi	Izgriezums pa labi	Izgriezums dubultā			
					Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓			
	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓			
	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓			
	✓[2]✓	✓	✓	✓[3]✓			

Mix & Match

Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain



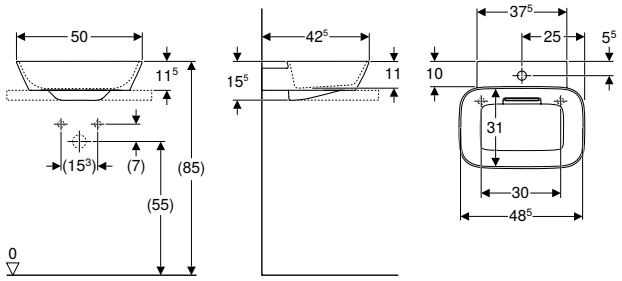

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietņu virsmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāls izvads
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
505.051.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	centrā	bez	15,5	42,5	**712,65**
505.053.00.1	Izlietne: balts / matēts Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	centrā	bez	15,5	42,5	**823,10**
505.050.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	15,5	42,5	**712,65**
505.052.00.1	Izlietne: balts / matēts Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	15,5	42,5	**823,10**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 402
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 404


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 380
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 384
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes izplūdes vāciņš ar ķemmveida ieliktni, ar magnētu → S. 343
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

Mix & Match

Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma



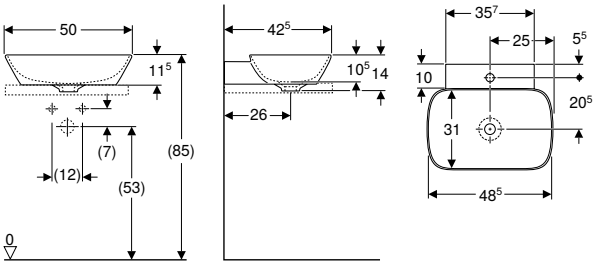

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietņu virsmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Vertikāls izvads
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
505.041.01.6	balts / KeraTect	Jā	centrā	bez	14	42,5	**451,98**
505.040.01.6	balts / KeraTect	Jā	bez	bez	14	42,5	**451,98**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 402
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 404
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 380
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 384
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392


Piederumi
- Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads → S. 526
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 529
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 532
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu

Mix & Match

Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain



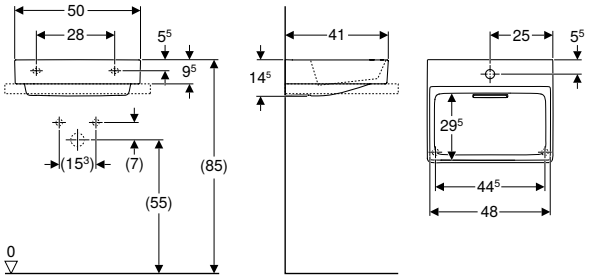

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietņu virsmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāls izvads
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm								
505.024.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	centrā	bez	14,5	41	2	615,76
505.026.00.1	Izlietne: balts / matēts Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	centrā	bez	14,5	41	2	723,31
505.023.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	14,5	41	2	615,76
505.025.00.1	Izlietne: balts / matēts Vāciņš: balts / spīdīgs	Jā	bez	bez	14,5	41	2	723,31

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 406
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 408

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 380
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 384
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392


Piederumi
- Geberit ONE izlietnes izplūdes vāciņš ar ķemmveida ieliktni, ar magnētu → S. 343
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Mix & Match

Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra



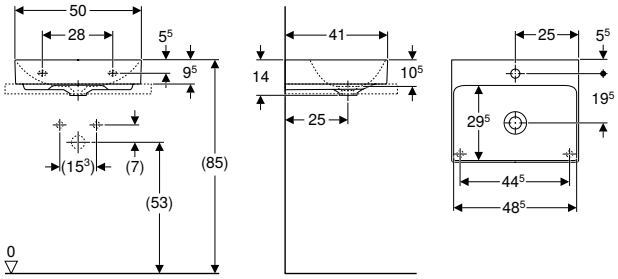

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietņu virsmām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Vertikāls izvads
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
505.030.01.6	balts / KeraTect	Jā	centrā	bez	14	41	**365,07**
505.031.01.6	balts / KeraTect	Jā	bez	bez	14	41	**365,07**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 406
- Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida → S. 408
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis


Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 384
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 380
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386

Piederumi
- Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads → S. 526
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 529
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 532
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Lai uzstādītu izlietni ar apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums. Skatiet produktu klāsta pārskatu - Geberit ONE izlietnes savienojumi vietas taupīšanas modelis vai izlietņu pieredumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit iCon uzliekama izlietne



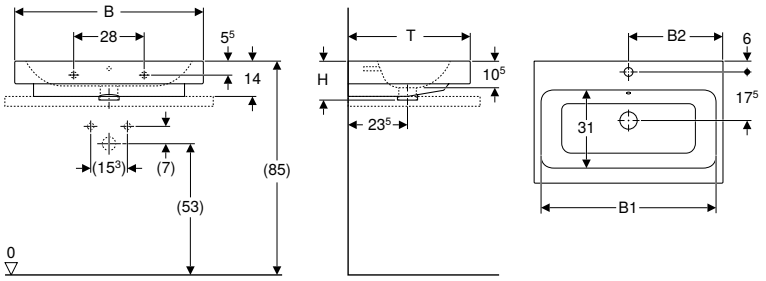

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Īpašības
- Sienas pieslēgums
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse


Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm								
124560000	balts	centrā	redzams, simetrisks	54,5	30	15,5	48,5	278,22
B / platums: 75 cm								
124575000	balts	centrā	redzams, simetrisks	69	37,5	15,5	48,5	463,50
B / platums: 90 cm								
124590000	balts	centrā	redzams, simetrisks	85	45	15,5	48,5	652,53

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 529
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

Geberit iCon Light uzliekama izlietne

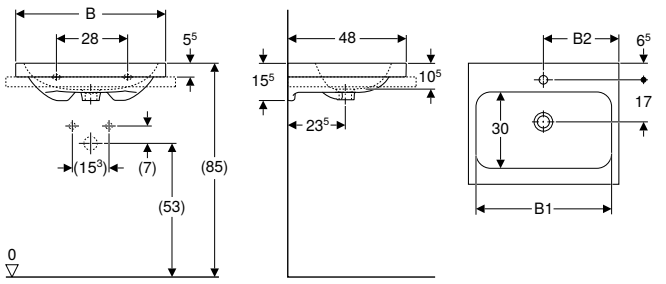

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Īpašības
- Sienas pieslēgums
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm								
501.847.JT.1	balts / matēts	centrā	redzams, simetrisks	54	30	15,5	48	437,92
B / platums: 75 cm								
501.848.JT.1	balts / matēts	centrā	redzams, simetrisks	68	37,5	15,5	48	619,36

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju → S. 530
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 529
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa



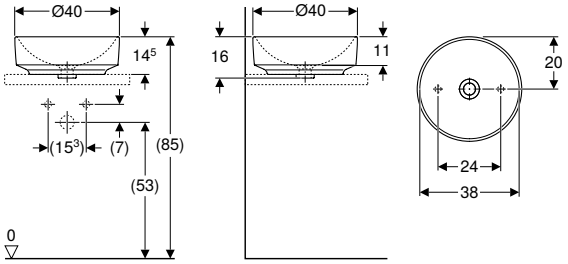

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
D / ārējais diametrs: 40 cm							
500.768.01.2	balts	bez	bez	40	16	40	189,74

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam



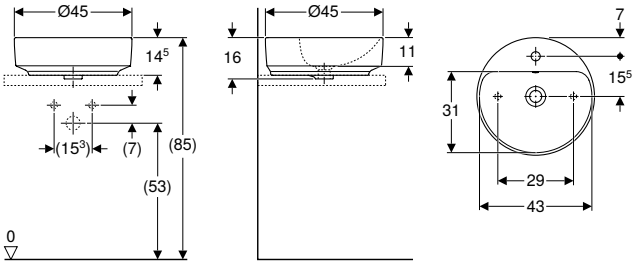

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
D / ārējais diametrs: 45 cm							
500.769.01.2	balts	centrā	redzams, simetrisks	45	16	45	189,74
500.770.01.2 *	balts	centrā	bez	45	16	45	189,74

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla



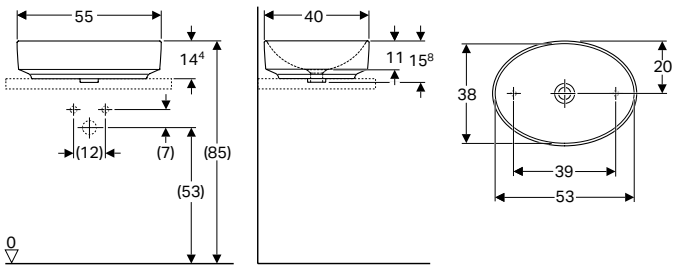

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.771.01.2	balts	bez	bez	15,8	40	**207,00**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam



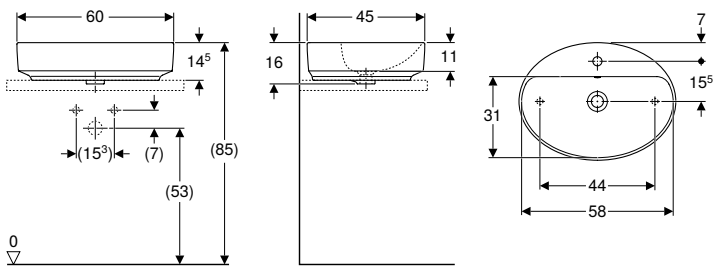

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.772.01.2	balts	centrā	redzams, simetrisks	16	45	**216,41**
500.773.01.2 *	balts	centrā	bez	16	45	**216,41**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska



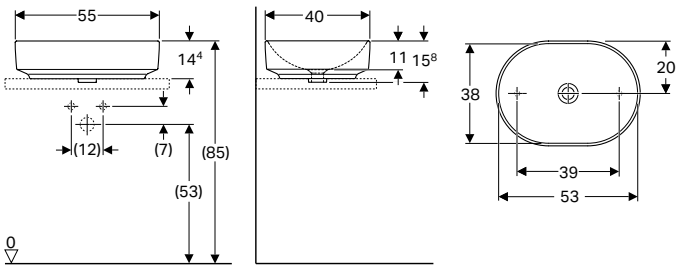

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.774.01.2	balts	bez	bez	15,8	40	213,26

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam



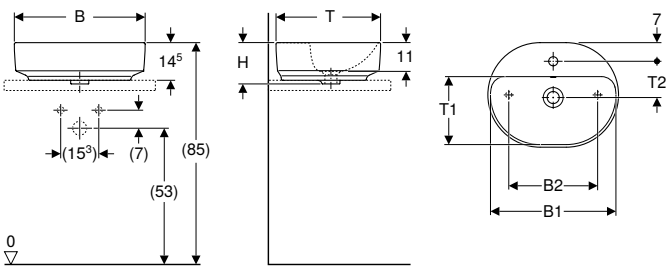

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm										
500.775.01.2	balts	centrā	redzams, simetrisks	48	34	16	40	26	14	207,00
500.776.01.2 *	balts	centrā	bez	48	34	16	40	26	14	207,00
B / platums: 60 cm										
500.777.01.2	balts	centrā	redzams, simetrisks	58	44	16	45	31	15,5	222,66
500.778.01.2 *	balts	centrā	bez	58	44	16	45	31	15,5	222,66

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra



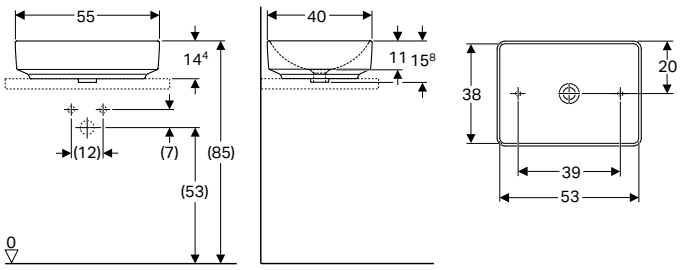

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.779.01.2	balts	bez	bez	15,8	40	219,53

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam



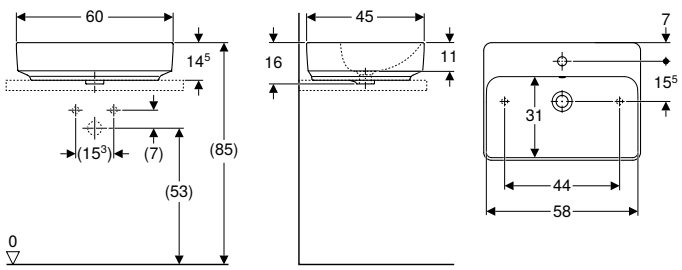

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.780.01.2	balts	centrā	redzams, simetrisks	15,8	45	228,94
500.781.01.2 *	balts	centrā	bez	15,8	45	228,94


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit ONE roku mazgāšanas izlietne CleanDrain



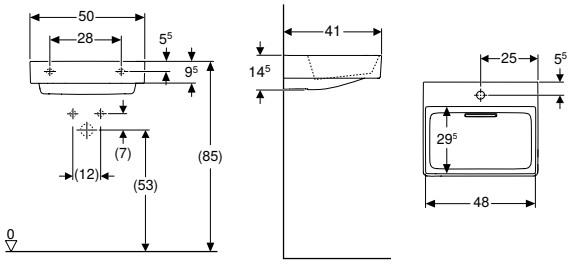

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis


Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāls izvads
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Atbilst KRINKO ieteikumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm								
505.018.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / ar pulverkrāsas kārtu	bez	bez	50	14,5	41	2	577,73
505.019.00.1	Izlietne: balts / KeraTect Vāciņš: balts / ar pulverkrāsas kārtu	centrā	bez	50	14,5	41	2	577,73

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes izplūdes vāciņš ar ķemmveida ieliktni, ar magnētu → S. 343
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

Geberit ONE roku mazgāšanas izlietne



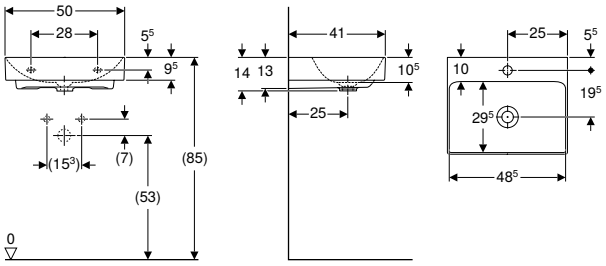

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Vertikāls izvads


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
505.020.01.6	balts / KeraTect	centrā	bez	14	41	2	330,31
505.021.01.6	balts / KeraTect	bez	bez	14	41	2	330,31

Jāpasūta atsevišķi
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Piederumi
- Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads → S. 526
- Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 529
- Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu → S. 532
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne



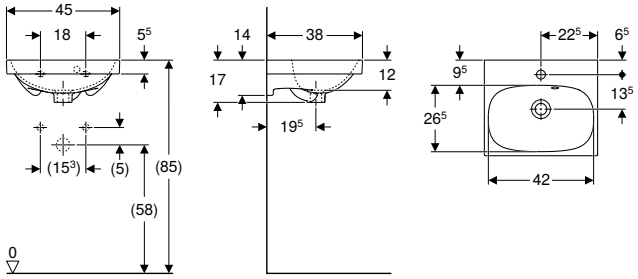

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska pārplūde


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm						
500.636.01.2	balts	centrā	redzams, simetrisks	17	38	159,41
504.636.01.1	balts	bez	redzams, simetrisks	17	38	152,52

Kombinējams ar
- Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienu atvilktni → S. 373

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne, atvere maisītājam labajā pusē



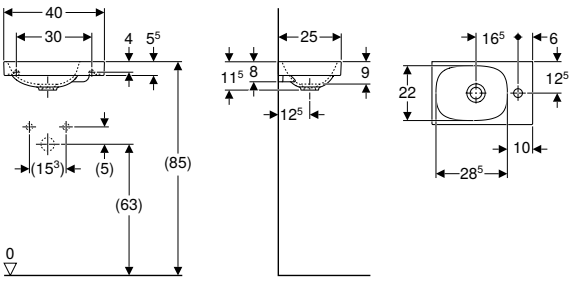

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm						
500.635.01.2	balts	pa labi	bez	11,5	25	134,58

Kombinējams ar
- Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm → S. 372

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne



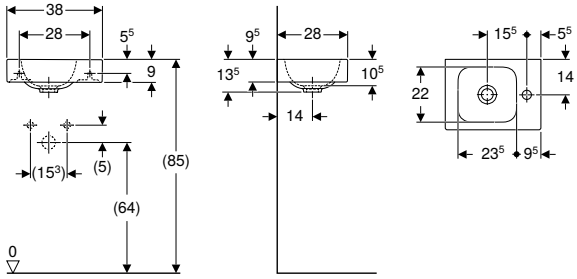

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 38 cm						
124736000	balts	pa labi	bez	13,5	28	124,02
124836000	balts	pa kreisi	bez	13,5	28	124,02

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 374

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu



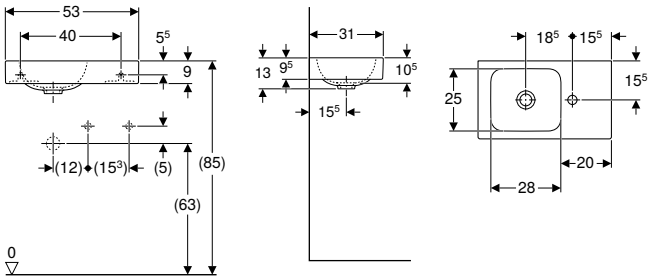

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska
- Ar sānu virsmu


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 53 cm							
124053000	balts	pa labi	bez	13	31	pa labi	275,42
124153000	balts	pa kreisi	bez	13	31	pa kreisi	275,42

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 375

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne



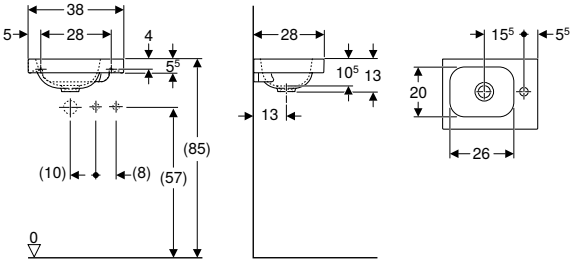

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 38 cm							
501.830.00.1	balts	pa labi	bez	13	28	pa labi	**121,01**
501.830.00.3 *	balts	bez	bez	13	28	pa labi	**121,01**
501.830.JT.1	balts / matēts	pa labi	bez	13	28	pa labi	**194,00**
501.831.00.1	balts	pa kreisi	bez	13	28	pa kreisi	**121,01**
501.831.00.3 *	balts	bez	bez	13	28	pa kreisi	**121,01**
501.831.JT.1	balts / matēts	pa kreisi	bez	13	28	pa kreisi	**194,00**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 374

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu



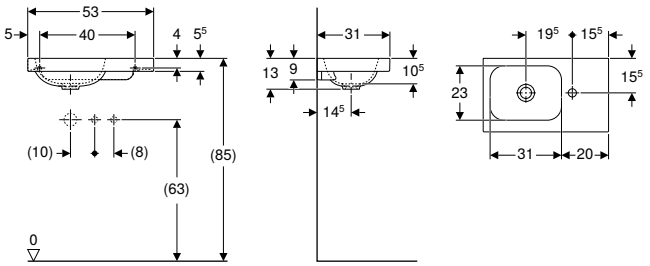

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 53 cm							
501.832.00.1	balts	pa labi	bez	13	31	pa labi	**268,70**
501.832.00.3 *	balts	bez	bez	13	31	pa labi	**268,70**
501.832.JT.1	balts / matēts	pa labi	bez	13	31	pa labi	**351,61**
501.833.00.1	balts	pa kreisi	bez	13	31	pa kreisi	**268,70**
501.833.00.3 *	balts	bez	bez	13	31	pa kreisi	**268,70**
501.833.JT.1	balts / matēts	pa kreisi	bez	13	31	pa kreisi	**351,61**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 375

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit Smyle roku mazgāšanas izlietne, kantains dizains



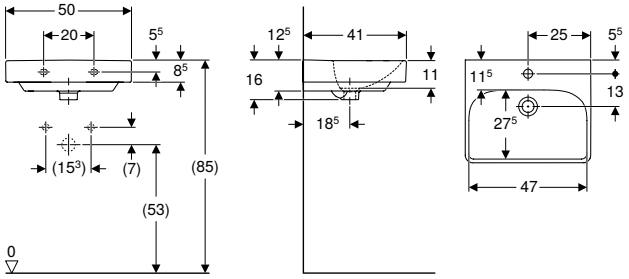

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
500.256.01.1	balts	centrā	redzams, simetrisks	49,2	16	41	123,22

Kombinējams ar
- Geberit Smyle apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, kantains dizains, ar vienām durvīm → S. 376
- Geberit Smyle sifona aizsegs → S. 341
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 340

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528

Geberit Smyle roku mazgāšanas izlietne, kantains dizains, asimetriska pārplūde



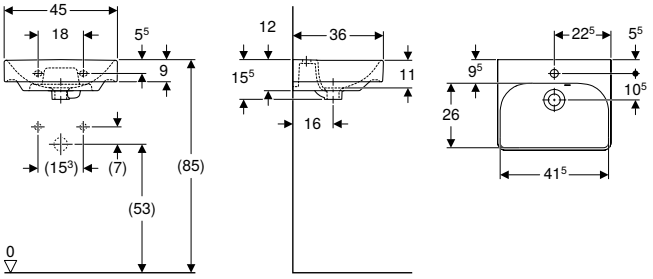

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska pārplūde


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm							
500.222.01.1	balts	centrā	redzams, asimetrisks	44,2	15,5	36	113,51

Kombinējams ar
- Geberit Smyle apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, kantains dizains, ar vienām durvīm → S. 376
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 340

Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 530
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



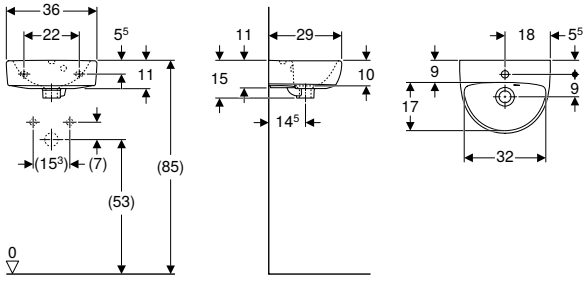

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne


Īpašības
- Asimetriska pārplūde

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36 cm						
500.320.01.7	balts	centrā	redzams, asimetrisks	15	29	**44,51**

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne



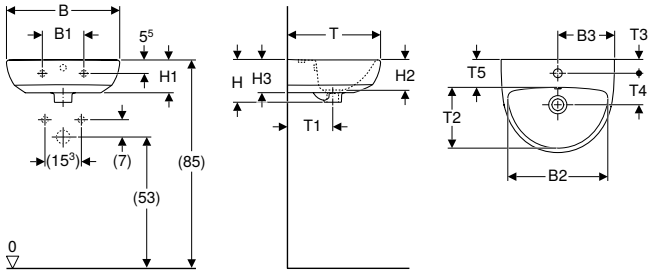

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm																	
500.324.01.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	**50,86**
500.325.01.1	balts	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	16,5	39,5	12,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	**50,86**
B / platums: 50 cm																	
500.295.01.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	**69,95**
500.293.01.1	balts	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	23	42	15	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	**69,95**
500.294.01.7	balts	bez	redzams, simetrisks	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11	**69,95**


Kombinējams ar
- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 342
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 340

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527

- Geberit Selnova puskolonna ir paredzēta tikai 50 cm roku mazgāšanas izlietnei

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne



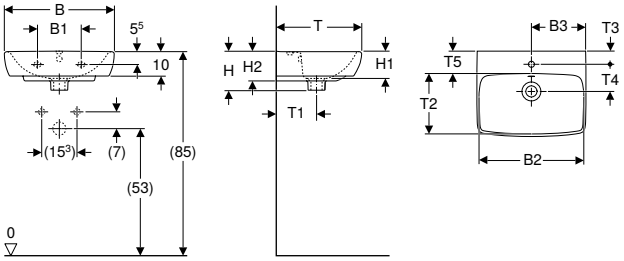

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne

Īpašības

- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm																	
500.322.01.2 *	balts	centrā	bez	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**54,47**
500.322.01.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**57,23**
B / platums: 50 cm																	
500.310.01.2 *	balts	centrā	bez	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**73,79**
500.310.01.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**77,47**
500.301.01.7	balts	bez	redzams, simetrisks	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	**77,47**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 342
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 340
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 340


Piederumi

- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527

- Geberit Selnova Square sifona aizsegs ir paredzēts tikai 50 cm roku mazgāšanas izlietnei
- Geberit Selnova puskolonna ir paredzēta tikai 50 cm roku mazgāšanas izlietnei

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi



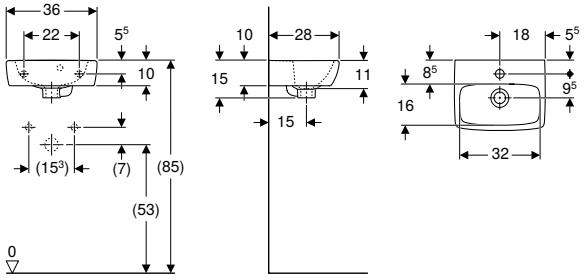

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Asimetriska pārplūde
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36 cm						
500.317.01.1	balts	pa labi un pa kreisi	redzams, asimetrisks	15	28	50,86
500.316.01.7	balts	centrā	redzams, asimetrisks	15	28	50,86

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 340

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne



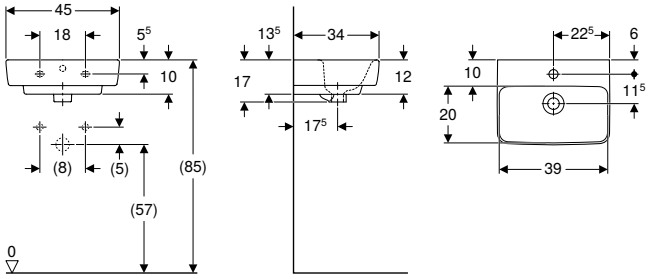

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Izlietne


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm						
501.561.00.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	17	34	66,17

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei → S. 341

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums



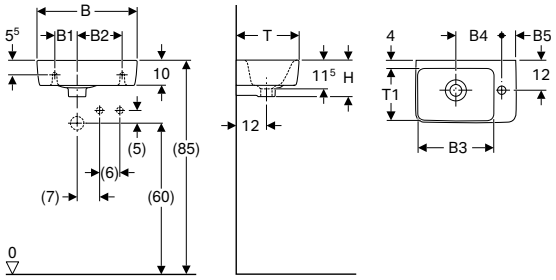

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Asimetriska
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Izlietne


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm													
501.517.00.7	balts	pa labi	redzams, simetrisks	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez	61,28
501.518.00.7	balts	pa kreisi	redzams, simetrisks	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	bez	61,28
B / platums: 50 cm													
501.513.00.7	balts	pa labi	redzams, simetrisks	10	26	28	20	13	15	25	18	bez	75,27
501.506.00.7	balts	pa kreisi	redzams, simetrisks	10	26	28	20	13	15	25	18	bez	75,27

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums → S. 377

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu



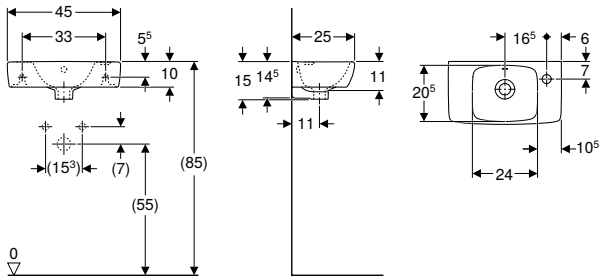

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska
- Samazināts dziļums
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju
- Ar sānu virsmu


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
500.318.01.5	balts	pa labi	redzams, simetrisks	45	40,8	15	25	pa kreisi	57,23
500.319.01.5	balts	pa kreisi	redzams, simetrisks	45	40,8	15	25	pa labi	57,23

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 340

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu



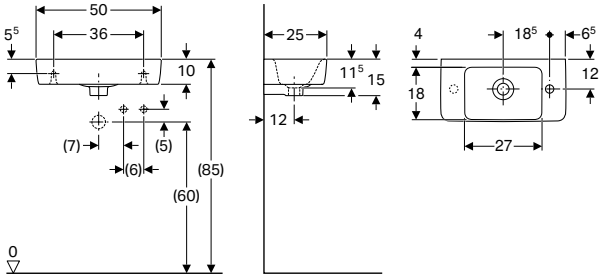

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ar sānu virsmu
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	Novietošanas virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
501.507.00.7	balts	pa labi	redzams, simetrisks	15	25	pa kreisi	75,27


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums → S. 377

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Stūra roku mazgāšanas izlietne

Geberit iCon roku mazgāšanas stūra izlietne



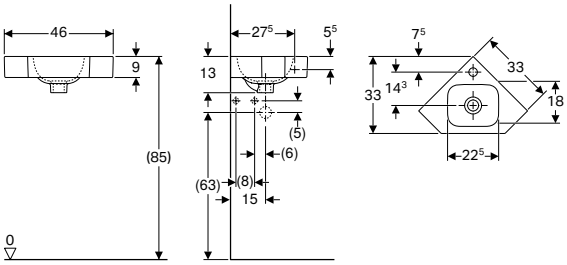

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 46 cm						
124729000	balts	centrā	bez	13	33	169,16
124730000	balts	bez	bez	13	33	196,50

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528

Geberit Selnova roku mazgāšanas stūra izlietne



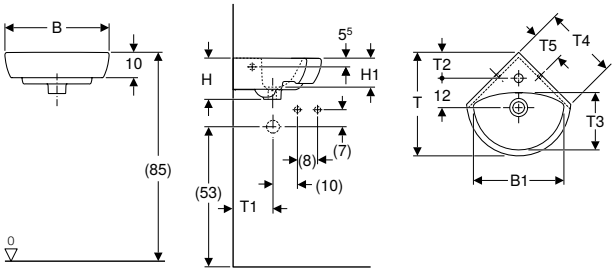

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Piegādes komplektācija
- Stūra roku mazgāšanas izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam		Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 41,5 cm														
500.326.01.5	balts	centrā	redzams, simetrisks		36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	34	10	57,23
B / platums: 59 cm														
501.050.00.5		centrā	redzams, simetrisks		53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5	89,04


Kombinējams ar
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 340

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527

- Geberit Selnova kolonna ir paredzēta tikai 59 cm stūra roku mazgāšanas izlietnei

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas stūra izlietne



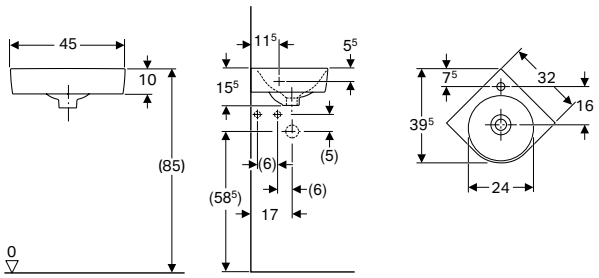

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Stūra roku mazgāšanas izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam		Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm							
501.519.00.7	balts	centrā	redzams, simetrisks		15,5	39,5	80,15


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm → S. 401

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Daļēji iemontētās izlietnes

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, apaļa



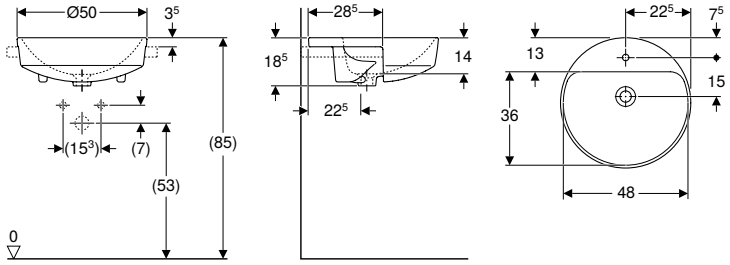

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu virsmās

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	D [cm]	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
500.782.01.2	balts	50	centrā	redzams, simetrisks	18,5	50	189,74

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, taisnstūra



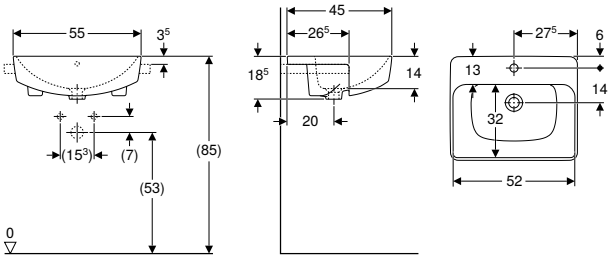

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu virsmās

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.681.01.1	balts	centrā	redzams, simetrisks	18,5	45	215,13

Iebūvējamas izlietnes

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa



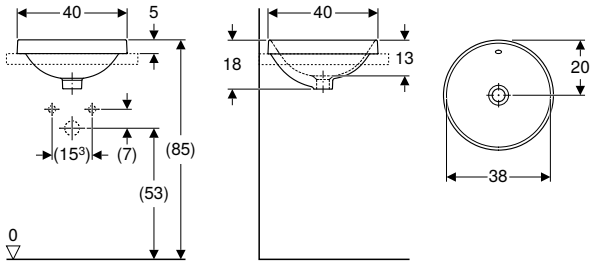

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	D [cm]	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm							
500.700.01.2	balts	40	bez	redzams, simetrisks	18	40	95,65
500.702.01.2 *	balts	40	bez	bez	18	40	95,65

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam



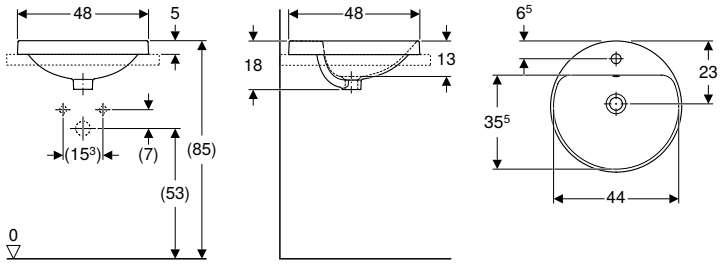

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	D [cm]	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 48 cm							
500.704.01.2	balts	48	centrā	redzams, simetrisks	18	48	95,65
500.706.01.2 *	balts	48	centrā	bez	18	48	95,65

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla



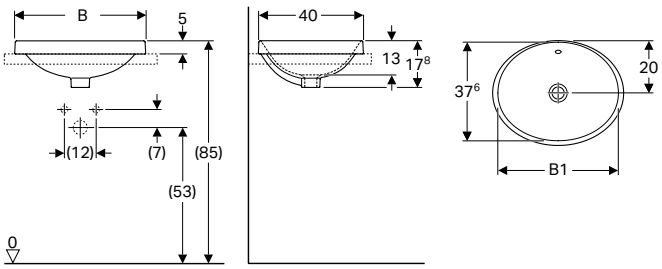

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
500.708.01.2	balts	bez	redzams, simetrisks	46	17,8	40	105,06
500.710.01.2 *	balts	bez	bez	46	17,8	40	105,06
B / platums: 55 cm							
500.716.01.2	balts	bez	redzams, simetrisks	53	17,8	40	111,35
500.718.01.2 *	balts	bez	bez	53	17,8	40	111,35

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam



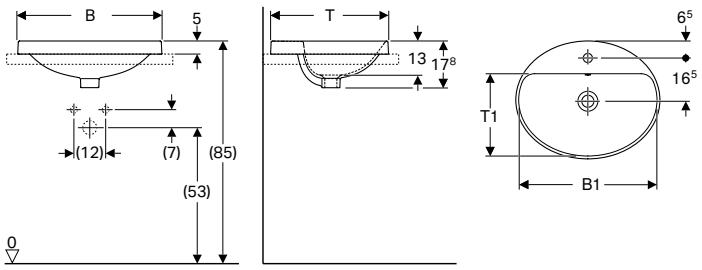

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm								
500.712.01.2	balts	centrā	redzams, simetrisks	47,8	17,8	45	31,5	105,06
500.714.01.2 *	balts	centrā	bez	47,8	17,8	45	31,5	105,06
B / platums: 55 cm								
500.720.01.2	balts	centrā	redzams, simetrisks	52,8	17,8	45	31,5	111,35
500.722.01.2 *	balts	centrā	bez	52,8	17,8	45	31,5	111,35
B / platums: 60 cm								
500.724.01.2	balts	centrā	redzams, simetrisks	58	17,8	48	34,5	120,74
500.726.01.2 *	balts	centrā	bez	58	17,8	48	34,5	120,74

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska



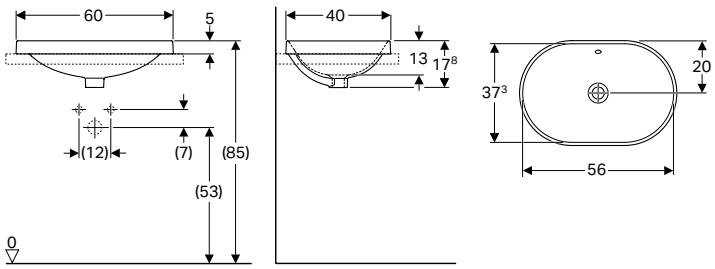

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.728.01.2	balts	bez	redzams, simetrisks	17,8	40	127,02
500.730.01.2 *	balts	bez	bez	17,8	40	127,02

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam



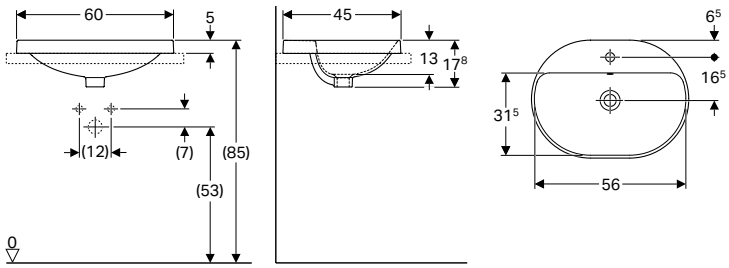

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.732.01.2	balts	centrā	redzams, simetrisks	17,8	45	127,02
500.734.01.2 *	balts	centrā	bez	17,8	45	127,02

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra



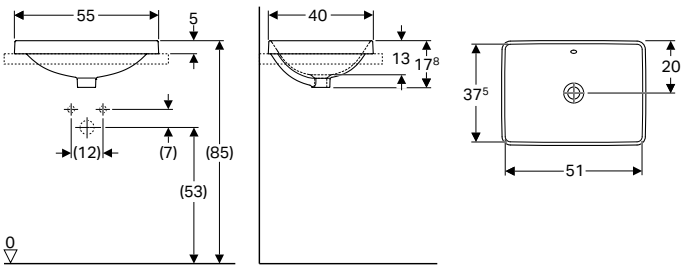

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.736.01.2	balts	bez	redzams, simetrisks	17,8	40	133,30
500.738.01.2 *	balts	bez	bez	17,8	40	133,30

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam



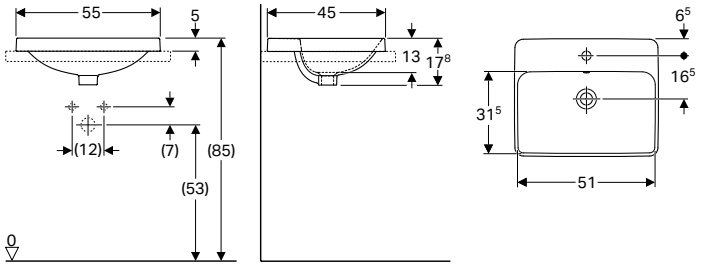

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.740.01.2	balts	centrā	redzams, simetrisks	17,8	45	133,30
500.742.01.2 *	balts	centrā	bez	17,8	45	133,30

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit Selnova Square iebūvējama izlietne



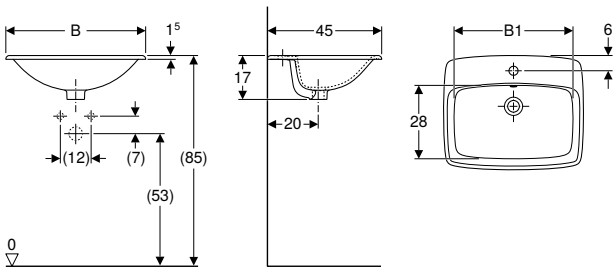

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Piegādes komplektācija
- Iebūvējama izlietne

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm							
500.306.01.1	balts	centrā	redzams, simetrisks	46	17	45	120,82
B / platums: 60 cm							
500.307.01.1	balts	centrā	redzams, simetrisks	50	17	45	127,19

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527

Zem virsmas iebūvējamas

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, apaļa



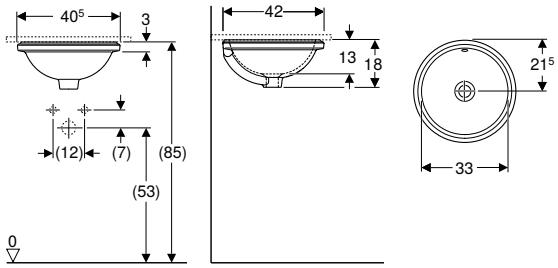

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40,5 cm						
500.744.01.2	balts	bez	redzams, simetrisks	18	42	105,06
500.746.01.2 *	balts	bez	bez	18	42	105,06

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, ovāla



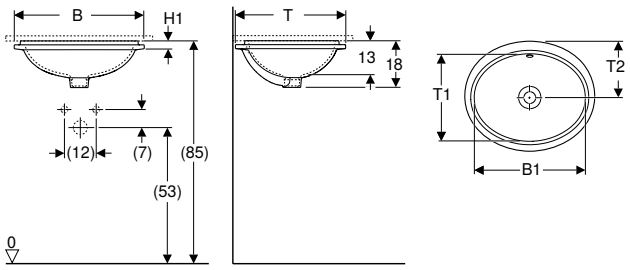

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 49,5 cm										
500.748.01.2	balts	bez	redzams, simetrisks	42	18	3	42	33	21,5	111,35
500.750.01.2 *	balts	bez	bez	42	18	3	42	33	21,5	111,35
B / platums: 56 cm										
500.752.01.2	balts	bez	redzams, simetrisks	50	18	5	46	40	23	117,62
500.754.01.2 *	balts	bez	bez	50	18	5	46	40	23	117,62

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, eliptiska



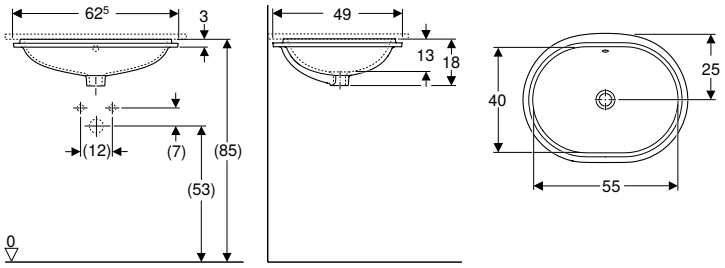

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 62,5 cm						
500.756.01.2	balts	bez	redzams, simetrisks	18	49	130,15
500.758.01.2 *	balts	bez	bez	18	49	130,15

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, taisnstūra



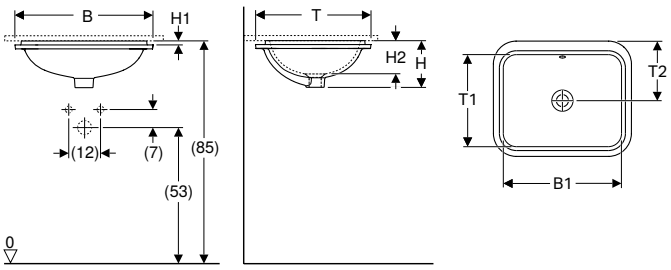

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 53 cm											
500.760.01.2	balts	bez	redzams, simetrisks	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	130,15
500.762.01.2 *	balts	bez	bez	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	130,15
B / platums: 58 cm											
500.764.01.2	balts	bez	redzams, simetrisks	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	136,41
500.766.01.2 *	balts	bez	bez	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	136,41


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181

Stūra izlietnes

Geberit Selnova Compact stūra izlietne



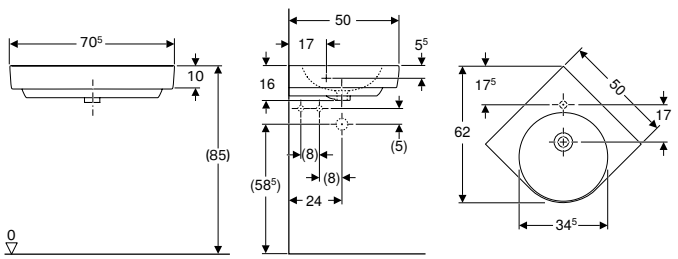

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Stūra izlietne


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.508.00.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	70,5	69	16	62	131,86

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528

Izlietnes Comfort

Geberit Selnova izlietne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām



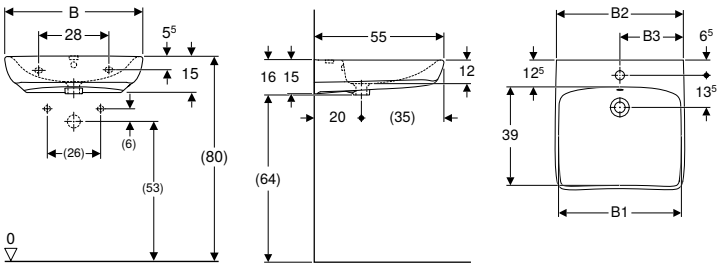

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ergonomiskas formas priekšpuse
- Sekla izlietne


Piegādes komplektācija
- Izlietne


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm									
501.461.00.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	48	54	27,5	16	55	114,46
500.187.01.7	balts	centrā	bez	48	54	27,5	16	55	114,46
B / platums: 60 cm									
502.769.00.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	53	59	30	16	55	122,12
502.770.00.7	balts	centrā	bez	53	59	30	16	55	122,12
502.771.00.7	balts	bez	bez	53	59		16	55	122,12
B / platums: 65 cm									
501.463.00.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	58	64	32,5	16	55	139,91
500.188.01.7	balts	centrā	bez	58	64	32,5	16	55	139,91


Piederumi
- Geberit zemapmetuma sifons izlietnēm, ar zemapmetuma skalojamo tvertni un apdares komplektu, horizontāls izvads → S. 532
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 528
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527

Geberit Selnova Comfort izlietne, kantains dizains, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne

Īpašības
- Kantains dizains
- Ergonomiskas formas priekšpuse
- Ergonomisks roku balstu dizains
- Integrēts atbalsta izvirzījums
- Sekla izlietne
- Izlietnes iekšpuse ar diviem līmeņiem, daļējai uzpildei
- Paaugstināta mala spoguļa montāžai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm									
500.785.00.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**212,84**
500.786.00.7	balts	centrā	bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**212,84**
500.787.01.7	balts	bez	bez	42		15,5	52,5	37,5	**212,84**
B / platums: 65 cm									
500.788.01.7	balts	centrā	redzams, simetrisks	45	32,5	15,5	55	40	**264,33**
500.789.01.7	balts	centrā	bez	45	32,5	15,5	55	40	**264,33**
500.790.01.7	balts	bez	bez	45		15,5	55	40	**264,33**


Piederumi
- Geberit zemapmetuma sifons izlietnēm, ar zemapmetuma skalojamo tvertni un apdares komplektu, horizontāls izvads → S. 532
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 181
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads → S. 527

Izlietnes bērniem

Atbalstkājas

Atbalstkājas

Geberit Selnova atbalstkāja

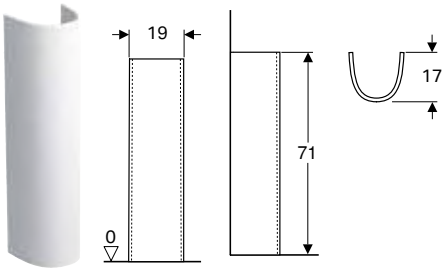

click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Atbalstkāja

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.341.01.7	balts	19	71	17	58,43

Kombinējams ar
- Geberit Smyle izlietne, kantains dizains → S. 294
- Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne → S. 324
- Geberit Selnova izlietne → S. 295
- Geberit Selnova Square izlietne → S. 296
- Geberit Selnova roku mazgāšanas stūra izlietne → S. 329
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne → S. 325

Geberit Selnova Square atbalstkāja

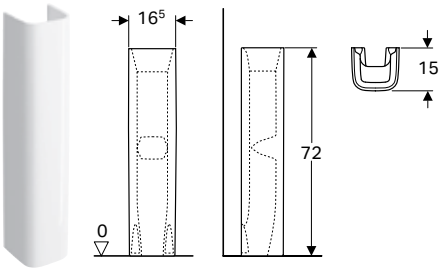

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Atbalstkāja


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.342.01.7	balts	16,5	72	15	63,58

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu → S. 327
- Geberit Smyle roku mazgāšanas izlietne, kantains dizains, asimetriska pārplūde → S. 323
- Geberit Smyle izlietne, kantains dizains → S. 294
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi → S. 326
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne → S. 325
- Geberit Smyle roku mazgāšanas izlietne, kantains dizains → S. 323

Sifona aizsegi

Geberit Smyle sifona aizsegs



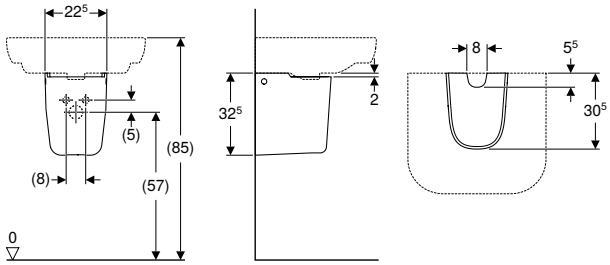

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm ar 55 cm platumu vai lielāku

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.576.01.5	balts	22,5	32,5	30,5	152,81

Kombinējams ar
- Geberit Smyle izlietne, kantains dizains → S. 294
- Geberit Smyle dubultizlietne, kantains dizains → S. 299
- Geberit Smyle roku mazgāšanas izlietne, kantains dizains → S. 323

Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei



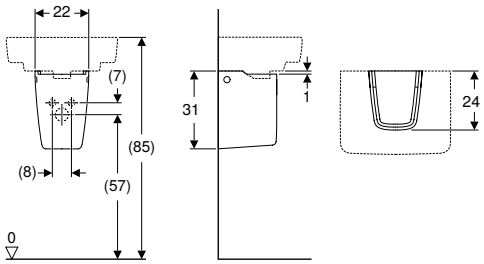

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Roku mazgāšanas izlietnēm ar 50 cm platumu

Īpašības
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit sifona aizsegu stiprinājumiem Kerafix

Piegādes komplektācija
- Sifona aizsegs
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.448.00.7	balts	22	31	24	81,31

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne → S. 326
- Geberit Selnova Compact izlietne → S. 296

Geberit Selnova sifona aizsegs



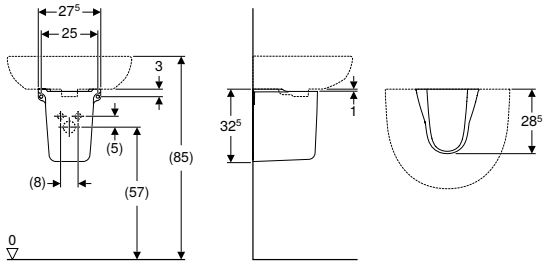

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Sifona aizsegs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.329.01.7	balts	27,5	32,5	28,5	**58,43**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square izlietne → S. 296
- Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne → S. 324
- Geberit Selnova izlietne → S. 295
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne → S. 325

Geberit Selnova Square puskolonna roku mazgāšanas izlietnei



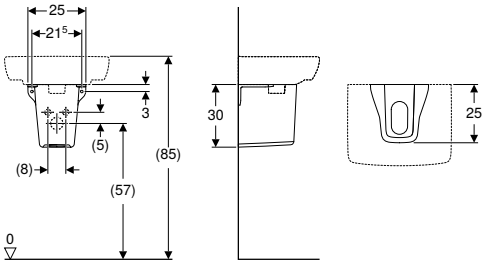

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Roku mazgāšanas izlietnēm

Piegādes komplektācija
- Sifona aizsegs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.477.00.7	balts	25	30	25	**63,58**

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi

Piederumi

Izplūdes vāciņš

Geberit ONE izlietnes izplūdes vāciņš ar ķemmveida ieliktni, ar magnētu




click & scan

Īpašības
- Ar iebūvētu matu sietu

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
245.451.11.1	balts, alpu	121,08
505.082.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	121,08
505.082.21.1	chrome / spīdīgs	121,08
505.082.GH.1	matēti pulēts hroms	121,08

Stiprinājumi

Geberit stiprinājumi izlietnes sifona aizsegam, Kerafix




click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnes sifona aizsegu nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Skava
- 2 uzgriežņi M10
- 4 paplāksnes

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
551081000	30	11	71,66

Geberit stiprinājumi roku mazgāšanas sifona aizsegam, Kerafix



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Renova Compact roku mazgāšanas izlietņu sifona aizsegu nostiprināšanai
- Selnova Compact izlietņu sifona aizsegu nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Skava
- 2 uzgriežņi M10
- 4 paplāksnes

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
551062000	30	13	71,66
551064000	20	11	71,66

Geberit Clou izlietnes savienojums ar sviras darbību





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Aktivizācijas svira
- Aizbāznis
- Izlietnes savienotājs


Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	EUR/ Gab. –
152.018.00.1	balts, alpu / pulēts nerūsējošs tērauds	32	1 1/4	15–22	90,61

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit vārsta vāks noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 534
- Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 534

Dekoratīvās apmales

Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam





click & scan

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.058.01.1	balts / nerūsējošs tērauds ar pulverkrāsas pārklājumu	7,8	20	6,5	103,77
505.058.21.1	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	7,8	20	6,5	103,77

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 380
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390





Izlietnes komplekti ar apakšskapi

Roku mazgāšanas izlietnes komplekti ar apakšskapi 348

Izlietnes komplekti ar apakšskapi 352

Mēbeļu izlietnes komplekti ar apakšskapi 354


Iebūvējamas izlietnes komplekti ar apakšskapi 364


Roku mazgāšanas izlietnes komplekti ar apakšskapi


Jauns

Geberit Selnova Square komplekts, roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārā keramika / augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Koksne no ilgtspējīgas mežsaimniecības ar sertificētu izcelsmi
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Zīdaini matētas virsmas ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
504.130.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini spīdīgs	pa labi	redzams, simetrisks	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Eņģes pa labi vai pa kreisi	**247,86**
504.130.00.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini matēts	pa labi	redzams, simetrisks	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Eņģes pa labi vai pa kreisi	**247,86**
504.130.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / lakots, zīdaini matēts	pa labi	redzams, simetrisks	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Eņģes pa labi vai pa kreisi	**247,86**
504.130.DB.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / lakots, zīdaini matēts	pa labi	redzams, simetrisks	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Eņģes pa labi vai pa kreisi	**247,86**
504.130.IK.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: salvijas zaļš / lakots, zīdaini matēts	pa labi	redzams, simetrisks	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Eņģes pa labi vai pa kreisi	**247,86**
504.130.PS.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: Dabīgs ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	pa labi	redzams, simetrisks	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Eņģes pa labi vai pa kreisi	**247,86**
504.130.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	pa labi	redzams, simetrisks	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Eņģes pa labi vai pa kreisi	**247,86**
504.131.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini spīdīgs	centrā	redzams, simetrisks	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**264,38**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
504.131.00.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**264,38**
504.131.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**264,38**
504.131.DB.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**264,38**
504.131.IK.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: salvijas zaļš / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**264,38**
504.131.PS.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: Dabīgs ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**264,38**
504.131.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**264,38**
504.132.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini spīdīgs	centrā	redzams, simetrisks	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**289,17**
504.132.00.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**289,17**
504.132.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**289,17**
504.132.DB.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**289,17**
504.132.IK.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: salvijas zaļš / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**289,17**
504.132.PS.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: Dabīgs ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**289,17**
504.132.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra			50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**289,17**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 418
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 424
- Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, kantains dizains, apgaismojums augšpusē → S. 469
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu, ovāls dizains, ar netiešu apgaismojumu → S. 468


Piederumi

- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 458
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462

- Aizvieto preces numuru 502.742.00.1, 502.743.00.1, 502.744.00.1, 502.746.00.1, 502.747.00.1, 502.748.00.1, 502.750.00.1, 502.751.00.1, 502.752.00.1

Geberit Selnova Square komplekts – roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis



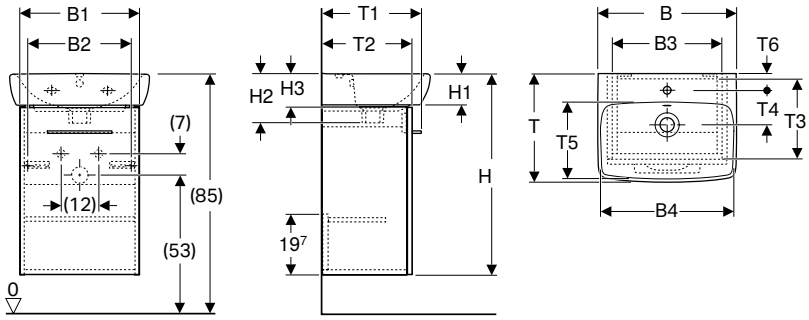

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārā keramika / augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi
- Rokturis

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 36 cm																					
502.742.00.1	AA	balts / spoži lakots	centrā	redzams, simetrisks	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	194,26
502.743.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	centrā	redzams, simetrisks	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	194,26
502.744.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	182,07
502.745.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	182,07
Izlietnes platums: 45 cm																					
502.746.00.1	AA	balts / spoži lakots	centrā	redzams, simetrisks	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	212,44
502.747.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	centrā	redzams, simetrisks	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	212,44
502.748.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	200,14
502.749.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	200,14
Izlietnes platums: 50 cm																					
502.750.00.1	AA	balts / spoži lakots	centrā	redzams, simetrisks	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	248,36
502.751.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	centrā	redzams, simetrisks	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	248,36
502.752.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	236,07
502.753.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	236,07

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 419
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 425

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 447





Izlietnes komplekti ar apakšskapi


Jauns

Geberit Selnova Square komplekts, izlietne ar apakšskapi, vienas durvis









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārā keramika / augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi
- Montāžas šablons

Īpašības

- Koksne no ilgtspējīgas mežsaimniecības ar sertificētu izcelsmi
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Zīdaini matētas virsmas ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisī-tājam	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
504.133.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini spīdīgs	centrā	redzams, simetrisks	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	308,45
504.133.00.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	308,45
504.133.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	308,45
504.133.DB.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	308,45
504.133.IK.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: salvijas zaļš / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	308,45
504.133.PS.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: Dabīgs ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	308,45
504.133.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	308,45
504.134.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini spīdīgs	centrā	redzams, simetrisks	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	330,48
504.134.00.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	330,48
504.134.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	330,48
504.134.DB.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	330,48
504.134.IK.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: salvijas zaļš / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	330,48

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisī-tājam	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
504.134.PS.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: Dabīgs ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**330,48**
504.134.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**330,48**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 418
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 424
- Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, kantains dizains, apgaismojums augšpusē → S. 469
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu, ovāls dizains, ar netiešu apgaismojumu → S. 468


Piederumi


- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 456
- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 458
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462


Mēbeļu izlietnes komplekti ar apakšskapi

Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns / augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Clou Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell, ø 32 mm
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Plāna mala
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Izlietnes apakšskapis no īpaši sapresētas trīsslāņu kokskaidu plātnes
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pār-plūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm										
502.335.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1119,56**
502.335.01.2	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	centrā	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1119,56**
502.335.01.3 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1119,56**
502.335.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1119,56**
502.335.JL.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1119,56**
502.335.JH.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1119,56**
502.335.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1119,56**
B / platums: 75 cm										
502.336.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1423,57**
502.336.01.2	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1423,57**
502.336.01.3 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1423,57**
502.336.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1423,57**
502.336.JL.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1423,57**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pār-plūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.336.JH.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1423,57**
502.336.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1423,57**
B / platums: 90 cm										
502.337.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**
502.337.01.2	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**
502.337.01.3 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**
502.337.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**
502.337.JL.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**
502.337.JH.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**
502.337.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	centrā	bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1737,91**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Option Plus spogulis ar apgaismojumu, kantains dizains, ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 466
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu, ovāls dizains, ar netiešu apgaismojumu → S. 468
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu, apaļš dizains, ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 467
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 413
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 478
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 479


Piederumi


- Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei → S. 453
- Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm → S. 456
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 456
- Geberit rokturis → S. 457
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 456
- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 458
- Geberit kontaktligzdas elements ar spraudni → S. 460
- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 460

Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns / augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Izlietnes pieslēgums ar brīvo izplūdi un sifonu, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Plāna mala
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Izlietnes apakšskapis no īpaši sapresētas trīsslāņu kokskaidu plātnes
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm						
502.338.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2358,34**
502.338.01.2	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2358,34**
502.338.01.3 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2358,34**
502.338.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2358,34**
502.338.JL.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2358,34**
502.338.JH.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2358,34**
502.338.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2358,34**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Option Plus spogulis ar apgaismojumu, kantains dizains, ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 466
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu, ovāls dizains, ar netiešu apgaismojumu → S. 468
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu, apaļš dizains, ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 467
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 413
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 479

Piederumi


- Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm → S. 456
- Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei → S. 453
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 456
- Geberit rokturis → S. 457
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 456
- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 458
- Geberit kontaktligzdas elements ar spraudni → S. 460
- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 460





Jauns

Geberit Selnova Square komplekts, mēbeļu izlietne, plāns dizains, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns / augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Mēbeļu izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Montāžas piederumi
- Montāžas šablons

Īpašības

- Koksne no ilgtspējīgas mežsaimniecības ar sertificētu izcelsmi
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne ar sifona izgriezumu
- Llelāka servisa zona
- Zīdaini matētas virsmas ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisī-tājam	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
504.137.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini spīdīgs	centrā	redzams, simetrisks	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.137.00.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.137.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.137.DB.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.137.IK.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: salvijas zaļš / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.137.PS.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: Dabīgs ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.137.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	578,34
504.138.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini spīdīgs	centrā	redzams, simetrisks	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.138.00.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.138.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.138.DB.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.138.IK.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: salvijas zaļš / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.138.PS.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: Dabīgs ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.138.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	619,65
504.139.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini spīdīgs	centrā	redzams, simetrisks	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	771,12
504.139.00.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	771,12
504.139.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	771,12
504.139.DB.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	771,12

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisī-tājam	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
504.139.IK.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: salvijas zaļš / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**771,12**
504.139.PS.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: Dabīgs ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**771,12**
504.139.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**771,12**
504.140.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini spīdīgs	centrā	redzams, simetrisks	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**
504.140.00.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**
504.140.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**
504.140.DB.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**
504.140.IK.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: salvijas zaļš / lakots, zīdaini matēts	centrā	redzams, simetrisks	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**
504.140.PS.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: Dabīgs ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**
504.140.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1005,21**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 418
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 424
- Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, kantains dizains, apgaismojums augšpusē → S. 469
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu, ovāls dizains, ar netiešu apgaismojumu → S. 468


Piederumi


- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 456
- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 458
- Geberit atvilktnes sadalītājs → S. 455
- Geberit atvilktnes sadalītājs, ar H-veida dalījumu → S. 455
- Geberit atvilktnes sadalītājs ar asimetrisku H-veida dalījumu → S. 455
- Geberit ieliktnis sifona izgriezumam → S. 455
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462


- Aizvieto preces numuru 501.232.00.1, 501.233.00.1, 501.234.00.1, 501.236.00.1, 501.237.00.1, 501.238.00.1, 501.240.00.1, 501.241.00.1, 501.242.00.1, 501.244.00.1, 501.245.00.1, 501.246.00.1

Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns / augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Mēbeļu izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Plāna mala
- Ar vienām durvīm
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Atvere maisī-tājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm											
501.248.00.1	AA	balts / spoži lakots	centrā	redzams, simetrisks	53,8	47	49	55	65,2	50,2	351,22
501.250.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	53,8	47	49	55	65,2	50,2	335,96
501.249.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	centrā	redzams, simetrisks	53,8	47	49	55	65,2	50,2	351,22
501.251.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	53,8	47	49	55	65,2	50,2	335,96
B / platums: 60 cm											
501.252.00.1	AA	balts / spoži lakots	centrā	redzams, simetrisks	58,8	52	54	60	65,2	50,2	381,76
501.254.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	58,8	52	54	60	65,2	50,2	366,48
501.253.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	centrā	redzams, simetrisks	58,8	52	54	60	65,2	50,2	381,76
501.255.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	58,8	52	54	60	65,2	50,2	366,48

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 419
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 425
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem → S. 483


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 447

Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns / augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Plāna mala
- Ar divām durvīm
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 80 cm											
501.256.00.1	AA	balts / spoži lakots	centrā	redzams, simetrisks	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**503,91**
501.258.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**488,64**
501.257.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	centrā	redzams, simetrisks	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**503,91**
501.259.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**488,64**
B / platums: 100 cm											
501.260.00.1	AA	balts / spoži lakots	centrā	redzams, simetrisks	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**656,63**
501.262.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**641,36**
501.261.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	centrā	redzams, simetrisks	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**656,63**
501.263.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**641,36**

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 419
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 425
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem → S. 483


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 447

Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns / augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Plāna mala
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Atvere maisī-tājam	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Izgrie-zums sifo-nam	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 55 cm												
501.232.00.1	AA	balts / spoži lakots	centrā	redzams, simetrisks	55	53,8	47	49	65,2	50,2	centrā	503,91
501.234.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	55	53,8	47	49	65,2	50,2	centrā	488,64
501.233.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	centrā	redzams, simetrisks	55	53,8	47	49	65,2	50,2	centrā	503,91
501.235.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	55	53,8	47	49	65,2	50,2	centrā	488,64
Izlietnes platums: 60 cm												
501.236.00.1	AA	balts / spoži lakots	centrā	redzams, simetrisks	60	58,8	52	54	65,2	50,2	centrā	534,47
501.238.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	60	58,8	52	54	65,2	50,2	centrā	519,20
501.237.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	centrā	redzams, simetrisks	60	58,8	52	54	65,2	50,2	centrā	534,47
501.239.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	60	58,8	52	54	65,2	50,2	centrā	519,20
Izlietnes platums: 80 cm												
501.240.00.1	AA	balts / spoži lakots	centrā	redzams, simetrisks	80	78,8	72	74	65,2	50,2	centrā	687,16
501.242.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	80	78,8	72	74	65,2	50,2	centrā	671,90
501.241.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	centrā	redzams, simetrisks	80	78,8	72	74	65,2	50,2	centrā	687,16
501.243.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	80	78,8	72	74	65,2	50,2	centrā	671,90
Izlietnes platums: 100 cm												
501.244.00.1	AA	balts / spoži lakots	centrā	redzams, simetrisks	100	98,8	92	94	65,2	50,2	centrā	885,69
501.246.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	100	98,8	92	94	65,2	50,2	centrā	870,41
501.245.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	centrā	redzams, simetrisks	100	98,8	92	94	65,2	50,2	centrā	885,69
501.247.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	100	98,8	92	94	65,2	50,2	centrā	870,41

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 419
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 425
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem → S. 483


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 447

Jauns


Geberit Selnova Square komplekts, dubultā iebūvējamā izlietne, plāns dizains, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes



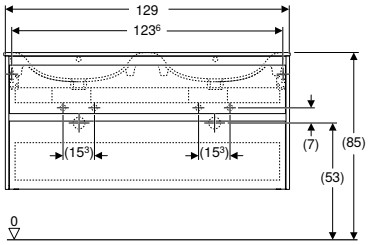



click & scan

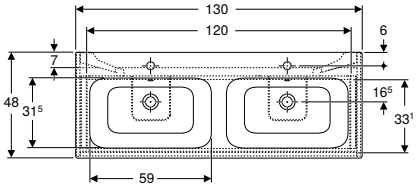

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns / augsta blīvuma divslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Mēbeļu izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Montāžas piederumi
- Montāžas šablons

Īpašības

- Koksne no ilgtspējīgas mežsaimniecības ar sertificētu izcelsmi
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne ar sifona izgriezumu
- Lielāka servisa zona
- Zīdaini matētas virsmas ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
504.141.01.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini spīdīgs	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	130	130	62,1	48	**1280,61**
504.141.00.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: balts / lakots, zīdaini matēts	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	130	130	62,1	48	**1280,61**
504.141.JK.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: lava / lakots, zīdaini matēts	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	130	130	62,1	48	**1280,61**
504.141.DB.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / lakots, zīdaini matēts	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	130	130	62,1	48	**1280,61**
504.141.IK.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: salvijas zaļš / lakots, zīdaini matēts	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	130	130	62,1	48	**1280,61**
504.141.PS.1	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: Dabīgs ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	130	130	62,1	48	**1280,61**
504.141.JR.1 *	Izlietne: balts Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	pa labi un pa kreisi	redzams, simetrisks	130	130	62,1	48	**1280,61**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 418
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 424
- Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, kantains dizains, apgaismojums augšpusē → S. 469
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu, ovāls dizains, ar netiešu apgaismojumu → S. 468

Piederumi


- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 456
- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 458
- Geberit atvilktnes sadalītājs → S. 455
- Geberit atvilktnes sadalītājs, ar H-veida dalījumu → S. 455
- Geberit atvilktnes sadalītājs ar asimetrisku H-veida dalījumu → S. 455
- Geberit ieliktnis sifona izgriezumam → S. 455
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462

- Visām krāsām ar zīdainu matētu virsmu ir pārklājums pret pirkstu nospiedumiem

Iebūvējamas izlietnes komplekti ar apakšskapi

Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes



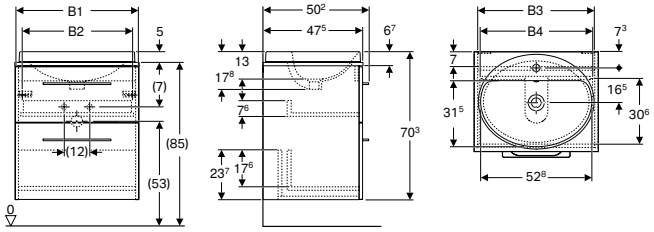

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārā keramika / augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Izlietņu apakšskapji
- Izlietnes virsma
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu
- Izlietnes plātne ar izgriezumu

Preces numurs		Krāsa / virsma	Atvere maisī-tājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 59,1 cm												
502.868.00.1	AA	balts / spoži lakots	centrā	redzams, simetrisks	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	501,67
502.869.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	centrā	redzams, simetrisks	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	501,67
502.870.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	487,26
502.871.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	487,26
B / platums: 79,1 cm												
502.872.00.1	AA	balts / spoži lakots	centrā	redzams, simetrisks	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	644,97
502.873.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	centrā	redzams, simetrisks	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	644,97
502.874.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	630,68
502.875.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams, simetrisks	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	630,68

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 419
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 425
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem → S. 483

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 447





Vannas istabas mēbeles

Sēriju pārskats 368

Izlietņu apakšskapji 372

Izlietnes mazām vannas istabām 372
Izlietnēm 378
Dubultajām izlietnēm 397
Stūra roku mazgāšanas izlietnēm 401

Izlietņu virsmas 402

Uzliekamai izlietnei bļodas formā 402
Uzliekamai izlietnei taisnstūra 406

Sānu skapji 409

Zemi sānu skapji 409
Augsti skapji 420
Vidēji augsti skapji 423
Piekaramie skapji 426

Citas mēbeles 429

Sienas plaukti 429

Piederumi 432

Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles 433
Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles 437
Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles 443
Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles 447
Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles 452
Piederumu pārskats – Geberit papildaprīkojuma vannas istabas mēbeles 452
Atvilktņu sadalītāji un uzglabāšanas kārbas 453
Dvieļu turētāji un dvieļu āķi 456
Apgaismojuma elementi 456
Rokturi 457
Kāju komplekti 458
Magnētiskās plāksnes 459
Kontaktligzdas 460
Papildu piederumi 461

Sēriju pārskats

Acanto

Izlietņu apakšskapji

Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm



→ S. 372

Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienu atvilktni



→ S. 373

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni



→ S. 386

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums



→ S. 388

Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm



→ S. 397

Sānu skapji

Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni

→ S. 412

iCon

Izlietņu apakšskapji

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm



→ S. 374

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



→ S. 375

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



→ S. 390

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm



→ S. 392

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums



→ S. 394

Izlietņu apakšskapji

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm



→ S. 398

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm



→ S. 399

Sānu skapji

Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm



→ S. 413

Geberit iCon sānu elements



→ S. 414

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

ONE

Izlietņu apakšskapji

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



→ S. 378

Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm



→ S. 380

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm



→ S. 382

Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm



→ S. 384

Izlietņu virsmas

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā



→ S. 402

Izlietņu virsmas

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā



→ S. 404

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida



→ S. 406

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida



→ S. 408

Sānu skapji

Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni



→ S. 409

Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm



→ S. 410

Sānu skapji

Geberit ONE sānu elements




→ S. 411

Piederumi

Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla

→ S. 461

Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas



→ S. 461

Selnova

Sānu skapji

Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm



→ S. 418

Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm



→ S. 419

Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm



→ S. 424

Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm

→ S. 425

Piederumi

Geberit Selnova Square kāju komplekts



→ S. 458

Piederumi

Geberit Selnova Square kāju komplekts, šaura konstrukcija



→ S. 459

Selnova Compact

Izlietņu apakšskapji

Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums



→ S. 377

Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm



→ S. 401

Smyle

Izlietņu apakšskapji

Geberit Smyle apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, kantains dizains, ar vienām durvīm



→ S. 376

Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, kantains dizains, ar vienām durvīm



→ S. 395

Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, kantains dizains, ar divām atvilktnēm



→ S. 396

Geberit Smyle apakšskapis dublutizlietnei, kantains dizains, ar divām atvilktnēm



→ S. 400

Sānu skapji

Geberit Smyle sānu skapis ar vienām durvīm



→ S. 415

Sānu skapji

Geberit Smyle sānu skapis ar divām atvilktnēm



→ S. 416

Geberit Smyle sānu skapis, atvērts



→ S. 417

Geberit Smyle vidēji augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli

→ S. 423

Citas mēbeles

Geberit Smyle sienas plaukts, kantains dizains



→ S. 430

VariForm

Piederumi

Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei



→ S. 453

Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei




→ S. 453

Izlietņu apakšskapji

Izlietnes mazām vannas istabām

Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm

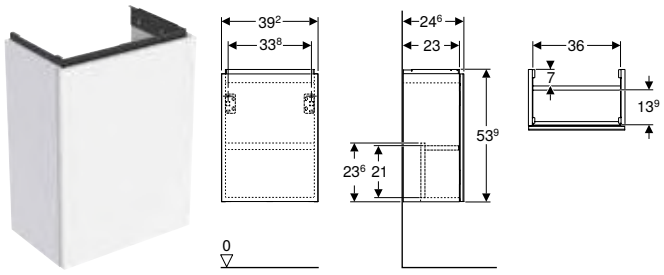

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 40 cm					
503.001.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots	39,2	53,9	24,6	**507,23**
503.001.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls	39,2	53,9	24,6	**566,91**
503.001.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots	39,2	53,9	24,6	**507,23**
503.001.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	39,2	53,9	24,6	**507,23**
503.001.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots	39,2	53,9	24,6	**507,23**
503.001.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	39,2	53,9	24,6	**566,91**
503.001.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	39,2	53,9	24,6	**507,23**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne, atvere maisītājam labajā pusē → S. 320

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles

Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienu atvilktni



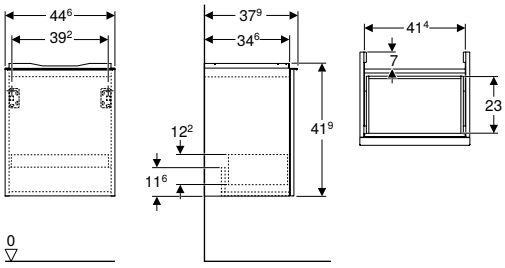

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm					
503.002.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,6	41,9	37,9	596,74
503.002.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,6	41,9	37,9	656,41
503.002.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,6	41,9	37,9	596,74
503.002.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,6	41,9	37,9	596,74
503.002.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,6	41,9	37,9	596,74
503.002.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,6	41,9	37,9	656,41
503.002.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,6	41,9	37,9	596,74

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar

- Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne → S. 320

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm

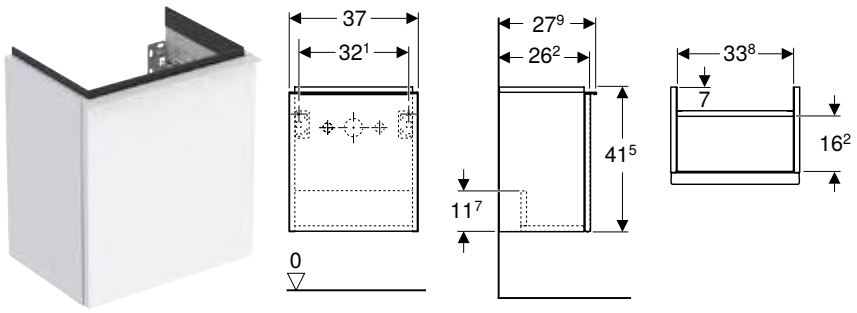

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Var sadalīt servisa telpās
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Durvis: Eņģes labajā pusē						
502.300.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	37	38	41,5	27,9	523,41
502.300.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	37	38	41,5	27,9	523,41
502.300.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	37	38	41,5	27,9	523,41
502.300.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	37	38	41,5	27,9	523,41
502.300.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	37	38	41,5	27,9	523,41
502.300.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	37	38	41,5	27,9	523,41
502.300.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	37	38	41,5	27,9	523,41
Durvis: Kreisā eņģe						
502.301.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	37	38	41,5	27,9	523,41
502.301.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	37	38	41,5	27,9	523,41
502.301.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	37	38	41,5	27,9	523,41
502.301.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	37	38	41,5	27,9	523,41
502.301.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	37	38	41,5	27,9	523,41
502.301.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	37	38	41,5	27,9	523,41
502.301.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	37	38	41,5	27,9	523,41


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne → S. 321
- Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne → S. 322
- Geberit iCon sānu elements → S. 414
- Geberit Option Plus spogulis ar apgaismojumu, kantains dizains, ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 466
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu, apaļš dizains, ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 467

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 437

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



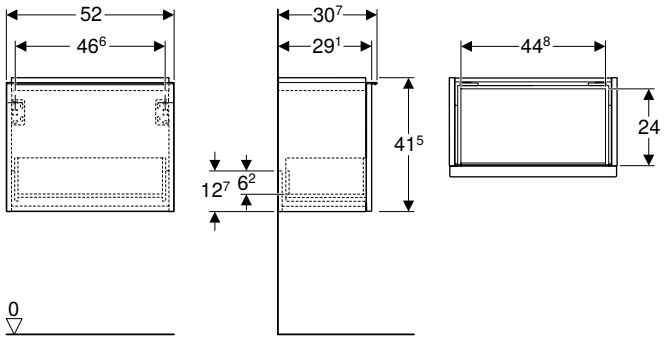

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 53 cm					
502.302.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	52	41,5	30,7	**630,36**
502.302.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	52	41,5	30,7	**630,36**
502.302.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	52	41,5	30,7	**630,36**
502.302.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	52	41,5	30,7	**630,36**
502.302.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	52	41,5	30,7	**630,36**
502.302.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	52	41,5	30,7	**630,36**
502.302.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	52	41,5	30,7	**630,36**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar

- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu → S. 321
- Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu → S. 322
- Geberit iCon sānu elements → S. 414
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu, apaļš dizains, ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 467
- Geberit Option Plus spogulis ar apgaismojumu, kantains dizains, ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 466
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu, ovāls dizains, ar netiešu apgaismojumu → S. 468

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 437

Geberit Smyle apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, kantains dizains, ar vienām durvīm

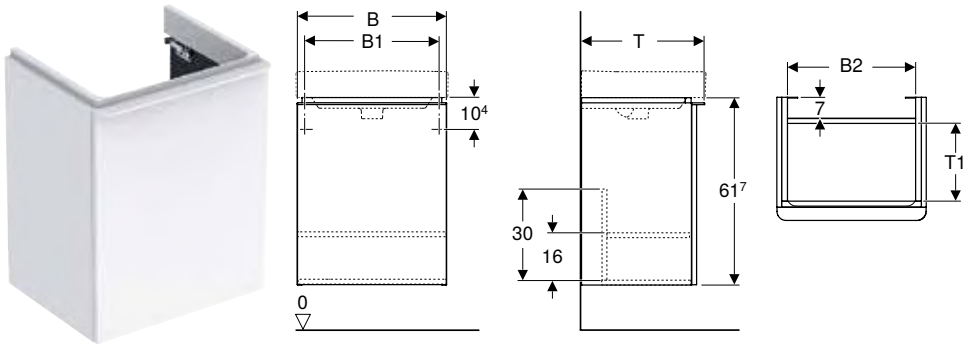

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Var sadalīt servisa telpās
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm									
500.351.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kreisā eņģe	369,00
500.351.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kreisā eņģe	369,00
500.351.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kreisā eņģe	369,00
500.351.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Kreisā eņģe	369,00
500.350.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Eņģes labajā pusē	369,00
500.350.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Eņģes labajā pusē	369,00
500.350.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Eņģes labajā pusē	369,00
500.350.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Eņģes labajā pusē	369,00
Izlietnes platums: 50 cm									
500.364.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kreisā eņģe	401,06
500.364.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kreisā eņģe	401,06
500.364.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kreisā eņģe	401,06
500.364.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Kreisā eņģe	401,06
500.363.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Eņģes labajā pusē	401,06
500.363.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Eņģes labajā pusē	401,06
500.363.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Eņģes labajā pusē	401,06
500.363.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Eņģes labajā pusē	401,06

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, kantains dizains, apgaismojums augšpusē → S. 469
- Geberit Smyle roku mazgāšanas izlietne, kantains dizains → S. 323
- Geberit Smyle roku mazgāšanas izlietne, kantains dizains, asimetriska pārplūde → S. 323

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 443

Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums

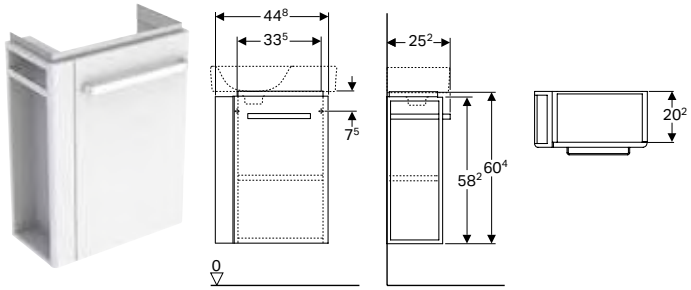

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
Dvieļu turētājs: pa kreisi								
501.496.00.1	AA	Korpuss: balts / matēti lakots Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	44,8	50	60,4	25,2	Eņģes labajā pusē	423,92
501.495.00.1 *	AA	Korpuss: gaiši pelēks / matēti lakots Priekšpuse: gaiši pelēks / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	44,8	50	60,4	25,2	Eņģes labajā pusē	423,92
Dvieļu turētājs: pa labi								
501.498.00.1	AA	Korpuss: balts / matēti lakots Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	44,8	50	60,4	25,2	Kreisā eņģe	423,92
501.497.00.1 *	AA	Korpuss: gaiši pelēks / matēti lakots Priekšpuse: gaiši pelēks / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	44,8	50	60,4	25,2	Kreisā eņģe	423,92

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums → S. 327
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu → S. 328

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles → S. 452


Izlietnēm


Mix & Match

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm									
505.071.00.1	balts / spoži lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.3	lava / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
505.071.00.8 *	melns / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	753,12
Izlietnes platums: 75 cm									
505.072.00.1	balts / spoži lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.3	lava / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
505.072.00.8 *	melns / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	26,6	47	797,63
Izlietnes platums: 90 cm									
505.073.00.1	balts / spoži lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.3	lava / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
505.073.00.8 *	melns / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	893,47
Izlietnes platums: 105 cm									
505.074.00.1	balts / spoži lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.2 *	balts / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.3	lava / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51
505.074.00.8 *	melns / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	958,51

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm									
505.075.00.1	balts / spoži lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.3	lava / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**
505.075.00.8 *	melns / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1030,40**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietne → S. 291
- Geberit iCon Light izlietne → S. 292
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 293
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 304
- Geberit Acanto izlietne → S. 288
- Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu → S. 288
- Geberit ONE mēbeļu izlietne → S. 303
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 313
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 311
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 312
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 310
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain → S. 300
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 301
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 302
- Geberit ONE izlietne CleanDrain → S. 284
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 285
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 286
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 409
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 410
- Geberit ONE sānu elements → S. 411
- Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam → S. 344
- Geberit ONE izlietne → S. 287


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 433


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 133,2 cm					
505.076.00.1	balts / spoži lakots	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.2 *	balts / matēti lakots	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.3	lava / matēti lakots	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.7 *	greige / matēti lakots	135	26,6	47	**1232,37**
505.076.00.8 *	melns / matēti lakots	135	26,6	47	**1232,37**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 311
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 312
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 310
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 313
- Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam → S. 344
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 409
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 410
- Geberit ONE sānu elements → S. 411

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 433

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu



Mix & Match

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm

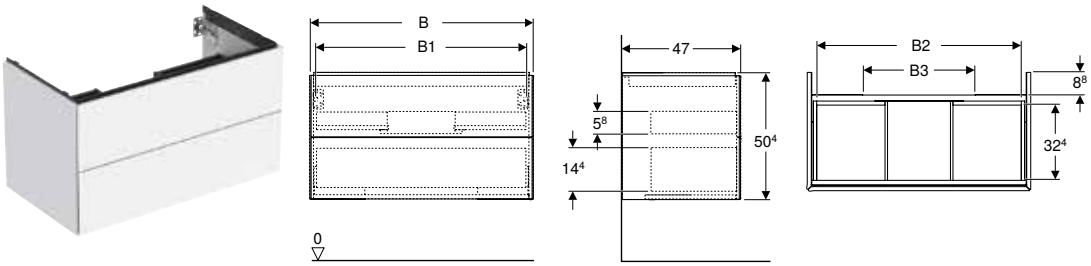

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm									
505.261.00.1	balts / spoži lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.3	lava / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
505.261.00.8 *	melns / matēti lakots	Jā	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	997,71
Izlietnes platums: 75 cm									
505.262.00.1	balts / spoži lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.3	lava / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
505.262.00.8 *	melns / matēti lakots	Jā	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1100,93
Izlietnes platums: 90 cm									
505.263.00.1	balts / spoži lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.3	lava / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
505.263.00.8 *	melns / matēti lakots	Jā	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1238,55
Izlietnes platums: 105 cm									
505.264.00.1	balts / spoži lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.2 *	balts / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.3	lava / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34
505.264.00.8 *	melns / matēti lakots	Nē	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1307,34

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm									
505.265.00.1	balts / spoži lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.3	lava / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**
505.265.00.8 *	melns / matēti lakots	Jā	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1513,77**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietne → S. 291
- Geberit iCon Light izlietne → S. 292
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 293
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 304
- Geberit Acanto izlietne → S. 288
- Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu → S. 288
- Geberit ONE mēbeļu izlietne → S. 303
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 313
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 311
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 312
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 310
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain → S. 300
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 301
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 302
- Geberit ONE izlietne CleanDrain → S. 284
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 285
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 286
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 409
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 410
- Geberit ONE sānu elements → S. 411
- Geberit ONE izlietne → S. 287


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 433

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm



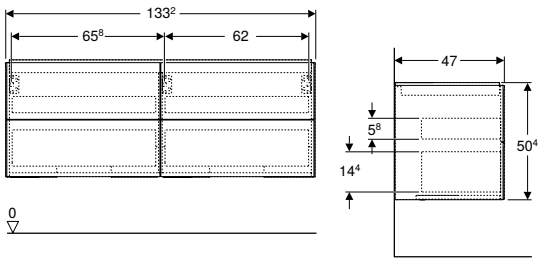

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar četrām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 133,2 cm					
505.266.00.1	balts / spoži lakots	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.2 *	balts / matēti lakots	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.3	lava / matēti lakots	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.7 *	greige / matēti lakots	135	50,4	47	**1720,20**
505.266.00.8 *	melns / matēti lakots	135	50,4	47	**1720,20**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 311
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 312
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 313
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 310
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 409
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 410
- Geberit ONE sānu elements → S. 411

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 433


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu



Mix & Match

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni



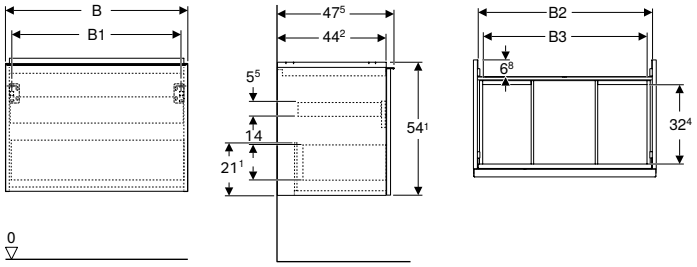

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Ar iekšējo atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm									
503.003.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	820,52
503.003.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	895,11
503.003.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	820,52
503.003.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	820,52
503.003.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	820,52
503.003.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	895,11
503.003.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	820,52
Izlietnes platums: 75 cm									
503.004.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	927,93
503.004.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1005,51
503.004.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	927,93
503.004.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	927,93
503.004.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	927,93
503.004.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1005,51
503.004.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	927,93
Izlietnes platums: 90 cm									
503.005.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1044,30
503.005.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1121,88
503.005.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1044,30
503.005.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1044,30

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
503.005.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1044,30
503.005.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1121,88
503.005.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1044,30
Izlietnes platums: 120 cm									
503.006.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1372,50
503.006.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1447,09
503.006.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1372,50
503.006.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1372,50
503.006.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1372,50
503.006.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1447,09
503.006.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1372,50

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni → S. 412
- Geberit iCon Light izlietne → S. 292
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 293
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 304
- Geberit Acanto izlietne → S. 288
- Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu → S. 288
- Geberit ONE mēbeļu izlietne → S. 303
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 313
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 311
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 312
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 310
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain → S. 300
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 301
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 302
- Geberit ONE izlietne CleanDrain → S. 284
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 285
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 286
- Geberit ONE izlietne → S. 287
- Geberit iCon izlietne → S. 291


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts izvirzījums



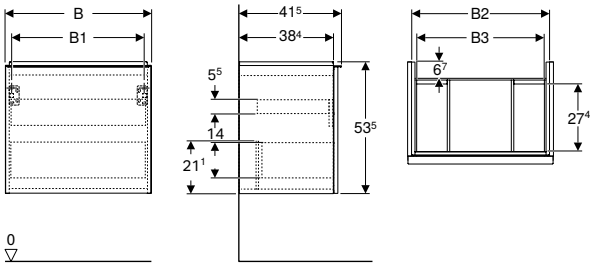

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Ar iekšējo atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Samazināts dziļums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm								
503.008.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	772,78
503.008.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	880,19
503.008.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	772,78
503.008.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	772,78
503.008.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	772,78
503.008.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	880,19
503.008.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	772,78
Izlietnes platums: 75 cm								
503.009.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	880,19
503.009.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	975,67
503.009.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	880,19
503.009.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	880,19
503.009.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	880,19
503.009.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	975,67
503.009.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	880,19

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums → S. 289
- Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu → S. 290

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu



Mix & Match

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



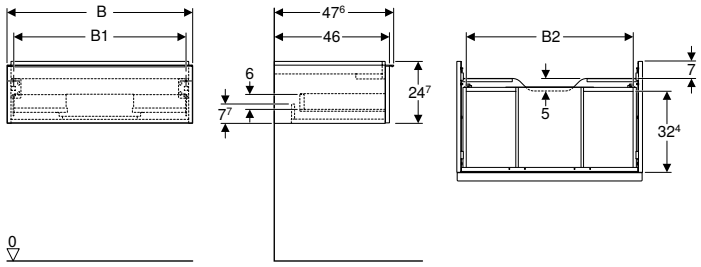

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm								
502.310.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
502.310.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
502.310.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
502.310.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
502.310.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
502.310.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
502.310.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	591,71
Izlietnes platums: 75 cm								
502.311.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
502.311.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
502.311.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
502.311.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
502.311.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
502.311.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
502.311.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,6	66,5	24,7	47,6	682,21
Izlietnes platums: 90 cm								
502.312.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79
502.312.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79
502.312.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79
502.312.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79
502.312.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79
502.312.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79
502.312.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	765,79

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm								
502.313.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**
502.313.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**
502.313.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**
502.313.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**
502.313.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**
502.313.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**
502.313.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**880,57**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietne → S. 291
- Geberit iCon Light izlietne → S. 292
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 293
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 304
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 413
- Geberit Acanto izlietne → S. 288
- Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu → S. 288
- Geberit ONE mēbeļu izlietne → S. 303
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 313
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 311
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 312
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 310
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain → S. 300
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 301
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 302
- Geberit ONE izlietne CleanDrain → S. 284
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 285
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 286
- Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam → S. 344
- Geberit ONE izlietne → S. 287

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 437

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm



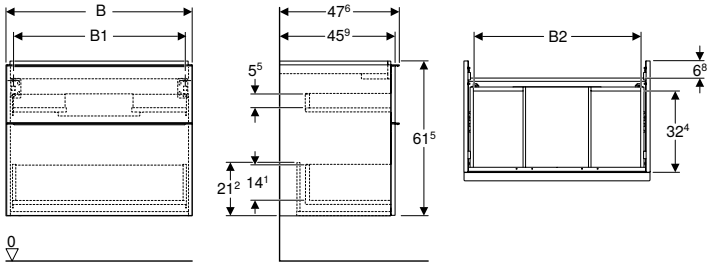

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm								
502.303.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
502.303.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
502.303.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
502.303.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
502.303.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
502.303.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
502.303.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	851,06
Izlietnes platums: 75 cm								
502.304.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
502.304.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
502.304.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
502.304.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
502.304.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
502.304.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
502.304.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	74	68,6	66,5	61,5	47,6	956,44
Izlietnes platums: 90 cm								
502.305.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16
502.305.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16
502.305.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16
502.305.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16
502.305.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16
502.305.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16
502.305.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1072,16

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm								
502.306.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**
502.306.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**
502.306.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**
502.306.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**
502.306.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**
502.306.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**
502.306.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	113	112	61,5	47,6	**1394,71**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit iCon izlietne → S. 291
- Geberit iCon Light izlietne → S. 292
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 293
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 304
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 413
- Geberit Acanto izlietne → S. 288
- Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu → S. 288
- Geberit ONE mēbeļu izlietne → S. 303
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 313
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 311
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 312
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 310
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain → S. 300
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 301
- Geberit ONE mēbeļu izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 302
- Geberit ONE izlietne CleanDrain → S. 284
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa labi → S. 285
- Geberit ONE izlietne CleanDrain, novietošanas virsma pa kreisi → S. 286
- Geberit ONE izlietne → S. 287

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 437

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums

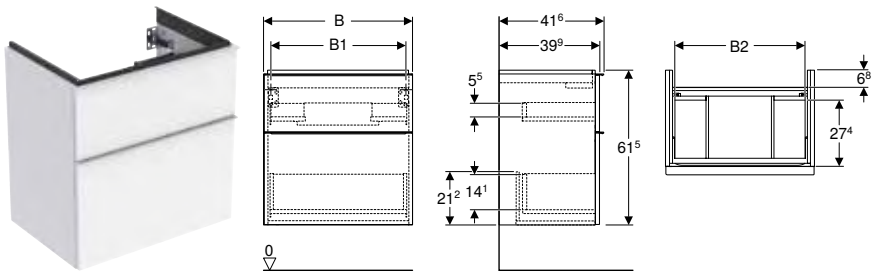

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Samazināts dziļums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm							
502.307.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
502.307.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
502.307.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
502.307.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
502.307.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
502.307.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
502.307.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	851,06
Izlietnes platums: 75 cm							
502.308.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44
502.308.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44
502.308.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44
502.308.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44
502.308.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44
502.308.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44
502.308.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	74	68,6	66,5	61,5	41,6	956,44

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit iCon izlietne, samazināts dziļums → S. 294

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 437

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu

Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, kantains dizains, ar vienām durvīm

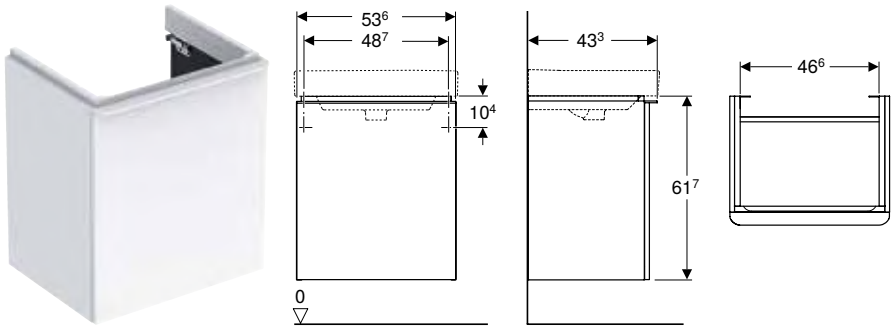

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Durvis: Eņģes labajā pusē						
500.365.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	53,6	55	61,7	43,3	433,14
500.365.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	53,6	55	61,7	43,3	433,14
500.365.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	53,6	55	61,7	43,3	433,14
500.365.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	53,6	55	61,7	43,3	433,14
Durvis: Kreisā eņģe						
500.366.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	53,6	55	61,7	43,3	433,14
500.366.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	53,6	55	61,7	43,3	433,14
500.366.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	53,6	55	61,7	43,3	433,14
500.366.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	53,6	55	61,7	43,3	433,14


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, kantains dizains, apgaismojums augšpusē → S. 469
- Geberit Smyle izlietne, kantains dizains → S. 294

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 443

Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, kantains dizains, ar divām atvilktnēm



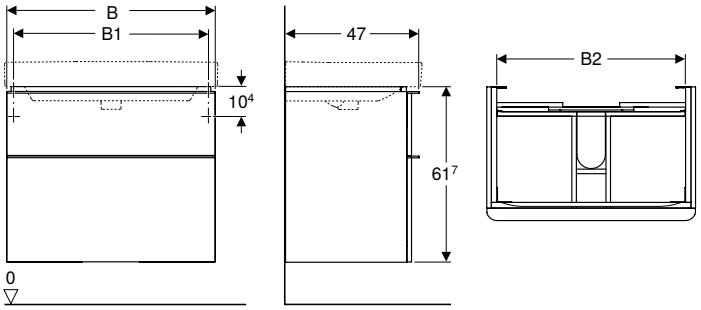

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Atvilktnes rāmis no metāla
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm							
500.352.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	58,4	53,5	51,4	61,7	47	680,18
500.352.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	58,4	53,5	51,4	61,7	47	680,18
500.352.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	58,4	53,5	51,4	61,7	47	680,18
500.352.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	58,4	53,5	51,4	61,7	47	680,18
Izlietnes platums: 75 cm							
500.353.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	73,4	68,5	66,4	61,7	47	757,17
500.353.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	73,4	68,5	66,4	61,7	47	757,17
500.353.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	73,4	68,5	66,4	61,7	47	757,17
500.353.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	73,4	68,5	66,4	61,7	47	757,17
Izlietnes platums: 90 cm							
500.354.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	88,4	83,5	81,4	61,7	47	850,23
500.354.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	88,4	83,5	81,4	61,7	47	850,23
500.354.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	88,4	83,5	81,4	61,7	47	850,23
500.354.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	88,4	83,5	81,4	61,7	47	850,23
Izlietnes platums: 120 cm							
500.355.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1122,94
500.355.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1122,94
500.355.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1122,94
500.355.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1122,94

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, kantains dizains, apgaismojums augšpusē → S. 469
- Geberit Smyle izlietne, kantains dizains → S. 294
- Geberit Smyle sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 416
- Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 480
- Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 481

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 443

Dubultajām izlietnēm

Mix & Match

Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm



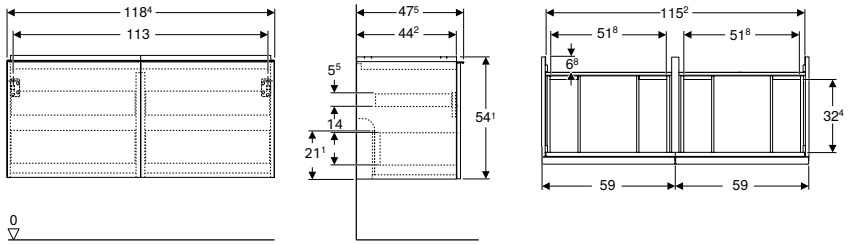

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija
- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Ar divām iekšējām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm						
503.007.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	54,1	47,5	1372,50
503.007.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	54,1	47,5	1447,09
503.007.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	54,1	47,5	1372,50
503.007.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	54,1	47,5	1372,50
503.007.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	54,1	47,5	1372,50
503.007.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	54,1	47,5	1447,09
503.007.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	54,1	47,5	1372,50

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni → S. 412
- Geberit iCon Light dubultizlietne → S. 299
- Geberit Acanto dubulta izlietne → S. 297
- Geberit iCon dubultizlietne → S. 298


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm



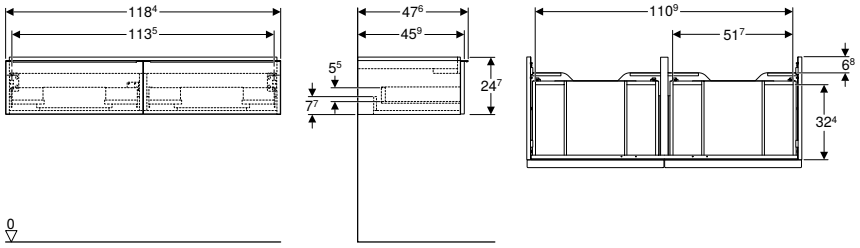

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm						
502.314.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	24,7	47,6	900,96
502.314.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	Jā	118,4	24,7	47,6	900,96
502.314.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	24,7	47,6	900,96
502.314.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	24,7	47,6	900,96
502.314.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	24,7	47,6	900,96
502.314.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	24,7	47,6	900,96
502.314.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	24,7	47,6	900,96

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon Light dubultizlietne → S. 299
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 413
- Geberit iCon dubultizlietne → S. 298
- Geberit Acanto dubulta izlietne → S. 297

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 437

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm



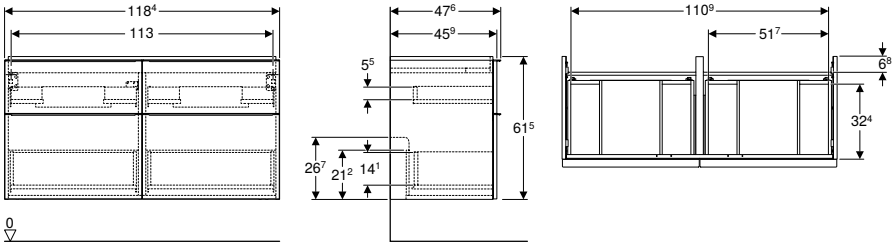

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar četrām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm						
502.309.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	61,5	47,6	1436,63
502.309.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	Jā	118,4	61,5	47,6	1436,63
502.309.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	61,5	47,6	1436,63
502.309.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	61,5	47,6	1436,63
502.309.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	61,5	47,6	1436,63
502.309.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	61,5	47,6	1436,63
502.309.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	Jā	118,4	61,5	47,6	1436,63

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon Light dubultizlietne → S. 299
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 413
- Geberit Acanto dubulta izlietne → S. 297
- Geberit iCon dubultizlietne → S. 298


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 437


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Geberit Smyle apakšskapis dubultizlietnei, kantains dizains, ar divām atvilktnēm









click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Atvilktnes rāmis no metāla
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm					
500.356.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	118,4	61,7	47	**1122,94**
500.356.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	118,4	61,7	47	**1122,94**
500.356.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	118,4	61,7	47	**1122,94**
500.356.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	118,4	61,7	47	**1122,94**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Smyle dubultizlietne, kantains dizains → S. 299
- Geberit Smyle sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 416
- Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 481

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 443

Stūra roku mazgāšanas izlietnēm

Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm

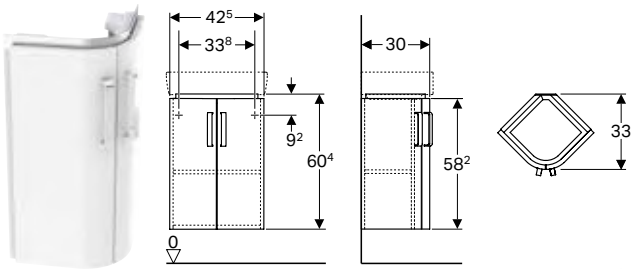

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm						
501.484.00.1		Korpuss: balts / matēti lakots Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	42,5	60,4	33	437,16
501.483.00.1 *	AA	Korpuss: gaiši pelēks / matēti lakots Priekšpuse: gaiši pelēks / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	42,5	60,4	33	437,16

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas stūra izlietne → S. 329

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles → S. 452


Izlietņu virsmas

Uzliekamai izlietnei bļodas formā

Mix & Match

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei bļodas formā



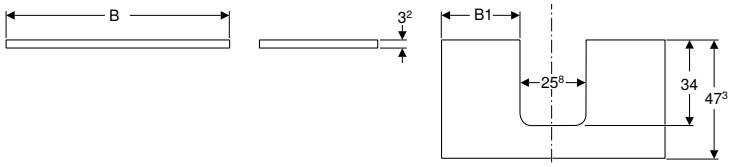

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai uz Geberit ONE, Acanto, iCon izlietnes apakšskapja

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Mitrumizturīgs

Piegādes komplektācija

- Izlietnes virsma
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 59,8 cm							
505.271.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	299,35
505.271.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	299,35
505.271.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	299,35
505.271.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	299,35
505.271.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	17	3,2	47,3	299,35
505.271.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	17	3,2	47,3	299,35
505.271.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	17	3,2	47,3	299,35
B / platums: 74,6 cm							
505.272.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	330,28
505.272.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	330,28
505.272.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	330,28
505.272.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	330,28
505.272.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	330,28
505.272.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	330,28
505.272.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	24,4	3,2	47,3	330,28
B / platums: 89,4 cm							
505.273.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	371,56
505.273.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	371,56
505.273.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	371,56
505.273.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	371,56
505.273.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	371,56
505.273.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	371,56
505.273.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	31,8	3,2	47,3	371,56
505.293.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	371,56
505.293.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	371,56
505.293.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	371,56
505.293.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	371,56
505.293.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	371,56
505.293.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	371,56
505.293.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	371,56
505.313.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	371,56
505.313.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	371,56
505.313.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	371,56
505.313.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	371,56
505.313.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	371,56
505.313.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	371,56
505.313.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa labi	41,5	3,2	47,3	371,56
B / platums: 104,2 cm							
505.274.00.1 *	balts / spoži lakots	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	392,20
505.274.00.2 *	balts / matēti lakots	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	392,20
505.274.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	392,20
505.274.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	392,20
505.274.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	392,20

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.274.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	392,20
505.274.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	centrā	39,2	3,2	47,3	392,20
505.294.00.1 *	balts / spoži lakots	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	392,20
505.294.00.2 *	balts / matēti lakots	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	392,20
505.294.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	392,20
505.294.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	392,20
505.294.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	392,20
505.294.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	392,20
505.294.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	pa kreisi	22,1	3,2	47,3	392,20
505.314.00.1 *	balts / spoži lakots	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	392,20
505.314.00.2 *	balts / matēti lakots	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	392,20
505.314.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	392,20
505.314.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	392,20
505.314.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	392,20
505.314.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	392,20
505.314.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	pa labi	56,3	3,2	47,3	392,20
B / platums: 119 cm							
505.275.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	454,13
505.275.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	454,13
505.275.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	454,13
505.275.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	454,13
505.275.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	454,13
505.275.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	454,13
505.275.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	46,6	3,2	47,3	454,13
505.295.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	454,13
505.295.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,7	47,3	454,13
505.295.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	454,13
505.295.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	454,13
505.295.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	454,13
505.295.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	454,13
505.295.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	22,4	3,2	47,3	454,13
505.315.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	454,13
505.315.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	454,13
505.315.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	454,13
505.315.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	454,13
505.315.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	454,13
505.315.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	454,13
505.315.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa labi	70,8	3,2	47,3	454,13
505.335.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	454,13
505.335.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	454,13
505.335.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	454,13
505.335.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	454,13
505.335.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	454,13
505.335.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	454,13
505.335.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	3,2	47,3	454,13
B / platums: 133,8 cm							
505.276.00.1 *	balts / spoži lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	516,07
505.276.00.2 *	balts / matēti lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	516,07
505.276.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	516,07
505.276.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	516,07
505.276.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	516,07
505.276.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	516,07
505.276.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	19,9	3,2	47,3	516,07

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Jāpasūta atsevišķi


- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 310
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 311


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Mix & Match

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz Geberit ONE, Acanto, iCon izlietnes apakšskapja

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi

Īpašības
- Skrāpējumizturīgs
- Mitrumizturīgs

Piegādes komplektācija
- Izlietnes virsma
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 119 cm							
505.105.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēts	Jā	centrā	46,6	2	47,3	**2401,42**
505.105.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēts	Jā	centrā	46,6	2	47,3	**2401,42**
505.125.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēts	Jā	pa kreisi	22,3	2	47,3	**2401,42**
505.125.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēts	Jā	pa kreisi	22,3	2	47,3	**2401,42**
505.145.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēts	Jā	pa labi	70,9	2	47,3	**2401,42**
505.145.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēts	Jā	pa labi	70,9	2	47,3	**2401,42**
505.175.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēts	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	2	47,3	**2401,42**
505.175.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēts	Jā	pa labi un pa kreisi	17,6	2	47,3	**2401,42**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma → S. 311
- Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma, CleanDrain → S. 310

- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus




Uzliekamai izlietnei taisnstūra

Mix & Match

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida



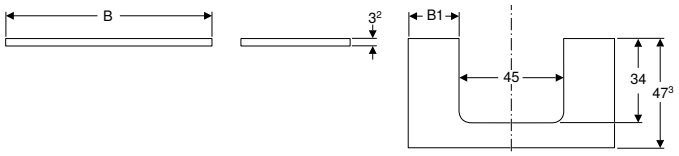

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz Geberit ONE, Acanto, iCon izlietnes apakšskapja

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Mitrumizturīgs

Piegādes komplektācija
- Izlietnes virsma
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 74,6 cm							
505.282.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	centrā	14,8	3,2	47,3	330,28
505.282.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	centrā	14,8	3,2	47,3	330,28
505.282.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	14,8	3,2	47,3	330,28
505.282.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	14,8	3,2	47,3	330,28
505.282.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	14,8	3,2	47,3	330,28
505.282.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	14,8	3,2	47,3	330,28
505.282.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	14,8	3,2	47,3	330,28
B / platums: 89,4 cm							
505.283.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	centrā	22,2	3,2	47,3	371,56
505.283.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	centrā	22,2	3,2	47,3	371,56
505.283.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	22,2	3,2	47,3	371,56
505.283.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	22,2	3,2	47,3	371,56
505.283.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	22,2	3,2	47,3	371,56
505.283.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	22,2	3,2	47,3	371,56
505.283.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	22,2	3,2	47,3	371,56
505.303.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,8	3,2	47,2	371,56
505.303.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8	3,2	47,3	371,56
505.303.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8	3,2	47,3	371,56
505.303.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,8	3,2	47,3	371,56
505.303.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,8	3,2	47,3	371,56
505.303.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,8	3,2	47,3	371,56
505.303.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8	3,2	47,3	371,56
505.323.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	pa labi	31,6	3,2	47,3	371,56
505.323.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	pa labi	31,6	3,2	47,3	371,56
505.323.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa labi	31,6	3,2	47,3	371,56
505.323.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	31,6	3,2	47,3	371,56
505.323.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	31,6	3,2	47,3	371,56
505.323.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	31,6	3,2	47,3	371,56
505.323.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa labi	31,6	3,2	47,3	371,56
B / platums: 104,2 cm							
505.284.00.1 *	balts / spoži lakots	Nē	centrā	29,6	3,2	47,3	392,20
505.284.00.2 *	balts / matēti lakots	Nē	centrā	29,6	3,2	47,3	392,20
505.284.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	centrā	29,6	3,2	47,3	392,20
505.284.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	centrā	29,6	3,2	47,3	392,20
505.284.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Nē	centrā	29,6	3,2	47,3	392,20
505.284.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Nē	centrā	29,6	3,2	47,3	392,20
505.284.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	centrā	29,6	3,2	47,3	392,20
505.304.00.1 *	balts / spoži lakots	Nē	pa kreisi	12,5	3,2	47,3	392,20
505.304.00.2 *	balts / matēti lakots	Nē	pa kreisi	12,5	3,2	47,3	392,20
505.304.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	pa kreisi	12,5	3,2	47,3	392,20
505.304.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	pa kreisi	12,5	3,2	47,3	392,20
505.304.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa kreisi	12,5	3,2	47,3	392,20
505.304.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa kreisi	12,5	3,2	47,3	392,20
505.304.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	pa kreisi	12,5	3,2	47,3	392,20
505.324.00.1 *	balts / spoži lakots	Nē	pa labi	46,7	3,2	47,3	392,20
505.324.00.2 *	balts / matēti lakots	Nē	pa labi	46,7	3,2	47,3	392,20
505.324.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	pa labi	46,7	3,2	47,3	392,20

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.324.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	pa labi	46,7	3,2	47,3	392,20
505.324.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi	46,7	3,2	47,3	392,20
505.324.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi	46,7	3,2	47,3	392,20
505.324.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	pa labi	46,7	3,2	47,3	392,20
B / platums: 119 cm							
505.285.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	centrā	37	3,2	47,3	454,13
505.285.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	centrā	37	3,2	47,3	454,13
505.285.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	centrā	37	3,2	47,3	454,13
505.285.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	centrā	37	3,2	47,3	454,13
505.285.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	37	3,2	47,3	454,13
505.285.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	centrā	37	3,2	47,3	454,13
505.285.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	centrā	37	3,2	47,3	454,13
505.305.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,8	3,2	47,3	454,13
505.305.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8	3,2	47,3	454,13
505.305.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8	3,2	47,3	454,13
505.305.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa kreisi	12,8	3,2	47,3	454,13
505.305.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,8	3,2	47,3	454,13
505.305.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa kreisi	12,5	3,2	47,3	454,13
505.305.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa kreisi	12,8	3,2	47,3	454,13
505.325.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	pa labi	61,2	3,2	47,3	454,13
505.325.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	pa labi	61,2	3,2	47,3	454,13
505.325.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa labi	61,2	3,2	47,3	454,13
505.325.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi	61,2	3,2	47,3	454,13
505.325.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	61,2	3,2	47,3	454,13
505.325.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi	61,2	3,2	47,3	454,13
505.325.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa labi	61,2	3,2	47,3	454,13
505.345.00.1 *	balts / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	3,2	47,3	454,13
505.345.00.2 *	balts / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	3,2	47,3	454,13
505.345.00.3 *	lava / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	3,2	47,3	454,13
505.345.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	3,2	47,3	454,13
505.345.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	8	3,2	47,3	454,13
505.345.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Jā	pa labi un pa kreisi	8	3,2	47,3	454,13
505.345.00.7 *	greige / matēti lakots	Jā	pa labi un pa kreisi	8	3,2	47,3	454,13
B / platums: 133,8 cm							
505.286.00.1 *	balts / spoži lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	3,2	47,3	516,07
505.286.00.2 *	balts / matēti lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	3,2	47,3	516,07
505.286.00.3 *	lava / matēti lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	3,2	47,3	516,07
505.286.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	3,2	47,3	516,07
505.286.00.5 *	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	3,2	47,3	516,07
505.286.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	3,2	47,3	516,07
505.286.00.7 *	greige / matēti lakots	Nē	pa labi un pa kreisi	10,3	3,2	47,3	516,07

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Jāpasūta atsevišķi


- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 312
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 313


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus


Mix & Match

Geberit ONE izlietnes virsma ar izgriezumu, no akmens masas, uzliekamai izlietnei taisnstūrveida









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz Geberit ONE, Acanto, iCon izlietnes apakšskapja

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi

Īpašības
- Skrāpējumizturīgs
- Mitrumizturīgs

Piegādes komplektācija
- Izlietnes virsma
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Mix & Match	Izgriezums	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 119 cm							
505.115.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēts	Jā	centrā	37	2	47,3	**2401,42**
505.115.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēts	Jā	centrā	37	2	47,3	**2401,42**
505.135.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēts	Jā	pa kreisi	12,8	2	47,3	**2401,42**
505.135.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēts	Jā	pa kreisi	12,8	2	47,3	**2401,42**
505.155.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēts	Jā	pa labi	69,2	2	47,3	**2401,42**
505.155.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēts	Jā	pa labi	69,2	2	47,3	**2401,42**
505.165.00.1 *	balts ar marmora izskatu / matēts	Jā	pa labi un pa kreisi	8	2	47,3	**2401,42**
505.165.00.2 *	melns ar marmora izskatu / matēts	Jā	pa labi un pa kreisi	8	2	47,3	**2401,42**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra, CleanDrain → S. 312
- Geberit ONE uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 313


- Lai uzstādītu apakšskapi, nepieciešams Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgums Skatiet izlietņu produktu klāsta pārskatu vai izlietņu piederumu tiešsaistes katalogu
- Sajauc un saskaņo: Geberit ONE, Acanto, iCon sērijās var brīvi kombinēt vienāda platuma priekšmetus

Sānu skapji

Zemi sānu skapji

Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni



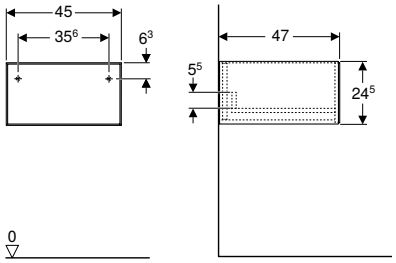

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
505.078.00.1	balts / spoži lakots	24,5	47	**718,89**
505.078.00.2 *	balts / matēti lakots	24,5	47	**718,89**
505.078.00.3	lava / matēti lakots	24,5	47	**718,89**
505.078.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	24,5	47	**718,89**
505.078.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	24,5	47	**718,89**
505.078.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	24,5	47	**718,89**
505.078.00.7 *	greige / matēti lakots	24,5	47	**718,89**
505.078.00.8 *	melns / matēti lakots	24,5	47	**718,89**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 380
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 384
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas → S. 461
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla → S. 461

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 433

Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm

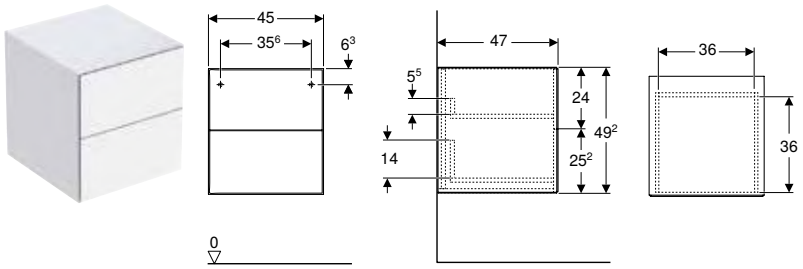

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
505.077.00.1	balts / spoži lakots	49,2	47	**992,75**
505.077.00.2 *	balts / matēti lakots	49,2	47	**992,75**
505.077.00.3	lava / matēti lakots	49,2	47	**992,75**
505.077.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	49,2	47	**992,75**
505.077.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	49,2	47	**992,75**
505.077.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	49,2	47	**992,75**
505.077.00.7 *	greige / matēti lakots	49,2	47	**992,75**
505.077.00.8 *	matēti melns	49,2	47	**992,75**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar

- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas → S. 461
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla → S. 461
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 380
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 384

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 433

Geberit ONE sānu elements

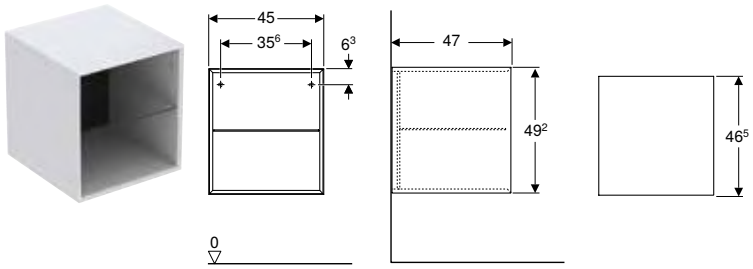

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar stikla plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
505.079.00.1	balts / spoži lakots	49,2	47	**718,89**
505.079.00.2 *	balts / matēti lakots	49,2	47	**718,89**
505.079.00.3	lava / matēti lakots	49,2	47	**718,89**
505.079.00.4 *	smilšu pelēks / spoži lakots	49,2	47	**718,89**
505.079.00.5	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	49,2	47	**718,89**
505.079.00.6 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	49,2	47	**718,89**
505.079.00.7 *	greige / matēti lakots	49,2	47	**718,89**
505.079.00.8 *	matēti melns	49,2	47	**718,89**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 378
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 380
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 382
- Geberit ONE apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 384
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas → S. 461
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla → S. 461

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 433

Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni

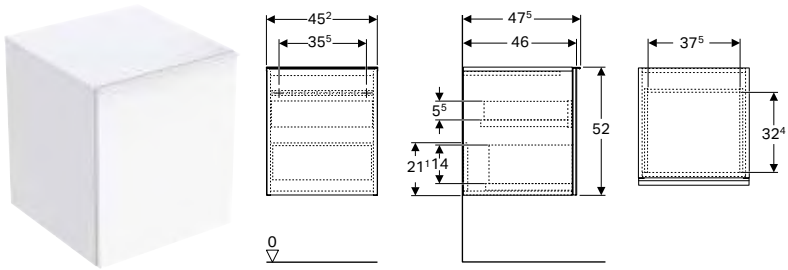

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Ar iekšējo atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45,2 cm				
503.010.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / matēti lakots	52	47,5	**745,93**
503.010.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	52	47,5	**823,51**
503.010.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	52	47,5	**745,93**
503.010.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	52	47,5	**745,93**
503.010.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	52	47,5	**745,93**
503.010.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	52	47,5	**823,51**
503.010.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	52	47,5	**745,93**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un divām iekšējām atvilknēm → S. 397
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilkni → S. 386

Piederumi

- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm → S. 456
- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 458
- Geberit rokturis → S. 457
- Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm → S. 456
- Geberit kontaktligzdas elements ar spraudni → S. 460

Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm



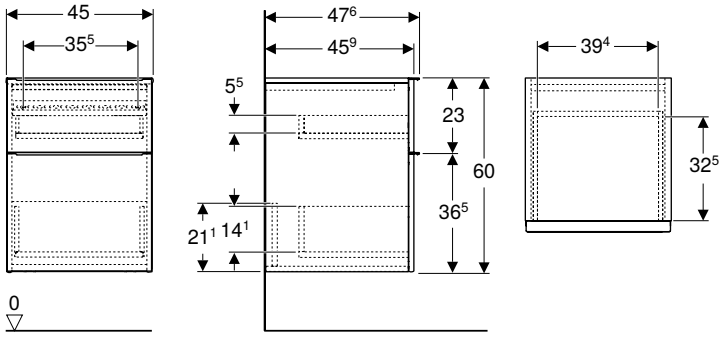

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.315.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	60	47,6	775,99
502.315.01.2	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: chrome / spīdīgs	60	47,6	775,99
502.315.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	60	47,6	775,99
502.315.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	60	47,6	775,99
502.315.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	60	47,6	775,99
502.315.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	60	47,6	775,99
502.315.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	60	47,6	775,99

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 390
- Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums → S. 354
- Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums → S. 356
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 392
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 398
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 399
- Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm → S. 459

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 437

Geberit iCon sānu elements



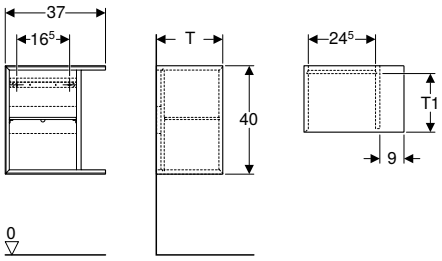

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
T / dziļums: 24,5 cm					
502.324.01.1	balts / spoži lakots	37	40	21	**460,35**
502.324.01.3 *	balts / matēti lakots	37	40	21	**460,35**
502.324.JH.1	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	37	40	21	**460,35**
502.324.JK.1	lava / matēti lakots	37	40	21	**460,35**
502.324.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	37	40	21	**460,35**
502.324.JR.1 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	37	40	21	**460,35**
T / dziļums: 27,3 cm					
502.325.01.1	balts / spoži lakots	37	40	24	**474,96**
502.325.01.3 *	balts / matēti lakots	37	40	24	**474,96**
502.325.JH.1	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	37	40	24	**474,96**
502.325.JK.1	lava / matēti lakots	37	40	24	**474,96**
502.325.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	37	40	24	**474,96**
502.325.JR.1 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	37	40	24	**474,96**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 374
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 375

- Sānu elements ar 24,5 cm dziļumu, paredzēts tikai Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapim ar durvīm
- Sānu elements ar 27,3 cm dziļumu, paredzēts tikai Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapim ar atvilktni

Geberit Smyle sānu skapis ar vienām durvīm

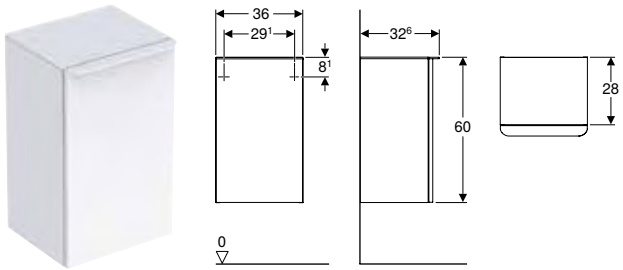

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar vidēja augstuma vai augstu skapi
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Virsmas plāksne no stikla
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Durvis: Eņģes labajā pusē					
500.359.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	36	60	32,6	378,59
500.359.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	36	60	32,6	378,59
500.359.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	36	60	32,6	378,59
500.359.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	36	60	32,6	378,59
Durvis: Kreisā eņģe					
500.360.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	36	60	32,6	378,59
500.360.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	36	60	32,6	378,59
500.360.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	36	60	32,6	378,59
500.360.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	36	60	32,6	378,59

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar

- Geberit Smyle vidēji augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli → S. 423

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 443

Geberit Smyle sānu skapis ar divām atvilktnēm

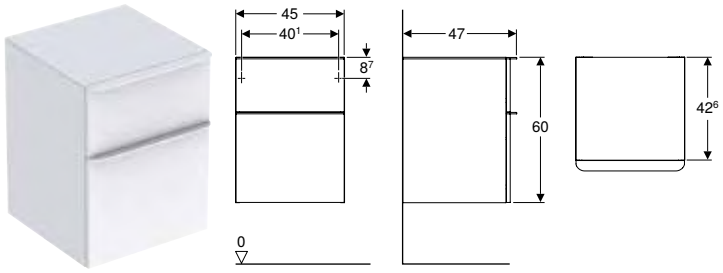

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar izlietnes apakšskapi
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Atvilktnes rāmis no metāla
- Virsmas plāksne no stikla
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.357.00.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots Rokturis: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	45	60	47	**625,66**
500.357.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	45	60	47	**625,66**
500.357.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots Rokturis: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	45	60	47	**625,66**
500.357.JR.1	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	45	60	47	**625,66**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, kantains dizains, ar divām atvilktnēm → S. 396
- Geberit Smyle apakšskapis dubultizlietnei, kantains dizains, ar divām atvilktnēm → S. 400
- Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm → S. 459

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 443

Geberit Smyle sānu skapis, atvērts





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar vidēja augstuma vai augstu skapi
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Virsmas plāksne no stikla
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.358.00.1	balts / spoži lakots	36	60	29,9	**282,35**
500.358.JK.1 *	lava / matēti lakots	36	60	29,9	**282,35**
500.358.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	36	60	29,9	**282,35**
500.358.JR.1	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	36	60	29,9	**282,35**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Smyle vidēji augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli → S. 423

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 443

Jauns

Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm

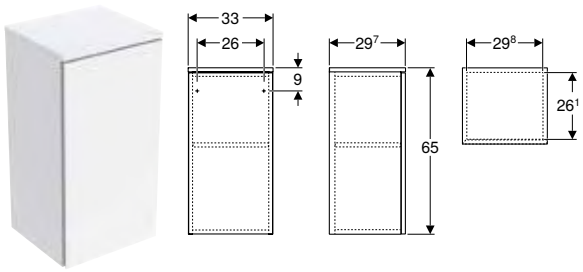

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- Koksne no ilgtspējīgas mežsaimniecības ar sertificētu izcelsmi
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Zīdaini matētas virsmas ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
504.142.01.1	balts / lakots, zīdaini spīdīgs	33	65	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**261,63**
504.142.00.1	balts / lakots, zīdaini matēts	33	65	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**261,63**
504.142.JK.1	lava / lakots, zīdaini matēts	33	65	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**261,63**
504.142.DB.1 *	smilšu pelēks / lakots, zīdaini matēts	33	65	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**261,63**
504.142.IK.1 *	salvijas zaļš / lakots, zīdaini matēts	33	65	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**261,63**
504.142.PS.1	Dabīgs ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	33	65	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**261,63**
504.142.JR.1 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	33	65	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**261,63**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square komplekts, roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 348
- Geberit Selnova Square komplekts, mēbeļu izlietne, plāns dizains, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 358
- Geberit Selnova Square komplekts, dubultā iebūvējamā izlietne, plāns dizains, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 363
- Geberit Selnova Square komplekts, izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 352
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 424

Piederumi

- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 458
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 461

- Sānu skapis un vidēji augstais skapis var tikt kombinēti kopā
- Aizvieto preces numuru 501.272.00.1, 501.273.00.1, 501.274.00.1

Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm

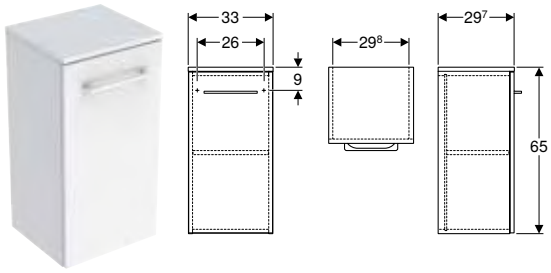

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Rokturis

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.272.00.1	AA	balts / spoži lakots	33	65	29,7	244,33
501.273.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	33	65	29,7	244,33
501.274.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	33	65	29,7	229,06
501.275.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	33	65	29,7	229,06

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis → S. 360
- Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes → S. 360
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis → S. 361
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 362
- Geberit Selnova Square komplekts – roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 350
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 425
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem → S. 483

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 447

Augsti skapji

Geberit augstais skapis ar diviem izvelkamiem elementiem

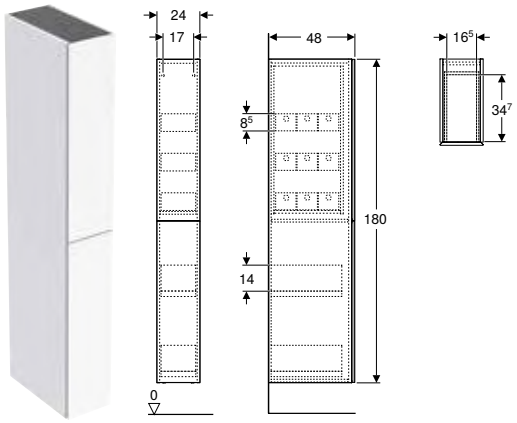

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Atvilktnes slodze maks.	20 kg

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Koka uzglabāšanas kārba
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Piegādes komplektācija

- Augstais skapis
- 9 uzglabāšanas kārbas
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 24 cm				
503.011.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots	180	48	**1271,06**
503.011.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls	180	48	**1345,66**
503.011.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots	180	48	**1271,06**
503.011.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	180	48	**1271,06**
503.011.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots	180	48	**1271,06**
503.011.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	180	48	**1345,66**
503.011.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	180	48	**1271,06**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Piederumi


- Geberit kontaktligzdas elements ar spraudni → S. 460

Geberit augstais skapis ar vienām durvīm









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Augstais skapis
- 4 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi


Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar četriem pārvietojamiem plauktiem
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36 cm				
502.316.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots	180	29,1	1033,10
502.316.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls	180	29,1	1127,84
502.316.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots	180	29,1	1033,10
502.316.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	180	29,1	1033,10
502.316.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots	180	29,1	1033,10
502.316.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	180	29,1	1127,84
502.316.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots	180	29,1	1033,10
502.316.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	180	29,1	1033,10
505.083.00.7 *	Korpuss, Priekšpuse: greige / matēti lakots	180	29,1	1008,10
505.083.00.8 *	Korpuss, Priekšpuse: melns / matēti lakots	180	29,1	1008,10

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 458
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 461

Geberit augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli, samazināts izvirzījums

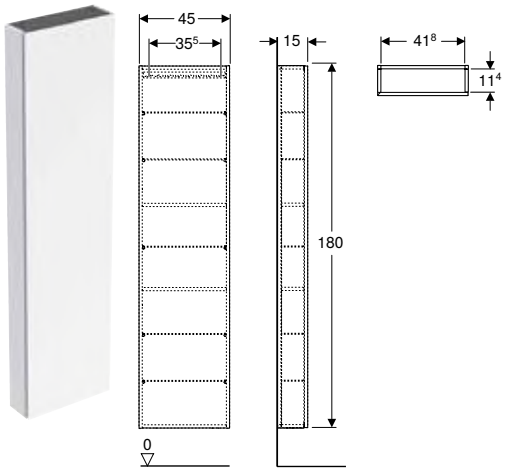

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Augstais skapis
- 5 ievietojamie stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar pieciem pāriestatāmāiem ievietojamiem stikla plauktiem
- Durvis ar spoguļkārtu iekšpusē
- Ar diviem fiksētiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Durvju atvēruma leņķis 155°
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.317.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots	180	15	**1033,10**
502.317.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls	180	15	**1127,84**
502.317.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots	180	15	**1033,10**
502.317.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	180	15	**1033,10**
502.317.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots	180	15	**1033,10**
502.317.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	180	15	**1127,84**
502.317.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots	180	15	**1033,10**
502.317.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	180	15	**1033,10**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi

- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 458
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 461

Vidēji augsti skapji

Geberit Smyle vidēji augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli

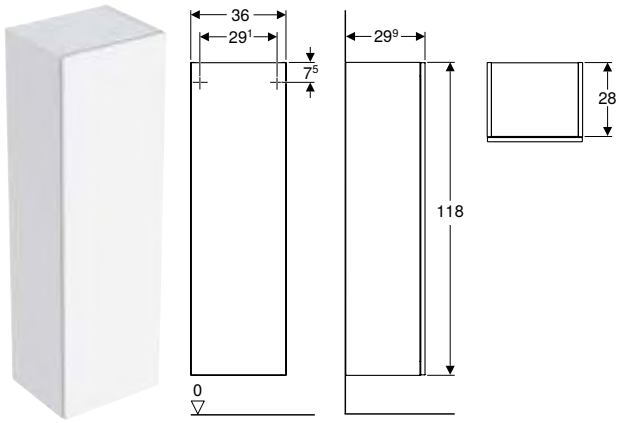

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar sānu skapi vai augstu skapi
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Pārvietojami stikla plaukti
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Spogulis durvju iekšpusē
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.361.00.1	balts / spoži lakots	36	118	29,9	529,40
500.361.JK.1 *	lava / matēti lakots	36	118	29,9	529,40
500.361.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	36	118	29,9	529,40
500.361.JR.1	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	36	118	29,9	529,40

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Smyle sānu skapis, atvērts → S. 417
- Geberit Smyle sānu skapis ar vienām durvīm → S. 415

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 443

Jauns

Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm

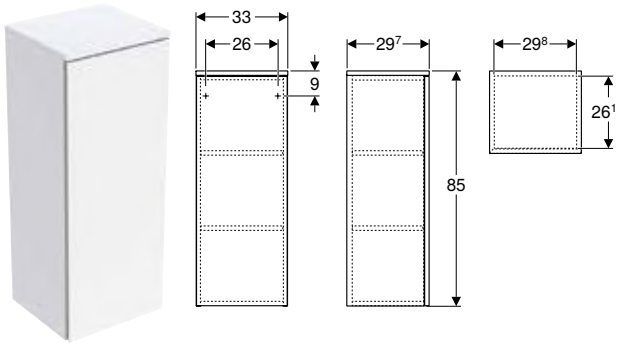

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- Koksne no ilgtspējīgas mežsaimniecības ar sertificētu izcelsmi
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Rokturis atvēršanai
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar diviem pārvietojamiem plauktiem
- Zīdaini matētas virsmas ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
504.143.01.1	balts / lakots, zīdaini spīdīgs	33	85	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**294,68**
504.143.00.1	balts / lakots, zīdaini matēts	33	85	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**294,68**
504.143.JK.1	lava / lakots, zīdaini matēts	33	85	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**294,68**
504.143.DB.1 *	smilšu pelēks / lakots, zīdaini matēts	33	85	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**294,68**
504.143.IK.1 *	salvijas zaļš / lakots, zīdaini matēts	33	85	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**294,68**
504.143.PS.1	Dabīgs ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	33	85	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**294,68**
504.143.JR.1 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	33	85	29,7	Eņģes pa labi vai pa kreisi	**294,68**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square komplekts, roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 348
- Geberit Selnova Square komplekts, mēbeļu izlietne, plāns dizains, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 358
- Geberit Selnova Square komplekts, dubultā iebūvējamā izlietne, plāns dizains, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 363
- Geberit Selnova Square komplekts, izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 352
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 418

Piederumi

- Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija → S. 458
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 461

- Sānu skapis un vidēji augstais skapis var tikt kombinēti kopā
- Aizvieto preces numuru 501.276.00.1, 501.277.00.1, 501.278.00.1

Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm

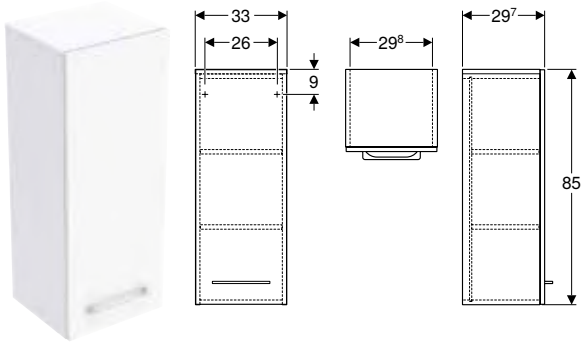

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Ar diviem pārvietojamiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.276.00.1	AA	balts / spoži lakots	33	85	29,7	274,88
501.277.00.1 *	AA	lava / matēti lakots	33	85	29,7	274,88
501.278.00.1	AA	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	33	85	29,7	259,58
501.279.00.1 *	AA	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	33	85	29,7	259,58

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2026; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis → S. 360
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis → S. 361
- Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes → S. 360
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 362
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 419
- Geberit Selnova Square komplekts – roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 350
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem → S. 483

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 447

Piekaramie skapji

Geberit piekaramais skapis, taisnstūra, ar vienām durvīm

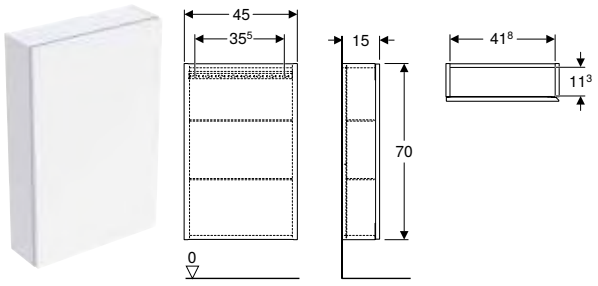

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi


Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar diviem regulējamiem ievietojamiem stikla plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.318.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots	70	15	**529,29**
502.318.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls	70	15	**602,71**
502.318.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots	70	15	**529,29**
502.318.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	70	15	**529,29**
502.318.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots	70	15	**529,29**
502.318.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	70	15	**602,71**
502.318.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots	70	15	**529,29**
502.318.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	70	15	**529,29**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 461

Geberit piekaramais skapis, kvadrātveida, ar vienām durvīm

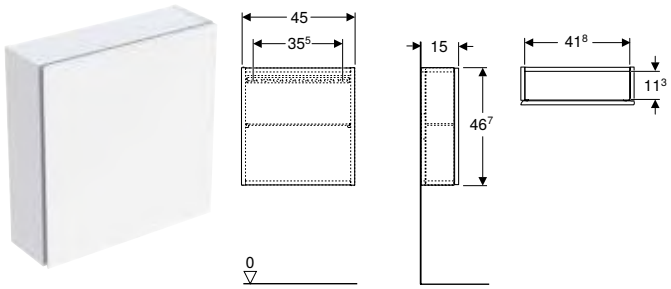

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Stikla plaukts
- Montāžas piederumi


Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Pāriestatāms stikla ievietojamais plaukts
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.319.01.1	Korpuss, Priekšpuse: balts / spoži lakots	46,7	15	398,69
502.319.01.2	Korpuss: balts / spoži lakots Priekšpuse: balts / spīdīgs stikls	46,7	15	471,42
502.319.01.3 *	Korpuss, Priekšpuse: balts / matēti lakots	46,7	15	398,69
502.319.JH.1	Korpuss, Priekšpuse: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	46,7	15	398,69
502.319.JK.1	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots	46,7	15	398,69
502.319.JK.2	Korpuss: lava / matēti lakots Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	46,7	15	471,42
502.319.JL.1 *	Korpuss, Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots	46,7	15	398,69
502.319.JR.1 *	Korpuss, Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	46,7	15	398,69

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 461

Geberit plaukts, taisnstūra

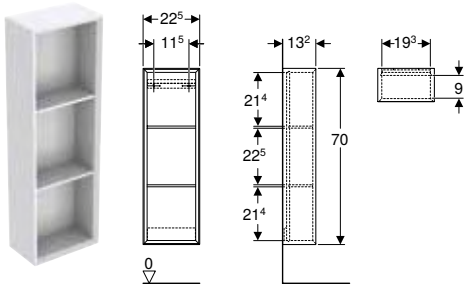

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne


Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Ar diviem fiksētiem plauktiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 22,5 cm				
502.320.01.1	balts / spoži lakots	70	13,2	353,51
502.320.01.3 *	balts / matēti lakots	70	13,2	353,51
502.320.JH.1	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	70	13,2	353,51
502.320.JK.1	lava / matēti lakots	70	13,2	353,51
502.320.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	70	13,2	353,51
502.320.JR.1 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	70	13,2	353,51

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Geberit sienas kārba, taisnstūra

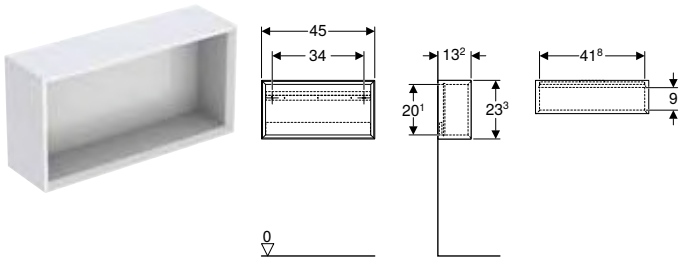

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne


Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.322.01.1	balts / spoži lakots	45	23,3	13,2	287,17
502.322.01.3 *	balts / matēti lakots	45	23,3	13,2	287,17
502.322.JH.1	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	45	23,3	13,2	287,17
502.322.JK.1	lava / matēti lakots	45	23,3	13,2	287,17
502.322.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	45	23,3	13,2	287,17
502.322.JR.1 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	45	23,3	13,2	287,17

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Geberit plaukts, kvadrātveida

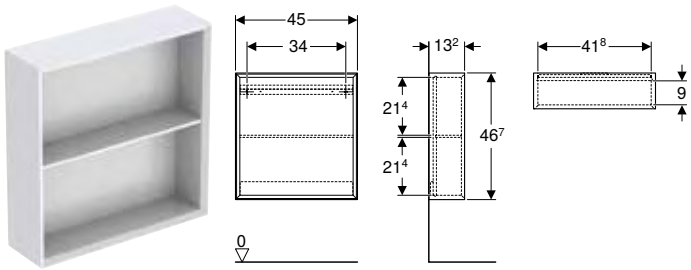

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Slēpts stiprinājums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.323.01.1	balts / spoži lakots	46,7	13,2	335,75
502.323.01.3 *	balts / matēti lakots	46,7	13,2	335,75
502.323.JH.1	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	46,7	13,2	335,75
502.323.JK.1	lava / matēti lakots	46,7	13,2	335,75
502.323.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	46,7	13,2	335,75
502.323.JR.1 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	46,7	13,2	335,75

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Geberit sienas kārba, kvadrātveida



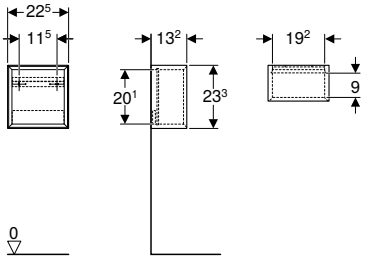

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 22,5 cm				
502.321.01.1	balts / spoži lakots	23,3	13,2	251,26
502.321.01.3 *	balts / matēti lakots	23,3	13,2	251,26
502.321.JH.1	Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	23,3	13,2	251,26
502.321.JK.1	lava / matēti lakots	23,3	13,2	251,26
502.321.JL.1 *	smilšu pelēks / spoži lakots	23,3	13,2	251,26
502.321.JR.1 *	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	23,3	13,2	251,26


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Citas mēbeles

Sienas plaukti

Geberit sienas plaukts



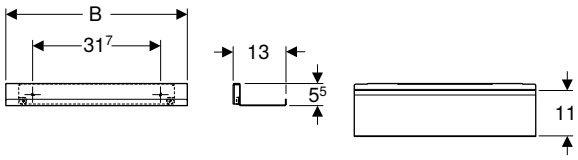

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds


Piegādes komplektācija
- Sienas plaukts
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.326.01.3	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	87,76
502.326.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	87,76
502.326.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	87,76
B / platums: 67,5 cm				
502.327.01.3	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	108,79
502.327.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	108,79
502.327.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	108,79

Geberit Smyle sienas plaukts, kantains dizains





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sienas plaukts
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar trim dvieļu āķiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.362.00.1	Korpuss: balts / matēti lakots Priekšpuse: balts / spoži lakots	45	14,8	15	186,08
500.362.JK.1 *	Korpuss, Priekšpuse: lava / matēti lakots	45	14,8	15	186,08
500.362.JL.1 *	Korpuss: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu Priekšpuse: smilšu pelēks / spoži lakots	45	14,8	15	186,08
500.362.JR.1	Korpuss: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu Priekšpuse: riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	45	14,8	15	186,08

*** Ražošana pēc pasūtījuma**




Piederumi

Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Janvāris 2026


				Dvieļu turētājs	Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilknei			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
								
Ar divām atvilktnēm	Ar vienu atvilktni		No lpp.	→ S. 456	→ S. 453	→ S. 453	→ S. 453	
Platums 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	balta	→ S. 382	✓	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Matēti balts	→ S. 382	✓	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ S. 382	✓	✓			
505.261.00.4	505.071.00.4	smilšu pelēks	→ S. 382	✓	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Ozolkoks	→ S. 382	✓	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Riekstkoks	→ S. 382	✓	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ S. 382	✓	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Matēti melns	→ S. 382	✓	✓			
Platums 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	balta	→ S. 382	✓		✓		
505.262.00.2	505.072.00.2	Matēti balts	→ S. 382	✓		✓		
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ S. 382	✓		✓		
505.262.00.4	505.072.00.4	smilšu pelēks	→ S. 382	✓		✓		
505.262.00.5	505.072.00.5	Ozolkoks	→ S. 382	✓		✓		
505.262.00.6	505.072.00.6	Riekstkoks	→ S. 382	✓		✓		
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ S. 382	✓		✓		
505.262.00.8	505.072.00.8	Matēti melns	→ S. 382	✓		✓		
Platums 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	balta	→ S. 382	✓			✓	
505.263.00.2	505.073.00.2	Matēti balts	→ S. 382	✓			✓	
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ S. 382	✓			✓	
505.263.00.4	505.073.00.4	smilšu pelēks	→ S. 382	✓			✓	
505.263.00.5	505.073.00.5	Ozolkoks	→ S. 382	✓			✓	
505.263.00.6	505.073.00.6	Riekstkoks	→ S. 382	✓			✓	
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ S. 382	✓			✓	
505.263.00.8	505.073.00.8	Matēti melns	→ S. 382	✓			✓	
Platums 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	balta	→ S. 382	✓				
505.264.00.2	505.074.00.2	Matēti balts	→ S. 382	✓				
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ S. 382	✓				
505.264.00.4	505.074.00.4	smilšu pelēks	→ S. 382	✓				
505.264.00.5	505.074.00.5	Ozolkoks	→ S. 382	✓				
505.264.00.6	505.074.00.6	Riekstkoks	→ S. 382	✓				
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ S. 382	✓				
505.264.00.8	505.074.00.8	Matēti melns	→ S. 382	✓				
Platums 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	balta	→ S. 383	✓				
505.265.00.2	505.075.00.2	Matēti balts	→ S. 383	✓				
505.265.00.3	505.075.00.3	lava	→ S. 383	✓				
505.265.00.4	505.075.00.4	smilšu pelēks	→ S. 383	✓				
505.265.00.5	505.075.00.5	Ozolkoks	→ S. 383	✓				
505.265.00.6	505.075.00.6	Riekstkoks	→ S. 383	✓				
505.265.00.7	505.075.00.7	greige	→ S. 383	✓				
505.265.00.8	505.075.00.8	Matēti melns	→ S. 383	✓				

	Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilknei			Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm	Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli				Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla		Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
											
	→ S. 453	→ S. 453	→ S. 453	→ S. 456	→ S. 460	→ S. 460	→ S. 460	→ S. 460	→ S. 461	→ S. 461	→ S. 461
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
				✓	✓		✓				
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
	✓			✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			
		✓		✓	✓			✓			

Geberit Latvija, Janvāris 2026

					Dvieļu turētājs	Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilknei			
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
									
Platums 135 cm									
Ar četrām atvilktnēm		Ar divām atvilktnēm							
505.266.00.1		505.076.00.1		balta	→ S. 384	✓			
505.266.00.2		505.076.00.2		Matēti balts	→ S. 384	✓			
505.266.00.3		505.076.00.3		lava	→ S. 384	✓			
505.266.00.4		505.076.00.4		smilšu pelēks	→ S. 384	✓			
505.266.00.5		505.076.00.5		Ozolkoks	→ S. 384	✓			
505.266.00.6		505.076.00.6		Riekstkoks	→ S. 384	✓			
505.266.00.7		505.076.00.7		greige	→ S. 384	✓			
505.266.00.8		505.076.00.8		Matēti melns	→ S. 384	✓			
Sānu plaukti									
Ar divām atvilktnēm		Ar vienu atvilktni							
505.077.00.1		505.078.00.1		balta	→ S. 410				
505.077.00.2		505.078.00.2		Matēti balts	→ S. 410				
505.077.00.3		505.078.00.3		lava	→ S. 410				
505.077.00.4		505.078.00.4		smilšu pelēks	→ S. 410				
505.077.00.5		505.078.00.5		Ozolkoks	→ S. 410				
505.077.00.6		505.078.00.6		Riekstkoks	→ S. 410				
505.077.00.7		505.078.00.7		greige	→ S. 410				
505.077.00.8		505.078.00.8		Matēti melns	→ S. 410				
Sānu elements									
505.079.00.1				balta	→ S. 411				
505.079.00.2				Matēti balts	→ S. 411				
505.079.00.3				lava	→ S. 411				
505.079.00.4				smilšu pelēks	→ S. 411				
505.079.00.5				Ozolkoks	→ S. 411				
505.079.00.6				Riekstkoks	→ S. 411				
505.079.00.7				greige	→ S. 411				
505.079.00.8				Matēti melns	→ S. 411				

✓ Savietojams

	Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilknei			Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm	Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli				Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla		Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
											
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
			✓	✓	✓						
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓

Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

					Dvieļu turētājs		Atvilktnes sadalītājs			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ S. 456	→ S. 456	→ S. 453	→ S. 453	→ S. 453	→ S. 453
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji										
Izlietnes platums 38 cm										
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	502.300.01.1		balta	→ S. 374						
	502.300.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 374						
	502.300.01.3		Balts / matēts	→ S. 374						
	502.300.JK.1		lava	→ S. 374						
	502.300.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 374						
	502.300.JH.1		Ozolkoks	→ S. 374						
	502.300.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 374						
	502.301.01.1		balta	→ S. 374						
	502.301.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 374						
	502.301.01.3		Balts / matēts	→ S. 374						
	502.301.JK.1		lava	→ S. 374						
	502.301.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 374						
	502.301.JH.1		Ozolkoks	→ S. 374						
	502.301.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 374						
Izlietnes platums 53 cm										
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.302.01.1		balta	→ S. 375						
	502.302.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 375						
	502.302.01.3		Balts / matēts	→ S. 375						
	502.302.JK.1		lava	→ S. 375						
	502.302.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 375						
	502.302.JH.1		Ozolkoks	→ S. 375						
	502.302.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 375						
Izlietnes apakšskapji										
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.310.01.1		balta	→ S. 390	✓	✓	✓			
	502.310.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 390	✓	✓	✓			
	502.310.01.3		Balts / matēts	→ S. 390	✓	✓	✓			
	502.310.JK.1		lava	→ S. 390	✓	✓	✓			
	502.310.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 390	✓	✓	✓			
	502.310.JH.1		Ozolkoks	→ S. 390	✓	✓	✓			
	502.310.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 390	✓	✓	✓			
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.311.01.1		balta	→ S. 390	✓	✓		✓		
	502.311.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 390	✓	✓		✓		
	502.311.01.3		Balts / matēts	→ S. 390	✓	✓		✓		
	502.311.JK.1		lava	→ S. 390	✓	✓		✓		
	502.311.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 390	✓	✓		✓		
	502.311.JH.1		Ozolkoks	→ S. 390	✓	✓		✓		
	502.311.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 390	✓	✓		✓		

	Kājas	Rokturi							Gaismas josla atvilktnei	Kontaktligzdas elements	Kontaktligzdas elements ar ComfortLight moduli
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ S. 458	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 456	→ S. 460	→ S. 460
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

						Dvieļu turētājs		Atvilktnes sadalītājs			
								60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
											
						→ S. 456	→ S. 456	→ S. 453	→ S. 453	→ S. 453	→ S. 453
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
						502.328.01.3	503.012.14.1				
						502.328.JK.1	503.012.21.1				
						502.328.JL.1	503.012.JK.1				
						502.328.14.1					
Izlietnes platums 90 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.312.01.1		balta	→ S. 390		✓	✓			✓	
	502.312.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 390		✓	✓			✓	
	502.312.01.3		Balts / matēts	→ S. 390		✓	✓			✓	
	502.312.JK.1		lava	→ S. 390		✓	✓			✓	
	502.312.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 390		✓	✓			✓	
	502.312.JH.1		Ozolkoks	→ S. 390		✓	✓			✓	
	502.312.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 390		✓	✓			✓	
Izlietnes platums 120 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.313.01.1		balta	→ S. 391		✓	✓				✓
	502.313.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 391		✓	✓				✓
	502.313.01.3		Balts / matēts	→ S. 391		✓	✓				✓
	502.313.JK.1		lava	→ S. 391		✓	✓				✓
	502.313.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 391		✓	✓				✓
	502.313.JH.1		Ozolkoks	→ S. 391		✓	✓				✓
	502.313.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 391		✓	✓				✓
Izlietnes platums 60 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.303.01.1		balta	→ S. 392		✓	✓	✓			
	502.303.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 392		✓	✓	✓			
	502.303.01.3		Balts / matēts	→ S. 392		✓	✓	✓			
	502.303.JK.1		lava	→ S. 392		✓	✓	✓			
	502.303.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 392		✓	✓	✓			
	502.303.JH.1		Ozolkoks	→ S. 392		✓	✓	✓			
	502.303.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 392		✓	✓	✓			
Izlietnes platums 75 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.304.01.1		balta	→ S. 392		✓	✓		✓		
	502.304.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 392		✓	✓		✓		
	502.304.01.3		Balts / matēts	→ S. 392		✓	✓		✓		
	502.304.JK.1		lava	→ S. 392		✓	✓		✓		
	502.304.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 392		✓	✓		✓		
	502.304.JH.1		Ozolkoks	→ S. 392		✓	✓		✓		
	502.304.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 392		✓	✓		✓		
Izlietnes platums 90 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.305.01.1		balta	→ S. 392		✓	✓			✓	
	502.305.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 392		✓	✓			✓	
	502.305.01.3		Balts / matēts	→ S. 392		✓	✓			✓	
	502.305.JK.1		lava	→ S. 392		✓	✓			✓	
	502.305.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 392		✓	✓			✓	
	502.305.JH.1		Ozolkoks	→ S. 392		✓	✓			✓	
	502.305.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 392		✓	✓			✓	
Izlietnes platums 120 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.306.01.1		balta	→ S. 393		✓	✓				✓
	502.306.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 393		✓	✓				✓
	502.306.01.3		Balts / matēts	→ S. 393		✓	✓				✓
	502.306.JK.1		lava	→ S. 393		✓	✓				✓
	502.306.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 393		✓	✓				✓
	502.306.JH.1		Ozolkoks	→ S. 393		✓	✓				✓
	502.306.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 393		✓	✓				✓

	Kājas	Rokturi							Gaismas josla atvilktnei	Kontaktligzdas elements	Kontaktligzdas elements ar ComfortLight moduli
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ S. 458	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 456	→ S. 460	→ S. 460
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

					Dvieļu turētājs		Atvilktnes sadalītājs				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ S. 456	→ S. 456	→ S. 453	→ S. 453	→ S. 453	→ S. 453	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Izlietnes platums 60 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.307.01.1		balta	→ S. 394							
	502.307.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 394							
	502.307.01.3		Balts / matēts	→ S. 394							
	502.307.JK.1		lava	→ S. 394							
	502.307.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 394							
	502.307.JH.1		Ozolkoks	→ S. 394							
	502.307.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 394							
Izlietnes platums 75 cm											
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.308.01.1		balta	→ S. 394							
	502.308.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 394							
	502.308.01.3		Balts / matēts	→ S. 394							
	502.308.JK.1		lava	→ S. 394							
	502.308.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 394							
	502.308.JH.1		Ozolkoks	→ S. 394							
	502.308.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 394							
Dubulto izlietņu apakšskapji											
Izlietnes platums 120 cm											
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	502.314.01.1		balta	→ S. 398	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 398	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Balts / matēts	→ S. 398	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		lava	→ S. 398	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 398	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Ozolkoks	→ S. 398	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 398	✓	✓	✓				
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm	502.309.01.1		balta	→ S. 399	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 399	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Balts / matēts	→ S. 399	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		lava	→ S. 399	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 399	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Ozolkoks	→ S. 399	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 399	✓	✓	✓				
Sānu plaukti											
Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm	502.315.01.1		balta	→ S. 413	✓						
	502.315.01.2		Balts, hromēts rokturis	→ S. 413	✓						
	502.315.01.3		Balts / matēts	→ S. 413	✓						
	502.315.JK.1		lava	→ S. 413	✓						
	502.315.JL.1		smilšu pelēks	→ S. 413	✓						
	502.315.JH.1		Ozolkoks	→ S. 413	✓						
	502.315.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 413	✓						

✓ Savietojams

	Kājas	Rokturi							Gaismas josla atvilktnei	Kontaktligzdas elements	Kontaktligzdas elements ar ComfortLight moduli
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ S. 458	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 457	→ S. 456	→ S. 460	→ S. 460
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Janvāris 2026

						Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm	Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	500.678.00.1	
								
			Izlietnes platums			→ S. 456	→ S. 454	
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji								
Geberit Smyle apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, kantains dizains, ar vienām durvīm	500.350.00.1		45 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 376			
	500.350.JK.1		45 cm	Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 376			
	500.350.JL.1		45 cm	Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 376			
	500.350.JR.1		45 cm	Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 376			
	500.351.00.1		45 cm	Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 376			
	500.351.JK.1		45 cm	Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 376			
	500.351.JL.1		45 cm	Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 376			
	500.351.JR.1		45 cm	Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 376			
	500.363.00.1		50 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 376			
	500.363.JK.1		50 cm	Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 376			
	500.363.JL.1		50 cm	Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 376			
	500.363.JR.1		50 cm	Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 376			
	500.364.00.1		50 cm	Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 376			
	500.364.JK.1		50 cm	Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 376			
	500.364.JL.1		50 cm	Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 376			
	500.364.JR.1		50 cm	Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 376			
Izlietnes apakšskapji								
Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, kantains dizains, ar vienām durvīm	500.365.00.1		55 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 395			
	500.365.JK.1		55 cm	Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 395			
	500.365.JL.1		55 cm	Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 395			
	500.365.JR.1		55 cm	Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 395			
	500.366.00.1		55 cm	Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 395			
	500.366.JK.1		55 cm	Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 395			
	500.366.JL.1		55 cm	Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 395			
	500.366.JR.1		55 cm	Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 395			
Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, kantains dizains, ar divām atvilktnēm	500.352.00.1		60 cm	balta	→ S. 396	✓	✓[1] ✓	
	500.352.JK.1		60 cm	lava	→ S. 396	✓	✓[1] ✓	
	500.352.JL.1		60 cm	smilšu pelēks	→ S. 396	✓	✓[1] ✓	
	500.352.JR.1		60 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 396	✓	✓[1] ✓	
	500.353.00.1		75 cm	balta	→ S. 396	✓	✓[1] ✓	
	500.353.JK.1		75 cm	lava	→ S. 396	✓	✓[1] ✓	
	500.353.JL.1		75 cm	smilšu pelēks	→ S. 396	✓	✓[1] ✓	
	500.353.JR.1		75 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 396	✓	✓[1] ✓	
	500.354.00.1		90 cm	balta	→ S. 396	✓	✓[2] ✓	
	500.354.JK.1		90 cm	lava	→ S. 396	✓	✓[2] ✓	
	500.354.JL.1		90 cm	smilšu pelēks	→ S. 396	✓	✓[2] ✓	
	500.354.JR.1		90 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 396	✓	✓[2] ✓	
	500.355.00.1		120 cm	balta	→ S. 396	✓	✓[3] ✓	
	500.355.JK.1		120 cm	lava	→ S. 396	✓	✓[3] ✓	
	500.355.JL.1		120 cm	smilšu pelēks	→ S. 396	✓	✓[3] ✓	
	500.355.JR.1		120 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 396	✓	✓[3] ✓	

	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis
	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000
					
	→ S. 454		→ S. 462	→ S. 461	→ S. 462
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[5]✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[5]✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[5]✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[5]✓	✓	✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓	✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓	✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓	✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓	✓	
	✓[3]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[3]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[3]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[3]✓	✓[4]✓	✓	✓	

Geberit Latvija, Janvāris 2026

						Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm	Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	500.678.00.1	
								
			Izlietnes platums			→ S. 456	→ S. 454	
Dubulto izlietņu apakšskapji								
Geberit Smyle apakšskapis dubultizlietnei, kantains dizains, ar divām atvilktnēm	500.356.00.1		120 cm	balta	→ S. 400	✓	✓[4] ✓	
	500.356.JK.1		120 cm	lava	→ S. 400	✓	✓[4] ✓	
	500.356.JL.1		120 cm	smilšu pelēks	→ S. 400	✓	✓[4] ✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 400	✓	✓[4] ✓	
Sānu plaukti								
Geberit Smyle vidēji augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli	500.361.00.1			balta	→ S. 423			
	500.361.JK.1			lava	→ S. 423			
	500.361.JL.1			smilšu pelēks	→ S. 423			
	500.361.JR.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 423			
Geberit Smyle sānu skapis ar vienām durvīm	500.359.00.1			Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 415			
	500.359.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 415			
	500.359.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 415			
	500.359.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 415			
	500.360.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 415			
	500.360.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 415			
	500.360.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 415			
	500.360.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 415			
Geberit Smyle sānu skapis ar divām atvilktnēm	500.357.00.1			balta	→ S. 416	✓	✓[1] ✓	
	500.357.JK.1			lava	→ S. 416	✓	✓[1] ✓	
	500.357.JL.1			smilšu pelēks	→ S. 416	✓	✓[1] ✓	
	500.357.JR.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 416	✓	✓[1] ✓	
Geberit Smyle sānu skapis, atvērts	500.358.00.1			balta	→ S. 417			
	500.358.JK.1			lava	→ S. 417			
	500.358.JL.1			smilšu pelēks	→ S. 417			
	500.358.JR.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 417			

✓ Savietojams

[1] Maksimālais atvilktņu sadalītāju skaits vienam apakšskapim = 2
[2] Maksimālais atvilktņu sadalītāju skaits vienam apakšskapim = 4
[3] Maksimālais atvilktņu sadalītāju skaits vienam apakšskapim = 6
[4] Maksimālais atvilktņu sadalītāju skaits vienam apakšskapim = 5
[5] Maksimālais atvilktņu sadalītāju skaits vienam apakšskapim = 3
[6] Maksimālais atvilktņu sadalītāju skaits vienam apakšskapim = 1

	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis
	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000
					
	→ S. 454		→ S. 462	→ S. 461	→ S. 462
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
	✓[4]✓	✓[4]✓	✓	✓	
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
	✓[1]✓	✓[6]✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[6]✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[6]✓	✓	✓	
	✓[1]✓	✓[6]✓	✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	
			✓	✓	

Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

Preces numurs			Izlietnes platums			Geberit Selnova Square kāju komplekts 501.423.01.1	Geberit Selnova Square kāju komplekts, šaura konstrukcija 500.199.21.1	Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija 500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm 502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1
																		
			Izlietnes platums			→ S. 458	→ S. 459	→ S. 458						→ S. 456				
Roku mazgāšanas izlietnes komplekts ar apakšskapi																		
Geberit Selnova Square komplekts, roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis	504.130.xx.x		36 cm	dažādas krāsas	→ S. 348			✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	504.131.xx.x		45 cm	dažādas krāsas	→ S. 348			✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	504.132.xx.x		50 cm	dažādas krāsas	→ S. 349			✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Geberit Selnova Square komplekts – roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis	502.742.00.1		36 cm	balta	→ S. 350	✓	✓											
	502.743.00.1		36 cm	lava	→ S. 350	✓	✓											
	502.744.00.1		36 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 350	✓	✓											
	502.745.00.1		36 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 350	✓	✓											
	502.746.00.1		45 cm	balta	→ S. 350	✓	✓											
	502.747.00.1		45 cm	lava	→ S. 350	✓	✓											
	502.748.00.1		45 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 350	✓	✓											
	502.749.00.1		45 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 350	✓	✓											
	502.750.00.1		50 cm	balta	→ S. 350	✓	✓											
	502.751.00.1		50 cm	lava	→ S. 350	✓	✓											
	502.752.00.1		50 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 350	✓	✓											
	502.753.00.1		50 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 350	✓	✓											
Geberit Selnova Square komplekts, izlietne ar apakšskapi, vienas durvis	504.133.xx.x		55 cm	dažādas krāsas	→ S. 352			✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	504.134.xx.x		60 cm	dažādas krāsas	→ S. 352			✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Mēbeļu izlietnes komplekts ar apakšskapi																		
Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis	501.248.00.1		55 cm	balta	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.249.00.1		55 cm	lava	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.250.00.1		55 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.251.00.1		55 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.252.00.1		60 cm	balta	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.253.00.1		60 cm	lava	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.254.00.1		60 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.255.00.1		60 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis	501.256.00.1		80 cm	balta	→ S. 361	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.257.00.1		80 cm	lava	→ S. 361	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.258.00.1		80 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 361	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.259.00.1		80 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 361	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.260.00.1		100 cm	balta	→ S. 361	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.261.00.1		100 cm	lava	→ S. 361	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.262.00.1		100 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 361	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓
	501.263.00.1		100 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 361	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis	Geberit apgaismojums spoguļskapim	Geberit atvilktnes sadalītājs	Geberit atvilktnes sadalītājs, ar H-veida dalījumu	Geberit atvilktnes sadalītājs ar asimetrisku H-veida dalījumu	Geberit ieliktnis sifona izgriezumam
	510010000	501020000	510100000	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
								
	→ S. 462	→ S. 461	→ S. 462	→ S. 484	→ S. 455			
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

					Geberit Selnova Square kāju komplekts	Geberit Selnova Square kāju komplekts, šaura konstrukcija	Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija						Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm					
Preces numurs					501.423.01.1	500.199.21.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	
																		
		Izlietnes platums			→ S. 458	→ S. 459	→ S. 458						→ S. 456					
Geberit Selnova Square komplekts, mēbeļu izlietne, plāns dizains, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes	504.137.xx.x	55 cm	dažādas krāsas	→ S. 358			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.138.xx.x	60 cm	dažādas krāsas	→ S. 358			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.139.xx.x	80 cm	dažādas krāsas	→ S. 358			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.140.xx.x	100 cm	dažādas krāsas	→ S. 359			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square komplekts, dubultā iebūvējamā izlietne, plāns dizains, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes	504.141.xx.x	130 cm	dažādas krāsas	→ S. 363			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes	501.232.00.1	55 cm	balta	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.233.00.1	55 cm	lava	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.234.00.1	55 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.235.00.1	55 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.236.00.1	60 cm	balta	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.237.00.1	60 cm	lava	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.238.00.1	60 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.239.00.1	60 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.240.00.1	80 cm	balta	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.241.00.1	80 cm	lava	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.242.00.1	80 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.243.00.1	80 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.244.00.1	100 cm	balta	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.245.00.1	100 cm	lava	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.246.00.1	100 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	501.247.00.1	100 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 362	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
Iebūvējamas izlietnes komplekts ar apakšskapi un izlietnes virsmu																		
Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes	502.868.00.1	55 cm	balta	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.869.00.1	55 cm	lava	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.870.00.1	55 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.871.00.1	55 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.872.00.1	55 cm	balta	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.873.00.1	55 cm	lava	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.874.00.1	55 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
	502.875.00.1	55 cm	Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 360	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	
Sānu plaukti																		
Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm	504.142.xx.x		dažādas krāsas	→ S. 418			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	501.272.00.1		balta	→ S. 419	✓	✓												
	501.273.00.1		lava	→ S. 419	✓	✓												
	501.274.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 419	✓	✓												
	501.275.00.1		Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 419	✓	✓												

	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis	Geberit apgaismojums spoguļskapim	Geberit atvilktnes sadalītājs	Geberit atvilktnes sadalītājs, ar H-veida dalījumu	Geberit atvilktnes sadalītājs ar asimetrisku H-veida dalījumu	Geberit ieliktnis sifona izgriezumam
	510010000	501020000	510100000	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
								
	→ S. 462	→ S. 461	→ S. 462	→ S. 484	→ S. 455			
	✓	✓			2[1)]	1[1)]	1[1)]	✓
	✓	✓			3[1)]	2[1)]	1[1)]	✓
	✓	✓			4[1)]	3[1)]	2[1)]	✓
	✓	✓			6[1)]	5[1)]	4[1)]	✓
	✓	✓			7[1)]	5[1)]	4[1)]	✓
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓	✓					
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

					Geberit Selnova Square kāju komplekts	Geberit Selnova Square kāju komplekts, šaura konstrukcija	Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija						Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm					
Preces numurs					501.423.01.1	500.199.21.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	
																		
		Izlietnes platums			→ S. 458	→ S. 459	→ S. 458						→ S. 456					
Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm	504.143.xx.x			dažādas krāsas → S. 424			✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm	501.276.00.1			balta → S. 425	✓	✓												
	501.277.00.1			lava → S. 425	✓	✓												
	501.278.00.1			Riekstkoks, hikorija → S. 425	✓	✓												
	501.279.00.1			Riekstkoks, gaiša hikorija → S. 425	✓	✓												
Spoguļskapji																		
Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem	501.264.00.1			balta														
	501.265.00.1			lava														
	501.266.00.1			Riekstkoks, hikorija														
	501.267.00.1			Riekstkoks, gaiša hikorija														
Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un četriem ievietojamiem stikla plauktiem	501.268.00.1			balta → S. 484														
	501.269.00.1			lava → S. 484														
	501.270.00.1			Riekstkoks, hikorija → S. 484														
	501.271.00.1			Riekstkoks, gaiša hikorija → S. 484														

✓ Savietojams

[1] Maksimālais atvilktņu sadalītāju skaits vienam apakšskapim

	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis	Geberit apgaismojums spoguļskapim	Geberit atvilktnes sadalītājs	Geberit atvilktnes sadalītājs, ar H-veida dalījumu	Geberit atvilktnes sadalītājs ar asimetrisku H-veida dalījumu	Geberit ieliktnis sifona izgriezumam
	510010000	501020000	510100000	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
								
	→ S. 462	→ S. 461	→ S. 462	→ S. 484	→ S. 455			
	✓	✓	✓					
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				

Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

						Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements
						500.367.00.1 500.367.01.1 500.367.16.1 500.367.JK.1	510010000	501020000
								
			Izlietnes platums			→ S. 458	→ S. 462	→ S. 461
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji								
Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums	501.498.00.1		50 cm	balta	→ S. 377		✓	✓
	501.496.00.1		50 cm	balta	→ S. 377		✓	✓
	501.497.00.1		50 cm	gaiši pelēka	→ S. 377		✓	✓
	501.495.00.1		50 cm	gaiši pelēka	→ S. 377		✓	✓
Stūra roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji								
Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm	501.484.00.1		45 cm	balta	→ S. 401		✓	✓
	501.483.00.1		45 cm	gaiši pelēka	→ S. 401		✓	✓

✓ Savietojams

Piederumu pārskats – Geberit papildaprīkojuma vannas istabas mēbeles

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

			Geberit magnētiskais turētājs	Geberit palielinošs spogulis
			510010000	510100000
				
			→ S. 462	
Spoguļskapji				
Geberit Option Basic spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm	500.257.00.1	→ S. 482	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm	500.582.00.1	→ S. 480		✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm	500.207.00.1			✓
Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm	500.593.00.1	→ S. 478	✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm	500.594.00.1			✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]


✓ Savietojams

[1] Iekļauts piegādes komplektā

Atvilktņu sadalītāji un uzglabāšanas kārbas

Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei





click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.156.00.1	tumši pelēks / ar melamīna pārklājumu	18	5,7	37,3	61,37

Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.157.00.1	tumši pelēks / ar melamīna pārklājumu	18	14,3	37,3	67,52

Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Piegādes komplektācija
- Atvilktnes sadalītājs
- Pārsegs


Tehniskie dati

Materiāls	Bamboo

Preces numurs	Izlietnes platums [cm]	EUR/ Gab. –
502.349.00.1	60	78,22
502.350.00.1	75	94,03
502.351.00.1	90	112,70
502.352.00.1	105	135,28
502.353.00.1	120	162,20
502.354.00.1	135	194,84

Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei



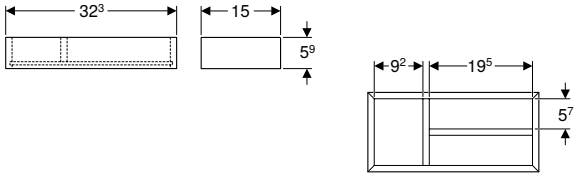

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne


Piegādes komplektācija
- Atvilktnes sadalītājs

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- T dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.678.00.1	lava / melamīns, strukturēts	32,3	5,9	15	41,72

Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei



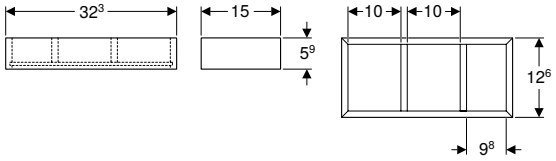

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne


Piegādes komplektācija
- Atvilktnes sadalītājs

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- H dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.677.00.1	lava / melamīns, strukturēts	32,3	5,9	15	41,72

Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei



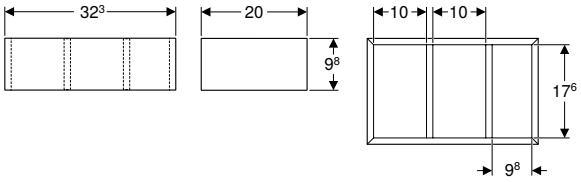

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Atvilktnes sadalītājs


Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- H dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.676.00.1	lava / melamīns, strukturēts	32,3	9,8	20	51,33

Jauns

Geberit atvilktnes sadalītājs



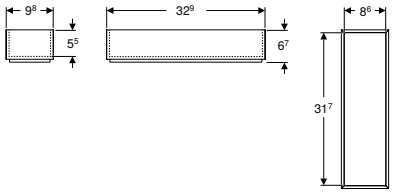

click & scan


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
503.193.00.1	bambuss / lakots	9,8	6,7	32,9	27,54

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026

Jauns

Geberit ieliktnis sifona izgriezumam



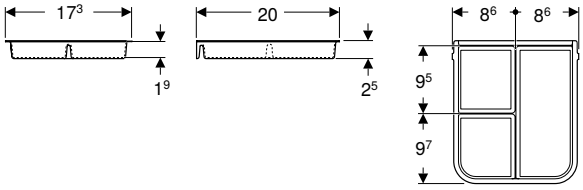

click & scan


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
503.200.00.1	lava	17,3	2,5	20	33,05

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026

Jauns

Geberit atvilktnes sadalītājs, ar H-veida dalījumu



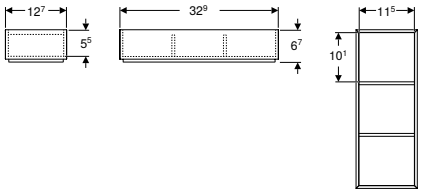

click & scan


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
503.194.00.1	bambuss / lakots	12,7	6,7	32,9	35,80

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026

Jauns

Geberit atvilktnes sadalītājs ar asimetrisku H-veida dalījumu



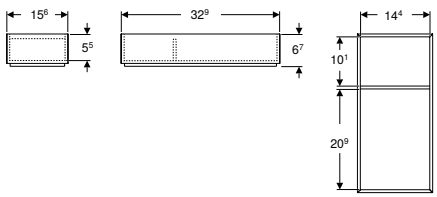


click & scan

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
503.201.00.1	bambuss / lakots	15,6	6,7	32,9	41,31

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026

Dvieļu turētāji un dvieļu āķi

Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Uzstādīšanai uz izlietnes apakšskapja
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām


Piegādes komplektācija
- Dvieļu turētājs
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
503.012.01.1	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	40	0,8	7,2	38,49
503.012.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	40	0,8	7,2	38,49
503.012.21.1	chrome / spīdīgs	40	0,8	7,2	50,57
503.012.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	40	0,8	7,2	38,49

Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Uzstādīšanai uz izlietnes apakšskapja

Īpašības
- Taisnleņķa stūris

Tehniskie dati


Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija
- Dvieļu turētājs
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.328.00.1	chrome / spīdīgs	42,4	1,9	4,9	38,65
502.328.01.3	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	38,65
502.328.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	38,65
502.328.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	38,65
502.328.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	38,65

Apgaismojuma elementi

Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Īpašības
- Lietošanas ilgums 3–6 mēneši
- Uzlādējams ar mikro USB kabeli

Tehniskie dati

Darba spriegums	7,5 V DC
Materiāls	Plastmasa
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	3500 K

Piegādes komplektācija
- Apgaismojuma josla, pa kreisi un pa labi
- Montāžas piederumi
- USB kabelis


Preces numurs	L [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
502.031.00.1	35	III	≤ 1	119,82

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 437
- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 433
- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles

Rokturi

Geberit rokturis





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Īpašības
- Piemērots visiem Acanto un iCon izlietņu apakšskapjiem ar rokturi
- Fiksācija ar skrūvēm

Piegādes komplektācija
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36,7 cm					
502.356.00.1	chrome / spīdīgs	25,6	1,9	3,3	30,04
502.356.01.1	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	18,67
502.356.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	20,31
502.356.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	18,67
502.356.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	18,67
B / platums: 44,7 cm					
502.357.00.1	chrome / spīdīgs	32	1,9	3,3	32,92
502.357.01.1	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	20,63
502.357.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	22,34
502.357.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	20,63
502.357.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	20,63
B / platums: 51,7 cm					
502.358.00.1	chrome / spīdīgs	38,4	1,9	3,3	35,92
502.358.01.1	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	22,46
502.358.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	24,38
502.358.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	22,46
502.358.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	22,46
B / platums: 58,9 cm					
502.359.00.1	chrome / spīdīgs	44,8	1,9	3,3	41,91
502.359.01.1	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	26,23
502.359.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	28,46
502.359.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	26,23
502.359.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	26,23
B / platums: 73,7 cm					
502.360.00.1	chrome / spīdīgs	64,4	1,9	3,3	53,94
502.360.01.1	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	33,68
502.360.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	36,56
502.360.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	33,68
502.360.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	33,68
B / platums: 88,5 cm					
502.361.00.1	chrome / spīdīgs	76,8	1,9	3,3	62,95
502.361.01.1	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	39,31
502.361.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	42,68
502.361.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	39,31
502.361.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	39,31
B / platums: 118,1 cm					
502.362.00.1	chrome / spīdīgs	89,6	1,9	3,3	74,96
502.362.01.1	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	46,89
502.362.14.1	matēti melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	50,78
502.362.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	46,89
502.362.JL.1	smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	46,89

Kāju komplekti

Geberit kāju komplekts, šaura konstrukcija

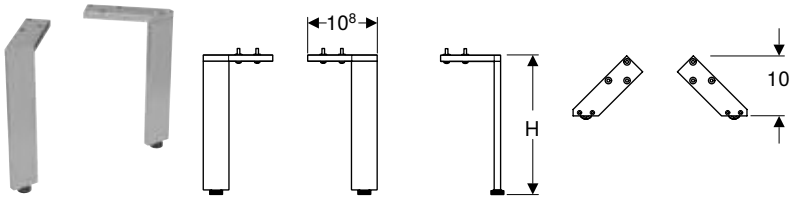

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Ar regulējamu augstumu, lai kompensētu nelīdzenu pamatni

Preces numurs		Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
500.367.16.1	N	melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	15–15,8	114,24
500.367.JK.1	N	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	15–15,8	114,24
502.329.00.1		chrome / spīdīgs	18,5–19,3	164,94
502.329.JK.1	N	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	18,5–19,3	121,38
502.329.16.1	N	melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	18,5–19,3	121,38
502.329.01.1	N	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	18,5–19,3	121,38
502.330.00.1		chrome / spīdīgs	22,5–23,3	175,39
502.330.16.1	N	melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	22,5–23,3	128,52
502.330.JK.1	N	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	22,5–23,3	128,52
502.330.01.1	N	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	22,5–23,3	128,52
500.658.00.2		chrome / spīdīgs	26–26,8	87,62
500.658.01.1	N	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	26–26,8	138,52
500.658.16.1	N	melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	26–26,8	138,52
500.658.JK.1	N	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	26–26,8	138,52
500.657.00.2		chrome / spīdīgs	30–30,8	70,09
500.657.01.1	N	balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	30–30,8	145,66
500.657.16.1	N	melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	30–30,8	145,66
500.657.JK.1	N	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	30–30,8	145,66

N: jauns, piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026

Geberit Selnova Square kāju komplekts

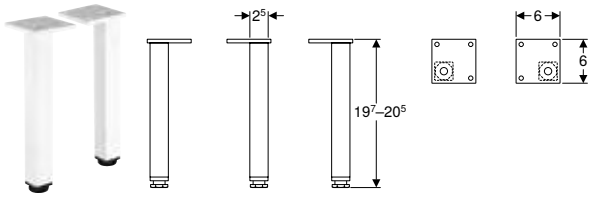

click & scan


Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
501.423.01.1	balts	19,7–20,5	30,55

Geberit Selnova Square kāju komplekts, šaura konstrukcija



click & scan

Tehniskie dati


Materiāls	Alumīnijs

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.199.21.1	chrome / spīdīgs	31,01

Magnētiskās plāksnes

Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm

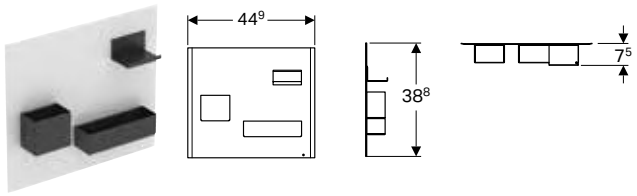

click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija
- Magnētiskā plāksne
- Uzglabāšanas kārbas


Īpašības
- Uzglabāšanas kastītes dažādos lielumos
- Uzglabāšanas kārbas ar magnētisko stiprinājumu

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.649.01.2	Magnētiskā plāksne: balts / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu Uzglabāšanas kārbas ar magnētisko stiprinājumu: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	224,49
500.649.JL.2	Magnētiskā plāksne: smilšu pelēks / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu Uzglabāšanas kārbas ar magnētisko stiprinājumu: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	224,49
500.649.JK.2	Magnētiskā plāksne, Uzglabāšanas kārbas ar magnētisko stiprinājumu: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	224,49
500.649.16.1	Magnētiskā plāksne: melns / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu Uzglabāšanas kārbas ar magnētisko stiprinājumu: lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	224,49

Kombinējams ar
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 413
- Geberit Smyle sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 416

Kontaktligzdas

Geberit kontaktligzdas elements ar spraudni

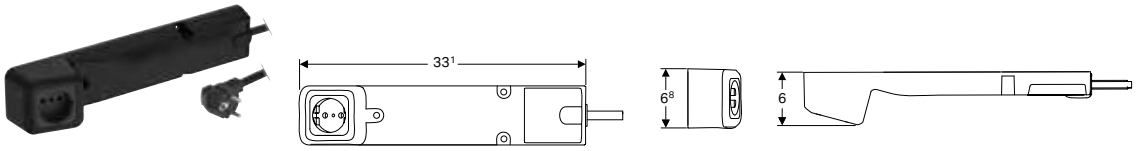

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE, Acanto un iCon sērijām

Tehniskie dati


Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz

Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements ar strāvas kontaktdakšu
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Spraudņa tips	Kontaktligzda	EUR/ Gab. –
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	119,82

- Priekšnoteikums kontaktligzdas elementa uzstādīšanai ir esoša kontaktligzda zonā aiz izlietnes apakšskapja.

Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit iCon, Acanto un ONE izlietnes apakšskapjiem kombinācijā ar Geberit ONE spoguļskapjiem ar ComfortLight

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības
- Savienojums ar Geberit ONE spoguļskapjiem, izmantojot DALI kopni
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Netiešs apgaismojums
- LED apgaismojums
- Ar kontaktligzdu augšējā atvilktnē
- Savienojuma spaile vadam, 1,5 mm²

Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements
- Apgaismojuma josla
- Montāžas piederumi

Preces numurs	L [cm]	L1 [cm]	Kontaktligzdalzlietnes apakšskapjiem ar platumu [cm]		EUR/ Gab. –
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	445,03
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	462,15
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	479,27


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 171

Kombinējams ar
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 470
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 474
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 471
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 472
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 473
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 475
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 476
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 477

- Priekšnoteikums Geberit kontaktligzdas elementa uzstādīšanai ar ComfortLight moduli ir esošs tīkla pieslēgums zonā aiz izlietnes apakšskapja.

Geberit kontaktligzdas elements



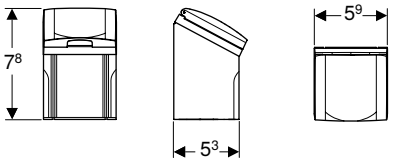

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu apakšskapjos vai augstajos skapjos

Tehniskie dati


Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz


Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
501020000	antracīta	CEE 7/16	83,73

Papildu piederumi

Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE izlietņu sānu skapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Stikls


Īpašības
- Skrāpējumizturīgs
- Mitrumizturīgs


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.082.00.1	balts / stikls	45	0,6	46,5	68,45
505.082.00.2	lava / stikls	45	0,6	46,5	68,45

Kombinējams ar
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 410
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 409
- Geberit ONE sānu elements → S. 411

Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE izlietņu sānu skapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi


Īpašības
- Skrāpējumizturīgs
- Mitrumizturīgs

Piegādes komplektācija
- Pretslīdes paklājiņš

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.080.00.1	melns ar marmora izskatu / matēts	45	0,4	46,5	239,62

Kombinējams ar
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 410
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 409
- Geberit ONE sānu elements → S. 411

Geberit palielinošs spogulis

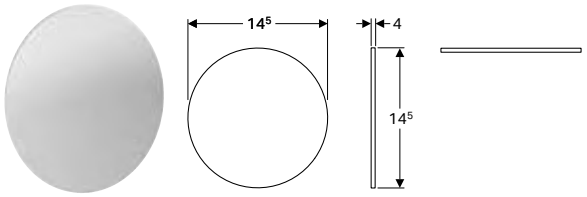


click & scan

Īpašības
- Ar trīskāršu palielinājumu
- Pašlīmējošs

Preces numurs	EUR/ Gab. –
510100000	44,87

Geberit magnētiskais turētājs



click & scan

Īpašības
- Pašlīmējošs

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
510010000	10	2	0,5	42,85





Spoguļi un spoguļskapji

Spoguļi **466**

Ar iebūvētu apgaismojumu 466

Spoguļskapji **470**

Ar iebūvētu apgaismojumu 470
Bez iebūvēta apgaismojuma 483

Piederumi **484**


Apgaismojuma elementi 484
Papildu piederumi 486
Kontaktligzdas 487


Spoguļi

Ar iebūvētu apgaismojumu

Geberit Option Plus spogulis ar apgaismojumu, kantains dizains, ar tiešo un netiešo apgaismojumu









click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	3000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- Spogulis
- Montāžas piederumi

Īpašības


- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Tiešs un netiešs apgaismojums, nepārtraukts aptumšojams
- Apgaismojuma sensora slēdzis, ar orientācijas gaismu
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Ar apgaismojuma atmiņas funkciju
- Apsildāma aizmugure, lai novērstu spoguļa aizsvīšanu
- Spoguļa apsildes sensora slēdzis, ar sarkanu indikācijas gaismu
- Automātiska pretaizsvīšanas sildīšanas funkcijas deaktivizācija pēc 30 minūtēm
- Ar Geberit FlexInstall stiprinājumu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Aizsar-gklase	Jaudas patēriņš [W]	Spoguļa apsildes jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm										
502.780.00.1	anodēts alumīnijs	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**707,82**
502.780.14.1	matēti melns / anodēts alumīnijs	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**728,27**
B / platums: 60 cm										
502.781.00.1	anodēts alumīnijs	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**733,38**
502.781.14.1	matēti melns / anodēts alumīnijs	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**753,82**
B / platums: 75 cm										
502.782.00.1	anodēts alumīnijs	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**794,70**
502.782.14.1	matēti melns / anodēts alumīnijs	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**820,25**
B / platums: 90 cm										
502.783.00.1	anodēts alumīnijs	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**848,37**
502.783.14.1	matēti melns / anodēts alumīnijs	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**873,92**
B / platums: 105 cm										
502.784.00.1	anodēts alumīnijs	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**894,37**
502.784.14.1	matēti melns / anodēts alumīnijs	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**919,92**
B / platums: 120 cm										
502.785.00.1	anodēts alumīnijs	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	**965,91**
502.785.14.1	matēti melns / anodēts alumīnijs	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	**991,46**
B / platums: 135 cm										
502.786.00.1	anodēts alumīnijs	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	**1101,35**
502.786.14.1	matēti melns / anodēts alumīnijs	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	**1129,45**
B / platums: 160 cm										
502.787.00.1	anodēts alumīnijs	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1239,33**
502.787.14.1	matēti melns / anodēts alumīnijs	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1277,66**

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Geberit Option spogulis ar apgaismojumu, apaļš dizains, ar tiešo un netiešo apgaismojumu









click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	3000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L70B50
Krāsu pārraides rādītājs min.	80
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija


- Spogulis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Tiešs un netiešs apgaismojums, nepārtraukts aptumšojams
- Apgaismojuma sensora slēdzis, ar orientācijas gaismu
- Apgaismojuma atmiņas funkcija, izmantojot skārienjūtīgo sensora slēdzi
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Ar Geberit FlexInstall stiprinājumu

Preces numurs	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm								
502.796.00.1	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	**485,51**
B / platums: 60 cm								
502.797.00.1	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	**549,39**
B / platums: 75 cm								
502.798.00.1	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	**626,06**
B / platums: 90 cm								
502.799.00.1	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	**715,49**

Geberit Option spogulis ar apgaismojumu, ovāls dizains, ar netiešu apgaismojumu

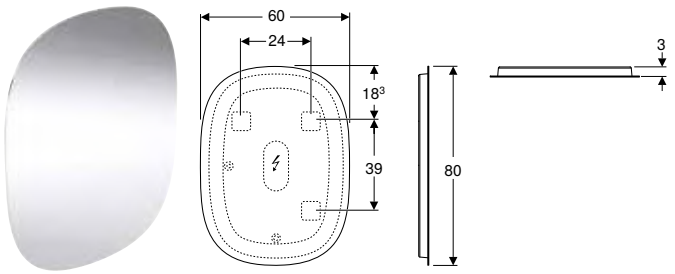

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Horizontālai un vertikālai montāžai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiāls	Tērauds
Energoefektivitātes klases gaismas avots	G
Gaismas krāsa	3000 K
LED apgaismojuma darbmūžs	30000 h
Mērīšanas metode	L70B50
Krāsu pārraides rādītājs min.	80
Krāsu atbilstības standarta novirze	6 SDCM


Īpašības
- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Piemontējams vertikāli un horizontāli
- Gaismas ieslēgšana/izslēgšana ar sienas slēdzi
- Ar Geberit FlexInstall stiprinājumu

Piegādes komplektācija
- Spogulis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	**357,75**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square komplekts, roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 348
- Geberit Selnova Square komplekts, mēbeļu izlietne, plāns dizains, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 358
- Geberit Selnova Square komplekts, izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 352

Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, kantains dizains, apgaismojums augšpusē

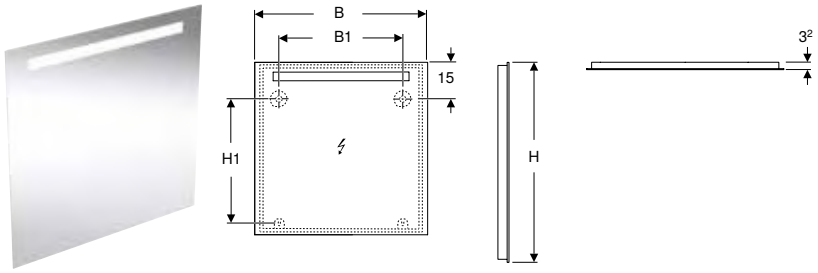

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	3000 K
LED apgaismojuma darbmūžs	30000 h
Mērīšanas metode	L70B50
Krāsu pārraides rādītājs min.	80
Krāsu atbilstības standarta novirze	6 SDCM

Piegādes komplektācija

- Spogulis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Gaismas ieslēgšana/izslēgšana ar sienas slēdzi
- Ar Geberit FlexInstall stiprinājumu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm									
502.803.00.1	anodēts alumīnijs	22	70	50,5	3,2	II	5	499	240,20
B / platums: 50 cm									
502.804.00.1	anodēts alumīnijs	30	70	50,5	3,2	II	6	539	250,42
B / platums: 60 cm									
502.805.00.1	anodēts alumīnijs	40	70	50,5	3,2	II	8	702	265,75
502.812.00.1	anodēts alumīnijs	40	90	70,5	3,2	II	7	702	319,41
B / platums: 70 cm									
502.806.00.1	anodēts alumīnijs	50	70	50,5	3,2	II	9	881	275,97
B / platums: 80 cm									
502.807.00.1	anodēts alumīnijs	60	70	50,5	3,2	II	10	991	288,75
502.813.00.1	anodēts alumīnijs	60	90	70,5	3,2	II	10	991	344,96
B / platums: 90 cm									
502.808.00.1	anodēts alumīnijs	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	298,97
B / platums: 100 cm									
502.809.00.1	anodēts alumīnijs	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	327,08
502.814.00.1	anodēts alumīnijs	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	383,31
B / platums: 120 cm									
502.810.00.1	anodēts alumīnijs	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	350,08
502.815.00.1	anodēts alumīnijs	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	431,85
B / platums: 140 cm									
502.811.00.1	anodēts alumīnijs	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	373,08
502.816.00.1	anodēts alumīnijs	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	480,40

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square komplekts, roku mazgāšanas izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 348
- Geberit Selnova Square komplekts, mēbeļu izlietne, plāns dizains, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 358
- Geberit Selnova Square komplekts, izlietne ar apakšskapi, vienas durvis → S. 352

Spoguļskapji

Ar iebūvētu apgaismojumu

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm



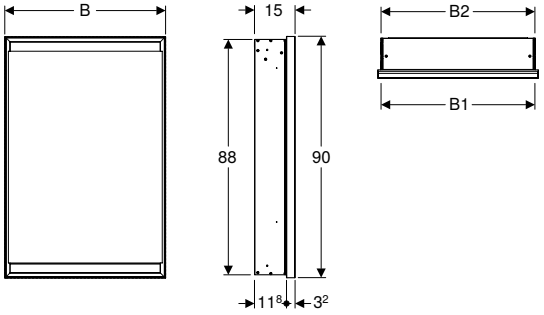

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija
- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības
- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Durvis	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm													
505.800.00.1	anodēts alumīnijs	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.801.00.1	anodēts alumīnijs	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.800.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.801.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.800.00.7	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**2077,12**
505.801.00.7	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**2077,12**


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 643

Kombinējams ar
- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 460

Piederumi
- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 486
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 171
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 485

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm

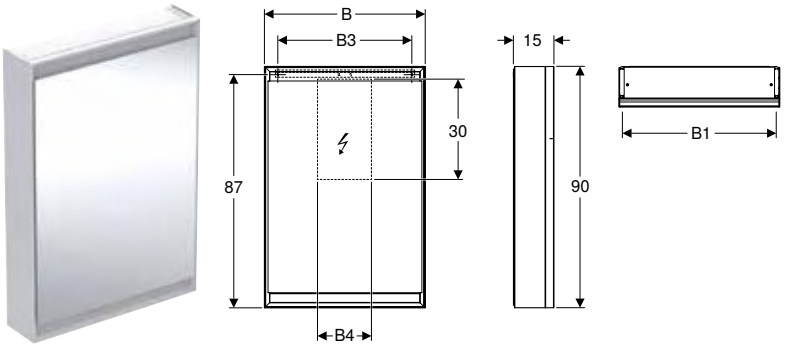

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Durvis	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm											
505.810.00.1	anodēts alumīnijs	57,5	50	20	90	15	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**2098,33**
505.811.00.1	anodēts alumīnijs	57,5	50	20	90	15	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**2098,33**
505.810.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	90	15	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**2098,33**
505.811.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	90	15	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**2098,33**

Kombinējams ar

- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 460


Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 171
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 485

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm



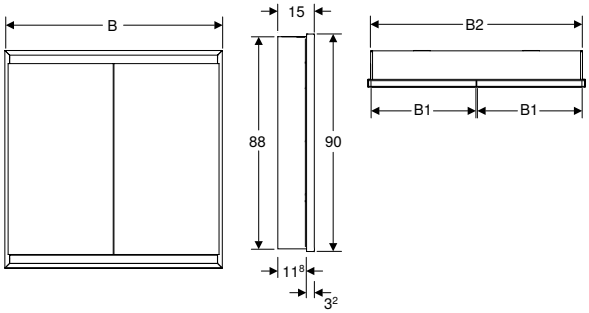

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija
- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības
- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm												
505.802.00.1	anodēts alumīnijs	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2072,85**
505.802.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2072,85**
505.802.00.7	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2263,34**
B / platums: 90 cm												
505.803.00.1	anodēts alumīnijs	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2206,82**
505.803.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2206,82**
505.803.00.7	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2463,89**
B / platums: 105 cm												
505.804.00.1	anodēts alumīnijs	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2373,07**
505.804.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2373,07**
505.804.00.7	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2664,43**
B / platums: 120 cm												
505.805.00.1	anodēts alumīnijs	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2641,00**
505.805.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2641,00**
505.805.00.7	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3008,24**

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 643


Kombinējams ar
- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 460

Piederumi
- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 486
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 171
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 485

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm



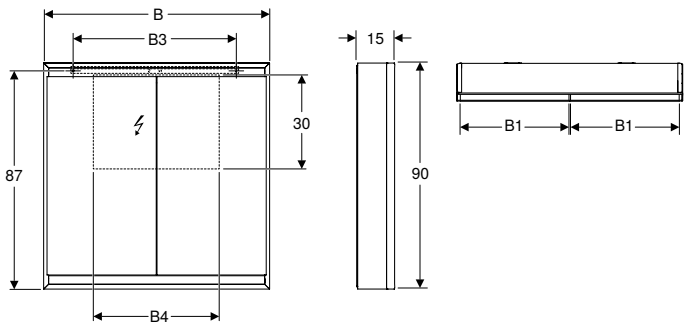

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm										
505.812.00.1	anodēts alumīnijs	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2236,52**
505.812.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2236,52**
B / platums: 90 cm										
505.813.00.1	anodēts alumīnijs	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2407,69**
505.813.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2407,69**
B / platums: 105 cm										
505.814.00.1	anodēts alumīnijs	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2614,35**
505.814.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2614,35**
B / platums: 120 cm										
505.815.00.1	anodēts alumīnijs	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2923,73**
505.815.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2923,73**

Kombinējams ar

- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 460


Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 171
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 485

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm



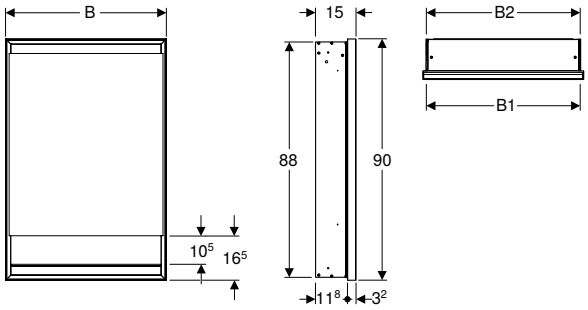

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Īpašības
- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Piegādes komplektācija
- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Durvis	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm														
505.820.00.1	anodēts alumīnijs	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.821.00.1	anodēts alumīnijs	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.820.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.821.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**1938,90**
505.820.00.7	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**2077,12**
505.821.00.7	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**2077,12**


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 643

Kombinējams ar
- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 460

Piederumi
- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 486
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 171
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 485

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm

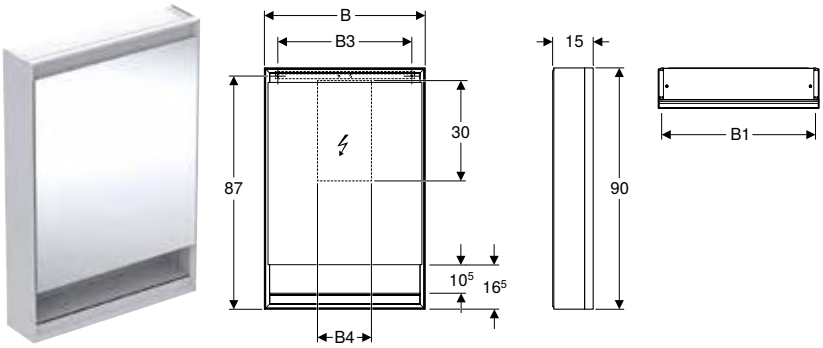

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Durvis	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm												
505.830.00.1	anodēts alumīnijs	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**2098,33**
505.831.00.1	anodēts alumīnijs	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**2098,33**
505.830.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Kreisā eņģe	3273 / 2552 / 721	**2098,33**
505.831.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Eņģes labajā pusē	3273 / 2552 / 721	**2098,33**

Kombinējams ar

- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 460


Piederumi


- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 171
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 485

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm



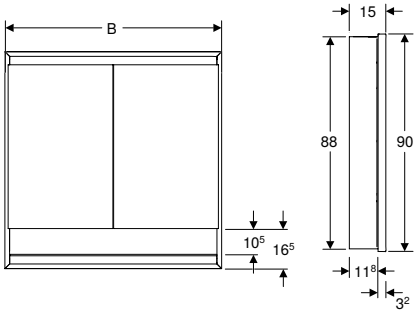



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Īpašības
- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Piegādes komplektācija
- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm													
505.822.00.1	anodēts alumīnijs	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2072,85**
505.822.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2072,85**
505.822.00.7	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2263,34**
B / platums: 90 cm													
505.823.00.1	anodēts alumīnijs	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2206,82**
505.823.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2206,82**
505.823.00.7	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2463,89**
B / platums: 105 cm													
505.824.00.1	anodēts alumīnijs	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2373,07**
505.824.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2373,07**
505.824.00.7	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2664,43**
B / platums: 120 cm													
505.825.00.1	anodēts alumīnijs	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2641,00**
505.825.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2641,00**
505.825.00.7	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3008,24**

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 643


Kombinējams ar
- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 460

Piederumi
- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 486
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 171
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 485

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm



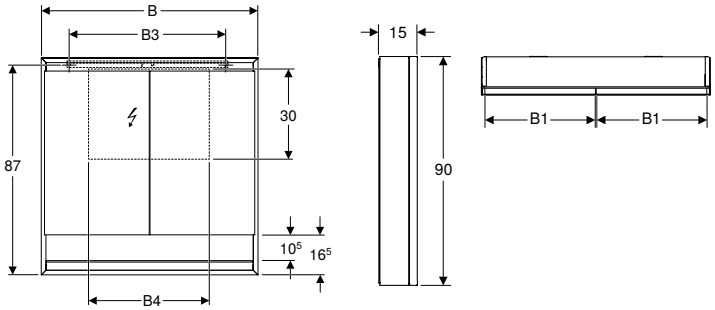

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Materiāls	Alumīnijs
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	2200–4000 K
LED apgaismojuma darbmūžs maks.	72000 h
Mērīšanas metode	L80B10
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Kontaktligzdas nosegvāciņš kreisajā vai labajā pusē
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Individuāli iestatāms laika logs vēlamajā gaismas intensitātē, izmantojot Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma (maks./virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm											
505.832.00.1	anodēts alumīnijs	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2236,52**
505.832.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2236,52**
B / platums: 90 cm											
505.833.00.1	anodēts alumīnijs	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2407,69**
505.833.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2407,69**
B / platums: 105 cm											
505.834.00.1	anodēts alumīnijs	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2614,35**
505.834.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2614,35**
B / platums: 120 cm											
505.835.00.1	anodēts alumīnijs	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2923,73**
505.835.00.2	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2923,73**

Kombinējams ar

- Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli → S. 460


Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 171
- Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight → S. 485

- Standarta vadība, izmantojot spoguļskapi un iekštelpu slēdzi. Vadība ar iekštelpu slēdzi ir attiecīgi jāmaina lietotnē Geberit HomeApp.

Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm



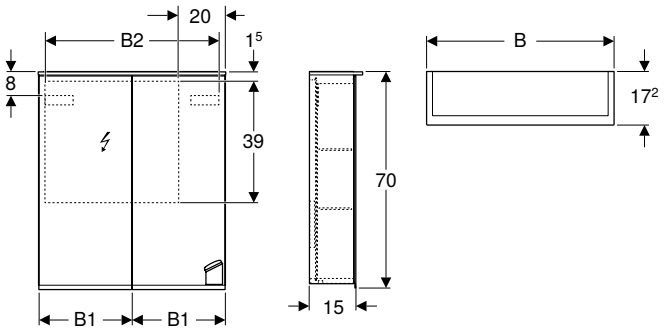

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Palielinājuma spogulis
- Magnētiskais turētājs
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- FSC™ C134279 sertifikāts
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Kontaktligzda
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Spogulis skapja iekšpusē
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Pārvietojami stikla plaukti
- Palielinājuma spogulis
- Magnētiskais turētājs
- Mitrumizturīgs


Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm									
500.593.00.1	Korpuss, lekšējās durvis, Ārējās durvis: ar spoguļkārtu	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	**967,14**
B / platums: 75 cm									
500.206.00.1	Korpuss, lekšējās durvis, Ārējās durvis: ar spoguļkārtu	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	**1074,65**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462

Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm



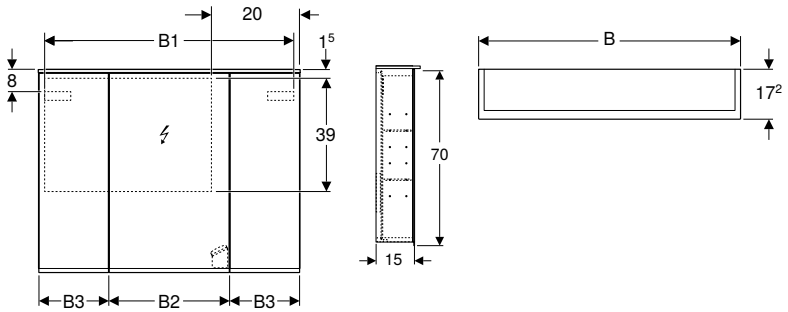

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 6 pārvietojami stikla plaukti
- Palielinājuma spogulis
- Magnētiskais turētājs
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- FSC™ C134279 sertifikāts
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Kontaktligzda
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Spogulis skapja iekšpusē
- Ar trim durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Atdures puse vienreiz pa kreisi un divreiz pa labi
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Pārvietojami stikla plaukti
- Magnētiskais turētājs
- Palielinājuma spogulis
- Mitrumizturīgs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsar-gklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm										
500.594.00.1	Korpuss, lekšējās durvis, Ārējās durvis: ar spoguļkārtu	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	**1166,43**
B / platums: 120 cm										
500.592.00.1	Korpuss, lekšējās durvis, Ārējās durvis: ar spoguļkārtu	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	**1365,96**


Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462

- 1 kontaktligzda spoguļskapim 90 cm
- Divas kontaktligzdas spoguļskapim 120 cm

Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm



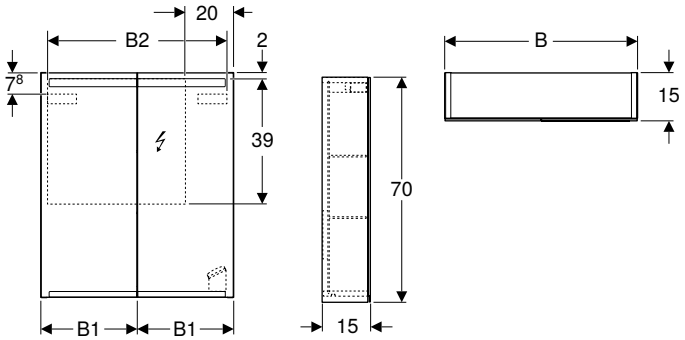

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- FSC™ C134279 sertificāts
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Kontaktligzda
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Pārvietojami stikla plaukti
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Mitrumizturīgs


Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm									
500.582.00.1	Korpuss, lekšējās durvis, Ārējās durvis: ar spoguļkārtu	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	**747,68**
B / platums: 75 cm									
500.205.00.1	Korpuss, lekšējās durvis, Ārējās durvis: ar spoguļkārtu	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	**830,42**
B / platums: 90 cm									
500.583.00.1	Korpuss, lekšējās durvis, Ārējās durvis: ar spoguļkārtu	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	**847,49**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462

Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm



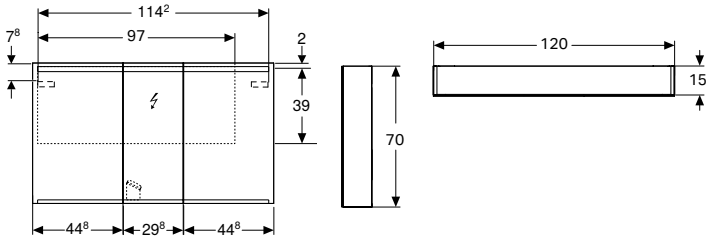

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 4 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Deaktivizējama orientācijas gaisma
- Kontaktligzda
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Ar trim durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Atdures puse vienreiz pa kreisi un divreiz pa labi
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Pārvietojami stikla plaukti
- Mitrumizturīgs


Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm							
500.207.00.1	Korpuss, lekšējās durvis, Ārējās durvis: ar spoguļkārtu	70	15	I	20,45	1995	**1042,06**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462

Geberit Option Basic spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm



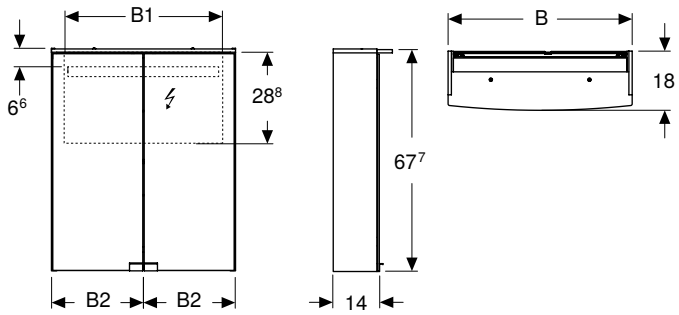

click & scan

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Darba spriegums	12 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Energoefektivitātes klases gaismas avots	F
Gaismas krāsa	4200 K
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h
Mērīšanas metode	LM-80
Krāsu pārraides rādītājs min.	80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Rokturis, spīdīgi hromēts
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- FSC™ C134279 sertifikāts
- LED apgaismojums
- Mehānisks slēdzis
- Kontaktligzda uzstādīta apakšējā kreisajā vai labajā pusē
- Pārvietojami stikla plaukti
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar orientācijas gaismu uz slēdža


Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm									
500.257.00.1	Korpuss: balts / ar melamīna pārklājumu lekšējās durvis, Ārējās durvis: ar spoguļkārtu	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	**553,63**
B / platums: 56 cm									
500.258.00.1	Korpuss: balts / ar melamīna pārklājumu lekšējās durvis, Ārējās durvis: ar spoguļkārtu	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	**569,88**
B / platums: 60 cm									
500.273.00.1	Korpuss: balts / ar melamīna pārklājumu lekšējās durvis, Ārējās durvis: ar spoguļkārtu	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	**586,17**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 462
- Geberit palielinošs spogulis → S. 462

Bez iebūvēta apgaismojuma

Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un diviem ievietojamiem stikla plauktiem

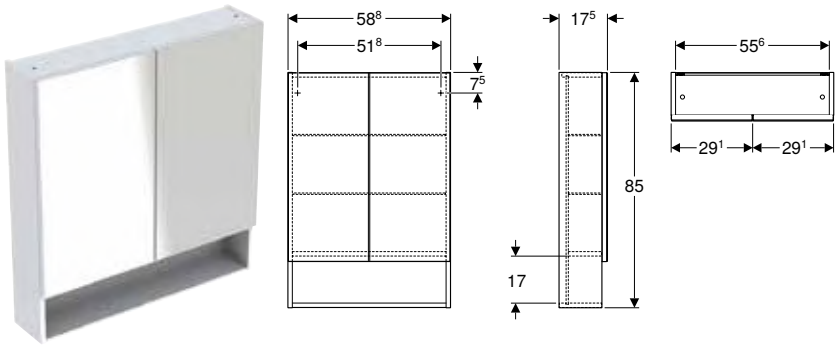

click & scan

Tehniskie dati

Gaismeklis	bez
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Spoguļskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Durvis ar spoguļkārtu no ārpuses
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar atvērtu novietošanas virsmu
- Ar diviem regulējamiem ievietojamiem stikla plauktiem
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	Kontaktligzdu skaits	EUR/ Gab. –
B / platums: 58,8 cm					
501.264.00.1	balts / spoži lakots	85	17,5	0	**290,15**
501.265.00.1 *	lava / matēti lakots	85	17,5	0	**290,15**
501.266.00.1	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	85	17,5	0	**274,88**
501.267.00.1 *	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	85	17,5	0	**274,88**

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis → S. 360
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis → S. 361
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 362
- Geberit Selnova Square komplekts - iebūvējama izlietne ar apakšskapi un izlietnes plāksni, divas atvilktnes → S. 360
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 419
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 425

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 447

Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm un četriem ievietojamiem stikla plauktiem



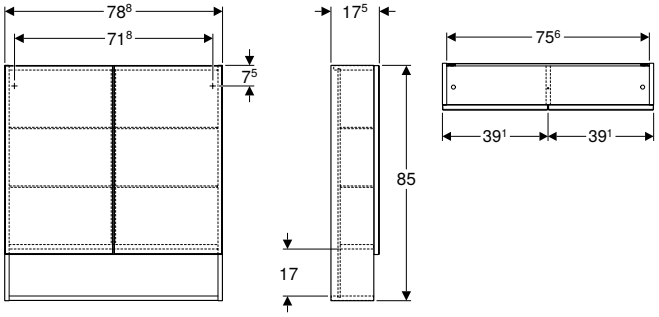

click & scan

Tehniskie dati

Gaismeklis	bez
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- 4 pārvietojami stikla plaukti
- Spoguļskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- FSC™ C134279 sertifikāts
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Durvis ar spoguļkārtu no ārpuses
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar atvērtu novietošanas virsmu
- Ar četriem pārvietojamiem plauktiem
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kontaktligzdu skaits	EUR/ Gab. –
501.268.00.1	balts / spoži lakots	78,8	85	17,5	0	351,22
501.269.00.1 *	lava / matēti lakots	78,8	85	17,5	0	351,22
501.270.00.1	riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	78,8	85	17,5	0	335,96
501.271.00.1 *	riekstkoks, gaiša hikorija / melamīns, koksnes struktūra	78,8	85	17,5	0	335,96


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi

Apgaismojuma elementi

Geberit apgaismojums spoguļskapim





click & scan


Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Darba spriegums	24 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Energoefektivitātes klases gaismas avots	E
Gaismas krāsa	4000 K

Piegādes komplektācija
- Gaismeklis
- Sadales kārba

Preces numurs	Krāsa / virsma	Aizsargklase	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
501.280.00.1	chrome / spīdīgs	II	6	63,22

Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai

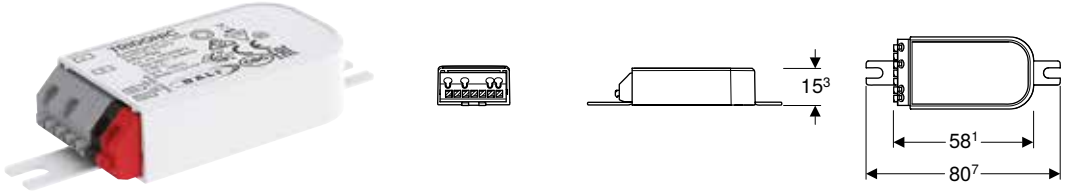

click & scan

Izmantošanas mērķi
- DALI signāla pārraidei starp dalībniekiem


Tehniskie dati


Nominālais spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz

Preces numurs	EUR/ Gab. –
502.829.00.1	74,33

Geberit LED griestu apgaismojums DALI, paredzēts ComfortLight









click & scan

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz / 60 Hz
Gaismas krāsa	2700–6500 K
LED apgaismojuma darbmūžs	70000 h
Staru leņķis	80°

Piegādes komplektācija
- LED griestu prožektors
- Barošanas bloks


Īpašības
- Iepriekš konfigurēts ComfortLight funkcijām

Preces numurs	Krāsa / virsma	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
502.925.01.1	balts	11,4	1250	275,79


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 171

Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit iCon, Acanto un ONE izlietnes apakšskapjiem kombinācijā ar Geberit ONE spoguļskapjiem ar ComfortLight

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības
- Savienojums ar Geberit ONE spoguļskapjiem, izmantojot DALI kopni
- Nepārtrauktiregulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Netiešs apgaismojums
- LED apgaismojums
- Ar kontaktligzdu augšējā atvilktnē
- Savienojuma spaile vadam, 1,5 mm²

Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements
- Apgaismojuma josla
- Montāžas piederumi

Preces numurs	L [cm]	L1 [cm]	Kontaktligzda	Izlietnes apakšskapjiem ar platumu [cm]	EUR/ Gab. –
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	445,03
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	462,15
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	479,27


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit ONE barošanas bloks DALI kopnei ComfortLight sistēmai → S. 171

Kombinējams ar
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 470
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 474
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 471
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 472
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 473
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 475
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 476
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 477

- Priekšnoteikums Geberit kontaktligzdas elementa uzstādīšanai ar ComfortLight moduli ir esošs tīkla pieslēgums zonā aiz izlietnes apakšskapja.

Papildu piederumi

Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma

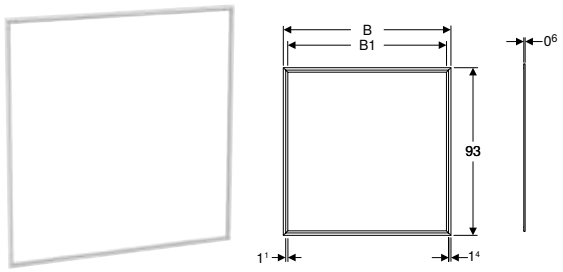

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Neapstrādātu flīžu malu nosegšanai


Īpašības
- Nosegrāmja platums 14 mm

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 62,8 cm			
505.841.00.1	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	60	145,82
505.841.00.2	anodēts alumīnijs	60	145,82
505.841.00.3	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	60	145,82
B / platums: 77,8 cm			
505.842.00.1	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	75	156,10
505.842.00.2	anodēts alumīnijs	75	156,10
505.842.00.3	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	75	156,10
B / platums: 92,8 cm			
505.843.00.1	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	90	169,81
505.843.00.2	anodēts alumīnijs	90	169,81
505.843.00.3	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	90	169,81
B / platums: 107,8 cm			
505.844.00.1	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	105	186,93
505.844.00.2	anodēts alumīnijs	105	186,93
505.844.00.3	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	105	186,93
B / platums: 122,8 cm			
505.845.00.1	balts / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	120	204,04
505.845.00.2	anodēts alumīnijs	120	204,04
505.845.00.3	matēti melns / alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	120	204,04

Geberit magnētiskais turētājs




click & scan

Īpašības
- Pašlīmējošs

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
510010000	10	2	0,5	42,85

Geberit palielinošs spogulis

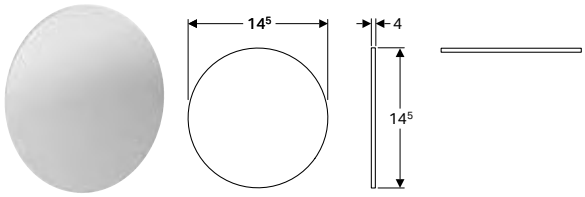


click & scan

Īpašības
- Ar trīskāršu palielinājumu
- Pašlīmējošs

Preces numurs	EUR/ Gab. –
510100000	44,87

Kontaktligzdas

Geberit kontaktligzdas elements

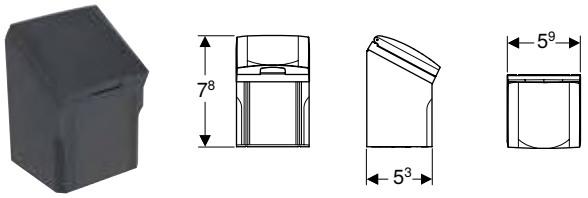

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu apakšskapjos vai augstajos skapjos

Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz

Preces numurs	Krāsa / virsma	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
501020000	antracīta	CEE 7/16	83,73



Maisītāji

Izlietnes maisītāji 490

Sortimenta pārskats – Geberit izlietņu vertikālie maisītāji 491
Sortimenta pārskats – Geberit izlietņu sienas maisītāji 493
Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 494
Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas 502
Montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu 510
Montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas 514
Montāža pie sienas, divu rokturu maisītājs 518






Piederumi 520

Izlietnes maisītājiem 520





Izlietnes maisītāji

Sortimenta pārskats – Geberit izlietņu vertikālie maisītāji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2025


Modelis			Tips 185	Tips 186	Piave						
											
			hroms pulēts	hroms pulēts	hroms pulēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	hroms pulēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	
Darbināšana, izmantojot baterijas	Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja				116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	
	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju				116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	
	Auksts un silts ūdens, ar termostata maisītāju				116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1	
Darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja				116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	
	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju				116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	
	Auksts un silts ūdens, ar termostata maisītāju				116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1	
Veicot montāžu, jāpasūta atsevišķi – atlasiet iespēju											
Duofix montāža	111.551.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu							✓	✓	✓	
Ķieģeļu būve	116.130.00.1 Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai							✓	✓	✓	
Jāpasūta atsevišķi – nepieciešams atkarībā no atlasītās montāžas fāzes iespējas											
Pārsegplāksnes	116.425.11.1 Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai							✓	✓	✓	

✓ Savietojams



	Brenta						Bambini						
													
	hroms pulēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	hroms pulēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	Daudzkrāsains	hroms pulēts	Daudzkrāsains	hroms pulēts	karmīnsarkans	meža zaļš	okeāna zils
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1							
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1							
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1							
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1							
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1							
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							

Sortimenta pārskats – Geberit izlietņu sienas maisītāji

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2025


Modelis			Piave			Piave			
									
			Garums 17 cm			Garums 22 cm			
			hroms pulēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	hroms pulēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	
Darbināšana, izmantojot baterijas	Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	
	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	
	Auksts un silts ūdens, ar termostata maisītāju		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	
Darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Auksts/jaukts ūdens, bez maisītāja		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	
	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	
	Auksts un silts ūdens, ar termostata maisītāju		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	
Maisītājs ar diviem rokturiem	Auksts/jaukts ūdens, ar maisītāju								
Veicot montāžu, jāpasūta atsevišķi – atlasiet iespēju									
Duofix montāža	111.558.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu								
Jāpasūta atsevišķi – nepieciešams atkarībā no atlasītās montāžas fāzes iespējas									
Pārsegplāksnes	116.425.11.1 Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Savietojams

	Brenta			Brenta			Geberit ONE, apaļš dizains		Geberit ONE, apaļš dizains		Geberit ONE, kantains dizains		Geberit ONE, kantains dizains	
														
	Garums 17 cm			Garums 22 cm			Garums 16 cm		Garums 20 cm		Garums 18 cm		Garums 22 cm	
	hroms pulēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	hroms pulēts	matēti melns	Nerūsējošā tērauda izskats	hroms pulēts	matēti melns	hroms pulēts	matēti melns	hroms pulēts	matēti melns	hroms pulēts	matēti melns
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu

Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, ar virsapmetuma funkcionālo bloku

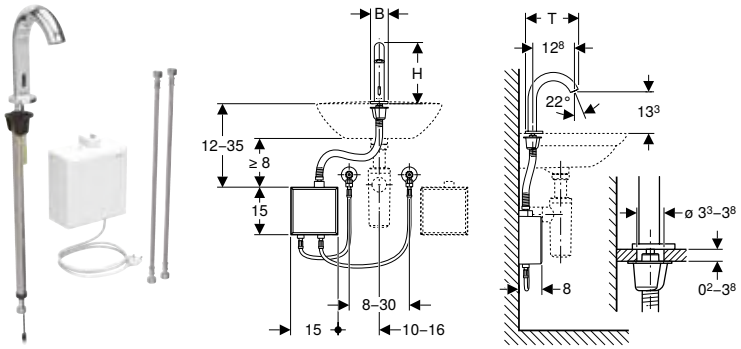

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Piemērots lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Kabeļa garums	1 m
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības


- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Virsapmetuma funkciju kārba ar vadības elektroniku, funkcijas vienību un barošanas bloku
- Bruņotās šļūtenes 3/8"
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Spraud-ņa tips	EUR/ Gab. –
116.161.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**991,70**
116.161.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**764,53**
116.161.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1066,50**
116.162.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1024,63**
116.162.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**800,93**
116.162.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1099,44**
116.167.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1142,60**
116.167.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**810,95**
116.167.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1217,41**

Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam

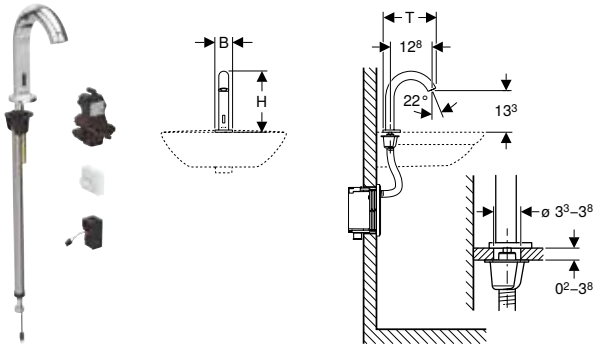

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Montāžai Geberit izlietnes maisītāju montāžas komplektos, paredzēts elektroniskajiem izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Piemērots lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Barošanas bloks
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.181.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	**825,56**
116.181.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	**581,07**
116.181.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	0,1	**900,36**
116.182.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	**842,01**
116.182.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	**599,30**
116.182.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	**916,82**
116.187.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	**960,01**
116.187.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	**660,79**
116.187.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	0,1	**1034,81**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei vai Geberit izlietnes maisītāja montāžas komplekts
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 614
- Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai → S. 520



Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, ar virsapmetuma funkcionālo bloku



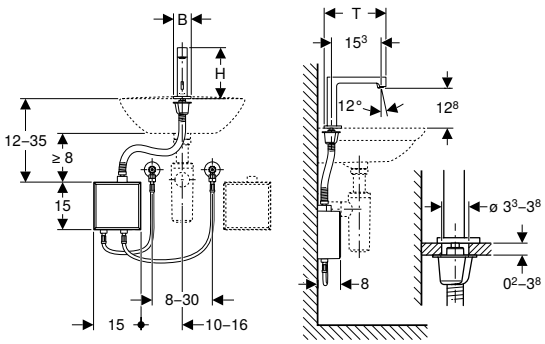

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Piemērots lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Kabeļa garums	1 m
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem


Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Virsapmetuma funkciju kārba ar vadības elektroniku, funkcijas vienību un barošanas bloku
- Bruņotās šļūtenes 3/8"
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Spraud-ņa tips	EUR/ Gab. –
116.171.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**991,70**
116.171.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**764,53**
116.171.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1066,50**
116.172.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1024,63**
116.172.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**800,93**
116.172.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1099,44**
116.177.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1142,60**
116.177.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**843,40**
116.177.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1217,41**



Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam

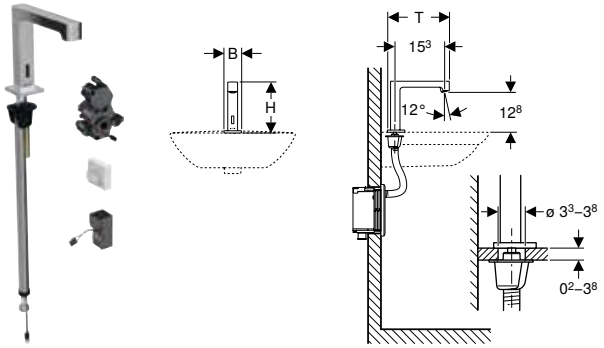

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Montāžai Geberit izlietnes maisītāju montāžas komplektos, paredzēts elektroniskajiem izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Piemērots lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Barošanas bloks
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.191.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	**825,56**
116.191.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	**581,07**
116.191.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	0,1	**900,36**
116.192.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	**842,01**
116.192.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	**599,30**
116.192.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	**916,82**
116.197.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	**960,01**
116.197.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	**660,79**
116.197.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	0,1	**1034,81**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei vai Geberit izlietnes maisītāja montāžas komplekts
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 614
- Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai → S. 520



Vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas

Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, ar virsapmetuma funkcionālo bloku

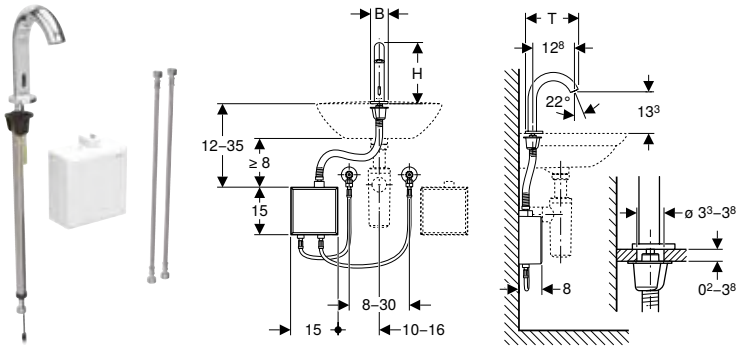

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Piemērots lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem


Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Virsapmetuma funkciju kārba ar vadības elektroniku, funkcijas vienību un bateriju nodalījumu
- Bruņotās šļūtenes 3/8"
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.163.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	**991,70**
116.163.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	**764,53**
116.163.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	**1066,50**
116.164.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**1024,63**
116.164.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**800,93**
116.164.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**1099,44**
116.168.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**1142,60**
116.168.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**843,40**
116.168.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**1217,41**



Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam

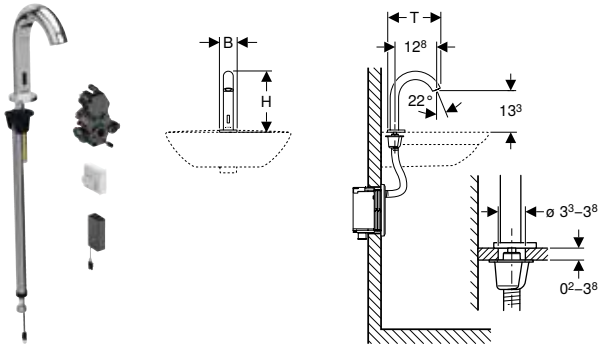

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Montāžai Geberit izlietnes maisītāju montāžas komplektos, paredzēts elektroniskajiem izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Piemērots lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.183.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	**825,56**
116.183.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	**581,07**
116.183.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	19,3	16,7	**900,36**
116.184.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**842,01**
116.184.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**599,30**
116.184.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**916,82**
116.188.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**960,01**
116.188.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**660,79**
116.188.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	19,3	16,7	**1034,81**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei vai Geberit izlietnes maisītāja montāžas komplekts
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 614
- Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai → S. 520



Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, ar virsapmetuma funkcionālo bloku

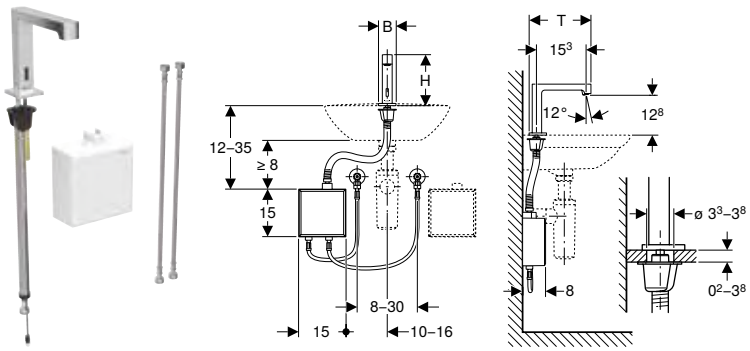

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Piemērots lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem


Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Virsapmetuma funkciju kārba ar vadības elektroniku, funkcijas vienību un bateriju nodalījumu
- Bruņotās šļūtenes 3/8"
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.173.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	**991,70**
116.173.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	**764,53**
116.173.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	**1066,50**
116.174.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**1024,63**
116.174.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**800,93**
116.174.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**1099,44**
116.178.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**1142,60**
116.178.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**843,40**
116.178.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**1217,41**



Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam

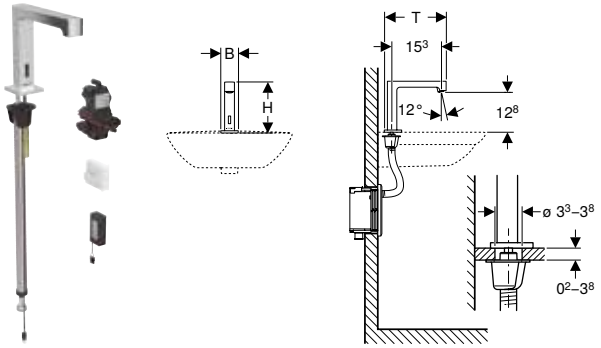

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Montāžai Geberit izlietnes maisītāju montāžas komplektos, paredzēts elektroniskajiem izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Piemērots lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs ar infrasarkano staru sensoru un pieslēguma šļūteni
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.193.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	**825,56**
116.193.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	**581,07**
116.193.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	5,5	16,1	19,5	**900,36**
116.194.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**842,01**
116.194.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**599,30**
116.194.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**916,82**
116.198.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**960,01**
116.198.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**660,79**
116.198.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	5,5	16,1	19,5	**1034,81**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei vai Geberit izlietnes maisītāja montāžas komplekts
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 614
- Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai → S. 520



Montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu

Geberit Piave izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, zemapmetuma funkcionālajam blokam

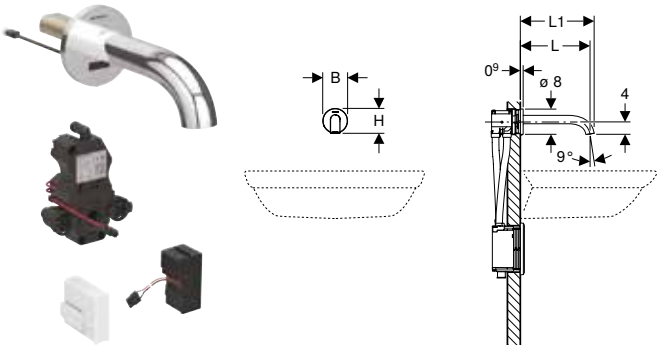

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Piemērots lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"
- Apšuvuma biezumam 10–50 mm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija


- Izlietnes maisītājs
- Infrasarkano staru sensors ar strāvas vadu
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Barošanas bloks
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.261.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	0,1	**891,49**
116.261.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	0,1	**653,91**
116.261.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	0,1	**966,30**
116.262.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	**907,96**
116.262.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	**672,12**
116.262.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	**982,77**
116.267.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	**1025,96**
116.267.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	**726,73**
116.267.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	0,1	**1100,76**
116.281.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	0,1	**924,48**
116.281.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	0,1	**690,35**
116.281.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	0,1	**999,27**
116.282.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	**940,93**
116.282.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	**708,51**
116.282.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	**1015,74**
116.287.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	**1058,92**
116.287.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	**759,68**
116.287.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	0,1	**1133,73**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 618

Geberit Brenta izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, zemapmetuma funkcionālajam blokam

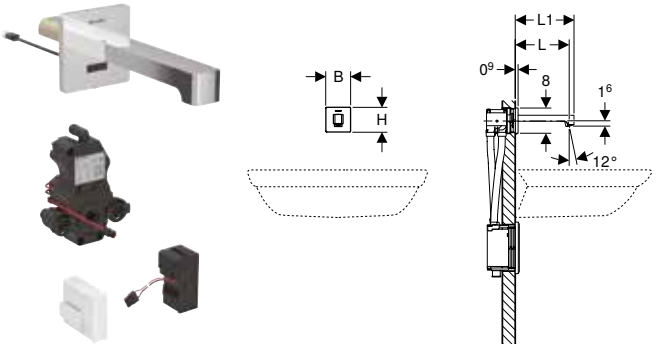

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Piemērots lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"
- Apšuvuma biezumam 10–50 mm

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Darba spriegums	4,5 V DC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs
- Infrasarkano staru sensors ar strāvas vadu
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Barošanas bloks
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Jaudas patēriņš [W]	EUR/ Gab. –
116.271.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	0,1	**891,49**
116.271.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	0,1	**653,91**
116.271.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	0,1	**966,30**
116.272.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	**907,96**
116.272.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	**672,12**
116.272.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	**982,77**
116.277.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	**1025,96**
116.277.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	**726,73**
116.277.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	0,1	**1100,76**
116.291.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	0,1	**924,48**
116.291.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	0,1	**690,35**
116.291.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	0,1	**999,27**
116.292.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	**940,93**
116.292.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	**708,51**
116.292.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	**1015,74**
116.297.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	**1058,92**
116.297.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	**759,68**
116.297.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	0,1	**1133,73**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 618

Montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas

Geberit Piave izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam

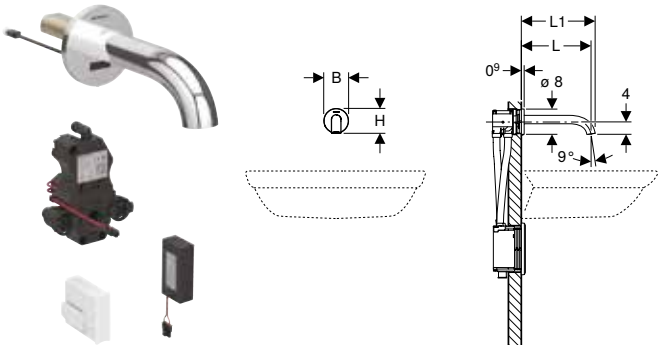

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Piemērots lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"
- Apšuvuma biezumam 10–50 mm

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija


- Izlietnes maisītājs
- Infrasarkano staru sensors ar strāvas vadu
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
116.263.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	**891,49**
116.263.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	**653,91**
116.263.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	17	18,3	8	8	**966,30**
116.264.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	**907,96**
116.264.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	**672,12**
116.264.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	17	18,3	8	8	**982,77**
116.268.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	**1025,96**
116.268.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	**726,73**
116.268.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	17	18,3	8	8	**1100,76**
116.283.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	**924,48**
116.283.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	**690,35**
116.283.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	22	23,3	8	8	**999,27**
116.284.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	**940,93**
116.284.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	**708,51**
116.284.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	22	23,3	8	8	**1015,74**
116.288.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	**1058,92**
116.288.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	**759,68**
116.288.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	22	23,3	8	8	**1133,73**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 618

Geberit Brenta izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam

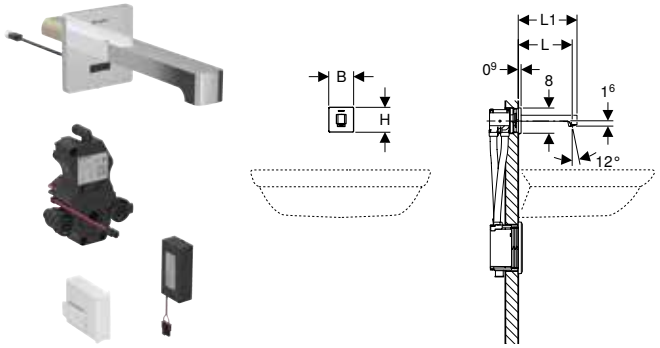

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Publiskām un daļēji publiskām zonām
- Montāžai izlietnes Geberit instalācijas elementos, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pieslēgšanai (tikai modeļiem ar sajaucēju)
- Aukstā vai jauktā ūdens pievienošanai (tikai modelim bez sajaucēja)
- Piemērots lietošanai ar nerūsējoša tērauda izlietnēm
- Modelis bez sajaucēja, kas piemērots kombinācijai ar caurplūdes ūdens sildītāju, skatīt tehnisko datu lapu "Izlietnes maisītāji ar caurplūdes ūdens sildītājiem"
- Apšuvuma biezumam 10–50 mm

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Aizsardzības veids	IPX4
Darba spriegums	3 V DC
Darba spiediens	0,5–10 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	0,5–5 bar
Ieteicamais darba spiediens ar termostata maisītāju	50–500 kPa
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons ar termostata maisītāju	20–42 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	5–200 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Materiāls	Misiņš / plastmasa

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Nodrošināts pret vandālismu
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Temperatūru iestata ar maisītāju (tikai modeļiem ar sajaucēju vai termostata maisītāju)
- Nav iespējams iestatīt tikai karstu ūdeni vai tikai aukstu ūdeni (tikai modelim ar sajaucēju vai termostata maisītāj
- Termostats atbilstoši EN 1111 (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Applaucēšanās aizsardzība, ierobežojot ūdens temperatūru līdz 42 °C (tikai modelim ar termostatisko maisītāju)
- Termiskā dezinfekcija iespējama atbilstoši DVGW W 551
- Baterijas strāvas padeve
- Baterijas darbmūžs atbilst 200 000 aktivizācijas reizēm
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Iestatāms enerģijas taupības režīms
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Ierīces iestatījumi un vadība ar mobilo ierīci, izmantojot integrēto Bluetooth® saskarni
- Savietojams ar Geberit Control lietotni
- Savienojums ar vadu ar Geberit Gateway, izmantojot GEBUS pārveidotāju
- Bezvadu savienojums ar Geberit Gateway, izmantojot Bluetooth®
- Savietojams ar Geberit Connect
- Iestatāma ūdens taupības programma
- Iestatāma intervāla skalošanas programma
- Individuāli iestatāma nepārtrauktā skalošana
- Skalošanas aktivizāciju var deaktivizēt
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Funkcionālā vienība ar iebūvētiem groza filtriem
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs
- Infrasarkano staru sensors ar strāvas vadu
- Vadības elektronika
- Funkcionālā vienība
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
116.273.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	**891,49**
116.273.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	**653,91**
116.273.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	17	18,6	8	8	**966,30**
116.274.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	**907,96**
116.274.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	**672,12**
116.274.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	17	18,6	8	8	**982,77**
116.278.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	**1025,96**
116.278.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	**726,73**
116.278.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	17	18,6	8	8	**1100,76**
116.293.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	**924,48**
116.293.21.1	chrome / spīdīgs	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	**690,35**
116.293.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	bez sajaucēja	22	23,6	8	8	**999,27**
116.294.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	**940,93**
116.294.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	**708,51**
116.294.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar sajaucēju	22	23,6	8	8	**1015,74**
116.298.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	**1058,92**
116.298.21.1	chrome / spīdīgs	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	**759,68**
116.298.SN.1	nerūsējošā tērauda izskats / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	ar termostata sajaucēju	22	23,6	8	8	**1133,73**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit elements izlietnei
- Pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai


Kombinējams ar
- Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 618

Montāža pie sienas, divu rokturu maisītājs

Geberit ONE izlietnes maisītājs apaļš dizains,montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Montāžai Geberit instalācijas elementos, Geberit ONE elektroniskam sienas maisītājam ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pievienošanai
- Apšuvuma biezumam 10–60 mm

Tehniskie dati

Darba spiediens	0,5–10 bar
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Materiāls	Misiņš / cinka spiedienlējums

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Maisītājs ar diviem rokturiem
- Vadības rokturis pa kreisi temperatūras iestatīšanai, vadības rokturis pa labi tilpuma plūsmas iestatīšanai
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Ar savienojuma šļūtenēm garums 105.5 cm

Piegādes komplektācija


- Izlietnes maisītājs
- Vārstu bloks ar savienojuma šļūtenēm
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
116.462.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	16,5	20,4	4,7	**970,98**
116.462.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	16,5	20,4	4,7	**691,92**
116.464.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	20,5	20,4	4,7	**1035,86**
116.464.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	20,5	20,4	4,7	**758,74**

Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 619

Geberit ONE izlietnes maisītājs, kantains dizains, montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē



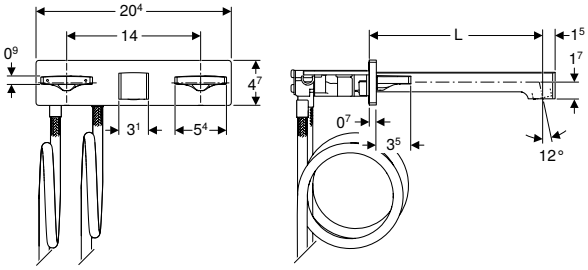

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Montāžai Geberit instalācijas elementos, Geberit ONE elektroniskam sienas maisītājam ar zemapmetuma funkciju kārbu
- Aukstā un karstā ūdens pievienošanai
- Apšuvuma biezumam 10–60 mm

Tehniskie dati

Darba spiediens	0,5–10 bar
Spiediena starpība AŪ/KŪ maks.	1,5 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Vides temperatūra	1–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – +70 °C
Ūdens temperatūra maks.	60 °C
Īslaicīgā ūdens temperatūra maks.	90 °C
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	5 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,07 l/s
Materiāls	Misiņš / cinka spiedienlējums

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Maisītājs ar diviem rokturiem
- Vadības rokturis pa kreisi temperatūras iestatīšanai, vadības rokturis pa labi tilpuma plūsmas iestatīšanai
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Ar savienojuma šļūtenēm garums 105.5 cm

Piegādes komplektācija

- Izlietnes maisītājs
- Vārstu bloks ar savienojuma šļūtenēm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Maisītājs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
116.463.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	18	20,4	4,7	**970,98**
116.463.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	18	20,4	4,7	**691,92**
116.465.14.1	matēti melns / ar easy-to-clean pārklājumu	ar sajaucēju	22	20,4	4,7	**1035,86**
116.465.21.1	chrome / spīdīgs	ar sajaucēju	22	20,4	4,7	**758,74**


Kombinējams ar

- Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu → S. 619

Piederumi

Izlietnes maisītājiem

Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai

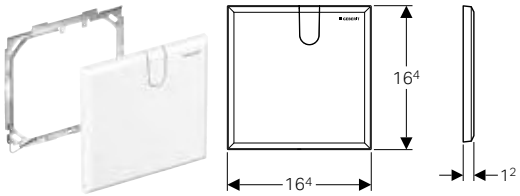

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit izlietnes maisītāju ar zemapmetuma funkciju kārbu servisa atveres nosegšanai
- Geberit montāžas kārbu Gateway servisa atveres nosegšanai


Piegādes komplektācija
- Nosegplāksnīte
- Montāžas rāmis
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
116.425.11.1	balts, alpu	16,4	16,4	1,2	56,00

Geberit montāžas komplekts Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, vertikāla montāža, zemapmetuma funkciju kārbai

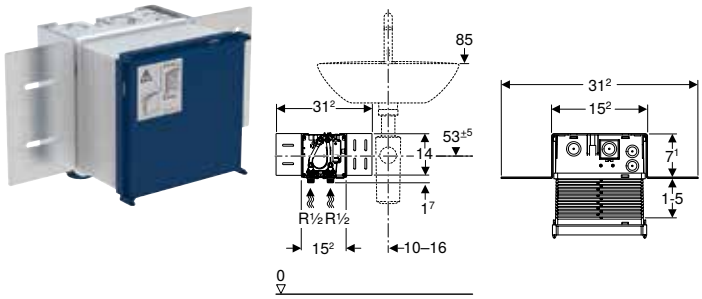

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, brīvi stāvošiem, zemapmetuma funkciju kārbai

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai

Īpašības
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.130.00.1	218,43

Kombinējams ar
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 496
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 500
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 504
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 508

Piederumi
- Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai → S. 520





Mazgāšanas vietas, virtuves izlietņu, ierīču un lieto izlietņu savienotājelementi

Noteces sifoni izlietnēm 524

P veida sifoni 524
P veida sifoni, vietu taupoši modeļi 525
Pudeļsifoni izlietnēm 525
Pudeļsifoni izlietnēm, vietu taupošs modelis 528
Zemapmetuma sifoni 532
Izlietnes pieslēgumi 533
Pārsegi 534
Blīvējumi 534
Aktivizācijas elementi 535

Noteces sifoni izlietnēm 535

P veida sifoni 535
Piederumi 536

Noteces sifonu piederumi 537

P veida sifoni 537
Zemapmetuma sifoni 538
Virsapmetuma sifoni 539
Pieslēgumi 540


Noteces sifoni saimniecības izlietnēm 540

Sifoni 540
Pieslēguma līkumi 541

Noteces sifoni izlietnēm

P veida sifoni

Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads

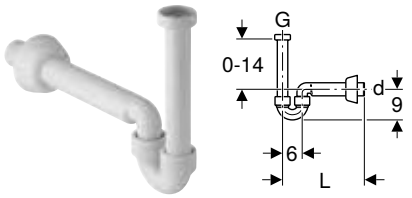

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Paredzēts bidē

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Ieplūdes caurule ar saskrūvi
- Pieslēguma līkums
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.108.11.1	balts, alpu	40	1 1/4	0–14	16,32
151.108.21.1	chrome / spīdīgs	40	1 1/4	0–14	46,99
151.113.11.1	balts, alpu	32	1 1/4	0–14	16,05

Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads

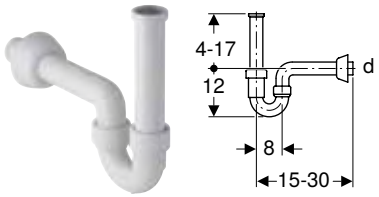

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Paredzēts bidē

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma caurule ar iekšējo vītni
- Pieslēguma līkums
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.100.11.1	balts, alpu	40	1 1/4	4–17	12,91

Geberit P veida sifons izlietnēm, ar manšeti, horizontāls izvads

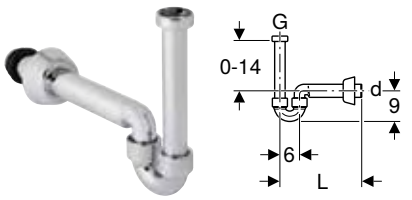

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Pievienošanai bidē

Tehniskie dati

Materiāls	ABS


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Hromēta
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Blīvējumi
- Pieslēguma līkums
- Pieslēguma līkums ar saskrūvi
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.105.21.1	chrome / spīdīgs	40	1 1/4	0–14	44,30

P veida sifoni, vietu taupoši modeļi

Geberit P veida sifons izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads

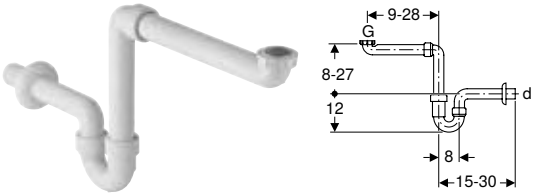

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Kompaktai izlietņu pievienošanai vannas istabas mēbelēs

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PP


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Vietu taupošs modelis
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Blīvējums
- Pieslēguma līkums
- Pieslēguma līkums ar saskrūvi
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [″]	G1 [″]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.107.11.1	balts, alpu	40	1 1/2	1 1/4	8–27	22,87

Pudeļsifoni izlietnēm

Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, ar vārsta rozeti un manšeti, vertikāls izvads, teleskopiskā caurule

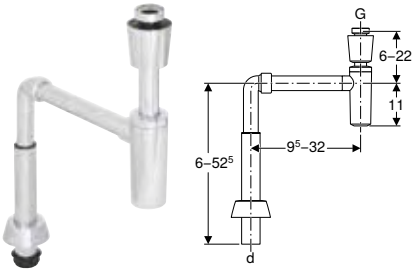

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	ABS

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Izplūde lejup
- Vertikāls izvads

Piegādes komplektācija
- Vārsta rozete
- Pieslēguma līkums
- Pieslēguma līkums ar manžeti
- Ieplūdes caurule ar saskrūvi
- Sifons
- EPDM manšete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.029.21.1	chrome / spīdīgs	40	1 1/4	6–22	110,09

Izlietnes izplūde, ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei, vertikāls izvads

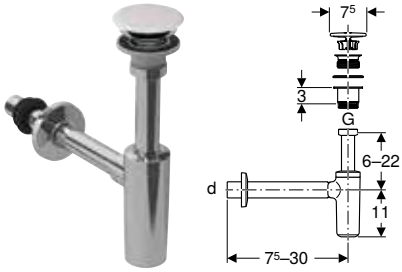

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Izlietnes pievienošanai ar ø 46 mm urbumu
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Blīvējums
- EPDM manšete
- Keramikas izplūdes vāciņš
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.019.01.1	balts / spīdīgi hromēts	32	15–20	7,5–30	6–22	137,38

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Geberit izlietnes noteka ar sifonu, vārsta vāku un manšeti, horizontāls izvads



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm
- Izlietnes pievienošanai ar ø 46 mm urbumu

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- EPDM manšete
- Sienas rozete
- Izplūdes vāciņš
- Izplūdes vārsts
- Blīvējums
- Skrūve

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.020.21.1	chrome / spīdīgs	32	7,5–30	6–22	86,87

Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

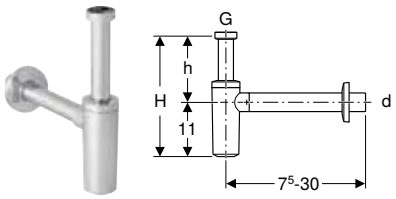

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	ABS

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.034.14.1	matēti melns	32	1 1/4	17–33	6–22	**65,23**
151.034.21.1	chrome / spīdīgs	32	1 1/4	17–33	6–22	**55,26**
151.035.14.1	matēti melns	40	1 1/4	17–33	6–22	**65,23**
151.035.21.1	chrome / spīdīgs	40	1 1/4	17–33	6–22	**55,26**

Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, ar vārsta rozeti, horizontāls izvads

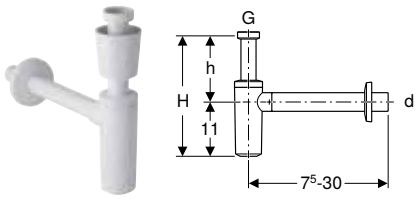

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	PP


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Korozijnoturīgs
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Vārsta rozete
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.034.11.1	balts, alpu	32	1 1/4	17–33	6–22	**32,32**
151.035.11.1	balts, alpu	40	1 1/4	17–33	6–22	**32,32**

Pudeļsifoni izlietnēm, vietu taupošs modelis

Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads

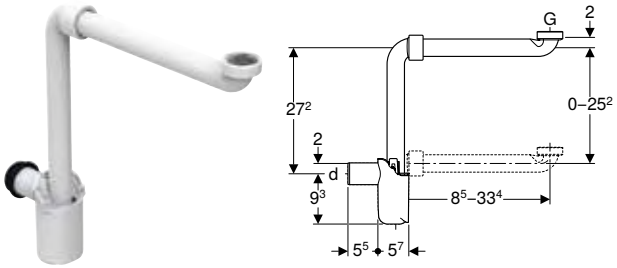

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Kompaktai izlietņu pievienošanai vannas istabas mēbelēs

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Vietu taupošs modelis
- Piemērots tīrīšanai
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums ar saskrūvi
- Blīvējumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	G [“]	h [cm]	EUR/ Gab. –
151.116.11.1	balts, alpu	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	55,13
151.117.11.1	balts, alpu	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	54,40

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu

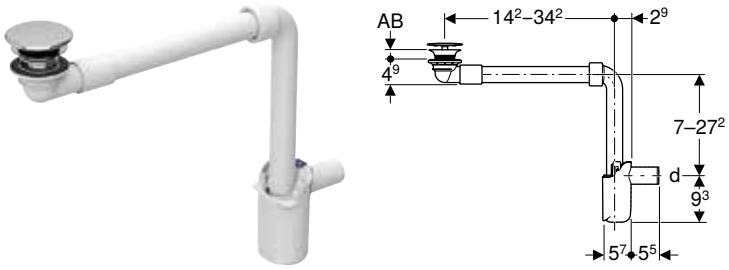

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāls izvads


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.084.21.1	chrome / spīdīgs	32	15–20	11,2	7–27,2	91,04

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu



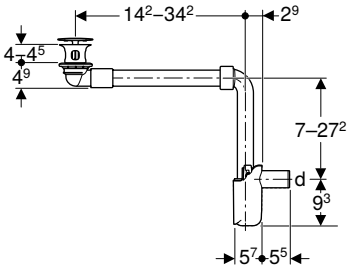

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 40–45 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.091.21.1	chrome / spīdīgs	32	40–45	11,2	7–27,2	91,04

Izlietnes izplūde, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar brīvu izplūdi un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu



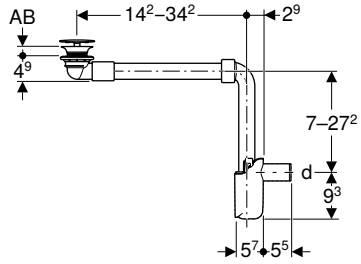

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāls izvads


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Keramikas izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.089.01.1	balts	32	15–20	11,2	7–27,2	159,51

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju



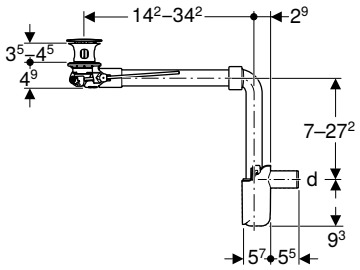

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm ar pārplūdi
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 40–45 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāls izvads


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Ārējā vārsta aizbāznis
- Aktivizācijas svira
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.072.21.1	chrome / spīdīgs	32	40–45	11,2	7–27,2	**110,33**

Piederumi
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību



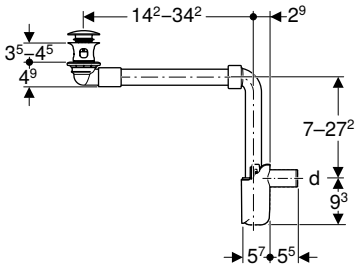

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm ar pārplūdi
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 40–45 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar ārējā vārsta aizbāzni
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Ārējā vārsta aizbāznis
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.073.21.1	chrome / spīdīgs	32	40–45	11,2	7–27,2	**115,85**

Geberit Clou izlietnes noteka, kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku



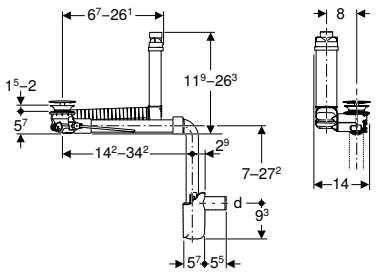

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija

- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Aktivizācijas svira
- EPDM manšete
- Aizbāznis
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.049.21.1	chrome / spīdīgs	32	15–20	11,2	7–27,2	**140,69**


Piederumi

- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Izlietnes izplūde kompakts modelis, šaura konstrukcija, ar sviras aktivizāciju un vārsta vāku, horizontāls izvads, Geberit ONE izlietnei ar vertikālu izvadu



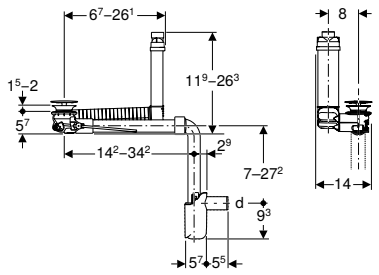

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Aktivizācijas svira
- EPDM manšete
- Aizbāznis
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Keramikas izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
152.051.01.1	balts	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14	188,65


Piederumi
- Geberit pagriežams aktivizators ar trosi → S. 535

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Zemapmetuma sifoni

Geberit zemapmetuma sifons izlietnēm, ar zemapmetuma skalojamo tvertni un apdares komplektu, horizontāls izvads



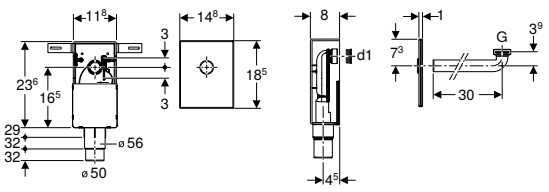

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Veselības iestādēm
- Pārsegtai montāžai
- Masīvajām sienām
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Zemapmetuma sifons ar ± 3 cm augstuma pāriestatīšanu beigu montāžas laikā

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, ø 32 mm
- Nosegplāksnīte
- Zemapmetuma skalojamā tvertne
- Zemapmetuma sifons
- Blīvējumi
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	EUR/ Gab. –
151.120.11.1	balts, alpu	50–56	1 1/4	32	88,34
151.120.21.1	chrome / spīdīgs	50–56	1 1/4	32	111,39
151.121.00.1	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	50–56	1 1/4	32	157,01

Izlietnes pieslēgumi

Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati


Materiāls	Misiņš, hromēts

Īpašības
- Vārsta pārsegs no plastmasas, hromēts
- Ar iebūvētu sietu

Piegādes komplektācija
- Siets
- Blīvējumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	G [″]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.050.14.1	matēti melns	1 1/4	5	105,30
152.050.21.1	chrome / spīdīgs	1 1/4	5	107,41
152.080.14.1	matēti melns	1 1/4	8	119,18
152.080.21.1	chrome / spīdīgs	1 1/4	8	121,56

Geberit Clou izlietnes savienojums ar sviras darbību

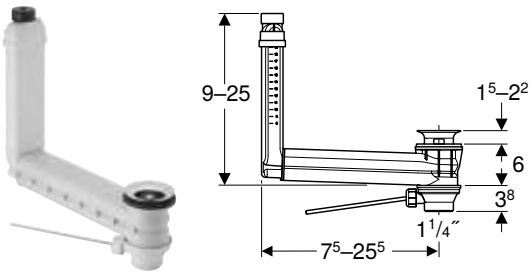

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Bidē bez redzamas pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Aktivizācijas svira
- Aizbāznis
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]	EUR/ Gab. –
152.018.00.1	balts, alpu / pulēts nerūsējošs tērauds	32	1 1/4	15–22	90,61

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit vārsta vāks noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 534
- Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 534

Pārsegi

Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi






click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnes savienotājiem ar brīvu izplūdi
- Clou izlietņu savienojumiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Materiāls	EUR/ Gab. –
241.993.11.1	balts, alpu	64	Plastmasa	27,12
241.993.46.1	chrome / matēts	64	Plastmasa	36,20

Geberit vārsta vāks noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Izlietnes savienotājiem ar brīvu izplūdi
- Clou izlietņu savienojumiem

Piegādes komplektācija
- Matu siets


Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Materiāls	EUR/ Gab. –
241.993.01.1	balts	64	Sanitārais porcelāns	59,87
241.993.14.1	matēti melns	64	Plastmasa	27,89
241.993.21.1	chrome / spīdīgs	64	Plastmasa	36,20

Piederumi
- Geberit ONE sienas bidē ar gludām sānu malām → S. 176

Blīvējumi

Geberit manšete





click & scan


Izmantošanas mērķi
- Paredzēts bidē un izlietnēm

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.796.00.1	40	44	2,3	2,76
152.495.00.1	32	46	2,3	2,76
152.496.00.1	40	46	2,3	2,76
153.564.16.1	32	58	2,3	5,51
153.565.16.1	40	58	2,3	4,20
153.566.16.1	50	58	2,3	4,20

Geberit manšete



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts bidē un izlietnēm

Tehniskie dati

Materiāls	EPDM

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.682.00.1	50	32	44	2,76
152.689.00.1	56	32	50	4,20
152.690.00.1	56	40	50	4,20
152.691.00.1	60	32	57	8,34
152.692.00.1	60	40	57	6,57
152.693.00.1	60	50	57	6,57

Aktivizācijas elementi

Geberit pagriežams aktivizators ar trosi



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Izlietņu ar sienas maisītāju un apakšskapi izplūdes vārsta aktivizācijai

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
245.900.20.1	pulēta	52,19

Noteces sifoni izlietnēm

P veida sifoni

Geberit P veida sifons virtuves izlietnēm, horizontāls izvads



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas izlietnes mazgāšanas galdu pievienošanai

Tehniskie dati


Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- P veida sifons
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule ar PP saskrūvi, G 1 1/2"
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.741.11.1	balts, alpu	50	1 1/2	4–23	20,30
152.742.11.1	balts, alpu	40	1 1/2	4–23	20,27

Geberit P veida sifons virtuves izlietnēm, ar leņķa caurules uzmavu, horizontāls izvads

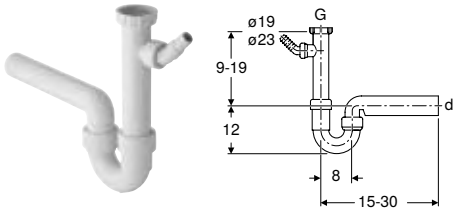

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas izlietnes mazgāšanas galdu pievienošanai

Tehniskie dati


Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pieslēgumu veļasmašīnai vai trauku mazgājamai mašīnai
- Horizontāls izvads

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums ar PP saskrūvi, G 1", ar papildu pieslēgumu
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- Gala vāciņš pieslēgumam G 1"

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.711.11.1	balts, alpu	50	1 1/2	9–19	12,47
152.713.11.1	balts, alpu	40	1 1/2	9–19	12,47

Geberit P veida sifons virtuves izlietnēm, ar leņķa caurules uzmavu, vertikāls izvads

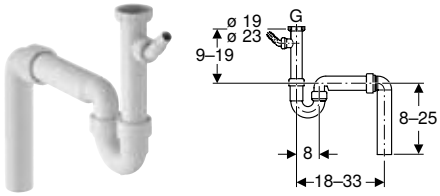

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vienas izlietnes mazgāšanas galdu pievienošanai

Tehniskie dati

Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pieslēgumu veļasmašīnai vai trauku mazgājamai mašīnai
- Vertikāls izvads

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums ar PP saskrūvi, G 1 1/2", ar papildu pieslēgumu
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Gala vāciņš pieslēgumam G 1"

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.550.11.1	balts, alpu	50	1 1/2	9–19	12,47
152.556.11.1	balts, alpu	40	1 1/2	9–19	12,47

Piederumi

Geberit blīvgredzens



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts mazgāšanas galdiem


Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Piegādes komplektācija
- Plakanā blīve

Preces numurs	Krāsa / virsma	G [“]	G1 [“]	EUR/ Gab. –
213.895.11.1	balts, alpu	1 1/4	1	4,20
242.692.11.1	balts, alpu	1 1/2	1 1/4	2,76

Geberit pāreja



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts mazgāšanas galdiem


Piegādes komplektācija
- Plakanā blīve

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Preces numurs	Krāsa / virsma	G [″]	G1 [″]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
213.906.11.1	balts, alpu	2	1 1/2	3,3	1,8	5,51

Geberit dubultā leņķa caurules uzmava



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai

Piegādes komplektācija
- 2 pretvārsti
- Gala vāciņš pieslēgumam G 1"

Tehniskie dati


Materiāls	Plastmasa

Preces numurs	Krāsa / virsma	G [″]	a [cm]	EUR/ Gab. –
152.767.11.1	balts, alpu	1	8,3	24,36

Noteces sifonu piederumi

P veida sifoni

Geberit P veida sifons ierīcēm

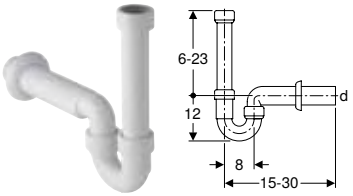

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāls izvads

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	PP

Piegādes komplektācija
- Ieplūdes caurule, PP, G 1 1/2"
- Sienas rozete

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.702.11.1	balts, alpu	50	1 1/2	6–23	20,91
152.704.11.1	balts, alpu	40	1 1/2	6–23	20,91

Zemapmetuma sifoni

Geberit zemapmetuma sifons ierīcēm, ar vienu pieslēgumu

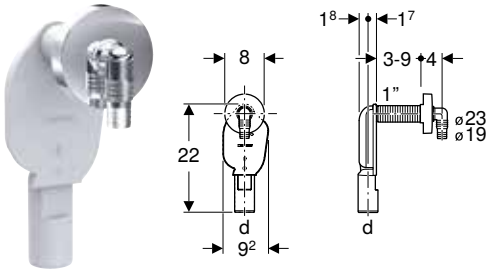

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pārsegtai montāžai
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai


Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa

Piegādes komplektācija
- Sifons, PP
- Sienas rozete
- Leņķa caurules uzmava ø 19/23 mm
- Vītnes aizsargelements

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
152.234.11.1	balts, alpu	40	0,6	18,03
152.234.21.1	chrome / spīdīgs	40	0,6	27,65

Geberit zemapmetuma sifons ierīcēm, ar vienu pieslēgumu, zemapmetuma iebūvējamu korpusu un pārsegplāksni

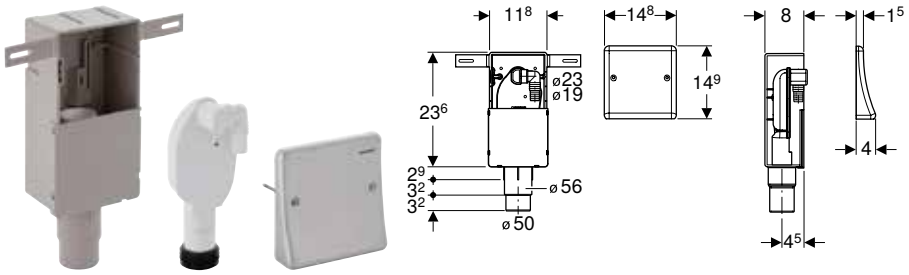

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pārsegtai montāžai
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Pārsegplāksne no nerūsējoša tērauda
- Tīrīšanas mērķiem izņemams zemapmetuma sifons

Piegādes komplektācija
- Nosegplāksnīte
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- Zemapmetuma skalojamā tvertne
- EPDM manšete
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
152.232.00.1	50–56	0,6	99,63

Geberit zemapmetuma sifons ierīcēm, ar diviem pieslēgumiem, zemapmetuma iebūvējamu korpusu un pārsegplāksni

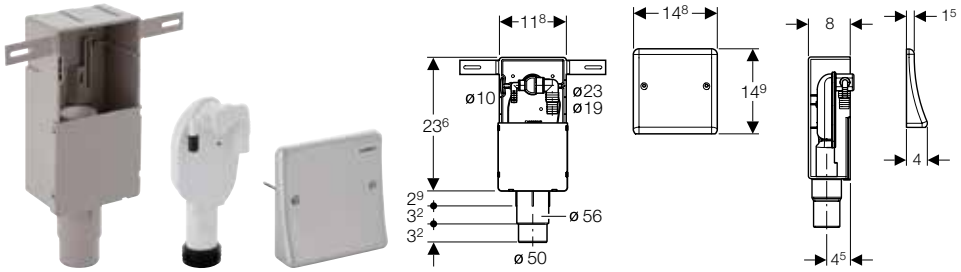

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Pārsegtai montāžai
- Veļasmašīnu un kondensāta žāvētāju pievienošanai (novietojot vienu virs otra)
- Zemapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	Plastmasa


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Pārsegplāksne no nerūsējoša tērauda
- Tīrīšanas mērķiem izņemams zemapmetuma sifons

Piegādes komplektācija
- Nosegplāksnīte
- PP leņķa caurules uzmava, ø 10 mm
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- Zemapmetuma skalojamā tvertne
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
152.233.00.1	50–56	0,6	99,63

Virsapmetuma sifoni

Geberit virsapmetuma sifons ierīcēm, ar pārsegu

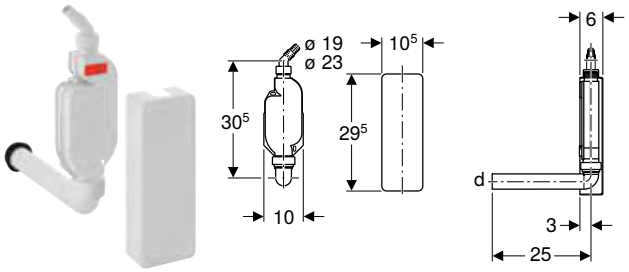

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Veļasmašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu pievienošanai
- Virsapmetuma montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	70 mm
Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Horizontāls izvads


Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Pieslēguma līkums 90 °, PP, ø 40 mm
- Leņķa caurules uzmava, PP, ø 19/23 mm
- EPDM manšete
- Montāžas piederumi
- Gala vāciņš pieslēgumam G 1"

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]	EUR/ Gab. –
152.768.11.1	balts, alpu	40	1	30,5	42,90

Pieslēgumi

Geberit adapteris ierīču šļūtenes pieslēgumam





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Drenāžas šļūteņu savienošanai ar PE-HD izplūdes caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD


Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.910.16.1	melns	50	50	12,3	45,78

Noteces sifoni saimniecības izlietnēm

Sifoni

Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde





click & scan


Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	PE-HD

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	34,69
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	39,04
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	52,67

Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde





click & scan

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	PE-HD

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums ar saskrūvi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	48,08
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	65,06
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	76,50

Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un vertikāla noplūde





click & scan

Tehniskie dati


Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	75 mm
Materiāls	PE-HD

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8	41,99
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7	48,29
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9	63,01

Pieslēguma līkumi

Geberit pieslēguma līkums 90°, ar saskrūvi





click & scan

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Piegādes komplektācija

- Blīvējums

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10	19,30
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10	19,47
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10	27,50



Dušas

Grīdas ūdens novade dušām 544

Sortimenta pārskats – Geberit grīdas līmeņa dušas 544
Dušas noteces 546
Sortimenta pārskats – Geberit dušas kanāli 546
Piederumi dušas kanāliem 554
Dušas grīdas noteces 555
Piederumu pārskats – Geberit dušas grīdas noteces 555
Dušas pamatnes izplūdes piederumi 560
Sienas līmeņa noplūdes 561
Sortimenta pārskats – Geberit sienas līmeņa noteces 561
Piederumi sienas līmeņa notecēm 568








Dušas sānu sienas 570

Dušas sānu sienas 570
"Walk-in" dušas sānu sienas 572
Vannu atdalīšanas elementi 572
Dušas durvis 573
Piederumi 575


Grīdas ūdens novade dušām

Sortimenta pārskats – Geberit grīdas līmeņa dušas

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2025

Sortimenta pārskats – Geberit grīdas līmeņa dušas		Geberit dušas tekne CleanLine un Geberit dušas vannas izplūde	Geberit sienas līmeņa noplūde
			
Montāžas komplekti Geberit grīdas līmeņa dušas risinājumiem			
Montāžas augstumam 9–22 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 50 mm			
154.150.00.1 Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes		✓	
154.050.00.1 Geberit CleanPoint dušas grīdas notece, paredzēta 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes		✓	
Montāžas augstumam 18-31 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 50 mm ar pieplūdi			
154.159.00.1 Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei		✓	
154.059.00.1 Geberit CleanPoint dušas grīdas notece ar ieplūdi		✓	
Montāžas augstumam 6,5–9 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 30 mm			
154.152.00.1 Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes		✓	
154.052.00.1 Geberit CleanPoint dušas grīdas notece, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes		✓	
Montāžas augstumam 2–25 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), bez sifona			
154.153.00.1 Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, montāžai grīdā		✓	
154.053.00.1 Geberit CleanPoint dušas grīdas notece, starpstāvu montāžai		✓	
Dušu montāžas elementi			
Montāžas augstumam 9–20 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 50 mm			
111.591.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes			✓
111.580.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes			✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix elements dušai, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes			✓

Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2025

Sortimenta pārskats – Geberit grīdas līmeņa dušas	Geberit dušas tekne CleanLine un Geberit dušas vannas izplūde 	Geberit sienas līmeņa noplūde 
Montāžas augstumam 6,5–9 cm (izmērs grīdas konstrukcijas augstumam, neskaitot flīzes un slīpumu), sifona ūdens līmenis 30 mm		
111.593.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓
111.581.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓
457.536.00.1 Geberit Kombifix elements dušai, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes 		✓


✓ (✓ Savietojams)



Dušas noteces

Sortimenta pārskats – Geberit dušas kanāli


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2025

		Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei	Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, montāžai grīdā
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Jāpasūta atsevišķi					
Garums 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 dušas noteka	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 dušas noteka	154.501.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.501.TE.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 dušas noteka	154.446.KS.2	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 dušas noteka	154.440.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Garums 30–110 cm					
Geberit CleanLine20 dušas noteka	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 dušas noteka	154.502.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 dušas noteka	154.448.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 dušas noteka	154.442.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Garums 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 dušas noteka	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 dušas noteka	154.503.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 dušas noteka	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 dušas noteka	154.441.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Garums 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 dušas noteka	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 dušas noteka	154.504.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓	✓
Flīzējams					
Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Savietojams

Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



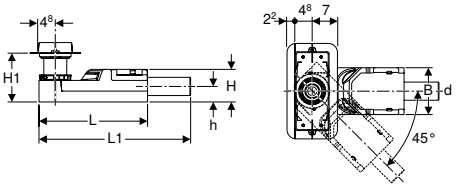

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit CleanLine sērijas dušas kanālu ūdens novadīšanai
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	247,43


Jāpasūta atsevišķi
- CleanLine sērijas dušas kanāls

Piederumi
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 550
- Geberit CleanLine30 dušas noteka → S. 551
- Geberit CleanLine50 dušas noteka → S. 552
- Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem → S. 552
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 553
- Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama → S. 550

- Ja flīžu lielums < 5 cm, tad ņemiet vērā pamatelementa grīdas pārklājumu. Materiālu un grīdas biezumu nosaka flīzētājs

Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



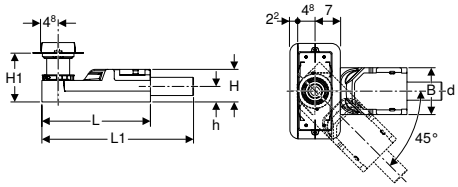

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit CleanLine sērijas dušas kanālu ūdens novadīšanai
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	243,87


Jāpasūta atsevišķi
- CleanLine sērijas dušas kanāls

Piederumi
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 550
- Geberit CleanLine30 dušas noteka → S. 551
- Geberit CleanLine50 dušas noteka → S. 552
- Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem → S. 552
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 553
- Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama → S. 550

- Ja flīžu lielums < 5 cm, tad ņemiet vērā pamatelementa grīdas pārklājumu. Materiālu un grīdas biezumu nosaka flīzētājs

Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, montāžai grīdā





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit CleanLine sērijas dušas kanālu ūdens novadīšanai
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas konstrukcijām, 2–25 cm
- Lietās grīdas augstumam ≥ 20 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar vertikālu izvadu

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm

Īpašības
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	106,62

Jāpasūta atsevišķi
- CleanLine sērijas dušas kanāls
- Sifons

Piederumi
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 550
- Geberit CleanLine30 dušas noteka → S. 551
- Geberit CleanLine50 dušas noteka → S. 552
- Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem → S. 552
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 553
- Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama → S. 550
- Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde → S. 540

Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit CleanLine sērijas dušas kanālu ūdens novadīšanai
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 190 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Sifons, PE-HD
- Atzars 88.5° no PE, ø 63 / 40 mm
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	**284,63**

Jāpasūta atsevišķi
- CleanLine sērijas dušas kanāls


Piederumi
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 550
- Geberit CleanLine30 dušas noteka → S. 551
- Geberit CleanLine50 dušas noteka → S. 552
- Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem → S. 552
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 553
- Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama → S. 550



Geberit CleanLine20 dušas noteka







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Dušas kanāls, saīsināma
- Piemērots 8–35 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Vienkārša tīrīšana
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- 2 galu elementi, iespraužami
- Vakuuma piesūceknis

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.450.KS.1	Rāmis: pulēts nerūsējošs tērauds Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–90	4,3	0,8	355,40
154.461.KS.1	Rāmis: pulēts nerūsējošs tērauds Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–110	4,3	0,8	427,77
154.451.KS.1	Rāmis: pulēts nerūsējošs tērauds Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–130	4,3	0,8	533,06
154.453.KS.1	Rāmis: pulēts nerūsējošs tērauds Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–160	4,3	0,8	664,90


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes → S. 547
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes → S. 548
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, montāžai grīdā → S. 548
- Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei → S. 549


Kombinējams ar
- Geberit savienotājelements CleanLine20 → S. 554


- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit CleanLine dušas noteka, flīzējama









click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Īpašības
- Piemērots 13–35 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Ievietojamās flīzes augstums ar flīžu līmi 0.8 cm
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Vienkārša tīrīšana

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- Demontāžas instruments

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.455.00.1	klienta izgatavota apdare / matēti pulēts nerūsējošs tērauds	18,8	2,6	5,7	328,76


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes → S. 547
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, montāžai grīdā → S. 548
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes → S. 548
- Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei → S. 549

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Flīžu ieliktnis ar flīžu līmi 17,1 x 2,6 x 0.8 cm

Jauns

Geberit CleanLine30 dušas noteka





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Dušas kanāls, saīsināma
- Piemērots 8–35 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Vienkārša tīrīšana
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Piekļuve ķemmveida ieliktnim bez instrumentiem
- Ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem (tikai melnās krāsas modeļiem)

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- Manšete

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.501.KS.1	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–90	4,3	0,8	355,40
154.501.TE.1	melns	30–90	4,3	0,8	462,16
154.502.KS.1	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–110	4,3	0,8	427,77
154.502.TE.1	melns	30–110	4,3	0,8	531,52
154.503.KS.1	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–130	4,3	0,8	533,06
154.503.TE.1	melns	30–130	4,3	0,8	636,76
154.504.KS.1	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–160	4,3	0,8	664,90
154.504.TE.1	melns	30–160	4,3	0,8	760,00

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes → S. 547
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes → S. 548
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, montāžai grīdā → S. 548
- Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei → S. 549

Kombinējams ar
- Geberit savienotājelements CleanLine30 → S. 554

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit CleanLine50 dušas noteka







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- Vakuuma piesūceknis
- Manšete

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Ar iebūvētu kritumu
- Dušas kanāls, saīsināma
- Piemērots 10–35 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 16–37 mm sienas flīžu konstrukcijām, stiprinājumam sienas līmenī
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Vienkārša tīrīšana
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Ūdens novade virs gatavās grīdas, izmantojot blīvējuma uzmavu
- Ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem (tikai melnā hroma modeļiem)
- Plūsmas ātrums 0,56 l/s, ja tiek izmantots montāžas komplekts ar sifona ūdens līmeņa augstumu 30 mm un grīdas augstumu 65 mm pie ieplūdes
- Plūsmas ātrums 0,74 l/s, ja tiek izmantots montāžas komplekts ar sifona ūdens līmeņa augstumu 50 mm un grīdas augstumu 90 mm pie ieplūdes
- Plūsmas ātrums 0,8 l/s, ja tiek izmantots montāžas komplekts ar sifona ūdens līmeņa augstumu 50 mm un grīdas augstumu 100 mm pie ieplūdes

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.446.KS.2	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–90	3	1	**427,77**
154.446.QC.2	melns, hromēts / matēti pulēts	30–90	3	1	**514,86**
154.448.KS.2	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–110	3	1	**535,35**
154.448.QC.2	melns, hromēts / matēti pulēts	30–110	3	1	**642,93**
154.447.KS.2	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–130	3	1	**668,55**
154.447.QC.2	melns, hromēts / matēti pulēts	30–130	3	1	**801,74**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes → S. 547
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes → S. 548
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, montāžai grīdā → S. 548
- Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei → S. 549


Kombinējams ar
- Geberit savienotājelements CleanLine50 → S. 554

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit CleanLine60 dušas noteka plāniem grīdas segumiem







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Iesaistei gatavās epoksīda sveķu bāzes virsmās
- Iesaistei gatavās PUR bāzes virsmās
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Dušas kanāls, saīsināma
- Piemērots 4–30 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Vienkārša tīrīšana
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Ūdens novade virs gatavās grīdas, izmantojot blīvējuma uzmavu
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- Vakuuma piesūceknis
- Manšete


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.458.00.1	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–90	4,7	0,4	479,77
154.459.00.1	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–130	4,7	0,4	693,00


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes → S. 547
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes → S. 548
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, montāžai grīdā → S. 548
- Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei → S. 549

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit CleanLine80 dušas noteka







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Montāžai telpā vai pie sienas
- Montāžai plānkārtas javā
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4404 (EN 10088)

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Ar iebūvētu kritumu
- Dušas kanāls, saīsināma
- Piemērots 10–35 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Dušas kanāls ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Vienkārša tīrīšana
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves
- Ūdens novade virs gatavās grīdas, izmantojot blīvējuma uzmavu
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ar Anti-Fingerprint pārklājumu

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Ieplūdes savienojums ar regulēšanas gredzenu
- Vakuuma piesūceknis
- Manšete

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.440.KS.1	Rāmis: pulēts nerūsējošs tērauds Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–90	4,4	1	768,54
154.440.QC.1	Rāmis, Virsma: melns, hromēts / matēti pulēts	30–90	4,4	1	768,54
154.440.39.1	Rāmis: šampanietis / pulēta Virsma: šampanietis / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	30–90	4,4	1	768,54
154.442.KS.1	Rāmis: pulēts nerūsējošs tērauds Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–110	4,4	1	858,40
154.442.QC.1	Rāmis, Virsma: melns, hromēts / matēti pulēts	30–110	4,4	1	858,40
154.442.39.1	Rāmis: šampanietis / pulēta Virsma: šampanietis / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	30–110	4,4	1	858,40
154.441.KS.1	Rāmis: pulēta Virsma: matēti pulēts nerūsējošs tērauds	30–130	4,4	1	990,58
154.441.QC.1	Rāmis, Virsma: melns, hromēts / matēti pulēts	30–130	4,4	1	990,58
154.441.39.1	Rāmis: šampanietis / pulēta Virsma: šampanietis / matēti pulēts, easy-to-clean pārklājums	30–130	4,4	1	990,58

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes → S. 547
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, montāžai grīdā → S. 548
- Geberit montāžas komplekts CleanLine dušas kanāliem, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes → S. 548
- Geberit montāžas komplekts ar pieplūdi, CleanLine līnijas dušas notekcaurulei → S. 549

Kombinējams ar
- Geberit savienotājelements CleanLine80 → S. 554

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Piederumi dušas kanāliem

Geberit savienotājelements CleanLine20



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Divu CleanLine20 dušas kanālu savienošanai

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	EUR/ Gab. –
154.307.00.1	52,89

Kombinējams ar
- Geberit CleanLine20 dušas noteka → S. 550

Jauns

Geberit savienotājelements CleanLine30




click & scan

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
154.322.00.1	12	4,1	41,41

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2026

Kombinējams ar
- Geberit CleanLine30 dušas noteka → S. 551

Geberit savienotājelements CleanLine50



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Divu CleanLine50 dušas kanālu savienošanai

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.320.00.1	10	2,9	0,9	51,67

Kombinējams ar
- Geberit CleanLine50 dušas noteka → S. 552

Geberit savienotājelements CleanLine80



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Divu CleanLine80 dušas kanālu savienošanai

Preces numurs	EUR/ Gab. –
154.309.00.1	52,89

Kombinējams ar
- Geberit CleanLine80 dušas noteka → S. 553

Geberit stiprinājumi montāžas komplektam dušas notekām CleanLine



click & scan






Piegādes komplektācija
- 2 fiksācijas lentes
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
154.314.00.1	23,94

Dušas grīdas noteces


Piederumu pārskats – Geberit dušas grīdas noteces


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2025

		Geberit CleanPoint dušas grīdas notece, paredzēta 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit CleanPoint dušas grīdas notece ar ieplūdi	Geberit CleanPoint dušas grīdas notece, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit CleanPoint dušas grīdas notece, starpstāvu montāžai
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Piederumi					
Geberit CleanPoint dizaina režģis, apaļš, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanPoint dizaina režģis, kantains, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanPoint režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm, ar režģa balstu	154.310.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Savietojams

Geberit CleanPoint dušas grīdas notece, paredzēta 90–220 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



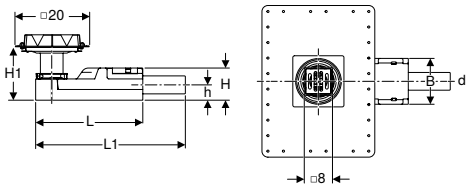

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Piemērots 2–40 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Režģis ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves


Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Ķemmveida
- Režģa balsts neperforēts ar regulēšanas gredzenu
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	177,67

Piederumi
- Geberit CleanPoint režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm, ar režģa balstu → S. 560
- Geberit CleanPoint dizaina režģis, apaļš, 8 x 8 cm → S. 560
- Geberit CleanPoint dizaina režģis, kantains, 8 x 8 cm → S. 560

- Ja flīžu lielums < 5 cm, tad ņemiet vērā pamatelementa grīdas pārklājumu. Materiālu un grīdas biezumu nosaka flīzētājs
- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Pieskrūvējams režģis ar režģa balstu (preces nr. 154.310.00.1) jāpasūta atsevišķi

Geberit CleanPoint dušas grīdas notece, paredzēta 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



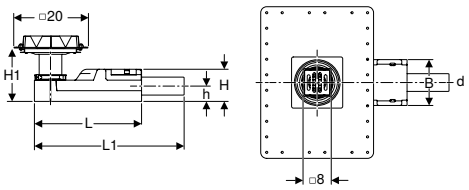

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības
- Piemērots 2–30 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Režģis ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves


Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Ķemmveida
- Režģa balsts neperforēts ar regulēšanas gredzenu
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	195,44

Piederumi
- Geberit CleanPoint režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm, ar režģa balstu → S. 560
- Geberit CleanPoint dizaina režģis, apaļš, 8 x 8 cm → S. 560
- Geberit CleanPoint dizaina režģis, kantains, 8 x 8 cm → S. 560

- Ja flīžu lielums < 5 cm, tad ņemiet vērā pamatelementa grīdas pārklājumu. Materiālu un grīdas biezumu nosaka flīzētājs
- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Pieskrūvējams režģis ar režģa balstu (preces nr. 154.310.00.1) jāpasūta atsevišķi

Geberit CleanPoint dušas grīdas notece ar ieplūdi



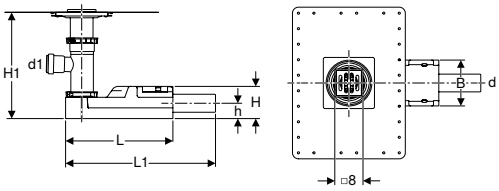

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Kompozītmateriāliem
- Slāņa augstumam ≥ 180 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm
Materiāls	PE-HD

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Piemērots 2–40 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Režģis ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Ķemmveida
- Režģa balsts neperforēts ar regulēšanas gredzenu
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Atzars 88.5° no PE, ø 63 / 40 mm
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	214,77

Piederumi
- Geberit CleanPoint režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm, ar režģa balstu → S. 560
- Geberit CleanPoint dizaina režģis, apaļš, 8 x 8 cm → S. 560
- Geberit CleanPoint dizaina režģis, kantains, 8 x 8 cm → S. 560

- Pieskrūvējams režģis ar režģa balstu (preces nr. 154.310.00.1) jāpasūta atsevišķi

Geberit CleanPoint dušas grīdas notece, starpstāvu montāžai





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas konstrukcijām, 2–25 cm
- Lietās grīdas augstumam ≥ 20 mm pie ieplūdes
- Nav piemērots montāžai ar ugunsdzēsības prasībām
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar vertikālu izvadu

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāks ar atsauces līniju
- Plāns pamatnes savienojuma atloks
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Ķemmveida
- Režģa balsts neperforēts ar regulēšanas gredzenu
- Režģis

Īpašības
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Piemērots 2–40 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Režģis ar regulējamu augstumu, slīpumu un nobīdi
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Slodzes klase K 3 (3 kN)
- Ūdens izplūde virs savienojuma blīves

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	107,34


Jāpasūta atsevišķi
- Sifons


Piederumi
- Geberit CleanPoint dizaina režģis, apaļš, 8 x 8 cm → S. 560
- Geberit CleanPoint dizaina režģis, kantains, 8 x 8 cm → S. 560
- Geberit CleanPoint režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm, ar režģa balstu → S. 560
- Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde → S. 540

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu
- Pieskrūvējams režģis ar režģa balstu (preces nr. 154.310.00.1) jāpasūta atsevišķi

Geberit dušas grīdas notece vinila (PVC) grīdām, paredzēts grīdas augstumam pie ieplūdes 114–215 mm







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Vinila (PVC) grīdas segumiem, kas nav biezāki par 3 mm
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Lietās grīdas augstumam ≥ 114 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)


Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāciņš ar montāžas instrumentu
- Ķemmveida
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi
- Distances plāksne, biezums 2 cm
- Asmens vinila (PVC) grīdas segumiem

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	330,67
154.056.00.1	56	56	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	350,17

Geberit dušas grīdas notece vinila (PVC) grīdām, paredzēts grīdas augstumam pie ieplūdes 94–114 mm







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Vinila (PVC) grīdas segumiem, kas nav biezāki par 3 mm
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 94 mm pie ieplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm


Īpašības
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Pamatkorpuss no EPS trokšņa slāpēšanai un sifona nostiprināšanai
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Piegādes komplektācija
- Aizsargkārbas vāciņš ar montāžas instrumentu
- Ķemmveida
- Režģis
- Sifons, PE-HD
- Montāžas piederumi
- Asmens vinila (PVC) grīdas segumiem

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	350,17

Geberit dušas grīdas notece, starpstāvu montāžai





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Vinila (PVC) grīdas segumiem, kas nav biezāki par 3 mm
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Grīdas konstrukcijām, 4–25 cm
- Lietās grīdas augstumam ≥ 40 mm pie ieplūdes
- Nav piemērots montāžai ar ugunsdzēsības prasībām
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar vertikālu izvadu

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Ķemmveida
- Režģis
- Asmens vinila (PVC) grīdas segumiem
- Aizsargkārbas vāciņš ar montāžas instrumentu

Īpašības
- Nerūsējoša tērauda režģis
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6	330,67


Jāpasūta atsevišķi
- Sifons

Piederumi
- Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar kompresijas vītņu savienojumi, vertikāla ieplūde un horizontāla noplūde → S. 540

Dušas pamatnes izplūdes piederumi

Geberit CleanPoint režģis, pieskrūvējams, 8 x 8 cm, ar režģa balstu



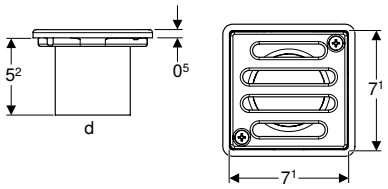

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit dušas grīdas notecēm, 8 x 8 cm


Tehniskie dati


Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Īpašības
- Stiprinās ar skrūvēm
- Nerūsējoša tērauda režģis un skrūves
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Preces numurs	d, ø [mm]	Nominālais platums [cm]	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
154.310.00.1	50	8	8	8	32,02

Geberit CleanPoint dizaina režģis, apaļš, 8 x 8 cm



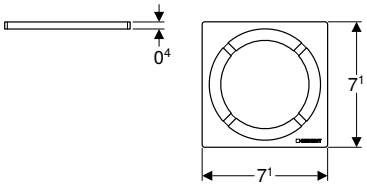

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu grīdas notecei ar 8 x 8 cm režģi


Tehniskie dati


Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Īpašības
- Matēti pulēts
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Preces numurs	Nominālais platums [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4	177,67

Geberit CleanPoint dizaina režģis, kantains, 8 x 8 cm



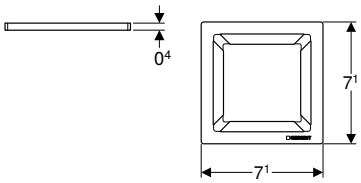

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Grīdas līmeņa dušu grīdas notecei ar 8 x 8 cm režģi

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds




Īpašības
- Matēti pulēts
- Slodzes klase K 3 (3 kN)

Preces numurs	Nominālais platums [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4	177,67

Sienas līmeņa noplūdes

Sortimenta pārskats – Geberit sienas līmeņa noteces


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2025


		Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Kombifix elements dušai, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	Geberit Kombifix elements dušai, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
							
Jāpasūta atsevišķi							
Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, plastmasas pārsegs	154.335.11.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.14.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.21.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts	154.336.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams	154.337.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, flīzējams, bez rāmja	154.338.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, flīzējams, komplektā vairākas daļas	154.339.00.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piederumi							
Geberit kolektora profils CleanWall dušas sienas līmeņa noplūdei	154.340.FW.1 	✓	✓	✓	✓	✓	✓


✓ Savietojams

Geberit Kombifix elements dušai, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes









click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mājsaimniecības vannasistabām
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Masīvajām sienām, dobajām sienām vai masīvo un dobo sienu priekšsienām
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības

- Apmetuma biezums 5–30 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Elements ar regulējamu augstumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	**508,90**

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts


Piederumi

- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, plastmasas pārsegs → S. 568
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts → S. 568
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams → S. 568
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, flīzējams, bez rāmja → S. 569
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, flīzējams, komplektā vairākas daļas → S. 569
- Geberit kolektora profils CleanWall dušas sienas līmeņa noplūdei → S. 569

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Kombifix elements dušai, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



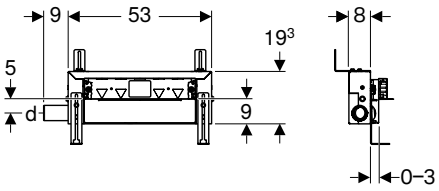

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mājsaimniecības vannasistabām
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Masīvajām sienām, dobajām sienām vai masīvo un dobo sienu priekšsienām
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Apmetuma biezums 5–30 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Elements ar regulējamu augstumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	488,86

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts


Piederumi

- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts → S. 568
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams → S. 568
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, plastmasas pārsegs → S. 568
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, flīzējams, bez rāmja → S. 569
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, flīzējams, komplektā vairākas daļas → S. 569
- Geberit kolektora profils CleanWall dušas sienas līmeņa noplūdei → S. 569

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



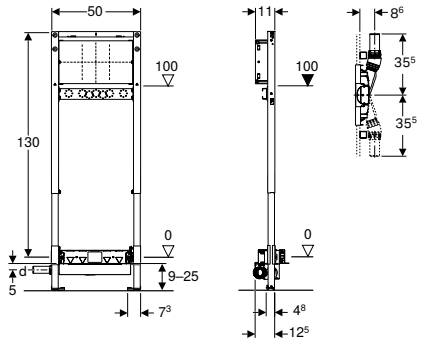

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes
- Zemapmetuma vai virsapmetuma maisītājiem

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- Blīvējuma starplika
- Skaņas izolācijas plāksne
- Izolācijas uzmava
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	518,67

Jāpasūta atsevišķi


- Apdares komplekts

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 639

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

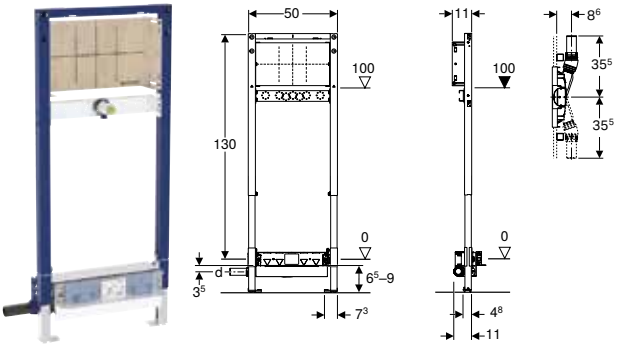

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Zemapmetuma vai virsapmetuma maisītājiem
- Kompozītmateriāliem

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- Blīvējuma starplika
- Skaņas izolācijas plāksne
- Izolācijas uzmava
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvpaplāksne, paslīpoša, ar flīsa pārklājumu
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	**563,70**

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 639

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



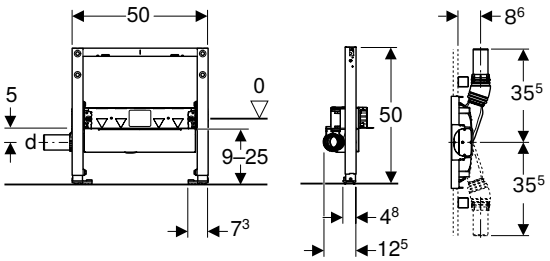

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Montāžai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	448,78


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 639

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



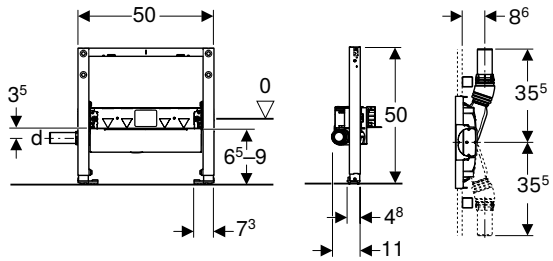

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Montāžai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Sifona ūdens līmeņa augstums atsķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	468,83

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 639

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Piederumi sienas līmeņa notecēm

Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds


Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu

Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.336.FW.1	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	32	5	160,28

Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds


Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu
- Stiprinās ar skrūvēm

Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.337.FW.1	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	32	5	200,34

Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, plastmasas pārsegs





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu

Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.335.11.1	balts, alpu	32	5	100,22
154.335.14.1	matēti melns	32	5	152,27
154.335.21.1	chrome / spīdīgs	32	5	128,22

Geberit kolektora profils CleanWall dušas sienas līmeņa noplūdei



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas ūdens notecei Geberit dušas sienas noplūde
- Montāžai plānkārtas javā

Tehniskie dati


Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Īpašības
- Saīsināms pēc nepieciešamības
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija
- 2 vāciņi, iespraužami

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.340.FW.1	matēti pulēts nerūsējošs tērauds	115	0,8	160,28

Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, flīzējams, bez rāmja



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm
- Flīzēšanai ar vienu flīzi bez šuvēm

Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām

Piegādes komplektācija
- Flīžu balsts
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga

Preces numurs	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.338.00.1	29,4	1,9	128,22

Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, flīzējams, komplektā vairākas daļas



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit sienas līmeņa notecēm
- Flīzēšanai ar vairākām flīzēm

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Īpašības
- Izņemams, lai veiktu tīrīšanu
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām


Piegādes komplektācija
- Flīžu balsts
- Rāmis
- Ķemmveida
- Sešstūru galatslēga

Preces numurs	L [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.339.00.1	31,6	6,4	200,34

Dušas sānu sienas

Dušas sānu sienas

Geberit dušas sānu siena GEO durvīm

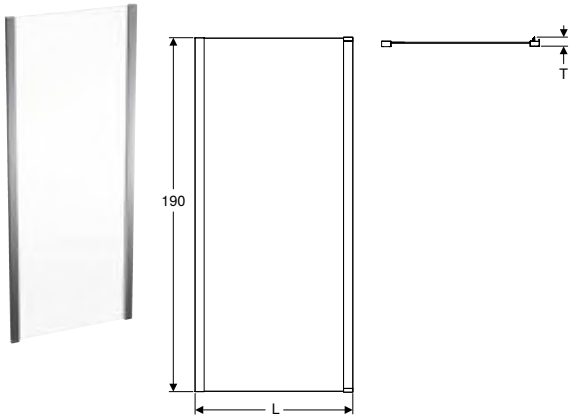

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai ar vienām durvīm

Tehniskie dati


Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Glancēts profils
- Panelis, pagriežams par 180°
- Taisnas

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.107.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	71–76	190	7,6	6	195,68
560.117.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	75–80	190	8	6	198,73
560.127.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	85–90	190	9	6	204,94

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 575
- Geberit GEO bīdāmās durvis → S. 573
- Geberit GEO pivotdurvis → S. 574
- Geberit GEO salokāmās durvis → S. 575

Geberit GEO ieapaļa stūra dušas atdalošā siena

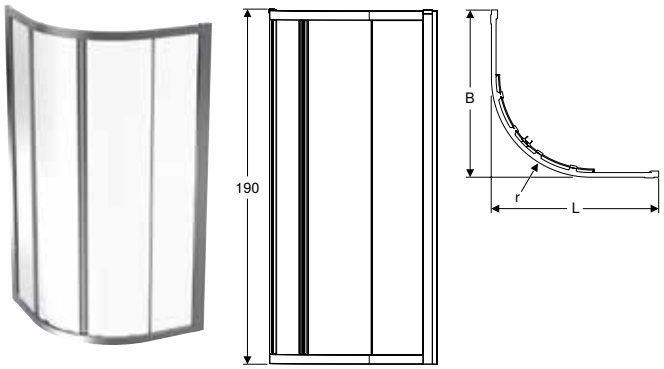

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai stūrī

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Glancēts profils
- Noapaļots
- Bīdāmo durvju atvere

Piegādes komplektācija
- Dušas sānu siena

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	Ailes platums [cm]	H [cm]	Stikla biezums [mm]	r [cm]	EUR/ Gab. –
560.111.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55	512,30
560.121.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55	527,78

Geberit GEO kvadrātveida taisna stikla dušas stūris



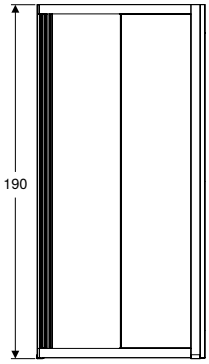

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai stūrī

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Glancēts profils
- Kvadrāta forma
- Bīdāmo durvju atvere


Piegādes komplektācija
- Dušas sānu siena

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	Ailes platums [cm]	H [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.112.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6	543,27
560.122.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6	558,86

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 575

"Walk-in" dušas sānu sienas

Geberit GEO Walk-in dušas siena

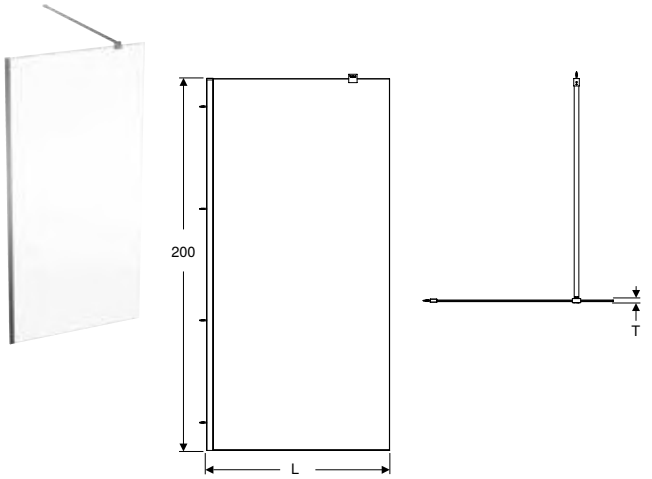

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Kā Walk-in dušas montāžai

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Bez rāmja
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Panelis, pagriežams par 180°
- Taisnas


Piegādes komplektācija
- Walk-in dušas siena
- Stabilizācijas stanga

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.119.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	78,5–80	200	0,8	8	450,24
560.129.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	88,5–90	200	0,8	8	459,51
560.139.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	98,5–100	200	0,8	8	465,72
560.149.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	108,5–110	200	0,8	8	478,16
560.159.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	118,5–120	200	0,8	8	490,48
560.169.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	138,5–140	200	0,8	8	502,91

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 575

Vannu atdalīšanas elementi

Geberit GEO vannas siena

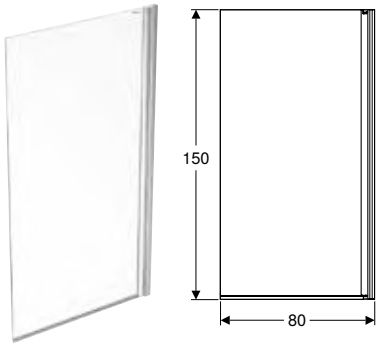

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Daļēji ierāmēts
- Glancēts profils
- Abpusēji veramu durvju vērtne
- Rūdīts drošības stikls

Piegādes komplektācija
- Vannas atdalošā siena

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.118.00.2	caurspīdīgs stikls	80	150	6	186,28

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 575

Dušas durvis

Geberit GEO bīdāmās durvis







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai nišā vai ar fiksētu elementu

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Glancēts profils
- Bīdāmo durvju atvere
- Durvis, pagriežama par 180°
- Taisnas


Piegādes komplektācija
- Durvis

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	Ailes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	Durvju stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.133.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	95–100	38,2	190	10	6	6	**372,59**
560.143.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	105–110	43,2	190	11	6	6	**388,07**
560.153.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	115–120	48,2	190	12	6	6	**403,55**
560.163.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	135–140	58,2	190	14	6	6	**434,63**
560.173.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	145–150	63	190	15	6	6	**450,24**
560.183.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	155–160	68,3	190	16	6	6	**465,72**
560.193.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	165–170	73,3	190	17	6	6	**481,21**

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 575
- Geberit dušas sānu siena GEO durvīm → S. 570

Geberit GEO pivotdurvis



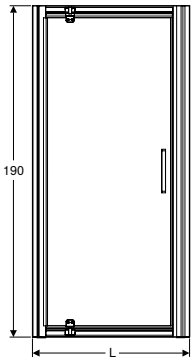



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai nišā vai ar fiksētu elementu

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības

- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Glancēts profils
- Pagriežamo durvju atvere
- Durvis, pagriežama par 180°
- Taisnas

Piegādes komplektācija


- Durvis

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	Ailes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.105.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	71–76	44,7	190	7,6	6	**341,50**
560.115.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	75–80	48,7	190	8	6	**341,50**
560.125.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	85–90	58,7	190	9	6	**356,99**

Kombinējams ar

- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 575
- Geberit dušas sānu siena GEO durvīm → S. 570

Geberit GEO salokāmās durvis

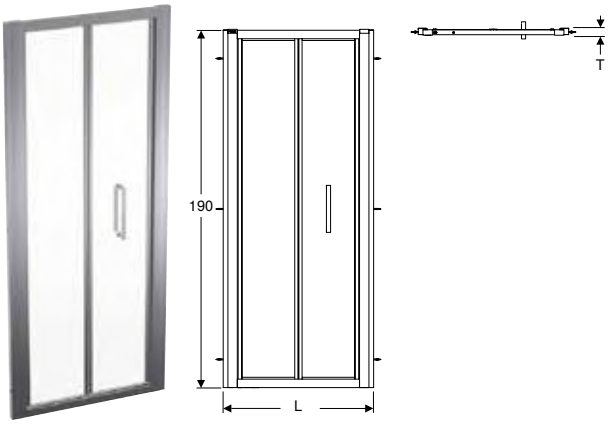

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Uzstādīšanai nišā vai ar fiksētu elementu

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Ierāmēts
- Rūdīts drošības stikls ar nanopārklājumu
- Glancēts profils
- Savāžamo durvju atvere
- Durvis, pagriežama par 180°
- Taisnas

Piegādes komplektācija
- Durvis

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Stikla biezums [mm]	EUR/ Gab. –
560.106.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	71–76	190	7,6	6	465,72
560.116.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	75–80	190	8	6	481,21
560.126.00.2	sudraba krāsas / caurspīdīgs stikls	85–90	190	9	6	496,70

Kombinējams ar
- Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm → S. 575
- Geberit dušas sānu siena GEO durvīm → S. 570

Piederumi

Geberit paplašinājuma profils GEO durvīm

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Lai palielinātu sienas profilu platumu

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- 25 mm paplašinājums

Piegādes komplektācija
- Profils

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	EUR/ Gab. –
560.199.00.1	pulēts alumīnijs	190	2,5	64,27

Kombinējams ar
- Geberit dušas sānu siena GEO durvīm → S. 570
- Geberit GEO vannas siena → S. 572
- Geberit GEO pivotdurvis → S. 574
- Geberit GEO salokāmās durvis → S. 575
- Geberit GEO kvadrātveida taisna stikla dušas stūris → S. 571
- Geberit GEO bīdāmās durvis → S. 573
- Geberit GEO Walk-in dušas siena → S. 572



Vannas

Vannas no sanitārā akrila 578

Taisnstūra vannas 578
Piederumu pārskats - Geberit taisnstūrveida vannas no sanitārā akrila 578

Montāžas elementi 580

Kāju komplekti un komplekti ar šķērsstieņiem un sienas enkurskrūvēm 580



Vannas no sanitārā akrila

Taisnstūra vannas

Piederumu pārskats - Geberit taisnstūrveida vannas no sanitārā akrila


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

				Geberit Selnova Square	
				Geberit Selnova Square taisnstūrveida vanna ar kājām	Geberit Selnova Square taisnstūrveida vanna Duo, ar kājām
				554.382.01.1 554.384.01.1 554.385.01.1 554.386.01.1	554.387.01.1
					
				→ S. 579	→ S. 579
Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi, ar sienas enkurskrūvi, sanitārā akrila vannai	554.910.00.1		→ S. 580		
Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru, d52, garums 26 cm	150.501.00.6		→ S. 589	✓	✓
Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu	150.520.21.6		→ S. 589	✓	✓
Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktuatoru, d52, garums 73 cm	150.505.00.6		→ S. 590		
Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru, d52, garums 73 cm, ar apdares komplektu	150.525.21.6		→ S. 590		
Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm	150.700.00.6		→ S. 592	✓	✓
Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu	150.710.21.6		→ S. 593	✓	✓
Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi, d52, garums 73 cm	150.701.00.6		→ S. 594		
Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru un ieplūdi, d52, garums 73 cm, ar apdares komplektu	150.711.21.6		→ S. 593		
Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu	150.750.21.6		→ S. 595	✓	✓

✓ Savietojams

Geberit Selnova Square taisnstūrveida vanna ar kājām



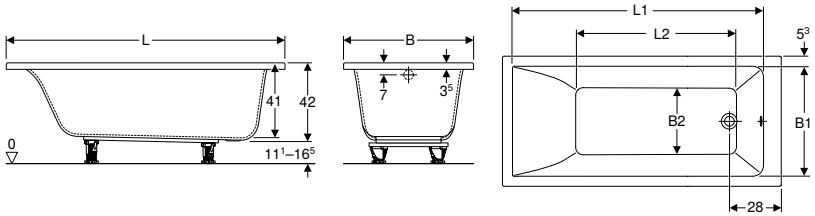

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Taisnstūra
- Izplūde pamatnes malā
- Noplūdes atvere ø 52 mm


Piegādes komplektācija
- Vanna
- Kāju komplekts


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	Ar pārplūdes atveri	EUR/ Gab. –
554.382.01.1	balts / spīdīgs	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Jā	426,48
554.384.01.1	balts / spīdīgs	170	155,4	118,5	70	59,5	36	42	193	Jā	426,48
554.385.01.1	balts / spīdīgs	170	156	118,5	75	64,4	43	42	212	Jā	462,03
554.386.01.1	balts / spīdīgs	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Jā	515,34

Piederumi
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 595
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 589
- Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm → S. 592
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 592

Geberit Selnova Square taisnstūrveida vanna Duo, ar kājām



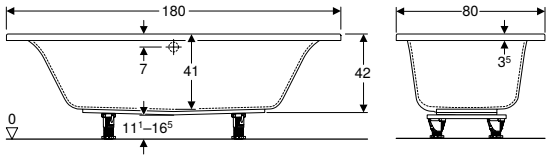

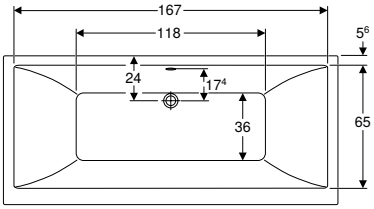

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Taisnstūra
- Piemērots divām personām
- Izplūde centrā
- Noplūdes atvere ø 52 mm

Piegādes komplektācija
- Vanna
- Kāju komplekts


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	Ar pārplūdes atveri	EUR/ Gab. –
554.387.01.1	balts / spīdīgs	180	167	102	80	65	36	24	42	219	Jā	550,88

Piederumi
- Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu → S. 595
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 589
- Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm → S. 592
- Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu → S. 592

Montāžas elementi

Kāju komplekti un komplekti ar šķērsstieņiem un sienas enkurskrūvēm

Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi, ar sienas enkurskrūvi, sanitārā akrila vannai

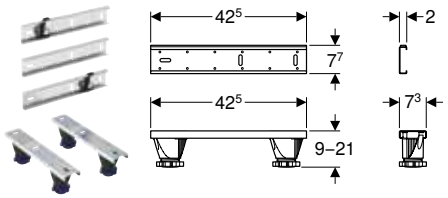

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannu uzlikšanai, augstuma regulēšanai un nostiprināšanai

Īpašības
- Regulējamas kājas, 8.7–20.7 cm
- Augstums regulējams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- 4 kājas ar regulējamu augstumu
- 2 šķērsstieņi
- 3 šķērsstieņi ar skaņas izolāciju
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
554.910.00.1	88,19





Savienotājelementi dušām un vannām

Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d52 584

Sortimenta pārskats – Geberit dušas paliktņa izplūdes elementi 584
Ar izplūdes vāciņu 584
Bez izplūdes vāciņa 584
Izplūdes vāciņš 585

Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d62 585

Ar izplūdes vāciņu 585
Bez izplūdes vāciņa 586
Izplūdes vāciņš 586

Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d90 586

Ar izplūdes vāciņu 586
Bez izplūdes vāciņa 587
Izplūdes vāciņš 588

Kanalizācijas komplekti vannām, d52 588

Sortimenta pārskats – Geberit vannu izplūdes elementi 588
Pagriežams aktivizators 589
Apdares komplekti pagriežamam aktivizatoram 591
Ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi 592
Apdares komplekti pagriežamam aktivizatoram un ieplūdei 594
Ar aktivizatoru PushControl 595



Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d52

Sortimenta pārskats – Geberit dušas paliktņa izplūdes elementi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2025


	Ar apdares komplektu			Bez apdares komplekta		
	d52	d62	d90	d52	d62	d90
						
Dušas vannas izplūde	150.681.21.1					
		150.686.21.1				
			150.551.21.1			
				150.680.00.1		
					150.685.00.1	
						150.550.00.1
						150.581.00.1
Piederumi						
Izplūdes vāciņš				150.280.xx.1		
					150.285.xx.1	
						150.265.xx.1

Ar izplūdes vāciņu

Geberit sifons dušas virsmai d52, ar noteces vāciņu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 52 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Demontējama gremdcaurule un gremdcaurules balsts


Piegādes komplektācija
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Montāžas piederumi
- Izplūdes vāciņš


Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
150.681.21.1	chrome / spīdīgs	50	50	9	4,7	**38,21**

Bez izplūdes vāciņa

Geberit sifons dušas virsmai d52







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 52 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį

Piegādes komplektācija
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
150.680.00.1	50	50	9	4,7	27,01

Jāpasūta atsevišķi
- Izplūdes vāciņš

Piederumi
- Geberit izplūdes vāciņš d52, paredzēts dušas paliktņa sifonam → S. 585

Izplūdes vāciņš

Geberit izplūdes vāciņš d52, paredzēts dušas paliktņa sifonam



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Dušas paliktņa izplūdēm ar izņemamu gremdcauruli
- Vārstu atverēm, ø 52 mm

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa


Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
150.280.11.1	balts, alpu	80	13,44
150.280.14.1	matēti melns	80	15,34
150.280.21.1	chrome / spīdīgs	80	13,44
150.280.46.1	chrome / matēts	80	22,42


Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d62

Ar izplūdes vāciņu

Geberit sifons dušas virsmai d62, ar noteces vāciņu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 62 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Apdares komplekts
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
150.686.21.1	chrome / spīdīgs	50	50	9	4,7	38,21

Bez izplūdes vāciņa

Geberit sifons dušas virsmai d62, pieslēguma īscaurule ar lodveida šarnīru







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Iebūvei dušas paliktņos ar vārsta atveri ø 62 mm
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Instalēšanai jaunbūvēs
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 120 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Saskrūve, ø 40 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Sifons

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ Gab. –
150.685.00.1	50	50	9	4,7	27,01

Jāpasūta atsevišķi
- Izplūdes vāciņš

Piederumi
- Geberit izplūdes vāciņš d62, paredzēts dušas paliktņa sifonam → S. 586

Izplūdes vāciņš

Geberit izplūdes vāciņš d62, paredzēts dušas paliktņa sifonam



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Dušas paliktņa izplūdēm ar izņemamu gremdcauruli
- Vārstu atverēm, ø 60 mm

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
150.285.21.1	chrome / spīdīgs	13,44


Kanalizācijas komplekti dušas paliktņiem, d90

Ar izplūdes vāciņu

Geberit sifons dušas virsmai d90, ar noteces vāciņu, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm, noplūdes materiāls PE







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 90 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Demontējama sifona tvertne

Tehniskie dati


Noteces jauda ar 15 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vāciņš
- Sifons
- Ķemmveida
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	Pieslēguma īscaurule	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
150.551.21.1	chrome / spīdīgs	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	75,99

Bez izplūdes vāciņa

Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm, noplūdes materiāls PE

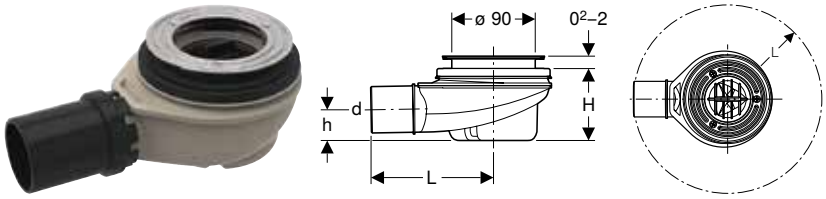

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 90 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Demontējama sifona tvertne

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 15 mm pieplūdes augstumu	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Piegādes komplektācija
- Sifons
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	Pieslēguma īscaurule	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
150.550.00.1	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	54,77

Jāpasūta atsevišķi
- Izplūdes vāciņš ø 90 mm

Kombinējams ar
- Geberit izplūdes vāciņš d90, paredzēts dušas paliktņa sifonam, sifona augstums 30/50 mm → S. 588

Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm, izplūdes materiāls PE

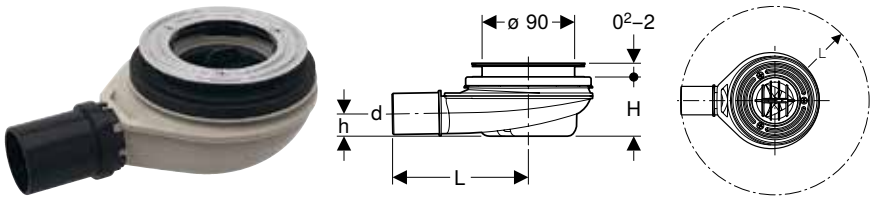

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Dušas paliktņiem ar ø 90 mm vārsta atveri
- Dušas paliktņiem bez pārplūdes
- Izmantošanai kā grīdas drenāža ar horizontālu izvadu

Īpašības
- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 274 prasībām un ir tikai 30 mm
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Demontējama sifona tvertne

Tehniskie dati

Noteces jauda ar 15 mm pieplūdes augstumu	0,5 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Piegādes komplektācija
- Sifons
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	Pieslēguma īscaurule	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	60,63

Jāpasūta atsevišķi
- Izplūdes vāciņš ø 90 mm

Kombinējams ar
- Geberit izplūdes vāciņš d90, paredzēts dušas paliktņa sifonam, sifona augstums 30/50 mm → S. 588

Izplūdes vāciņš

Geberit izplūdes vāciņš d90, paredzēts dušas paliktņa sifonam, sifona augstums 30/50 mm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit dušas paliktņa izplūdēm
- Vārstu atverēm, ø 90 mm

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida



Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Materiāls	EUR/ Gab. –
150.265.11.1	balts, alpu	115	Plastmasa	25,58
150.265.14.1	matēti melns	115	Plastmasa	25,58
150.265.21.1	chrome / spīdīgs	115	Plastmasa	25,58
150.265.46.1	chrome / matēts	115	Plastmasa	40,92

Kombinējams ar
- Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm, izplūdes materiāls PE → S. 587
- Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm, noplūdes materiāls PE → S. 587

Kanalizācijas komplekti vannām, d52

Sortimenta pārskats – Geberit vannu izplūdes elementi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Decembris 2025


		Vannas izplūde ar aktivizatoru PushControl	Vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru	Vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi	Vannas izplūde ar vārsta aizbāzni
					
Ar apdares komplektu	d52	150.750.21.6			
			150.520.21.6		
				150.710.21.6	
	d52, garš	150.751.21.6			
	d52, augsts	150.752.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
Bez apdares komplekta	d52		150.501.00.6		
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

Pagriežams aktivizators

Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru, d52, garums 26 cm



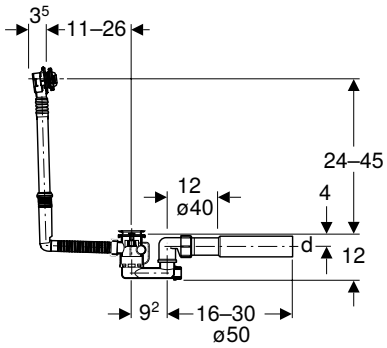



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	48,20


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru → S. 591
- Geberit gatavs montāžas komplekts d52, vannas notekai ar grozāmu regulatoru → S. 591

Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu



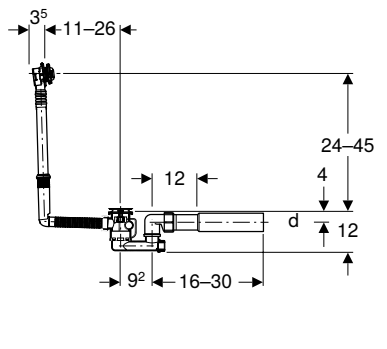



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.520.21.6	chrome / spīdīgs	40	40 / 50	0,8	57,25

Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktuatoru, d52, garums 73 cm



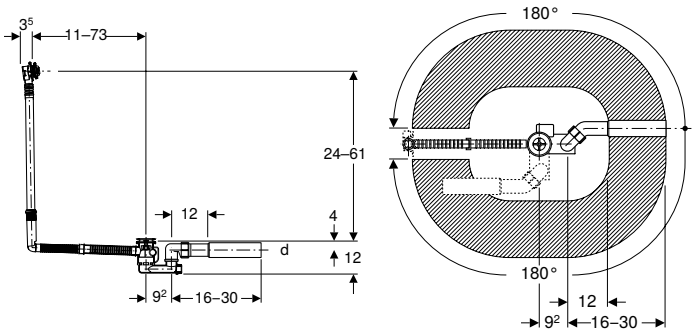

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	66,27

Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru → S. 591
- Geberit gatavs montāžas komplekts d52, vannas notekai ar grozāmu regulatoru → S. 591

Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru, d52, garums 73 cm, ar apdares komplektu



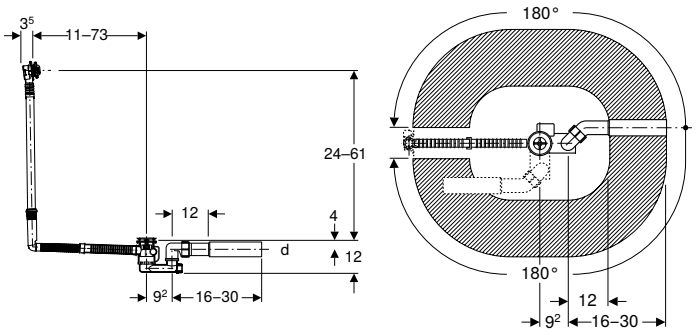

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.525.21.6	chrome / spīdīgs	40	40 / 50	0,8	87,39

Apdares komplekti pagriežamam aktivizatoram

Geberit gatavs montāžas komplekts d52, vannas notekai ar grozāmu regulatoru



click & scan

Piegādes komplektācija
- Pārsegrozete
- Vārsta aizbāznis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
150.281.11.1	balts, alpu	27,13
150.281.21.1	chrome / spīdīgs	27,13

Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru



click & scan


Piegādes komplektācija
- Pārsegrozete
- Vārsta aizbāznis
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
150.300.14.1	matēti melns	42,18
150.300.21.1	chrome / spīdīgs	42,18
150.300.KJ.1	Nosegvāks: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	42,18

Ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi

Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Tehniskie dati

Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Trokšņa klase	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Ar pārplūdi un ieplūdi
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ieplūdes strūkla, noregulējama
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Pārplūdes galva ar ieplūdi
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Savienojuma leņķis 90° ar MasterFix, 1/2", radiālais blīvējums
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85	162,69


Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi → S. 594

Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Īpašības
- Ar pārplūdi un ieplūdi
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ieplūdes strūkla, noregulējama
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Tehniskie dati


Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Trokšņa klase	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Pārplūdes galva ar ieplūdi
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Savienojuma leņķis 90° ar MasterFix, 1/2", radiālais blīvējums
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.710.21.6	chrome / spīdīgs	40	40 / 50	0,85	222,95

Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru un ieplūdi, d52, garums 73 cm, ar apdares komplektu



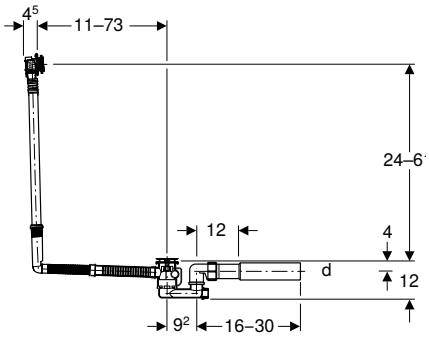



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Trokšņa klase	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Ar pārplūdi un ieplūdi
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ieplūdes strūkla, noregulējama
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Savienojuma leņķis 90° ar MasterFix, 1/2", radiālais blīvējums
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.711.21.6	chrome / spīdīgs	40	40 / 50	0,85	253,08

Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi, d52, garums 73 cm



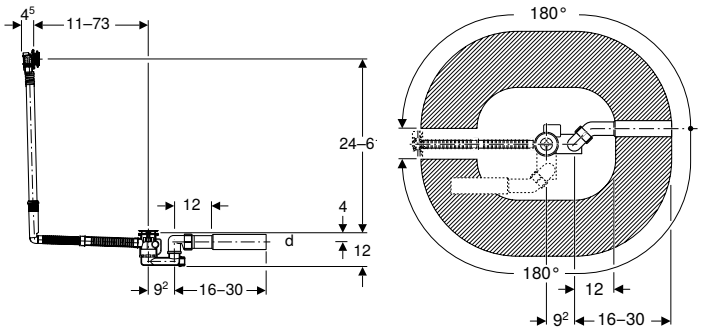

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām ar ø 52 mm vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Trokšņa klase	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Pārplūdes jauda	0,6 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības
- Ar pārplūdi un ieplūdi
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Ieplūdes strūkla, noregulējama
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija
- Pārplūdes galva ar ieplūdi
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Savienojuma leņķis 90° ar MasterFix, 1/2", radiālais blīvējums
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 40/50 mm
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85	192,81

Jāpasūta atsevišķi
- Apdares komplekts

Piederumi
- Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi → S. 594

Apdares komplekti pagriežamam aktivizatoram un ieplūdei

Geberit apdares komplekts d52, vannas notekai ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi



click & scan


Piegādes komplektācija
- Pārsegrozete
- Strūklas regulators
- Vārsta aizbāznis
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
150.481.11.1	balts, alpu	96,20
150.481.14.1	matēti melns	98,55
150.481.21.1	chrome / spīdīgs	75,33
150.481.KJ.1	Nosegvāks: balts, alpu / spīdīgs Dizaina gredzens: chrome / spīdīgs	75,33

Ar aktivizatoru PushControl

Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām un dušas paliktņiem ø 52 mm ar vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Standarta lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Aktivizators pie vannas
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva


Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.750.21.6	chrome / spīdīgs	40	40 / 50	1	109,89

Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, augstums 60 cm, ar apdares komplektu







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Vannām un dušas paliktņiem ø 52 mm ar vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm


Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Aktivizators pie vannas
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva


Piegādes komplektācija
- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.752.21.6	chrome / spīdīgs	40	40 / 50	1	140,57

Geberit vannas noteka ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, garums 50 cm, ar apdares komplektu



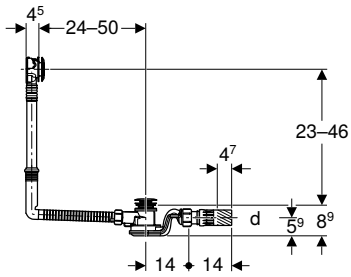



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Vannām un dušas paliktņiem ø 52 mm ar vārsta atveri
- Tērauda, plastmasas vai čuguna vannām
- Īpaša lieluma vannām

Tehniskie dati

Pārplūdes jauda	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Aktivizators pie vannas
- Ar pārplūdi
- Abpusējas blīves izplūdei un pārplūdei
- Noregulējama un nostiprināma pārplūdes galva

Piegādes komplektācija

- Apdares komplekts
- Izplūdes vārsts
- Sifons
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm, ar lodveida šarnīru
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	EUR/ Gab. –
150.751.21.6	chrome / spīdīgs	40	40 / 50	1	**140,57**




GEBERIT

Geberit Duofix

Montāžas elementi 600




Tualetes podu elementi. 600
Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi 601
Izlietņu elementi. 613
Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi. 613
Sortimenta pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi vannas istabas mēbelēm. . 613
Bidē elementi 620
Pisuāru elementi 624
Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi 625
Elementi dušām ar noplūdi sienā 635
Elementi dušām un vannām 639
Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi 639
Konsoļu slodzes elementi 640
Piederumi 640

Montāžas elementi

Tualetes podu elementi




Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

	Geberit DuoFresh stieņša ielīktnis	Geberit balstu komplekts, paredzēti tualetes podiem ar nelielu novietošanas virsmu	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, stūra risinājums	Geberit DuoFresh modulis	
		111.847.00.1	111.835.00.1		
					
	→ S. 116	→ S. 645	→ S. 641	→ S. 116	
Sigma sērijas noskalošanas paneļi					
111.300.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni	✓	✓	✓	✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo tvertni 12 cm un Power & Connect Box	✓	✓	✓	✓	
111.350.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	✓	✓	✓	✓	
111.375.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, roku balstiem	✓	✓		✓	
111.364.00.6 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, smaku nosūcei ar izplūdes gaisu	✓	✓	✓		
111.796.00.2 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 114 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni			✓		
Omega sērijas noskalošanas paneļi					
111.060.00.2 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓	✓		
111.030.00.2 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 98 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓	✓		
111.003.00.2 Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 82 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓	✓		
Delta sērijas noskalošanas paneļi					
111.153.00.3 Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓			
458.103.00.2 Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓			


✓ Savietojams

[1] Power & Connect Box jau ir iekļauts piegādes komplektācijā.
[2] Elektroniskās tualetes vadības ierīces un Geberit AquaClean kombinācija nav iespējama.

	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit DuofixBasic sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit DuoFresh stieņiša ielliktnis	Sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, paredzēts Geberit Duofix sienas tualetes poda elementam, ar 8 cm zemapmetuma skalojamo kasti	Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam	Geberit DuoFresh modulis	Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas	Geberit Power & Connect Box un barošanas bloka komplekts sienas tualetes poda elementam
	111.815.00.1	111.839.00.2	115.063.21.1	111.013.00.1	111.822.00.1		111.064.00.1	116.098.00.6
								
	→ S. 640	→ S. 642	→ S. 115	→ S. 641	→ S. 642	→ S. 118	→ S. 644	→ S. 148
	✓			✓	✓		✓	✓
	✓			✓	✓		✓	✓[1] ✓
	✓						✓	✓[2] ✓
	✓						✓	✓[2] ✓
	✓				✓		✓	✓
			✓	✓	✓	✓		
	✓				✓		✓	✓
	✓						✓	✓
	✓						✓	✓
		✓			✓		✓	
		✓			✓		✓	

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo tvertni 12 cm un Power & Connect Box



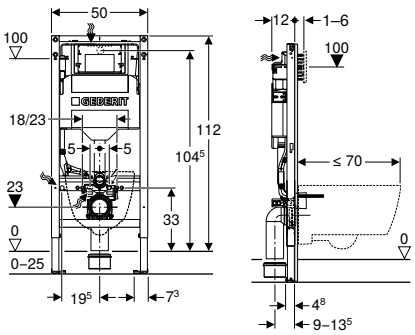

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem
- Slēptam elektrotīkla savienojumam aiz tualetes poda
- Nav piemērots ugunsdrošības komplektiem Geberit Duofix elementiem sienas tualetes podiem vai skalošanas līkumu un pieslēguma līkumu ugunsdrošības aizsargiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Jā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Power & Connect Box, ar starpposma pamatni ar pieslēguma spaili
- Gofrēta caurule, garums 0.32 m, Geberit AquaClean pieslēgšanai
- Power & Connect Box aizsargkārba
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Sagatavots 12 V barošanas bloka uzstādīšanai aiz tualetes poda


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.900.00.6	50	112	12	**395,01**


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 601

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Jā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēguma un Power & Connect Box stiprinājuma iespēja


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.300.00.6	50	112	12	**379,14**


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 601

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, smaku nosūcei ar izplūdes gaisu







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem
- Pievienošanai ārējai smaku nosūkšanas sistēmai
- Nav piemērots sienas tualetes poda keramikai ar paaugstinātu sēdvietas pozīciju

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Jā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ārējā smaku nosūkšanas sistēma ar ø 50 mm pieslēguma uzmavu, pievienojama virs skalošanas līkuma
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēguma un Power & Connect Box stiprinājuma iespēja


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.364.00.6	50	112	12	**493,27**


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 601

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem
- Nosegtam tualetes poda keramikas pieslēgumam
- Nav piemērots ugunsdrošības komplektiem Geberit Duofix elementiem sienas tualetes podiem vai skalošanas līkumu un pieslēguma līkumu ugunsdrošības aizsargiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Jā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Power & Connect Box, ar starpposma pamatni ar pieslēguma spaili
- Gofrēta caurule, garums 0.32 m, Geberit AquaClean pieslēgšanai
- Power & Connect Box aizsargkārba
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Tualetes poda montāžas augstums, iestatāms cauruļu montāžas fāzē, 41–46 cm
- Samazināts rāmja platums balsta un stiprinājuma rokturu novietošanai blakus elementam
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju vai pieslēguma kabelim
- Sagatavots 12 V barošanas bloka uzstādīšanai aiz tualetes poda

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.350.00.6	42,5	112	17	**533,69**


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 601

- Izmantojot Power & Connect Box, nav iespējams kombinēt elektronisko tualetes poda vadības ierīci ar Geberit AquaClean
- Power & Connect Box no aprīļa 2026. gada iekļauts piegādes apjomā

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, roku balstiem







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma metāla tapu sienā ar priekšējās un aizmugurējās sienas savienojuma līmeni
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Balsta un stiprinājuma rokturu nostiprināšanai
- Sienas tualetes podiem
- Nosegtam tualetes poda keramikas pieslēgumam
- Nav piemērots ugunsdrošības komplektiem Geberit Duofix elementiem sienas tualetes podiem vai skalošanas līkumu un pieslēguma līkumu ugunsdrošības aizsargiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Jā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 4 sienas enkuri
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Power & Connect Box, ar starpposma pamatni ar pieslēguma spaili
- Gofrēta caurule, garums 0.32 m, Geberit AquaClean pieslēgšanai
- Power & Connect Box aizsargkārba
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Tualetes poda montāžas augstums, iestatāms cauruļu montāžas fāzē, 41–46 cm
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju vai pieslēguma kabelim
- Sagatavots 12 V barošanas bloka uzstādīšanai aiz tualetes poda

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.375.00.6	88	112	17	**826,55**


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 601

- Izmantojot Power & Connect Box, nav iespējams kombinēt elektronisko tualetes poda vadības ierīci ar Geberit AquaClean
- Power & Connect Box no aprīļa 2026. gada iekļauts piegādes apjomā

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 114 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



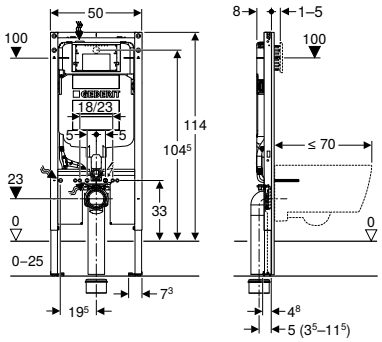

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Jā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 80 mm
- Pārtraukts šķērsstienis ļauj vertikālajam pieslēguma līkumam atrasties vienā dziļuma pozīcijā priekšpusē
- Pagarināts pieslēguma līkums, savienošanai grīdā
- Geberit Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums augšā, kreisajā pusē
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.796.00.2	50	114	8	554,08


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 601

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 82 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Jā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības


- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no augšas vai no priekšpuses, piemērots divrežīmu skalošanai
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē vai aizmugurē pa kreisi
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēguma un Power & Connect Box stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.003.00.2	50	82	14	477,97

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 601

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 98 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni

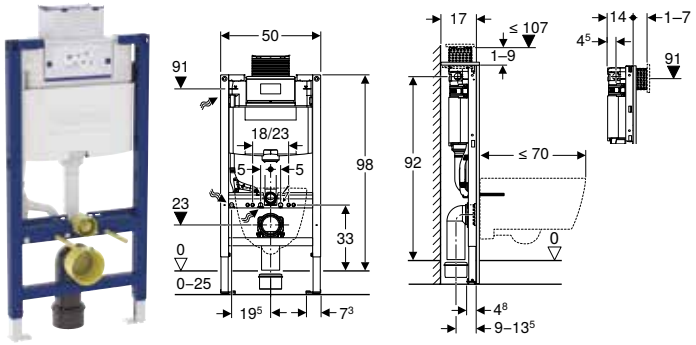

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Jā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Rāmis ar urbumiem, ø 9 mm, paredzēts stiprināšanai koka karkasā
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no augšas vai no priekšpuses, piemērots divrežīmu skalošanai
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē vai aizmugurē pa kreisi
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēguma un Power & Connect Box stiprinājuma iespēja


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.030.00.2	50	98	14	477,97


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 601

Geberit Duofix elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Omega 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Jā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 70 cm
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pieslēguma līkums, bez instrumentiem iemontējams dažādās dziļuma pozīcijās, pāriestatīšanas intervāls 45 mm
- Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots divrežīmu skalošanai
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē vai aizmugurē pa kreisi
- Servisa atveres aizsargkārba, saīsināma, nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēguma un Power & Connect Box stiprinājuma iespēja


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.060.00.2	50	112	12	477,97

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 601

Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



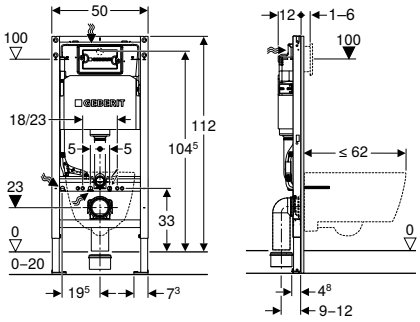

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Jā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba no putu polistirola
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības


- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 62 cm
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Geberit Delta 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.153.00.3	50	112	12	**279,55**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 601

Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni

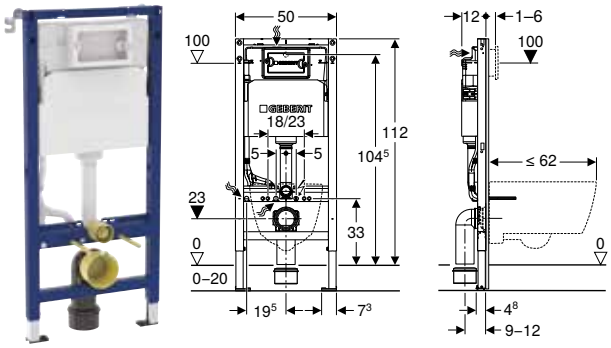

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Jā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba no putu polistirola
- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 62 cm
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Geberit Delta 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpuses, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
458.103.00.2	50	112	12	**290,27**





Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix tualetes podu elementi → S. 601

Izlietņu elementi

Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

	Geberit izlietnes armatūras zemapmetuma funkciju kārbai	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit DuofixBasic sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam	Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas	Geberit pārsegplāksne zemapmetuma funkciju kārbai
		111.815.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	111.064.00.1	116.425.11.1
						
		→ S. 640	→ S. 642	→ S. 642	→ S. 644	→ S. 520
111.430.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs		✓		✓	✓	
111.485.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 82–98 cm, vertikālais maisītājs		✓		✓	✓	
111.493.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, zemapmetuma sienas maisītājs		✓		✓	✓	
111.471.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs			✓			
111.551.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu	✓	✓		✓	✓	✓
111.558.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu	✓	✓		✓	✓	✓
111.069.00.2 Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu		✓		✓	✓	✓

✓ Savietojams

Sortimenta pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi vannas istabas mēbelēm

Geberit Latvija, Decembris 2025


Spoguļskapis / izlietne / dubultizlietne / apakšskapja mēbele	Nominālais platums cm			60	75	90	105	120	135
Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Sortiments ar Geberit Duofix elementu izlietnei, standarta izpildījums			Elementa platums 50 cm	✓1) ✓	✓	✓	✓	✓2)1)	✓2)1)

✓ Savietojams ar sērijām Geberit ONE un Geberit iCon – citām sērijām un citu ražotāju ražojumiem, izdarot galīgo izvēli, jāpārbauda ražojumu faktiskie detaļu pieslēgumu izmēri.

[1] Izmantojot Geberit Duofix izlietnes elementu, kura standarta izpildījuma platums ir 50 cm, nevis šaurāku elementu, kura platums ir 44 cm, samazinās iespējas blakus elementam novietot apakšējo mēbeļu stiprinājumus

[2] Ja ir divas izplūdes armatūras, izmanto divus Duofix instalācijas elementus

Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, elektronisks vertikālais maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu

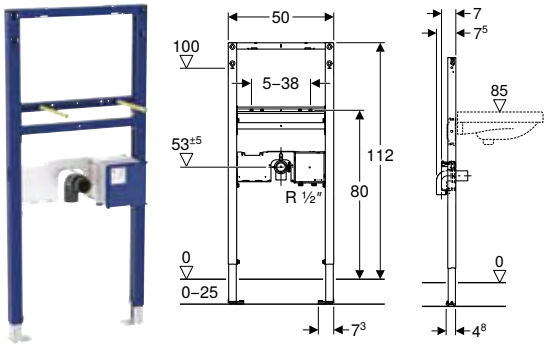

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Izlietnes montāžai
- Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, brīvi stāvošiem, zemapmetuma funkciju kārbai

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Ar stiprinājuma attālumu 18 vai 28 cm, vītņstieņu dziļums regulējams
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Geberit izlietnes maisītāja zemapmetuma korpuss, vertikāla montāža, paredzēts zemapmetuma funkciju kārbai, iepriekš samontēts
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.551.00.2	50	112	7,5	392,61

Kombinējams ar
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 496
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, paredzēts zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 500
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 504
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, vertikāla montāža, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 508

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 613

Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs



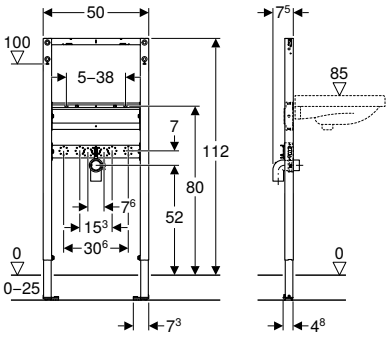

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Izlietnes montāžai
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem


Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Ar stiprinājuma attālumu 18 vai 28 cm, vītņstieņu dziļums regulējams
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Šķērsstienis maisītāja regulēšanai augstumā un dziļumā

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.430.00.2	50	112	7,5	193,04

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 613

Geberit Duofix elements izlietnei, 112 cm, vertikālais maisītājs

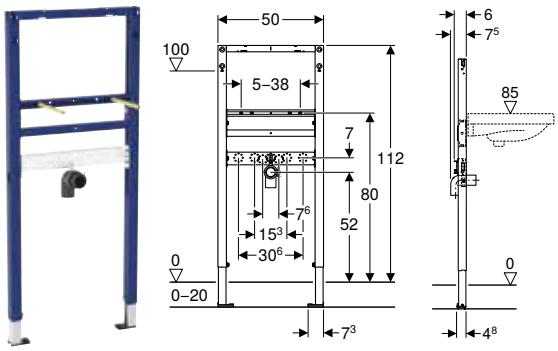

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Izlietnes montāžai
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem


Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Ar stiprinājuma attālumu 18 vai 28 cm, vītņstieņu dziļums regulējams
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Šķērsstienis maisītāja regulēšanai augstumā un dziļumā

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.471.00.2	50	112	7,5	151,40

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 613

Geberit Duofix elements izlietnei, 82–98 cm, vertikālais maisītājs

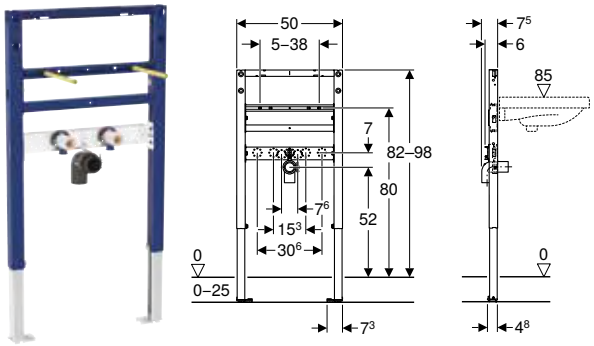

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Izlietnes montāžai
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem


Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Ar stiprinājuma attālumu 18 vai 28 cm, vītņstieņu dziļums regulējams
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Šķērsstienis maisītāja regulēšanai augstumā un dziļumā

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.485.00.2	50	82–98	7,5	193,04

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 613

Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, zemapmetuma sienas maisītājs

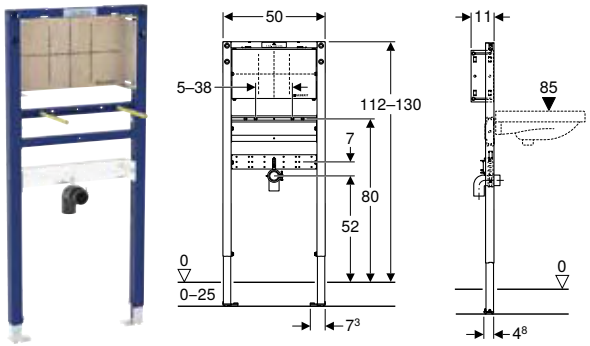

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Izlietnes montāžai
- Zemapmetuma maisītājiem


Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Ar stiprinājuma attālumu 18 vai 28 cm, vītņstieņu dziļums regulējams
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.493.00.2	50	112–130	11	262,46

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 613

Geberit Duofix elements izlietnei, 130 cm, elektronisks sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu

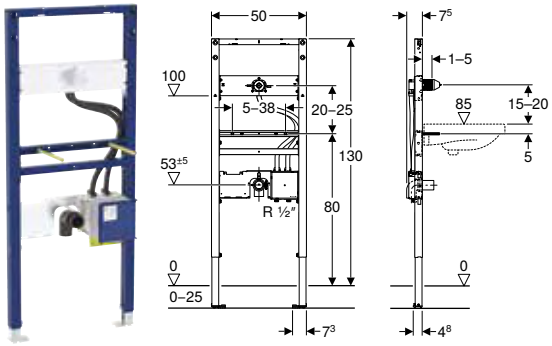

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Izlietnes montāžai
- Piave un Brenta izlietnes maisītājiem, montāžai pie sienas, zemapmetuma funkciju kārbai

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai
- Aizsargkārba sienas maisītāja stiprināšanai
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Ar stiprinājuma attālumu 18 vai 28 cm, vītņstieņu dziļums regulējams
- Armatūras šķērsstienis ar regulējamu augstumu
- Stiprinājums sienas maisītājam, iepriekš samontēts
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Geberit izlietnes maisītāja zemapmetuma korpuss, montāža pie sienas, paredzēts zemapmetuma funkciju kārbai, iepriekš samontēts
- Savienojuma caurules starp zemapmetuma korpusu un iepriekš samontētu sienas maisītāja stiprinājumu
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.558.00.2	50	130	7,5	481,83


Kombinējams ar

- Geberit Piave izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 510
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 512
- Geberit Piave izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 514
- Geberit Brenta izlietnes maisītājs, montāža pie sienas, darbināšana, izmantojot baterijas, zemapmetuma funkcionālajam blokam → S. 516

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 613

Geberit Duofix elements izlietnei, 112–130 cm, Geberit ONE sienas maisītājs ar zemapmetuma funkciju kārbu

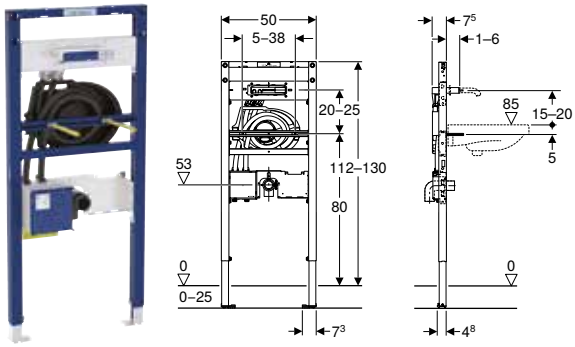

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Izlietnes montāžai
- Geberit ONE izlietnes maisītājiem, montāžai pie sienas, paredzēts zemapmetuma funkciju kārbai

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Aizsargkārba ar vāciņu, slēptajai montāžai
- Aizsargkārba sienas maisītāja stiprināšanai
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Stiprinājuma attālums izlietnei 5–38 cm
- Stiprinājums sienas maisītājam, iepriekš samontēts
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Ūdens pieslēgums zemapmetuma korpusam, apakšā
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Zemapmetuma korpuss Geberit ONE izlietnes maisītājam, iepriekš samontēts
- Savienojuma caurules starp zemapmetuma korpusu un iepriekš samontētu sienas maisītāja stiprinājumu
- Atslēgšanas ierīce iebūvēta


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.069.00.2	50	112–130	7,5	537,47

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes maisītājs apaļš dizains,montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē → S. 518
- Geberit ONE izlietnes maisītājs, kantains dizains, montāža pie sienas, ar diviem rokturiem, iebūvējams zemapmetuma funkciju kastē → S. 519

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix izlietņu elementi → S. 613

Bidē elementi

Geberit Duofix elements bidē, 112 cm, universāls

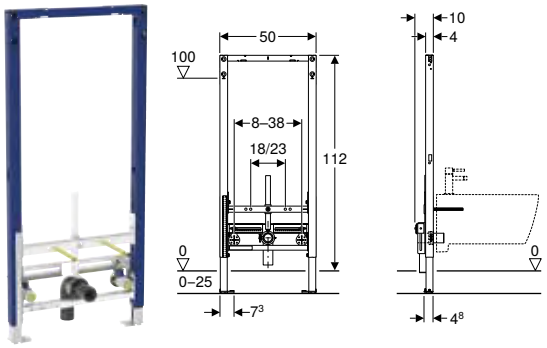

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.510.00.2	50	112	10	375,17

Geberit Duofix elements bidē, 112 cm, universāls

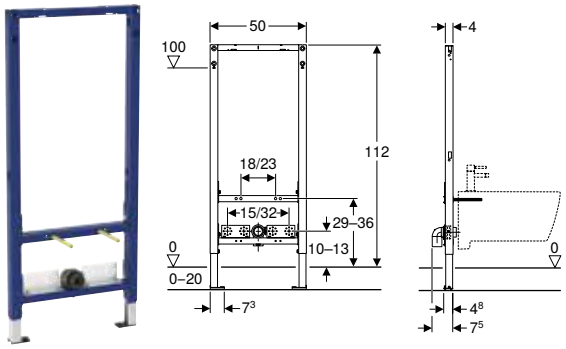

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.534.00.2	50	112	7,5	273,70

Geberit Duofix elements bidē, 98 cm, universāls

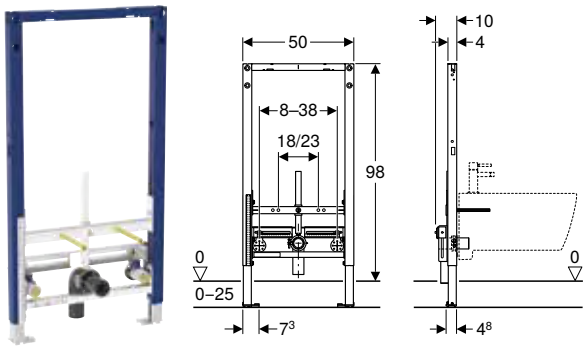

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju


Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.535.00.2	50	98	10	354,11

Geberit Duofix elements bidē, 82 cm, universāls



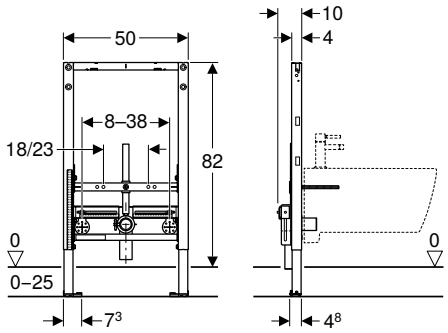

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.515.00.2	50	82	10	356,30



Pisuāru elementi




Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi

Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

	Pisuāru vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Pisuāru vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas	Pisuāru vadības sistēmas ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju	Pisuāru vadības sistēma ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, slēpts, universāls	
					
111.616.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai	✓	✓	✓		
111.617.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas			✓		
111.689.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai				✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim					
111.665.00.6 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]		
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic					


✓ Savietojams


[1)] Savietojams tikai ar Geberit Basic pisuāru vadības sistēmām

	Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta	Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts	Geberit ieplūdes šķērsstienis pisuāram ar sprauslas galu	Geberit caurules pagarinājums pisuāra elementam	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit Duofix-Basic sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam	Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1	111.815.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	111.064.00.1
								
	→ S. 242	→ S. 243	→ S. 643	→ S. 645	→ S. 640	→ S. 642	→ S. 642	→ S. 644
			✓	✓	✓		✓	✓
			✓	✓	✓		✓	✓
			✓		✓			✓
			✓		✓		✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓
						✓		
						✓		

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Geberit pisuāru vadības sistēmas uzstādīšanai
- Pisuāru montāžai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.616.00.2	50	112–130	7,5	402,63

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, apaļš → S. 222
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, apaļš → S. 220
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, apaļš → S. 228
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, apaļš → S. 226
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 233
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 231
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 236
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, apaļš → S. 223
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, kantains → S. 224
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, apaļš → S. 229
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, kantains → S. 230
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 234
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 235
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, kantains → S. 221
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, kantains → S. 227
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 232


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 625

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, smidzināšanas sprauslai







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Pisuāru montāžai
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem
- Narva pisuāriem
- Geberit pisuāru vadības sistēmas uzstādīšanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma līkums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Iestatītas Preda pisuāra pieslēguma pozīcijas
- Zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei Rp 1/2" ar augstuma un puses pāriestatīšanas iespēju
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Preda un Selva pisuāru pieslēguma pozīciju marķējumi
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.676.00.2	50	112–130	7,5	456,58

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Kombinējams ar


- Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup → S. 198
- Geberit Preda pisuārs zemapmetuma vadībai → S. 199
- Geberit Selva pisuārs zemapmetuma vadībai → S. 200
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, apaļš → S. 222
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, apaļš → S. 220
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, apaļš → S. 228
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, apaļš → S. 226
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 233
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 231
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 236
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, apaļš → S. 223
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, kantains → S. 224
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, apaļš → S. 229
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, kantains → S. 230
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 234
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 235
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, kantains → S. 221
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, kantains → S. 227
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 232


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 625

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Geberit pisuāru vadības sistēmām ar nosegtu montāžu, nodrošinātas pret vandālismu
- Pisuāru montāžai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Servisa atvere aiz pisuāra
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Elastīga skalošanas caurule ar vadotni un iebūvētu pretvārstu
- Aprīkots ar aizsargcauruli sensora elektronikas pieslēgšanai pisuāru vadības sistēmas sifonam
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.689.00.2	50	112–130	7,5	441,48

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrību, zemapmetuma, slēpta → S. 225


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 625

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim



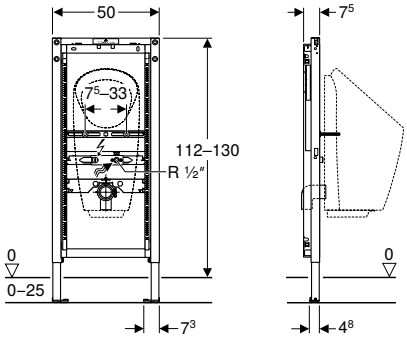

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Pisuāru montāžai ar iebūvētu vadības sistēmu
- Ūdeni nesaturošu pisuāru montāžai
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem
- Narva pisuāriem
- Virsapmetuma spiediena skalotājiem
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēgums Rp 1/2" / R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls


Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 112–130 cm
- Iestatītas Preda pisuāra pieslēguma pozīcijas
- Stiprinājums ieplūdei Rp 1/2" ar augstuma un puses pāriestatīšanas iespēju (pa vidu un 5–10 cm pa kreisi vai pa labi)
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Preda un Selva pisuāru pieslēguma pozīciju marķējumi
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.686.00.2	50	112–130	7,5	293,28

Kombinējams ar
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta → S. 242
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts → S. 243
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 244
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 201
- Geberit Selva pisuārs ar iintegrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 202
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 203
- Geberit Selva pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 204
- Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup → S. 198

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 625

Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas

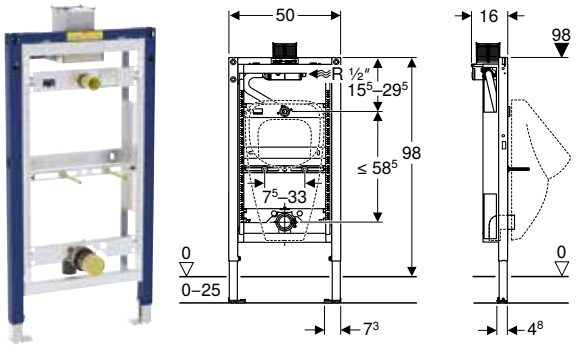

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Pneimatisko Geberit pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2009. ražošanas gada)
- Pisuāru montāžai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.617.00.2	50	98	16	462,56

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 233
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 231
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 236
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 234
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 235
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 232


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 625

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic



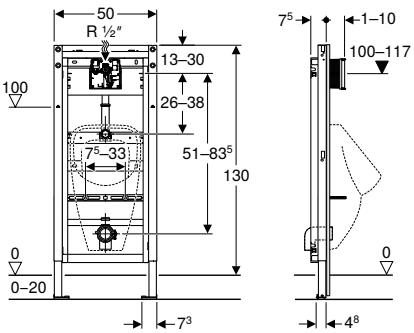

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Basic pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2013. ražošanas gada)
- Pisuāru montāžai
- Nav piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba ar vāciņu
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību
- Zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums augšā pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 13,5 x 13,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.665.00.6	50	130	7,5	332,61

Kombinējams ar


- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne, kantaina → S. 238
- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne, kantaina → S. 239
- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne, kantaina → S. 240
- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 241
- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne, kantaina → S. 237

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 625

Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic



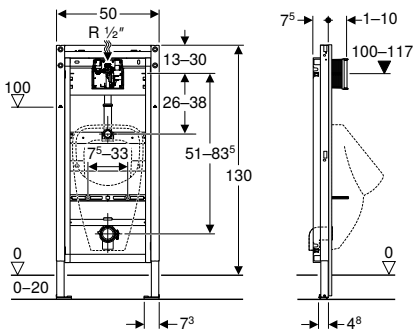

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Basic pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2013. ražošanas gada)
- Pisuāru montāžai
- Nav piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Aizsargkārba
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Savienojuma caurule starp ø 32 mm ieplūdi un pisuāru, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 63/50 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Paneļa balsta šķērsstienis
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību
- Zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums augšā pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 13,5 x 13,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
458.603.00.6	50	130	7,5	**350,08**

Kombinējams ar


- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, plastmasas pārsegplāksne, kantaina → S. 238
- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne, kantaina → S. 239
- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, plastmasas pārsegplāksne, kantaina → S. 240
- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, plastmasas noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 241
- Geberit Basic pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, cinka spiedienlējuma pārsegplāksne, kantaina → S. 237

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix pisuāru elementi → S. 625

Elementi dušām ar noplūdi sienā

Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

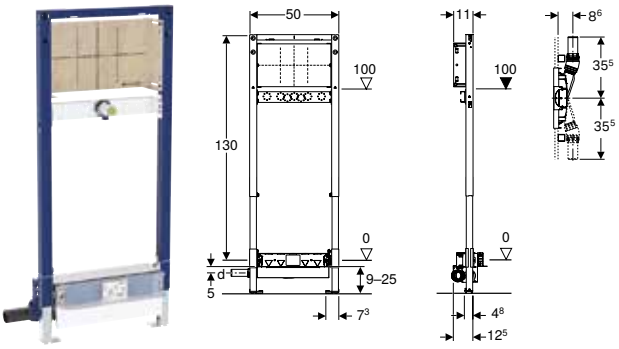

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes
- Zemapmetuma vai virsapmetuma maisītājiem

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- Blīvējuma starplika
- Skaņas izolācijas plāksne
- Izolācijas uzmava
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	518,67

Jāpasūta atsevišķi


- Apdares komplekts

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 639

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes

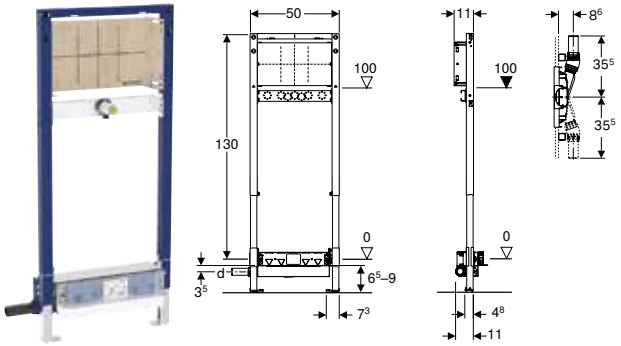

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Zemapmetuma vai virsapmetuma maisītājiem
- Kompozītmateriāliem

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- Blīvējuma starplika
- Skaņas izolācijas plāksne
- Izolācijas uzmava
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Montāžas plāksne ar pāriestatāmu augstumu un dziļumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936
- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	**563,70**

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 639

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



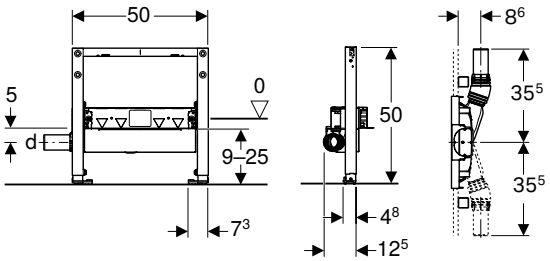

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Montāžai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Kompozītmateriāliem
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	448,78

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 639

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



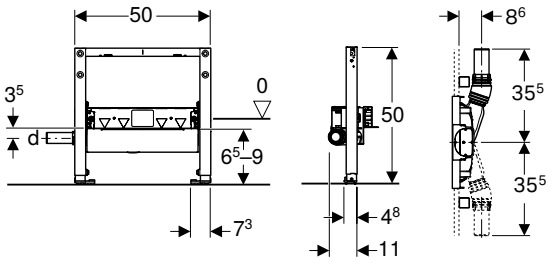

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Montāžai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Mājsaimniecības vannasistabām
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 1253 prasībām un ir tikai 30 mm
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums
- Apšuvuma biezums 10–40 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Kanalizācijas pieslēgums sānos

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	468,83

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts

Piederumi



- Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi → S. 639

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Elementi dušām un vannām

Piederumu pārskats – Geberit Duofix dušu un vannu elementi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

	Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts	Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai	Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam	Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1
				
	→ S. 568	→ S. 640	→ S. 642	→ S. 644
111.580.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 130 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, zemapmetuma sienas maisītājs, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 90–250 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	✓	✓		✓
111.593.00.2 Geberit Duofix elements dušai, 50 cm, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes	✓	✓		✓

✓ Savietojams

Konsoļu slodzes elementi

Geberit Duofix elements roku balstiem, 112 cm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

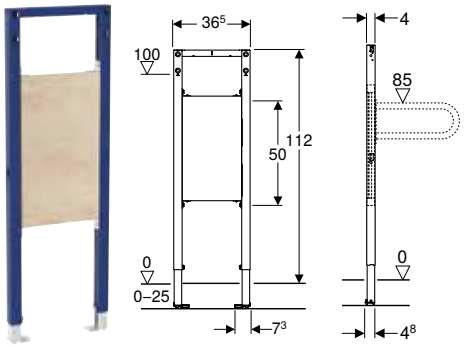

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Metāla un koka sienām
- Geberit Duofix sistēmas sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Grīdas konstrukcijām, 0–25 cm
- Balsta un stiprinājuma rokturu nostiprināšanai
- Vidēji smagu un smagu konsoles slodžu stiprināšanai saskaņā ar DIN 18183-1

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Ar izvelkamu plāksni sānu stiprināšanai virs elementa pie metāla vai koka profiliem vai pie Geberit Duofix sistēmas statīviem
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Pagriežamas balsta plāksnes, piemērotas uzstādīšanai U-profilos UW 50 un UW 75
- Balsta plāksnes var uzstādīt Geberit Duofix sistēmas sliedē bez instrumentiem, bez papildu komponentiem
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību, ar pretslīdes elementiem
- Montāžas plāksne ar regulējamu augstumu
- Koka finierējuma montāžas plāksne, ūdensnecaurlaidīgs savienojums
- Būvmateriāla klase B2 atbilstoši DIN 4102-1, vai klase D-s2, d0 atbilstoši DIN EN 13501-3
- Formaldehīda saturs, A klase atbilstoši EN 1084, vai E 1 klase atbilstoši EN 13936

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.790.00.2	36,5	112	4	232,67

Piederumi
- Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai → S. 640
- Geberit Duofix sienas stiprinājumu pagarinātāju komplekts → S. 642
- Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas → S. 644

Piederumi

Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai

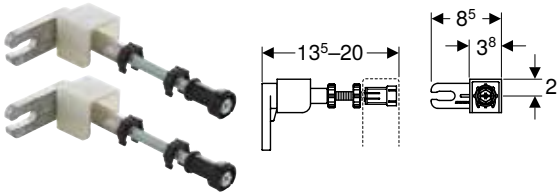

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Dēļu apšuvuma nostiprināšanai uz daļēja augstuma priekšsienas instalācijām

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.


Īpašības
- Dziļuma mainīšana no priekšpuses, ar ātro regulēšanu
- Sienas enkurskrūve, pagriežama par 360°
- Vītņstienis M10, cinkots

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.815.00.1	28,85

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Piederumi
- Geberit Duofix sienas stiprinājumu pagarinātāju komplekts → S. 642

Sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, paredzēts Geberit Duofix sienas tualetes poda elementam, ar 8 cm zemapmetuma skalojamo kasti



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Geberit Duofix sienas tualetes poda elementu nostiprināšanai, ar 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Dziļuma mainīšana no priekšpuses
- Sienas enkurskrūve, pagriežama par 360°
- Vītņstienis M10, cinkots

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.013.00.1	28,67

Geberit Duofix sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai, stūra risinājums



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Dēļu apšuvuma nostiprināšanai uz daļēja augstuma priekšsienas instalācijām

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Dziļuma mainīšana no priekšpuses
- Iebūvēts paneļa balsts
- Vītņstienis M10, cinkots
- Sienas enkurskrūve, pagriežama par 360°
- Iespējama plūdena leņķa pielāgošana stūra montāžai

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.835.00.1	33,54

Piederumi
- Geberit Duofix sienas stiprinājumu pagarinātāju komplekts → S. 642

Geberit DuofixBasic sienas stiprinājumu komplekts atsevišķai montāžai



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu nostiprināšanai uz dobajām sienām un masīvsienām
- Dēļu apšuvuma atbalstam uz daļēja augstuma priekšsienas instalācijām
- Geberit Duofix elementiem ar plastmasas balsta plāksnēm
- Geberit Duofix elementiem sienas tualetes podam ar izvirzījumu līdz 62 cm

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Sērija 2025
- Ar pāriestatāmu dziļumu
- Sienas enkurskrūve, pagriežama par 360°, ar dēļu atbalstu 180° grozāms
- Cinkots
- Vītņstienis M8, cinkots

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
111.839.00.2	8	9	4	26,58

Geberit Duofix sienas stiprinājumu pagarinātāju komplekts



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix sienas enkura pagarināšanai par 20 cm
- Geberit Duofix sienas enkuriem ar vītņstieni M10

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Saīsināms
- Cinkots

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.887.00.1	16,75

Geberit Duofix uzspraužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix instalācijas elementu sāniskai nostiprināšanai

Īpašības
- Pāriestatāms platums
- Paneļa balsta šķērsstienis, uzspraužams Geberit Duofix rāmim ar fiksētu šķērsstieni
- Uzspraužams paneļa balsta šķērsstienis

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.822.00.1	61,77

Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm



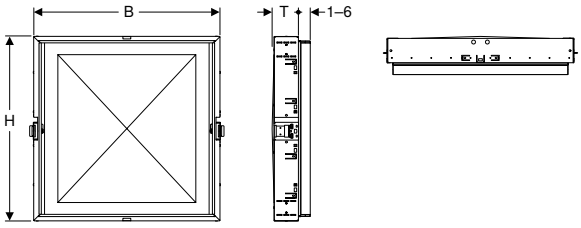

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Montāžai telpas augstuma priekšsienas konstrukcijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Montāžai telpas augstuma Geberit GIS priekšsienu vai atdalošo sienu balsta sistēmās
- Geberit ONE spoguļskapjiem ar augstumu 90 cm

Piegādes komplektācija
- 2 montāžas kronšteini statīvam vai Geberit GIS profilam
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Ar stiprinājuma āķiem spoguļskapim, regulējams
- Ar stiprinājumu strāvas pieslēgumam
- Ar ar dēļu apšuvuma atdurēm, cinkots

Preces numurs	Nominālais platums [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	395,08
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	438,33
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	511,97
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	584,45
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	672,11

Geberit ieplūdes šķērsstienis pisuāram ar sprauslas galu



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar elastīgu skalošanas savienojumu
- Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6 pisuāriem
- Ar sprauslas galu aprīkotu pisuāru pievienošanai

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma nipelis
- Aizsargaizbāznis
- Šķērsstienis

Īpašības
- Piemontējams bez instrumentiem
- Ieplūde Rp 1/2"
- Ieplūde, pāriestatāma uz izvēlēto pusi
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.042.00.1	143,74

Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas



click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit Duofix elementu alternatīvai nostiprināšanai pie aizmugures sienas

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Ar pāriestatāmu dziļumu
- Cinkots

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.064.00.1	71,81

Geberit smaku nosūkšanas komplekts Sigma zemapmetuma skalojamai tvertnei ar pieslēguma cauruli, paredzēts smaku nosūkšanai ar izplūdes gaisu

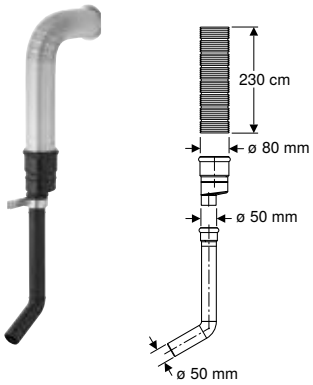

click & scan


Izmantošanas mērķi
- Geberit instalācijas elementiem un moduļiem ar sagatavotu pieslēgumu smaku nosūkšanai ar izplūdes gaisu

Piegādes komplektācija
- Lokanā alumīnija caurule
- Pieslēguma īscaurule
- Pieslēguma caurule ar līkumu
- Pāreja, ø 80/50 mm
- Stiprinājuma plāksne
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Īscaurule pievienošanai ventilatora zemapmetuma korpusam

Preces numurs	EUR/ Gab. –
349.352.00.1	205,20

Geberit balstu komplekts, paredzēti tualetes podiem ar nelielu novietošanas virsmu

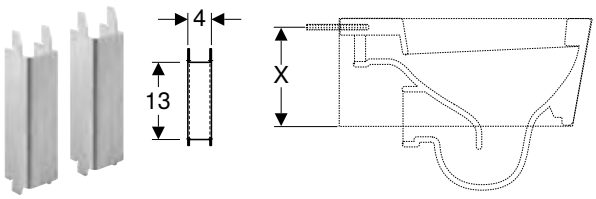

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podu keramikas papildu atbalstam ar sānu virsmu X < 17 cm (novietošanas virsma X = attālums no tualetes podu keramikas apakšmalas līdz tualetes poda keramikas stiprinājuma atverei)
- Geberit Duofix un Geberit GIS sienas tualetes podu elementiem ar paredzētajiem stiprinājumiem

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Cinkots
- U profils

Preces numurs	EUR/ Gab. –
111.847.00.1	60,48

- Atbalstus nepieciešams iemontēt šādiem tualetes podiem: 1) Izstrādājums: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tips: Link 5051 un Mini Link 5064 2) izstrādājums: Globo (www.ceramicaglobo.com), tips: GLOBOconcept SAS02 un SAS03

Geberit caurules pagarinājums pisuāra elementam




click & scan

Īpašības
- Skalošanas strūklas platumu var iestatīt 37–54 cm diapazonā

Preces numurs	EUR/ Gab. –
241.970.00.1	124,26

Geberit pārbūves adapters ieplūdei Rp 1/2", pisuārs




click & scan

Izmantošanas mērķi
- Iebūvētu pisuāra Geberit Duofix elementu modernizēšanai, ar pisuāru vadības sistēmu un pārsegplāksni 13 x 13 cm, ar ieplūdi ø 32 mm, uz ieplūdi Rp 1/2"
- Nav piemērots Geberit Duofix pisuāra elementiem, ar pisuāru vadības sistēmu Basic, ar pārsegplāksni 16 x 16 cm

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.309.00.1	153,26

Geberit skaņas izolācijas komplekts sienas tualetes podam

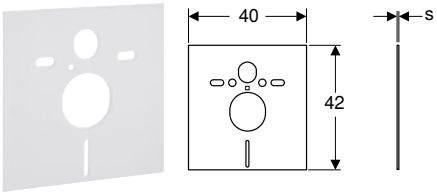


click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podu un bidē korpusa skaņas izolācijai
- Tualetes podiem un bidē ar 18 vai 23 cm stiprinājuma attālumu

Piegādes komplektācija
- 2 paplāksnes
- 2 skaņas aizsarguzmavas
- Skaņas izolācijas elements

Preces numurs	s [mm]	EUR/ Gab. –
156.050.00.1	6	13,01

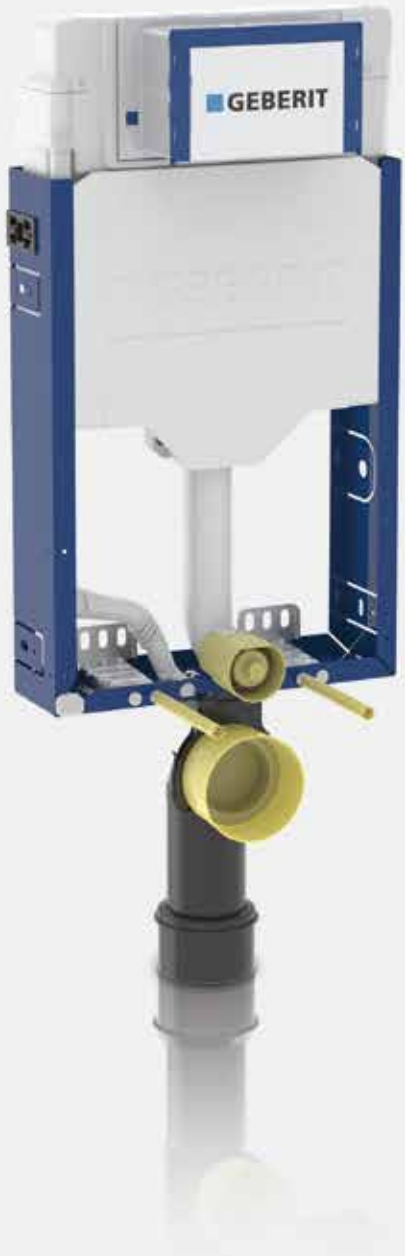
GEBERIT

Geberit Kombifix

Montāžas elementi 648

Tualetes podu elementi 648
Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi 648
Izlietņu elementi 652
Bidē elementi 652
Pisuāru elementi 653
Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem 653
Dušu elementi 659

Piederumi 661





Tualetes podu elementiem 661
Stiprinājumiem 661

Montāžas elementi

Tualetes podu elementi

Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026

	Sigma sērijas noskalošanas paneļi	Delta sērijas noskalošanas paneļi	Smaku nosūkšanas komplekts	Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis (Sigma, 12 cm)	Geberit DuoFresh modulis (Sigma,12 cm)	Geberit DuoFresh stienīša ieliktnis (Sigma, 8 cm)	Geberit DuoFresh modulis (Sigma, 8 cm)
			349.352.00.1	115.062.21.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	115.063.21.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
							
			→ S. 644	→ S. 116	→ S. 116	→ S. 115	→ S. 118
110.300.00.5 Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 108 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni	✓			✓	✓		
110.792.00.1 Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 109 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni	✓					✓	✓
110.100.00.1 Geberit KombifixBasic elements sienas tualetes podam, 108 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni		✓					

✓ Savietojams

Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 108 cm, ar Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



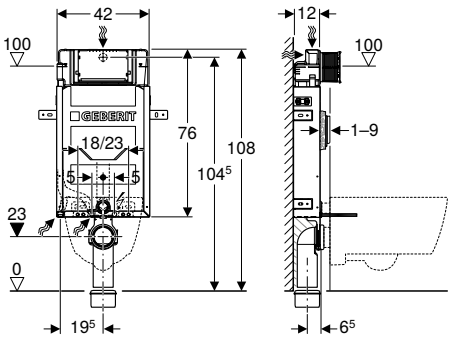

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Nē

Īpašības

- Montāžas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Pieslēguma līkuma stiprinājums, piemontējams priekšpusē bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Piegādes komplektācija


- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Iepildes segments
- 2 aizsargaizbāžņi
- Skaņas izolācijas komplekts
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
110.300.00.5	42	108	12	**294,93**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi → S. 648

Geberit Kombifix elements sienas tualetes podam, 109 cm, ar Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamo tvertni

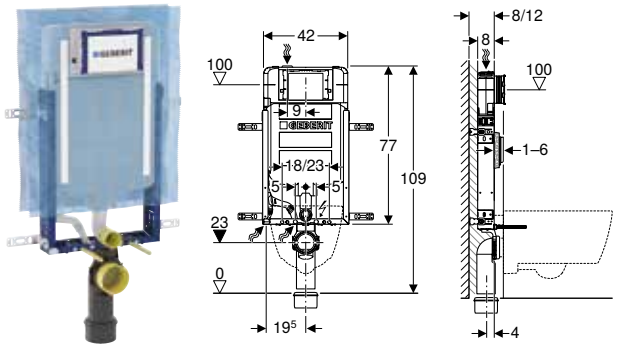

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Nē

Īpašības

- Sērija 2016
- Montāžas rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
- Montāžas rāmis ar četrām stiprinājuma cilpām
- Iepriekš piestiprināts apmetuma stiprinājuma audums
- Stiprinājuma leņķis paredzēts vienlaidu sienām ar 8 vai 12 cm sienas biezumu
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Pieslēguma līkuma stiprinājums, piemontējams priekšpusē bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums augšā, kreisajā pusē
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības, piemērota taustiņiem, kurus uzstāda vienā līmenī ar sienu
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 4 stiprinājuma leņķi
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
110.792.00.1	42	109	8	**346,15**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi → S. 648

Geberit KombifixBasic elements sienas tualetes podam, 108 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



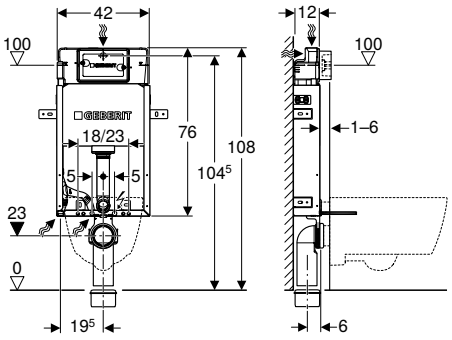

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33:2011
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Nē

Īpašības

- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četrām stiprinājuma cilpām
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Pieslēguma līkuma stiprinājums, piemontējams priekšpusē bez instrumentiem
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Savienojuma caurule pie stūra vārsta, pievienojama bez instrumentiem
- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
110.100.00.1	42	108	12	**226,37**


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix tualetes podu piederumi → S. 648

Izlietņu elementi

Geberit Kombifix elements izlietnei, vertikālais maisītājs



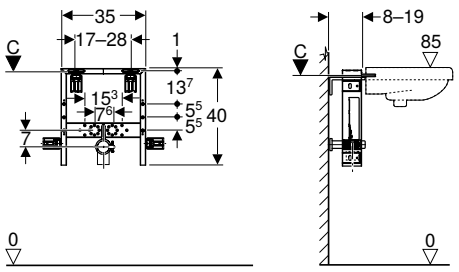

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Izlietnes montāžai
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem

Īpašības
- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 8–19 cm
- Pieslēguma līkuma stiprinājums ar trokšņa izolāciju
- Armatūras šķērsstienis ar regulējamu augstumu


Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M10
- Montāžas piederumi


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.430.00.1	35	40	8	190,76

Bidē elementi

Geberit Kombifix elements bidē, universāls







click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Sienas bidē ar vertikālo maisītāju

Īpašības
- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četrām stiprinājuma cilpām
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 12–16 cm
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 vai 23 cm
- Bidē stiprinājums ar regulējamu augstumu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Armatūras stiprinājumi ar regulējamu platumu un augstumu

Piegādes komplektācija
- 2 pieslēguma leņķi Rp 1/2" / R 1/2", savietojami ar MF
- 2 skaņas izolācijas paliktņi
- 2 izolācijas iemavas
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50 mm
- Blīvējums, ø 44/32 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Montāžas piederumi







Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.530.00.1	55,2	36,1	12	190,76

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Pisuāru elementi

Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem


Geberit Latvija, Aktualizēts: Janvāris 2026


	Pisuāru vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu	Pisuāru vadības sistēmas ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas	Pisuāru vadības sistēmas ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju	Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta	Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts	Geberit ieplūdes šķērsstienis pisuāram ar sprauslas galu	Geberit cauruļes pagarinājums pisuāra elementam
				116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1
							
				→ S. 242	→ S. 243	→ S. 643	→ S. 645
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls	✓	✓	✓			✓	✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas			✓			✓	
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai						✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim				✓	✓		

✓ Savietojams

Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Pisuāru montāžai
- Geberit pisuāru vadības sistēmas uzstādīšanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 8–12,5 cm
- Montāžas dziļums bez stiprinājuma leņķa 7,5 cm
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 109–127 cm
- Zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.611.00.1	42	100	8	323,86

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 10. tips, apaļš → S. 222
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, apaļš → S. 220
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 10. tips, apaļš → S. 228
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, apaļš → S. 226
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, apaļš → S. 223
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 40. tips, kantains → S. 224
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, apaļš → S. 229
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 40. tips, kantains → S. 230
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, pārsegplāksne, 01. tips, kantains → S. 221
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, pārsegplāksne, 01. tips, kantains → S. 227
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 233
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 231
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 236
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 234
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 235
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 232


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem → S. 653

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai



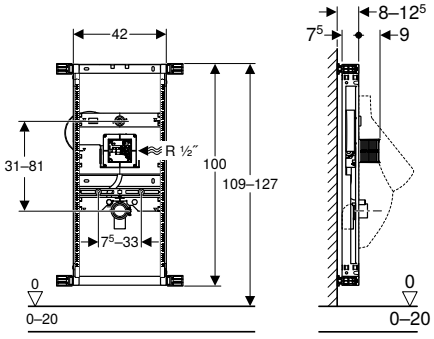

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Pisuāru montāžai
- Geberit pisuāru vadības sistēmām ar nosegtu montāžu, nodrošinātas pret vandālismu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 8–12,5 cm
- Montāžas dziļums bez stiprinājuma leņķa 7,5 cm
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 109–127 cm
- Zemapmetuma korpuss Geberit pisuāru vadības sistēmām
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Servisa atvere aiz pisuāra
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Elastīga skalošanas caurule ar vadotni un iebūvētu pretvārstu
- Aprīkots ar aizsargcauruli sensora elektronikas pieslēgšanai pisuāru vadības sistēmas sifonam
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.689.00.1	42	100	8	**385,89**

Kombinējams ar
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot elektrību, zemapmetuma, slēpta → S. 225

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem → S. 653

- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)

Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim

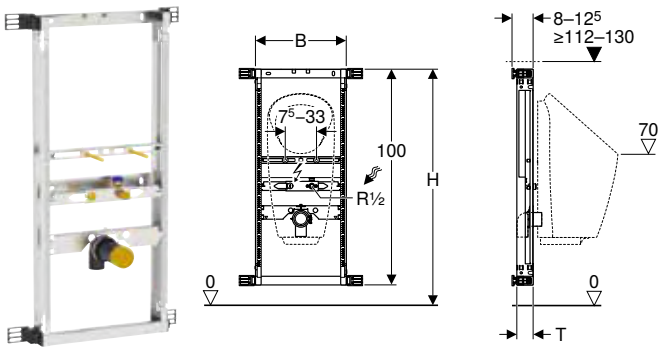

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Pisuāru montāžai ar iebūvētu vadības sistēmu
- Ūdeni nesaturošu pisuāru montāžai
- Preda pisuāriem
- Selva pisuāriem
- Tamina pisuāriem
- Narva pisuāriem
- Virsapmetuma spiediena skalotājiem
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Piegādes komplektācija
- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Blīvējuma starplika
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Cinkots montāžas rāmis
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 8–12,5 cm
- Montāžas dziļums bez stiprinājuma leņķa 7,5 cm
- Pisuāram pielāgojams elementa augstums, 109–127 cm
- Iestatītas Preda pisuāra pieslēguma pozīcijas
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Stiprinājums ieplūdei Rp 1/2" ar augstuma un puses pāriestatīšanas iespēju (pa vidu un 5–10 cm pa kreisi vai pa labi)
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Preda un Selva pisuāru pieslēguma pozīciju marķējumi
- Blīvpaplāksne, pašlīpoša, ar flīsa pārklājumu
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Aizsargaizbāznis vienreizējai spiediena pārbaudei ar auksto ūdeni līdz maksimāli 15 bar/1500 kPa

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	274,89

Kombinējams ar
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta → S. 242
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts → S. 243
- Geberit spiediena skalotājs pisuāram, ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma → S. 244
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 201
- Geberit Selva pisuārs ar iintegrētu vadību, darbināšana, izmantojot elektrotīklu → S. 202
- Geberit Preda pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 203
- Geberit Selva pisuārs ar integrētu vadību, darbināšana, izmantojot baterijas → S. 204
- Geberit Narva pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup → S. 198

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem → S. 653

Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas

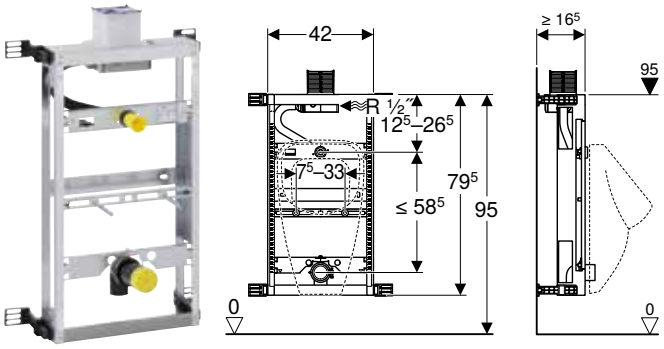

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja augstuma priekšsienas instalācijās
- Pisuāru montāžai
- Pneimatisko Geberit pisuāru vadības sistēmu iebūvei (no 2009. ražošanas gada)

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens pārbaudes spiediens maks.	16 bar
Gaisa / inertās gāzes pārbaudes spiediens maks.	3 bar
Ūdens temperatūra maks.	30 °C
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu, bez caurteces ierobežotāja	0,3 l/s
Caurtece ar 100 kPa / 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,24 l/s

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2"
- Servisa atveres aizsargkārba
- Pisuāra sifons, ø 50 mm, ar pisuāra blīvējumu
- Pieslēguma līkums, PE-HD, ø 50/63 mm
- Blīvējums, ø 57/50 mm
- 2 aizsargaizbāžņi
- 2 vītņstieņi M8
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Cinkots montāžas rāmis
- Pāriestatāms montāžas dziļums, 16,5–23,5 cm
- Montāžas rāmis ar četriem stiprinājuma leņķiem
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Universālais zemapmetuma korpuss pneimatiskajām Geberit pisuāru vadības sistēmām, aktivizācija no augšpuses
- Pieslēguma spaile zemapmetuma korpusa strāvas pieslēgumam
- Ūdens pieslēgums pa labi pie zemapmetuma korpusa
- Atbalsta ūdens pieslēgumu MasterFix un MeplaFix
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Noslēgventilis ar droseli, iepriekš samontēts
- Ar iebūvētu, caurules skalošanai paredzētu aizsargcauruli
- Aizsargkārba 10,5 x 10,5 cm servisa atverei, saīsināma bez instrumenta lietošanas
- Skalošanas šļūtene, lokāma
- Skalošanas šļūtene ar vadotni, ūdens sastāšanās novēršanai
- Stiprinājums ieplūdei ø 32 mm, ar augstuma pāriestatīšanu
- Pieslēguma caurules stiprinājums ar augstuma pāriestatīšanas iespēju un trokšņa izolāciju
- Pisuāra stiprinājumi M8, ar regulējamu platumu un augstumu
- Šķērsstieņi ar centra marķējumu, pāriestatāmi bez instrumentiem
- Iespējams papildu stiprinājums pisuāram ar piederumiem
- Ar papildu piederumiem iespējams pārveidot, lai būtu piemērots pisuāriem ar smidzināšanas sprauslu

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.612.00.1	42	79,5	8	**431,14**

Kombinējams ar

- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 10. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 233
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 231
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 50. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 236
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, apaļš → S. 234
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 40. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 235
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar pneimatisko skalošanas aktivizāciju, 01. tipa noskalošanas taustiņš, kantains → S. 232

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Kombifix elementi pisuāriem → S. 653


- Pisuāriem ar sprauslas galu papildus nepieciešams Geberit pisuāra ieplūdes šķērsstienis (preces numurs 242.042.00.1)


Dušu elementi

Geberit Kombifix elements dušai, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 90–200 mm grīdas augstumam pie ieplūdes









click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mājsaimniecības vannasistabām
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Masīvajām sienām, dobajām sienām vai masīvo un dobo sienu priekšsienām
- Kompozītmateriāliem
- Lietās grīdas augstumam ≥ 90 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	50 mm

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 1253-3
- Apmetuma biezums 5–30 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Elements ar regulējamu augstumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	488,86

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts


Piederumi

- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts → S. 568
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams → S. 568
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, plastmasas pārsegs → S. 568
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, flīzējams, bez rāmja → S. 569
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, flīzējams, komplektā vairākas daļas → S. 569
- Geberit kolektora profils CleanWall dušas sienas līmeņa noplūdei → S. 569

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Geberit Kombifix elements dušai, ar CleanWall sienas līmeņa noplūdi, paredzēts 65–90 mm grīdas augstumam pie ieplūdes



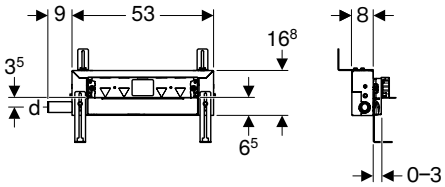

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mājsaimniecības vannasistabām
- Grīdas līmeņa dušu ūdens novadei
- Masīvajām sienām, dobajām sienām vai masīvo un dobo sienu priekšsienām
- Kompozītmateriāliem
- Vienas dušas galvas notekūdeņu noplūdei
- Montāžai ar īpaši plānu grīdas konstrukciju
- Lietās grīdas augstumam ≥ 65 mm pie ieplūdes

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums (mm)	30 mm

Īpašības

- Apmetuma biezums 5–30 mm
- Piemērots 2–26 mm grīdas flīžu konstrukcijām
- Piemērots 2–35 mm sienas flīžu konstrukcijām
- Elements ar regulējamu augstumu
- Blīvēšanas līmenis blīvējuma piesaistei bez nospriegojuma
- Kanalizācijas pieslēgums sānos
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Iestatāms sifona ieplūdes augstums

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Aizsargkārbas vāciņš ar iebūvētu ieplūdes plāksni
- Montāžas piederumi

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	**508,90**

Jāpasūta atsevišķi

- Apdares komplekts

Piederumi


- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, plastmasas pārsegs → S. 568
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, nerūsējošā tērauda pārsegs, matēti pulēts → S. 568
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, nerūsējošā tērauda pārsegs, pieskrūvējams → S. 568
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, flīzējams, bez rāmja → S. 569
- Geberit apdares komplekts CleanWall sienas līmeņa noplūdei, flīzējams, komplektā vairākas daļas → S. 569
- Geberit kolektora profils CleanWall dušas sienas līmeņa noplūdei → S. 569

- Dabīgā akmens grīdas flīzes dušas zonā var mainīt krāsu

Piederumi

Tualetes podu elementiem

Geberit smaku nosūkšanas komplekts Sigma zemapmetuma skalojamai tvertnei ar pieslēguma cauruli, paredzēts smaku nosūkšanai ar izplūdes gaisu

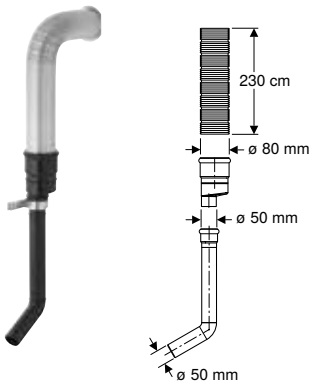

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Geberit instalācijas elementiem un moduļiem ar sagatavotu pieslēgumu smaku nosūkšanai ar izplūdes gaisu


Īpašības
- Īscaurule pievienošanai ventilatora zemapmetuma korpusam

Piegādes komplektācija
- Lokanā alumīnija caurule
- Pieslēguma īscaurule
- Pieslēguma caurule ar līkumu
- Pāreja, ø 80/50 mm
- Stiprinājuma plāksne
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
349.352.00.1	205,20

Stiprinājumiem

Geberit skaņas izolācijas komplekts sienas tualetes podam

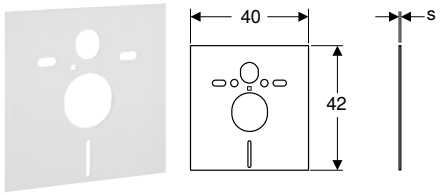

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podu un bidē korpusa skaņas izolācijai
- Tualetes podiem un bidē ar 18 vai 23 cm stiprinājuma attālumu

Piegādes komplektācija
- 2 paplāksnes
- 2 skaņas aizsarguzmavas
- Skaņas izolācijas elements

Preces numurs	s [mm]	EUR/ Gab. –
156.050.00.1	6	13,01


GEBERIT

Zemapmetuma skalojamās tvertnes

Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes 664

Delta zemapmetuma skalojamās tvertnes 666


Skalošanas caurules 667

Piederumi 667

Sigma zemapmetuma skalojamās tvertnes

Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, 6/3 litri



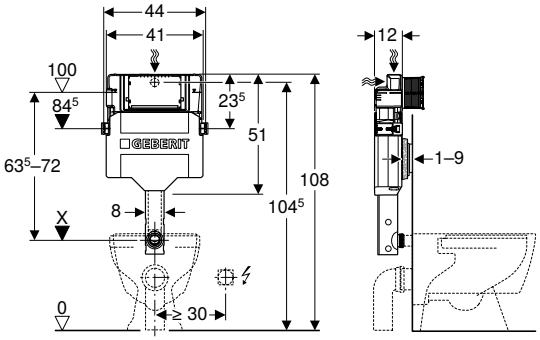

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Grīdas tualetes podiem un sienas tualetes podiem
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Skalošanas līkums, iesprausts
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības


Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Skalošanas līkums ar izvirzījuma apvalkiem
- Aizsargaizbāznis
- 2 fiksācijas lentes
- 2 stiprinājuma leņķi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
109.300.00.5	41	51	12	**239,49**

Geberit Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, 6/3 litri



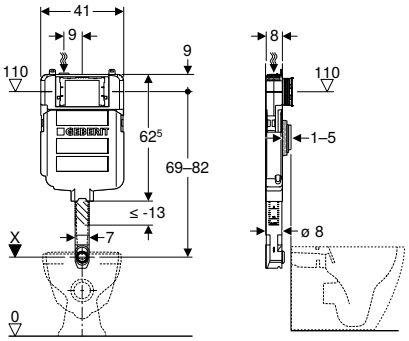

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Grīdas tualetes podiem
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- Sērija 2016
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Iepriekš piestiprināts apmetuma stiprinājuma audums
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Skalošanas līkums, iesprausts
- Skalošanas līkums ar 2 cm pāriestatīšanu augšup un 1 cm pāriestatīšanu lejup
- Zemapmetuma skalojamā tvertnes montāžas un tehniskā stāvokļa uzturēšanas darbi, neizmantojot instrumentus
- Ūdens pieslēgums augšā, kreisajā pusē
- Servisa atveres aizsargkārba nodrošina aizsardzību pret mitrumu un netīrumiem
- Servisa atveres aizsargkārba var tikt saīsināta pēc nepieciešamības, piemērota taustiņiem, kurus uzstāda vienā līmenī ar sienu

Piegādes komplektācija


- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un rokratu
- Servisa atveres aizsargkārba
- Skalošanas līkums ar izvirzījuma apvalkiem
- Skalošanas līkuma pagarinājums, ø 45 mm
- Aizsargaizbāznis
- 2 fiksācijas lentes
- Montāžas piederumi


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
109.791.00.1	41	62,5	8	222,77

Delta zemapmetuma skalojamās tvertnes

Geberit Delta12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, 6/3 litri, aktivizācija no priekšas







click & scan

Izmantošanas mērķi

- Mūrētām sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienas instalācijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Grīdas tualetes podiem un sienas tualetes podiem
- Vienrežīma, divrežīmu vai stop-and-go noskalošanai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Materiāls	Plastmasa

Īpašības

- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar taustiņa noskalošanu no priekšpuses
- Zemapmetuma skalojamā tvertne ar kondensāta izolāciju
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Skalošanas līkums, iesprausts
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā
- Savienojuma caurule pie stūra vārsta, pievienojama bez instrumentiem


Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārba
- 2 rāmīša stiprinājumi
- Skalošanas līkums ar izvirzījuma apvalkiem
- Aizsargaizbāznis
- 2 fiksācijas lentes
- 2 stiprinājuma leņķi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
109.100.00.1	41	44,5	12	**183,86**

Skalošanas caurules

Geberit skalošanas 90° līkumu komplekts, ar izolāciju



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamās tvertnes savienošanai ar tualetes poda keramiku

Piegādes komplektācija
- Skalošanas caurule
- Izolācija
- Aizsargaizbāznis

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	EUR/ Gab. –
119.652.16.1	56	45	90	7	29	22,27

Piederumi

Geberit 212.-383. tipa atjaunošanas komplekts 300 / 320 / Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Modernizēšanai uz divu režīmu skalošanu
- Geberit 300 / 320 / Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm (no 2002. izgatavošanas gada)

Piegādes komplektācija
- 212. tipa noskalošanas vārsts
- 383. tipa iepildes vārsts
- Pastiprinātā šļūtene 3/8"

Preces numurs	EUR/ Gab. –
246.127.00.5	108,72



Ārējās skalojamā ūdens tvertnes

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes 670

Montāža uz tualetes poda 670
Augstu iekārts 670
Zema un vidēji augsta montāža 671

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas 674


Montāža uz tualetes poda 674

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes

Montāža uz tualetes poda

Geberit AP117 ārējā skalojamā ūdens tvertne divu režīmu skalošanai, ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā



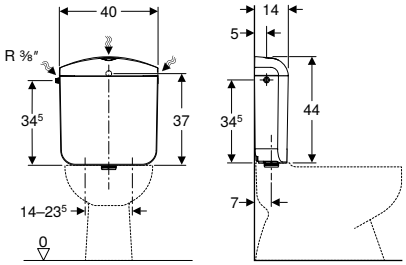

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4 l
Materiāls	ASA

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Kluss
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā
- Ūdens pieslēgums 3/8"


Piegādes komplektācija
- Sienas stiprinājums
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.535.11.1	balts, alpu	40	44	14	77,04

Augstu iekārts

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne vienrežīma skalošanai, ar vilkšanas ķēdi





click & scan

Izmantošanas mērķi
- Augstai iekārtai montāžai
- Mehāniskajai attālinātajai vadībai

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Kluss
- Vienrežīma skalošana
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalošanas caurules pieslēgums ar kompresijas vītņu savienojumi
- Skalojamā ūdens tvertnes vāks bez noskalošanas taustiņa
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"

Piegādes komplektācija
- Pavilkšanas ķēde
- Plūsmas ierobežotājs
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.700.11.1	balts, alpu	41	38	12,8	160,02

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts
- Skalošanas līkums 90°

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne vienrežīma skalošanai, attālinātā aktivizācija



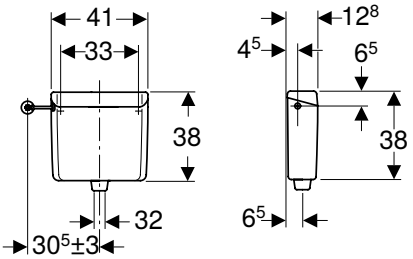

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Augstai iekārtai montāžai
- Skalošanas aktivizācijas sistēmām ar attālināto aktivizāciju

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Kluss
- Vienrežīma skalošana
- Modernizējams uz mehānisku skalošanas aktivizāciju
- Modernizējams uz pneimatisku viena vai divu režīmu skalošanas aktivizāciju
- Modernizējams uz elektronisku skalošanas aktivizāciju
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalošanas caurules pieslēgums ar kompresijas vītņu savienojumi
- Skalojamā ūdens tvertnes vāks bez noskalošanas taustiņa
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"

Piegādes komplektācija
- Plūsmas ierobežotājs
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.701.11.1	balts, alpu	41	38	12,5	169,25

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts
- Skalošanas līkums 90°
- Attālinātā aktivizācija

Zema un vidēji augsta montāža

Geberit AP140 ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošanai



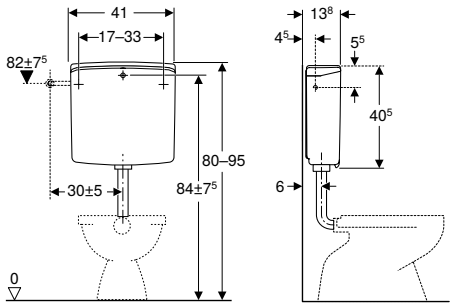

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	11,4 l/min
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Materiāls	ASA


Īpašības
- Kluss
- Divu režīmu skalošana
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalošanas caurules pieslēgums ar kompresijas vītņu savienojumi
- Ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā

Piegādes komplektācija
- Leņķa noslēgvārsts 1/2", hromēts
- Savienojuma līkums no vara, hromēts
- Skalošanas līkums 90°, ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
140.300.11.1	balts, alpu	41	40,5	13,8	169,97

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne skalošanai ar apturēšanu



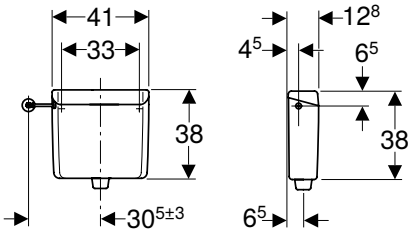

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS


Īpašības
- Kluss
- Skalošana ar apturēšanu
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalošanas caurules līkums, iespraužams
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"
- Modernizējams uz ūdens pieslēgumu aizmugures vidusdaļā

Piegādes komplektācija
- Skalošanas līkums 90°, ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.105.11.1	balts, alpu	41	38	12,5	120,36

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne skalošanai ar apturēšanu, attālinātai aktivizācijai



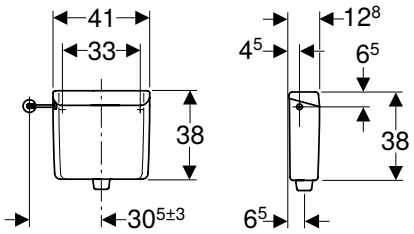

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai
- Vannas istabas mēbelēm vai montāžai aiz sienas
- Plānām sienām ar maks. 70 mm biezumu kombinācijā ar brīvi stāvošiem tualetes podiem
- Skalošanas aktivizācijas sistēmām ar attālināto pneimatisko aktivizāciju

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Kluss
- Vienrežīma skalošana
- Modernizējams uz pneimatisku viena vai divu režīmu skalošanas aktivizāciju
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalojamā ūdens tvertnes vāks bez noskalošanas taustiņa
- Skalošanas caurules līkums, iespraužams
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"


Piegādes komplektācija
- Skalošanas līkums 90°, PE-HD, ø 50/44 mm, 38 x 5,2 cm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.136.11.1	balts, alpu	41	38	12,5	167,84

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts
- Skalošanas līkuma pagarinājums, ø 45 mm
- Pneimatiskais aktuators
- Pneimatiskais pacēlājs

Geberit AP123 ārējā skalojamā ūdens tvertne skalošanai ar apturēšanu, attālinātai aktivizācijai



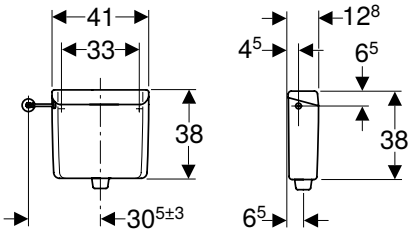

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai
- Vannas istabas mēbelēm vai montāžai aiz sienas
- Plānām sienām ar maks. 70 mm biezumu kombinācijā ar brīvi stāvošiem tualetes podiem
- Skalošanas aktivizācijas sistēmām ar attālināto pneimatisko aktivizāciju

Tehniskie dati

Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	9 l
Skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l / 9 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Kluss
- Vienrežīma skalošana
- Modernizējams uz pneimatisku viena vai divu režīmu skalošanas aktivizāciju
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Skalojamā ūdens tvertnes vāks bez noskalošanas taustiņa
- Skalošanas caurules līkums, iespraužams
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums 3/8"


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
123.135.11.1	balts, alpu	41	38	12,5	**167,84**

Jāpasūta atsevišķi
- Ūdens pieslēguma komplekts
- Pneimatiskais aktuators
- Pneimatiskais pacēlājs
- Skalošanas līkums 90°, PE-HD, ø 50/44 mm, 38 x 5,2 cm
- Skalošanas līkuma pagarinājums, ø 45 mm

Geberit AP116plus ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošanai, ar tabletes ievietošanas atveri



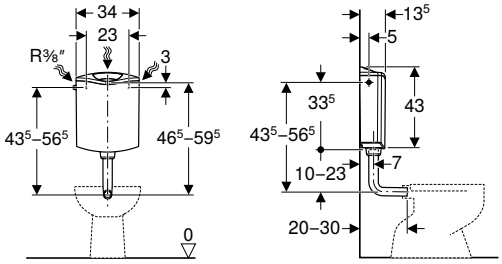

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6–7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4,5 l
Materiāls	ABS


Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Kluss
- Atvāžams skalošanas taustiņš skalojamās tvertnes tablešu ievietošanai
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā

Piegādes komplektācija
- Pastiprinātā šļūtene 3/8"
- Skalojamās tvertnes tabletes trauks
- Skalošanas līkums 90°, ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.444.11.1	balts, alpu	34	43	13,5	**93,99**

Geberit AP116 ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošanai



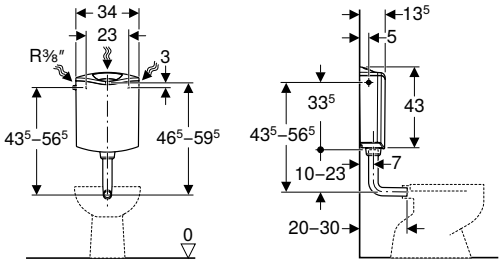

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Zemai piestiprinātai montāžai

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6–7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4,5 l
Materiāls	ABS

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Izolēts pret kondensāta veidošanos
- Ūdens pieslēgums sānos vai aizmugurē, centrā

Piegādes komplektācija
- Pastiprinātā šļūtene 3/8"
- Izliekta vara caurule
- Skalošanas līkums 90°, ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.430.11.1	balts, alpu	34	43	13,5	68,93

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas

Montāža uz tualetes poda

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā



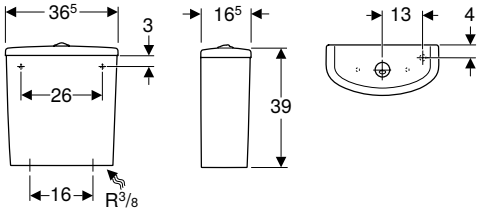

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 l / 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 l / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.268.01.1	balts	36,5	39	16,5	95,38

Jāpasūta atsevišķi
- Aizmugurējās sienas stiprinājumi

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 66
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 47

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



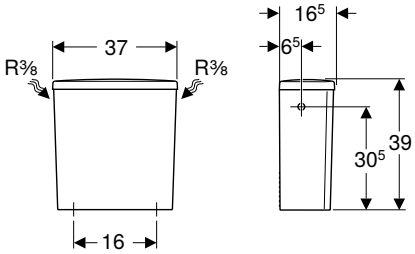

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos

Piegādes komplektācija


- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.267.01.1	balts	37	39	16,5	101,76

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 66
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 47
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā

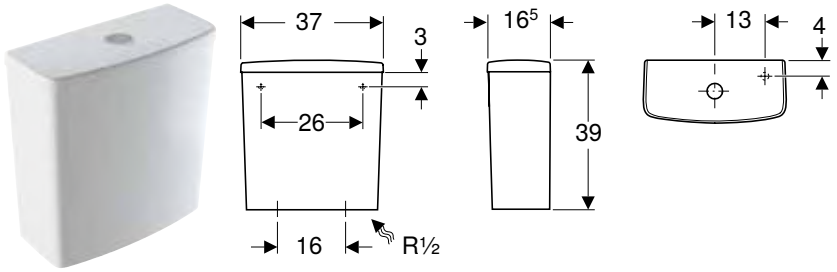

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 l / 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 l / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums apakšā, labajā pusē


Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.266.01.1	balts	37	39	16,5	101,76

Jāpasūta atsevišķi
- Aizmugurējās sienas stiprinājumi

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 66
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 44
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 66
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāls vai vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 49
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree → S. 50
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 47
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, ar uzliktu ārējo ūdens tvertni, kantains, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos

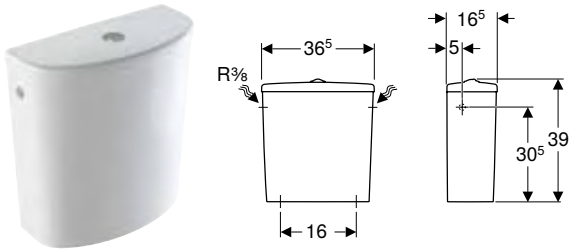

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums sānos


Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.269.01.1	balts	36,5	39	16,5	95,38

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 66
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 48
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, vertikāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām → S. 47

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree



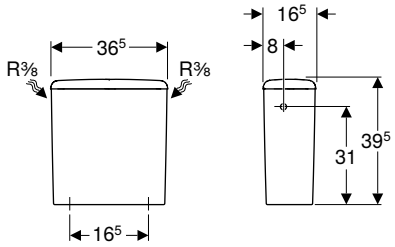

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Tualetes podiem bez apmalēm
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 l / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Skalojamā tvertne apgriežama
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos

Piegādes komplektācija
- Ārējā skalojamā ūdens tvertne
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.490.01.1	balts	36,5	39,5	16,5	134,84

Kombinējams ar
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, Rimfree → S. 46
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 45
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 44
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, ar ārējo ūdens tvertni, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, samazināts izvirzījums, Rimfree → S. 50
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 66


GEBERIT

Uzpildes un noskalošanas vārsti

Uzpildes vārsti 680

Uzpildes vārsti zemapmetuma skalojamām tvertnēm 680
Uzpildes vārsti keramikas skalojamā ūdens tvertnēm 680
Uzpildes vārsti universālajām skalojamā ūdens tvertnēm 684

Noskalošanas vārsti 685

Divu režīmu skalošana 685


Iekšējo detaļu komplekti 686

Divu režīmu skalošana 686

Uzpildes vārsti

Uzpildes vārsti zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Geberit 383. tipa iepildes vārsts zemapmetuma skalojamām tvertnēm

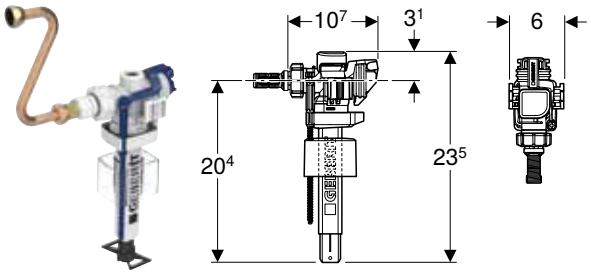

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Dzeramajam ūdenim

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Caurtece ar 50 kPa / 0,5 bar spiedienu	0,06 l/s
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s


Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ūdens pieslēgums 3/8"
- Samazināts troksnis atbilstoši I armatūras grupai (DIN 4109)
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija
- 350. un 380. tipa iepildes vārstu filtrs nipeļiem / pastiprinātā šļūtenēm
- Konusveida kompresijas saskrūve
- Savienojuma caurule no vara

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
240.705.00.5	6	23	10,7	52,39

Uzpildes vārsti keramikas skalojamā ūdens tvertnēm

Geberit 360. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 1/2", plastmasa nipelis

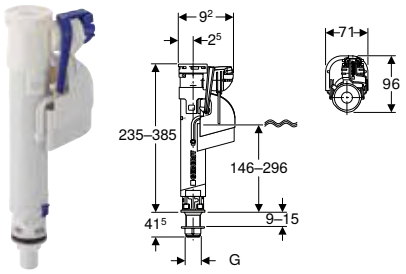

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'

Tehniskie dati


Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	17 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	23 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis no plastmasas
- Ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums apakšā

Preces numurs	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
281.208.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6	38,94

Geberit 360. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", plastmasas nipelis





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības

- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis no plastmasas
- Ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums apakšā


Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
281.207.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6	38,94

Geberit 323. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", misiņa nipelis





click & scan

Izmantošanas mērķi

- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības


- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	6 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	16 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Caurtece ar 50 kPa / 0,5 bar spiedienu	0,06 l/s
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,17 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar

Preces numurs	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.766.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	25,34

Geberit 323. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", plastmasa nipelis

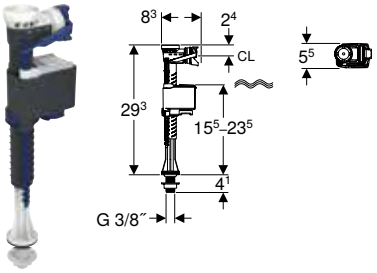

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'


Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis no plastmasas
- Ūdens pieslēgums apakšā

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	6 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	16 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Caurtece ar 50 kPa / 0,5 bar spiedienu	0,06 l/s
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,17 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar

Preces numurs	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.753.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	**23,22**

Geberit 323. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 1/2", plastmasa nipelis

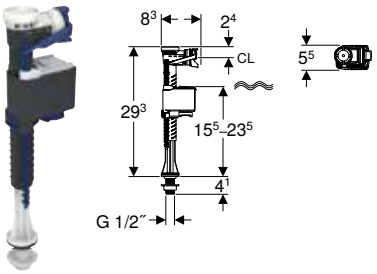

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'

Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis no plastmasas
- Ūdens pieslēgums apakšā

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	6 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	16 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Caurtece ar 50 kPa / 0,5 bar spiedienu	0,06 l/s
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,17 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar

Preces numurs	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.752.00.1	1/2	5,5	29,3	8,3	**23,22**

Geberit 383. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", misiņa nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu apakšā
- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Ūdens pieslēgums sānos
- Samazināts troksnis atbilstoši I armatūras grupai (DIN 4109)


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
240.718.00.5	6,1	24,3	11,2	58,21

Geberit 383. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums sānos, 3/8" un 1/2", misiņa nipelis

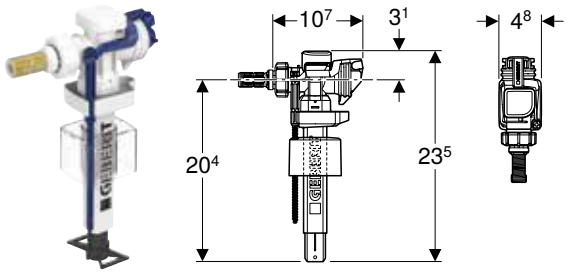

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēs ar sānu ūdens pieslēgumu
- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ūdens pieslēgums sānos
- Samazināts troksnis atbilstoši I armatūras grupai (DIN 4109)
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija
- Distancgredzenu komplekts
- Nipelis, misiņš, R 3/8" un R 1/2"


Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Caurtece ar 50 kPa / 0,5 bar spiedienu	0,06 l/s
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0,16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0,1 bar
Aprēķinātā caurtece	0,09 l/s

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
281.004.00.5	4,8	23	10,7	52,08

Uzpildes vārsti universālajām skalojamā ūdens tvertnēm

Geberit 333. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums sānos, 3/8", misiņa nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēs ar sānu ūdens pieslēgumu
- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'


Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Ūdens pieslēgums sānos
- Vītnes nipelis, misiņš
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	21 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.739.00.3	5,1	25,2	10	19,59

Geberit 333. tipa iepildes vārsts, ūdens pieslēgums sānos, 3/8" un 1/2", misiņa nipelis



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Montāžai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēs ar sānu ūdens pieslēgumu
- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'

Īpašības
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Ūdens pieslēgums sānos
- Vītnes nipelis, misiņš
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni

Piegādes komplektācija
- Pāreja no misiņa, G 3/8" / G 1/2"

Tehniskie dati


Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	21 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
136.740.00.3	5,1	25,2	10	36,17

Noskalošanas vārsti

Divu režīmu skalošana

Geberit 290. tipa noskalošanas vārsts divu režīmu skalošanai

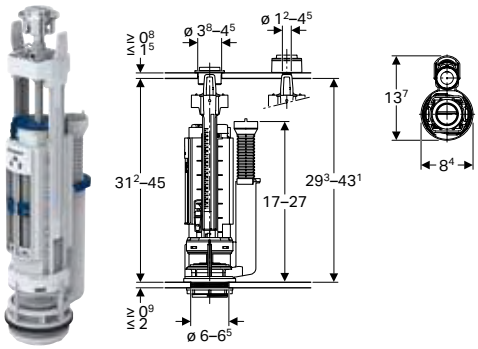

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Keramikas skalojamām tvertnes ar urbumu ø 40 mm
- Dzeramajam ūdenim
- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta

Tehniskie dati


Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4,5 l
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ar vāka stiprinājumu
- Piemērots 280. tipa noskalošanas vārstam
- Sader ar 250. tipa noskalošanas vārsta kaseti (Twico 1)

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
282.303.21.2	chrome / spīdīgs	32	**80,56**

Geberit 240. tipa noskalošanas vārsts divu režīmu skalošanai

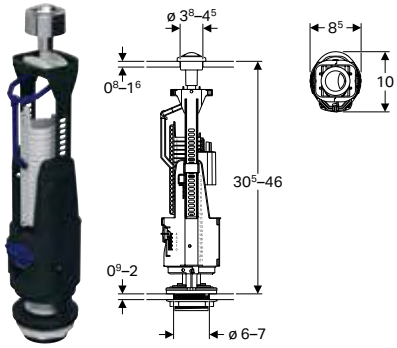

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta

Tehniskie dati

Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6–9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3–4,5 l
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Saīsināma pārplūdes caurule
- Ar vāka stiprinājumu

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
136.919.21.2	chrome / spīdīgs	30,5	**50,01**

Geberit noskalošanas vārsts, 212. tips, komplekts, 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm



click & scan

Izmantošanas mērķi
- Omega zemapmetuma skalojamām tvertnēm (no 2014. izgatavošanas gada)
- Delta / UP100 zemapmetuma skalojamām tvertnēm (no 2006. izgatavošanas gada)
- Sigma / UP300 / UP320 zemapmetuma skalojamām tvertnēm (no 2002. izgatavošanas gada)
- Alpha zemapmetuma skalojamām tvertnēm ar iebūvēšanas augstumu ≥ 98 cm (no 2023. izgatavošanas gada)

Īpašības
- Noskalošanas vārsts ar regulējamu droseli
- Droselis, lai novērstu tualetes poda pārlieku izsmidzināšanu

Tehniskie dati


Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 l / 5 l / 6 l / 7,5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l

Preces numurs	EUR/ Gab. –
244.820.00.1	32,58

Iekšējo detaļu komplekti

Divu režīmu skalošana

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–360, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", misiņa nipelis

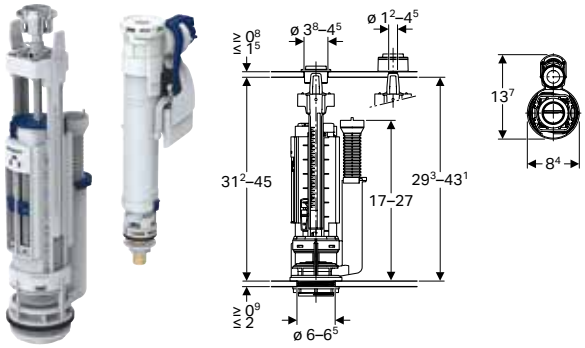

click & scan

Izmantošanas mērķi
- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Ar vāka stiprinājumu


Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4,5 l
Darbināšanas spēks	18 N

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
283.311.21.2	chrome / spīdīgs	115,21

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–360, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā, 3/8", plastmasas nipelis

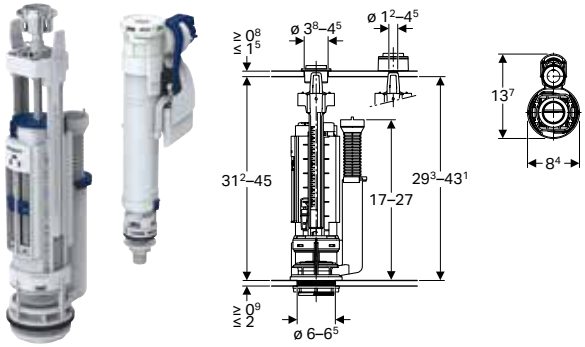

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	14 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	19 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4,5 l
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis no plastmasas
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Ar vāka stiprinājumu


Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
273.645.21.2	chrome / spīdīgs	109,31

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–383, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, 3/8", misiņa nipelis



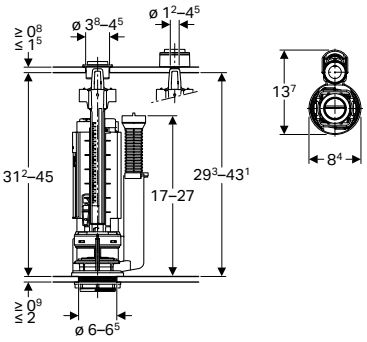

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4,5 l
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ar vāka stiprinājumu
- Komponenti bez svina, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni


Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
273.395.21.5	chrome / spīdīgs	115,21

Geberit iekšējo detaļu komplekts, tips 290–383, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums universāls, 3/8' un 1/2', misiņa nipelis



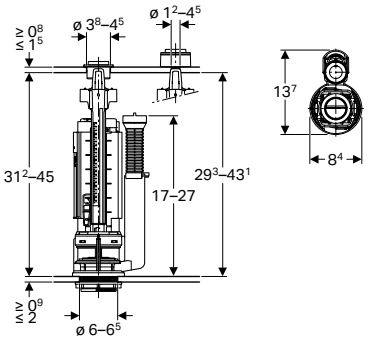

click & scan

Izmantošanas mērķi

- Notekūdeņiem un lietus ūdenim ar pH vērtību no 5,5–9,5, ja tiek izmantota filtrēšanas iekārta
- Keramikas skalojamā ūdens tvertnēm
- Dzeramajam ūdenim
- Ūdens pieslēgumiem, 1/2'
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8'

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maisītāja trokšņa līmenis pie 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Maisītāja trokšņa līmenis pie 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Uzglabāšanas temperatūra	≤ 40 °C
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4–9 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4,5 l
Darbināšanas spēks	18 N

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iestatāms uzpildes līmenis
- Vītnes nipelis, misiņš
- Ar regulējamu augstumu
- Atkarībā no skalošanas ūdens tvertnes ūdens daudzuma iestatāms liels un mazs skalošanas daudzums
- Pārplūdes caurule ar regulējamu augstumu
- Ūdens pieslēgums sānos
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Ar vāka stiprinājumu

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
283.313.21.5	chrome / spīdīgs	115,21

Geberit 212.-383. tipa atjaunošanas komplekts 300 / 320 / Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm



click & scan

Izmantošanas mērķi

- Modernizēšanai uz divu režīmu skalošanu
- Geberit 300 / 320 / Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnēm (no 2002. izgatavošanas gada)

Piegādes komplektācija

- 212. tipa noskalošanas vārsts
- 383. tipa iepildes vārsts
- Pastiprinātā šļūtene 3/8"

Preces numurs	EUR/ Gab. –
246.127.00.5	108,72

Pielikums

Saīsinājumi 692

Spiediena pārveidošanas tabula 694

Indekss 695

Saīsinājumi

Saīsinājums	Apraksts
a	daļējais izmērs (cm)
a1	daļējais izmērs (cm)
A1	izvirzījums (cm)
A1	izvirzījums (cm)
A²	iekšējā šķērsgriezuma virsma (cm²)
AB	pieslēguma zona (mm)
AB1	pieslēguma zona (mm)
AB2	pieslēguma zona (mm)
AD	pieslēguma attālums (cm)
AD1	pieslēguma attālums (cm)
AD2	pieslēguma attālums (cm)
arc	leņķis (°)
arc1	angle (°)
b	daļējais izmērs (cm)
B	platums (cm)
B1	platums (cm)
B2	platums (cm)
B3	platums (cm)
B4	platums (cm)
B5	platums (cm)
B6	platums (cm)
c	atloka atveres diametrs (mm)
D	ārējais diametrs (cm)
d, ø	ārējais diametrs (mm)
D1	ārējais diametrs (cm)
d1, ø	ārējais diametrs (mm)
d2, ø	ārējais diametrs (mm)
d3, ø	ārējais diametrs (mm)
da, ø	ārējais diametrs (mm)
di, ø	iekšējais diametrs (mm)
di1, ø	iekšējais diametrs (mm)
DN	nominālais platums
DN/OD	nominālais platums
DN1	nominālais platums
DNV	armatūras nominālais diametrs
E	ievietošanas dziļums (cm)
E1	ievietošanas dziļums (cm)
G	vītņcaurule (")
G1	caurules vītne (")
G2	caurules vītne (")
H	augstums (cm)
h1	augstuma daļējais izmērs (cm)
H1	augstums (cm)
h1	augstuma daļējais izmērs (cm)
H2	augstums (cm)
h2	augstuma daļējais izmērs (cm)
H3	augstums (cm)
h3	augstuma daļējais izmērs (cm)
K	maksimālais saīsinājums (cm)
k	atloka urbuma diametrs (mm)
K1	maksimāls saīsinājums (cm)

Saīsinājums	Apraksts
K2	maksimālais saīsinājums (cm)
K3	maksimālais saīsinājums (cm)
KL	kabeļa garums (cm)
Ks	maksimālais saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks1	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks2	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks3	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks4	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks5	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks6	maksimālais saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
L	garums (m)
l	garuma daļējais izmērs (cm)
L	garums (cm)
L1	garums (cm)
l1	garuma daļējais izmērs (cm)
l2	garuma daļējais izmērs (cm)
L2	garums (cm)
l3	garuma daļējais izmērs (cm)
L3	garums (cm)
La	garuma izplešanās (mm)
lK	skrūves spailes garums (cm)
m	skrūves urbuma diametrs (mm)
M	metriskā vītne (mm)
n	atloka savienojuma skrūvju skaits (gab.)
Nominālais spriegums	tīkla frekvence
NPT	collu vītne (")
PN	nominālais spiediens (bar)
r	rādiuss (cm)
R	konusveida ārējā vītne (")
R1	konusveida ārējā vītne (")
Rg	apaļā vītne (")
RMF	konusveida ārējā vītne (")
RMF1	konusveida ārējā vītne (")
Rp	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
Rp1	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
Rp2	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
RpMF	cilindriska iekšējā vītne (")
RpMF1	cilindriska iekšējā vītne (")
S	cauruļu sērija
s ISO	sieniņas biezums (etiķetēm) (mm)
s1	sieniņas biezums (mm)
s1	sieniņas biezums (mm)
SW	atslēgas izmērs (mm)
T	dziļums (cm)
T1	dziļums (cm)

Saīsinājums	Apraksts
T2	dziļums (cm)
T3	dziļums (cm)
T4	dziļums (cm)
T5	dziļums (cm)
UNC	collu vītne (")
V	plūsmas apjoma mērījumu intervāls (l
X	sānu garums / L izmērs (cm)
X1	sānu garums / L izmērs (cm)
X2	sānu garums / L izmērs (cm)
X3	sānu garums / L izmērs (cm)
X4	sānu garums / L izmērs (cm)
X5	sānu garums / L izmērs (cm)
X6	sānu garums
Z	Z izmērs (cm)
Z1	Z izmērs (cm)
Z2	Z izmērs (cm)
Z3	Z izmērs (cm)
Z4	Z izmērs (cm)
Z5	Z izmērs (cm)
Z6	Z izmērs (cm)

Spiediena pārveidošanas tabula

Unit	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0.01	0.001	0.000001	0.00001	0.01
1 hPa	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
1 kPa	1000	10	1	0.001	0.01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0.1	1	1000
1 mbar	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
Pa	= Pascal [N/m^2]					
hPa	= hektopascal					
kPa	= kilopascal					
MPa	= megapascal					
bar	= bar					
mbar	= millibar					

Indekss

Preces numurs	page
110000000	211
124020000	291
124025000	291
124053000	321
124060000	291
124061000	291
124062000	291
124063000	291
124075000	291
124078000	291
124090000	291
124093000	291
124120000	298
124153000	321
124560000	314
124575000	314
124590000	314
124729000	328
124730000	328
124736000	321
124836000	321
211910000	53
231950000	180
501020000	461
510010000	462
510100000	462
510410000	212
521005000	212
551062000	343
551064000	343
551070000	214
551075000	214
551081000	343
571910000	60
574120000	60
574130000	60
574950000	59
004.610.00.2	104
004.610.00.3	104
004.611.00.2	105
004.611.00.3	105
109.100.00.1	666
109.300.00.5	664
109.791.00.1	665
110.100.00.1	651
110.300.00.5	649
110.792.00.1	650
111.003.00.2	608
111.013.00.1	641
111.030.00.2	609
111.060.00.2	610
111.064.00.1	644
111.069.00.2	619
111.153.00.3	611
111.300.00.6	603
111.350.00.6	605
111.364.00.6	604
111.375.00.6	606
111.430.00.2	615
111.471.00.2	616
111.485.00.2	617
111.493.00.2	617
111.510.00.2	620
111.515.00.2	622
111.534.00.2	621
111.535.00.2	621
111.551.00.2	614
111.558.00.2	618
111.580.00.2	564
111.581.00.2	565
111.591.00.2	566
111.593.00.2	567
111.616.00.2	626
111.617.00.2	632
111.665.00.6	633
111.676.00.2	628
111.686.00.2	631
111.689.00.2	630
111.790.00.2	640
111.796.00.2	607
111.815.00.1	640
111.822.00.1	642
111.835.00.1	641
111.839.00.2	642
111.847.00.1	645
111.887.00.1	642
111.900.00.6	602
111.941.00.1	643
111.942.00.1	643
111.943.00.1	643
111.944.00.1	643
111.945.00.1	643
115.050.21.2	116
115.050.BZ.2	116
115.051.21.2	117
115.051.BZ.2	117
115.052.21.2	118
115.052.BZ.2	118
115.053.21.2	119
115.053.BZ.2	119
115.062.21.1	116
115.062.BZ.1	116
115.063.21.1	115
115.063.BZ.1	115
115.080.01.1	120
115.080.11.1	120
115.080.16.1	120
115.080.DW.1	120
115.080.JQ.1	120
115.080.KH.1	120
115.080.KJ.1	120
115.080.KK.1	120
115.080.KM.1	120
115.081.GH.1	121
115.081.JK.1	121
115.081.JL.1	121
115.081.SI.1	121
115.081.SJ.1	121
115.085.01.1	120
115.085.11.1	120
115.085.16.1	120
115.085.DW.1	120
115.085.JQ.1	120
115.085.KH.1	120
115.085.KJ.1	120
115.085.KK.1	120
115.085.KM.1	120
115.086.21.1	121
115.086.GH.1	121
115.107.11.1	123
115.107.21.1	123
115.107.46.1	123
115.108.00.1	122
115.109.11.1	122
115.109.21.1	122
115.109.46.1	122
115.119.11.1	124
115.119.14.1	124
115.119.21.1	124
115.119.46.1	124
115.119.DW.1	124
115.127.11.1	123
115.127.21.1	123
115.127.46.1	123
115.137.11.1	124
115.137.21.1	124
115.137.46.1	124
115.201.11.1	210
115.202.11.1	210
115.205.CD.1	211
115.205.TD.1	211
115.211.CD.1	211
115.211.TD.1	211
115.211.TF.1	211
115.336.00.1	126
115.610.00.1	115
115.622.14.1	114
115.622.FW.1	114
115.622.ID.1	114
115.622.JK.1	114
115.622.JL.1	114
115.622.JT.1	114
115.622.QB.1	114
115.622.QD.1	114
115.622.QF.1	114
115.622.SI.1	114
115.622.SJ.1	114
115.623.21.1	114
115.623.QC.1	114
115.628.14.1	104
115.628.FW.1	104
115.628.ID.1	104
115.628.JK.1	104
115.628.JL.1	104
115.628.JT.1	104
115.628.QB.1	104
115.628.QD.1	104
115.628.QF.1	104
115.628.SI.1	104
115.628.SJ.1	104
115.629.14.1	105
115.629.FW.1	105
115.629.ID.1	105
115.629.JK.1	105
115.629.JL.1	105
115.629.JT.1	105
115.629.QB.1	105
115.629.QD.1	105
115.629.QF.1	105
115.629.SI.1	105
115.629.SJ.1	105
115.650.00.1	107
115.650.JM.1	107
115.650.JV.1	107
115.650.JX.1	107
115.650.SI.1	107
115.650.SJ.1	107
115.651.00.1	108
115.651.JM.1	108
115.651.JV.1	108
115.651.JX.1	108
115.651.SI.1	108
115.651.SJ.1	108
115.652.00.1	109
115.652.JM.1	109
115.652.JV.1	109
115.652.JX.1	109
115.652.SI.1	109
115.652.SJ.1	109
115.660.11.1	99
115.660.21.1	99
115.660.DW.1	99
115.660.JQ.1	99
115.670.00.2	111
115.670.11.2	111
115.670.DW.2	111

Preces numurs	page
115.670.JM.2	111
115.670.JV.2	111
115.670.JX.2	111
115.670.QB.2	111
115.671.00.2	112
115.671.11.2	112
115.671.DW.2	112
115.671.JM.2	112
115.671.JV.2	112
115.671.JX.2	112
115.671.QD.2	112
115.672.00.2	113
115.672.11.2	113
115.672.DW.2	113
115.672.JM.2	113
115.672.JV.2	113
115.672.JX.2	113
115.672.QF.2	113
115.707.00.1	149
115.708.00.1	150
115.758.01.5	100
115.758.14.5	100
115.758.16.5	100
115.758.JQ.5	100
115.758.JT.5	100
115.758.KH.5	100
115.758.KJ.5	100
115.758.KK.5	100
115.758.KM.5	100
115.758.SN.5	100
115.770.11.5	98
115.770.21.5	98
115.770.79.5	98
115.770.DT.5	98
115.770.DW.5	98
115.770.FY.5	98
115.770.JQ.5	98
115.770.KA.5	98
115.770.LB.5	98
115.770.SX.5	98
115.787.SN.5	101
115.788.00.2	110
115.788.11.2	110
115.788.21.2	110
115.788.DW.2	110
115.788.GH.2	110
115.788.JK.2	110
115.788.JL.2	110
115.788.JM.2	110
115.788.JV.2	110
115.788.JX.2	110
115.788.SD.2	110
115.801.00.5	250
115.802.46.5	237
115.804.46.5	239
115.805.21.5	244
115.817.11.5	238
115.817.46.5	238
115.818.11.5	240
115.818.46.5	240
115.820.11.5	241
115.820.46.5	241
115.861.00.6	147
115.882.01.1	102
115.882.11.1	102
115.882.14.1	102
115.882.16.1	102
115.882.DW.1	102
115.882.JQ.1	102
115.882.JT.1	102
115.882.KH.1	102
115.882.KJ.1	102
115.882.KK.1	102
115.882.KM.1	102
115.882.SN.1	102
115.883.01.1	103
115.883.11.1	103
115.883.14.1	103
115.883.16.1	103
115.883.DW.1	103
115.883.JQ.1	103
115.883.JT.1	103
115.883.KH.1	103
115.883.KJ.1	103
115.883.KK.1	103
115.883.KM.1	103
115.884.00.1	106
115.884.JK.1	106
115.884.JL.1	106
115.884.JM.1	106
115.884.JV.1	106
115.884.JX.1	106
115.884.SI.1	106
115.884.SJ.1	106
115.889.SN.1	103
115.890.16.6	131
115.890.DW.6	131
115.890.SN.6	131
115.891.16.6	138
115.891.DW.6	138
115.891.SN.6	138
115.893.14.1	101
115.893.45.1	101
115.893.JT.1	101
115.893.KJ.1	101
115.893.KX.1	101
115.893.KY.1	101
115.899.JQ.1	125
115.899.KH.1	125
115.899.KJ.1	125
115.907.16.6	132
115.907.DW.6	132
115.907.JQ.6	132
115.907.KH.6	132
115.907.KJ.6	132
115.907.KK.6	132
115.907.KM.6	132
115.907.SN.6	132
115.908.16.6	139
115.908.DW.6	139
115.908.JQ.6	139
115.908.KH.6	139
115.908.KJ.6	139
115.908.KK.6	139
115.908.KM.6	139
115.908.SN.6	139
115.936.14.6	134
115.936.SN.6	134
115.937.14.6	140
115.937.SN.6	140
115.943.21.1	146
115.956.14.6	137
115.956.SN.6	137
116.001.00.1	248
116.004.00.1	249
116.011.11.5	231
116.011.21.5	231
116.011.DW.5	231
116.011.JQ.5	231
116.014.14.1	234
116.014.FW.1	234
116.014.ID.1	234
116.014.JK.1	234
116.014.JL.1	234
116.014.JT.1	234
116.014.QB.1	234
116.014.QD.1	234
116.014.QF.1	234
116.014.SI.1	234
116.014.SJ.1	234
116.015.16.1	233
116.015.DW.1	233
116.015.JQ.1	233
116.015.KH.1	233
116.015.KJ.1	233
116.015.KK.1	233
116.015.KM.1	233
116.015.SN.1	233
116.016.00.5	236
116.016.11.5	236
116.016.DW.5	236
116.016.GH.5	236
116.016.JK.5	236
116.016.JL.5	236
116.016.SD.5	236
116.021.11.5	220
116.021.21.5	220
116.021.DW.5	220
116.021.JQ.5	220
116.024.14.1	223
116.024.FW.1	223
116.024.ID.1	223
116.024.JK.1	223
116.024.JL.1	223
116.024.JT.1	223
116.024.QB.1	223
116.024.QD.1	223
116.024.QF.1	223
116.024.SI.1	223
116.024.SJ.1	223
116.025.16.1	222
116.025.DW.1	222
116.025.JQ.1	222
116.025.KH.1	222
116.025.KJ.1	222
116.025.KK.1	222
116.025.KM.1	222
116.025.SN.1	222
116.030.00.1	212
116.031.11.5	226
116.031.21.5	226
116.031.DW.5	226
116.031.JQ.5	226
116.034.14.1	229
116.034.FW.1	229
116.034.ID.1	229
116.034.JK.1	229
116.034.JL.1	229
116.034.JT.1	229
116.034.QB.1	229
116.034.QD.1	229
116.034.QF.1	229
116.034.SI.1	229
116.034.SJ.1	229
116.035.16.1	228
116.035.DW.1	228
116.035.JQ.1	228
116.035.KH.1	228
116.035.KJ.1	228
116.035.KK.1	228
116.035.KM.1	228
116.035.SN.1	228
116.042.11.1	143
116.042.21.1	143
116.042.JQ.1	143
116.050.11.1	143
116.050.21.1	143
116.050.JQ.1	143
116.051.GH.1	146
116.051.KA.1	146
116.051.KT.1	146
116.051.KV.1	146
116.052.21.1	145
116.055.16.1	144

Preces numurs	page
116.055.DW.1	144
116.055.JQ.1	144
116.055.KH.1	144
116.055.KJ.1	144
116.055.KK.1	144
116.055.KM.1	144
116.057.16.1	145
116.057.DW.1	145
116.057.JQ.1	145
116.057.KH.1	145
116.057.KJ.1	145
116.057.KK.1	145
116.057.KM.1	145
116.059.00.1	212
116.064.11.1	232
116.064.21.1	232
116.064.DW.1	232
116.064.JQ.1	232
116.070.00.1	199
116.071.00.1	209
116.072.00.1	201
116.073.00.1	203
116.076.00.1	242
116.077.00.1	243
116.080.00.1	200
116.081.00.1	209
116.082.00.1	202
116.083.00.1	204
116.086.00.1	225
116.090.SG.6	133
116.090.SM.6	133
116.092.SG.6	136
116.092.SM.6	136
116.093.11.1	221
116.093.21.1	221
116.093.DW.1	221
116.093.JQ.1	221
116.094.11.1	227
116.094.21.1	227
116.094.DW.1	227
116.094.JQ.1	227
116.098.00.6	148
116.109.00.6	135
116.110.00.6	141
116.119.00.1	211
116.130.00.1	520
116.161.14.1	495
116.161.21.1	495
116.161.SN.1	495
116.162.14.1	495
116.162.21.1	495
116.162.SN.1	495
116.163.14.1	503
116.163.21.1	503
116.163.SN.1	503
116.164.14.1	503

Preces numurs	page
116.164.21.1	503
116.164.SN.1	503
116.167.14.1	495
116.167.21.1	495
116.167.SN.1	495
116.168.14.1	503
116.168.21.1	503
116.168.SN.1	503
116.171.14.1	499
116.171.21.1	499
116.171.SN.1	499
116.172.14.1	499
116.172.21.1	499
116.172.SN.1	499
116.173.14.1	507
116.173.21.1	507
116.173.SN.1	507
116.174.14.1	507
116.174.21.1	507
116.174.SN.1	507
116.177.14.1	499
116.177.21.1	499
116.177.SN.1	499
116.178.14.1	507
116.178.21.1	507
116.178.SN.1	507
116.181.14.1	497
116.181.21.1	497
116.181.SN.1	497
116.182.14.1	497
116.182.21.1	497
116.182.SN.1	497
116.183.14.1	505
116.183.21.1	505
116.183.SN.1	505
116.184.14.1	505
116.184.21.1	505
116.184.SN.1	505
116.187.14.1	497
116.187.21.1	497
116.187.SN.1	497
116.188.14.1	505
116.188.21.1	505
116.188.SN.1	505
116.191.14.1	501
116.191.21.1	501
116.191.SN.1	501
116.192.14.1	501
116.192.21.1	501
116.192.SN.1	501
116.193.14.1	509
116.193.21.1	509
116.193.SN.1	509
116.194.14.1	509
116.194.21.1	509
116.194.SN.1	509

Preces numurs	page
116.197.14.1	501
116.197.21.1	501
116.197.SN.1	501
116.198.14.1	509
116.198.21.1	509
116.198.SN.1	509
116.217.14.1	235
116.217.FW.1	235
116.217.ID.1	235
116.217.JK.1	235
116.217.JL.1	235
116.217.JT.1	235
116.217.QB.1	235
116.217.QD.1	235
116.217.QF.1	235
116.217.SI.1	235
116.217.SJ.1	235
116.227.14.1	224
116.227.FW.1	224
116.227.ID.1	224
116.227.JK.1	224
116.227.JL.1	224
116.227.JT.1	224
116.227.QB.1	224
116.227.QD.1	224
116.227.QF.1	224
116.227.SI.1	224
116.227.SJ.1	224
116.237.14.1	230
116.237.FW.1	230
116.237.ID.1	230
116.237.JK.1	230
116.237.JL.1	230
116.237.JT.1	230
116.237.QB.1	230
116.237.QD.1	230
116.237.QF.1	230
116.237.SI.1	230
116.237.SJ.1	230
116.261.14.1	511
116.261.21.1	511
116.261.SN.1	511
116.262.14.1	511
116.262.21.1	511
116.262.SN.1	511
116.263.14.1	515
116.263.21.1	515
116.263.SN.1	515
116.264.14.1	515
116.264.21.1	515
116.264.SN.1	515
116.267.14.1	511
116.267.21.1	511
116.267.SN.1	511
116.268.14.1	515
116.268.21.1	515

Preces numurs	page
116.268.SN.1	515
116.271.14.1	513
116.271.21.1	513
116.271.SN.1	513
116.272.14.1	513
116.272.21.1	513
116.272.SN.1	513
116.273.14.1	517
116.273.21.1	517
116.273.SN.1	517
116.274.14.1	517
116.274.21.1	517
116.274.SN.1	517
116.277.14.1	513
116.277.21.1	513
116.277.SN.1	513
116.278.14.1	517
116.278.21.1	517
116.278.SN.1	517
116.281.14.1	511
116.281.21.1	511
116.281.SN.1	511
116.282.14.1	511
116.282.21.1	511
116.282.SN.1	511
116.283.14.1	515
116.283.21.1	515
116.283.SN.1	515
116.284.14.1	515
116.284.21.1	515
116.284.SN.1	515
116.287.14.1	511
116.287.21.1	511
116.287.SN.1	511
116.288.14.1	515
116.288.21.1	515
116.288.SN.1	515
116.291.14.1	513
116.291.21.1	513
116.291.SN.1	513
116.292.14.1	513
116.292.21.1	513
116.292.SN.1	513
116.293.14.1	517
116.293.21.1	517
116.293.SN.1	517
116.294.14.1	517
116.294.21.1	517
116.294.SN.1	517
116.297.14.1	513
116.297.21.1	513
116.297.SN.1	513
116.298.14.1	517
116.298.21.1	517
116.298.SN.1	517
116.425.11.1	520

Preces numurs	page
116.462.14.1	518
116.462.21.1	518
116.463.14.1	519
116.463.21.1	519
116.464.14.1	518
116.464.21.1	518
116.465.14.1	519
116.465.21.1	519
119.652.16.1	667
119.703.16.1	213
119.704.16.1	213
123.105.11.1	672
123.135.11.1	673
123.136.11.1	672
123.700.11.1	670
123.701.11.1	671
131.002.00.5	163
131.002.JK.5	162
131.002.JL.5	162
131.002.JV.5	163
131.002.SI.5	162
131.002.SJ.6	162
131.021.00.5	155
131.021.JK.5	154
131.021.JL.5	154
131.021.JV.5	155
131.021.SI.5	154
131.021.SJ.6	154
131.030.JK.5	171
131.030.JL.5	171
131.030.SI.5	171
131.030.SJ.6	171
131.031.00.5	159
131.031.JK.5	158
131.031.JL.5	158
131.031.JV.5	159
131.031.SI.5	158
131.031.SJ.6	158
131.033.00.5	167
131.033.JK.5	166
131.033.JL.5	166
131.033.JV.5	167
131.033.SI.5	166
131.033.SJ.6	166
131.034.00.1	170
131.083.16.1	170
131.084.16.1	170
131.202.00.7	165
131.202.JK.7	164
131.202.JL.7	164
131.202.JV.7	165
131.202.SI.7	164
131.202.SJ.7	164
131.221.00.7	157
131.221.JK.7	156
131.221.JL.7	156
131.221.JV.7	157
131.221.SI.7	156
131.221.SJ.7	156
131.231.00.7	161
131.231.JK.7	160
131.231.JL.7	160
131.231.JV.7	161
131.231.SI.7	160
131.231.SJ.7	160
131.233.00.7	169
131.233.JK.7	168
131.233.JL.7	168
131.233.JV.7	169
131.233.SI.7	168
131.233.SJ.7	168
136.430.11.1	674
136.444.11.1	673
136.535.11.1	670
136.739.00.3	684
136.740.00.3	684
136.752.00.1	682
136.753.00.1	682
136.766.00.1	681
136.919.21.2	685
140.300.11.1	671
146.070.11.1	90
146.200.11.1	81
146.200.21.1	81
146.210.11.1	80
146.210.21.1	80
146.220.11.1	82
146.220.21.1	82
146.220.JT.1	82
146.240.11.1	86
146.250.01.1	83
146.250.21.1	83
146.270.11.1	88
146.270.FW.1	88
146.270.SI.1	88
146.270.SJ.1	88
146.290.11.1	84
146.290.FW.1	84
146.290.SI.1	84
146.290.SJ.1	84
146.310.11.1	87
146.310.FW.1	87
146.310.SI.1	87
146.310.SJ.1	87
146.350.01.1	85
147.038.SI.1	91
147.038.SJ.1	91
147.040.00.1	93
147.041.SI.1	92
147.041.SJ.1	92
147.049.00.1	91
150.265.11.1	588
150.265.14.1	588
150.265.21.1	588
150.265.46.1	588
150.280.11.1	585
150.280.14.1	585
150.280.21.1	585
150.280.46.1	585
150.281.11.1	591
150.281.21.1	591
150.285.21.1	586
150.300.14.1	591
150.300.21.1	591
150.300.KJ.1	591
150.481.11.1	594
150.481.14.1	594
150.481.21.1	594
150.481.KJ.1	594
150.501.00.6	589
150.505.00.6	590
150.520.21.6	589
150.525.21.6	590
150.550.00.1	587
150.551.21.1	587
150.581.00.1	587
150.680.00.1	585
150.681.21.1	584
150.685.00.1	586
150.686.21.1	585
150.700.00.6	592
150.701.00.6	594
150.710.21.6	593
150.711.21.6	593
150.750.21.6	595
150.751.21.6	596
150.752.21.6	595
151.019.01.1	526
151.020.21.1	526
151.029.21.1	525
151.034.11.1	527
151.034.14.1	527
151.034.21.1	527
151.035.11.1	527
151.035.14.1	527
151.035.21.1	527
151.100.11.1	257
151.105.21.1	525
151.107.11.1	525
151.108.11.1	257
151.108.21.1	257
151.113.11.1	257
151.116.11.1	528
151.117.11.1	528
151.120.11.1	533
151.120.21.1	533
151.121.00.1	533
152.018.00.1	181
152.038.16.1	541
152.039.16.1	540
152.040.16.1	540
152.041.16.1	541
152.042.16.1	541
152.043.16.1	540
152.044.16.1	540
152.045.16.1	540
152.046.16.1	540
152.049.21.1	531
152.050.14.1	181
152.050.21.1	181
152.051.01.1	532
152.072.21.1	530
152.073.21.1	530
152.080.14.1	181
152.080.21.1	181
152.084.21.1	528
152.089.01.1	529
152.091.21.1	529
152.116.16.1	541
152.119.16.1	541
152.120.16.1	541
152.170.16.1	255
152.232.00.1	538
152.233.00.1	539
152.234.11.1	538
152.234.21.1	538
152.420.46.1	254
152.422.46.1	254
152.425.46.1	254
152.426.46.1	254
152.439.46.1	255
152.441.46.1	255
152.489.16.1	213
152.495.00.1	259
152.496.00.1	259
152.550.11.1	536
152.556.11.1	536
152.608.46.1	257
152.682.00.1	259
152.689.00.1	259
152.690.00.1	259
152.691.00.1	259
152.692.00.1	259
152.693.00.1	259
152.702.11.1	537
152.704.11.1	537
152.711.11.1	536
152.713.11.1	536
152.741.11.1	535
152.742.11.1	535
152.767.11.1	537
152.768.11.1	539
152.796.00.1	259
152.910.16.1	540

Preces numurs	page
152.950.11.1	256
152.951.11.1	256
153.564.16.1	259
153.565.16.1	259
153.566.16.1	259
154.050.00.1	556
154.052.00.1	557
154.053.00.1	558
154.055.00.1	559
154.056.00.1	559
154.057.00.1	559
154.058.00.1	559
154.059.00.1	557
154.150.00.1	547
154.152.00.1	548
154.153.00.1	548
154.159.00.1	549
154.307.00.1	554
154.309.00.1	554
154.310.00.1	560
154.311.00.1	560
154.312.00.1	560
154.314.00.1	555
154.320.00.1	554
154.322.00.1	554
154.335.11.1	568
154.335.14.1	568
154.335.21.1	568
154.336.FW.1	568
154.337.FW.1	568
154.338.00.1	569
154.339.00.1	569
154.340.FW.1	569
154.440.39.1	553
154.440.KS.1	553
154.440.QC.1	553
154.441.39.1	553
154.441.KS.1	553
154.441.QC.1	553
154.442.39.1	553
154.442.KS.1	553
154.442.QC.1	553
154.446.KS.2	552
154.446.QC.2	552
154.447.KS.2	552
154.447.QC.2	552
154.448.KS.2	552
154.448.QC.2	552
154.450.KS.1	550
154.451.KS.1	550
154.453.KS.1	550
154.455.00.1	550
154.458.00.1	553
154.459.00.1	553
154.461.KS.1	550
154.501.KS.1	551

Preces numurs	page
154.501.TE.1	551
154.502.KS.1	551
154.502.TE.1	551
154.503.KS.1	551
154.503.TE.1	551
154.504.KS.1	551
154.504.TE.1	551
156.050.00.1	645
213.895.11.1	536
213.906.11.1	537
240.058.00.1	125
240.705.00.5	680
240.718.00.5	683
240.938.00.1	125
241.970.00.1	645
241.993.01.1	534
241.993.11.1	534
241.993.14.1	534
241.993.21.1	534
241.993.46.1	534
242.042.00.1	643
242.309.00.1	645
242.547.00.1	92
242.692.11.1	536
242.999.00.1	93
243.970.00.1	127
244.800.00.1	127
244.820.00.1	686
245.451.11.1	343
245.735.JQ.1	114
245.900.20.1	535
246.127.00.5	667
273.395.21.5	688
273.645.21.2	687
281.004.00.5	683
281.207.00.1	681
281.208.00.1	680
282.303.21.2	685
283.311.21.2	686
283.313.21.5	689
349.352.00.1	644
405.012.00.1	255
405.116.00.1	255
457.430.00.1	652
457.530.00.1	652
457.534.00.1	563
457.536.00.1	562
457.611.00.1	654
457.612.00.1	658
457.686.00.1	657
457.689.00.1	656
458.103.00.2	612
458.603.00.6	634
500.133.00.1	69
500.151.01.7	47
500.187.01.7	338

Preces numurs	page
500.188.01.7	338
500.199.21.1	459
500.201.01.1	32
500.202.01.1	32
500.202.JT.1	32
500.205.00.1	480
500.206.00.1	478
500.207.00.1	481
500.208.01.1	39
500.209.01.1	178
500.222.01.1	323
500.223.01.1	299
500.225.01.1	294
500.226.01.1	294
500.229.01.1	294
500.238.01.1	60
500.239.01.1	61
500.249.00.2	294
500.249.01.1	294
500.250.01.1	294
500.251.01.1	294
500.252.01.1	294
500.253.01.1	294
500.254.01.1	190
500.256.01.1	323
500.257.00.1	482
500.258.00.1	482
500.259.01.1	294
500.260.01.7	42
500.264.01.7	178
500.266.01.1	58
500.267.01.1	57
500.268.01.1	55
500.269.01.1	56
500.270.01.5	43
500.271.01.5	179
500.273.00.1	482
500.281.01.7	48
500.282.01.5	48
500.283.01.5	46
500.284.01.5	66
500.285.01.7	45
500.287.01.7	47
500.290.01.2	296
500.290.01.4	296
500.290.01.7	296
500.291.01.7	296
500.293.01.1	324
500.294.01.7	324
500.295.01.7	324
500.297.01.2	295
500.297.01.7	295
500.299.01.2	296
500.299.01.4	296
500.299.01.5	296
500.300.01.2	296

Preces numurs	page
500.300.01.4	296
500.300.01.7	296
500.301.01.7	325
500.303.01.1	295
500.304.01.7	295
500.305.01.2	295
500.305.01.5	295
500.305.01.7	295
500.306.01.1	335
500.307.01.1	335
500.310.01.2	325
500.310.01.7	325
500.315.01.5	295
500.315.01.7	295
500.316.01.7	326
500.317.01.1	326
500.318.01.5	327
500.319.01.5	327
500.320.01.7	324
500.322.01.2	325
500.322.01.7	325
500.324.01.7	324
500.325.01.1	324
500.326.01.5	329
500.329.01.7	342
500.330.01.1	61
500.331.01.1	62
500.332.01.1	63
500.333.01.1	62
500.334.01.1	64
500.335.01.1	62
500.336.01.1	64
500.337.01.1	62
500.338.01.1	64
500.340.01.1	71
500.341.01.7	340
500.342.01.7	340
500.343.01.1	187
500.344.01.1	188
500.349.01.7	44
500.350.00.1	376
500.350.JK.1	376
500.350.JL.1	376
500.350.JR.1	376
500.351.00.1	376
500.351.JK.1	376
500.351.JL.1	376
500.351.JR.1	376
500.352.00.1	396
500.352.JK.1	396
500.352.JL.1	396
500.352.JR.1	396
500.353.00.1	396
500.353.JK.1	396
500.353.JL.1	396
500.353.JR.1	396

Preces numurs	page
500.354.00.1	396
500.354.JK.1	396
500.354.JL.1	396
500.354.JR.1	396
500.355.00.1	396
500.355.JK.1	396
500.355.JL.1	396
500.355.JR.1	396
500.356.00.1	400
500.356.JK.1	400
500.356.JL.1	400
500.356.JR.1	400
500.357.00.1	416
500.357.JK.1	416
500.357.JL.1	416
500.357.JR.1	416
500.358.00.1	417
500.358.JK.1	417
500.358.JL.1	417
500.358.JR.1	417
500.359.00.1	415
500.359.JK.1	415
500.359.JL.1	415
500.359.JR.1	415
500.360.00.1	415
500.360.JK.1	415
500.360.JL.1	415
500.360.JR.1	415
500.361.00.1	423
500.361.JK.1	423
500.361.JL.1	423
500.361.JR.1	423
500.362.00.1	430
500.362.JK.1	430
500.362.JL.1	430
500.362.JR.1	430
500.363.00.1	376
500.363.JK.1	376
500.363.JL.1	376
500.363.JR.1	376
500.364.00.1	376
500.364.JK.1	376
500.364.JL.1	376
500.364.JR.1	376
500.365.00.1	395
500.365.JK.1	395
500.365.JL.1	395
500.365.JR.1	395
500.366.00.1	395
500.366.JK.1	395
500.366.JL.1	395
500.366.JR.1	395
500.367.16.1	458
500.367.JK.1	458
500.377.01.2	43
500.379.01.1	39
500.478.01.7	50
500.486.01.7	66
500.488.01.7	44
500.489.01.7	49
500.490.01.1	56
500.576.01.5	341
500.582.00.1	480
500.583.00.1	480
500.592.00.1	479
500.593.00.1	478
500.594.00.1	479
500.600.01.2	34
500.601.01.2	177
500.602.01.2	50
500.603.01.2	179
500.605.01.2	59
500.620.01.2	288
500.622.01.2	289
500.623.01.2	289
500.624.01.2	289
500.627.01.2	297
500.628.01.2	297
500.631.01.2	289
500.632.01.2	290
500.635.01.2	320
500.636.01.2	320
500.649.01.2	459
500.649.16.1	459
500.649.JK.2	459
500.649.JL.2	459
500.657.00.2	458
500.657.01.1	458
500.657.16.1	458
500.657.JK.1	458
500.658.00.2	458
500.658.01.1	458
500.658.16.1	458
500.658.JK.1	458
500.660.01.2	59
500.670.01.1	60
500.676.00.1	454
500.677.00.1	454
500.678.00.1	454
500.681.01.1	330
500.687.01.1	60
500.688.01.1	61
500.690.01.1	176
500.690.JT.1	176
500.693.01.2	67
500.694.01.2	65
500.700.01.2	331
500.702.01.2	331
500.704.01.2	331
500.706.01.2	331
500.708.01.2	332
500.710.01.2	332
500.712.01.2	332
500.714.01.2	332
500.716.01.2	332
500.718.01.2	332
500.720.01.2	332
500.722.01.2	332
500.724.01.2	332
500.726.01.2	332
500.728.01.2	333
500.730.01.2	333
500.732.01.2	333
500.734.01.2	333
500.736.01.2	334
500.738.01.2	334
500.740.01.2	334
500.742.01.2	334
500.744.01.2	335
500.746.01.2	335
500.748.01.2	336
500.750.01.2	336
500.752.01.2	336
500.754.01.2	336
500.756.01.2	336
500.758.01.2	336
500.760.01.2	337
500.762.01.2	337
500.764.01.2	337
500.766.01.2	337
500.768.01.2	315
500.769.01.2	315
500.770.01.2	315
500.771.01.2	316
500.772.01.2	316
500.773.01.2	316
500.774.01.2	317
500.775.01.2	317
500.776.01.2	317
500.777.01.2	317
500.778.01.2	317
500.779.01.2	318
500.780.01.2	318
500.781.01.2	318
500.782.01.2	330
500.785.00.7	339
500.786.00.7	339
500.787.01.7	339
500.788.01.7	339
500.789.01.7	339
500.790.01.7	339
500.835.01.1	59
500.837.01.1	60
500.840.00.1	54
500.841.00.1	180
500.993.00.1	305
500.994.00.1	305
500.995.00.1	305
500.997.00.1	305
501.044.00.7	68
501.045.00.7	41
501.046.00.7	68
501.050.00.5	329
501.156.00.1	453
501.157.00.1	453
501.232.00.1	362
501.233.00.1	362
501.234.00.1	362
501.235.00.1	362
501.236.00.1	362
501.237.00.1	362
501.238.00.1	362
501.239.00.1	362
501.240.00.1	362
501.241.00.1	362
501.242.00.1	362
501.243.00.1	362
501.244.00.1	362
501.245.00.1	362
501.246.00.1	362
501.247.00.1	362
501.248.00.1	360
501.249.00.1	360
501.250.00.1	360
501.251.00.1	360
501.252.00.1	360
501.253.00.1	360
501.254.00.1	360
501.255.00.1	360
501.256.00.1	361
501.257.00.1	361
501.258.00.1	361
501.259.00.1	361
501.260.00.1	361
501.261.00.1	361
501.262.00.1	361
501.263.00.1	361
501.264.00.1	483
501.265.00.1	483
501.266.00.1	483
501.267.00.1	483
501.268.00.1	484
501.269.00.1	484
501.270.00.1	484
501.271.00.1	484
501.272.00.1	419
501.273.00.1	419
501.274.00.1	419
501.275.00.1	419
501.276.00.1	425
501.277.00.1	425
501.278.00.1	425
501.279.00.1	425
501.280.00.1	484

Preces numurs	page
501.423.01.1	458
501.448.00.7	341
501.458.00.7	42
501.461.00.7	338
501.463.00.7	338
501.477.00.7	342
501.483.00.1	401
501.484.00.1	401
501.495.00.1	377
501.496.00.1	377
501.497.00.1	377
501.498.00.1	377
501.506.00.7	327
501.507.00.7	328
501.508.00.7	337
501.509.00.7	297
501.511.00.7	297
501.513.00.7	327
501.517.00.7	327
501.518.00.7	327
501.519.00.7	329
501.558.01.1	71
501.559.01.1	70
501.561.00.7	326
501.574.00.1	294
501.655.00.1	198
501.657.00.8	208
501.660.01.1	59
501.661.00.1	37
501.661.00.8	37
501.663.JT.1	36
501.666.00.1	189
501.676.00.1	188
501.732.00.1	294
501.830.00.1	322
501.830.00.3	322
501.830.JT.1	322
501.831.00.1	322
501.831.00.3	322
501.831.JT.1	322
501.832.00.1	322
501.832.00.3	322
501.832.JT.1	322
501.833.00.1	322
501.833.00.3	322
501.833.JT.1	322
501.834.00.1	292
501.834.00.3	292
501.834.00.5	292
501.834.00.7	292
501.835.00.1	292
501.835.00.3	292
501.835.00.5	292
501.835.00.7	292
501.836.00.1	292
501.836.00.3	292
501.836.00.5	292
501.836.00.7	292
501.837.00.1	292
501.837.00.3	292
501.837.00.5	292
501.837.00.7	292
501.838.00.1	299
501.838.00.3	299
501.838.00.5	299
501.838.00.7	299
501.839.00.1	293
501.839.00.3	293
501.839.00.5	293
501.839.00.7	293
501.840.00.1	293
501.840.00.3	293
501.840.00.5	293
501.840.00.7	293
501.841.00.1	294
501.841.00.3	294
501.841.00.5	294
501.841.00.7	294
501.842.00.1	294
501.842.00.3	294
501.842.00.5	294
501.842.00.7	294
501.843.00.1	304
501.843.00.3	304
501.844.00.1	304
501.844.00.3	304
501.845.00.1	304
501.845.00.3	304
501.846.00.1	304
501.846.00.3	304
501.847.JT.1	314
501.848.JT.1	314
501.877.00.1	64
501.878.00.1	64
501.880.00.1	288
501.880.00.3	288
501.880.00.5	288
501.880.00.7	288
501.890.00.7	297
501.891.00.7	297
501.892.00.7	297
501.893.00.7	297
501.898.00.1	177
501.898.JT.1	177
501.931.00.1	64
501.993.00.1	178
501.995.00.1	180
502.031.00.1	456
502.035.00.1	41
502.036.00.1	54
502.300.01.1	374
502.300.01.2	374
502.300.01.3	374
502.300.JH.1	374
502.300.JK.1	374
502.300.JL.1	374
502.300.JR.1	374
502.301.01.1	374
502.301.01.2	374
502.301.01.3	374
502.301.JH.1	374
502.301.JK.1	374
502.301.JL.1	374
502.301.JR.1	374
502.302.01.1	375
502.302.01.2	375
502.302.01.3	375
502.302.JH.1	375
502.302.JK.1	375
502.302.JL.1	375
502.302.JR.1	375
502.303.01.1	392
502.303.01.2	392
502.303.01.3	392
502.303.JH.1	392
502.303.JK.1	392
502.303.JL.1	392
502.303.JR.1	392
502.304.01.1	392
502.304.01.2	392
502.304.01.3	392
502.304.JH.1	392
502.304.JK.1	392
502.304.JL.1	392
502.304.JR.1	392
502.305.01.1	392
502.305.01.2	392
502.305.01.3	392
502.305.JH.1	392
502.305.JK.1	392
502.305.JL.1	392
502.305.JR.1	392
502.306.01.1	392
502.306.01.2	392
502.306.01.3	392
502.306.JH.1	392
502.306.JK.1	392
502.306.JL.1	392
502.306.JR.1	392
502.307.01.1	394
502.307.01.2	394
502.307.01.3	394
502.307.JH.1	394
502.307.JK.1	394
502.307.JL.1	394
502.307.JR.1	394
502.308.01.1	394
502.308.01.2	394
502.308.01.3	394
502.308.JH.1	394
502.308.JK.1	394
502.308.JL.1	394
502.308.JR.1	394
502.309.01.1	399
502.309.01.2	399
502.309.01.3	399
502.309.JH.1	399
502.309.JK.1	399
502.309.JL.1	399
502.309.JR.1	399
502.310.01.1	390
502.310.01.2	390
502.310.01.3	390
502.310.JH.1	390
502.310.JK.1	390
502.310.JL.1	390
502.310.JR.1	390
502.311.01.1	390
502.311.01.2	390
502.311.01.3	390
502.311.JH.1	390
502.311.JK.1	390
502.311.JL.1	390
502.311.JR.1	390
502.312.01.1	390
502.312.01.2	390
502.312.01.3	390
502.312.JH.1	390
502.312.JK.1	390
502.312.JL.1	390
502.312.JR.1	390
502.313.01.1	390
502.313.01.2	390
502.313.01.3	390
502.313.JH.1	390
502.313.JK.1	390
502.313.JL.1	390
502.313.JR.1	390
502.314.01.1	398
502.314.01.2	398
502.314.01.3	398
502.314.JH.1	398
502.314.JK.1	398
502.314.JL.1	398
502.314.JR.1	398
502.315.01.1	413
502.315.01.2	413
502.315.01.3	413
502.315.JH.1	413
502.315.JK.1	413
502.315.JL.1	413
502.315.JR.1	413
502.316.01.1	421
502.316.01.2	421

Preces numurs	page
502.316.01.3	421
502.316.JH.1	421
502.316.JK.1	421
502.316.JK.2	421
502.316.JL.1	421
502.316.JR.1	421
502.317.01.1	422
502.317.01.2	422
502.317.01.3	422
502.317.JH.1	422
502.317.JK.1	422
502.317.JK.2	422
502.317.JL.1	422
502.317.JR.1	422
502.318.01.1	426
502.318.01.2	426
502.318.01.3	426
502.318.JH.1	426
502.318.JK.1	426
502.318.JK.2	426
502.318.JL.1	426
502.318.JR.1	426
502.319.01.1	427
502.319.01.2	427
502.319.01.3	427
502.319.JH.1	427
502.319.JK.1	427
502.319.JK.2	427
502.319.JL.1	427
502.319.JR.1	427
502.320.01.1	427
502.320.01.3	427
502.320.JH.1	427
502.320.JK.1	427
502.320.JL.1	427
502.320.JR.1	427
502.321.01.1	429
502.321.01.3	429
502.321.JH.1	429
502.321.JK.1	429
502.321.JL.1	429
502.321.JR.1	429
502.322.01.1	428
502.322.01.3	428
502.322.JH.1	428
502.322.JK.1	428
502.322.JL.1	428
502.322.JR.1	428
502.323.01.1	428
502.323.01.3	428
502.323.JH.1	428
502.323.JK.1	428
502.323.JL.1	428
502.323.JR.1	428
502.324.01.1	414
502.324.01.3	414
502.324.JH.1	414
502.324.JK.1	414
502.324.JL.1	414
502.324.JR.1	414
502.325.01.1	414
502.325.01.3	414
502.325.JH.1	414
502.325.JK.1	414
502.325.JL.1	414
502.325.JR.1	414
502.326.01.3	429
502.326.JK.1	429
502.326.JL.1	429
502.327.01.3	429
502.327.JK.1	429
502.327.JL.1	429
502.328.00.1	456
502.328.01.3	456
502.328.14.1	456
502.328.JK.1	456
502.328.JL.1	456
502.329.00.1	458
502.329.01.1	458
502.329.16.1	458
502.329.JK.1	458
502.330.00.1	458
502.330.01.1	458
502.330.16.1	458
502.330.JK.1	458
502.335.01.1	354
502.335.01.2	354
502.335.01.3	354
502.335.JH.1	354
502.335.JK.1	354
502.335.JL.1	354
502.335.JR.1	354
502.336.01.1	354
502.336.01.2	354
502.336.01.3	354
502.336.JH.1	354
502.336.JK.1	354
502.336.JL.1	354
502.336.JR.1	354
502.337.01.1	354
502.337.01.2	354
502.337.01.3	354
502.337.JH.1	354
502.337.JK.1	354
502.337.JL.1	354
502.337.JR.1	354
502.338.01.1	356
502.338.01.2	356
502.338.01.3	356
502.338.JH.1	356
502.338.JK.1	356
502.338.JL.1	356
502.338.JR.1	356
502.349.00.1	453
502.350.00.1	453
502.351.00.1	453
502.352.00.1	453
502.353.00.1	453
502.354.00.1	453
502.356.00.1	457
502.356.01.1	457
502.356.14.1	457
502.356.JK.1	457
502.356.JL.1	457
502.357.00.1	457
502.357.01.1	457
502.357.14.1	457
502.357.JK.1	457
502.357.JL.1	457
502.358.00.1	457
502.358.01.1	457
502.358.14.1	457
502.358.JK.1	457
502.358.JL.1	457
502.359.00.1	457
502.359.01.1	457
502.359.14.1	457
502.359.JK.1	457
502.359.JL.1	457
502.360.00.1	457
502.360.01.1	457
502.360.14.1	457
502.360.JK.1	457
502.360.JL.1	457
502.361.00.1	457
502.361.01.1	457
502.361.14.1	457
502.361.JK.1	457
502.361.JL.1	457
502.362.00.1	457
502.362.01.1	457
502.362.14.1	457
502.362.JK.1	457
502.362.JL.1	457
502.380.00.1	38
502.381.JT.1	37
502.382.00.1	52
502.383.JT.1	52
502.384.00.1	179
502.384.JT.1	179
502.742.00.1	350
502.743.00.1	350
502.744.00.1	350
502.745.00.1	350
502.746.00.1	350
502.747.00.1	350
502.748.00.1	350
502.749.00.1	350
502.750.00.1	350
502.751.00.1	350
502.752.00.1	350
502.753.00.1	350
502.769.00.7	338
502.770.00.7	338
502.771.00.7	338
502.774.00.1	33
502.774.00.8	33
502.780.00.1	466
502.780.14.1	466
502.781.00.1	466
502.781.14.1	466
502.782.00.1	466
502.782.14.1	466
502.783.00.1	466
502.783.14.1	466
502.784.00.1	466
502.784.14.1	466
502.785.00.1	466
502.785.14.1	466
502.786.00.1	466
502.786.14.1	466
502.787.00.1	466
502.787.14.1	466
502.791.00.1	70
502.792.00.7	296
502.796.00.1	467
502.797.00.1	467
502.798.00.1	467
502.799.00.1	467
502.800.00.1	468
502.803.00.1	469
502.804.00.1	469
502.805.00.1	469
502.806.00.1	469
502.807.00.1	469
502.808.00.1	469
502.809.00.1	469
502.810.00.1	469
502.811.00.1	469
502.812.00.1	469
502.813.00.1	469
502.814.00.1	469
502.815.00.1	469
502.816.00.1	469
502.825.00.1	176
502.829.00.1	171
502.868.00.1	364
502.869.00.1	364
502.870.00.1	364
502.871.00.1	364
502.872.00.1	364
502.873.00.1	364
502.874.00.1	364
502.875.00.1	364

Preces numurs	page
502.905.00.1	190
502.915.00.1	191
502.924.00.1	291
502.925.01.1	485
503.001.01.1	372
503.001.01.2	372
503.001.01.3	372
503.001.JH.1	372
503.001.JK.1	372
503.001.JK.2	372
503.001.JR.1	372
503.002.01.1	373
503.002.01.2	373
503.002.01.3	373
503.002.JH.1	373
503.002.JK.1	373
503.002.JK.2	373
503.002.JR.1	373
503.003.01.1	386
503.003.01.2	386
503.003.01.3	386
503.003.JH.1	386
503.003.JK.1	386
503.003.JK.2	386
503.003.JR.1	386
503.004.01.1	386
503.004.01.2	386
503.004.01.3	386
503.004.JH.1	386
503.004.JK.1	386
503.004.JK.2	386
503.004.JR.1	386
503.005.01.1	386
503.005.01.2	386
503.005.01.3	386
503.005.JH.1	386
503.005.JK.1	386
503.005.JK.2	386
503.005.JR.1	386
503.006.01.1	386
503.006.01.2	386
503.006.01.3	386
503.006.JH.1	386
503.006.JK.1	386
503.006.JK.2	386
503.006.JR.1	386
503.007.01.1	397
503.007.01.2	397
503.007.01.3	397
503.007.JH.1	397
503.007.JK.1	397
503.007.JK.2	397
503.007.JR.1	397
503.008.01.1	388
503.008.01.2	388
503.008.01.3	388
503.008.JH.1	388
503.008.JK.1	388
503.008.JK.2	388
503.008.JR.1	388
503.009.01.1	388
503.009.01.2	388
503.009.01.3	388
503.009.JH.1	388
503.009.JK.1	388
503.009.JK.2	388
503.009.JR.1	388
503.010.01.1	412
503.010.01.2	412
503.010.01.3	412
503.010.JH.1	412
503.010.JK.1	412
503.010.JK.2	412
503.010.JR.1	412
503.011.01.1	420
503.011.01.2	420
503.011.01.3	420
503.011.JH.1	420
503.011.JK.1	420
503.011.JK.2	420
503.011.JR.1	420
503.012.01.1	456
503.012.14.1	456
503.012.21.1	456
503.012.JK.1	456
503.045.00.1	34
503.045.00.8	34
503.046.JT.1	35
503.048.00.1	35
503.049.JT.1	36
503.080.00.1	51
503.080.JT.1	51
503.082.00.1	40
503.083.00.1	40
503.105.00.1	196
503.115.00.1	207
503.125.00.1	197
503.135.00.1	197
503.171.00.1	38
503.193.00.1	455
503.194.00.1	455
503.200.00.1	455
503.201.00.1	455
504.130.00.1	348
504.130.01.1	348
504.130.DB.1	348
504.130.IK.1	348
504.130.JK.1	348
504.130.JR.1	348
504.130.PS.1	348
504.131.00.1	348
504.131.01.1	348
504.131.DB.1	348
504.131.IK.1	348
504.131.JK.1	348
504.131.JR.1	348
504.131.PS.1	348
504.132.00.1	348
504.132.01.1	348
504.132.DB.1	348
504.132.IK.1	348
504.132.JK.1	348
504.132.JR.1	348
504.132.PS.1	348
504.133.00.1	352
504.133.01.1	352
504.133.DB.1	352
504.133.IK.1	352
504.133.JK.1	352
504.133.JR.1	352
504.133.PS.1	352
504.134.00.1	352
504.134.01.1	352
504.134.DB.1	352
504.134.IK.1	352
504.134.JK.1	352
504.134.JR.1	352
504.134.PS.1	352
504.137.00.1	358
504.137.01.1	358
504.137.DB.1	358
504.137.IK.1	358
504.137.JK.1	358
504.137.JR.1	358
504.137.PS.1	358
504.138.00.1	358
504.138.01.1	358
504.138.DB.1	358
504.138.IK.1	358
504.138.JK.1	358
504.138.JR.1	358
504.138.PS.1	358
504.139.00.1	358
504.139.01.1	358
504.139.DB.1	358
504.139.IK.1	358
504.139.JK.1	358
504.139.JR.1	358
504.139.PS.1	358
504.140.00.1	358
504.140.01.1	358
504.140.DB.1	358
504.140.IK.1	358
504.140.JK.1	358
504.140.JR.1	358
504.140.PS.1	358
504.141.00.1	363
504.141.01.1	363
504.141.DB.1	363
504.141.IK.1	363
504.141.JK.1	363
504.141.JR.1	363
504.141.PS.1	363
504.142.00.1	418
504.142.01.1	418
504.142.DB.1	418
504.142.IK.1	418
504.142.JK.1	418
504.142.JR.1	418
504.142.PS.1	418
504.143.00.1	424
504.143.01.1	424
504.143.DB.1	424
504.143.IK.1	424
504.143.JK.1	424
504.143.JR.1	424
504.143.PS.1	424
504.636.01.1	320
505.001.00.1	300
505.002.00.1	300
505.003.00.1	300
505.004.00.1	300
505.005.00.1	300
505.006.00.1	300
505.007.00.1	301
505.008.00.1	301
505.009.00.1	302
505.010.01.1	303
505.010.01.2	303
505.010.01.3	303
505.010.01.4	303
505.010.01.5	303
505.011.01.1	303
505.011.01.2	303
505.011.01.3	303
505.011.01.4	303
505.011.01.5	303
505.013.00.1	302
505.014.00.1	300
505.015.00.1	300
505.016.00.1	300
505.017.00.1	300
505.018.00.1	319
505.019.00.1	319
505.020.01.1	287
505.020.01.2	287
505.020.01.3	287
505.020.01.4	287
505.020.01.5	287
505.020.01.6	319
505.021.01.1	287
505.021.01.2	287
505.021.01.3	287
505.021.01.4	287

Preces numurs	page
505.021.01.5	287
505.021.01.6	319
505.022.01.5	287
505.023.00.1	312
505.024.00.1	312
505.025.00.1	312
505.026.00.1	312
505.030.01.6	313
505.031.01.6	313
505.033.00.1	284
505.034.00.1	284
505.035.00.1	284
505.036.00.1	284
505.037.00.1	284
505.038.00.1	284
505.039.00.1	285
505.040.01.6	311
505.041.01.6	311
505.042.00.1	285
505.043.00.1	286
505.044.00.1	286
505.045.00.1	284
505.046.00.1	284
505.047.00.1	284
505.048.00.1	284
505.049.00.1	284
505.050.00.1	310
505.051.00.1	310
505.052.00.1	310
505.053.00.1	310
505.058.01.1	344
505.058.21.1	344
505.071.00.1	378
505.071.00.2	378
505.071.00.3	378
505.071.00.4	378
505.071.00.5	378
505.071.00.6	378
505.071.00.7	378
505.071.00.8	378
505.072.00.1	378
505.072.00.2	378
505.072.00.3	378
505.072.00.4	378
505.072.00.5	378
505.072.00.6	378
505.072.00.7	378
505.072.00.8	378
505.073.00.1	378
505.073.00.2	378
505.073.00.3	378
505.073.00.4	378
505.073.00.5	378
505.073.00.6	378
505.073.00.7	378
505.073.00.8	378
505.074.00.1	378
505.074.00.2	378
505.074.00.3	378
505.074.00.4	378
505.074.00.5	378
505.074.00.6	378
505.074.00.7	378
505.074.00.8	378
505.075.00.1	378
505.075.00.2	378
505.075.00.3	378
505.075.00.4	378
505.075.00.5	378
505.075.00.6	378
505.075.00.7	378
505.075.00.8	378
505.076.00.1	380
505.076.00.2	380
505.076.00.3	380
505.076.00.4	380
505.076.00.5	380
505.076.00.6	380
505.076.00.7	380
505.076.00.8	380
505.077.00.1	410
505.077.00.2	410
505.077.00.3	410
505.077.00.4	410
505.077.00.5	410
505.077.00.6	410
505.077.00.7	410
505.077.00.8	410
505.078.00.1	409
505.078.00.2	409
505.078.00.3	409
505.078.00.4	409
505.078.00.5	409
505.078.00.6	409
505.078.00.7	409
505.078.00.8	409
505.079.00.1	411
505.079.00.2	411
505.079.00.3	411
505.079.00.4	411
505.079.00.5	411
505.079.00.6	411
505.079.00.7	411
505.079.00.8	411
505.080.00.1	461
505.082.00.1	461
505.082.00.2	461
505.082.14.1	343
505.082.21.1	343
505.082.GH.1	343
505.083.00.7	421
505.083.00.8	421
505.090.00.2	460
505.091.00.2	460
505.093.00.2	460
505.095.00.2	460
505.105.00.1	404
505.105.00.2	404
505.115.00.1	408
505.115.00.2	408
505.125.00.1	404
505.125.00.2	404
505.135.00.1	408
505.135.00.2	408
505.145.00.1	404
505.145.00.2	404
505.155.00.1	408
505.155.00.2	408
505.165.00.1	408
505.165.00.2	408
505.175.00.1	404
505.175.00.2	404
505.261.00.1	382
505.261.00.2	382
505.261.00.3	382
505.261.00.4	382
505.261.00.5	382
505.261.00.6	382
505.261.00.7	382
505.261.00.8	382
505.262.00.1	382
505.262.00.2	382
505.262.00.3	382
505.262.00.4	382
505.262.00.5	382
505.262.00.6	382
505.262.00.7	382
505.262.00.8	382
505.263.00.1	382
505.263.00.2	382
505.263.00.3	382
505.263.00.4	382
505.263.00.5	382
505.263.00.6	382
505.263.00.7	382
505.263.00.8	382
505.264.00.1	382
505.264.00.2	382
505.264.00.3	382
505.264.00.4	382
505.264.00.5	382
505.264.00.6	382
505.264.00.7	382
505.264.00.8	382
505.265.00.1	382
505.265.00.2	382
505.265.00.3	382
505.265.00.4	382
505.265.00.5	382
505.265.00.6	382
505.265.00.7	382
505.265.00.8	382
505.266.00.1	384
505.266.00.2	384
505.266.00.3	384
505.266.00.4	384
505.266.00.5	384
505.266.00.6	384
505.266.00.7	384
505.266.00.8	384
505.271.00.1	402
505.271.00.2	402
505.271.00.3	402
505.271.00.4	402
505.271.00.5	402
505.271.00.6	402
505.271.00.7	402
505.272.00.1	402
505.272.00.2	402
505.272.00.3	402
505.272.00.4	402
505.272.00.5	402
505.272.00.6	402
505.272.00.7	402
505.273.00.1	402
505.273.00.2	402
505.273.00.3	402
505.273.00.4	402
505.273.00.5	402
505.273.00.6	402
505.273.00.7	402
505.274.00.1	402
505.274.00.2	402
505.274.00.3	402
505.274.00.4	402
505.274.00.5	402
505.274.00.6	402
505.274.00.7	402
505.275.00.1	402
505.275.00.2	402
505.275.00.3	402
505.275.00.4	402
505.275.00.5	402
505.275.00.6	402
505.275.00.7	402
505.276.00.1	402
505.276.00.2	402
505.276.00.3	402
505.276.00.4	402
505.276.00.5	402
505.276.00.6	402
505.276.00.7	402
505.282.00.1	406
505.282.00.2	406

Preces numurs	page
505.282.00.3	406
505.282.00.4	406
505.282.00.5	406
505.282.00.6	406
505.282.00.7	406
505.283.00.1	406
505.283.00.2	406
505.283.00.3	406
505.283.00.4	406
505.283.00.5	406
505.283.00.6	406
505.283.00.7	406
505.284.00.1	406
505.284.00.2	406
505.284.00.3	406
505.284.00.4	406
505.284.00.5	406
505.284.00.6	406
505.284.00.7	406
505.285.00.1	406
505.285.00.2	406
505.285.00.3	406
505.285.00.4	406
505.285.00.5	406
505.285.00.6	406
505.285.00.7	406
505.286.00.1	406
505.286.00.2	406
505.286.00.3	406
505.286.00.4	406
505.286.00.5	406
505.286.00.6	406
505.286.00.7	406
505.293.00.1	402
505.293.00.2	402
505.293.00.3	402
505.293.00.4	402
505.293.00.5	402
505.293.00.6	402
505.293.00.7	402
505.294.00.1	402
505.294.00.2	402
505.294.00.3	402
505.294.00.4	402
505.294.00.5	402
505.294.00.6	402
505.294.00.7	402
505.295.00.1	402
505.295.00.2	402
505.295.00.3	402
505.295.00.4	402
505.295.00.5	402
505.295.00.6	402
505.295.00.7	402
505.303.00.1	406
505.303.00.2	406
505.303.00.3	406
505.303.00.4	406
505.303.00.5	406
505.303.00.6	406
505.303.00.7	406
505.304.00.1	406
505.304.00.2	406
505.304.00.3	406
505.304.00.4	406
505.304.00.5	406
505.304.00.6	406
505.304.00.7	406
505.305.00.1	406
505.305.00.2	406
505.305.00.3	406
505.305.00.4	406
505.305.00.5	406
505.305.00.6	406
505.305.00.7	406
505.313.00.1	402
505.313.00.2	402
505.313.00.3	402
505.313.00.4	402
505.313.00.5	402
505.313.00.6	402
505.313.00.7	402
505.314.00.1	402
505.314.00.2	402
505.314.00.3	402
505.314.00.4	402
505.314.00.5	402
505.314.00.6	402
505.314.00.7	402
505.315.00.1	402
505.315.00.2	402
505.315.00.3	402
505.315.00.4	402
505.315.00.5	402
505.315.00.6	402
505.315.00.7	402
505.323.00.1	406
505.323.00.2	406
505.323.00.3	406
505.323.00.4	406
505.323.00.5	406
505.323.00.6	406
505.323.00.7	406
505.324.00.1	406
505.324.00.2	406
505.324.00.3	406
505.324.00.4	406
505.324.00.5	406
505.324.00.6	406
505.324.00.7	406
505.325.00.1	406
505.325.00.2	406
505.325.00.3	406
505.325.00.4	406
505.325.00.5	406
505.325.00.6	406
505.325.00.7	406
505.335.00.1	402
505.335.00.2	402
505.335.00.3	402
505.335.00.4	402
505.335.00.5	402
505.335.00.6	402
505.335.00.7	402
505.345.00.1	406
505.345.00.2	406
505.345.00.3	406
505.345.00.4	406
505.345.00.5	406
505.345.00.6	406
505.345.00.7	406
505.800.00.1	470
505.800.00.2	470
505.800.00.7	470
505.801.00.1	470
505.801.00.2	470
505.801.00.7	470
505.802.00.1	472
505.802.00.2	472
505.802.00.7	472
505.803.00.1	472
505.803.00.2	472
505.803.00.7	472
505.804.00.1	472
505.804.00.2	472
505.804.00.7	472
505.805.00.1	472
505.805.00.2	472
505.805.00.7	472
505.810.00.1	471
505.810.00.2	471
505.811.00.1	471
505.811.00.2	471
505.812.00.1	473
505.812.00.2	473
505.813.00.1	473
505.813.00.2	473
505.814.00.1	473
505.814.00.2	473
505.815.00.1	473
505.815.00.2	473
505.820.00.1	474
505.820.00.2	474
505.820.00.7	474
505.821.00.1	474
505.821.00.2	474
505.821.00.7	474
505.822.00.1	476
505.822.00.2	476
505.822.00.7	476
505.823.00.1	476
505.823.00.2	476
505.823.00.7	476
505.824.00.1	476
505.824.00.2	476
505.824.00.7	476
505.825.00.1	476
505.825.00.2	476
505.825.00.7	476
505.830.00.1	475
505.830.00.2	475
505.831.00.1	475
505.831.00.2	475
505.832.00.1	477
505.832.00.2	477
505.833.00.1	477
505.833.00.2	477
505.834.00.1	477
505.834.00.2	477
505.835.00.1	477
505.835.00.2	477
505.841.00.1	486
505.841.00.2	486
505.841.00.3	486
505.842.00.1	486
505.842.00.2	486
505.842.00.3	486
505.843.00.1	486
505.843.00.2	486
505.843.00.3	486
505.844.00.1	486
505.844.00.2	486
505.844.00.3	486
505.845.00.1	486
505.845.00.2	486
505.845.00.3	486
554.382.01.1	579
554.384.01.1	579
554.385.01.1	579
554.386.01.1	579
554.387.01.1	579
554.910.00.1	580
560.105.00.2	574
560.106.00.2	575
560.107.00.2	570
560.111.00.2	570
560.112.00.2	571
560.115.00.2	574
560.116.00.2	575
560.117.00.2	570
560.118.00.2	572
560.119.00.2	572
560.121.00.2	570
560.122.00.2	571

Preces numurs	page
560.125.00.2	574
560.126.00.2	575
560.127.00.2	570
560.129.00.2	572
560.133.00.2	573
560.139.00.2	572
560.143.00.2	573
560.149.00.2	572
560.153.00.2	573
560.159.00.2	572
560.163.00.2	573
560.169.00.2	572
560.173.00.2	573
560.183.00.2	573
560.193.00.2	573
560.199.00.1	575

Geberit UAB Latvijas filiāle
Bieķensalas iela 21
LV-1004 Riga

T. +371 671 03016
sales.lv@geberit.com

www.geberit.lv

04.2026 © by Geberit International AG